

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem kraje
IČO: 708 89 546
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
dále též „objednatel“

a

GEOSAN GROUP a.s.

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
zastoupený: Vlastou Končelovou, na základě pověření k el. podpisu
IČO: 281 69 522
DIČ: CZ28169522
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
(dále též „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 8. 2021, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky: **„Rozšíření parkovací kapacity v dolním areálu Oblastní nemocnice Náchod“**.

I. Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 16 smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“), v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací (tzv. víceprací) a tzv. méněprací (prací, které nebudou provedeny), a to:
 - a) změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je společně se změnami podle Dodatku č. 1 a č. 2 nižší než 15 % původní hodnoty závazku, podle ust. § 222 odst. 4 zákona – práce podle změnového listu č. 12; a
 - b) dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a změna osoby dodavatele není možná z technických důvodů, způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a jejich hodnota, společně se změnami podle Dodatku č. 1 a č. 2 nepřekročí 50% původní hodnoty závazku, podle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ – změny podle změnových listů č. 14 a č. 15.

- c) víceprací a méněprací, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejichž hodnota společně se změnami podle Dodatku č. 1 a č. 2 nepřekročí 50 % původní ceny veřejné zakázky a s nimi souvisejících méněprací, podle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ – práce podle změnových listů č. 9, č. 10, č. 11 a č. 13.
2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami podle odst. 1 písm. b) a c) tohoto článku po odečtení méněprací, souvisejících s vícepracemi, nepřesáhne 30 % původní ceny závazku.
3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou Změnové listy č. 9, 10, 11, 12, 13, 14 a 15, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
4. Změny podle odst. 1 písm. a) tohoto článku činí:
- | | |
|------------|----------------------|
| Vícepráce: | 35 633,38 Kč bez DPH |
| Méněpráce: | 4 975,80 Kč bez DPH |
5. Změny podle odst. 1 písm. b) tohoto článku činí:
- | | |
|------------|-----------------------|
| Vícepráce: | 293 992,99 Kč bez DPH |
|------------|-----------------------|
6. Změny podle odst. 1 písm. c) tohoto článku činí:
- | | |
|------------|-----------------------|
| Vícepráce: | 387 319,75 Kč bez DPH |
| Méněpráce: | 162 637,35 Kč bez DPH |
7. Celkové dodatečné stavební práce – vícepráce dle tohoto dodatku činí:
716 946,12 Kč bez DPH.
8. Celkové práce, které nebudou provedeny – méněpráce dle tohoto dodatku činí:
167 613,15 Kč bez DPH.
9. Smluvní cena se tedy navyšuje o **549 332,97 Kč bez DPH.**
10. V souvislosti se změnami podle Změnových listů č. 9 a č. 15 se posouvají i termíny uvedené ve smlouvě o dílo, a to celkem o 4 týdny. Upravený harmonogram bude předložen zhotovitelem bez zbytečného odkladu po podpisu tohoto dodatku a stane se oddělenou přílohou tohoto dodatku.

II.

Vymezení rozsahu změn

Článek 5 odst. 5.2 a 5.3 se mění následovně:

Doba a místo plnění

- 5.2 Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně:

Dokončení stavebních prací včetně řádně podané žádosti o povolení zkušebního provozu nejdéle **do 54 týdnů od výzvy** objednatele k zahájení plnění a k převzetí staveniště dle bodu 5.1.

zajištění kolaudace (zajištění vydání kolaudačního souhlasu či jiného opatření příslušného stavebního úřadu, na jehož základě bude možné trvale užívat dokončenou stavbu ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) nejdéle **do 6 týdnů ode dne dokončení stavebních prací**;

Celková doba realizace: dílo bude předáno nejdéle **do 60 týdnů od výzvy** objednatele k zahájení plnění a k převzetí staveniště.

Místo plnění: Dolní areál Oblastní nemocnice Náchod a.s., Purkyňova 446, 547 01 Náchod

5.3. Jako uzlové termíny postupu realizace díla se sjednávají:

- dokončení parkovací plochy P2 s objektem krytého čtyřpodlažního parkoviště včetně zajištění povolení zkušebního provozu do 38 týdnů ode dne předání a převzetí staveniště.

Cena díla

1. Článek 6, odstavec 6.2 původní smlouvy o dílo se mění takto:

6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

Celkem 56 089 917,13 Kč bez DPH

(slovy: padesát šest milionů osmdesát devět tisíc devět set sedmnáct korun českých a třináct haléřů bez DPH)

2. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je ve smyslu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
4. Uzavření tohoto dodatku schválil hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. **RK/13/514/2022** ze dne 28. 3. 2022.


Přílohy:

Změnový list č. 9, č. 10, č. 11, č. 12, č. 13, č. 14 a č. 15 včetně rekapitulace ZL

Změny závazků

Objednatel:


V Hradci Králové dne



Mgr. Martin Červíček, hejtman
Královéhradecký kraj

Zhotovitel:

V Praze dne



.....
Vlasta Končelová, pověřená osoba
GEOSAN GROUP a.s.

VZ Rozšíření parkovací kapacity v dolním areálu Oblastní nemocnice Náchod

<i>SOD</i>	<i>48 987 062,25</i>	<i>Bez DPH</i>
<i>D.č.1</i>	<i>1 180 300,66</i>	<i>Bez DPH</i>
<i>D.č.2</i>	<i>5 373 221,25</i>	<i>Bez DPH</i>
<i>D.č.3</i>	<i>549 332,97</i>	<i>Bez DPH</i>
<i>Celkem</i>	<i>56 089 917,13</i>	<i>Bez DPH</i>

<i>Číslo ZL</i>	<i>Název změnového listu</i>	<i>Cena víceprací bez DPH</i>	<i>Cena méněprací bez DPH</i>	<i>Celkem ZL Kč bez DPH</i>
	Celkem změnové listy bez DPH pro D.č.3			549 332,97
009	Sesuv zeminy č. 2 do základových konstrukcí	102 026,98	0,00	102 026,98
010	Příprava pro urgentní příjem	124 558,69	-162 637,35	-38 078,66
011	Doplnění položek optické kabeláže pro parkovací systém pro P1	59 793,92	0,00	59 793,92
012	Zatažení optické kabeláže do energocentra s přípravou pro dohledový kamerový systém	35 633,38	-4 975,80	30 657,58
013	Čerpání vody ze stavební jámy	100 940,16	0,00	100 940,16
014	Barevné orientační a informační rozlišení pater	37 979,29	0,00	37 979,29
015	Záložní napájecí zdroje-UPS pro parkovacího systému-PS na P1 a P2	256 013,70	0,00	256 013,70

ZMĚNOVÝ LIST

9

Sesuv zeminy č. 2 do základových konstrukcí

Stavba:	Rozšíření parkovací kapacity v dolním areálu Oblastní nemocnice Náchod		
Objekt:	SO-610.2B - Parkoviště P2		
Předkládá:	Geosan Group a.s.	Datum:	11.02.2021

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	6 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

1.2 Popis nového řešení:

Rozsah zemních prací spojené s odtěžením sesuvu dle skutečnosti viz geodetický protokol zaměření č. 3C/2021.

2 Zdůvodnění změny:

Obsahem změnového listu jsou skutečně provedené zemní práce provedené v souvislosti se sesuvem zeminy, které jsou podloženy geodetickým protokolem dodavatelem stavby č. 3C/2021 (viz příloha č. 1 ZL) a fotodokumentací (viz Příloha č. 2) . K sesuvu zeminy došlo v průběhu provádění základových konstrukcí. Obsahem ZL je také provedení záchytné lavice v horní části jámy zabraňující dalším sesuvům zeminy ze svahu. Odtěžením sesuvu a čištěním základových konstrukcí mělo dopad do smluvních termínů a to o 1 týden z důvodu nemožnosti plynulého pokračování stavebních prací na základové desce parkovacího objektu. HMG víceprací je přílohou č. 3 tohoto změnového listu. Výše uvedené změny vznikly v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO	☒ NE
--	-----	--

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	☒ NE
--------------------------------------	---	--

1 týden do všech smluvních termínů obsažených ve čl. 5 smlouvy o dílo

5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	102 026,98 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		102 026,98 Kč	bez DPH

6 Schválil:					
za zhotovitele:	za TDS:	za TDS - specialistu:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:

Lukáš Lásotnická, DIŠ.	Jiří Čejchan		Ing. René Hubka		František Mrázek
GEOSAN GROUP a.s.	CE-ING s.r.o.		PROXION s.r.o.		Královéhradecký kraj

Položkový rozpočet změn - Sesuv zemínv do základových konstrukcí

Stavba:	ROZŠÍŘENÍ PARKOVACÍ KAPACITY V DOLNÍM AREÁLU OBLASTI NEMOCNICE		
Objekt:	SO 610.2B - Parkovací objekt P2		
Soupis:	SO 610.2B.01 - Parkovací objekt 2B - Stavební část		
Úroveň 3:	SO 610.2B.01.01 - Stavební část		
Místo:	Náchod		
Zadavatel:	Královéhradecký kraj		
Uchazeč:	GEOSAN GROUP a.s.		
		Datum:	Projektant: Zpracovatel: Geosan Group

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
HSV				102 026,98				
1				67 036,78				
Zemní práce								
2		122161104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	422,000	139,47	58 856,34	SO 610.3.02. - pol. 2
	VV		Sesuv		202,000			
	VV		Viz. protokol a geodetickém zaměření					
	VV		Lavice		220,000			
	VV		Viz. protokol a geodetickém zaměření		422,000			
	VV		Součet					
9	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	80,800	51,50	4 161,20	SO 610.2B.01.01 - pol. 9
	VV		202/100.20.2		80,800			
17	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neutěhého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	40,400	46,35	1 872,54	SO 610.2B.01.01 - pol. 17
21	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	260,400	8,24	2 145,70	SO 610.2B.01.01 - pol. 21
1				34 991,20				
Zemní práce								
174	K	952805221	Očištění stěn a podlah od nánosu bahna tlakovou vodou 40 °3	m2	120,000	121,52	14 582,40	CS ÚRS 2022 *0,98
175	K	952905131	Vyklizení bahna s vodorovným přemístěním do 10 m	m3	4,500	1 646,40	7 408,80	CS ÚRS 2022 *0,98
176	K	012002000.4.R	Geologické a geodetické práce, protokoly	soubor	1,000	13 000,00	13 000,00	

CELKOVÁ PLOCHA :

$$A[+] = 243,67$$

$$A[-] = 104,53$$

$$A[0] = 0,00$$

$$348,19 \text{ m}^2$$

POVRCH MODELU :

$$\text{Hlavní m. S[celk]} = 452,26$$

$$\text{Srovnávací m. S[celk]} = 464,83$$

CELKOVÁ PLOCHA :

$$A[+] = 210,36$$

$$A[-] = 257,30$$

$$A[0] = 0,00$$

$$467,66 \text{ m}^2$$

POVRCH MODELU :

$$\text{Hlavní m. S[celk]} = 479,66$$

$$\text{Srovnávací m. S[celk]} = 536,66$$

- A) Ze zaměření ke dni 25. 1. 22 byl vypočten sesuv zeminy jižního svahu který je 202 m³, na ploše 348,19 m²
- B) Ze zaměření ke dni 25. 1. 22 bylo vypočteno odtěžení zeminy nad sesuvem, které je 220 m³ na ploše 467,66 m²

Náležitostmi a přesností odpovídá

Právnickým předpisům

číslo ověření: 13/2022

datum: 21. 2. 2022

Převzal dne
za dodavatelePřevzal dne
za investora

Podpis

podpis

podpis

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL č. 3C/202

Dne 20. 1. a 25. 1. 2022 bylo na základě požadavku Ing. Tomáše Silvana (BEZE DOS s. r. stavu sesuvu jižního svahu a terénu po odtěžení zeminy nad sesuvem s následným výpoč parkovací kapacity v dolním areálu Oblastní nemocnice Náchod, SO-610.2 parkov Náchodská 628, Velké Poříčí 549 32, IČ: 275 04 86.

Technická zpráva:

Dne 20. 1. a 25. 1. 2022 bylo provedeno zaměření sesuvu jižního svahu a terénu po odtěžení zaměření byl vytvořen 3D model terénu "KUB6_SESUV" a 3D model terénu "6KUPA". Z těchto výpočet kubatury sesuvu a odtěžení.

Zaměření bylo provedeno strojem: Topcon GT 503 z měřických bodů 4001 (476/2021), 40 bylo celkem 255 podrobných bodů polohopisu. Výpočet kubatury proveden v programu Atli srovnávacího modelu. (výpočetní protokoly se seznamem souběžnic obsahují 80 a 97 strán vytvořitele, z důvodů velkého rozsahu nejsou vytištěny). Rozsah zaměření viz grafické přílo

A) VÝPOČET OBJEMU SESUVU JIŽNÍHO SVAHU

VÝSLEDNÝ OBJEM :

Hlavní model : "H:\NG...LAS\BEZEDOS_ODTEZENO"
Srovnávací model : "H:\NG...AS6\ATLAS\KUB6_SESUV"

VÝSLEDNÝ OBJEM :

$$\begin{aligned} V[+] &= 202.46 \\ V[-] &= -7.87 \\ V[+] + V[-] &= 194.59 \\ \text{abs}(V[+] + \text{abs}(V[-]) &= 210.33 \end{aligned}$$


B) VÝPOČET ODTĚŽENÍ


VÝSLEDNÝ OBJEM :

Hlavní model : "H:\NG..."
Srovnávací model : "H:\NG..."


VÝSLEDNÝ OBJEM :

$$\begin{aligned} V[+] &= \\ V[-] &= \\ V[+] + V[-] &= \\ \text{abs}(V[+] + \text{abs}(V[-]) &= \end{aligned}$$

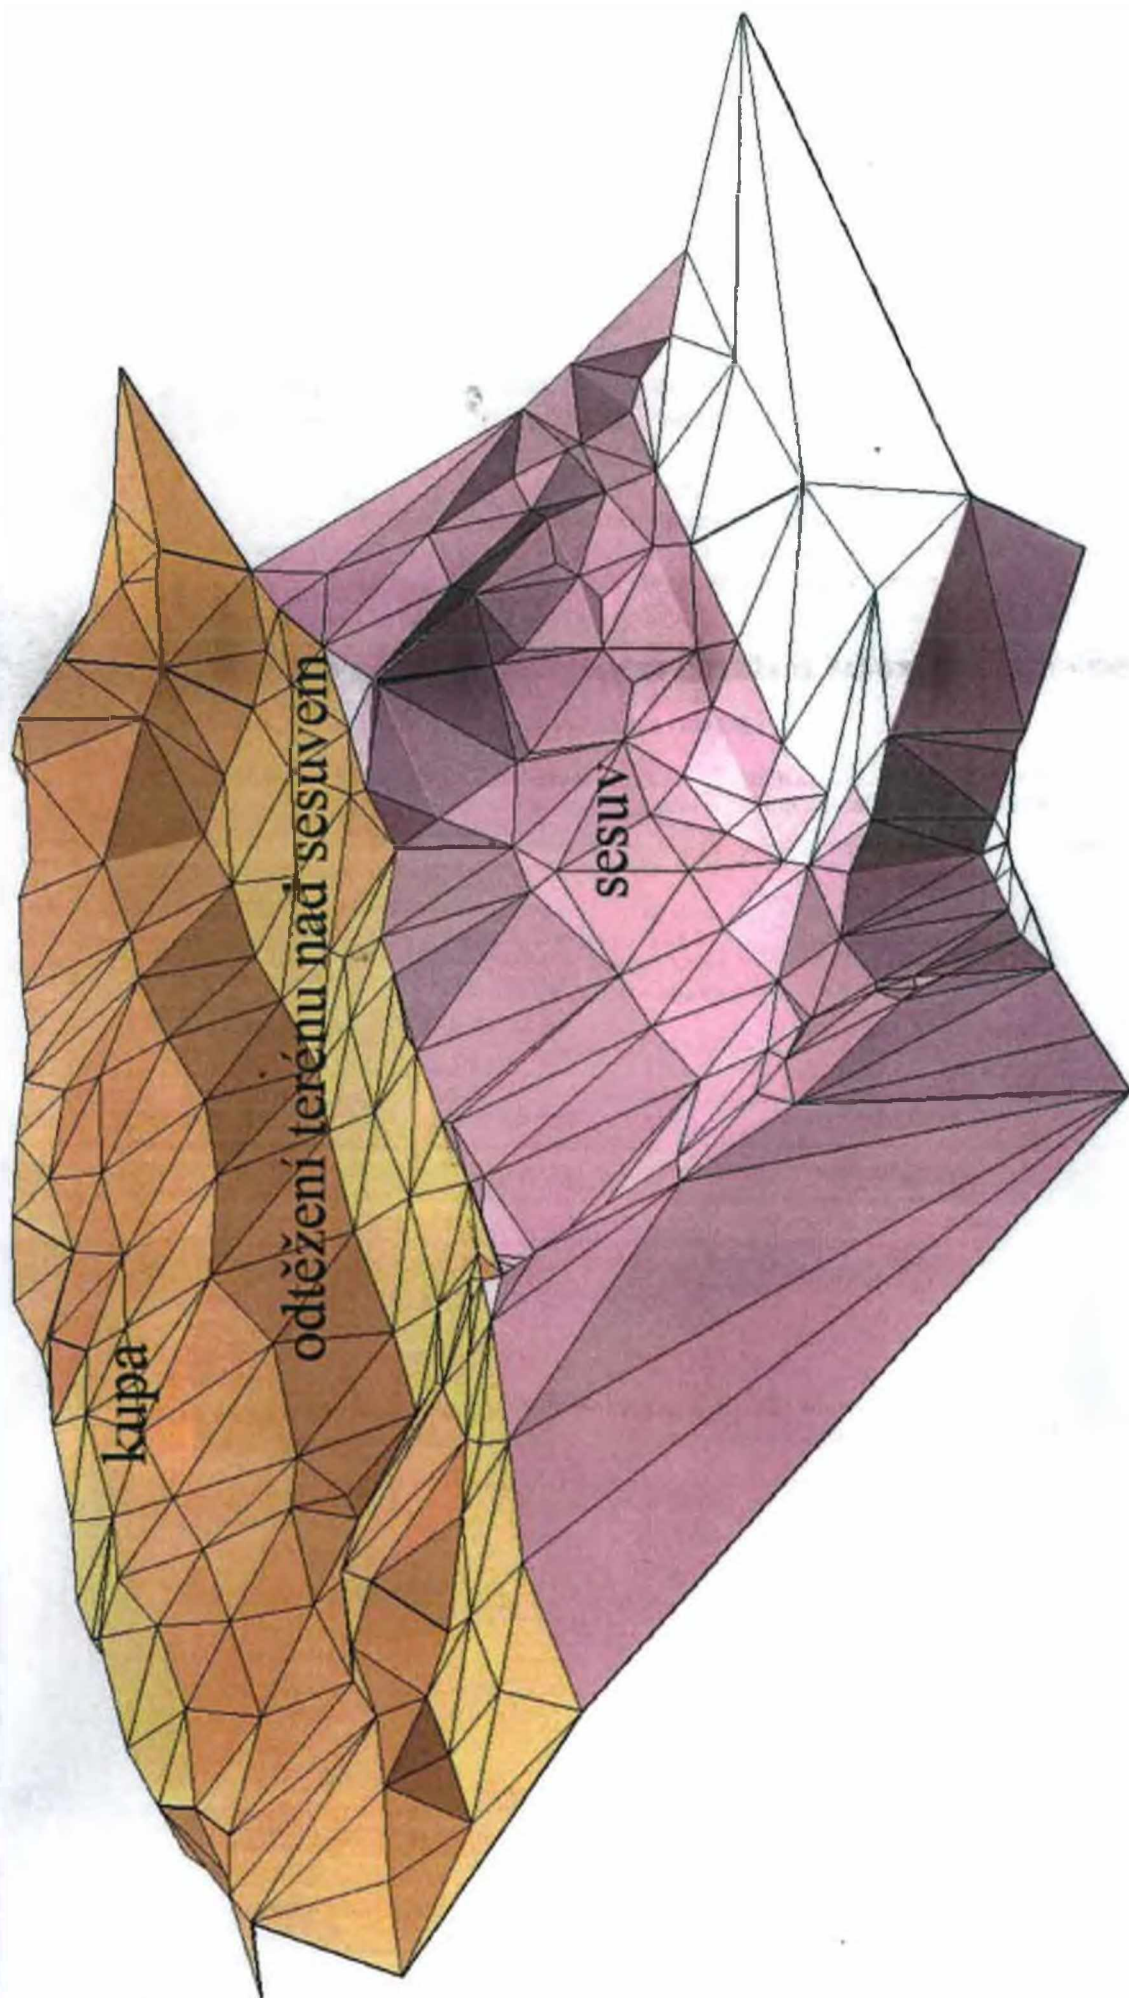


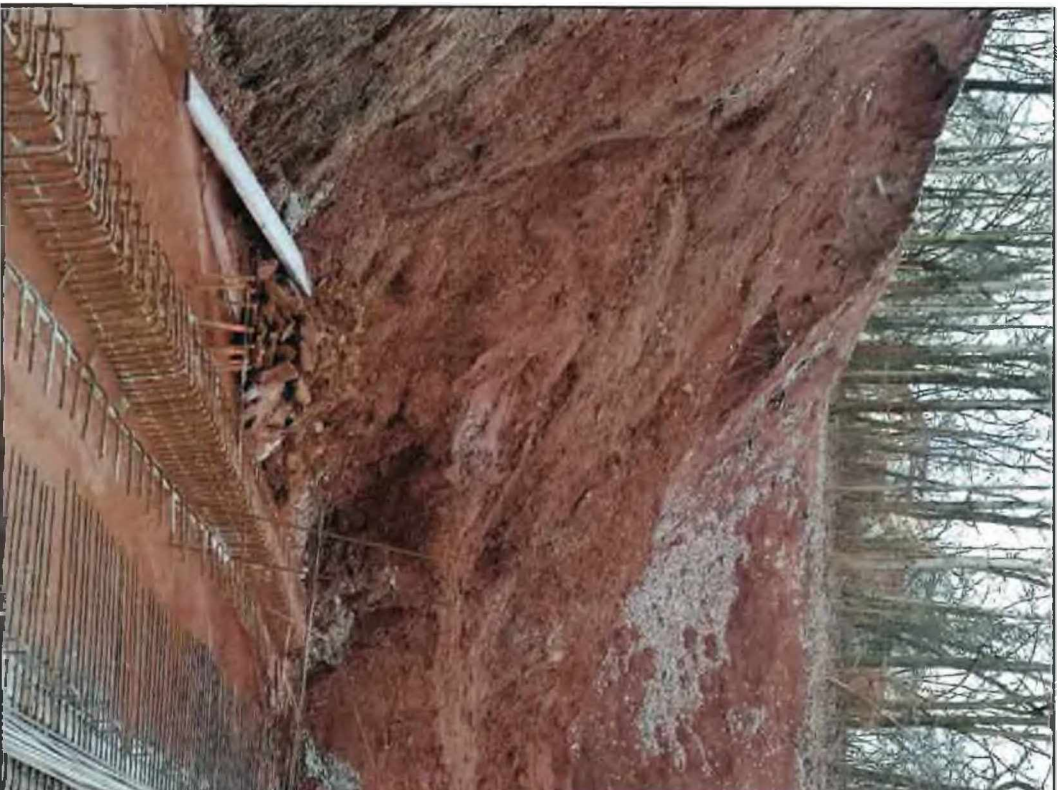


Sesuv do základových konstrukcí

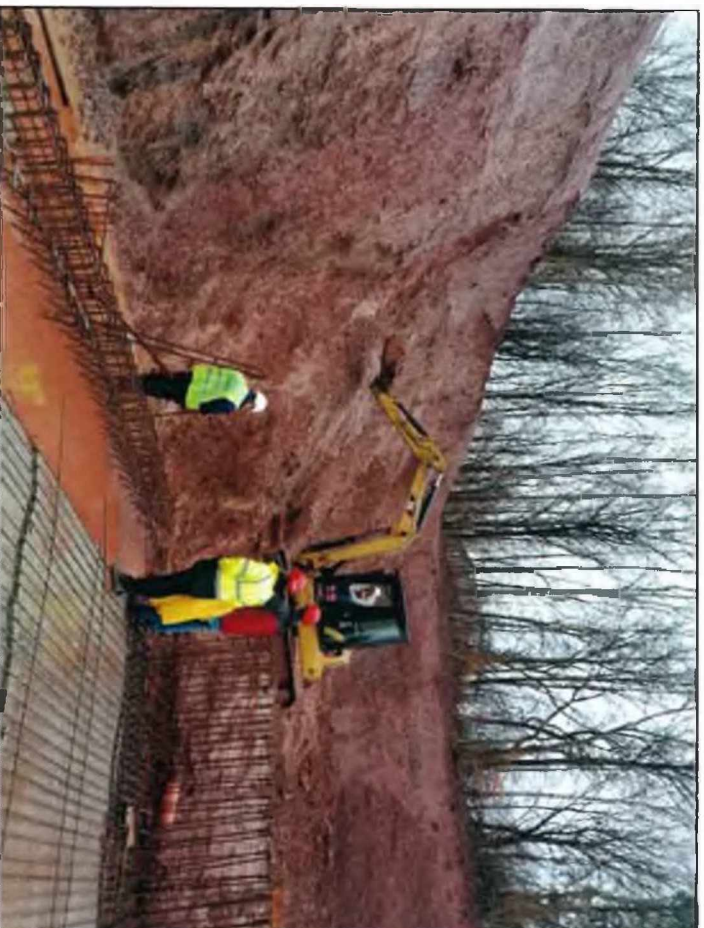


Odtěžení sesuvu

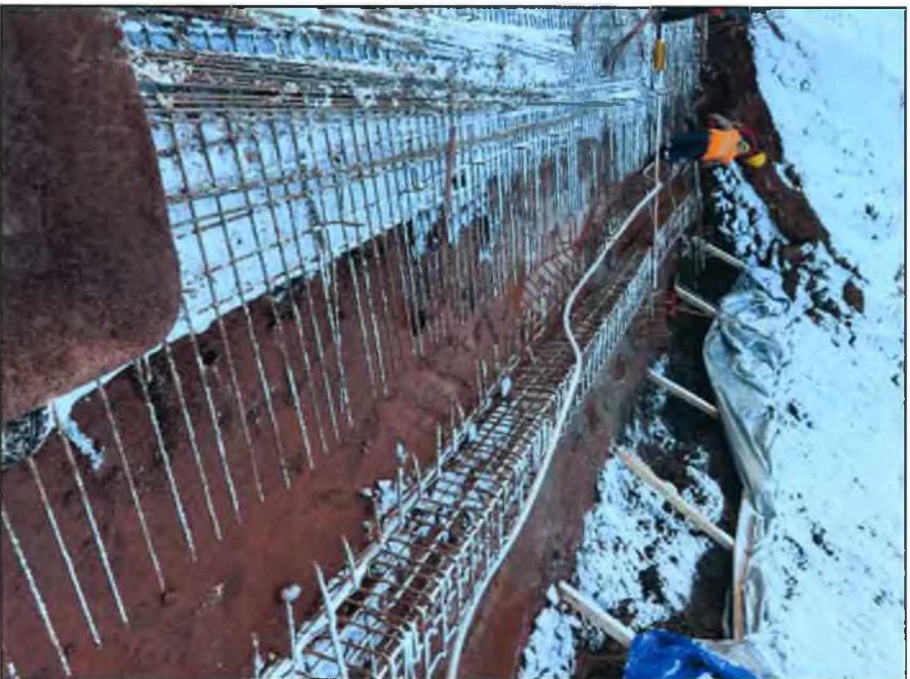

Čištění základových konstrukcí

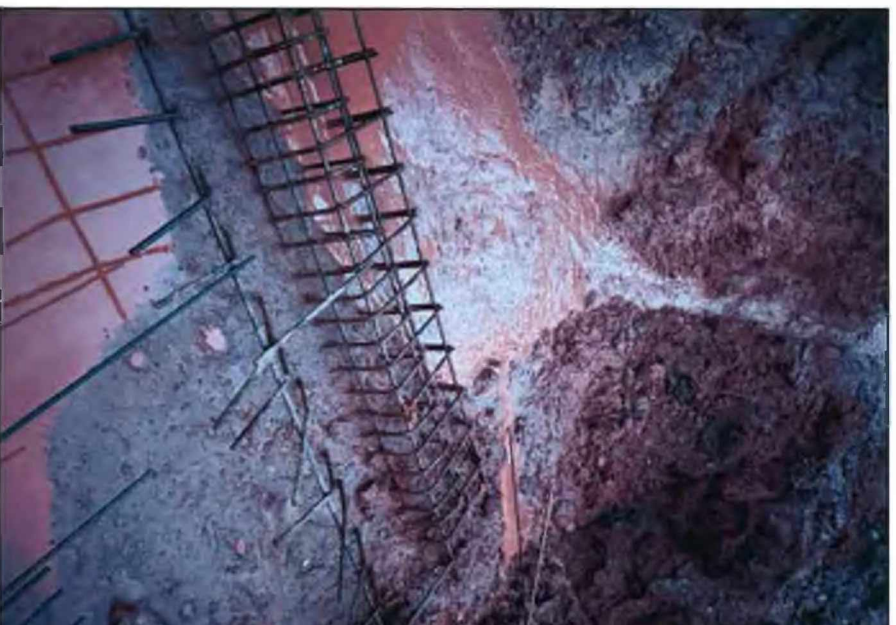

Detail znečištění základových konstrukcí

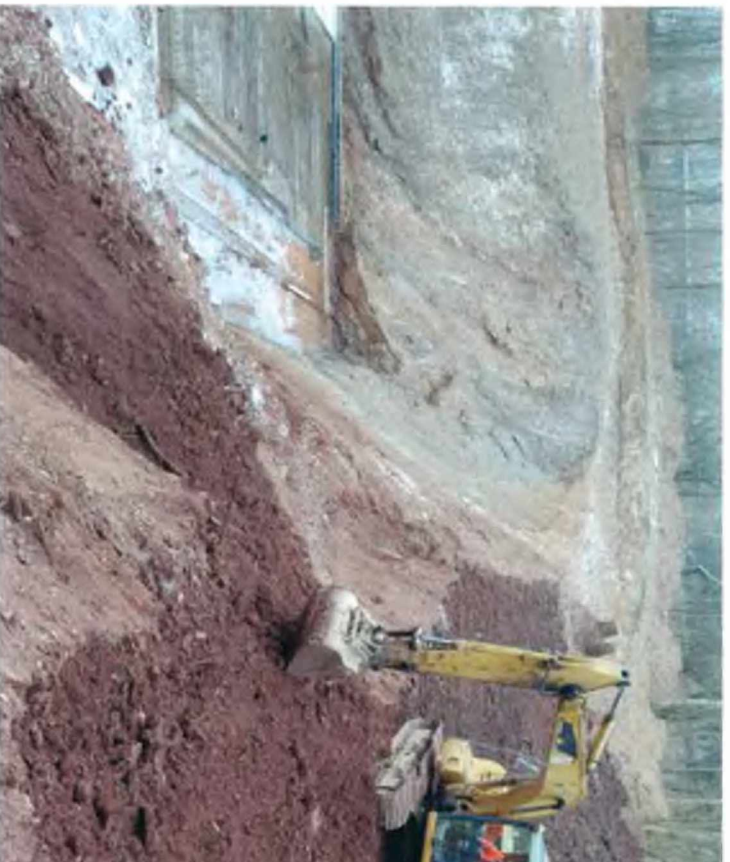

Lavice

D	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Po 03.1	Ut 04.1
1		HMG - SESUN ZEMINY	7 dny	03.01. 22	11.01. 22	18 0 6 12	18 0 6
2		Zajištění svahu	1 den	03.01. 22	03.01. 22	03.01.	03.01.
3		Zabezpečení	1 den				
4		Geologický průzkum	1 den				
5		Zemní práce	2 dny	04.01. 22	05.01. 22		04.01.
6		Zřízení lavice ve svahu	2 dny				
7		Odtěžení zeminy	1 den				
8		Čištění	4 dny	06.01. 22	11.01. 22		
9		Ruční čištění výztuže	2 dny				
10		Odvoz zeminy	1 den				
11		Dočištění tlakovou vodou	1 den				

St 05. I				Čt 06. I				Pá 07. I				So 08. I				Ne 09. I				Po 10. I				Út 11. I				St 12. I		
12	18	0	6	12	18	0	6	12	18	0	6	12	18	0	6	12	18	0	6	12	18	0	6	12	18	0	6	12	18	0
																												11.01.		
05.01.																														
06.01.																												11.01.		

ZMĚNOVÝ LIST					10	
Příprava pro urgentní příjem						
Stavba:	Rozšíření parkovací kapacity v dolním areálu Oblastní nemocnice Náchod					
Objekt:	SO-610.1. - Parkoviště P1					
Předkládá:	Geosan Group a.s.				Datum:	11.02.2021
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů				
poštou	☐	1) Položkový rozpočet změny			8	listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady			1	listů, výkresů
osobně	☐	3) Fotodokumentace a ostatní přílohy			0	listů
1 Technický popis změny:						
1.1 Popis původního řešení:						
Dle DPS						
1.2 Popis nového řešení:						
Dle změny dokumentace pro provedení stavby viz. Seznam výkresů, který je přílohy č. 1 tohoto změnového listu. Nové řešení obsahuje zejména posunutí parkoviště směrem k pavilonu A včetně úpravy parkovací plochy v místě vjezdu, dále posunutí prvků parkovacího systému včetně rozvaděče slaboproudu a silnoproudu ke stávajícímu vstupu do pavilonu A (1NP). Součástí se změnou P1 dojde k úpravám kanalizace včetně odvodnění parkovací plochy a trasy veřejného osvětlení.						
2 Zdůvodnění změny:						
Na základě vývoje projektových prací týkající se investičního záměru s názvem „Realizace urgentního, centrálního příjmu, Oblastní nemocnice Náchod“, zahájených v průběhu realizace stavby: „Rozšíření parkovací kapacity v dolním areálu Oblastní nemocnice Náchod“, vzniká nutnost zajištění realizační přípravy tj. úpravy parkoviště s ozn. P1 za účelem zajištění komunikačního přístupu do urgentního a centrálního příjmu projektovaného v pavilonu A. Úpravy parkoviště s ozn. P1 spočívají ve změně umístění a rozsahu parkovacích a komunikačních ploch a posunutí prvků parkovacího systému včetně rozvaděče slaboproudu a silnoproudu za účelem možnosti budoucí realizace přístupové komunikace pro sanitní vozy budoucího vstupu do pavilonu A včetně obchvatového chodníku kolem parkoviště. Tato změna vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Touto změnou bude zajištěna připravenost pro realizaci plánovaného investičního záměru. Realizaci této změny odpadnou v budoucnu stavební úpravy parkoviště P1 s dopadem do záruk dokončeného díla a zároveň se eliminují investiční nákladů spojené s úpravou parkoviště P1.						
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:				☒	ANO	☐ NE
4 Dopad do smluvních termínů:				☐	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	☒ NE
5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):		-	-162 637,35 Kč		bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):		+	124 558,69 Kč		bez DPH
	Výsledná ceny změny:			-38 078,66 Kč		bez DPH
6 Schválil:						
za zhotovitele:		za TDS:		za TDS - specialistu:		za AD:
za uživatele:		za objednatele:				
Lukáš Lastovická, DIS.		Jan Kejřan		Ing. René Hubka		Miroslav Bůžek
GEOSAN GROUP a.s.		CE-ING s.r.o.		PROXION s.r.o.		ON Náchod a.s.
						František Mrázek DIS Královéhradecký kraj

Rekapitulace položkových rozpočtů změny - Příprava pro urgentní příje

Kòdì:

Stavba:

ROZŠÍŘENÍ PARKOVACÍ KAPACITY V DOLNÍM AREÁLU OBLASTNÍ

Objekt:

SO-610.1 - Parkoviště P1

Misto:

Náchod

Datum:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód

Popis

Náklady změny stavby celkem

SO-610.1

Parkoviště P1

50-

610 1 02

Parkoviště P1 - Komunikace a zpevněné plochy

50-0

610.1.06.

Parkoviště P1 - Dešťová kanalizace

50-

610.1.07.

Parkoviště P1 - Venkovní osvětlení a elektroinstalace

Položkový rozpočet změny - Příprava pro urgentní příjem

Stavba:

ROZŠÍŘENÍ PARKOVACÍ KAPACITY V DOLNÍM AREÁLU OBLASTNÍ NEMOCNICE
NÁCHOD

Objekt:

SO-610.1 - Parkoviště P1

Soupis:

SO-610.1.02. - Parkoviště P1 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo:

Náchod

Datum:

01.02.2022

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Proxion
Náchod,s.r.o.

Zhotovitel:

GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-88 132,53

D HSV Práce a dodávky HSV - Práce a dodávky HSV

-88 132,53

D 5 Komunikace pozemní - Komunikace pozemní

-35 364,55

10	K	561041121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozproštěním, promíslením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 250 do 300 mm	m2	-27,600	92,53	-2 553,83
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

11	M	58530170	odpočet S2+S3 vápnou nehašené Cl 90-Q pro úpravu zemini standardní	t	-0,851	4 988,78	-4 245,65
12	K	564750011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-20,000	150,20	-3 004,00
14	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-7,600	150,20	-1 141,52
15	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	-7,600	201,70	-1 532,92

19	K	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojíým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	-7,600	321,86	-2 446,14
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

20	M	59245018	"výměra CAD-GP"168.0.-102 Mezisoučet "varovný pás" (1,4+3,7)*0,8 (14,0+3,0+4,0+5,0+3,0+7,5+9,3)*0,4 -5,8 Mezisoučet Součet "výměra CAD-GP"75 Součet dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní 168.0.-102. Součet 66*1,02 Přepočtené koeficientem množství 75-12,85 62,15*1,02 Přepočtené koeficientem množství Součet dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	-3,927	225,30	-884,75
21	M	59245006		m2	-3,863	450,60	-1 740,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"varovný pás"				
	W		(1,4+3,7)*0,8		-4,080		
	W		(14,0+3,0+4,0+5,0+3,0+7,5+9,3)*0,4		-18,320		
	W		-5,8		5,800		
	W		Součet		-16,600		
	W		16,6*1,03 Přepočtené koeficientem množství		-17,098		
	W		2,7+1,6+3,5+1,4+1,45+1,1+1,1		12,850		
	W		Součet		12,850		
	W		12,85*1,03 Přepočtené koeficientem množství		13,236		
	W		Součet		-3,863		
22	K	596212213	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kamenná těžebného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytkého materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	-20,000	343,31	-6 866,20
	W		"výměra CAD-GP"790-810,0		-20,000		
	W	S2	Součet		-20,000		
23	M	59245090.R	dlažba drenážní 170x170x80 mm šedá	m2	-26,370	343,31	-9 032,66
	W		818-55,5		-762,500		
	W		762,5*1,01 Přepočtené koeficientem množství		-770,125		
	W		790-53,55		736,450		
	W		736,45*1,01 Přepočtené koeficientem množství		743,815		
	W		Součet		-26,370		
24	M	59245091.R	dlažba drenážní 170x170x80 mm tmavě šedá	m2	-1,970	482,78	-950,84
	W		55,5		-55,500		
	W		55,5*1,01 Přepočtené koeficientem množství		-56,055		
	W		63*5*0,17		53,550		
	W		55,5*1,01 Přepočtené koeficientem množství		54,086		
	W		Součet		-1,970		
			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kamenná těžebného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytkého materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy Připlatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev	m2	-20,000	48,28	-965,60
25	K	596212224					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání - Ostatní konstrukce a práce, bourání				-50 080,24
27	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	-46,000	343,31	-15 792,26
	W		(151+182+56+43+13-15-3)*-1		-427,000		
	W		183+7+23+168		381,000		
	W		Součet		-46,000		
28	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	-136,350	154,49	-21 064,71
	W		151+182-15		-318,000		
	W		318*1,01 Přepočtené koeficientem množství		-321,180		
	W		nová výměra 183*1,01 Přepočtené koeficientem množství		184,830		
	W		Součet		-136,350		
28a	M	59217017	obrubník betonový silniční 1000x100x250mm	m	169,680	158,76	26 938,40
	W		168*1,01		169,680		
29	M	59217034	obrubník betonový silniční 1000x150x300mm	m	-56,000	193,11	-10 814,16
30	M	59217029	obrubník betonový silniční najezdový 1000x150x150mm	m	-20,000	141,62	-2 832,40
31	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	-2,000	401,25	-802,50
32	K	916132112	Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky do 250 mm bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	-1,000	321,86	-321,86
	W		10		10,000		
33	M	59218002	krajník betonový silniční 500x250x100mm	m	-1,020	153,78	-161,96
	W		1*-1,02 Přepočtené koeficientem množství		-1,020		
34	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tl. C 12/15 s boční opěrrou z betonu prostého tl. C 12/15	m	-4,200	321,86	-1 351,81
	W		36-40,2		40,200		
35	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	-4,242	101,92	-432,34
	W		4,2*-1,01 Přepočtené koeficientem množství		-4,242		
36	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	-13,050	2 199,57	-28 704,39

PČ	Typ	Kód	Po
	W		46*0,6*0,45*-1
	W		4,2*0,5*0,3*-1
	W		Součet
38	K	919122111	Utěsnění dilatačních spár z v cementobetonovém nebo Zarovnání stýčné plochy po vybourané části komunikac
40	K	919731122	Řezání stávajícího živichného hloubky přes 50 do 100 mm
41	K	919735112	
D	998		Přesun hmot - Přesun hmot
42	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní kdlážděným dopravní vzdálen
			délky objektu

Položkový rozpočet změny - Příprava pro urgentní příjem

Slavba:

ROZŠÍŘENÍ PARKOVACÍ KAPACITY V DOLNÍM AREÁLU OBLASTNÍ NEMOCNICE
NÁCHOD

Objekt:

SO-610.1 - Parkoviště P1

Soupis:

SO-610.1.06. - Parkoviště P1 - Dešťová kanalizace

Místo:

Náchod

Datum:

01.02.2022

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

PRUXJOTI
Národní erra

Zhotovitel:

GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

71 453,70

D HSV Práce a dodávky HSV - Práce a dodávky HSV

71 453,70

D	1	Zemní práce - Zemní práce					19 414,90
1	K	132151102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m ³	m ³	12,900	236,03	3 044,79
VV			21.5*0,5*1,2		12,900		
VV	RK		Součet		12,900		
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	5,375	118,01	634,30
VV			RK-ZK		5,375		
VV	O1		Součet		5,375		
3	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m ³	37,625	11,80	443,98
VV			O1*7		37,625		
4	K	171201201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypání do předepsaného tvaru	m ³	5,375	16,09	86,48
VV			O1		5,375		
5	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	10,213	214,57	2 191,30
VV			O1*1,9		10,213		
6	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypání do předepsaného tvaru	m ³	5,375	16,09	86,48
VV			O1		5,375		
7	K	174101101	Zásyp sypáním z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektu v těchto výkopávkách	m ³	7,525	118,01	888,03
VV			21.5*0,5*0,7		7,525		
VV	ZK		Součet		7,525		
8	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypáním z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypání	m ³	6,988	221,01	1 544,31
VV			21.5*0,5*0,65		6,988		
VV			Součet		6,988		
9	M	58331200	štěrkopisek netříděný zásypový	t	13,975	751,00	10 495,23
VV			6 988*2. Přepočtené koeficientem množství		13,975		
D	4	Vodorovné konstrukce - Vodorovné konstrukce					980,32

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena
10	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopisků do 63 mm	m3	1,075	
	W		21.5*0,5*0,1		1,075	
	W		Součet		1,075	

D 8 Trubní vedení

11	K	871350410	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 200	m	21,500	
----	---	-----------	---	---	--------	--

	W		21,5		21,500	
12	M	28614097	trubka kanalizační žebrovaná PP DN 150x600mm	m	10,200	
	W		21,5		21,500	
	W		21.5*1,02 Přepočtené koeficientem množství		21,930	

14	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	21,500	
21	K	895941111	Zřízení vpusť kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	7

22	M	59221646	vpusťový komplet úžlabí (drážka, drážka) betonový 400/450x500x1000mm	kus	1,000	5
25	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	21,500	

	W		21,5		21,500	
26	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm	m	21,500	

D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání - Ostatní konstrukce a práce, bourání			
28	K	935113211.R	Osazení odvodňovacího polesterového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm a dvěmi systémovými vpusťmi	m	6,500	

29	M	56241027	žlab PE vyzluzžený skelnými vlákny zátláž A15-D 400KN světla š 200mm	m	6,630	1
	P		Poznámka k položce:			
	W		vč. línového roštu D400 a 2 systémových vpusť 6,5*1,02 Přepočtené koeficientem množství		6,630	

D 998 Přesun hmot - Přesun hmot

31	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	14,727	
----	---	-----------	--	---	--------	--

Celkem za ceník:

C46M - Zemní práce - položky + a -

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.
3 460050013	jáma pro 1 stožár jedn.9-10m v rovině zem.ř.3	719,94	-1,00 ks
4 460050602	ruční výkop jámy zem.ř.3-4	383,97	-0,20 m3
7 460080001	betonový základ do rostlé zeminy bez bednění	959,92	-0,50 m3
8 460100025	pouzdrový zákl.pro stožár VO v trase 400x1500mm	719,94	-1,00 ks
9 460200163	kabel.rýha 35cm/š.ř.80cm/hl. zem.ř.3 v obsazené trase	100,79	-8,00 m
11 460490012	folie vystažná z PVC šířky 33cm	9,60	-8,00 m
13 460510021	kabel.prostup z PVC roury světl DN 40	28,80	-10,00 m
14 460510021	kabel.prostup z PVC roury HDPE 40	28,80	-12,00 m
16 460560163	ruč.zához.kab.rýhy 35cm š.ř.80cm hl.zem.ř.3	71,99	-8,00 m
17 460600000	odvoz zeminy vč.nakládání do 10km vč.poplatku za skládku	383,97	-0,50 m3

Celkem za ceník:

Položkový rozpočet změny - Příprava pro urgentní C21M - Elektromontáže - položky + a -

poř. č.	číslo pol.	popis položky	jedn. cena	množství	jedn.
1		Recyklační poplatek - svítidlo	7,20	-1,00	ks
2		Recyklační poplatek - sv. zdroj	2,40	-1,00	ks
6	210100252	ukonč.kab. do 4x16 mm2 ve svorkovnici VO	168,47	-2,00	ks
7	210190001	mont.sloupku se zásuvkami PARK 4	748,74	-1,00	ks
10	210202011	svítidlo LED na výložník 82W, 11 446 lm, 4000K, IP65	499,16	-1,00	ks
11	210204011	stožár ocelový, žárově zinkovaným do délky 12m	4367,65	-1,00	ks
12	210204104	výložník ocel. lomený 1-rám. nad hmotnost 35kg	499,16	-1,00	ks
14	210204201	elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	499,16	-1,00	ks
18	210800626	CYA 6 mm2 žz (VU)	24,96	-10,00	m
19	210810006	CYKY-CYKym 3Cx2,5 mm2 750V (VU)	24,96	-10,00	m
20	210810014	CYKY-CYKym 4Bx16 mm2 750V (VU)	31,20	-12,00	m
21	210810167	CYKY 3Cx4 mm2 750V (VU)	24,96	12,00	m
22	210860204	datový vodič FTP Cat.5e stíněný	17,47	-30,00	m
23	210860204	optický kabel Singlemode 9/125	24,96	-12,00	m
24	220300641	ukočení kabelu FTP - RJ45 Cat.5e	81,11	-8,00	ks

Celkem za materiály:

Celkem bez DPH

Materiál - položky + a -

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.
O 1		konektor RJ45 Cat.5e	5,76	-8,00	ks
O 2		manžeta OM 159 ke stožáru VO	933,05	-1,00	ks
O 3		Venkovní sloupek se zásuvkami 230V/16A - PARK 4 * beton prostý * světlo LED na výložník, 82W, 11 446 lm, IP65 stožár ocelový žárově zinkovaný, 10-133/89, 10m	1727,86	-1,00	ks
7 00002		* beton prostý *	2303,82	-0,50	m3
8 01051		světlo LED na výložník, 82W, 11 446 lm, IP65	8754,50	-1,00	ks
9 01069		stožár ocelový žárově zinkovaný, 10-133/89, 10m	9445,64	-1,00	ks
11 01122		výložník ocel. lomený,1- 2000	1664,51	-1,00	ks
12 01154		elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh SR 481-25Z/Un IP20	518,36	-1,00	ks
15 01473		* přípoj. svorka SS spojovací pro lana *	10,19	-1,00	ks
19 02845		CYA 6mm2 žž	17,12t	-10,00	m
20 02945		* CYKY 4Bx16mm2 *	191,62	-12,00	m
21 12145		* roura do základů pro stožár VO *	617,42	-1,00	ks
22 33918		* CYKY 3Cx2,5mm2 *	23,34	-10,00	m
23 42248		datový vodič FTP Cat.5e stíněný	9,22	-30,00	m
24 42248		optický kabel Singlemode 9/125, G.657A	16,13	-12,00	m
25 45394		CYKY 3Cx4 mm2 750V	40,11	12,00	m
26 90006		* fólie z polyetylenu šíře 330mm *	2,30	-8,00	m
28 90027		chránička 09040 FA	15,47	-10,00	m
71 SKS.20201208.0		Písek frakce 0/4	460,76	43,68	t
02					
29 90027		chránička HDPE 40	41,84	-12,00	m

Seznam předané změny projektové provádění stavby včetně

s názvem: Rozšíření parkovací kapacity v dolním areálu Ob
projektové dokumentace pro provádění stavby, vypracované s
64 451, se sídlem Hurdálkova 156, 547 01 Náchod, zodpov

OZN.ČÁSTI PROJEKTU	NÁZEV
	SO-610.1 Parkoviště P1
KOM	KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY
KOM-2	SITUACE PARKOVIŠTĚ P1
EL	ELEKTROINSTALACE A VENKOVNÍ OSVĚTL
EL-003	SITUACE PARKOVIŠTĚ P1
EL-004	SITUACE PARKOVACÍHO SYSTEMU P1
EL-005	ROZVADÉČ R-NAB

ZMĚNOVÝ LIST

11

Doplnění položek optické kabeláže pro parkovací systém pro P1

Stavba:	Rozšíření parkovací kapacity v dolním areálu Oblastní nemocnice Náchod		
Objekt:	SO-610.1.07. Parkoviště P1 - Venkovní osvětlení a elektroinstalace		
Předkládá:	Geosan Group a.s.	Datum:	21.03.2022

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	0 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Dle DPS

1.2 Popis nového řešení:

Dle DPS

2 Zdůvodnění změny:

Součástí tohoto změnového listu je doplnění opomenutých položek týkající se

- a) dodávky a instalace rozvaděče slaboproudu a zakončovacích optických van strukturované kabeláže, nutných pro provoz parkovacího systému na parkovišti s ozn. P1
- b) Demontáže a zpětné montáže podhledů nutných pro vedení trasy optiky

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	☐	ANO	☒	NE
---	--------------------------	-----	-------------------------------------	----

4 Dopad do smluvních termínů:	☐	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	☒	NE
-------------------------------	--------------------------	--	-------------------------------------	----

5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	59 793,92 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		59 793,92 Kč	bez DPH

6 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za TDS - specialistu:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
-----------------	---------	-----------------------	--------	---------------	-----------------

Lukáš Laštovička, DiS.
GEOSAN GROUP a.s.

Jan Čejchan
CE-ING s.r.o.

Ing. René Hubka
PROXION s.r.o.

František Mrázek DiS
Královéhradecký kraj

Položkový rozpočet změny - Doplnění položek optické kabeláže

C21M - Elektromontáže					
poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč] DPH
N		Nástěnný rozvaděč jednodílný, 9U, š.600mm,	900,00	1,00 ks	900,00 21%
N		Optická vana plně vybavená (vana, kazety, opt. spojky, pigtaily, ochr. sváru, sváry)	8 772,00	2,00 ks	17 544,00 21%
N		Patch panel CAT 6e	3 000,00	1,00 ks	3 000,00 21%
Celkem za ceník:			21 444,00		
Materiály					
poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč] DPH
N		Nástěnný rozvaděč jednodílný, 9U, š.600mm, hl.600mm, odnímatelné bočnice	5 831,97	1,00 ks	5 831,97 21%
N		Optická vana plně vybavená (vana, kazety, opt. spojky, pigtaily, ochr. Sváru)	4 427,85	2,00 ks	8 855,70 21%
N		Patch panel CAT 6e	1 934,18	1,00 ks	1 934,18 21%
Celkem za materiály:			16 621,85		
Práce v HZS					
poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč] DPH
N	763135831	Demontáž kazet sádrokartonového podhledu	39,89	45,00 m2	1 794,87 21%
N	763135102	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci	442,96	45,00 m2	19 933,20 21%
Celkem za práci v HZS:			21 728,07		
Pzn. 1 ks Optická vana v rozvaděči slaboproudou parkovacího systému 1 ks Optická vana v rozvaděči slaboproudou v serverovně objektu A					
Celkem bez DPH			59 793,92 Kč		

ZMĚNOVÝ LIST

12

Zatažení optické kabeláže do energocentra s přípravou pro dohledový kamerový systém

Stavba:	Rozšíření parkovací kapacity v dolním areálu Oblastní nemocnice Náchod		
Objekt:	SO-610.1.07. Parkoviště P1 - Venkovní osvětlení a elektroinstalace		
Předkládá:	Geosan Group a.s.	Datum:	21.03.2022

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	0 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Optická kabeláž vedená ze serverovny objektu K přímo do SLAB rozvaděče parkovacího systému parkoviště s ozn. P1

1.2 Popis nového řešení:

Optická kabeláž vedená ze serverovny objektu A do stávajícího SLAB rozvaděče energocentra (doplněny dvě optické vany včetně kazet), dále z energocentra do SLAB rozvaděče parkovacího systému parkoviště s ozn. P1, doplnění SLAB kabeláže do připravených chráničků pro budoucí napojení kamer parkoviště.

2 Zdůvodnění změny:

Na základě požadavku nemocnice bude provedena změna:

- a) v provedení trasy optické kabeláže tj. zatažení optické kabeláže až do energocentra včetně změna místa připojení
- b) doplnění SLAB kabeláže do chráničků pro budoucí dopojení dohledových kamer parkoviště P1

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	☐	ANO	☒	NE
---	--------------------------	-----	-------------------------------------	----

4 Dopad do smluvních termínů:	☐	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	☒	NE
-------------------------------	--------------------------	--	-------------------------------------	----

5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-4 975,80 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	35 633,38 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		30 657,58 Kč	bez DPH

6 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za TDS - specialistu:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
-----------------	---------	-----------------------	--------	---------------	-----------------

Lukáš Lastovicka, DiS.	Jan Cejchan		Ing. René Hubka	Bohuslav Hrabčuk	František Mrázek DiS
GEOSAN GROUP a.s.	CE-ING s.r.o.		PROXION s.r.o.	ON Náchod a.s.	Královéhradecký kraj

Položkový rozpočet změny - Zatažení optické kabeláže do energocentra

C21M - Elektromontáže						
poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
23	210860204	optický kabel Singlemode 9/125	24,96	-60,00 m	-1 497,60	21%
N		Optická vana plně vybavená (vana, kazety, opt. spojky, pigtaily, ochr. svárů, sváry)	8772,00	2,00 ks	17 544,00	21%
16	210860204	datový vodič FTP Cat.5e stíněný	17,47	140,00 m	2 445,80	21%
58	742190004	Ostatní práce pro trasy požárně těsnící materiál do prostupu	499,16	4,00 ks	1 996,64	21%
Celkem za ceník:					20 488,84	
Materiály						
poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
N	24	Požární utěsnění kabeláží optický kabel Singlemode 9/125, G.657A	625,00	4,00 KS	2 500,00	21%
			16,13	-60,00 m	-967,80	21%
29	90027	chránička HDPE 40	41,84	-60,00 m	-2 510,40	21%
N	34121267	kabel datový venkovní celkově stíněný Al fólií jádro Cu plně plášť PE (F/UTP) kategorie 6	16,37	140,00 m	2 291,24	21%
N		Optická vana plně vybavená (vana, kazety, opt. spojky, pigtaily, ochr. svárů, sváry 24 vláken)	4 427,85	2,00 ks	8 855,70	21%
Celkem za materiály:					10 168,74	
Celkem bez DPH					30 657,58 Kč	

ZMĚNOVÝ LIST

13

Čerpání vody ze stavební jámy

Stavba:	Rozšíření parkovací kapacity v dolním areálu Oblastní nemocnice Náchod		
Objekt:	SO-610.2B - Parkoviště P2		
Předkládá:	Geosan Group a.s.	Datum:	27.04.2022

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	1 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Neobsaženo

1.2 Popis nového řešení:

Čerpání pomocí čerpacích souprav ve stavební jámě viz fotodokumentace

2 Zdůvodnění změny:

Předmětem toho změnového listu je doplnění prací spojených s čerpáním spodních a povrchových vod na úrovni základových konstrukcí, s kterými se v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb nepočítalo.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	☒	ANO	☒	NE
---	-------------------------------------	-----	-------------------------------------	----

4 Dopad do smluvních termínů:	☒	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	☒	NE
-------------------------------	-------------------------------------	--	-------------------------------------	----

5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	–	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	100 940,16 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		100 940,16 Kč	bez DPH

6 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za TDS - specialistu:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:

Lukáš Lastovička, DiS.	Jan Čejchan		Ing. René Hubka		František Mrázek
GEOSAN GROUP a.s.	CE-ING s.r.o.		PROXION s.r.o.		Královéhradecký kraj

Položkový rozpočet změny - Čerpání vody ze stavební jámy

Stavba:

ROZŠÍŘENÍ PARKOVACÍ KAPACITY V DOLNÍM AREÁLU OBLASTNÍ NEMOCN

Objekt:

SO-610.2B - Parkovací objekt P2

Soupis:

SO-610.2B.01. - Parkovací objekt 2B - Stavební část

Úroveň 3:

SO 610.2B.01.01. - Stavební část

Místo:

Náchod

Dat


Zadavatel:

Královéhradecký kraj
GEOSAN GROUP a.s.

Pro
Zpr

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn
HSV						
Práce a dodávky HSV						
1						
Zemní práce						
177	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	1 216,000	
vv			Zadní čerpací souprava			
vv			Od 31.12.2021 do 15.3.2022 počel 74 dní * 8 hodin			592
vv			Přední čerpací souprava			
vv			Od 7.2.2022 do 28.4.2022 počel 78 dní * 8 hodin			624
			Součet			1216

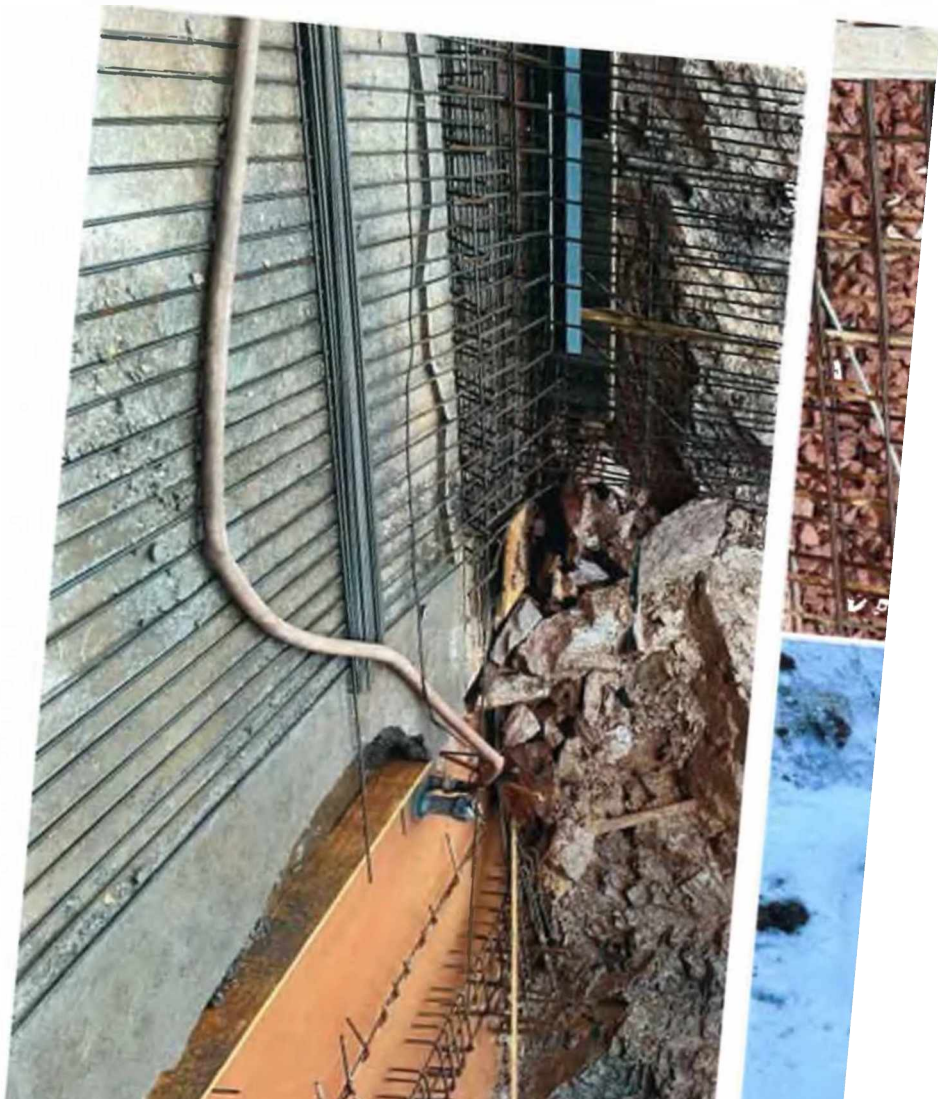

Příloha č. 2 změnového listu č. 13 - fotodokume



ZMĚNOVÝ LIST

14

Barevné orientační a informační rozlišení pater

Stavba:	Rozšíření parkovací kapacity v dolním areálu Oblastní nemocnice Náchod		
Objekt:	SO-610.2B - Parkoviště P2		
Předkládá:	Geosan Group a.s.	Datum:	29.04.2022

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou	1) Položkový rozpočet změny	1	listů
e-mailem	2) Projektové podklady	0	listů, výkresů
osobně	3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	1	listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Barevné orientační rozlišení jednotlivých pater parkovacího objektu P2 neobsaženo

1.2 Popis nového řešení:

Provedení barevných orientačních pruhů výšky 0,6 m na svislé konstrukce parkovacího objektu v rozsahu přílohy č. 2 tohoto změnového listu

2 Zdůvodnění změny:

Na základě projednání orientačního a informačního systému řešeného pomocí informačních cedulí je vyhodnoceno jako nedostatečné pro vizuální orientaci návštěvníků, vzniká tedy nutnost doplnění tohoto systému o barevné rozlišení jednotlivých pater tak, aby řidič v objektu P2 měl jasnou představu o podlaží, v kterém zaparkoval. Tyto dodatečné stavební práce byly vyhodnoceny zúčastněnými stranami (uživatel, AD, TDS, investor) jako nezbytné pro řádný provoz parkovacího objektu a je nutné je provést před zahájením provozu. Zadáním těchto stavebních prací jinému dodavateli a jejich realizace po zahájení provozu by způsobilo nežádoucí komplikované omezování tohoto provozu v parkovacím domě s dopadem do parkovací kapacity. Parkovací kapacita musí být maximálně zachována s ohledem na navazující uzavření parkovací plochy P1 z důvodu její rekonstrukce. Barevné řešení vychází z architektonického standardu nemocnice.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:

ANO

NE

4 Dopad do smluvních termínů:

ANO

(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)

NE

5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	–	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	37 979,29 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		37 979,29 Kč	bez DPH

6 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za TDS - specialistu:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
-----------------	---------	-----------------------	--------	---------------	-----------------


Lukáš Laštovička, DiS.	Jan Cajchan		Ing. René Hubka	Miroslav Bůzek	František Mrázek
GEOSAN GROUP a.s.	CE-ING s.r.o.		PROXION s.r.o.	ON Náchod a.s.	Královéhradecký kraj

Položkový rozpočet změn - Barevné orientační a informační rozlišení pater


Stavba:	ROZŠÍŘENÍ PARKOVACÍ KAPACITY V DOLNÍM AREÁLU OBÚSTNÍ NEMOCNICE		
Objekt:	SO-610.2B - Parkovací objekt P2		
Soupis:	SO-610.2B.01 - Stavební část		
Úroveň 3:	SO 610.2B.01.01. - Stavební část		
Místo:	Náchod		
Zadavatel:	Královéhradecký kraj		
Uchazeč:	GEOSAN GROUP a.s.		
		Datum:	29.04.2022
		Projektant:	
		Zpracovatel:	Geosan Group

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							37 979,29	
D HSV							4 450,23	
D 9							4 450,23	
100	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m2	197,000	22,59	4 450,23	dle SOD
1*197								
PSV							33 529,06	
D 783							33 529,06	
178		783827405	Nátěry Krycí dvojnásobný silikonový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	118,5	177,38	21 019,53	CS ÚRS 2022 *0,98
179		783823155	Penetrační silikonový nátěr hrubých betonových povrchu a hrubých, rýhovaných a škrábáných omítek	m2	118,5	58,70	6 956,19	CS ÚRS 2022 *0,98
180		783000103	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů položením fólie	m2	237,0	6,40	1 516,66	CS ÚRS 2022 *0,98
181		783000111	Ochrana svislých ploch při provádění nátěrů olepením páskou nebo fólií	m	395,0	9,14	3 611,64	CS ÚRS 2022 *0,98
182		783827409	Příplatek k cenám dvojnásobného nátěru hladkých betonových povrchu za biocidní přísadu	m2	118,5	3,59	425,04	CS ÚRS 2022 *0,98


1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

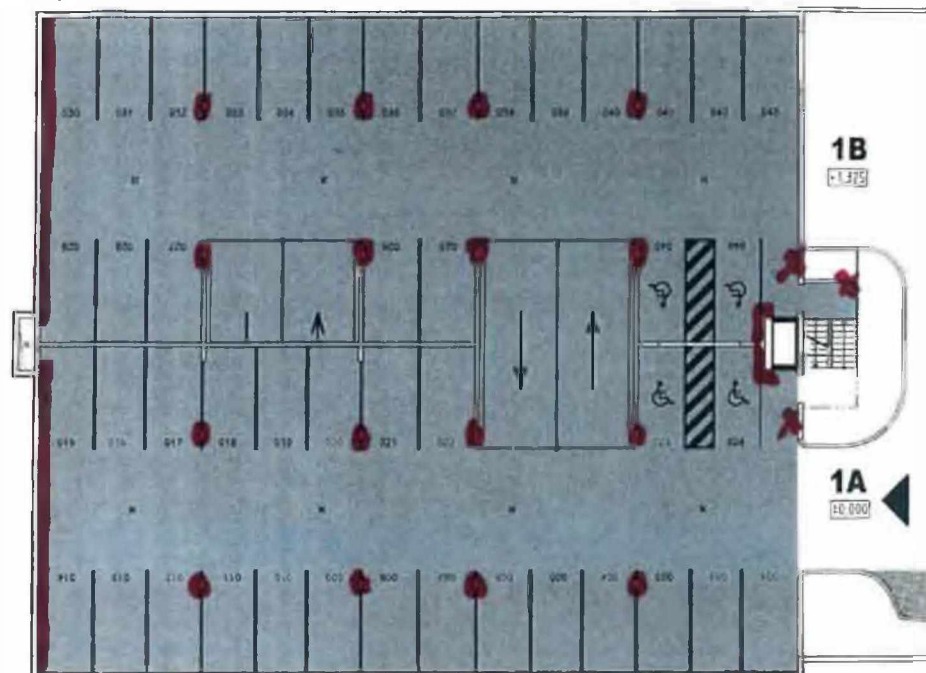


2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

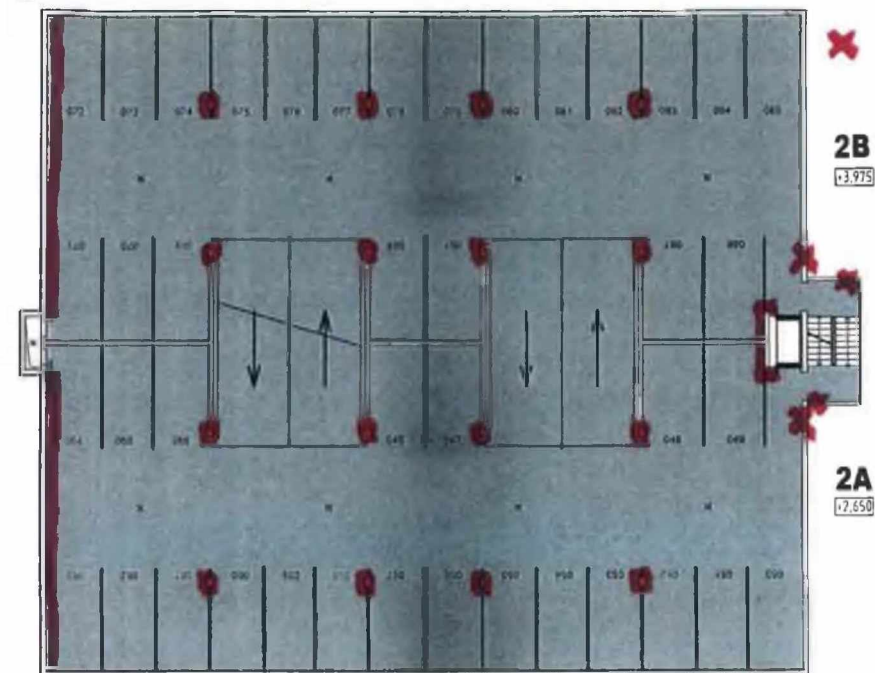

3. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

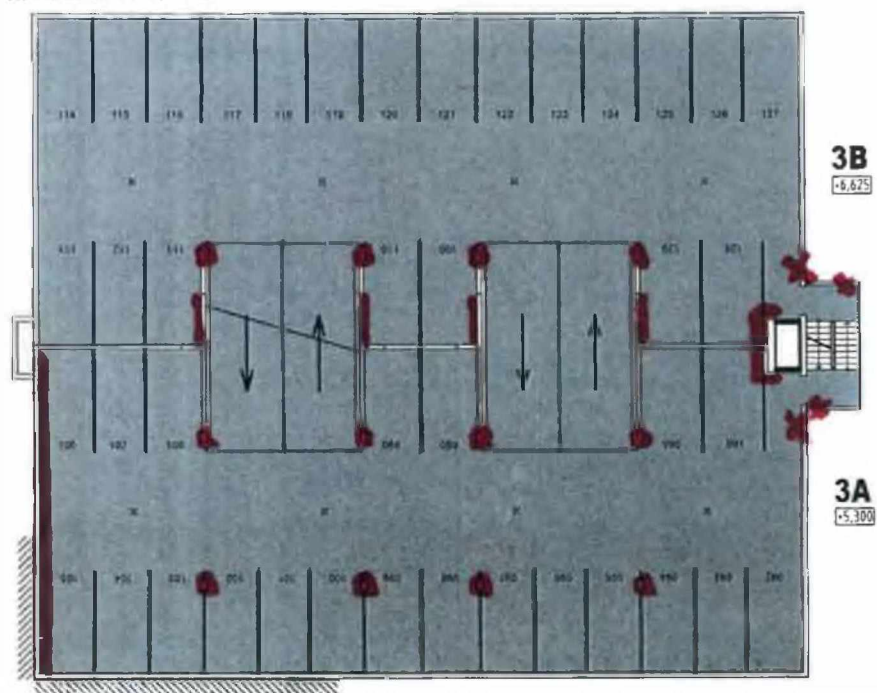

4. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

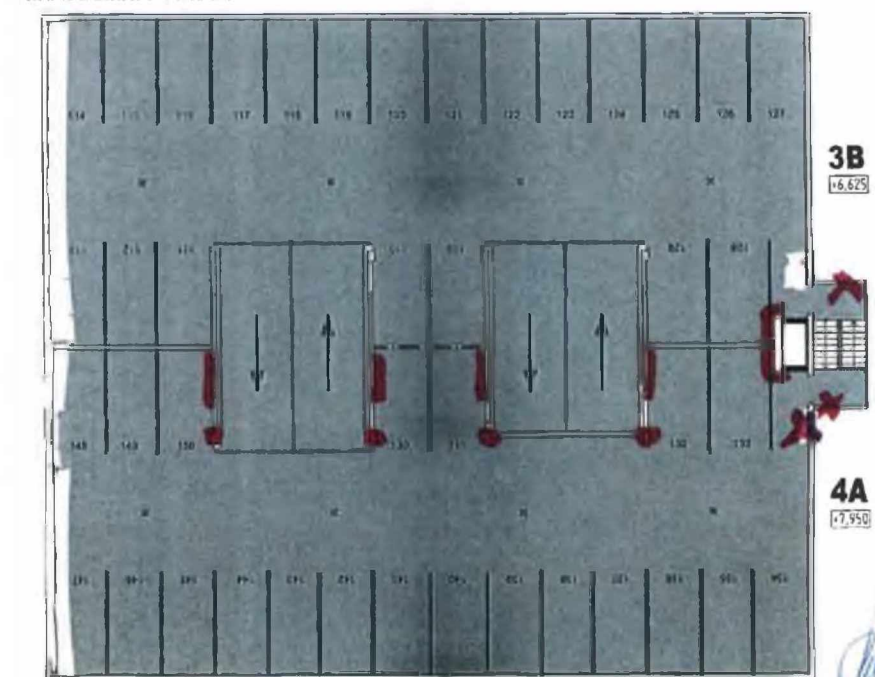

MAJDA
CE DOL

KRESLI
ING. J. BR
STAVEBNÍK
MÍSTO STA
AKCE
V DOL
OBJEKT
DĚL
OBSAH
BAR

ZMĚNOVÝ LIST

15

Záložní napájecí zdroje-UPS pro parkovacího systému-PS na P1 a P2

Stavba:	Rozšíření parkovací kapacity v dolním areálu Oblastní nemocnice Náchod		
Objekt:	PS-610 Parkovací systém		
Předkládá:	Geosan Group a.s.	Datum:	25.04.2022

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	0 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Zálohování parkovacího systému P1 a P2 neobsaženo

1.2 Popis nového řešení:

Doplnění parkovacího systému o dvě UPS typu UPS 6kVA/kW; 1/1f on-line VFI, 10min, s PDU pro P1, a UPS 5kVA/kW 1/1f; on-line VFI; 30min; s PDU + Bateriový box pro USSD500PD a USSD600PD včetně AKU 7Ah 180V pro P2.

UPS pro P1 bude zajišťovat provozuschopnost parkovacího systému po dobu 10 minut. Rozvaděč NN parkovacího systému je možno napojit ze zálohovaných rozvodů energocentra. Tato UPS bude pokrývat 15 vteřinový výpadek elektrické energie tj. dobu nutnou pro spuštění diesलगregátů energocentra a 6-7 minut nutných pro obnovení funkčnosti parkovacího systému, vypadlého 15 vteřinovým výpadkem elektrické energie.

UPS pro P2 bude zajišťovat provozuschopnost parkovacího systému po dobu 30 minut. Rozvaděč NN parkovacího systému P2 je již napojen nezálohované rozvody NN objektu J. Tato UPS bude pokrývat 20 minutový výpadek elektrické energie tj. dobu trvalých zkoušky diesलगregátů.

2 Zdůvodnění změny:

Na základě upozornění uživatele nemocnice na pravidelné provádění zkoušek diesलगregátů týkající se simulace výpadků elektrické energie v nemocnici, je zjištěno, že po dobu provádění těchto zkoušek by byl parkovací systém (platební terminály, závory, atd.) včetně zařízení cca na 20 minut nefunkční. Toto zjištění je pro provoz parkoviště nepřijatelné jak pro uživatele, tak i pro návštěvníky nemocnice. Z tohoto důvodu je nutné dodat a zprovoznit záložní napájení parkovacího systému. Tyto dodatečné stavební práce byly vyhodnoceny zúčastněnými stranami (uživatel, AD, TDS, investor) jako nezbytné pro řádný provoz parkoviště a je nutné je provést před zahájením provozu. Zadáním těchto stavebních prací jinému dodavateli a jejich realizace po zahájení provozu by způsobilo nežádoucí komplikované omezování tohoto provozu, dále by byla dotčena záruka na celé dílo. Tímto řešením bude zajištěna garance funkčnosti parkovacího systému včetně zařízení jako celku. Doplnění UPS pro P2 má dopad do smluvních termínů viz bod 4 tohoto změnového listu s ohledem na garantovanou možnou dodací lhůtu dodavatele.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	☒	ANO	☒	NE
---	-------------------------------------	-----	-------------------------------------	----

4 Dopad do smluvních termínů:	☒	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	☒	NE
-------------------------------	-------------------------------------	--	-------------------------------------	----

3 týdny do všech smluvních termínů obsažených ve čl. 5 smlouvy o dílo

5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	256 013,70 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		256 013,70 Kč	bez DPH

6 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za TDS - specialistu:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
-----------------	---------	-----------------------	--------	---------------	-----------------

Lukáš Laštovicka, DiS.	Jan Čejchan	Ing. René Hubka	Miroslav Bůžek	František Mrázek DiS
GEOSAN GROUP a.s.	CE-ING s.r.o.	PROXION s.r.o.	ON Náchod a.s.	Královéhradecký kraj

Položkový rozpočet změny - Záložní napájecí zdroje-UPS pro parkovacího systému-PS na P1 a P2)

C21M - Elektromontáže

poř.č. číslo po popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]	DPH
UPS PS pro P1					
1	UPS 6kVA/kW; 1/1f on-line VFI, 10min, s PDU	2 484,00	1	ks	2 484,00 21%
2	Pomocný elektroinstalační materiál na propojení UPS RZ	2 070,00	1	ks	2 070,00 21%
3	Zapojení a integrace do parkovacího systému, oživení, nastavení, parametrizace a profilaxe, funkční zkušky, školení, revize	18 216,00	1	ks	18 216,00 21%
UPS PS pro P2					
4	UPS 5kVA/kW 1/1f; on-line VFI; 30min; s PDU + Bateriový box pro USSD500PD a USSD600PD včetně AKU 7Ah 180V	3 726,00	1	ks	3 726,00 21%
5	Pomocný elektroinstalační materiál na propojení UPS RZ	1 242,00	1	ks	1 242,00 21%
6	Úprava rozvaděče R-P2	2 484,00	1	ks	2 484,00 21%
7	Zapojení a integrace do parkovacího systému, oživení, nastavení, parametrizace a profilaxe, funkční zkušky, školení, revize	21 528,00	1	ks	21 528,00 21%
Celkem za ceník:					51 750,00

Materialy

poř.č. číslo po popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]	DPH
UPS PS pro P1					
8	UPS 6kVA/kW; 1/1f on-line VFI, 10min, s PDU	62 608,40	ks	1	62 608,40 21%
9	Pomocný elektroinstalační materiál na propojení UPS RZ	4 126,20	ks	1	4 126,20 21%
UPS PS pro P2					
10	UPS 5kVA/kW 1/1f; on-line VFI; 30min; s PDU + Bateriový box pro USSD500PD a USSD600PD včetně AKU 7Ah 180V	121 201,20	ks	1	121 201,20 21%
11	Pomocný elektroinstalační materiál na propojení UPS RZ	4 913,00	ks	1	4 913,00 21%
12	Úprava rozvaděče R-P2	3 939,90	ks	1	3 939,90 21%
13	Přesuny, VRN	7 475,00	ks	1	7 475,00 21%

Celkem za materiály:

204 263,70

Celkem bez DPH

256 013,70 Kč

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Rozšíření parkovací kapacity v dolním areálu Oblastní nemocnice Náchod

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	48 987 062,25 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 86 192,04 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 4 609 772,06 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 1 553 512,54 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 35 633,38 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 4 975,80 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 4	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 4 731 597,48 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	– 1 558 488,34 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	6 290 085,82 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) $(Změna\ ZzS) \leq (limit\ nadlimitní\ VZ)$	6 290 086 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) $(Změna\ ZzS / Smluvní\ cena) \leq 15\ %$	12,84 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena		48 987 062,25 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO		
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH				
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO		
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH				
Vícepráce (k odst. 5)	+ 293 992,99 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO		
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH				
Součet všech víceprací (k odst. 5)		+ 293 992,99 Kč bez DPH		POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)		– 0,00 Kč bez DPH			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)		293 992,99 Kč bez DPH		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c)	(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,60 % ≤ 50,00 %			

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	48 987 062,25 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 2 151 441,01 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 1 057 332,39 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 3 116 893,43 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 799 931,70 Kč bez DPH		

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 387 319,75 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 162 637,35 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 5 655 654,19 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 2 019 901,44 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	7 675 555,63 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	15,67 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODS. 5 A 6			
Smluvní cena	48 987 062,25 Kč bez DPH		
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 293 992,99 Kč bez DPH		
(5) Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 5 655 654,19 Kč bez DPH		
(6) Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 2 019 901,44 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	3 929 745,74 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.	
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	8,02 % ≤ 30,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	3
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 716 946,12 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 167 613,15 Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)**549 332,97 Kč bez DPH****SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ****Původní smluvní cena (vstupní)****48 987 062,25 Kč bez DPH**

Cena po navýšení z dodatku č. 1

50 167 362,91 Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 2

55 540 584,16 Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 3

56 089 917,13 Kč bez DPH

Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)**56 089 917,13 Kč bez DPH**

Výpočet provedl/a:

Jméno a příjmení