

Dodatek č. 3

smlouvy o dílo uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
zástupce: Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje

dále jen „objednatel“ a

obchodní firma VALC, s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 1677

se sídlem Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové
IČO 45537151
DIČ CZ45537151
zastoupený Ing. Pavlem Valcem, jednatelem

dále jen „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 8. 2020 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny – výstavba v lokalitě Třebechovice pod Orebem – stavební práce,“ uveřejněné ve věstníku veřejných zakázek pod číslem Z2020-010234, smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn souhrnně jako „smlouva o dílo“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech (ZL) č. 8 – 11, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce a méněpráce.
3. Změna závazku ze smlouvy dle změnových listů (ZL) č. 8 – 11 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 8 – 11, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Tabulky ceny díla dle článku 7 odst. 2 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

Celková cena dle původní smlouvy o dílo v Kč bez DPH	23.365.635,01
Celková cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	23.825.815,09
Celková cena dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	24.325.023,25
Vícepráce dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	1.156.067,95

Méněpráce dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	-303.313,39
Celková cena dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	25.177.777,81
DPH v Kč samostatně dle dodatku č. 3	3.776.666,67
Celková cena dle dodatku č. 3 v Kč včetně DPH	28.954.444,48

Závěrečná ustanovení

1. Otázky dodatkem výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Je-li uzavřen v listinné podobě, je tento dodatek vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě přečetly a že nebyl uzavřen v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.
5. O uzavření dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/13/514/2022 ze dne 29. 3. 2022.

09. 06. 2022

V Hradci Králové dne

Mgr. Martin Červíček
hejtman Královéhradeckého kraje

Za zhotovitele dne 7.6.2022

VALC, s.r.o.
Pražská 13 (2)
500 04 Hradec Králové
tel.: 495536327 fax: 495536798
IČ: 45337151 DIČ: CZ/5537151

Ing. Pavel Valc
jednatel



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 08
Název projektu:	Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třeběchovicích p. Orebem	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	Monika Žylková	
Datum:	30.05.2022	
Předmět změny: Zemní práce <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> 01 - trativod Zemina celého pozemku pod domy A a B je jílovitá - téměř nepropustná. Z tohoto důvodu, došlo k rozhodnutí, za vsakovací galerie provést trativody, ukončené na hranici pozemku. Při přiválových deštích dojde k naplnění vsakovací galerie. Voda se ale do okolní zeminy bude vsakovat velmi, velmi pomalu a při dlouhodobých deštích hrozí nebezpečí naplnění vsakovacího prostoru. Mohlo by docházet ke zpětnému vzdutí vody do ležaté kanalizace, s nebezpečím výtoku vody v místě napojení dešťových svodů do čistících kusů (lapače nečistot). 02 - odvodnění zpevněných ploch Z důvodu velikosti a spádu zpevněných ploch směrem od veřejné komunikace do pozemku a k domům A a B bylo rozhodnuto položit odvodňovací žláby. Žláby vedou podél chodníkových obrub, oddělujících pojezdové plochy a chodníky rovnoběžné s vnější stěnou domů. 021 - odvoz zeminy V průběhu stavby se na pozemku nahromadilo velké množství zeminy. Jedná se o zeminu z výkopů pro základy domů A a B, inženýrských sítí, vsakovacích galerií, trativodů, zpevněných ploch (parkoviště, sjezd od veřejné komunikace, zpevněné plochy na pozemku a z terénní úpravy). V projektu se neuvažovalo s odvozem na skládku. Ale i po vytvoření terénní vlny - valu, podél spodní hranice pozemku, je zde cca 900 m3 zeminy, která přebývá a je nutné ji uložit mimo tento pozemek. 03 svahovky Z důvodu snížení nepříznivého naklonění - spádu parkoviště směrem k domům A a B, bylo rozhodnuto o jeho částečném zapuštění do terénu. Tím došlo k rozdílné nivelitě rostlého terénu a zpevněné plochy. V tomto místě byly osazeny betonové svahovky vyplněné zeminou. Dále došlo i k úpravě terénu okolo zahradního domku a krytého stání.		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
	917 246,39 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
917 246,39 Kč		
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka:	Za zhotovitele:	
Souhlasí	Souhlasí	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za objednatele:	
Souhlasí	Souhlasí	
Datum:	Datum:	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

01 - ZL08 - trativod

Objekt	30. 9. 2020
Objekt číslo	70889546
Objekt číslo	CZ70889546
Objekt číslo	45537151
Objekt číslo	CZ45537151
Objekt číslo	08082308
Objekt číslo	CZ08082308
Objekt číslo	
Objekt číslo	
Objekt číslo	

Cena bez DPH	37 688,48
Cena s DPH	43 341,75

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

01 - ZL08 - trativod

30. 9. 2020

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, HK

ERPLAN s.r.o., U
Borové 69,
Havlíčkův Brod

VALC, s.r.o., Pražská 13/84, HK

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

37 688,48

HSV - Práce a dodávky HSV

37 688,48

1 - Zemní práce

21 477,96

2 - Zakládání

6 568,29

998 - Přesun hmot

9 642,23

SOUPIS PRACÍ

01 - ZL08 - trativod

30. 9. 2020

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, HK

ERPLAN s.r.o., U
Borové 69,
Havlíčkův Brod

VALC, s.r.o., Pražská 13/84, HK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							37 688,48	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				37 688,48	
D	1		Zemní práce				21 477,96	
1	K	132251011	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	24,570	446,22	10 963,63	CS ÚRS 2019 02*0,74
			(12,9+14,4)*(1,5)*0,6		24,570			
			Součet		24,570			
11	K	131201209	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3	m3	24,570	30,00	737,10	SOD Valc
2	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	24,570	71,10	1 746,93	SOD Valc
			(12,9+14,4)*(1,5)*0,6		24,570			
			Součet		24,570			
3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	24,570	16,00	393,12	SOD Valc
			(12,9+14,4)*(1,5)*0,6		24,570			
			Součet		24,570			
4	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	20,475	127,00	2 600,33	SOD Valc
			(12,9+14,4)*(1,25)*0,6		20,475			
			Součet		20,475			
5	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	40,950	123,00	5 036,85	SOD Valc
			(12,9+14,4)*(1,25)*0,6		20,475			
			Součet		20,475			
			20,475*2 "Přepočtené koeficientem množství"		40,950			
			Součet		40,950			
D	2		Zakládání				6 568,29	
6	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	84,630	27,45	2 323,09	CS ÚRS 2019 02*0,74
			(12,9+14,4)*(0,6*2+0,5*2+0,45*2)		84,630			
			Součet		84,630			
7	M	69311R014	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	100,244	17,14	1 718,18	SOD Valc
			84,63*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství"		100,244			
			Součet		100,244			
8	K	212755215	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm	m	27,300	52,17	1 424,24	CS ÚRS 2019 02*0,74
			12,9+14,4		27,300			
			Součet		27,300			
9	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním a urovnáním povrchu ze štěrku netříděného	m3	1,638	673,25	1 102,78	SOD Valc
			(12,9+14,4)*0,6*0,1		1,638			
			Součet		1,638			
D	998		Přesun hmot				9 642,23	
10	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	44,269	217,81	9 642,23	SOD Valc

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 454

Stavba: Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - výstava v lokalitě Třebechovice pod Orebem - stavební práce

KSO:
Místo: Třebechovice pod orebem

CC-CZ:
Datum: 30. 9. 2020

Zadavatel:
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, HK

IČ: 70889546
DIČ: CZ70889546

Zhotovitel:
VALC, s.r.o., Pražská 13/84, HK

IČ: 45537151
DIČ: CZ45537151

Projektant:
ERPLAN s.r.o., U Borové 69, Havlíčkův Brod

IČ: 08082308
DIČ: CZ08082308

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			171 042,37
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	0,00%	0,00	0,00
	15,00%	171 042,37	25 656,36
Cena s DPH v CZK			196 698,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 454

Stavba: Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - výstavba v lokalitě Třebechovice pod Orebem - stavební práce

Místo: Třebechovice pod orebem

Datum: 30. 9. 2020

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, HK

Projektant: ERPLAN s.r.o., U Borové
69, Havlíčkův Brod

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská 13/84, HK

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		171 042,37	196 698,73
454.3	Dodatek č.3	171 042,37	196 698,73
02	ZL08 - odvodnění zpevněných...	171 042,37	196 698,73

Figure 1

TABLE 1

1

2

70889546

CZ70889546

45537151

CZ45537151

08082308

CZ08082308

171 042,37

Zachary J. Gold

235

1000

150

196 698,73

Zpracovatel

© 2007 The Authors

Results

Datum: 3. 2021

Razitko

Zhotovitel

Discussion

[illegible]

5324

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

02 - ZL08 - odvodnění zpevněných...

30. 9. 2020

ERPLAN s.r.o., U
Borové 69,
Havlíčkův Brod

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, HK

VALC, s.r.o., Pražská 13/84, HK

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

171 042,37

HSV - Práce a dodávky HSV

171 042,37

1 - Zemní práce	16 426,26
4 - Vodorovné konstrukce	2 827,65
8 - Trubní vedení	15 618,14
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	133 718,00
998 - Přesun hmot	2 452,32

SOUPIS PRACÍ

02 - ZL08 - odvodnění zpevněných...

30. 9. 2020

ERPLAN s.r.o., U
Borové 69,
Havlíčkův Brod

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, HK

VALC, s.r.o., Pražská 13/84, HK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

171 042,37

D HSV

Práce a dodávky HSV

171 042,37

D 1

Zemní práce

16 426,26

1	K	132251011	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	30,800	446,22	13 743,58	CS ÚRS 2019 02*0,74
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	---------------------

0,8*35*1,1

30,800

Součet

30,800

2	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	30,800	71,10	2 189,88	SOD Valc
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------

30,8

30,800

Součet

30,800

3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	30,800	16,00	492,80	SOD Valc
---	---	-----------	-----------------------------	----	--------	-------	--------	----------

30,8

30,800

Součet

30,800

D 4

Vodorovné konstrukce

2 827,65

6	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	4,200	673,25	2 827,65	SOD Valc
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------

0,8*35*0,15

4,200

Součet

4,200

D 8

Trubní vedení

15 618,14

27	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	35,000	117,00	4 095,00	SOD Valc
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------

35

35,000

28	M	28617003	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10	m	38,255	259,84	9 940,18	SOD Valc
----	---	----------	---	---	--------	--------	----------	----------

35*1,093

38,255

29	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	4,000	186,30	745,20	SOD Valc
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------

4

4,000

30	M	28611892	koleno kanalizační s hrdlem PP 160 SN10	kus	4,000	209,44	837,76	SOD Valc
----	---	----------	---	-----	-------	--------	--------	----------

4

4,000

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

133 718,00

24	K	9351131R	Dodávka a montáž odvodňovacího žlabu s krycím roštem, žlab bez spádu	m	37,000	3 614,00	133 718,00	dle dodavatele
----	---	----------	--	---	--------	----------	------------	----------------

D 998

Přesun hmot

2 452,32

26	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	11,259	217,81	2 452,32	SOD Valc
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------

SOUPIS PRACÍ

Objekt 1 - Odvodňovací žlab

Třebechovice p. O.

květen 2022

VALC, s.r.o.

NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D		HSV	Práce a dodávky HSV				133 718,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				133 718,00
1	K	9R01	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	37,000	515,00	19 055,00
2	M	9R02	žlab odvodňovací 150,0 žlab bez spádu 1m	kus	37 000	3 099,00	114 663 00

NOVOSTAV
KOMUNIKACE A.S.
Sířelecká 672
500 02 HRÁDEC KRÁLOVÉ
CO-288 17875 ②

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 454

Stavba: Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - výstavba v lokalitě Třebechovice pod Orebem - stavební práce

KSO:
Místo: Třebechovice pod orebem

CC-CZ:
Datum: 30. 9. 2020

Zadavatel:
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, HK

IČ: 70889546
DIČ: CZ70889546

Zhotovitel:
VALC, s.r.o., Pražská 13/84, HK

IČ: 45537151
DIČ: CZ45537151

Projektant:
ERPLAN s.r.o., U Borové 69, Havlíčkův Brod

IČ: 08082308
DIČ: CZ08082308

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	684 219,65
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	0,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	684 219,65	102 632,95

Cena s DPH	v	CZK	786 852,60
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 454

Stavba: Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - výstavba v lokalitě Třebechovice pod Orebem - stavební práce

Místo: Třebechovice pod orebem

Datum: 30. 9. 2020

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, HK

Projektant: ERPLAN s.r.o., U Borové
69, Havlíčkův Brod

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská 13/84, HK

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		684 219,65	786 852,60
454.3	Dodatek č.3	684 219,65	786 852,60
021	ZL 08 - odvoz zeminy ze stavby, vytvoření valu	684 219,65	786 852,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

021 - ZL 08 - odvoz zeminy ze stavby, vytvoření valu

Místo: Třebechovice pod orebem		Datum: 30. 9. 2020	
Objekt: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, HK		IČ: 70889546	
		DIČ: CZ70889546	
Stavba: VALC, s.r.o., Pražská 13/84, HK		IČ: 45537151	
		DIČ: CZ45537151	
Stavba: ERPLAN s.r.o., U Borové 69, Havlíčkův Brod		IČ: 08082308	
		DIČ: CZ08082308	
Stavba:		IČ:	
		DIČ:	

Cena bez DPH		684 219,65	
DPH základní		15,00 %	
DPH základní		102 612,93	
Cena s DPH		786 832,58	
Cena s DPH		v CZK	
		786 852,60	

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis		Datum a podpis	
Objednavatel		Zhotovitel	
Datum a podpis		Datum a podpis	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

021 - ZL 08 - odvoz zeminy ze stavby, vytvoření valu

1	Třebechovice pod orebem	30. 9. 2020
2	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, HK	ERPLAN s.r.o., U Borové 69, Havlíčkův Brod
3	VALC, s.r.o., Pražská 13/84, HK	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	684 219,65
HSV - Práce a dodávky HSV	684 219,65
1 - Zemní práce	684 219,65

SOUPIS PRACÍ

021 - ZL 08 - odvoz zeminy ze stavby, vytvoření valu

Třebechovice pod orebem

30. 9. 2020

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, HK

ERPLAN s.r.o., U
Borové 69,
Havlíčkův Brod

VALC, s.r.o., Pražská 13/84, HK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

684 219,65

o HSV

Práce a dodávky HSV

684 219,65

D 1

Zemní práce

684 219,65

3	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 "odvoz přebytečné zeminy" 900	m3	900,000	45,88	41 292,00	CS ÚRS 2019 02*0,74
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 900	m3	900,000	190,92	171 828,00	CS ÚRS 2019 02*0,74
5	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 900*15	m3	13 500,000	14,65	197 775,00	CS ÚRS 2019 02*0,74
8	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce 900*1,8	t	1 620,000	155,40	251 748,00	CS ÚRS 2019 02*0,74
6	K	171101131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhuťných "vytvoření valu v zadní části pozemku místo plotu - výška valu cca 1m" 360	m3	360,000	45,51	16 383,60	CS ÚRS 2019 02*0,74
7	K	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhuťnění svahu "púdorys oplocení" "výška valu cca 1m: pata valu cca 1m" 64,979*1,41*2	m2	183,241	28,34	5 193,05	CS ÚRS 2019 02*0,74
					183,241			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 454

Stavba: Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - výstava v lokalitě Třebechovice pod Orebem - stavební práce

KSO:
Místo: Třebechovice pod orebem

CC-CZ:
Datum: 30. 9. 2020

Zadavatel:
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, HK

IČ: 70889546
DIČ: CZ70889546

Zhotovitel:
VALC, s.r.o., Pražská 13/84, HK

IČ: 45537151
DIČ: CZ45537151

Projektant:
ERPLAN s.r.o., U Borové 69, Havlíčkův Brod

IČ: 08082308
DIČ: CZ08082308

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	24 295,89
---------------------	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	0,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	24 295,89	3 644,38

Cena s DPH	v	CZK	27 940,27
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 454

Stavba: Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - výstavba v lokalitě Třebechovice pod Orebem - stavební práce

Místo: Třebechovice pod orebem

Datum: 30. 9. 2020

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, HK

Projektant: ERPLAN s.r.o., U Borové
69, Havlíčkův Brod

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská 13/84, HK

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		24 295,89	27 940,27
454.3	Dodatek č.3	24 295,89	27 940,27
03	ZL08 - svahovky	24 295,89	27 940,27

2000

70889546

CZ70889546

45537151

VALC, s.r.o., Pražská 13/84, HK

CZ45537151

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

08082308

ERPLAN s.r.o., U Borové 69, Havlíčkův Brod

CZ08082308

24 295,89

27 940,27

Zpracovatel:

Razko

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

03 - ZL08 - svahovky

30. 9. 2020

ERPLAN s.r.o., U
Borové 69,
Havlíčkův Brod

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, HK

VALC, s.r.o., Pražská 13/84, HK

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

24 295,89

HSV - Práce a dodávky HSV

24 241,58

1 - Zemní práce

9 545,04

2 - Zakládání

3 328,52

3 - Svislé a kompletní konstrukce

7 606,92

998 - Přesun hmot

3 763,10

PSV - Práce a dodávky PSV

54,31

713 - Izolace tepelné

54,31

SOUPIS PRACÍ

03 - ZL08 - svahovky

30. 9. 2020

ERPLAN s.r.o., U
Borové 69,
Havlíčkův Brod

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, HK

VALC, s.r.o., Pražská 13/84, HK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							24 295,89	
D HSV Práce a dodávky HSV							24 241,58	
D 1 Zemní práce							9 545,04	
1	K	132251011	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	7,376	446,22	3 291,32	CS ÚRS 2019 02*0,74
			$(0,23+0,25+0,25)*(0,175+0,4)*(1,272+16,3)$		7,376			
			Součet		7,376			
18	K	131201209	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 3	m3	7,376	30,00	221,28	SOD Valc
2	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	7,376	71,10	524,43	SOD Valc
			$(0,23+0,25+0,25)*(0,175+0,4)*(1,272+16,3)$		7,376			
			Součet		7,376			
3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	7,376	16,00	118,02	SOD Valc
			$(0,23+0,25+0,25)*(0,175+0,4)*(1,272+16,3)$		7,376			
			Součet		7,376			
4	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	7,376	127,00	936,75	SOD Valc
			$(0,23+0,25+0,25)*(0,175+0,4)*(1,272+16,3)$		7,376			
			Součet		7,376			
5	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	14,752	123,00	1 814,50	SOD Valc
			$(0,23+0,25+0,25)*(0,175+0,4)*(1,272+16,3)$		7,376			
			Součet		7,376			
			7,376*2 "Přepočtené koeficientem množství"		14,752			
			Součet		14,752			
6	K	175101201	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhuťnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1,995	469,90	937,45	CS ÚRS 2019 02*0,74
			0,035*57		1,995			
			Součet		1,995			
7	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	1,995	722,24	1 440,87	CS ÚRS 2019 02*0,74
8	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	22,844	11,40	260,42	SOD Valc
			$(1,272+16,30)*1,3$		22,844			
			Součet		22,844			
D 2 Zakládání							3 326,52	
9	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	33,387	27,45	916,47	CS ÚRS 2019 02*0,74
			$(0,5+1,4)*(16,3+1,272)$		33,387			
			Součet		33,387			
10	M	69311R014	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační drenážní PES 300g/m2	m2	39,547	17,14	677,84	SOD Valc
			33,387*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství"		39,547			
			Součet		39,547			
11	K	212572121	Lože pro trativody z kameniva drobného těženého	m3	0,703	1 160,00	815,48	SOD Valc
			$(16,3+1,272)*0,4*0,1$		0,703			
			Součet		0,703			
12	K	212755215	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm	m	17,572	52,17	916,73	CS ÚRS 2019 02*0,74
			16,3+1,272		17,572			
			Součet		17,572			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							7 606,92	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	327111141	Betonové svahovky vyplněné zeminou zpevněný svah výšky do 2 m tloušťka stěny 440 mm přírodní	m2	8,786	865,80	7 606,92	CS ÚRS 2019 02*0,74
			(1,272+15,3)*0,25*2		3,785			
			Součet		8,786			
	D	998	Přesun hmot				3 763,10	
14	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	17,277	217,81	3 763,10	SOD Valc
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				54,31	
	D	713	Izolace tepelné				54,31	
15	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	0,288	122,10	35,16	CS ÚRS 2019 02*0,74
			(0,4+0,175)*0,25*2		0,288			
			Součet		0,288			
16	M	28376470	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 200kPa tl 20mm	m2	0,432	42,70	18,45	CS ÚRS 2019 02*0,74
			(0,4+0,175)*0,25*2		0,288			
			Součet		0,288			
			0,288*1,5 "Přepočtené koeficientem množství"		0,432			
			Součet		0,432			
17	K	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	0,536	1,31	0,70	CS ÚRS 2019 02*0,74

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 454

Stavba: Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - výstavba v lokalitě Třebechovice pod Orebem - stavební práce

KSO:
Místo: Třebechovice pod orebem

CC-CZ:
Datum: 30. 9. 2020

Zadavatel:
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, HK

IČ: 70889546
DIČ: CZ70889546

Zhotovitel:
VALC, s.r.o., Pražská 13/84, HK

IČ: 45537151
DIČ: CZ45537151

Projektant:
ERPLAN s.r.o., U Borové 69, Havlíčkův Brod

IČ: 08082308
DIČ: CZ08082308

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			37 688,48
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	0,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	37 688,48	5 653,27
Cena s DPH v CZK			43 341,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód. 454

Stavba: Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - výstavba v lokalitě Třebechovice pod Orebem - stavební práce

Místo: Třebechovice pod orebem

Datum: 30. 9. 2020

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, HK

Projektant: ERPLAN s.r.o., U Borové
69, Havlíčkův Brod

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská 13/84, HK

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		37 688,48	43 341,75
454.3	Dodatek č.3	37 688,48	43 341,75
01	ZL08 - trativod	37 688,48	43 341,75



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 09
Název projektu:	Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích p. Orebem	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	Monika Žylková	
Datum:	30.05.2022	
Předmět změny: Neprovedené práce. <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> 04 - neprováděné práce DOZP A, B v PD je uvažováno s potažením stropů perlínkou a následným natažením štku. Vzhledem k tomu, že se jedná o sádkartonové stropy, je tento úkon neopodstatněný. Bylo rozhodnuto, tyto práce neprovádět. Na domě A i B rozpočet počítá, že budou osazeny dva trvalé informační panely. Vzhledem k tomu, že by šlo o duplicitní montáž, bylo rozhodnuto jeden panel vypustit. Po zvážení všech okolností, bylo rozhodnuto, z praktických důvodů nemontovat ukončovací lištu u nopové fólie. 05 - neprovedené oplocení Územní plán města Třebechovice pod Orebem, nedovoluje na části svého území provádět stavby oplocení. Toto území zasahuje menší část pozemků dotčených stavbou domů A a B. To je důvodem vypuštění části oplocení.		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-281 393,39 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-281 393,39 Kč		
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka:	Za zhotovitele:	
Souhlasí	Souhlasí	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za objednatele:	
Souhlasí	Souhlasí	
Datum:	Datum:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 454

Stavba: Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - výstava v lokalitě Třebechovice pod Orebem - stavební práce

KSO:
Místo: Třebechovice pod orebem

CC-CZ:
Datum: 30. 9. 2020

Zadavatel:
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, HK

IČ: 70889546
DIČ: CZ70889546

Zhotovitel:
VALC, s.r.o., Pražská 13/84, HK

IČ: 45537151
DIČ: CZ45537151

Projektant:
ERPLAN s.r.o., U Borové 69, Havlíčkův Brod

IČ: 08082308
DIČ: CZ08082308

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	-93 048,70
--------------	------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	0,00%	0,00	0,00
	15,00%	-93 048,70	-13 957,31

Cena s DPH	v	CZK	-107 006,01
------------	---	-----	-------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 454

Stavba: Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - výstavba v lokalitě Třebechovice pod Orebem - stavební práce

Místo: Třebechovice pod orebem

Datum: 30. 9. 2020

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, HK

Projektant: ERPLAN s.r.o., U Borové
69, Havlíčkův Brod

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská 13/84, HK

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-93 048,70	-107 006,01
454.3	Dodatek č.3	-93 048,70	-107 006,01
04	ZL09 - neprováděné práce DOZP A,B	-93 048,70	-107 006,01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

04 - ZL09 - neprováděné práce DOZP A,B

Místo	Třebechovice pod orebem	Datum	30. 9. 2020
Objednatel	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, HK	Identifikační číslo	70889546
Objednatel	VALC, s.r.o., Pražská 13/84, HK	Identifikační číslo	CZ70889546
Objednatel	ERPLAN s.r.o., U Borové 69, Havlíčkův Brod	Identifikační číslo	45537151
Objednatel		Identifikační číslo	CZ45537151
Objednatel		Identifikační číslo	08082308
Objednatel		Identifikační číslo	CZ08082308
Podpis			

Cena bez DPH		-93 048,70	
CPA ziskový	0,00	0,00%	0,00
CPA cena	-93 048,70	0,00%	-93 048,70
Cena s DPH		v CZK -107 006,01	

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

04 - ZL09 - neprováděné práce DOZP A,B

Třebechovice pod orebem

30. 9. 2020

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, HK

ERPLAN s.r.o., U
Borové 69,
Havlíčkův Brod

VALC, s.r.o., Pražská 13/84, HK

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-93 048,70

HSV - Práce a dodávky HSV

-77 358,41

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-74 358,41

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

-3 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-15 690,29

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

-15 690,29

SOUPIS PRACÍ

04 - ZL09 - neprováděné práce DOZP A,B

Třebechovice pod orebem

30. 9. 2020

Královéhradecký kraj, Píčovské náměstí 1245, HK

ERPLAN s.r.o., U
Borové 69,
Havlíčkův Brod

VALC, s.r.o., Pražská 13/84, HK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-93 048,70

D HSV

Práce a dodávky HSV

-77 358,41

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-74 358,41

82	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty om5*2	m2	-524,400	46,80	-24 541,92	SOD
----	---	-----------	--	----	----------	-------	------------	-----

83	K	611142001B	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty "B" om5_1*2	m2	-525,860	46,80	-24 610,25	SOD
----	---	------------	--	----	----------	-------	------------	-----

83	K	611511R001	Tenkovrstvá jemně struktur. štuk. omítka vhodná pro SDK desky včetně akryl. penetrace vnitřních stropů rovných viz. skladby kci D+M	m2	-262,200	48,00	-12 585,60	SOD
----	---	------------	---	----	----------	-------	------------	-----

"v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP A, TZ"

(20,97+6,5+6,63+4,11+11,75+8,87+8,56+14,24+15,04+14,37+7,02+71,91+10,9)

-200,870

-(15,95+14,79+15,11+7,43+8,05)

-61,330

Součet

-262,200

84	K	611511R001B	Tenkovrstvá jemně struktur. štuk. omítka vhodná pro SDK desky včetně akryl. penetrace vnitřních stropů rovných viz. skladby kci D+M	m2	-262,930	48,00	-12 620,64	SOD
----	---	-------------	---	----	----------	-------	------------	-----

"v.č. D.1.1.4 - půdorys 1.NP - DOZP B, TZ"

(9,98+6,15+6,63+4,11+11,75+8,87+8,65+14,28+15,36+14,69)

-100,470

-(7,02+83,28+10,88+15,97+14,84+15,05+7,37+8,05)

-162,460

Součet

-262,930

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

D 95

Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

-3 000,00

156	K	R959791008	trvalý informační panel 400 x 800 mm ozn. INF2 vč. graf. návrhu dle požadavku manuálu IOP MPVS D+M	ks	-1,000	3 000,00	-3 000,00	SOD
-----	---	------------	--	----	--------	----------	-----------	-----

"v.č. D.1.1.15 - tabulka PSV - zámečnické. TZ"

-1

-1,000

D PSV

Práce a dodávky PSV

-15 690,29

D 711

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

-15 690,29

168	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou	m	-84,520	90,44	-7 643,99	SOD
-----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	-----

"v.č. D.1.1.2 - půdorys základů DOZP A, TZ"

(23,6*2+18,66*2)

-84,520

167	K	711161384B	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou	m	-84,520	95,20	-8 046,30	SOD
-----	---	------------	---	---	---------	-------	-----------	-----

"v.č. D.1.1.2 - půdorys základů DOZP B, TZ"

(23,6*2+18,66*2)

-84,520

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 454

Stavba: Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - výstava v lokalitě Třebechovice pod Orebem - stavební práce

KSO:
Místo: Třebechovice pod orebem

CC-CZ:
Datum: 30. 9. 2020

Zadavatel:
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, HK

IČ: 70889546
DIČ: CZ70889546

Zhotovitel:
VALC, s.r.o., Pražská 13/84, HK

IČ: 45537151
DIČ: CZ45537151

Projektant:
ERPLAN s.r.o., U Borové 69, Havlíčkův Brod

IČ: 08082308
DIČ: CZ08082308

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	-188 344,69
--------------	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	0,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	-188 344,69	-28 251,70

Cena s DPH	v	CZK	-216 596,39
------------	---	-----	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 454

Stavba: Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - výstavba v lokalitě Třebechovice pod Orebem - stavební práce

Místo: Třebechovice pod orebem

Datum: 30. 9. 2020

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, HK

Projektant: ERPLAN s.r.o., U Borové
69, Havlíčkův Brod

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská 13/84, HK

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

-188 344,69 -216 596,39

454.3 Dodatek č.3

-188 344,69 -216 596,39

05 ZL09- neprováděné práce SO 08 oplocení

-188 344,69 -216 596,39

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

05 - ZL09- neprováděné práce SO 08 oplocení

Objekt	Třebechovice pod orebem	Datum	30. 9. 2020
Zadavatel	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, HK	Identifikační číslo	70889546
		DIČ	CZ70889546
Stavba	VALC, s.r.o., Pražská 13/84, HK	Identifikační číslo	45537151
		DIČ	CZ45537151
Projektant	ERPLAN s.r.o., U Borové 69, Havlíčkův Brod	Identifikační číslo	08082308
		DIČ	CZ08082308
Projektant			

Cena bez DPH	-188 344,69
--------------	-------------

	Číslo položky	Sazba daně	Všechny daně
DPH základna	0,00	0,00%	0,00
DPH	-188 344,69	15,00%	28 251,70

Cena s DPH	v CZK	-216 596,39
------------	-------	-------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis	Podpis	Datum a podpis	Podpis
----------------	--------	----------------	--------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis	Podpis	Datum a podpis	Podpis
----------------	--------	----------------	--------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

05 - ZL09- neprováděné práce SO 08 oplocení

Třebechovice pod orebem

30. 9. 2020

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, HK

ERPLAN s.r.o., U
Borové 69,
Havlíčkův Brod

VALC, s.r.o., Pražská 13/84, HK

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-188 344,69

HSV - Práce a dodávky HSV

-188 344,69

1 - Zemní práce	-8 829,56
2 - Zakládání	-30 013,95
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-111 158,63
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-13 778,02
997 - Přesun sutě	-12 478,95
998 - Přesun hmot	-12 085,58

SOUPIS PRACÍ

05 - ZL09- neprováděné práce SO 08 oplocení

Třebechovice pod orebem

30. 9. 2020

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, HK

ERPLAN s.r.o., U
Borové 69,
Havlíčkův Brod

VALC, s.r.o., Pražská 13/84, HK


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-188 344,69	
HSV Práce a dodávky HSV							-188 344,69	
D 1 Zemní práce							-8 829,56	
1	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 "v.č.D.1.1.2 - půdorys oplocení,TZ" "v.č.D.1.1.3 - charakteristické řezy,TZ" (12,485+64.979+13,709)*0,3*0 15*0 5 2,051*-1	m3	2,051	-867,00	-1 778,22	SOD
			ryha1		2,051			
2	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	2,051	-15,00	-30,77	SOD
			ryha1		2,051			
3	K	132301101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	2,051	-118,00	-242,02	SOD
			ryha1		2,051			
4	K	132301109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	2,051	-1,50	-3,08	SOD
			ryha1		2,051			
5	K	133201101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3 "v.č.D.1.1.2 - půdorys oplocení,TZ" "v.č.D.1.1.3 - charakteristické řezy,TZ" 0,4*0,4*0,9*(7+33+7)*0,5 0,7*0,7*0,9*6*0,5 Součet	m3	4,707	-1 020,00	-4 801,14	SOD
			ša1		3,384			
					1,323			
					4,707			
6	K	133201109	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	4,707	-15,00	-70,61	SOD
			ša1		4,707			
7	K	133301101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	4,707	-102,00	-480,11	SOD
			ša1		4,707			
8	K	133301109	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	4,707	-1,50	-7,06	SOD
			ša1		4,707			
9	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	13,516	-8,90	-120,29	SOD
			ryha1*2		4,102			
			ša1*2		9,414			
			svis1		13,516			
10	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	11,237	-71,10	-798,95	SOD
			svis1		13,516			
			-zás1		-2,279			
			vodor1		11,237			
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	11,237	-18,50	-207,88	SOD
			vodor1		11,237			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním "v.č.D.1.1.2 - půdorys oplocení,TZ" "v.č.D.1.1.3 - charakteristické řezy,TZ" (12,485+64,979+13,709)*0,25*3 Zásyp 3 2 Zakládání -30 013,95	m3	2,279	-127,00	-289,43	SOD
13	K	271532R211	Podsypan pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 0 - 63 mm D+M "v.č.D.1.1.2 - půdorys oplocení,TZ" "v.č.D.1.1.3 - charakteristické řezy,TZ" 0,4*0,4*0,1*(33+7*2) 0,7*0,7*0,1*6 Součet	m3	1,046	-1 323,00	-1 383,86	SOD
14	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25 "v.č.D.1.1.2 - půdorys oplocení,TZ" "v.č.D.1.1.3 - charakteristické řezy,TZ" 0,4*0,4*0,3*(33+7*2)*1,035 0,7*0,7*0,6*1,035 Součet	m3	8,053	-2 790,00	-22 467,87	SOD
15	K	275353102	Bednění kotevnic otvorů v základových patkách průřezu do 0,01 m2 hl 0,5 m "v.č.D.1.1.2 - půdorys oplocení,TZ" "v.č.D.1.1.3 - charakteristické řezy,TZ" 33+7*2 6 Součet	kus	53,000	-98,00	-5 194,00	SOD
16	K	278311161	Zálivka kotevnic otvorů z betonu tř. C 25/30 objemu do 0,02 m3 otv1*0,05*0,05*0,5 D 3 Svislé a kompletní konstrukce -111 158,63	m3	0,066	-14 670,00	-968,22	SOD
17	K	338171121	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m se zalitím MC otv1	kus	53,000	-250,00	-13 250,00	SOD
18	M	55342R182	plotový sloupek D 40-50mm dl 2,5-3,0m pro pletivo povrchová úprava Pz a PVC otv11	kus	47,000	-210,00	-9 870,00	SOD
19	M	55342R190	plotová vzpěra D 40-50mm dl 2,0-2,5m bez hlavy a objímky pletivo povrchová úprava Pz a PVC otv12	kus	6,000	-215,00	-1 290,00	SOD
20	M	55342R195	hlava plotové vzpěry D 40-50mm pro pletivo povrchová úprava Pz a PVC otv11	kus	47,000	-45,00	-2 115,00	SOD
21	M	55342202	objímka pro uchycení vzpěry na sloupek D 40-50mm otv12	kus	6,000	-32,00	-192,00	SOD
22	M	59231R010	držák plotové desky na sloupek otv11	kus	47,000	-30,00	-1 410,00	SOD
23	K	348121211	Osazení podhrabových desek délky do 2 m na ocelové plotové sloupky "v.č.D.1.1.2 - půdorys oplocení,TZ" "v.č.D.1.1.3 - charakteristické řezy,TZ" 7+33+7 Součet	kus	47,000	-456,00	-21 432,00	SOD
24	M	59233119	deska plotová betonová 2000x50x290mm "v.č.D.1.1.2 - půdorys oplocení,TZ" "v.č.D.1.1.3 - charakteristické řezy,TZ" 7+33+7 Součet	kus	47,000	-377,00	-17 719,00	SOD
25	K	348401230	Montáž oplocení ze strojového pletiva bez napínacích drátů výšky do 2,0 m "v.č.D.1.1.2 - půdorys oplocení,TZ" "v.č.D.1.1.3 - charakteristické řezy,TZ" 12,485+64,979+13,709	m	91,173	-202,00	-18 416,95	SOD
26	M	31327R514	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1800mm "v.č.D.1.1.2 - půdorys oplocení,TZ" "v.č.D.1.1.3 - charakteristické řezy,TZ" (12,485+64,979+13,709)*1,1	m	100,290	-110,00	-11 031,90	SOD
27	K	348401350	Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na oplocení "v.č.D.1.1.2 - půdorys oplocení,TZ" "v.č.D.1.1.3 - charakteristické řezy,TZ" (12,485+64,979+13,709)*3	m	273,519	-22,00	-6 017,42	SOD
28	M	15615R300	drát kruhový Pz + PVC napínací D 2,80mm "v.č.D.1.1.2 - půdorys oplocení,TZ" "v.č.D.1.1.3 - charakteristické řezy,TZ" (12,485+64,979+13,709)*3*1,1	m	300,871	-5,00	-1 504,36	SOD
29	K	348R202	kompletní soubor doplňků pro montáž drátěného oplocení "v.č.D.1.1.2 - půdorys oplocení,TZ" "v.č.D.1.1.3 - charakteristické řezy,TZ" 1	ks	1,000	-6 660,00	-6 660,00	SOD
30	K	348R302	statické posouzení kce oplocení výrobcem systému drátěného oplocení "v.č.D.1.1.2 - půdorys oplocení,TZ"	ks	1,000	-250,00	-250,00	SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
v.č.D 1.1.3 - charakteristické řezy TZ								
1								
D 9								
Ostatní konstrukce a práce, bourání							-13 778,92	
31	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	4,352	-1 510,00	-6 571,52	SOD
"v.č.D 1.1.2 - půdorys oplocení TZ"								
"v.č.D 1.1.3 - charakteristické řezy TZ"								
34*0,4*0,4*0,3								
4,352								
32	K	966071721	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m odřezáním	kus	34,000	-94,00	-3 196,00	SOD
"v.č.D 1.1.2 - půdorys oplocení TZ"								
"v.č.D 1.1.3 - charakteristické řezy TZ"								
34								
34,000								
33	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	m	65,000	-61,70	-4 010,50	SOD
"v.č.D 1.1.2 - půdorys oplocení TZ"								
"v.č.D 1.1.3 - charakteristické řezy TZ"								
65								
65,000								
D 997								
Přesun sutě							-12 478,95	
34	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	9,069	-489,00	-4 434,74	SOD
35	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,069	-234,00	-2 122,15	SOD
36	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	136,035	-10,20	-1 387,56	SOD
9,069*15								
136,035								
37	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	9,069	-500,00	-4 534,50	SOD
9 069								
9,069								
D 998								
Přesun hmot							-12 085,58	
38	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m	t	26,273	-460,00	-12 085,58	SOD

Prívody na doplnenie zásuviek
 5x2,5 - 156m

DOZP A

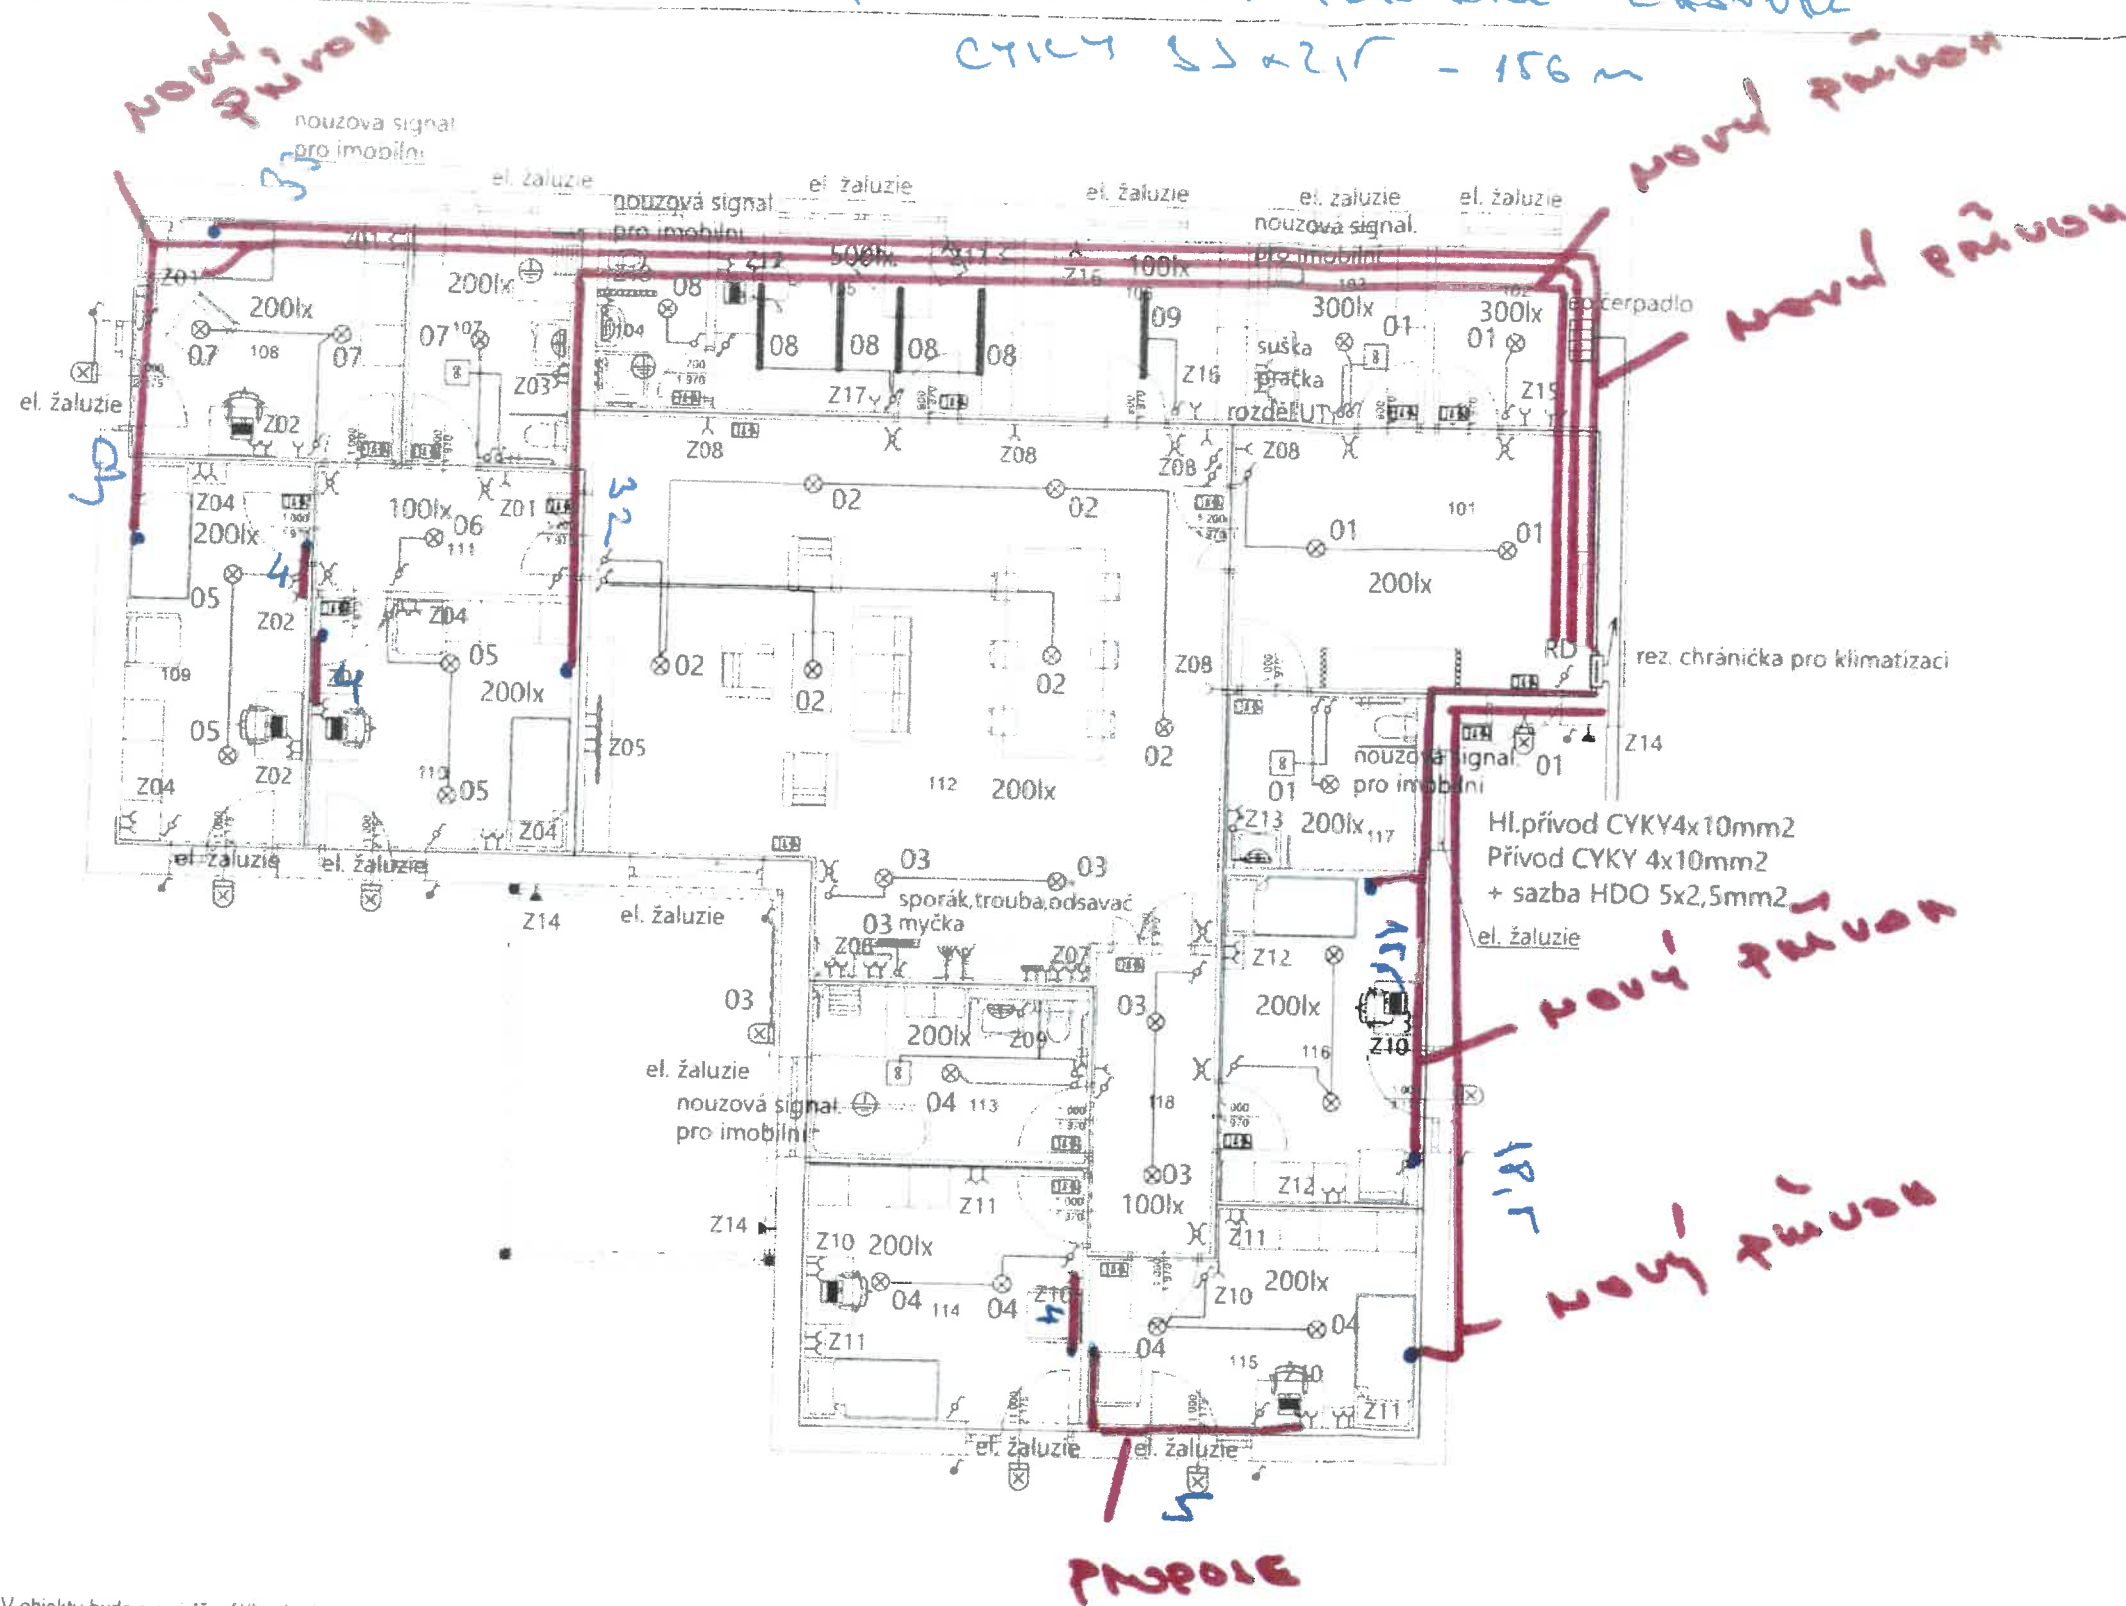

Legenda:

- rozváděč nn
- LED sv. 37W IP44
- LED sv. 44W IP44
- LED sv. 10W IP44 tr II
- LED sv. 10W IP44
- LED sv. dýchací masky
- Nouzové sv. 8W 60.min
- Vypínač řaz. 1 IP20
- Vypínač řaz. 5 IP20
- Vypínač řaz. 6+6 IP20
- Vypínač řaz. 7 IP20
- Vypínač řaz. 1 IP44
- Vypínač řaz. 6 IP44
- Zásuvka 230V/16A IP20
- Zásuvka 230V/16A IP44
- Drobný ventilátor

Výšky zásuvek a vypínačů 0,9m.

V objektu bude prováděn dálkový odečet všech energií

Soustava napětí 3x400V/230V 50Hz

Ochrana před poruchou dle ČSN 332000-4-41 ed 3 - aut. odpojením od zdroje v síti TN-C, TN-C-S, TN-S

Ochrana doplňková dle ČSN 332000-4-41 ed 3 - 1. pospojování než. částí 2. RCD

Ochrana živých částí dle ČSN 332000-4-41 ed 3 - izolací

Výkres je vypracovaný podľa zadania a obsahuje všetky potrebné údaje pre realizáciu projektu.	
ANESTUP - Kľúčový projektový inžinier	PROJEKTANT
Príloha č. 1 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 2 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 3 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 4 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 5 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 6 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 7 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 8 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 9 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 10 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 11 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 12 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 13 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 14 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 15 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 16 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 17 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 18 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 19 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 20 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 21 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 22 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 23 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 24 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 25 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 26 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 27 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 28 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 29 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 30 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 31 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 32 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 33 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 34 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 35 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 36 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 37 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 38 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 39 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 40 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 41 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 42 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 43 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 44 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 45 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 46 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 47 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 48 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 49 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 50 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 51 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 52 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 53 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 54 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 55 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 56 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 57 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 58 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 59 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 60 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 61 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 62 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 63 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 64 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 65 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 66 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 67 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 68 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 69 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 70 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 71 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 72 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 73 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 74 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 75 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 76 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 77 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 78 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 79 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 80 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 81 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 82 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 83 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 84 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 85 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 86 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 87 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 88 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 89 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 90 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 91 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 92 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 93 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 94 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 95 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 96 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 97 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 98 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 99 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA
Príloha č. 100 - Výkresy elektrického zariadenia	PRÍLOHA



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo ZL: 10
Název projektu:	Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích p. Orebem	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	Monika Žylková	
Datum:	30.05.2022	
Předmět změny: Změny instalací <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> 06 - změny instalací Veškeré změny instalací vycházejí z optimalizace jednotlivých rozvodů v domech A a B. Ve většině případů se jedná o dodatečné požadavky, za účelem zvýšení uživatelského komfortu v pobytovém zařízení. Došlo k vypuštění duplicitních instalací. Navýšení se vztahuje na dodávku větších van pro tělesně postižené. Tím dojde k lepší obslužitelnosti ze strany asistentů při koupání. Rozšířením dodávky elektro je dosažena kvalitnější komunikace mezi klientem a personálem. Po doplnění rozvodů a elektrozásuvek v pokojích klientů je možné měnit umístění postelí a to do dvou poloh. Toto má velký význam u ležících klientů, odkázaných na pomoc asistentů. položkový rozpočet, výrobní dokumentace dotčených pozic, nabídka zhotovitele oken		
Cena méněpráci bez DPH:	Cena vícepráci bez DPH:	
-21 920,00 Kč	112 115,25 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
90 195,25 Kč		
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka:	Za zhotovitele:	
Souhlasí	VALC, s.r.o. Pražská 13 (2) 500 04 Hradec Králové tel.: 485000 00 / fax: 48536798 IČ: 48037101 DIČ: CZ 500710	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za objednatele:	
Souhlasí	Datum:	
Datum:	Datum:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 454

Stavba: Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - výstava v lokalitě Třebechovice pod Orebem - stavební práce

KSO:
Místo: Třebechovice pod orebem

CC-CZ:
Datum: 30. 9. 2020

Zadavatel:
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, HK

IČ: 70889546
DIČ: CZ70889546

Zhotovitel:
VALC, s.r.o., Pražská 13/84, HK

IČ: 45537151
DIČ: CZ45537151

Projektant:
ERPLAN s.r.o., U Borové 69, Havlíčkův Brod

IČ: 08082308
DIČ: CZ08082308

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	90 195,25
---------------------	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	0,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	90 195,25	13 529,29

Cena s DPH	v	CZK	103 724,54
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 454

Stavba: Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - výstava v lokalitě Třebechovice pod Orebem - stavební práce

Místo: Třebechovice pod orebem

Datum: 30. 9. 2020

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, HK

Projektant: ERPLAN s.r.o., U Borové
69, Havlíčkův Brod

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská 13/84, HK

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

90 195,25 103 724,54

454.3

Dodatek č.3

90 195,25

103 724,54

06

ZL10 - změny instalací

90 195,25

103 724,54

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

06 - ZL10 - změny instalací

Místo:

30. 9. 2020

Objekt:

70889546

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, HK

CZ70889546

Zpracovatel:

45537151

VALC, s.r.o., Pražská 13/84, HK

CZ45537151

Objednatel:

08082308

ERPLAN s.r.o., U Borové 69, Havlíčkův Brod

CZ08082308

Objednávka:

Zpracovatel:

Cena bez DPH

90 195,25

Cena zahrnutá:

Základová

Sazba DPH

Cena DPH

90 195,25

90 195,25

15 75%

103 724,29

Cena s DPH

v

CZK

103 724,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Podpis

Datum a podpis

Podpis

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Podpis

Datum a podpis

Podpis

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

06 - ZL10 - změny instalací

30. 9. 2020

ERPLAN s.r.o., U
Borové 69,
Havlíčkův Brod

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, HK

VALC, s.r.o., Pražská 13/84, HK

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

90 195,25

D1 - změny ZTI, ÚT	-21 920,00
1 - Objekt A + B	-21 920,00
D2 - revize VV, dle PD elektro z X/2021	42 523,44
D3 - Objekt A	21 261,72
D4 - Objekt B	21 261,72
D7 - elektro kuchyňská linka	4 441,50
3 - Objekt A	2 220,75
D8 - Objekt B	2 220,75
D9 - Doplnění systému sestra - pacient	50 189,09
D3 - Objekt A	22 390,44
D4 - Objekt B	27 798,65
D10 - elektro roleta, žaluzie	2 853,68
D3 - Objekt A	1 426,84
D4 - Objekt B	1 426,84
D11 - elektro tlačítka pro odsávání WC	3 062,96
D3 - Objekt A	1 531,48
D4 - Objekt B	1 531,48
2 - Objekt A	2 272,29
D6 - Objekt B	6 772,29

SOUPIS PRACÍ

06 - ZL10 - změny instalací

30. 9. 2020

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, HK

ERPLAN s.r.o., U
Borové 69,
Havlíčkův Brod

VALC, s.r.o., Pražská 13/84, HK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

90 195,25

D1 změny ZTI, ÚT

-21 920,00

D 1 Objekt A + B

-21 920,00

43	K	Pol138	Vana s bočním vstupem pro invalidy - změna velikosti vany na 180x80 cm navýšení ceny požadavek budoucího uživatele na větší vanu z důvodu provozu "změna původního rozměru vany dle PD 130*80cm" 2*1 Součet	ks	2,000	8 650,00	17 300,00	dle dodavatele
10	K	Pol139	těleso otopné žebřík 750/1500 bílý - odpočet EL.300 - CHROM "v PD není uvažováno s el.přípojkou pro napojení radiátoru" - (3+3) Součet	ks	-6,000	500,00	-3 000,00	dle SOD
13	K	Pol140	termostat manuální elektronický "DOZP A - 13 ks, DOZP B - 13 ks" -(13+13) Součet	ks	-26,000	650,00	-16 900,00	dle SOD
14	K	Pol141	servopohony "DOZP A - 13 ks, DOZP B - 13 ks" -(13+13) Součet	ks	-26,000	590,00	-15 340,00	dle SOD
15	K	Pol142	ústřední svorkovnice pro termostaty a servopohony "DOZP A - 1 ks, DOZP B - 1 ks" -(1+1) Součet	ks	-2,000	1 990,00	-3 980,00	dle SOD

D2 revize VV, dle PD elektro z X/2021

42 523,44

D3 Objekt A

21 261,72

0	K	210 11-1012.RT1	Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení včetně zásuvky dvojité	kus	27,000	131,27	3 544,29	dle SOD
0	K	210 01-0301.RT2	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení vč.dodávky krab+vičko+2xšroub	kus	27,000	29,01	783,27	dle SOD
0	K	210 01-0321.RT1	Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová vč.dodávky krabice 1903+svork+vičko	kus	3,000	89,08	267,24	dle SOD
0	K	210 80-0105.RT3	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Cx1,5	m	200,000	28,75	5 750,00	dle SOD
0	K	210 80-0106.RT4	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Cx2,4	m	156,000	35,56	5 547,36	dle SOD
0	K	210 80-0106.RT3	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Cx2,5	m	151,000	35,56	5 369,56	dle SOD

D4 Objekt B

21 261,72

0	K	210 11-1012.RT1	Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení včetně zásuvky dvojité	kus	27,000	131,27	3 544,29	dle SOD
0	K	210 01-0301.RT2	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení vč.dodávky krab+vičko+2xšroub	kus	27,000	29,01	783,27	dle SOD
0	K	210 01-0321.RT1	Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová vč.dodávky krabice 1903+svork+vičko	kus	3,000	89,08	267,24	dle SOD
0	K	210 80-0105.RT3	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Cx1,5	m	200,000	28,75	5 750,00	dle SOD
0	K	210 80-0106.RT4	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Cx2,4	m	156,000	35,56	5 547,36	dle SOD
0	K	210 80-0106.RT3	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Cx2,5	m	151,000	35,56	5 369,56	dle SOD

D7 elektro kuchyňská linka

4 441,50

D 3 Objekt A

2 220,75

0	K	210 11-1012.RT1	Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení včetně zásuvky dvojité	kus	1,000	131,27	131,27	dle SOD
0	K	210 01-0301.RT2	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení vč.dodávky krab+vičko+2xšroub	kus	1,000	29,01	29,01	dle SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
0	K	210 80-0106.RT3	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Cx2,5	m	8,000	35,56	284,48	dle SOD
0	K	3	Zpracování dokumentace skut. stavů	ks	1,000	350,00	350,00	dle SOD
0	K	210 10-0001.R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	20,000	12,00	240,00	dle SOD
0	K	585-41254	Sádra stavební bílá 30 kg bal.	T	0,030	10 046,00	301,38	dle SOD
0	K	220 28-0102.R00	Uložení byt. kabelu pod omítku s vysekáním drážky	m	14,000	36,00	504,00	dle SOD
0	K	Pol143	Podružný materiál	%	1,500	253,74	380,61	dle SOD

D D8 Objekt B 2 220,75

0	K	210 11-1012.RT1	Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvoji zapojení včetně zásuvky dvojité	kus	1,000	131,27	131,27	dle SOD
0	K	210 01-0301.RT2	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení vč.dodávky krab+vičko+2xšroub	kus	1,000	29,01	29,01	dle SOD
0	K	210 80-0106.RT3	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Cx2,5	m	8,000	35,56	284,48	dle SOD
0	K	3	Zpracování dokumentace skut. stavů	ks	1,000	350,00	350,00	dle SOD
0	K	210 10-0001.R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	20,000	12,00	240,00	dle SOD
0	K	585-41254	Sádra stavební bílá 30 kg bal.	T	0,030	10 046,00	301,38	dle SOD
0	K	220 28-0102.R00	Uložení byt. kabelu pod omítku s vysekáním drážky	m	14,000	36,00	504,00	dle SOD
0	K	Pol143	Podružný materiál	%	1,500	253,74	380,61	dle SOD

D D9 Doplnění systému sestra - pacient 50 189,09

D D3 Objekt A 22 390,44

0	K	210 01-0322.RT1 24	sestra - pacient (stanice sestry)	ks	1,000	1 662,25	1 662,25	dle SOD
0	K	210 01-0322.RT1 26	sestra - pacient (stanice pacienta)	kus	11,000	1 562,25	17 184,75	dle SOD
0	K	210 80-0647.RT1 29	Kabel UTP Cat.5E	m	130,000	16,92	2 199,60	dle SOD
0	K	210 01-0002.RT1	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 16 mm včetně dodávky trubky PVC 16mm	m	44,000	22,63	995,72	dle SOD
0	K	210 01-0301.RT2	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení vč.dodávky krab+vičko+2xšroub	kus	12,000	29,01	348,12	dle SOD

D D4 Objekt B 27 798,65

0	K	210 01-0322.RT1 24	sestra - pacient (stanice sestry)	ks	1,000	1 662,25	1 662,25	dle SOD
0	K	210 01-0322.RT1 26	sestra - pacient (stanice pacienta)	kus	11,000	1 562,25	17 184,75	dle SOD
0	K	210 80-0647.RT1 29	Kabel UTP Cat.5E	m	120,000	16,92	2 030,40	dle SOD
0	K	210 01-0002.RT1	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 16 mm včetně dodávky trubky PVC 16mm	m	38,000	22,63	859,94	dle SOD
0	K	210 01-0301.RT2	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení vč.dodávky krab+vičko+2xšroub	kus	12,000	29,01	348,12	dle SOD
0	K	3	Zpracování dokumentace skut. stavů	ks	1,000	350,00	350,00	dle SOD
0	K	585-41254	Sádra stavební bílá 30 kg bal.	T	0,030	10 046,00	301,38	dle SOD
0	K	220 28-0102.R00	Uložení byt. kabelu pod omítku s vysekáním drážky	m	100,000	36,00	3 600,00	dle SOD
0	K	Pol144	Podružný materiál	%	3,000	487,27	1 461,81	dle SOD

D D10 elektro roleta, žaluzie 2 853,68

D D3 Objekt A 1 426,84

0	K	210 80-0115.RT1	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 5Cx1,5	m	34,000	35,65	1 212,10	dle SOD
0	K	Pol145	Doplnění stávajícího rozvaděče	kpl	1,000	875,99	875,99	dle dodavatele
0	K	210 80-0105.RT3	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Cx1,5	m	-23,000	28,75	-661,25	dle SOD

D D4 Objekt B 1 426,84

0	K	210 80-0115.RT1	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 5Cx1,5	m	34,000	35,65	1 212,10	dle SOD
0	K	Pol145	Doplnění stávajícího rozvaděče	kpl	1,000	875,99	875,99	dle dodavatele
0	K	210 80-0105.RT3	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Cx1,5	m	-23,000	28,75	-661,25	dle SOD

D D11 elektro tlačítka pro odsávání WC 3 062,96

D D3 Objekt A 1 531,48

0	K	210 80-0115.RT1	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 5Cx1,5	m	20,000	35,65	713,00	dle SOD
---	---	-----------------	---	---	--------	-------	--------	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	Pol146	Ovladač zapínací řaz. 1/0, ob.prostředí včetně dodávky spínače	kus	4,000	175,31	702,44	dle dodavatele
0	K	210 01-0301.RT2	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení vč.dodávky krab+vičko+2xšroub	kus	4,000	29,01	116,04	dle SOD
D		D4	Objekt B				1 531,48	
0	K	210 80-0115.RT1	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 5Cx1,5	m	20,000	35,65	713,00	dle SOD
0	K	Pol146	Ovladač zapínací řaz. 1/0, ob.prostředí včetně dodávky spínače	kus	4,000	175,61	702,44	dle dodavatele
0	K	210 01-0301.RT2	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení vč.dodávky krab+vičko+2xšroub	kus	4,000	29,01	116,04	dle SOD
D		2	Objekt A				2 272,29	
0	K	210 01-0301.RT2	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení vč.dodávky krab+vičko+2xšroub	kus	4,000	29,01	116,04	dle SOD
0	K	210 80-0105.RT3	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Cx1,5	m	75,000	28,75	2 156,25	dle SOD
D		D6	Objekt B				6 772,29	
0	M	Pol88	HZS - stavební práce, výpomocné práce	hod	18,000	250,00	4 500,00	dle SOD
0	K	210 01-0301.RT2	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení vč.dodávky krab+vičko+2xšroub	kus	4,000	29,01	116,04	dle SOD
0	K	210 80-0105.RT3	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Cx1,5	m	75,000	28,75	2 156,25	dle SOD



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 11
Název projektu:	Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích p. Orebem	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	Monika Žylková	
Datum:	30.05.2022	
Předmět změny: <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> Po sloučení pozemků (původně tři pozemky pro tři RD) muselo dojít k zaslepení kanalizační přípojky a k zaslepení vodovodní přípojky, pod veřejnou komunikací. Na to navazuje zrušení a vykopání napojovací - revizní kanalizační šachty a vykopání vodoměrné šachty. Výkopy byly následně zasypány. Obě šachty se nacházely za hranicí pozemku (mimo veřejný prostor). Vodoměrná šachta domu B byla provedena v rámci veřejných inženýrských sítí ještě před prodejem jednotlivých pozemků. Po osazení domu B do terénu došlo ke snížení nivelity terénu a tím i krytí vodovodní přípojky. Hrozilo reálné nebezpečí promrzání terénu až k vodovodnímu potrubí. Potrubí včetně vodoměrné šachty bylo vykováno, podkopáno a spuštěno cca o 60 cm níže. Na základě požadavku NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s., bylo dodatečně umístěno na všechny dveře do místností s WC pro klienty označení v Braillově písmu - celkem 6 místností. Bylo provedeno měření hluku z tepelného čerpadla - požadavek krajské hygieny pro vydání závazného stanoviska. V PD nebylo řešeno požární ošetření světlovodů procházejících půdním prostorem - jedná se o samostatný požární úsek. Došlo k protipožárnímu opláštění všech tubusů světlovodů, které procházejí půdním prostorem. V dokumentaci dešťové kanalizace je navržena retenční nádrž na dešťovou vodu, s možností jejího využití na zalévání. V nádrži je navrženo ponorné čerpadlo. Od čerpadla již projekt neřeší další návaznost. Bylo nutné vybudovat prostor pro vyvedení potrubí od čerpadla, osadit uzavírací armatury a tvarovku pro připojení rychlospojky. Na ni se bude napojovat zahradní hadice pro vlastní zalévání. V ZL je zohledněna skutečná velikost čistících zón, která byla ve VV chybně uvedena. Původní PD neřešila odvody kondenzátů od TČ objektů do kanalizace. Toto bylo nutné provést, aby voda nezatékala pod samotné objekty.		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	126 706,31 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	126 706,31 Kč
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka:	Za zhotovitele:	VALC, s.r.o. Pražská 13 (2) 500 04 Hradec Králové tel. 435336 37 fax 435336 98 IČ: 40537151 DIČ: CZ40537151
Souhlasí Datum:	Souhlasí Datum:	
Za autorský dozor:	Za objednatele:	
Souhlasí Datum:	Souhlasí Datum:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 454

Stavba: Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - výstavba v lokalitě Třebechovice pod Orebem - stavební práce

Adresa: Třebechovice pod Orebem

Datum: 30. 9. 2020

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, HK

IC: 70889546
DIČ: CZ70889546

Stavba: VALC, s.r.o., Pražská 13/84, HK

IC: 45537151
DIČ: CZ45537151

Projektant: ERPLAN s.r.o., U Borové 69, Havlíčkův Brod

IC: 08082308
DIČ: CZ08082308

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

126 706,31

DPH	základní	Snížená	základní	Snížená	výše daně
	0,00%	12,00%	0,00	126 706,31	0,00
					15 005,95

Cena s DPH

v

CZK

145 712,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

454

Stavba: Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - výstavba v lokalitě Třebechovice pod Orebem - stavební práce

Třebechovice pod orebem

30. 9. 2020

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, HK

ERPLAN s.r.o., U Borové
69, Havlíčkův Brod

VALC, s.r.o., Pražská 13/84, HK

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		126 706,31	145 712,26
454.3	Dodatek č.3	126 706,31	145 712,26
07	ZL11 - vícepráce	126 706,31	145 712,26

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

07 - ZL11 - vícepráce

Třebechovice pod orebem

30. 9. 2020

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, HK

70889546

CZ70889546

VALC, s.r.o., Pražská 13/84, HK

45537151

CZ45537151

ERPLAN s.r.o., U Borové 69, Havlíčkův Brod

08082308

CZ08082308

Cena bez DPH

126 706,31

DPH zahrnutá

126 706,31

502023016

126 706,31

celkem

126 706,31

126 706,31

126 706,31

Cena s DPH

v CZK

145 712,26

Projektant

Zpracovatel

Datum podpisu

Podpis

Datum podpisu

Podpis

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Podpis

Datum a podpis

Podpis

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

07 - ZL11 - vícepráce

07.000 Třebechovice pod orebem

30. 9. 2020

07.000 Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, HK

ERPLAN s.r.o., U
Borové 69,
Havlíčkův Brod

07.000 VALC, s.r.o., Pražská 13/84, HK

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

126 706,31

HSV - Práce a dodávky HSV

48 307,75

1 - Zemní práce

14 959,25

4 - Vodorovné konstrukce

908,89

8 - Trubní vedení

32 439,61

89 - Ostatní konstrukce

20 790,00

PSV - Práce a dodávky PSV

57 370,56

763 - Konstrukce suché výstavby

54 378,00

767 - Konstrukce zámečnické

2 992,56

OST - Ostatní

21 028,00

001 - Ostatní

21 028,00

SOUPIS PRACÍ

07 - ZL11 - vícepráce

Třebechovice pod orebem

30. 9. 2020

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, HK

ERPLAN s.r.o., U

Borové 69,

Havlíčkův Brod

VALC, s.r.o., Pražská 13/84, HK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

126 706,31

D HSV

Práce a dodávky HSV

48 307,75

D 1

Zemní práce

14 959,25

11	K	131233101	Hloubení jam do 10 m3 ručně v soudržných horninách tř. 3 při překozech inženýrských sítí	m3	18,450	784,40	14 472,18	CS ÚRS 2019 02*0,74
			Přeložení vodoměrné šachty u zahradního domku výkop ruční potrubí					
			0,6*1,3*1,5		11,700			
			Mezisoučet		11,700			
			odkop šachty					
			1,5*1,5*1,5		3,375			
			Mezisoučet		3,375			
			Odstranění zbytečné vodoměrné šachty v prostoru parkoviště					
			1,5*1,5*1,5		3,375			
			Mezisoučet		3,375			
			Součet		18,450			

14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,513	88,35	487,07	SOD
			Obsypání přeložené šachty					
			1,5*1,5*1,15		2,588			
			Mezisoučet		2,588			
			Zásyp po odstranění šachty					
			1,5*1,5*1,3		2,925			
			Mezisoučet		2,925			
			Součet		5,513			

D 4

Vodovodné konstrukce

908,89

13	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného, těženého	m3	1,350	673,25	908,89	SOD
			Přeložení vodoměrné šachty u zahradního domku (0,6*1,5)*0,15		1,350			
			Součet		1,350			

D 8

Trubní vedení

32 439,61

12	K	8362372R1	Přeložení potrubí vodovodního tlakového PE 100 PN 16 32x3,0	m	15,000	41,59	623,85	CS ÚRS 2019 02*0,74
			Přeložení vodoměrné šachty u zahradního domku		15,000			

18	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	14,000	117,00	1 638,00	SOD
			odvod kondenzátu od TČ potrubím do kanalizace		14,000			
			Součet		14,000			

19	M	28617003	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10	m	14,000	259,84	3 637,76	SOD
			14		14,000			

21	K	R3	odkap od kondenzátu	ks	2,000	2 875,00	5 750,00	le dodavatele
			2		2,000			

D 89

Ostatní konstrukce

20 790,00

15	K	895R01	Zřízení šachet na vodu+potrubí	kpl	1,000	20 790,00	20 790,00	dle dodavatele
			viz samostatný rozpočet dle dodavatele					
			1		1,000			

D PSV

Práce a dodávky PSV

57 370,56

D 763

Konstrukce suché výstavby

54 378,00

9	K	7639R001	SDK obklad světlodův na požární odolnost EI 30 min	m2	45,000	1 140,00	51 300,00	dle dodavatele
			Výměra je vypočtena z použitého materiálu					
			18*2,500		45,000			
			Součet		45,000			

10	K	998763401R	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	513,000	6,00	3 078,00	dle dodavatele
----	---	------------	--	---	---------	------	----------	----------------

D 767

Konstrukce zámečnické

2 992,56

1	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	0,270	2 500,00	675,00	SOD
			"v.č. D.1.1.15 - tabulka PSV - ostatní, TZ"					
			-(0,9*0,3)		-0,270			
			"skutečná velikost rohože 0,9*0,6"					
			0,9*0,6		0,540			


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet		0,270			
2	M	69752R079	vnitřní čistící zóna z polypropyl vlasu ozn. VZ	m2	0,270	952,00	257,04	SOD
			"v.č. D.1.1.15 - tabulka PSV - ostatní TZ"					
			-(0,9*0,3)		-0,270			
			0,9*0,6		0,540			
			Součet		0,270			
3	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	0,600	650,00	390,00	SOD
			"v.č. D.1.1.15 - tabulka PSV - ostatní TZ"					
			-(0,9*2+0,3*2)		-2,400			
			"skutečná velikost rámu"					
			0,9*2+0,6*2		3,000			
			Součet		0,600			
4	M	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI	m	0,660	264,00	174,24	SOD
			"v.č. D.1.1.15 - tabulka PSV - ostatní TZ"					
			-(0,9*2+0,3*2)*1,1		-2,640			
			"skutečná velikost rámu"					
			(0,9*2+0,6*2)*1,1		3,300			
			Součet		0,660			
5	K	767531111B	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	0,270	2 500,00	675,00	SOD
			"v.č. D.1.1.15 - tabulka PSV - ostatní TZ"					
			-(0,9*0,3)		-0,270			
			"skutečná velikost rohože 0,9*0,6"					
			0,9*0,6		0,540			
			Součet		0,270			
6	M	69752R079B	vnitřní čistící zóna z polypropyl vlasu ozn. VZ	m2	0,270	952,00	257,04	SOD
			"v.č. D.1.1.15 - tabulka PSV - ostatní TZ"					
			-(0,9*0,3)		-0,270			
			0,9*0,6		0,540			
			Součet		0,270			
8	K	767531121B	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	0,600	650,00	390,00	SOD
			"v.č. D.1.1.15 - tabulka PSV - ostatní TZ"					
			-(0,9*2+0,3*2)		-2,400			
			"skutečná velikost rámu"					
			0,9*2+0,6*2		3,000			
			Součet		0,600			
7	M	69752160B	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI	m	0,660	264,00	174,24	SOD
			"v.č. D.1.1.15 - tabulka PSV - ostatní TZ"					
			-(0,9*2+0,3*2)*1,1		-2,640			
			"skutečná velikost rámu"					
			(0,9*2+0,6*2)*1,1		3,300			
			Součet		0,660			
	D	OST	Ostatní				21 028,00	
	D	O01	Ostatní				21 028,00	
17	K	R1000742	měření hluku venkovní jednotky TČ	kpl	1,000	19 000,00	19 000,00	SOD
			naklady spojené s měřením hluku venkovní jednotky tepelného čerpadla po dokončení stavby, před kolaudací					
			v případě, že bude vyžadováno toto ověření krajskou hygienickou stanicí u kolaudace					
			1		1,000			
16	K	R100080	D+M štítků na dveře WC Braillovo písmo	kpl	6,000	338,00	2 028,00	dle dodavatele
			6		6,000			

Jiří Kaválek – vodoinstalatérské a topenářské práce
Pavlišov 53, 547 01 Náchod
IČO: 13578201

VALC s.r.o.
Hradec Králové

Nabídka: vícepráce potrubí k čerpadlu a šachtička na vodu
objekt DOZP A+DOZP B

	mj	množství	cena za mj	cena celkem bez DPH
geotextilie pro dokončení	ks	2	1780	3560
Propojení galerie a příprava na drenáž	ks	2	1250	2500
Dopojení čerpadla a rozvodu	ks	2	3075	6150
Dodatečná doprava a montáž	ks	2	4290	8580
<u>Celkem bez DPH</u>				<u>20790</u>



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: USP Třebechovice VV SDK

Objekt: SDK konstrukce

Objednatel: Valc s.r.o.

Zhotovitel: UNI-GIPS s.r.o.

Místo: Třebechovice

Zpracoval:

Datum: 1. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

54 378,00

763

Konstrukce suché výstavby

54 378,00

1	R	7639R001	SDK obklad světlovodů na požární odolnost EI 30 min	m2	45,000	1 140,00	51 300,00
---	---	----------	---	----	--------	----------	-----------

Vyměra je vypočtena z použitého materiálu

18*2,500

45,000

Mezisoučet

45,000

Součet

45,000

2	763	998763401	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	513,000	6,00	3 078,00
---	-----	-----------	--	---	---------	------	----------

Celkem

54 378,00

UNI-GIPS
 Pražská třída 13
 500 04 Hradec Králové
 tel.: 602 645 115
 IČ: 60109726 DIČ: CZ60109726