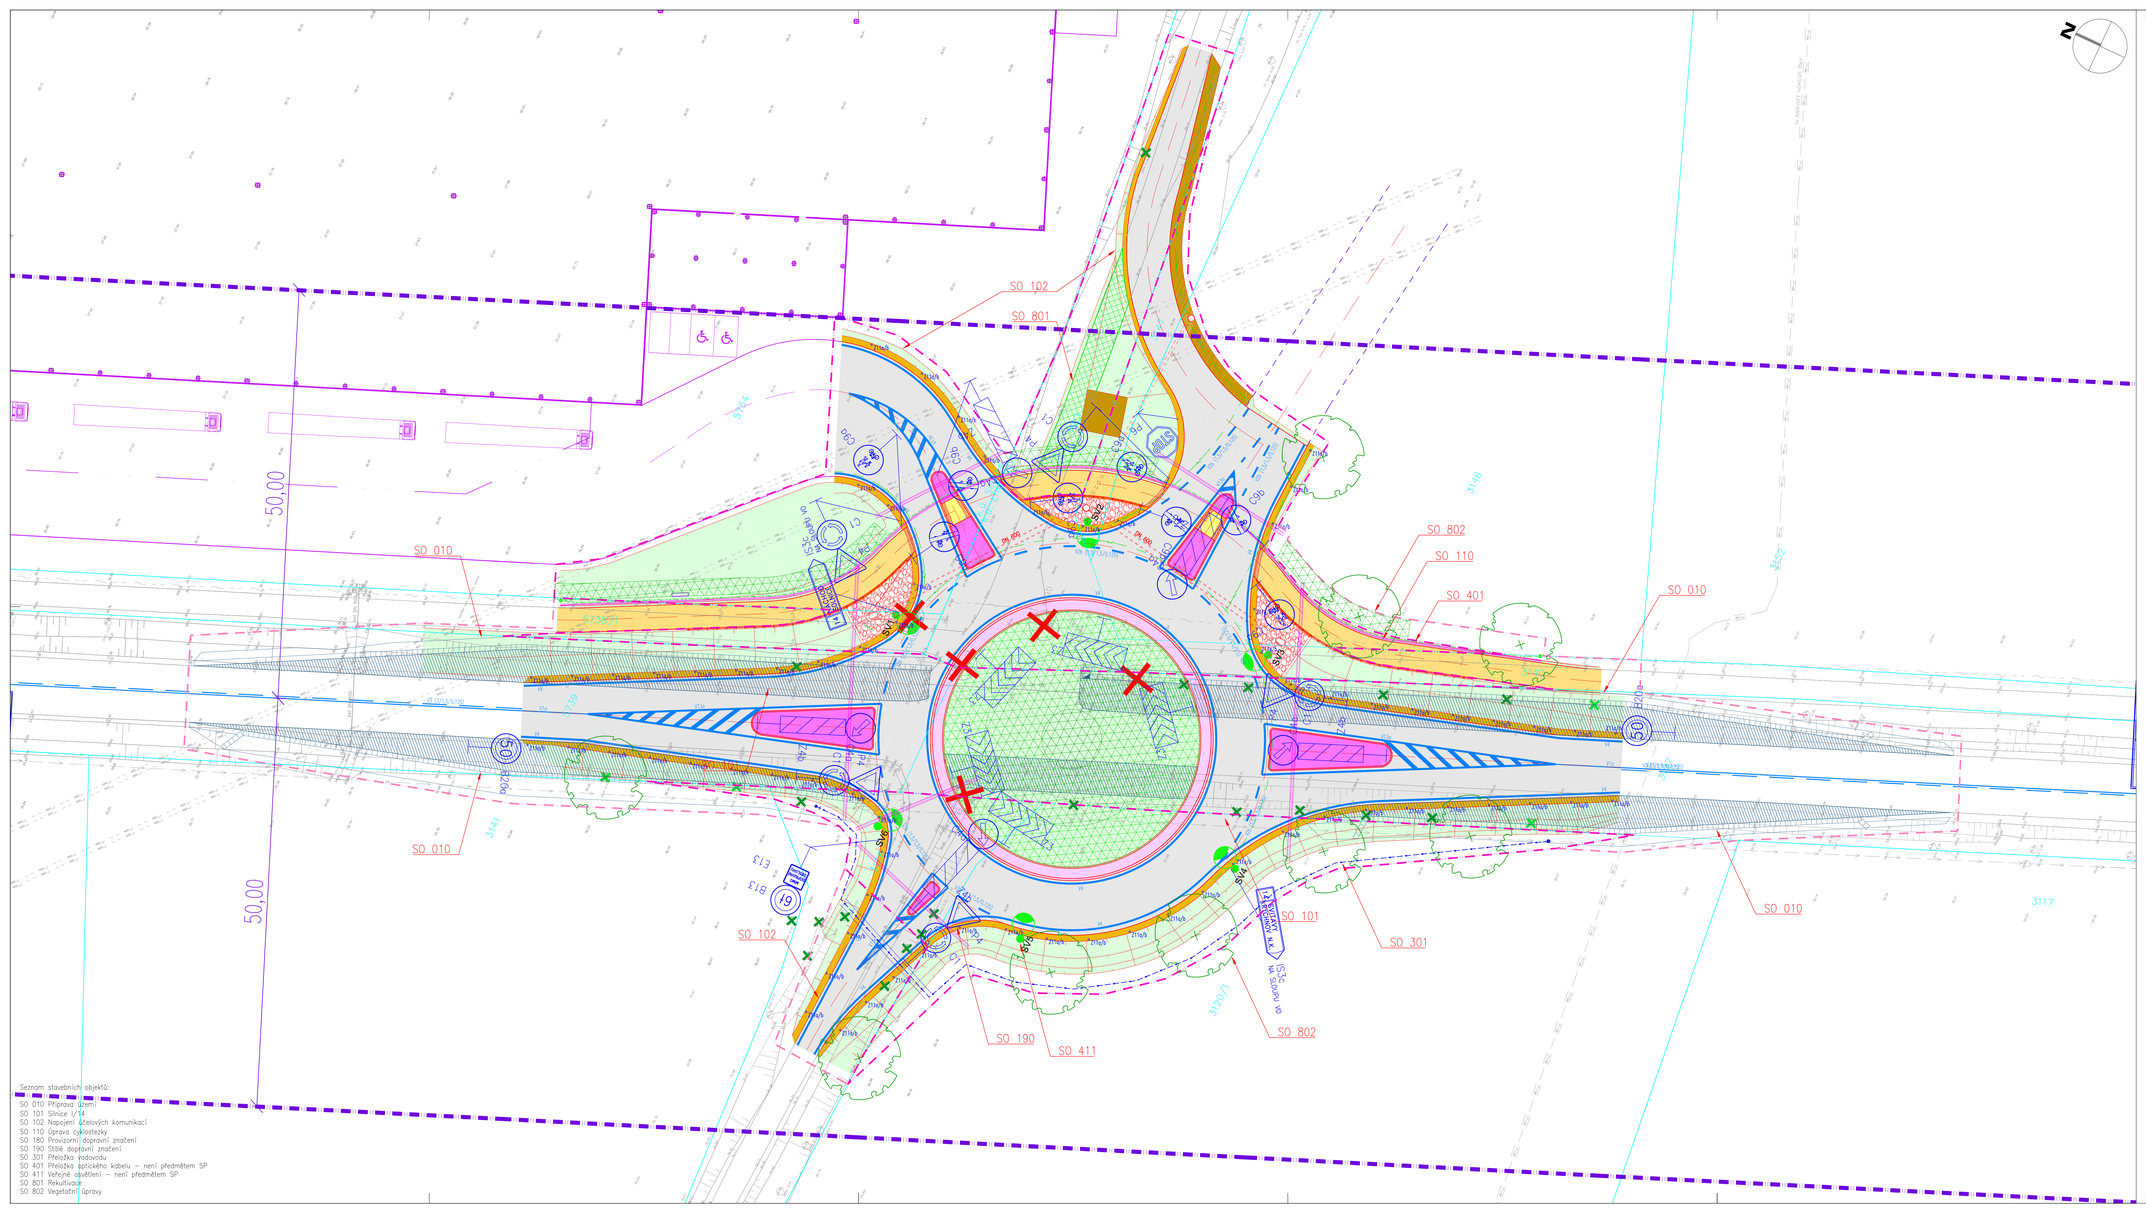

Seznam stavebních objektů:
SO 010 Přípravné úpravy
SO 101 Silnice I/14
SO 102 Napojení účelových komunikací
SO 110 Úprava cyklostezky
SO 180 Provizorní dopravní značení
SO 190 Stálé dopravní značení
SO 301 Přeložka vodovodu
SO 401 Přeložka optického kabelu – není předmětem SP
SO 411 Veřejné osvětlení – není předmětem SP
SO 801 Rekultivace
SO 802 Vegetační úpravy

LEGENDA:

- hrany
- osa
- stávající hrany
- související objekt
- napojení budoucí silnice
- vozovka živičným krytem
- obnova krytu vozovky
- cyklotrasa – živice
- cyklotrasa – dlažba
- cyklotrasa – dlažba – varovné pásy
- zeleň – travnaté plochy
- zeleň – pokryvné keře
- zeleň – nízké keře
- zeleň – střední keře
- prstenec – dlažba
- dopravní ostrůvky – dlažba
- nezpevněná krajnice
- zasakovací příkop/tělleso
- dláždění propustku
- vodorovné dopravní značení – stav
- vodorovné dopravní značení – návrh
- svislé dopravní značení – stav
- svislé dopravní značení – rušené
- svislé dopravní značení – návrh
- směrové sloupky bílé (Z11a/b)
- hranice pozemků
- kácené stromy (viz samostatná PD)
- stromy kácené pro provizorní vozovky (samostatná PD)
- stromy navrhované
- mobiliář – přesunutá lavička
- dopravně bezpečnostní zábradlí, dřevěné, výška 1,3 m
- drenáž
- provizorní vozovky hrany zpevnění
- provizorní vozovky ostatní hrany
- provizorní vozovka
- provizorní horská vpust
- hranice záboru
- hranice dočasného záboru
- hranice ochranného pásma silnice I/14

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- el. vedení nadzemní VN 110 kV
- el. vedení podzemní VN 35 kV
- vodovod
- optický kabel podzemní

LEGENDA NAVRŽENÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- vodovod/vodovod v chráničce
- optický kabel
- rezervní chránička pro el. vedení 2x DN 110

Komplet svítidlo VO, ocelového stožáru v.8, solárního modulu a gelové baterie od firmy Ecolights Beleuchtungstechnik

Specifikace svítidla veřejného osvětlení – parametry dle výpočtu osvětlení
Svítidlo v provedení LED, 24 LED, 700mA, 55W, min. 6152lm, neutrální bílá 4000K
fotometrická charakteristika dle předloženého výpočtu osvětlení

Specifikace stožáru VO.
Ocelový stožár v.8m, 76 , zinek, se solárním modulem 260Wp, typ SP.250 Ecolights
gelová baterie 2x 110Ah, 2,75Wh v externím kontejneru, napájení 24V DC

Doplňková výzbroj
Rádiový modul pro hromadné spínání osvětlení

02	Číslopis	Kolářová	01.2019
01	Zapracovaní připomínek DOSS	Kolářová	13.9.2018
změna	popis vydání, změny	vypracoval	datum

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV — SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

HLAVNÍ PROJEKTANT: atelierpromika, projektová činnost v dopravě
Muchova 9/223, 160 00 Praha 6
tel.: +420 233 091 261
e-mail: promika@promika.cz
IČO: 26082273

OBJEDNATEL: Kongresové centrum ILF a.s., Pařížská 67/11, 110 00 Praha 1

VYPRACOVAL: Ing. Veronika Kolářová — ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Petr Pelčák

AKCE:
Nová okružní křižovatka na I/14 v místě napojení účelových komunikací Rychnov nad Kněžnou

ČÁST:
B. Souhrnné řešení stavby

PŘÍLOHA:
Koordinační situace

Č. PŘÍLOHY: B.2

STUPEŇ: DSP | DATUM: 06/2018 | MĚŘÍTKO: 1 : 250 | FORMÁT: 10 x A4

© návrh řešení obsažený ve výkresové a textové části je předmětem ochrany dle autorského zákona