






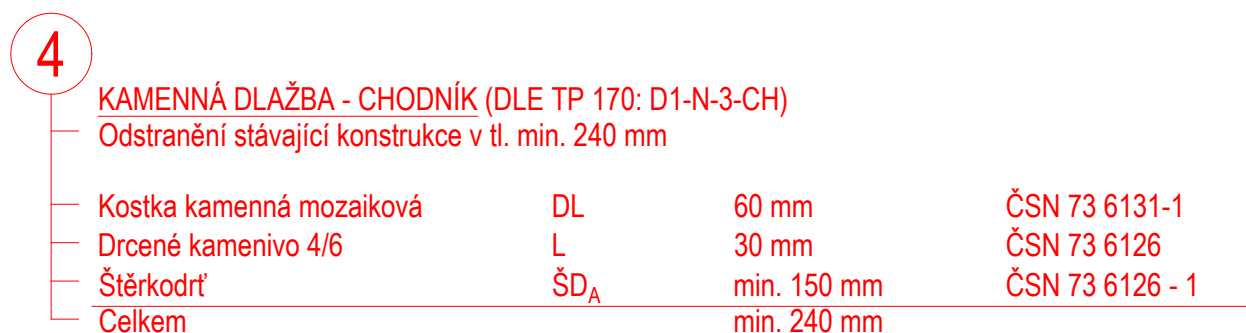

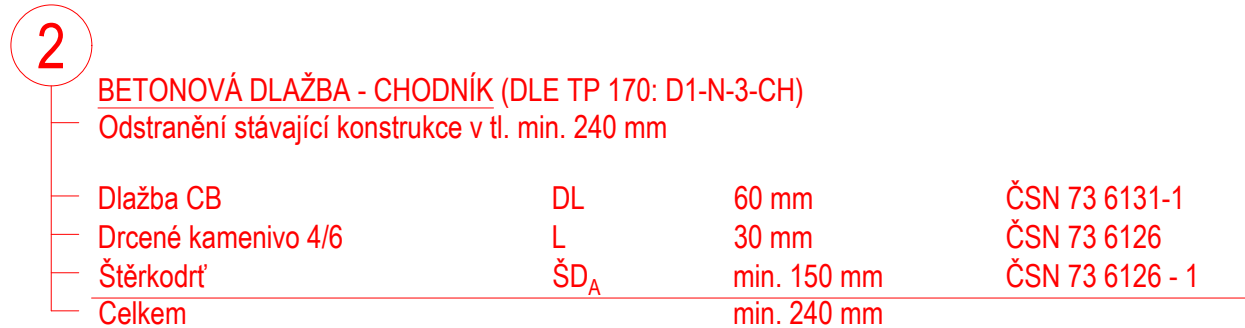

M 1:50

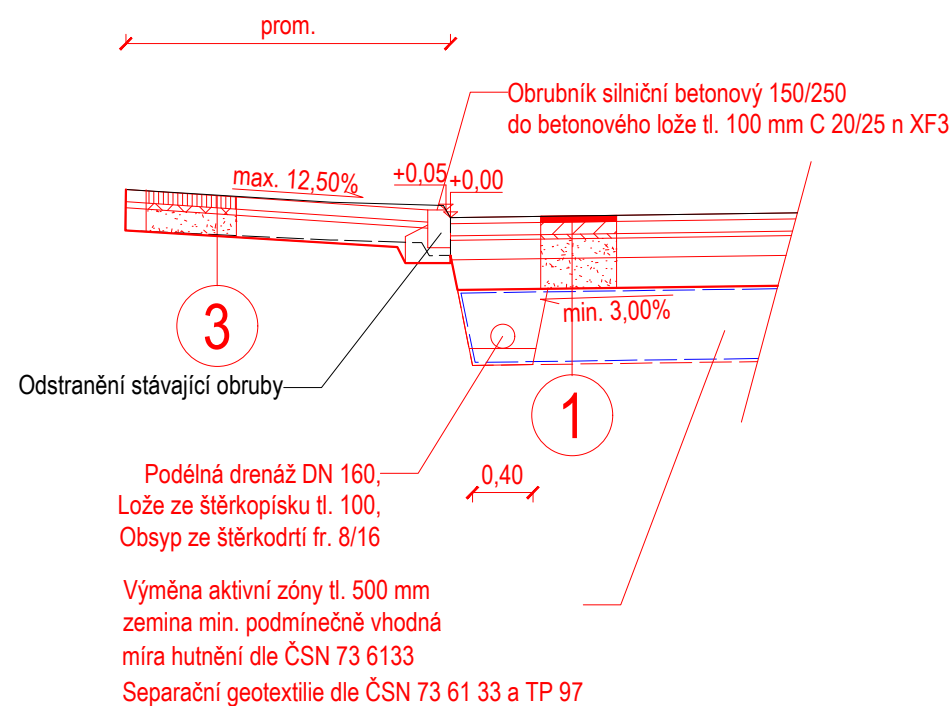

- Před provedením opravy se po obou stranách trhliny provede řez do hloubky 40-60 mm tak, aby vznikla komůrka šířky 40-80 mm a hloubky 40-60 mm. Po vybourání vlastní směs se vzniklá komůrka vyčistí ocelovým roztlačem nebo horkovzdušným agregátem nebo stlačeným vzduchem.
- Pokud je trhlina širší než 10 mm, provede se předtěsnění vhodným materiálem.
- Na vislé stěny komůrky se provede penetrační adhezní náter.
- Komůrka se vyplní modifikovanou asfaltovou hmotou za horka po vrstvách coa 10 mm s prosypáním: horkým kamenivem frakce 4/8 (nebo 8/11). Modifikovaná asfaltová hmota musí splňovat požadavky TP 115. Směs asfaltové hmoty a kameniva musí vyplnit prostor komůrky bez dutin a pórů.
- Povrch směs se podrtí kamenivem frakce 2/4 (2,5).

OBJEDNATEL: <div>KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ</div> Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové		ZHOTOVITEL: <div>AF-CITYPLAN s.r.o.</div> MAGISTRŮ 1275/13 140 00 PRAHA 4 tel.: +420 277 005 500 www.afconsult.com www.af-cityplan.cz		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: <div>Ing. VÁCLAV BARTŮŇEK</div>	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: <div>Ing. VÁCLAV BARTŮŇEK</div>	UYPROCAVOAL: <div>Ing. JAN SUCHÁNEK</div>	KONTROLOVAL: <div>Ing. JAKUB VYHNÁLEK</div>	
NAZEY PROJEKTU: II/302 STAROSTŤÍN - BROUMOV - HRANICE ČR - PR, III. část Broumov km 10,098 - 10,232				
ČÁST:	STAVEBNÍ ČÁST			
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 105.3 - BROUMOV, KM 10,098 - 10,232			
PŘÍLOHA:	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ			
KRAJ:	Královéhradecký kraj	ČÁST:	PŘÍLOHA Č.:	ČÍSLO PARE:
DATUM:	01/2020	D	3	
STUPEŇ:	DUP/PDPS			
MĚŘÍTKO:	1:50			
Č. ZAKÁZKY:	15-2-086			