


ZKVALITNĚNÍ POBYTOVÉHO ZAŘÍZENÍ DD TMAVÝ DŮL, Tmavý Důl 634, 542 34 Rtně v Podkrkonoší
3. ODDĚLENÍ - PŮDORYS 3.N.P. - SOUČASNÝ STAV + BOURACÍ PRÁCE

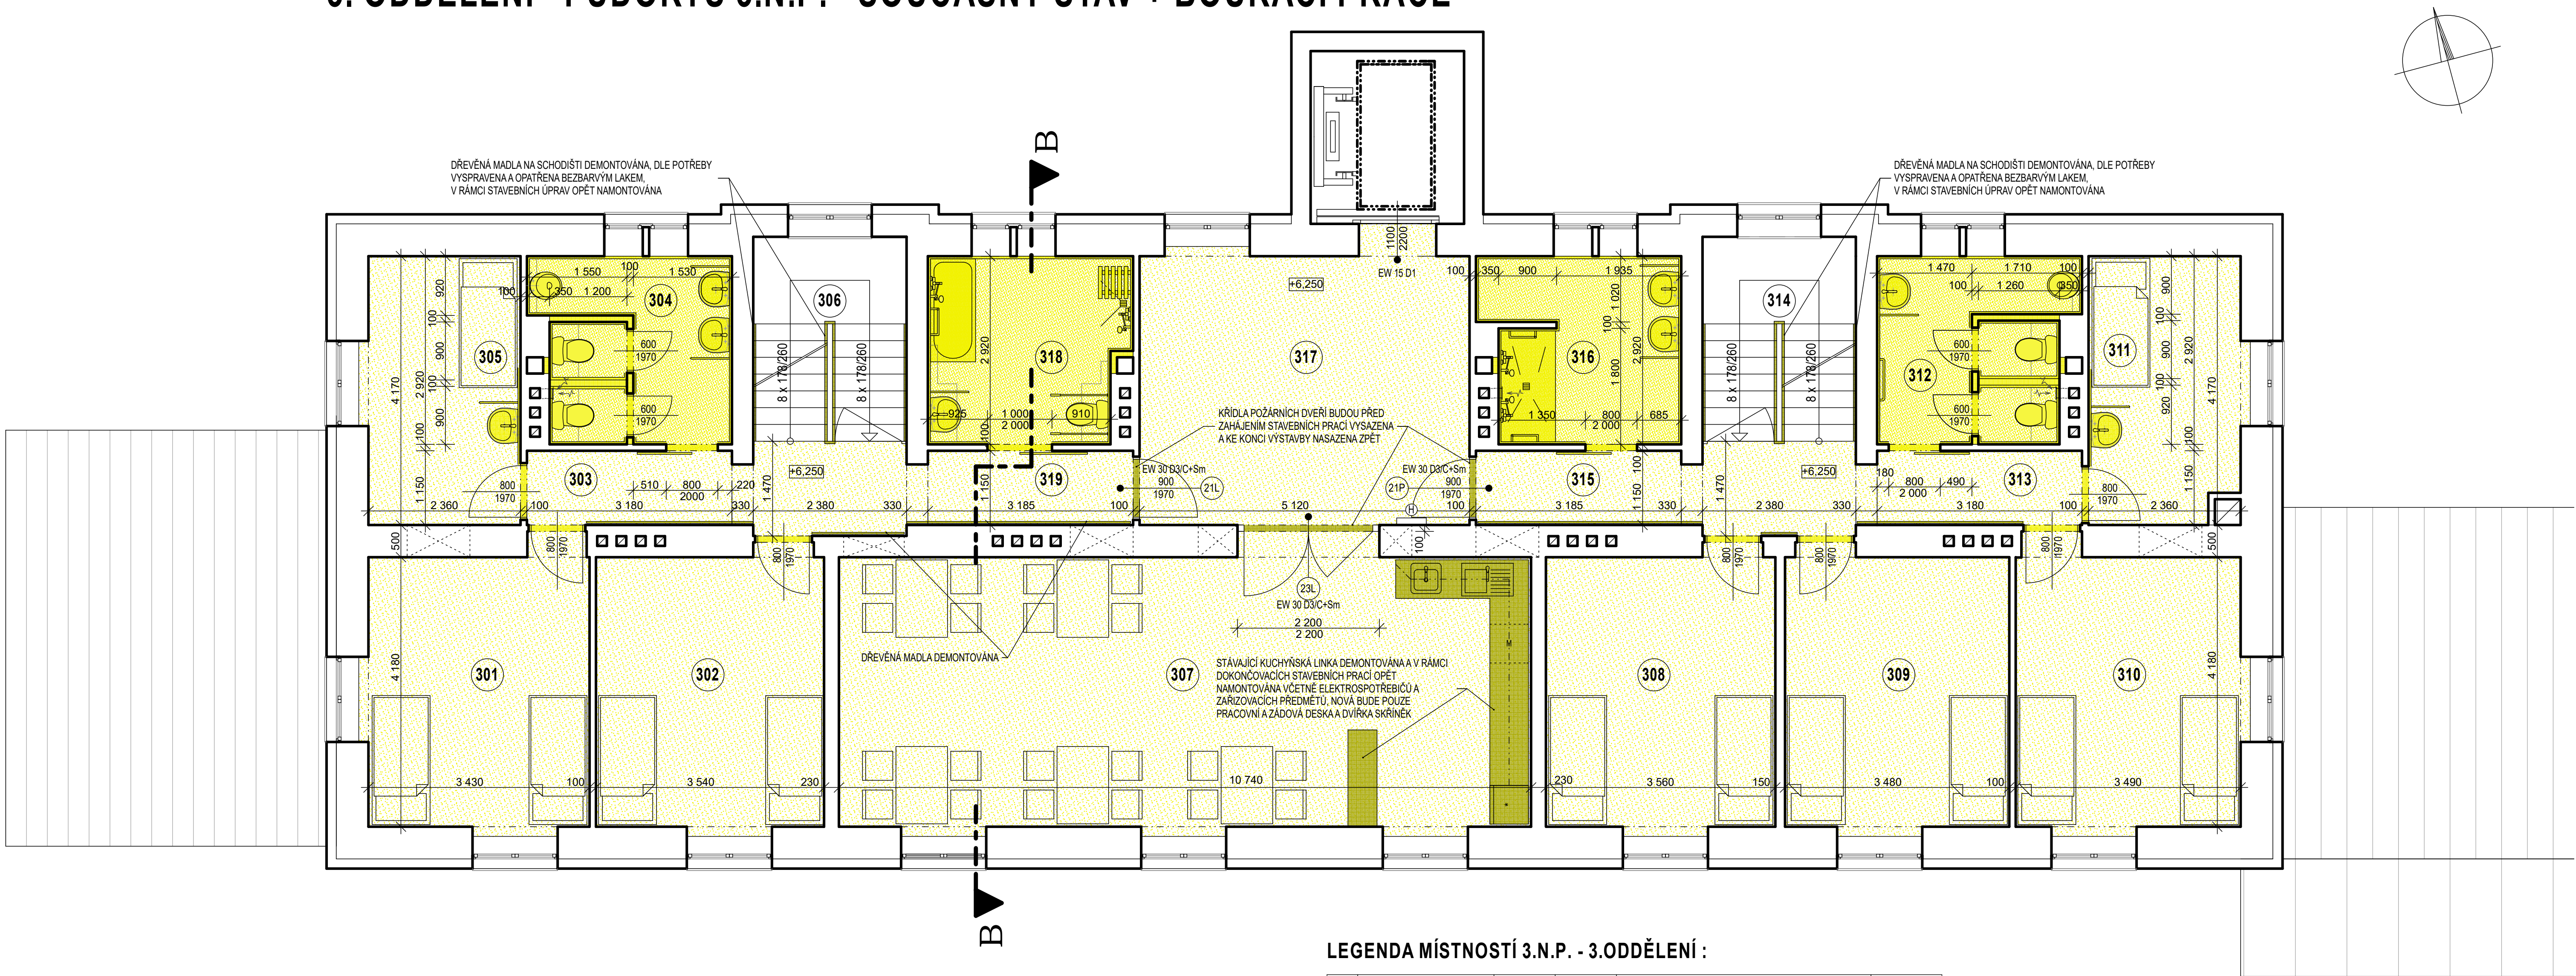

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 3.N.P. - 3.ODDĚLENÍ :

Č.	MÍSTNOST	PLOCHA m²	PODLAHA	POVRCH			POZNÁMKA
				STĚNY	SOKL	STROP	
301	Pokoj	15,10 m²	PVC	Štuková omítka	PVC lišta	Štuková omítka	
302	Pokoj	15,21 m²	PVC	Štuková omítka	PVC lišta	Štuková omítka	
303	Chodba	4,13 m²	PVC	Štuk. om.+ linkrusta v. 1,4 m	PVC lišta	Štuková omítka	
304	WC klientů	8,35 m²	Ker.dlažba	Ker.obkl.+ štuk. om.		Štuková omítka	
305	Pokoj	10,04 m²	PVC	Štuková omítka	PVC lišta	Štuková omítka	
306	Schodiště	7,54 m²	Teraco	Štuk. om.+ linkrusta v. 1,4 m		Štuková omítka	
307	Jídlna	46,37 m²	PVC	Štuková omítka	PVC lišta	Štuková omítka	
308	Pokoj	15,27 m²	PVC	Štuková omítka	PVC lišta	Štuková omítka	
309	Pokoj	14,96 m²	PVC	Štuková omítka	PVC lišta	Štuková omítka	
310	Pokoj	15,36 m²	PVC	Štuková omítka	PVC lišta	Štuková omítka	
311	Pokoj	9,79 m²	PVC	Štuková omítka	PVC lišta	Štuková omítka	
312	WC klientů	8,32 m²	Ker.dlažba	Ker.obkl.+ štuk. om.		Štuková omítka	
313	Chodba	4,13 m²	PVC	Štuk. om.+ linkrusta v. 1,4 m	PVC lišta	Štuková omítka	
314	Schodiště	7,51 m²	Teraco	Štuk. om.+ linkrusta v. 1,4 m		Štuková omítka	
315	Chodba	7,70 m²	PVC	Štuk. om.+ linkrusta v. 1,4 m	PVC lišta	Štuková omítka	
316	Sprchy klientů	8,63 m²	Ker.dlažba	Ker.obkl.+štuk. om.		Štuková omítka	
317	Hala	22,35 m²	PVC	Štuk. om.+ linkrusta v. 1,4 m	PVC lišta	Štuková omítka	
318	Koupelna klientů	8,89 m²	Ker.dlažba	Ker.obkl.+štuk. om.		Štuková omítka	
319	Chodba	7,64 m²	PVC	Štuk. om.+ linkrusta v. 1,4 m	PVC lišta	Štuková omítka	

LEGENDA HMOT:


- STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE NEDOTČENÉ STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI
- DEMONTOVANÉ DVĚRNÍ VÝPLNĚ VČETNĚ ZÁRUBNÍ, ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY, KERAMICKÉ OBKLADY, VESTAVĚNÝ NÁBYTEK, KUCHYŇSKÉ LINKY ...
- PODLAHY S NÁŠLAPNOU VRSTVOU Z PVC: ODSTRANĚNÍ PODLAHOVÉ KRYTINY (PVC) VČETNĚ PVC SOKLŮ, OBROUŠENÍ PODKLADU
- PODLAHY V KOUPELNÁCH A WC: ODSTRANĚNÍ KERAMICKÁ DLAŽBA VČETNĚ OSTATNÍCH VRSTEV PODLAHY (PŘEDPOKLÁDANÁ TLOUŠŤKA KONSTRUKCE PODLAHY 100 MM)
- DEMONTOVANÉ KONSTRUKCE (DVĚŘE, KUCHYŇSKÉ LINKY, DŘEVĚNÁ SCHODIŠŤOVÁ MADLA ...) - DLE POTŘEBY VYSPRAVIT A V RÁMCI STAVEBNÍCH ÚPRAV OPĚT NAMONTOVAT

TABULKA ODSTRAŇOVANÝCH PLOCH A ZAŘÍZENÍ VE 3.N.P - 3. ODDĚLENÍ:

Č.	MÍSTNOST	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
301	Pokoj	Odstranění staré krytiny (PVC) a zbrusušení podkladu	Odstranění staré výmalby	Odstranění staré výmalby	
302	Pokoj	Odstranění staré krytiny (PVC) a zbrusušení podkladu	Odstranění staré výmalby	Odstranění staré výmalby	
303	Chodba	Odstranění staré krytiny (PVC) a zbrusušení podkladu	Odstranění staré výmalby a linkrusty (1400 mm)	Odstranění staré výmalby	
304	WC klientů	Odstranění ker. dlažby a vybourání konstrukce podlahy (tl. cca 100 mm)	Odstranění staré výmalby a keramického obkladu kolem umyvadla	Odstranění staré výmalby	Demontáž zařizovacích předmětů
305	Pokoj	Odstranění staré krytiny (PVC) a zbrusušení podkladu	Odstranění staré výmalby a keramického obkladu kolem umyvadla	Odstranění staré výmalby	Demontáž umyvadla
306	Schodiště	Stávající teraco	Odstranění staré výmalby, linkrusty (1400 mm) a hnědého nátěru soklu	Odstranění staré výmalby	
307	Jídlna	Odstranění staré krytiny (PVC) a zbrusušení podkladu	Odstranění staré výmalby	Odstranění staré výmalby	
308	Pokoj	Odstranění staré krytiny (PVC) a zbrusušení podkladu	Odstranění staré výmalby	Odstranění staré výmalby	
309	Pokoj	Odstranění staré krytiny (PVC) a zbrusušení podkladu	Odstranění staré výmalby	Odstranění staré výmalby	
210	Pokoj	Odstranění staré krytiny (PVC) a zbrusušení podkladu	Odstranění staré výmalby	Odstranění staré výmalby	
311	Pokoj	Odstranění staré krytiny (PVC) a zbrusušení podkladu	Odstranění staré výmalby a keramického obkladu kolem umyvadla	Odstranění staré výmalby	Demontáž umyvadla
312	WC klientů	Odstranění ker. dlažby a vybourání konstrukce podlahy (tl. cca 100 mm)	Odstranění staré výmalby a keramického obkladu	Odstranění staré výmalby	Demontáž zařizovacích předmětů
313	Chodba	Odstranění staré krytiny (PVC) a zbrusušení podkladu	Odstranění staré výmalby a linkrusty (1400 mm)	Odstranění staré výmalby	
314	Schodiště	Stávající teraco	Odstranění staré výmalby, linkrusty (1400 mm) a hnědého nátěru soklu	Odstranění staré výmalby	
315	Chodba	Odstranění staré krytiny (PVC) a zbrusušení podkladu	Odstranění staré výmalby a linkrusty (1400 mm)	Odstranění staré výmalby	
316	Sprchy klientů	Odstranění ker. dlažby a vybourání konstrukce podlahy (tl. cca 100 mm)	Odstranění staré výmalby a keramického obkladu	Odstranění staré výmalby	Demontáž zařizovacích předmětů
317	Hala	Odstranění staré krytiny (PVC) a zbrusušení podkladu	Odstranění staré výmalby	Odstranění staré výmalby	
318	Koupelna klientů	Odstranění ker. dlažby a vybourání konstrukce podlahy (tl. cca 100 mm)	Odstranění staré výmalby a keramického obkladu	Odstranění staré výmalby	Demontáž zařizovacích předmětů
319	Chodba	Odstranění staré krytiny (PVC) a zbrusušení podkladu	Odstranění staré výmalby a linkrusty (1400 mm)	Odstranění staré výmalby	

PŮDORYSNÉ SCHEMA 3.N.P.

3. oddělení

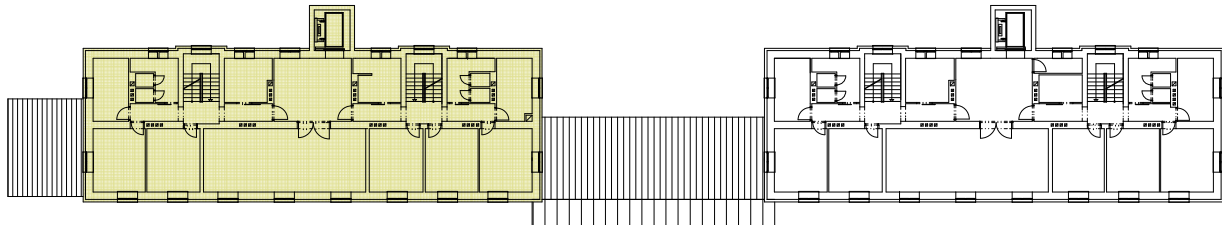

2. oddělení

ATP
ATELIER PAVLIČEK

ATELIER PAVLIČEK - architektonická a inženýrská kancelář
Rooseveltova 2855, 544 01 Dvůr Králové n.L., IČ: 412 27 221
mobil: (+420) 603 202 456 , www.atelierpavlicek.cz

PARÉ Č. :
VÝPRAVKA: KATEŘINA LACHNITTOVA

VEDOUcí PROJEKTU:
ING. MAREK PAVLIČEK

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
AUT. ING. MAREK PAVLIČEK

VÝPRAVKA: KATEŘINA LACHNITTOVA

MÍSTO: TMAVÝ DŮL
KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ

Č. ZAK:
06 / 22

STUPEŇ:
DPS

DATUM:
07 / 2022

MĚŘÍTKO:
1 : 50

FORMÁT:
10 x A4

INVESTOR: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

AKCE: ZKVALITNĚNÍ POBYTOVÉHO ZAŘÍZENÍ DD TMAVÝ DŮL
3. ODDĚLENÍ - PŮDORYS 3.N.P. - SOUČ. STAV + BOURACÍ PRÁCE

VÝKR. Č. :
D.1.1
AR.14