



ZKVALITNĚNÍ POBYTOVÉHO ZAŘÍZENÍ DD TMAVÝ DŮL, Tmavý Důl 634, 542 34 Rtyně v Podkrkonoší
3. ODDĚLENÍ - PŮDORYS 4.N.P. - NOVÝ STAV

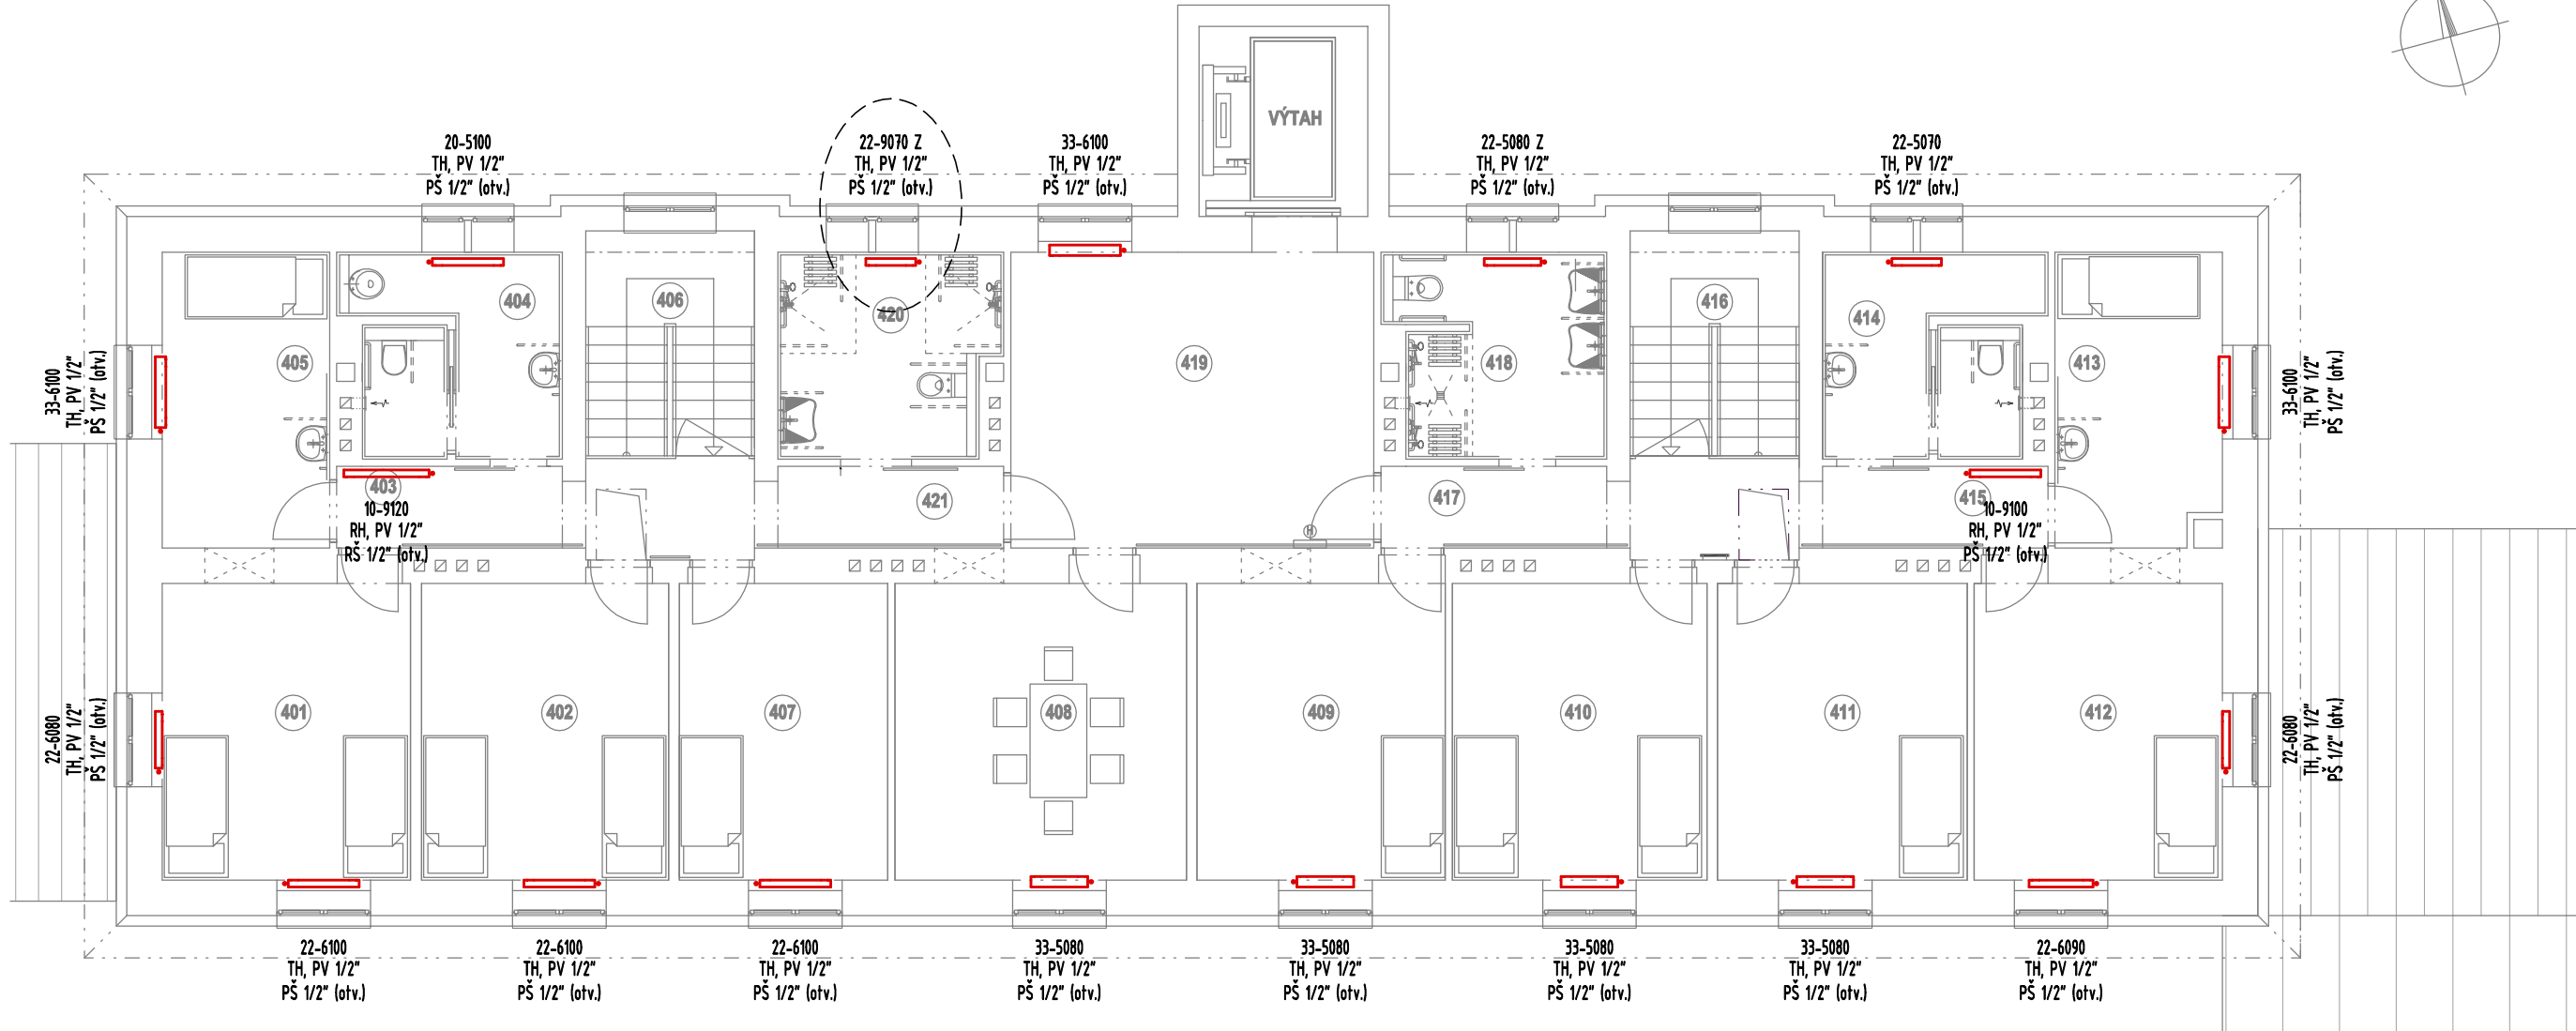

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 4.N.P. - 3.ODDĚLENÍ :

Č. MÍSTNOST	PLOCHA m²	PODLAHA	POVRCH			POZNÁMKA
			STĚNY	SOKL	STROP	
401	Pokoj (2 osoby)	15,39 m²	PVC	Sádr. stěrka+omyl. nátlr	PVC	Sádrová stěrka
402	Pokoj (2 osoby)	14,98 m²	PVC	Sádr. stěrka+omyl. nátlr	PVC	Sádrová stěrka
403	Chodba	4,13 m²	PVC	Sádr. stěrka+omyl. nátlr	PVC	Sádrová stěrka
404	WC klientů + úklid. kout	8,34 m²	Ker.dlažba	Ker.obklad+nátlr. stěrka		Sádrová stěrka
405	Pokoj (1 osoba)	10,04 m²	PVC	Sádr. stěrka+omyl. nátlr	PVC	Sádrová stěrka
406	Schodiště	7,54 m²	Stěr. teraco	Sádr. stěrka+omyl. nátlr		Sádrová stěrka
407	Pokoj (1 osoba)	12,70 m²	PVC	Sádr. stěrka+omyl. nátlr	PVC	Sádrová stěrka
408	Společenská místnost	17,78 m²	PVC	Sádr. stěrka+omyl. nátlr	PVC	Sádrová stěrka
409	Pokoj (1 osoba)	15,21 m²	PVC	Sádr. stěrka+omyl. nátlr	PVC	Sádrová stěrka
410	Pokoj (2 osoby)	15,42 m²	PVC	Sádr. stěrka+omyl. nátlr	PVC	Sádrová stěrka
411	Pokoj (1 osoba)	15,13 m²	PVC	Sádr. stěrka+omyl. nátlr	PVC	Sádrová stěrka
412	Pokoj (1 osoba)	15,40 m²	PVC	Sádr. stěrka+omyl. nátlr	PVC	Sádrová stěrka
413	Pokoj (1 osoba)	9,79 m²	PVC	Sádr. stěrka+omyl. nátlr	PVC	Sádrová stěrka
414	WC klientů	8,33 m²	Ker.dlažba	Ker.obklad+nátlr. stěrka		Sádrová stěrka
415	Chodba	4,13 m²	PVC	Sádr. stěrka+omyl. nátlr	PVC	Sádrová stěrka
416	Schodiště	7,54 m²	Stěr. teraco	Sádr. stěrka+omyl. nátlr		Sádrová stěrka
417	Chodba	7,80 m²	PVC	Sádr. stěrka+omyl. nátlr	PVC	Sádrová stěrka
418	Sprchy klientů	8,63 m²	Ker.dlažba	Keramický obklad		Sádrová stěrka
419	Hala / aktivizační	22,23 m²	PVC	Sádr. stěrka+omyl. nátlr	PVC	Sádrová stěrka
420	místnost Koupelna klientů	8,89 m²	Ker.dlažba	Keramický obklad		Sádrová stěrka
421	Chodba	7,72 m²	PVC	Sádr. stěrka+omyl. nátlr	PVC	Sádrová stěrka

ZKVALITNĚNÍ POBYTOVÉHO ZAŘÍZENÍ DD TMAVÝ DŮL, Tmavý Důl 634, 542 34 Rtyně v Podkrkonoší
2. ODDĚLENÍ - PŮDORYS 4.N.P. - NOVÝ STAV

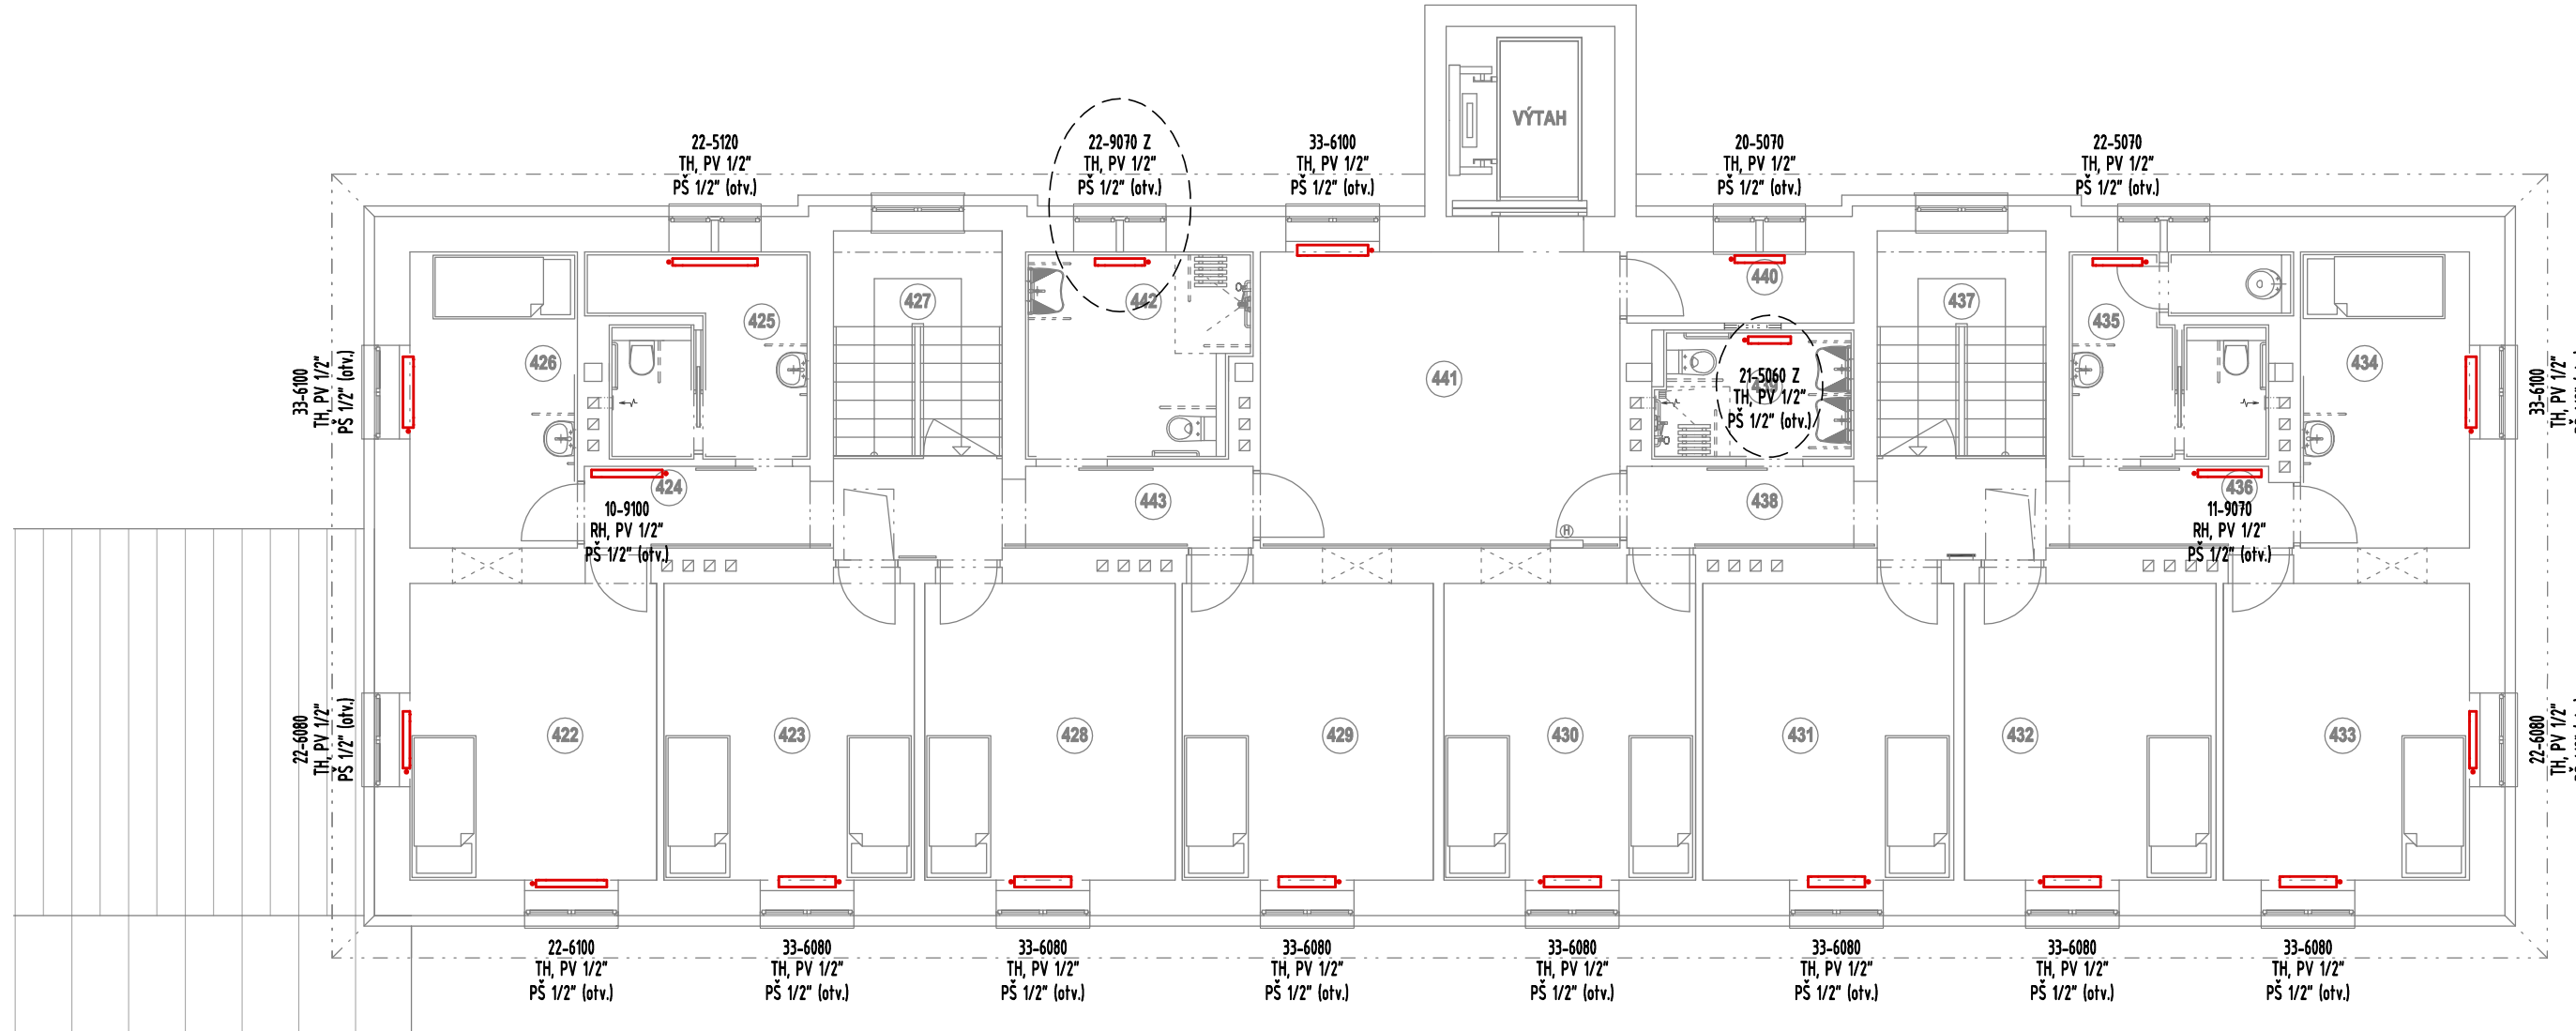

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 4.N.P. - 2.ODDĚLENÍ :

Č. MÍSTNOST	PLOCHA m²	PODLAHA	POVRCH			POZNÁMKA
			STĚNY	SOKL	STROP	
422	Pokoj (1 osoba)	15,31 m²	PVC	Sádr. stěrka+omyl. nátlr	PVC	Sádrová stěrka
423	Pokoj (2 osoby)	15,17 m²	PVC	Sádr. stěrka+omyl. nátlr	PVC	Sádrová stěrka
424	Chodba	4,13 m²	PVC	Sádr. stěrka+omyl. nátlr	PVC	Sádrová stěrka
425	WC klientů	8,36 m²	Ker.dlažba	Ker.obklad+nátlr. stěrka		Sádrová stěrka
426	Pokoj (1 osoba)	10,04 m²	PVC	Sádr. stěrka+omyl. nátlr	PVC	Sádrová stěrka
427	Schodiště	7,54 m²	Teraco stěr.	Sádr. stěrka+omyl. nátlr		Sádrová stěrka
428	Pokoj (1 osoba)	15,17 m²	PVC	Sádr. stěrka+omyl. nátlr	PVC	Sádrová stěrka
429	Pokoj (2 osoby)	15,37 m²	PVC	Sádr. stěrka+omyl. nátlr	PVC	Sádrová stěrka
430	Pokoj (1 osoba)	15,43 m²	PVC	Sádr. stěrka+omyl. nátlr	PVC	Sádrová stěrka
431	Pokoj (1 osoba)	15,20 m²	PVC	Sádr. stěrka+omyl. nátlr	PVC	Sádrová stěrka
432	Pokoj (1 osoba)	15,25 m²	PVC	Sádr. stěrka+omyl. nátlr	PVC	Sádrová stěrka
433	Pokoj (1 osoba)	15,27 m²	PVC	Sádr. stěrka+omyl. nátlr	PVC	Sádrová stěrka
434	WC klientů a úklid. místn.	10,12 m²	PVC	Sádr. stěrka+omyl. nátlr	PVC	Sádrová stěrka
435	Chodba	8,23 m²	Ker.dlažba	Ker.obklad+nátlr. stěrka		Sádrová stěrka
436	Schodiště	4,02 m²	PVC	Sádr. stěrka+omyl. nátlr	PVC	Sádrová stěrka
437	Chodba	7,54 m²	Teraco stěr.	Sádr. stěrka+omyl. nátlr		Sádrová stěrka
438	Sprchy klientů	7,82 m²	PVC	Sádr. stěrka+omyl. nátlr	PVC	Sádrová stěrka
439	Střed sestř.	5,13 m²	Ker.dlažba	Keramický obklad		Sádrová stěrka
440	Hala / aktivizační	3,20 m²	PVC	Sádr. stěrka+omyl. nátlr	PVC	Sádrová stěrka
441	místnost	22,02 m²	PVC	Sádr. stěrka+omyl. nátlr	PVC	Sádrová stěrka
442	Koupelna klientů	8,97 m²	Ker.dlažba	Keramický obklad		Sádrová stěrka
443	Chodba	7,84 m²	PVC	Sádr. stěrka+omyl. nátlr	PVC	Sádrová stěrka

POZNÁMKA:

- U PŘEVÁŽNÉ VĚTŠINY OT (OTOPNÝCH TĚLES) SE JEDNÁ O NÁHRADU KUS ZA KUS
- GRAFICKY ZVÝRAZNĚNA OT (ELIPSOU) JSOU ROZMĚROVĚ JINÁ NEŽ PŮVODNÍ OT -> BUDE NUTNÁ DÉLKOVÁ A PROSTOROVÁ OPRAVA STÁVAJÍCÍCH OCELOVÉHO POTRUBNÍHO PŘIPOJENÍ SVAŘOVÁNÍM
- U VŠECH OT BUDOU OSAZENA UZAVÍRATELNÁ REGULAČNÍ ŠROUBENÍ -> BUDE NUTNÁ OPRAVA STÁV. OCEL. PŘÍPOJOVACÍHO POTRUBÍ (ZKRÁCENÍ MECHANICKÝM ŘEZÁNÍM A NÁSLEDNĚ VYTVOŘENÍ ZÁVITU 6 1/2")
- HYDRONICKÉ PŘEDNASTAVENÍ NOVÝCH DVOUREGULAČNÍCH TERMOSTATICKÝCH RADIÁTOROVÝCH VENTILŮ (TRV) PROVĚST NA STEJNÉ HODNOTY PARAMETRŮ (Kv) JAKO U PŮVODNÍCH DVOUREGULAČNÍCH TRV, T.J. PŘED PŘÍ DEMONTÁŽÍ STÁV. TRV SI DO VÝKRESU POZNAMENAT PŘEDNASTAVENÍ KAŽDÉHO STÁV. TRV
- POKUD BUDOU OSAZENY TRV JINÉ ZNAČKY (JINÝ VÝROBCE) NEŽ STÁVAJÍCÍ TRV JE NÁSLEDNĚ NUTNÉ PROVĚST TECHNICKÝ PŘEVOD PŮVODNÍCH PARAMETRŮ HYDRONICKÉHO PŘEDNASTAVENÍ TRV (Kv) NA NOVÉ HYDRONICKÉ PŘEDNASTAVENÍ TRV (Kv)
- VŠECHNA PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ VEDOUcí K OT BUDOU OPATŘENA OPRAVNÝM NÁTĚREM (BAREVNÝ ODSTÍN SI URČÍ INVESTITOR/PROVOZOVATEL) PŘÍ REALIZACI

LEGENDA:

- 22-6100 DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO, KLASIK, BÍLÉ, (22-6100 = DVOUŘÁDE S DVOJTOU ROZŠÍŘENOU PŘESTUPNÍ PLOCHOU, 60 cm VYSOKÉ, 100 cm DLOUHÉ)
- 22-6100 Z DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO, KLASIK, POZINKOVANÉ, BÍLÉ (22-6100 = dtto + POZINK)
- PV PŘÍMÝ VENTIL, RADIÁTOROVÝ, DVOUREGULAČNÍ, TERMOSTATICKÝ, PŘIPOJENÍ M30x1,5 (M23x1,5), PONIKLOVANÝ
- RV ROHOVÝ VENTIL, RADIÁTOROVÝ, DVOUREGULAČNÍ, TERMOSTATICKÝ, PŘIPOJENÍ M30x1,5 (M23x1,5), PONIKLOVANÝ
- PŠ PŘÍMÉ ŠROUBENÍ, RADIÁTOROVÉ, REGULAČNÍ A UZAVÍRATELNÉ, PONIKLOVANÉ
- RŠ PŘÍMÉ ŠROUBENÍ, RADIÁTOROVÉ, REGULAČNÍ A UZAVÍRATELNÉ, PONIKLOVANÉ
- TH TERMOSTATICKÁ HLAVICE, KAPALINOVÁ nebo PAROPLYNOVÁ, PŘIPOJENÍ M30x1,5 (M23x1,5)
- RH RUČNÍ HLAVICE, RÝHOVANÁ, PŘIPOJENÍ M30x1,5 (M23x1,5)

ATP

ATELIER PAVLIČEK

ATELIER PAVLIČEK - architektonická a inženýrská kancelář

Rooseveltova 2855, 544 01 Dvůr Králové n/L, IČ: 412 27 221

mobil: (+420) 603 202 456 , www.atelierpavlicek.cz

VEDOUcí PROJEKTU:
ING. MAREK PAVLIČEK

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
TOMÁŠ VINŠÁLEK

VYPRACOVAL:
TOMÁŠ VINŠÁLEK

MÍSTO: TMAVÝ DŮL
KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ

Č. ZAK.: 06 / 22

STUPEŇ: DPS

DATUM: 06 / 2022

MĚŘITKO: 1 : 100

FORMÁT: 05 x A4

INVESTITOR: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

AKCE: ZKVALITNĚNÍ POBYTOVÉHO ZAŘÍZENÍ DD TMAVÝ DŮL
2. a 3. ODDĚLENÍ
VYTÁPĚNÍ - PŮDORYS 4NP

VÝKR. Č. :
UT.04