


ZKVALITNĚNÍ POBYTOVÉHO ZAŘÍZENÍ DD TMAVÝ DŮL, Tmavý Důl 634, 542 34 Rtyně v Podkrkonoší

2. ODDĚLENÍ - PŮDORYS 4.N.P.

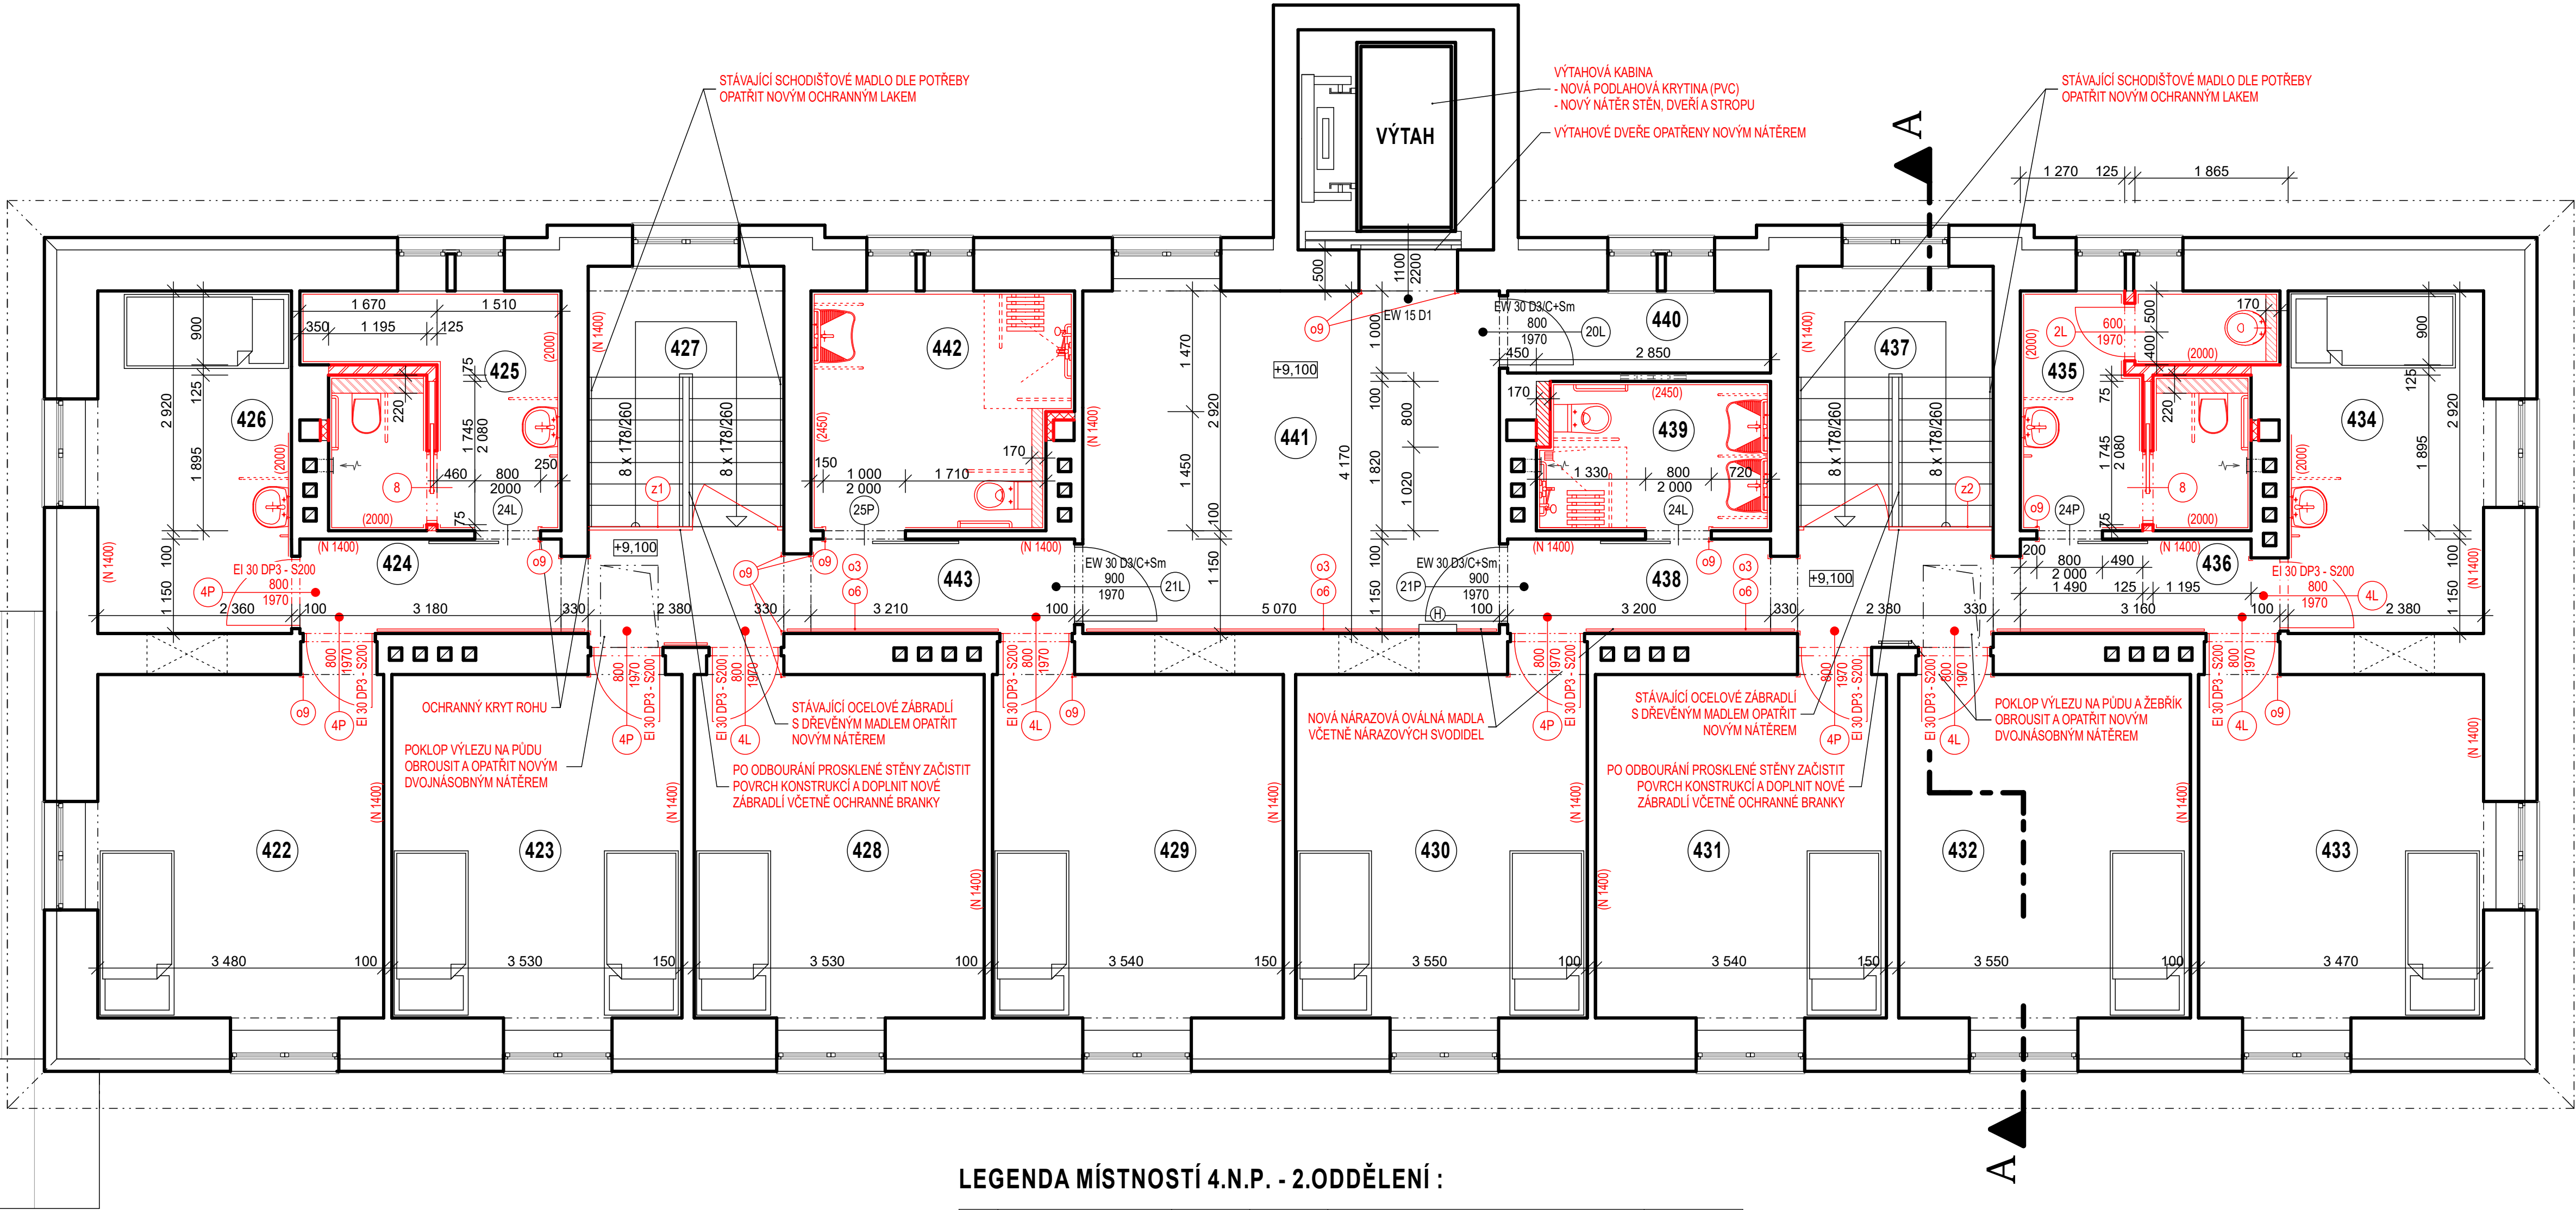

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 4.N.P. - 2.ODDĚLENÍ :

Č.	MÍSTNOST	PLOCHA m <sup>2</sup>	PODLAHA	POVRCH			POZNÁMKA
				STĚNY	SOKL	STROP	
422	Pokoj (1 osoba)	15,31 m <sup>2</sup>	PVC	Sádr. stěrka+omýv. nátěr	PVC	Sádrová stěrka	
423	Pokoj (2 osoby)	15,17 m <sup>2</sup>	PVC	Sádr. stěrka+omýv. nátěr	PVC	Sádrová stěrka	
424	Chodba	4,13 m <sup>2</sup>	PVC	Sádr. stěrka+omýv. nátěr	PVC	Sádrová stěrka	
425	WC klientů	8,36 m <sup>2</sup>	Ker.dlažba	Ker.obklad+sádr. stěrka		Sádrová stěrka	
426	Pokoj (1 osoba)	10,04 m <sup>2</sup>	PVC	Sádr. stěrka+omýv. nátěr	PVC	Sádrová stěrka	
427	Schodiště	7,54 m <sup>2</sup>	Teraco stáv.	Sádr. stěrka+omýv. nátěr		Sádrová stěrka	
428	Pokoj (1 osoba)	15,17 m <sup>2</sup>	PVC	Sádr. stěrka+omýv. nátěr	PVC	Sádrová stěrka	
429	Pokoj (1 osoba)	15,37 m <sup>2</sup>	PVC	Sádr. stěrka+omýv. nátěr	PVC	Sádrová stěrka	
430	Pokoj (2 osoby)	15,43 m <sup>2</sup>	PVC	Sádr. stěrka+omýv. nátěr	PVC	Sádrová stěrka	
431	Pokoj (1 osoba)	15,20 m <sup>2</sup>	PVC	Sádr. stěrka+omýv. nátěr	PVC	Sádrová stěrka	
432	Pokoj (1 osoba)	15,25 m <sup>2</sup>	PVC	Sádr. stěrka+omýv. nátěr	PVC	Sádrová stěrka	
433	Pokoj (1 osoba)	15,27 m <sup>2</sup>	PVC	Sádr. stěrka+omýv. nátěr	PVC	Sádrová stěrka	
434	Pokoj (1 osoba)	10,12 m <sup>2</sup>	PVC	Sádr. stěrka+omýv. nátěr	PVC	Sádrová stěrka	
435	WC klientů + úklid. místn.	8,23 m <sup>2</sup>	Ker.dlažba	Ker.obklad+sádr. stěrka		Sádrová stěrka	
436	Chodba	4,02 m <sup>2</sup>	PVC	Sádr. stěrka+omýv. nátěr	PVC	Sádrová stěrka	
437	Schodiště	7,54 m <sup>2</sup>	Teraco stáv.	Sádr. stěrka+omýv. nátěr		Sádrová stěrka	
438	Chodba	7,82 m <sup>2</sup>	PVC	Sádr. stěrka+omýv. nátěr	PVC	Sádrová stěrka	
439	Sprchy klientů	5,13 m <sup>2</sup>	Ker.dlažba	Keramikový obklad		Sádrová stěrka	
440	Sklad sester	3,20 m <sup>2</sup>	PVC	Sádr. stěrka+omýv. nátěr	PVC	Sádrová stěrka	
441	Hala / aktivizační místnost	22,02 m <sup>2</sup>	PVC	Sádr. stěrka+omýv. nátěr	PVC	Sádrová stěrka	
442	Koupelna klientů	8,97 m <sup>2</sup>	Ker.dlažba	Keramikový obklad		Sádrová stěrka	
443	Chodba	7,84 m <sup>2</sup>	PVC	Sádr. stěrka+omýv. nátěr	PVC	Sádrová stěrka	

POPIS MATERIÁLŮ :

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY TL. 125 MM
- VÝZTUŽNÉ PROFILY „UA 100“ KOTVENÉ DO PATEK
- JEDNOVRSTVÉ OPLÁŠTĚNÍ Z KONSTRUKČNÍCH DESEK TL. 12,5 MM DLE NORMY ČSN EN 520, POUZE STAVEBNÍ POUZDRA TL. 100 MM JEDNOVRSTVÉ OPLÁŠTĚNA Z IMPREGNOVANÝCH DESEK TL. 12,5 MM DLE NORMY ČSN EN 520
- SÁDROKARTONOVÉ PŘEDSTĚNY TL. 220 MM PRO ZÁVĚSNÁ WC (PŘEDSTĚNOVÝ INSTALAČNÍ SYSTÉM PRO SUCHOU VÝSTAVBU - PRO OSOBY SE SNÍŽENOU HYBNOSTÍ- BEZBARIÉROVÝ, PRO PODPĚRY)
- VÝZTUŽNÉ PROFILY „UA 100“ KOTVENÉ DO PATEK
- 1x SÁDROKARTONOVÁ KONSTRUKČNÍ DESKA TL. 12,5 MM DLE NORMY ČSN EN 520
- SÁDROKARTONOVÁ AKUSTICKÁ PŘÍČKA TL. 155 MM R<sub>w</sub> 69 dB
- DVOJITÁ PODKONSTRUKCE 2x PROFIL „CW 50“ S TĚPELNOU MINERÁLNÍ ISOLACÍ TL. 2 x 40 MM,
- DVOUVRSTVÉ OPLÁŠTĚNÍ Z AKUSTICKÝCH DESEK TL. 12,5 MM DLE NORMY ČSN EN 520
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH PŘÍČKOVEK 8 (P+D) NA MVC 2,5
- ZDIVO Z PLNÝCH CIHEL NA MVC 2,5
- PŘEDSTĚNY TL. 170 MM PRO ZÁVĚSNÁ WC NEBO VÝVĚVKU (PŘEDSTĚNOVÝ INSTALAČNÍ SYSTÉM PRO ZDĚNÉ STĚNY)


TABULKA ÚPRAV VE 4.N.P - 2. ODDĚLENÍ:

Č.	MÍSTNOST	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
422	Pokoj	Penetrace, stěrkování, nová krytina z PVC	Penetrace, sádrování, broušení, nová výmalba	Penetrace, sádrování, broušení, nová výmalba	
423	Pokoj	Penetrace, stěrkování, nová krytina z PVC	Penetrace, sádrování, broušení, nová výmalba	Penetrace, sádrování, broušení, nová výmalba	
424	Chodba	Penetrace, stěrkování, nová krytina z PVC	Penetrace, sádrování, broušení, nová výmalba	Penetrace, sádrování, broušení, nová výmalba	
425	WC klientů	Nová konstr. podlahy pochůz vřstva z keram. dl.	Penetr., sádrování, broušení, výmalba nebo keram. obkl.	Penetrace, sádrování, broušení, nová výmalba	Úprava ZTI rozvodů, nové zařizovací předměty
426	Pokoj	Penetrace, stěrkování, nová krytina z PVC	Penetrace, sádrování, broušení, nová výmalba	Penetrace, sádrování, broušení, nová výmalba	Nové umyvadlo
427	Schodiště	Stávající teraco	Penetrace, sádrování, broušení, nová výmalba	Penetrace, sádrování, broušení, nová výmalba	
428	Pokoj	Penetrace, stěrkování, nová krytina z PVC	Penetrace, sádrování, broušení, nová výmalba	Penetrace, sádrování, broušení, nová výmalba	
429	Pokoj	Penetrace, stěrkování, nová krytina z PVC	Penetrace, sádrování, broušení, nová výmalba	Penetrace, sádrování, broušení, nová výmalba	
430	Pokoj	Penetrace, stěrkování, nová krytina z PVC	Penetrace, sádrování, broušení, nová výmalba	Penetrace, sádrování, broušení, nová výmalba	
431	Pokoj	Penetrace, stěrkování, nová krytina z PVC	Penetrace, sádrování, broušení, nová výmalba	Penetrace, sádrování, broušení, nová výmalba	
432	Pokoj	Penetrace, stěrkování, nová krytina z PVC	Penetrace, sádrování, broušení, nová výmalba	Penetrace, sádrování, broušení, nová výmalba	
433	Pokoj	Penetrace, stěrkování, nová krytina z PVC	Penetrace, sádrování, broušení, nová výmalba	Penetrace, sádrování, broušení, nová výmalba	
434	Pokoj	Penetrace, stěrkování, nová krytina z PVC	Penetrace, sádrování, broušení, nová výmalba	Penetrace, sádrování, broušení, nová výmalba	Nové umyvadlo
435	WC klientů + úklid. kom.	Nová konstr. podlahy pochůz vřstva z keram. dl.	Penetr., sádrování, broušení, výmalba nebo keram. obkl.	Penetrace, sádrování, broušení, nová výmalba	Úprava ZTI rozvodů, nové zařizovací předměty
436	Chodba	Penetrace, stěrkování, nová krytina z PVC	Penetrace, sádrování, broušení, nová výmalba	Penetrace, sádrování, broušení, nová výmalba	
437	Schodiště	Stávající teraco	Penetrace, sádrování, broušení, nová výmalba	Penetrace, sádrování, broušení, nová výmalba	
438	Chodba	Penetrace, stěrkování, nová krytina z PVC	Penetrace, sádrování, broušení, nová výmalba	Penetrace, sádrování, broušení, nová výmalba	
439	Sprchy klientů	Nová konstr. podlahy pochůz vřstva z keram. dl.	Hydroizolační stěrka, nový ker.obklad na lepicí tmel	Penetrace, sádrování, broušení, nová výmalba	Úprava ZTI rozvodů, nové zařizovací předměty
440	Sklad sester	Penetrace, stěrkování, nová krytina z PVC	Penetrace, sádrování, broušení, nová výmalba	Penetrace, sádrování, broušení, nová výmalba	
441	Hala / aktivizační míst.	Penetrace, stěrkování, nová krytina z PVC	Penetrace, sádrování, broušení, nová výmalba	Penetrace, sádrování, broušení, nová výmalba	
442	Koupelna klientů	Nová konstr. podlahy pochůz vřstva z keram. dl.	Hydroizolační stěrka, nový ker.obklad na lepicí tmel	Penetrace, sádrování, broušení, nová výmalba	Úprava ZTI rozvodů, nové zařizovací předměty
443	Chodba	Penetrace, stěrkování, nová krytina z PVC	Penetrace, sádrování, broušení, nová výmalba	Penetrace, sádrování, broušení, nová výmalba	

PŮDORYSNÉ SCHEMA 4.N.P.

3. oddělení

2. oddělení

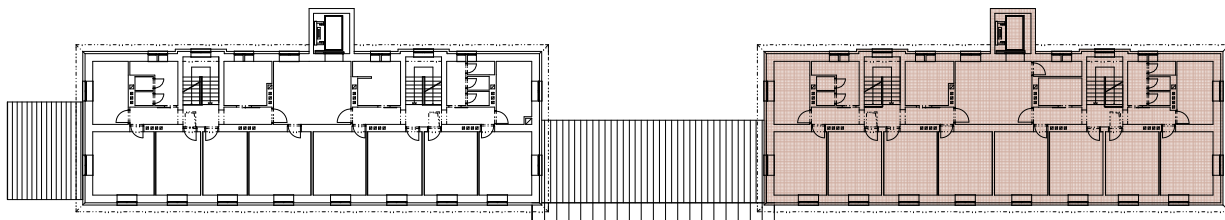

POZNÁMKA:

NOVÁ VÝMALBA STĚN BUDE PROVEDENA DO VÝŠKY 1 400 MM OMYVATELNOU BARVOU, NAD TOUTO ÚROVNÍ BUDOU STĚNY VČETNĚ STROPU OPATŘENY OTĚRUZDORNOU BARVOU.

KANALIZAČNÍ POTRUBÍ, KTERÉ NEBUDE MOŽNÉ VĚST V KONSTRUKČÍCH, BUDOU KRYTA SÁDROKARTONOVOU KONSTRUKCÍ Z IMPREGNOVANÝCH (ZELENÝCH) DESEK - POODLAHOVĚ VPUSŤI SPRCH SVĚDENÉ POD STROPNÍ KONSTRUKCI NIŽŠÍHO PODLAŽÍ

<b>ATP</b> ATELIER PAVLÍČEK - architektonická a inženýrská kancelář Rooseveltova 2855, 544 01 Dvůr Králové n/L, IČ: 412 27 221 mobil: (+420) 603 202 456 , www.atelierpavlicek.cz		PARE Č. :	
VEDOUČÍ PROJEKTU: ING. MAREK PAVLÍČEK		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: AUT. ING. MAREK PAVLÍČEK	
MÍSTO: TMAVÝ DŮL KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ		VÝPRACOVALA: KATEŘINA LACHNITTOVÁ	
INVESTOR: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ		VÝKR. Č. :	
AKCE: ZKVALITNĚNÍ POBYTOVÉHO ZAŘÍZENÍ DD TMAVÝ DŮL 2. ODDĚLENÍ - PŮDORYS 4.N.P.		D.1.1 AR.08	