

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 4.N.P. - 3.ODDĚLENÍ :


Č.	MÍSTNOST	PLOCHA m²	PODLAHA	POVRCH			POZNÁMKA
				STĚNY	SOKL	STROP	
401	Pokoj (2 osoby)	15,39 m²	PVC	Sádr. stěrka+omýv. nátěr	PVC	Sádrová stěrka	
402	Pokoj (2 osoby)	14,98 m²	PVC	Sádr. stěrka+omýv. nátěr	PVC	Sádrová stěrka	
403	Chodba	4,13 m²	PVC	Sádr. stěrka+omýv. nátěr	PVC	Sádrová stěrka	
404	WC klientů + úklid. kout	8,34 m²	Ker.dlažba	Ker.obklad+sádr. stěrka		Sádrová stěrka	
405	Pokoj (1 osoba)	10,04 m²	PVC	Sádr. stěrka+omýv. nátěr	PVC	Sádrová stěrka	
406	Schodiště	7,54 m²	Stáv. teraco	Sádr. stěrka+omýv. nátěr		Sádrová stěrka	
407	Pokoj (1 osoba)	12,70 m²	PVC	Sádr. stěrka+omýv. nátěr	PVC	Sádrová stěrka	
408	Společenská místnost	17,78 m²	PVC	Sádr. stěrka+omýv. nátěr	PVC	Sádrová stěrka	
409	Pokoj (1 osoba)	15,21 m²	PVC	Sádr. stěrka+omýv. nátěr	PVC	Sádrová stěrka	
410	Pokoj (2 osoby)	15,42 m²	PVC	Sádr. stěrka+omýv. nátěr	PVC	Sádrová stěrka	
411	Pokoj (1 osoba)	15,13 m²	PVC	Sádr. stěrka+omýv. nátěr	PVC	Sádrová stěrka	
412	Pokoj (1 osoba)	15,40 m²	PVC	Sádr. stěrka+omýv. nátěr	PVC	Sádrová stěrka	
413	Pokoj (1 osoba)	9,79 m²	PVC	Sádr. stěrka+omýv. nátěr	PVC	Sádrová stěrka	
414	WC klientů	8,33 m²	Ker.dlažba	Ker.obklad+sádr. stěrka		Sádrová stěrka	
415	Chodba	4,13 m²	PVC	Sádr. stěrka+omýv. nátěr	PVC	Sádrová stěrka	
416	Schodiště	7,54 m²	Stáv. teraco	Sádr. stěrka+omýv. nátěr		Sádrová stěrka	
417	Chodba	7,80 m²	PVC	Sádr. stěrka+omýv. nátěr	PVC	Sádrová stěrka	
418	Sprchy klientů	8,63 m²	Ker.dlažba	Keramikový obklad		Sádrová stěrka	
419	Hala / aktivizační	22,23 m²	PVC	Sádr. stěrka+omýv. nátěr	PVC	Sádrová stěrka	
420	místnost Koupelna klientů	8,89 m²	Ker.dlažba	Keramikový obklad		Sádrová stěrka	
421	Chodba	7,72 m²	PVC	Sádr. stěrka+omýv. nátěr	PVC	Sádrová stěrka	

LEGENDA:

- WC WC ZÁVĚSNÉ, KERAMICKÉ (L 53 cm), BÍLÉ + SPLACHOVACÍ ZAŘÍZENÍ PRO PŘEDZEDNÍ nebo ZAZDĚNÍ, HORNÍ HRANA SEDÁTKA 46 cm
- WC1 WC ZÁVĚSNÉ INVALIDNÍ (L 70 cm), KERAMICKÉ, BÍLÉ + SPLACHOVACÍ ZAŘÍZENÍ PRO ZAZDĚNÍ nebo PŘEDZEDNÍ + SADA PODPĚR (NOŽÍČKY) PRO ZDĚNÉ SYSTÉMY, HORNÍ HRANA SEDÁTKA 46 cm
- WC2 WC ZÁVĚSNÉ, KERAMICKÉ (L 53 cm), BÍLÉ + SPLACHOVACÍ ZAŘÍZENÍ DO SDK (SÁDROKARTONOVÝCH) KČI, BEZBARIÉROVÉ PROVEDENÍ (MOŽNOST KOTVENÍ BOČNÍCH MADEL), HORNÍ HRANA SEDÁTKA 46 cm
- U UMÝVADLO, 50 cm, KERAMICKÉ, BÍLÉ, STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE BEZ OTVÍRÁNÍM OPADU, SIFON CLICK/CLACK
- U1 UMÝVADLO, 60 cm, KERAMICKÉ, BÍLÉ, PODOMÍTKOVÝ UMÝVADLOVÝ SIFON, DN 40, STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE S PRODLOUŽENOU LÉKAŘKOU RUČKOU BEZ OTVÍRÁNÍM OPADU, SIFON CLICK/CLACK
- S SPRCHOVÝ KOUT ZDĚNÝ – KERAMICKÁ DLAŽBA VE SPÁDU (SMIŽENÁ PODLAHA), PODLAHOVÁ VPUSŤ DN 50, SVISLÝ OPAD, S KOMBINOVANÝM VODNÍM A MECHANICKÝM ZAPACHOVÝM UZÁVĚREM, Q_{kap.} 0,50 l/s, BATERIE SPRCHOVÁ, NÁSTĚNNÁ, TERMOSTATICKÁ + NÁSTĚNNÝ SPRCHOVÝ KOMPLET (DLE VÝROBCE) ZAPACHOVOU UZÁVĚRKOU, S NEREZOVÝM RÁMEM, BATERIE SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ TERMOSTATICKÁ + NÁSTĚNNÝ SPRCHOVÝ KOMPLET
- SI SPRCHOVÝ KOUT ČTVRTKRUH, 90 cm, SPRCHOVÉ ZASTĚNA A DVEŘE PROSKLENÉ, SPRCHOVÁ VANÍČKA KERAMICKÁ, NÍZKÁ, POLOZAPUŠTĚNÁ, SE TYPOVOU (DLE VÝROBCE) ZAPACHOVOU UZÁVĚRKOU, S NEREZOVÝM RÁMEM, BATERIE SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ TERMOSTATICKÁ + NÁSTĚNNÝ SPRCHOVÝ KOMPLET
- D DŘEZ 47x47 cm, S OTVOREM PRO BATERII, BATERIE STOJÁNKOVÁ, stávající, SIFON CLICK/CLACK
- D1 DŘEZ NEREZOVÝ 80x50 cm, S ODKAPÁVAČEM, S OTVOREM PRO BATERII, BATERIE STOJÁNKOVÁ, stávající, SIFON CLICK/CLACK
- VL VÝLEVKA, ZÁVĚSNÁ, KERAMICKÁ, VČT. ODMATELNÉ PLASTOVÉ MŘÍŽKY + PODOMÍTKOVÝ MODUL PRO VÝLEVKY DO ZDĚNÝCH nebo SDK KONSTRUKCÍ S DVOUTYČM SPLACHOVÁNÍM, BATERIE DŘEZOVÁ, NÁSTĚNNÁ, S PRODLOUŽENÝM VÝTOKOVÝM RAMENKEM 300 mm + SPRCHOVÝ SET NA ČISTĚNÍ WC (VÝLEVKY) S KULATOU SPRCHOU (ZAPNUTO/VYPNUTO)
- APV AUTOMATICKÝ PŘIVZDUŠŇOVACÍ VENTIL, INTERIÉROVÝ, Q 14 l/s
- VH SOUPRAVA VĚTRACÍ HLAVICE, POLYPROPYLENOVÁ
- SV – STUDENÁ VODA, POTRUBÍ PLASTOVÉ VÍCEVRSTVÉ PP-RCT (S ČEDIČOVÝM_SKELNÝM... VLÁKNEM), S 3,2 (DŘÍVE PN 16)
- TV – TEPLÁ VODA, POTRUBÍ PLASTOVÉ VÍCEVRSTVÉ, PP-RCT (S ČEDIČOVÝM_SKELNÝM... VLÁKNEM), S 3,2 (DŘÍVE PN 16)
- CIR – CÍRKULACE, POTRUBÍ PLASTOVÉ VÍCEVRSTVÉ, PP-RCT (S ČEDIČOVÝM_SKELNÝM... VLÁKNEM), S 3,2 (DŘÍVE PN 16)
- PŘÍPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ PP HT
- PŘÍPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ PP HT VEDENÉ U STROPU
- PŘÍPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ PP HT VEDENÉ U STROPU O PATRO NIŽE

PŮDORYSNÉ SCHEMA 4.N.P.

3. oddělení

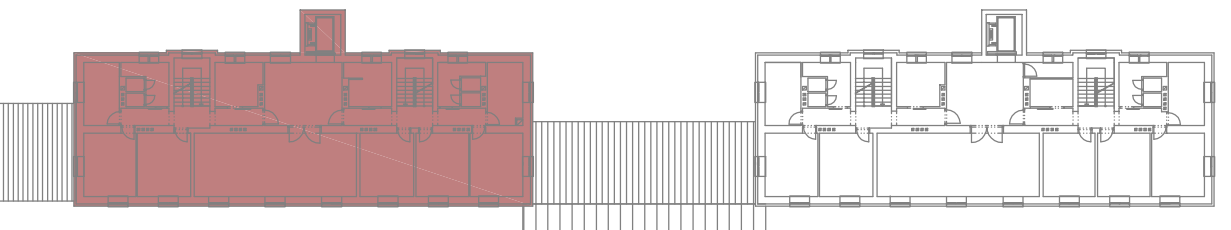

2. oddělení

ATP
ATELIER PAVLÍČEK

ATELIER PAVLÍČEK - architektonická a inženýrská kancelář
Rooseveltova 2855, 544 01 Dvůr Králové n/L, IČ: 412 27 221
mobil: (+420) 603 202 456 , www.atelierpavlicek.cz

PARÉ Č. :

VEDOUČÍ PROJEKTU:
ING. MAREK PAVLÍČEK

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
AUT. ING. MAREK PAVLÍČEK

VYPRACOVAL:
TOMÁŠ VINŠÁLEK

MÍSTO: TMAVÝ DŮL
KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ

Č. ZAK.
06 / 22

STUPEŇ:
DPS

DATUM:
06 / 2022

MĚŘÍTKO:
1 : 50

FORMÁT:
05 x A4

INVESTOR: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 600 03 HRADEC KRÁLOVÉ

AKCE: ZKVALITNĚNÍ POBYTOVÉHO ZAŘÍZENÍ DD TMAVÝ DŮL
3. ODDĚLENÍ
ZDRAVOTNÍ TECHNIKA - PŮDORYS 4NP

VÝKR. Č. :
ZT.09