

ČÍSLO REVIZE:	POPIS ZMĚNY / ODŮVODNĚNÍ:	DATUM:

ČÁST D


SO 101

AUTORIZACE


OBJEDNATEL:	ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Pivovarské náměstí č. p. 1245 500 03 Hradec Králové IČ: 708 89 546	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Kutnohorská 59 500 04 Hradec Králové IČ: 275 02 988

ZHOTOVITEL:	ADVISA projekty a řízení dopravních staveb	ADVISA, s.r.o. Pernerova 659/31a Praha 8 - Karlín, 186 00 www.advisia.cz, +420 730 190 190	NAVRHL / VYPRACOVAL: Ing. Aneta Škorpilová	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Tereza Škorpilová	TECHNICKÁ KONTROLA: Ing. Miroslav VĚTROVSKÝ	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. Tereza Škorpilová
-------------	--	--	---	--	--	--

AKCE:			ČÍSLO ZAKÁZKY:	19_033-A
III/3036, III/3049 Červený Kostelec - Česká Skalice, IV. ETAPA			DATUM:	01 / 2021
ČÍSLO OBJEKTU:	NÁZEV OBJEKTU:		REVIZE:	00
SO 101	Komunikace a zpevněné plochy		STUPEŇ PD:	PARÉ:
ČÍSLO PŘÍLOHY:	NÁZEV PŘÍLOHY:	FORMÁT: 13xA4	DSP + PDPS	
04	Vzorové řezy	MĚŘÍTKO: 1:50		

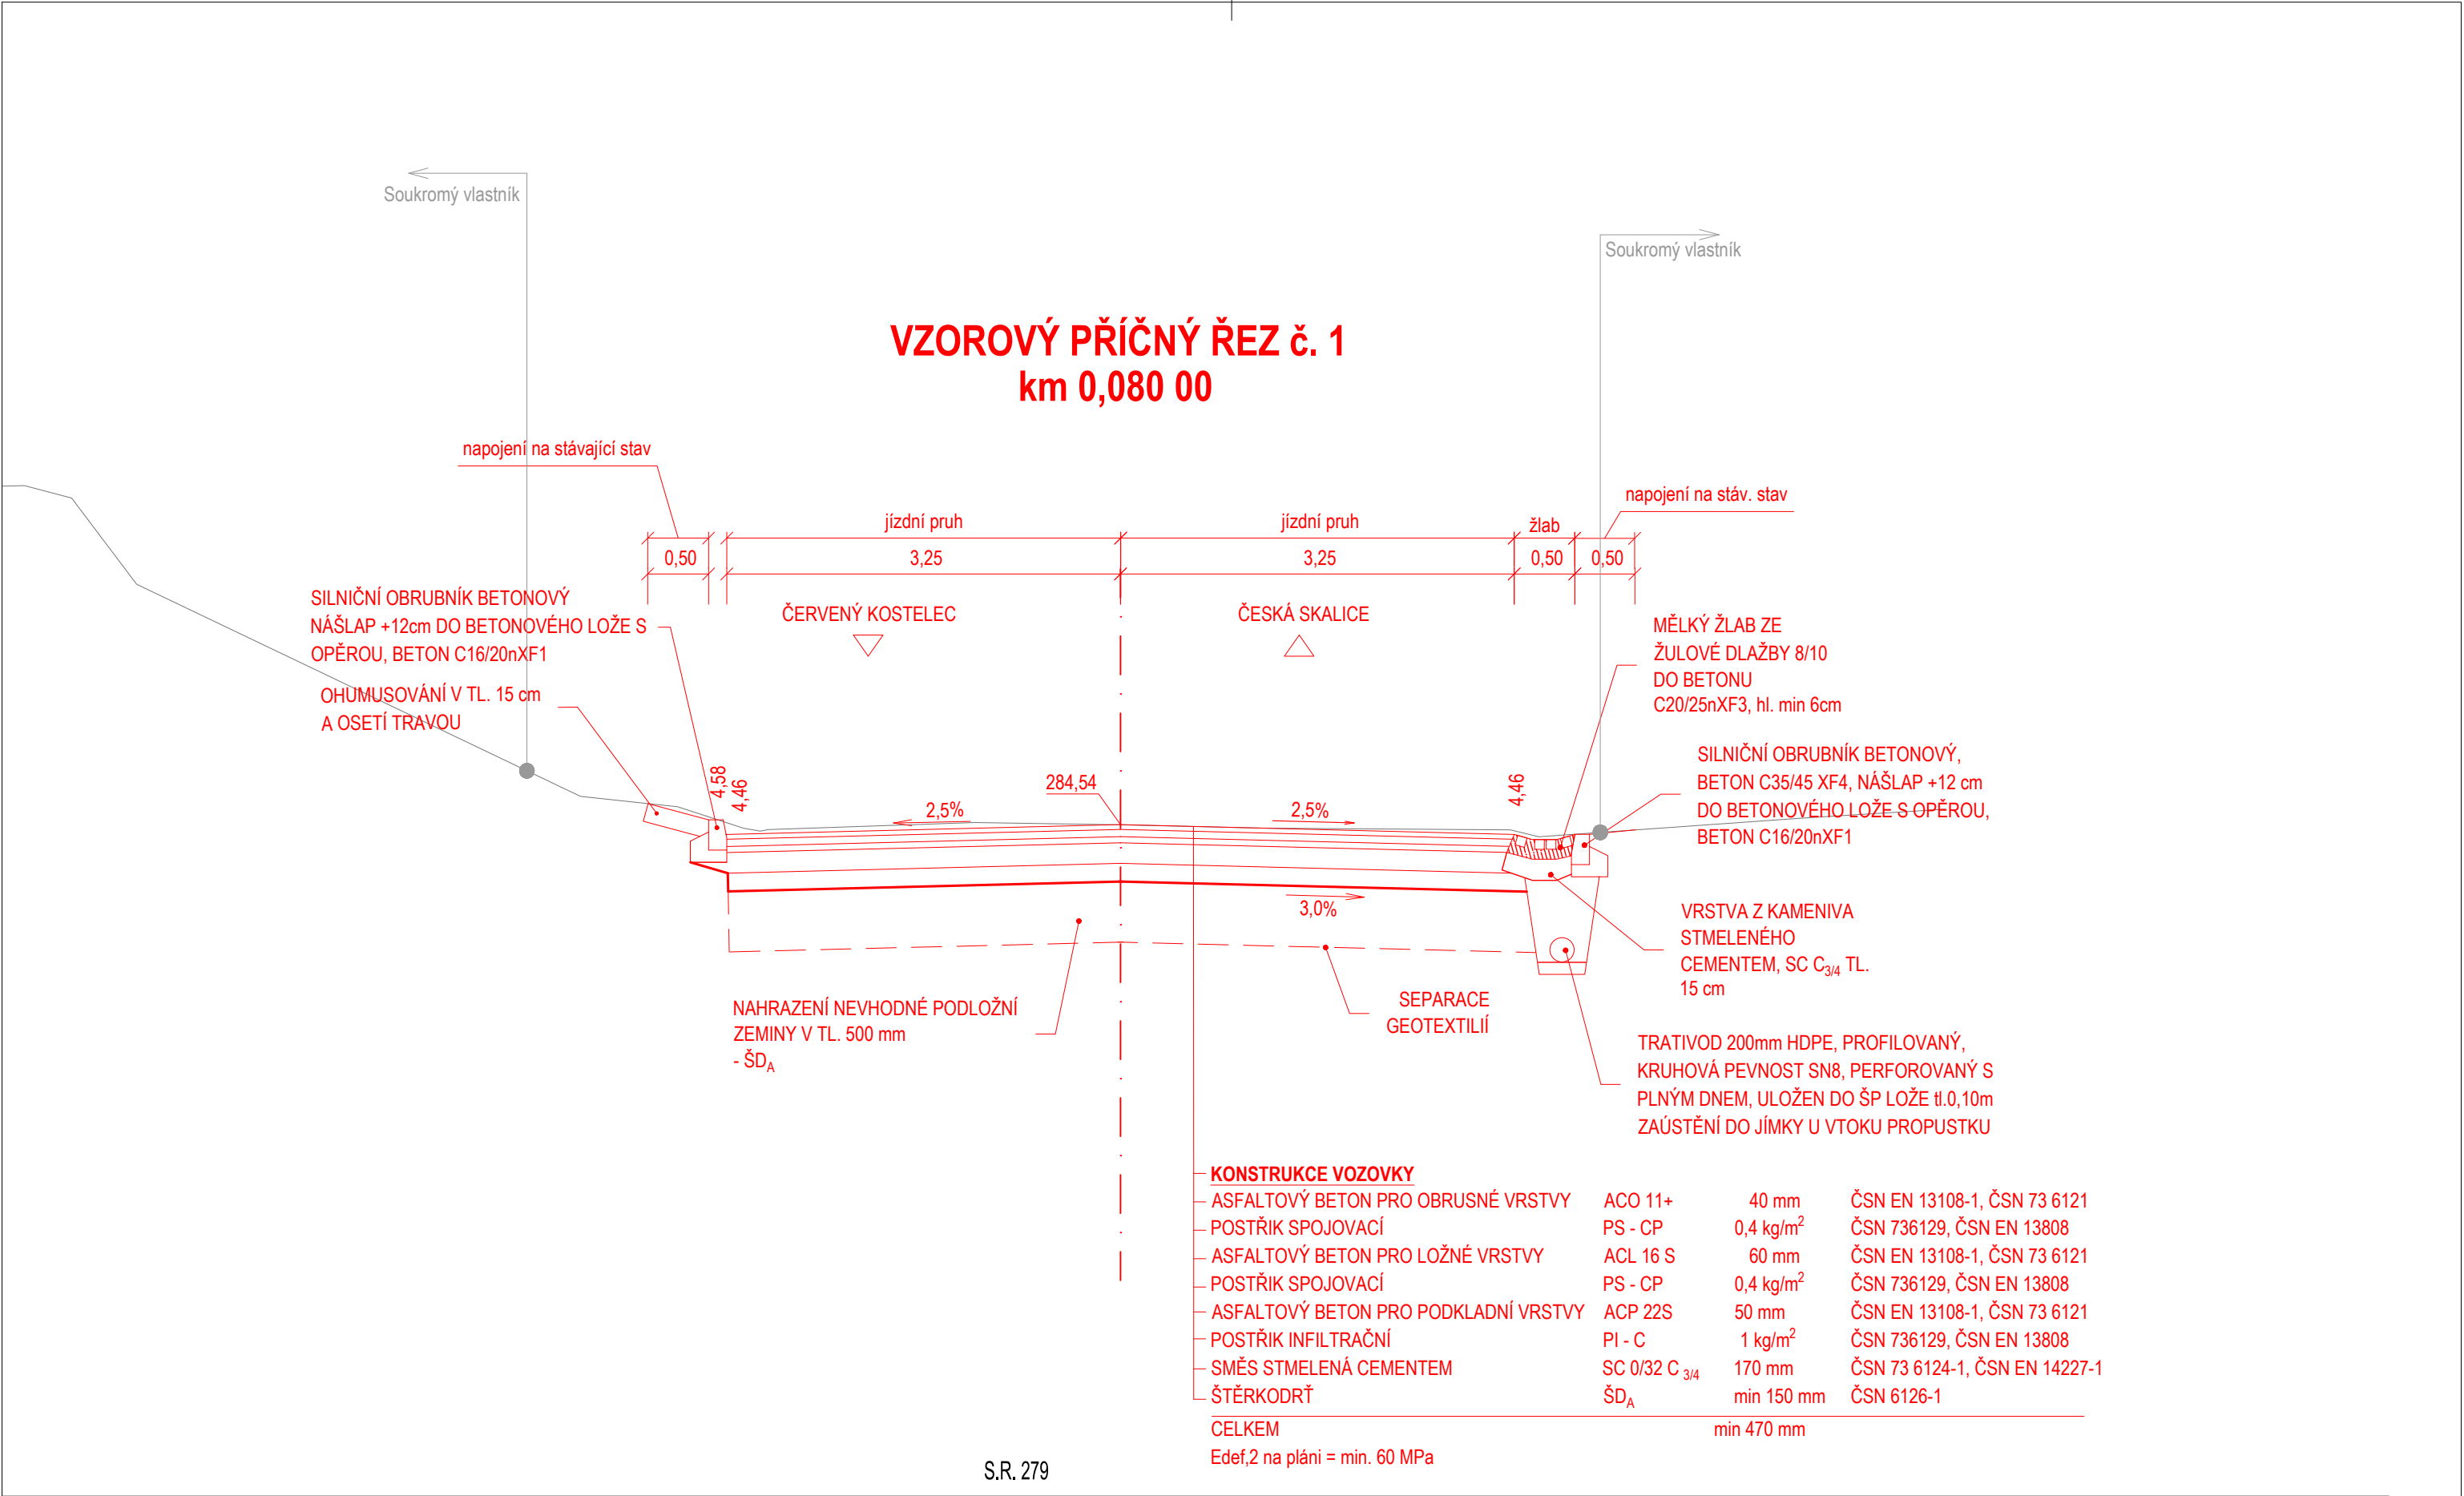


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ č. 2
km 0,100 00

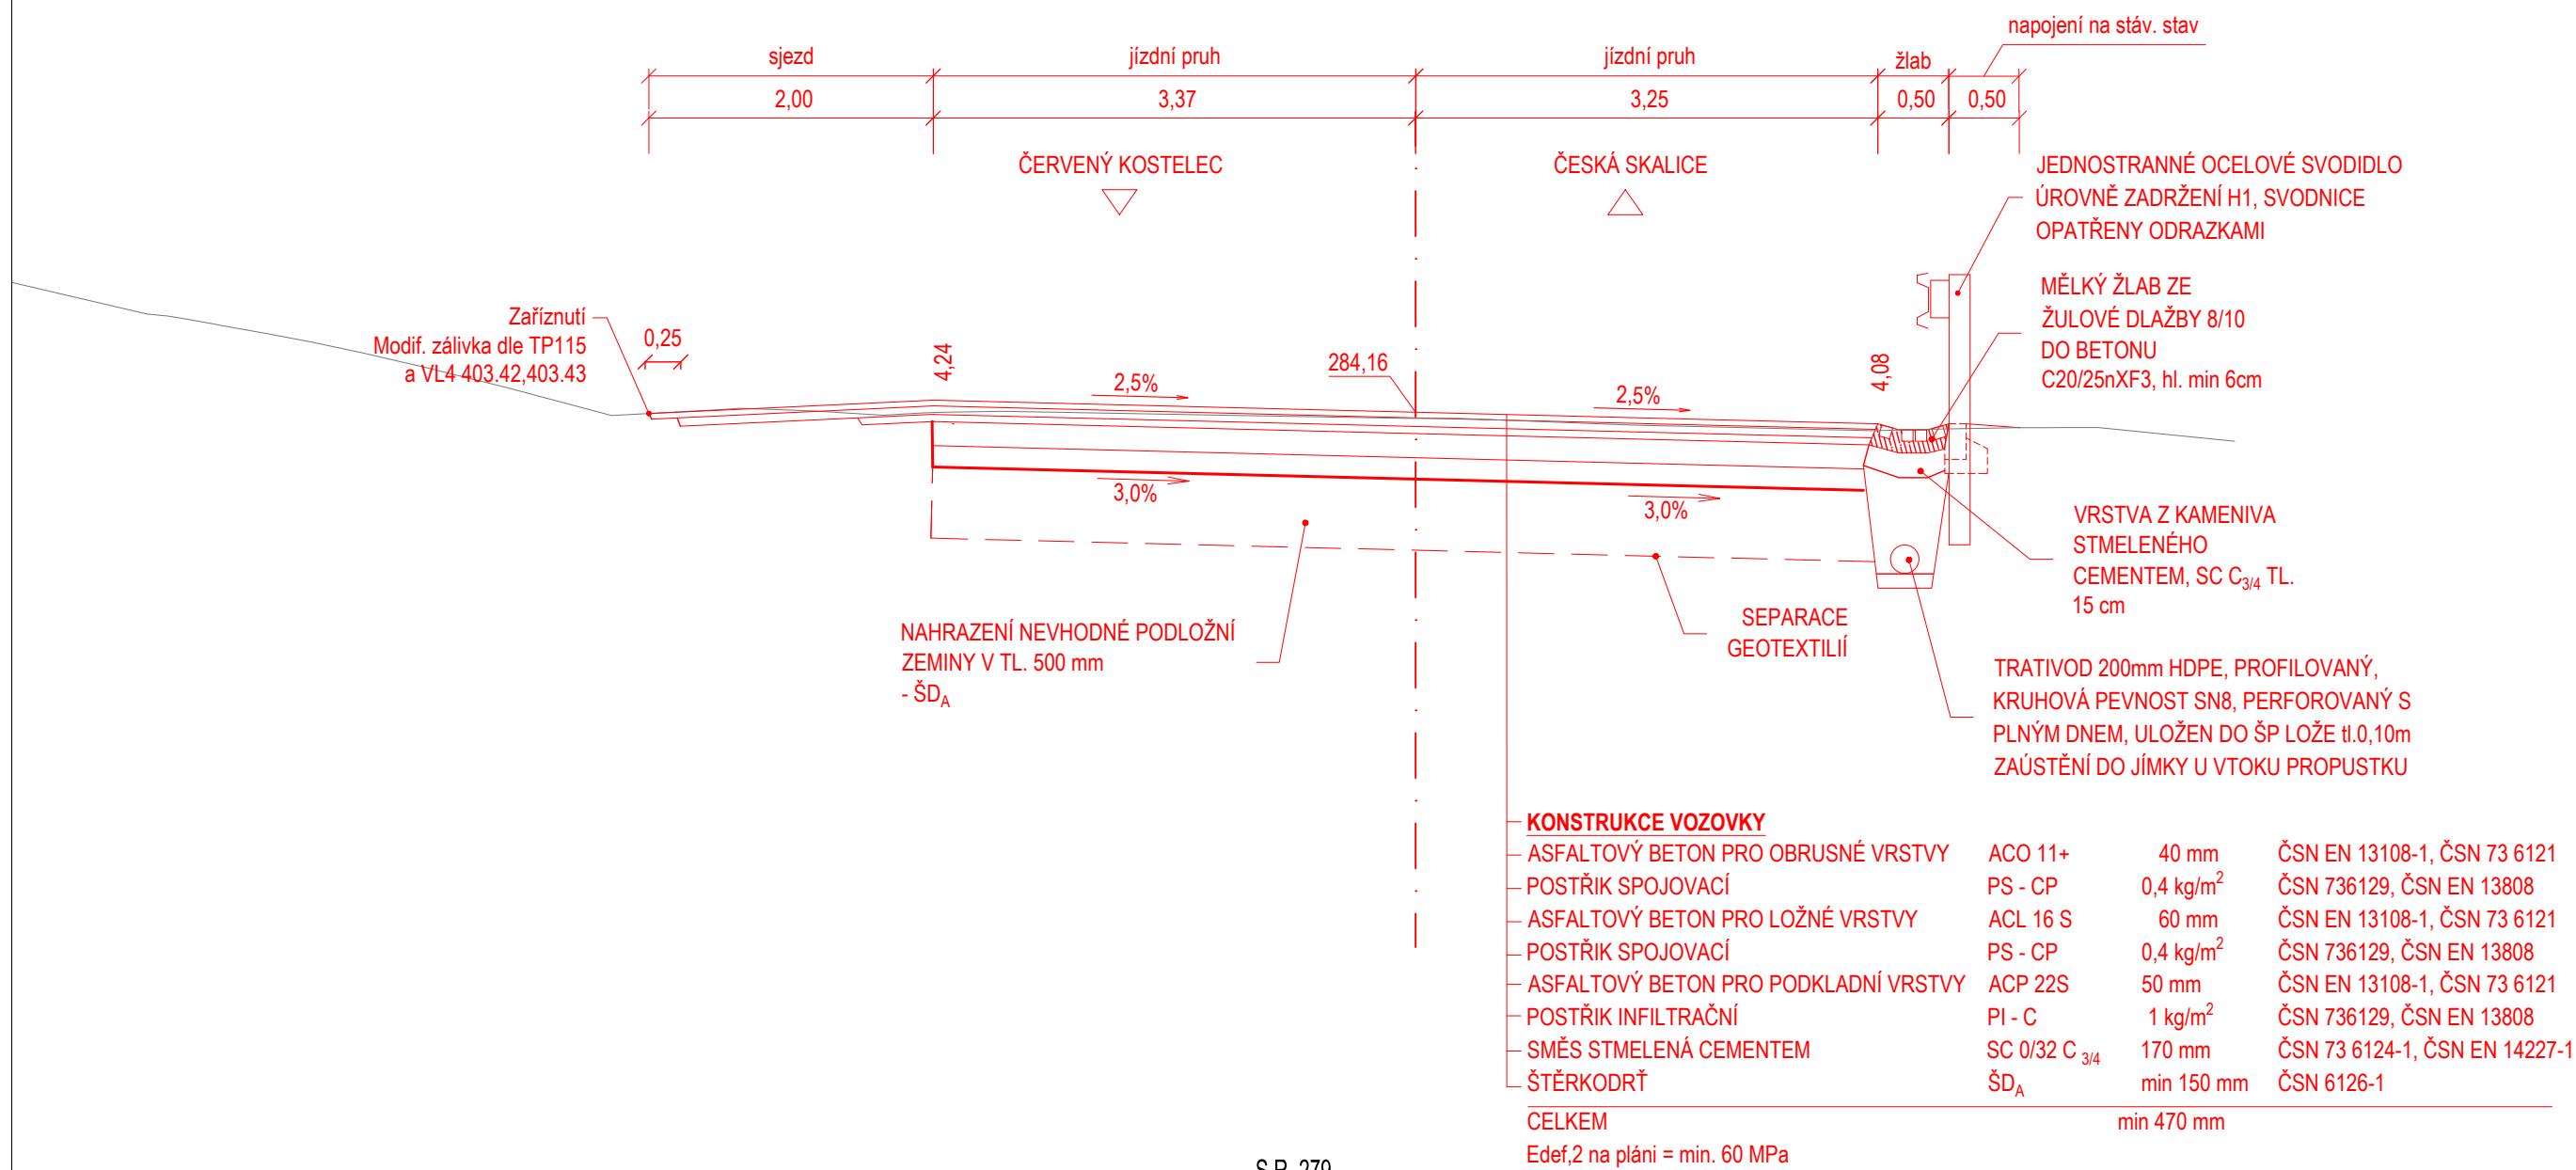

S.R. 279

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ č. 3 km 0,240 00

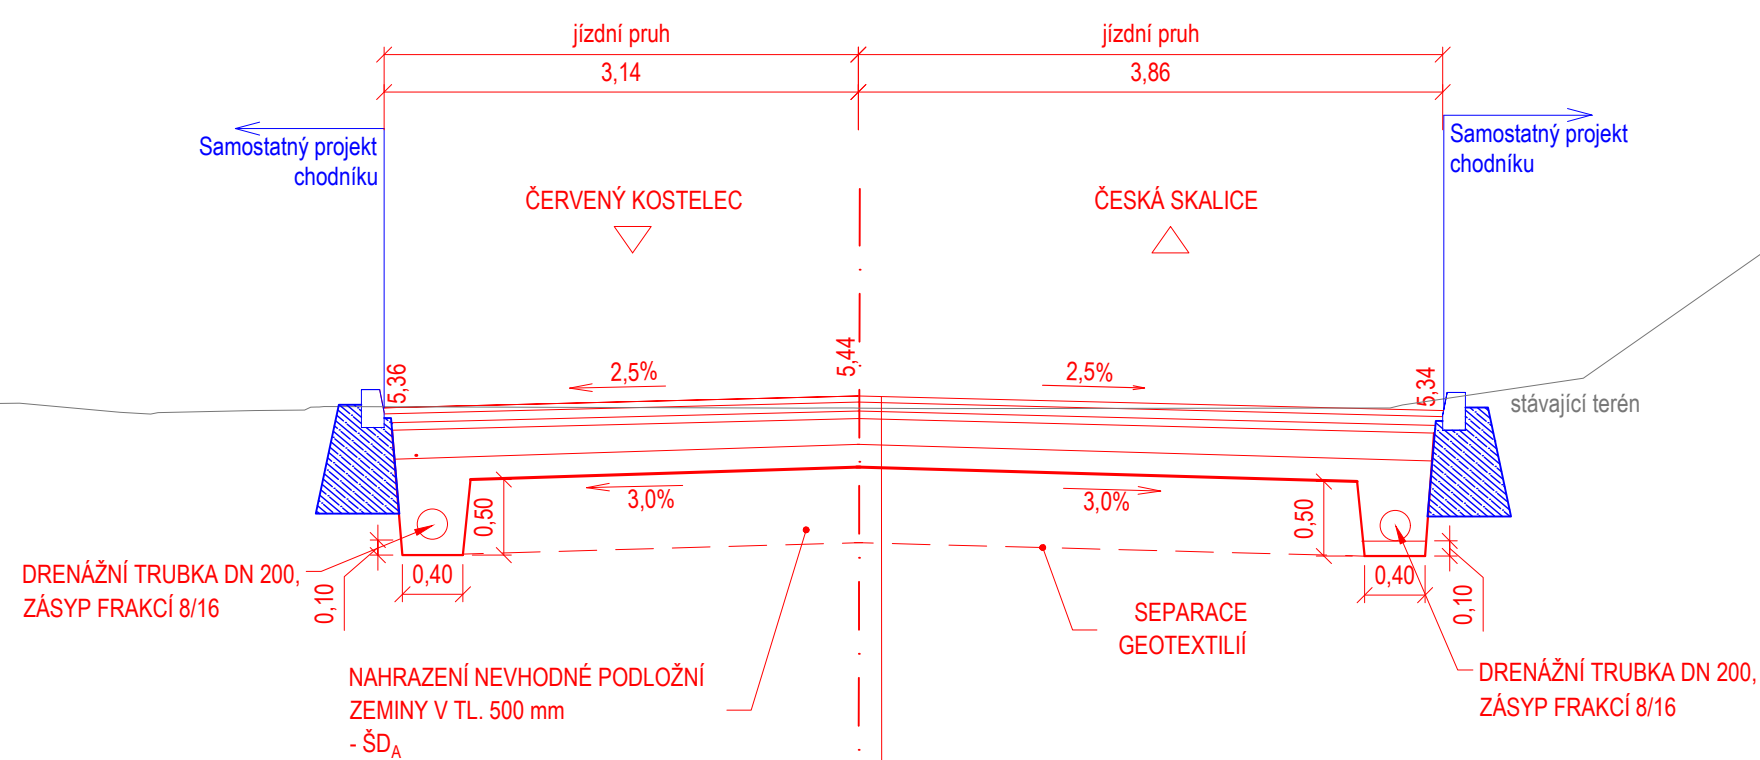

KONSTRUKCE VOZOVKY

– ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11+	40 mm	ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121
– POSTŘÍK SPOJOVACÍ	PS - CP	0,4 kg/m ²	ČSN 736129, ČSN EN 13808
– ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÉ VRSTVY	ACL 16 S	60 mm	ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121
– POSTŘÍK SPOJOVACÍ	PS - CP	0,4 kg/m ²	ČSN 736129, ČSN EN 13808
– ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 22S	50 mm	ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121
– POSTŘÍK INFILTRAČNÍ	PI - C	1 kg/m ²	ČSN 736129, ČSN EN 13808
– SMĚS STMELENÁ CEMENTEM	SC 0/32 C _{3/4}	170 mm	ČSN 73 6124-1, ČSN EN 14227-1
– ŠTĚRKODRŤ	ŠD _A	min 150 mm	ČSN 6126-1


CELKEM

min 470 mm

S.R. 280

Edef,2 na pláni = min. 60 MPa

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ č. 4
km 0,400 00

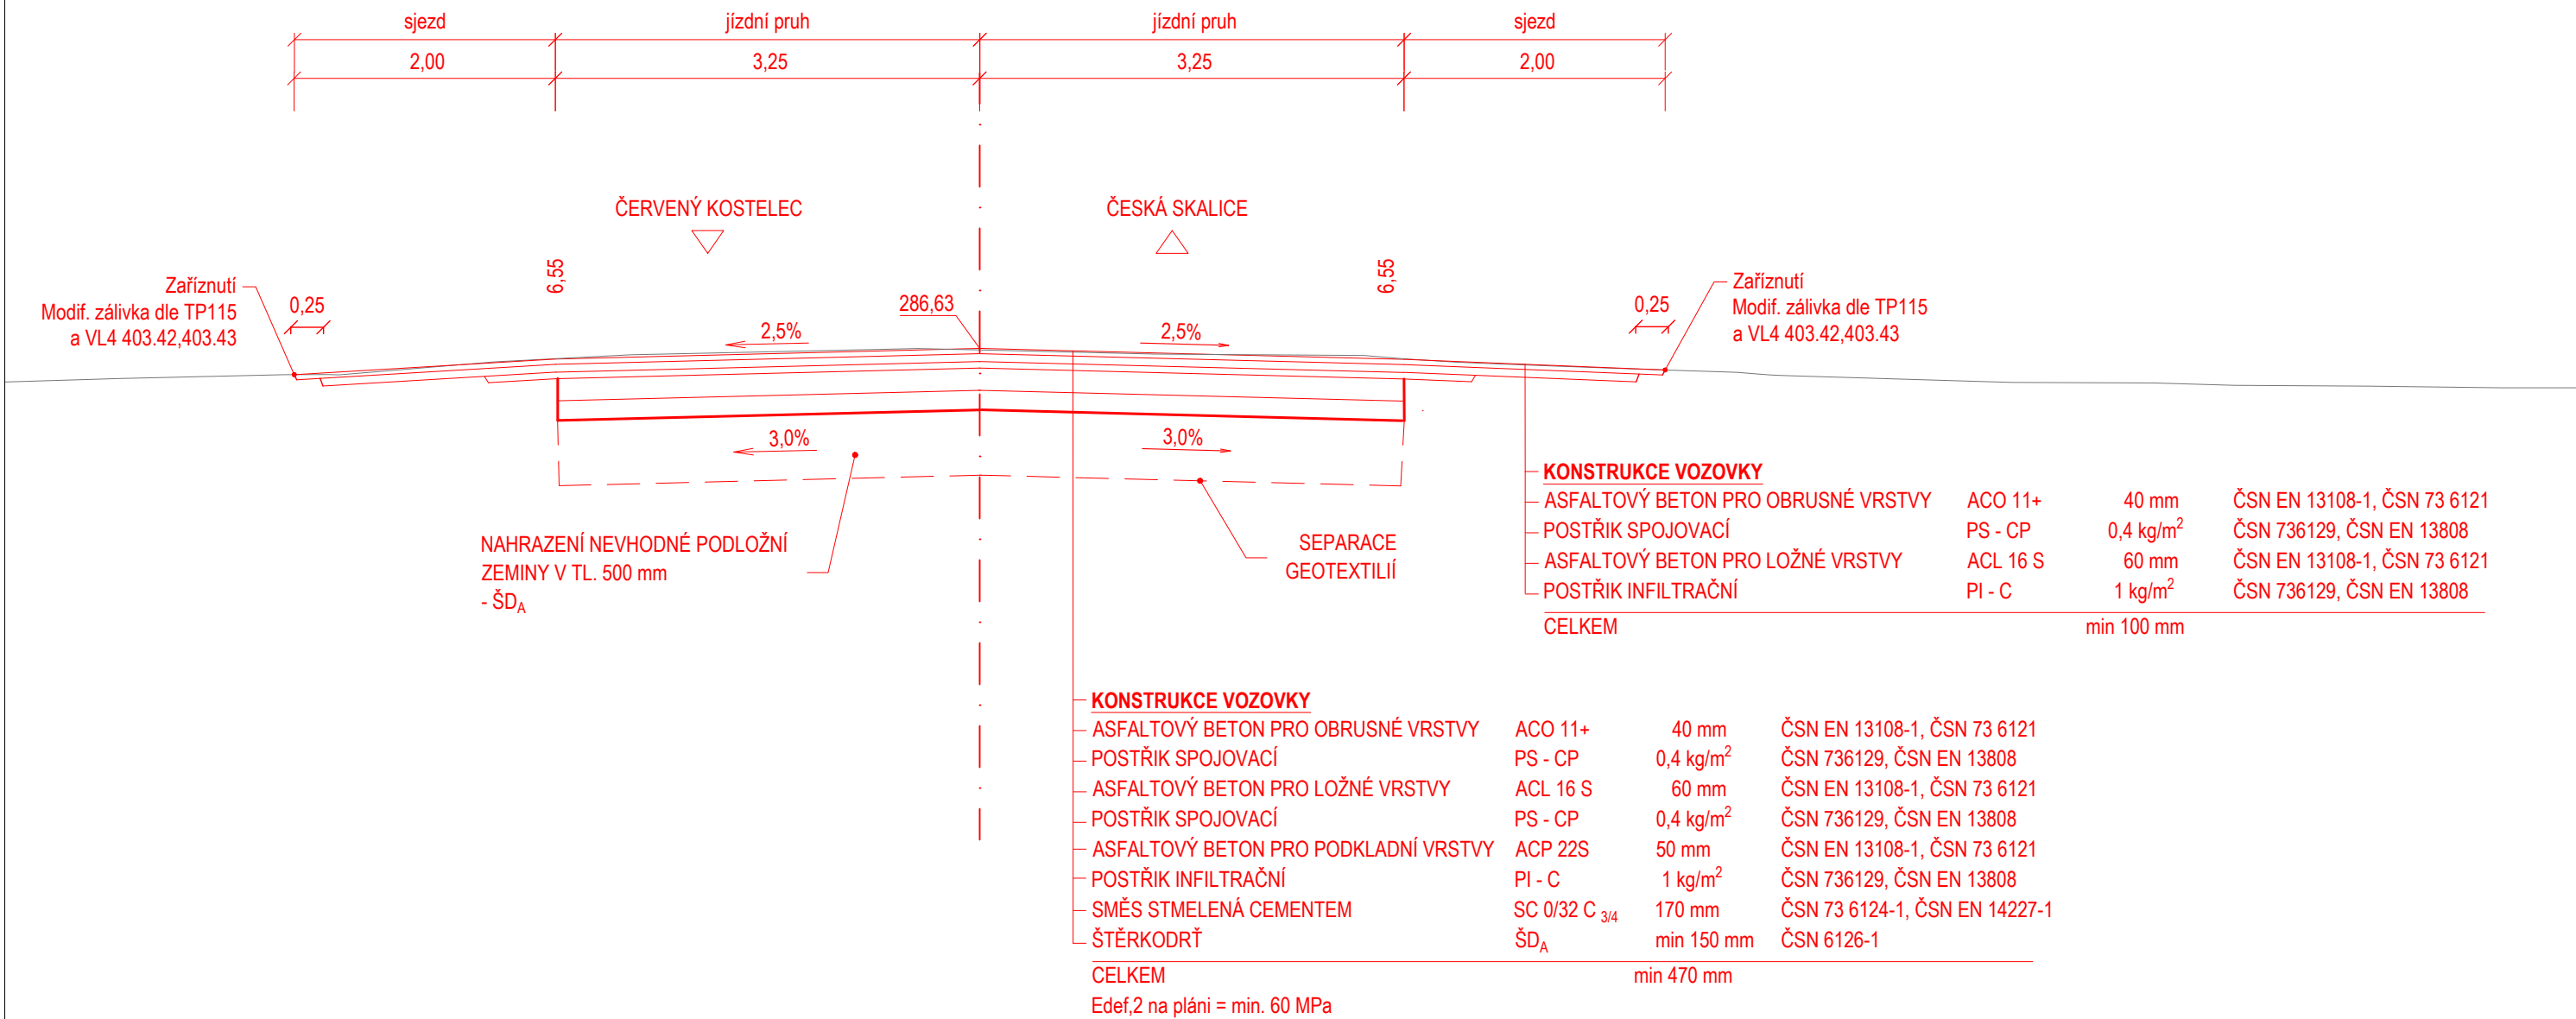

S.R. 281

DETAIL VSAKOVACÍHO PŘÍKOPU

