
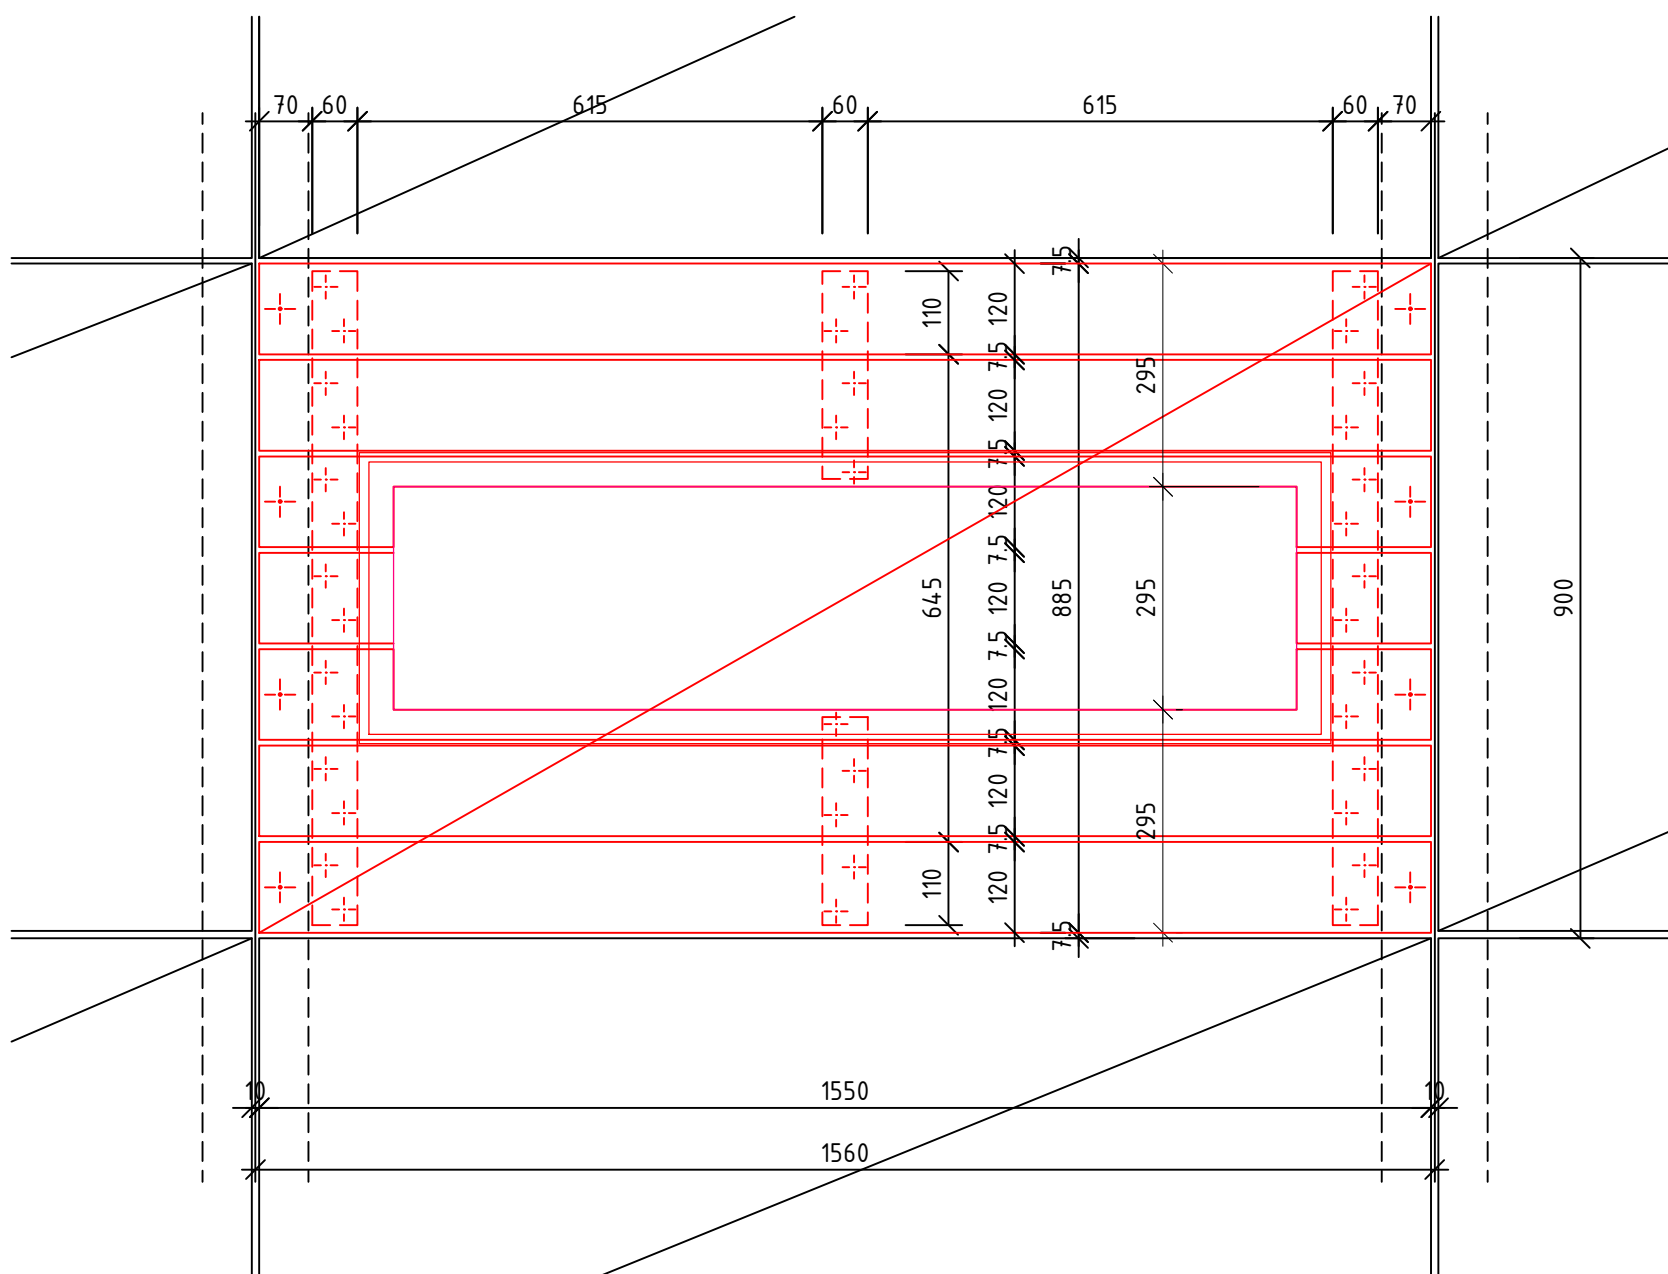


DETAIL PODHLEDOVÉ KAZETY K3 – TYPOVÁ VELIKOST 1550x900

1 : 10

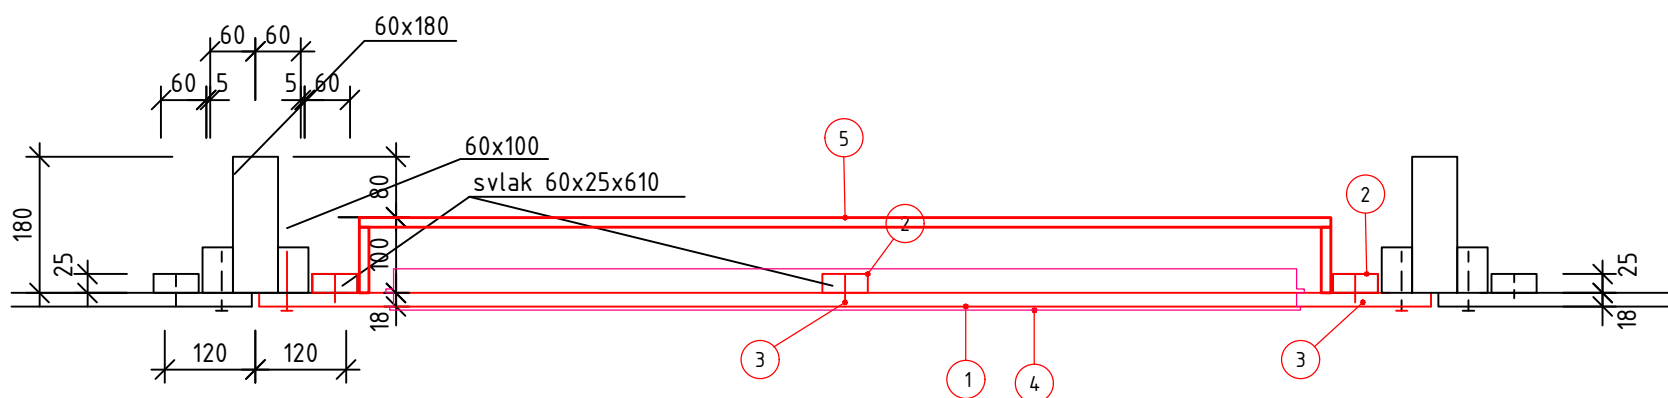

- (K1) PODHLEDOVÁ KAZETA, VELIKOST 900x1560
CELKEM 12 KS, 16.85 M2
- (K2) PODHLEDOVÁ KAZETA, VELIKOST 600x1560, 0.936 M2/1KS (BEZ SVĚTEL) - 6KS
PODHLEDOVÁ KAZETA, VELIKOST 600x1560, 0.586 M2/1KS (SE SVĚTLEM) - 12KS
- (K3) PODHLEDOVÁ KAZETA, VELIKOST 900x1560 - SE SVĚTLEM - 37.95 M2 (36KS)
- NEPOŠKOZENÉ STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ KAZETY BUDOU ZACHOVÁNY
- PŘÍPADNÉ POŠKOZENÉ KAZETY PŘI MONTÁŽI PROJEKTANT ODHADUJE DO 4 M2

VÝPIS MATERIÁLU PODHLEDU

- 1 HOBLOVANÁ PRKNA 120/18 SE SRAŽENÝMI HRANAMI
- 2 SVLAKY 60x25x610
- 3 SAMOŘEZNÉ VRUTY
- 4 LED SVÍTIDLO VESTAVNÉ PRO SPORTOVIŠTĚ
- 5 SÁDROKARTONOVÝ KASTLÍK O ROZMĚRECH 400x1250x100 MM

POZNÁMKA: VEŠKERÉ SUMY MATERIÁLŮ (MB, KS) JSOU NAPOČÍTÁNY V ČISTÝCH MÍRÁCH
FINÁLNÍHO VÝROBKU. PŘI DODÁVCE MATERIÁLŮ JE NUTNO POČÍTAT S JEJICH NAVÝŠENÍM

REVIZE	POPIS/ÄNDERUNGSBESCHREIBUNG	ZMĚNIL/ÄNDERN	KONTROLA/KONTROLLIERT	DATUM/DATE	
STAVEBNÍK/AUFTRAGGEBER JIRÁSKOVO GYMNÁZIUM ŘEZNÍČKOVA 451 547 01 NÁCHOD		HLAVNÍ PROJEKTANT/CONTRACTOR  ATELIER TSUNAMI s.r.o. PALACHOVA 1742 547 01 NÁCHOD TEL. +420 491 401 611 E-MAIL: NACHOD@ATSUNAMI.CZ			
PROFESE/GEWERBE 010 – STAVEBNĚ TECHNICKÁ ČÁST		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU/HAUPTINGENIEUR DES PROJEKTS ING. ARCH. MICHAL JEŽEK			
ZPRACOVATEL PROFESE/BEARBEITER DER DOKUMENTATION ATELIER TSUNAMI, s.r.o. PALACHOVA 1742 547 01 NÁCHOD		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE/GEWERBEPLANER ING. ARCH. MICHAL JEŽEK			
		VYPRACOVAL/AUSARBEITUNG JANA DUŠKOVÁ			
NÁZEV STAVBY/BAUBEZEICHUNG VÝMĚNA SVĚTEL V TĚLOCVIČNĚ					
OBSAH PŘÍLOHY/INHALT DER ANLAGE DETAIL D2				ARCHIV 220.04	
MÍSTO STAVBY/BAUORT ŘEZNÍČKOVA 451, NÁCHOD				PARÉ	
STUPEŇ DOKUMENTACE/DOKUMENTATIONSSTUFE PRO PROVEDENÍ STAVBY		DATUM/DATUM 2023-05	MĚŘITKO/MßTAB 1:10	FORMÁT A3	
Č. ZAKÁZKY 220.04		STUPEŇ ČÁST 5	OBJEKT D1.100	PROFESE 010	VÝKRES 951
		REVIZE A			
		OBJEKT/BAUOBJEKT			