

OBSAH:

C.1 SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ	1:–
C.2 KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES	1:500
C.3 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES	1:200

ZMĚNA PD – 11/2022

HLAVNÍ PROJEKTANT:



ZPRACOVATEL ČÁSTI:

Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

Vypracoval:

Ing. arch. Andrej Kušnierik

Zodpovědný projektant:

Ing. Vladimír Fiedler



STAVEBNÍK:

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

PROJEKT:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín –
projektová dokumentace – aktualizace PD

[Signature] razítko a podpis

Zakázkové číslo:
04–21–32


Paré:

Datum:
11/2022

ČÁST, PROFESE:

SITUAČNÍ VÝKRESY

Část: **C Z** Stupeň: **DPS**

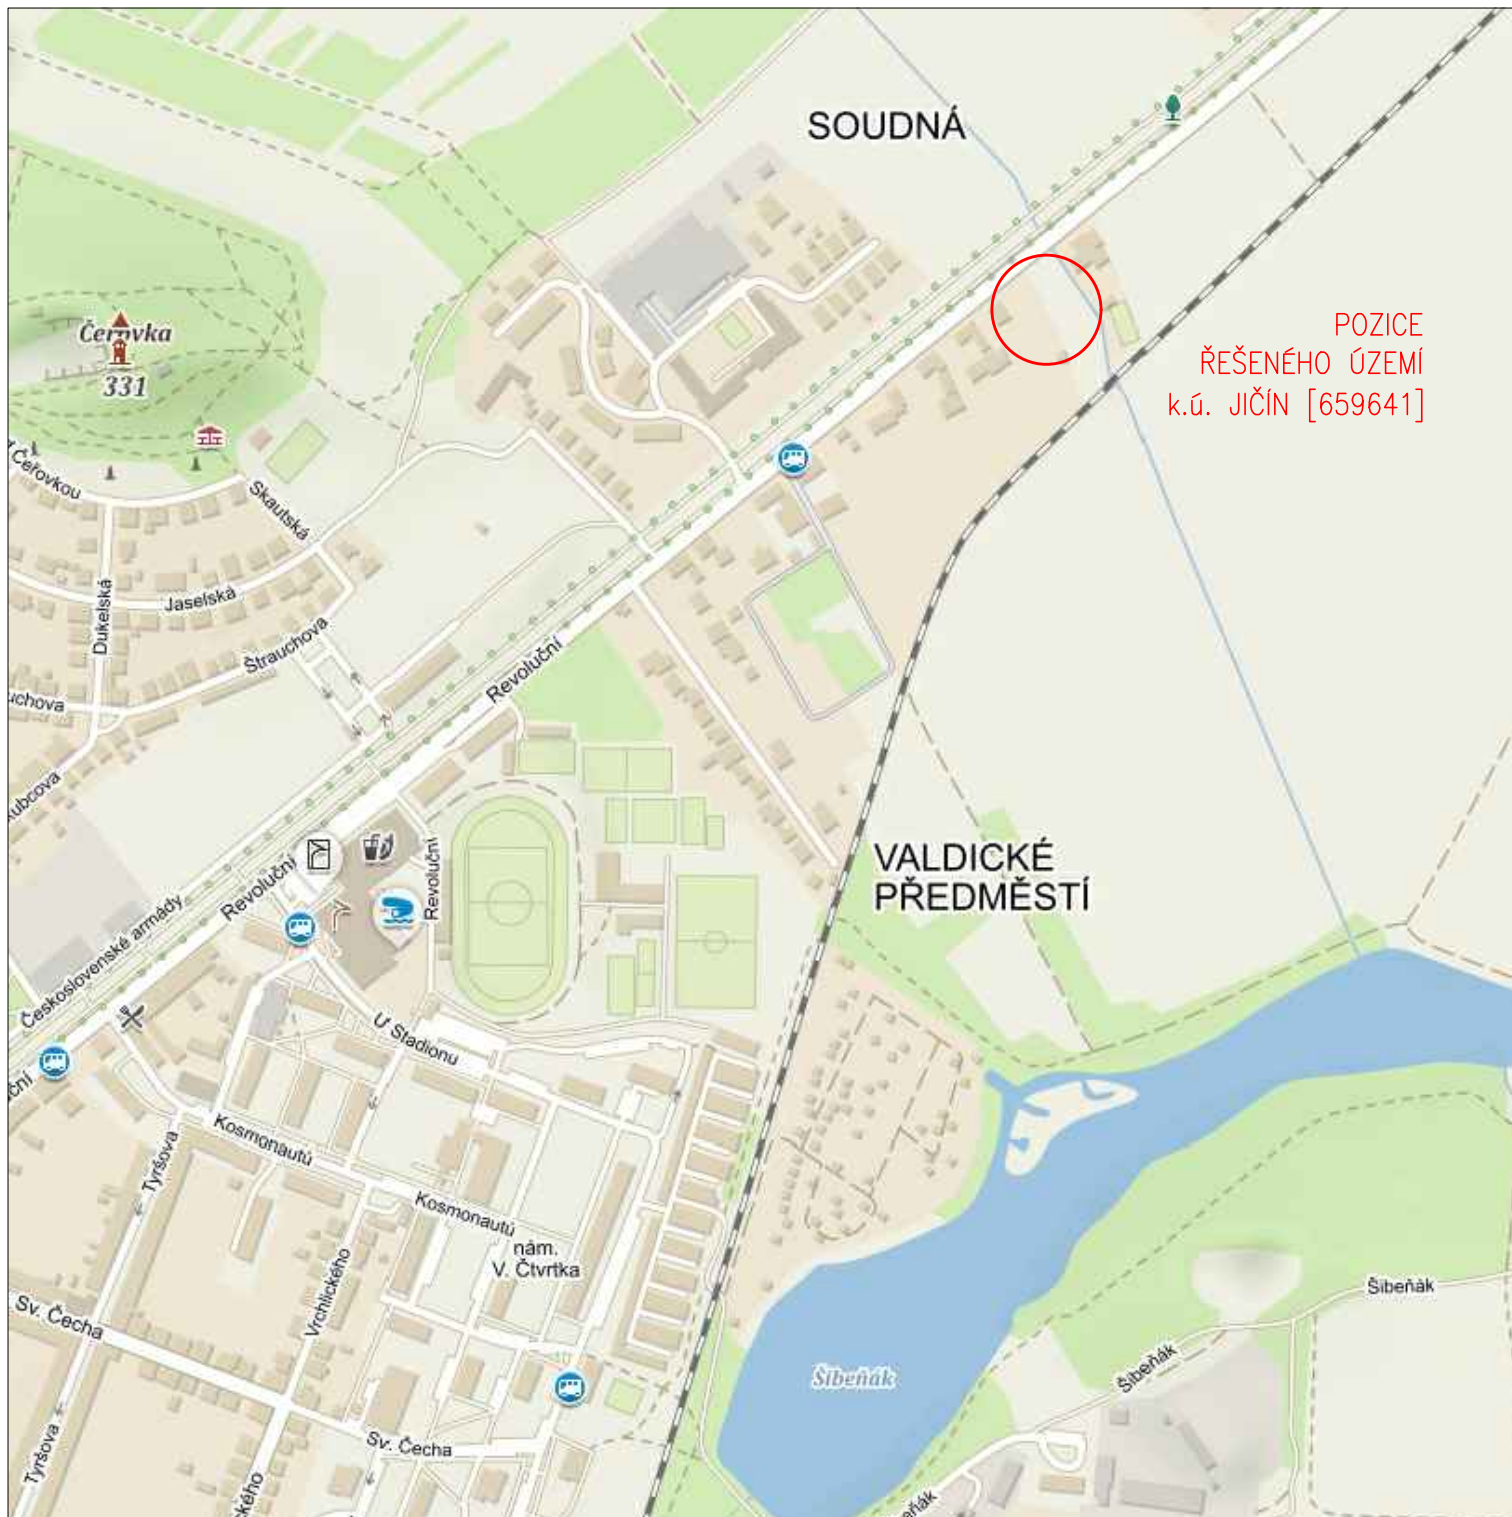

POZICE
ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
k.ú. JIČÍN [659641]

HLAVNÍ PROJEKTANT:



Energy Benefit Centre o.p.s.
Thákurova 531/4, 160 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

Vypracoval:
Ing. arch. Andrej Kušnierik
Zodpovědný projektant:
Ing. Vladimír Fiedler



roztisk a podpis

PROJEKT:

**Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín –
projektová dokumentace**

STAVEBNÍK:

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

ČÁST, PROFESÉ:

SITUAČNÍ VÝKRESY


VÝKRES:

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

Zakazkové číslo: Paré:
04-21-32

Datum:
30.01.2022

Část:	Stupeň:	Změna:
C.	DPS	00
Č.výkr.:	Formát:	Měřítko:
01	2 x A4	1:-



parc.č. 1629; parc.č. 1630
 parc.č. 1628; parc.č. 1631/1
 parc.č. 1689; parc.č. 1631
 k.ú. JIČÍN [659641]

HLAVNÍ PROJEKTANT:



ZPRACOVATEL ČÁSTI:

Ing. arch. Andrej Kušnierik

Kušnířník
:
ler



Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín – projektová dokumentace

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

SITUAČNÍ VÝKRESY


KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

Paré:

30.01.2022

00

1:500

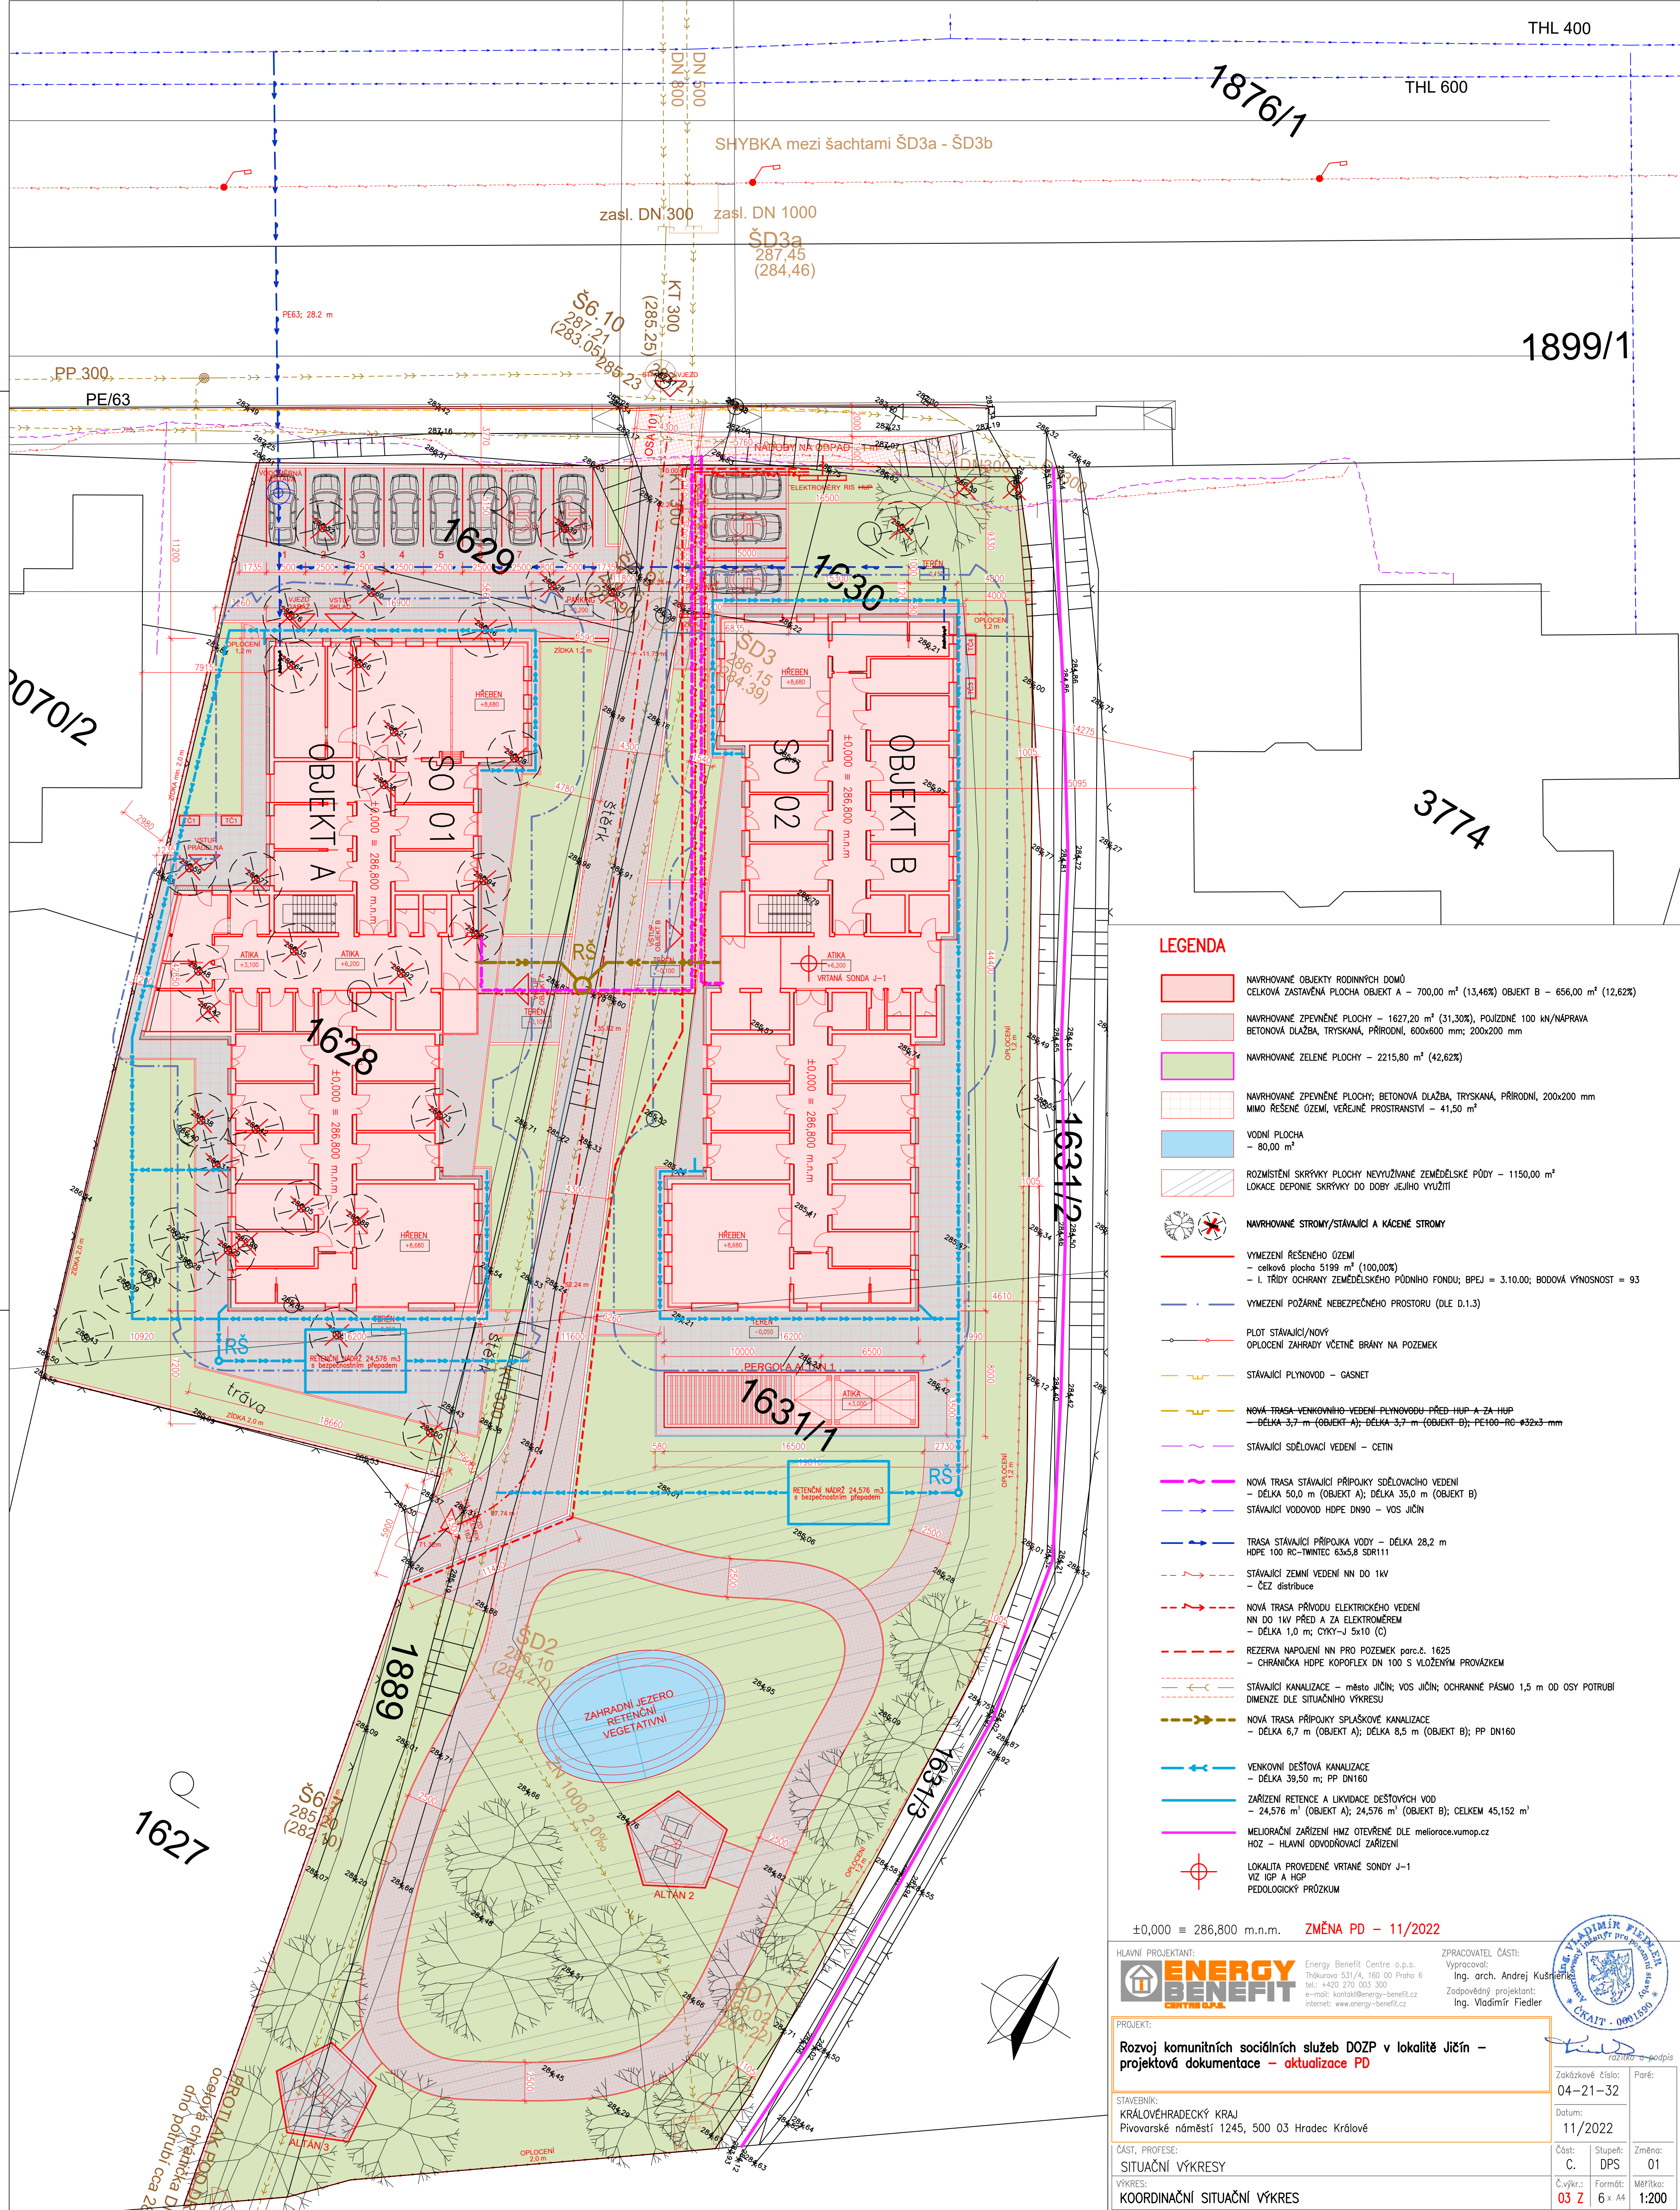

LEGENDA

- NAVRHOVANÉ OBJEKTY RODINNÝCH DOMŮ
CELKOVÁ ZASTAVĚNÁ PLOCHA OBJEKT A – 700,00 m² (13,46%) OBJEKT B – 656,00 m² (12,62%)
- NAVRHOVANÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY – 1627,20 m² (31,30%), POJÍZDNĚ 100 kN/NAPRAVA
BETONOVÁ DLAŽBA, TRYSKANÁ, PŘÍRODNÍ, 600x600 mm; 200x200 mm
- NAVRHOVANÉ ZELENÉ PLOCHY – 2215,80 m² (42,62%)
- NAVRHOVANÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY: BETONOVÁ DLAŽBA, TRYSKANÁ, PŘÍRODNÍ, 200x200 mm
MIMO ŘEŠENÉ ÚZEMÍ, VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ – 41,50 m²
- VODNÍ PLOCHA
– 80,00 m²
- ROZMÍSTĚNÍ SKRÝVKY PLOCHY NEVYUŽÍVANÉ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY – 1150,00 m²
LOKACE DEPONIE SKRÝVKY DO DOBY JEJÍHO VYUŽITÍ
- NAVRHOVANÉ STROMY/STÁVÁJÍCÍ A KÁCENÉ STROMY
- OMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
– celková plocha 5199 m² (100,00%)
– I. TŘÍDY OCHRANY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNIHO FONDU; BPEJ = 3.10.00; BODOVÁ VÝNOSNOST = 93
- OMEZENÍ POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉHO PROSTORU (DLE D.1.3)
- PLOT STÁVÁJÍCÍ/NOVÝ
OPLOČENÍ ZAHRADY VČETNĚ BRÁNY NA POZEMEK
- STÁVÁJÍCÍ PLYNOVOD – GASNET
- NOVÁ TRASA VENKOVNÍHO VEDENÍ PLYNOVODU PŘED-HUP-A ZA-HUP
– DĚLKA 3,7 m (OBJEKT A); DĚLKA 3,7 m (OBJEKT B); PE160-RS-#32x3 mm
- STÁVÁJÍCÍ SDELOVACÍ VEDENÍ – CETIN
- NOVÁ TRASA STÁVÁJÍCÍ PŘÍPOJKY SDELOVACÍHO VEDENÍ
– DĚLKA 50,0 m (OBJEKT A); DĚLKA 35,0 m (OBJEKT B)
- STÁVÁJÍCÍ VODOVOD HDPE DN90 – VOS JIČÍN
- TRASA STÁVÁJÍCÍ PŘÍPOJKY VODY – DĚLKA 28,2 m
HDPE 100 RC-TWINTEC 63x5,8 SDR111
- STÁVÁJÍCÍ ZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1kV
– ČEZ distribuce
- NOVÁ TRASA PŘÍVODU ELEKTRICKÉHO VEDENÍ
NN DO 1kV PŘED A ZA ELEKTROMĚREM
– DĚLKA 1,0 m; ČTKY-J 5x10 (C)
- REZERVA NÁPOJENÍ NN PRO POZEMEK parc.č. 1625
– CHRÁNIČKA HDPE KOPOFLEX DN 100 S VLOŽENÝM PROVÁZKEM
- STÁVÁJÍCÍ KANALIZACE – město JIČÍN; VOS JIČÍN; OCHRANNÉ PÁSMO 1,5 m OD OSY POTRUBÍ
DIMENZE DLE SITUÁČNÍHO VÝKRESU
- NOVÁ TRASA PŘÍPOJKY SPRAŠKOVÉ KANALIZACE
– DĚLKA 6,7 m (OBJEKT A); DĚLKA 8,5 m (OBJEKT B); PP DN160
- VENKOVNÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
– DĚLKA 39,50 m; PP DN160
- ZAŘÍZENÍ RETENCE A LIKVIDACE DEŠŤOVÝCH VOD
– 24,576 m³ (OBJEKT A); 24,576 m³ (OBJEKT B); CELKEM 49,152 m³
- MELIORAČNÍ ZAŘÍZENÍ HMZ OTEVŘENÉ DLE meliorace.vumop.cz
HOZ – HLAVNÍ ODVODNOVACÍ ZAŘÍZENÍ
- LOKALITA PROVEDENÉ VRTANÉ SONDY J-1
VIZ IGP A HGP
PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM

±0,000 = 286,800 m.n.m. ZMĚNA PD – 11/2022

HLAVNÍ PROJEKTANT:

ENERGY BENEFIT
CENTRE O.P.S.

Energy Benefit Centre o.p.s.
Thákurova 531/4, 160 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

Vypracoval:
Ing. arch. Andrej Kušnier
Zodpovědný projektant:
Ing. Vladimír Fiedler

PROJEKT:

**Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín –
projektová dokumentace – aktualizace PD**

STAVEBNÍK:

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

ČÁST, PROFESE:

SITUÁČNÍ VÝKRESY

VÝKRES:

KOORDINAČNÍ SITUÁČNÍ VÝKRES

Zakázkové číslo:
04-21-32

Paré:
01

Datum:
11/2022

Část:
C.

Stupeň:
DPS

Č.výkř.:
03 Z

Formát:
6 x A4

Měřítko:
1:200

Ing. Vladimír FIEDLER
ČRAIT - 0001590

(podpis)