


POHLED SV, JZ - NOVÝ STAV
POHLED SEVEROVÝCHODNÍ




POHLED JIHOZÁPADNÍ



POHLED SEVEROVÝCHODNÍ NA PŘÍSTAVEK

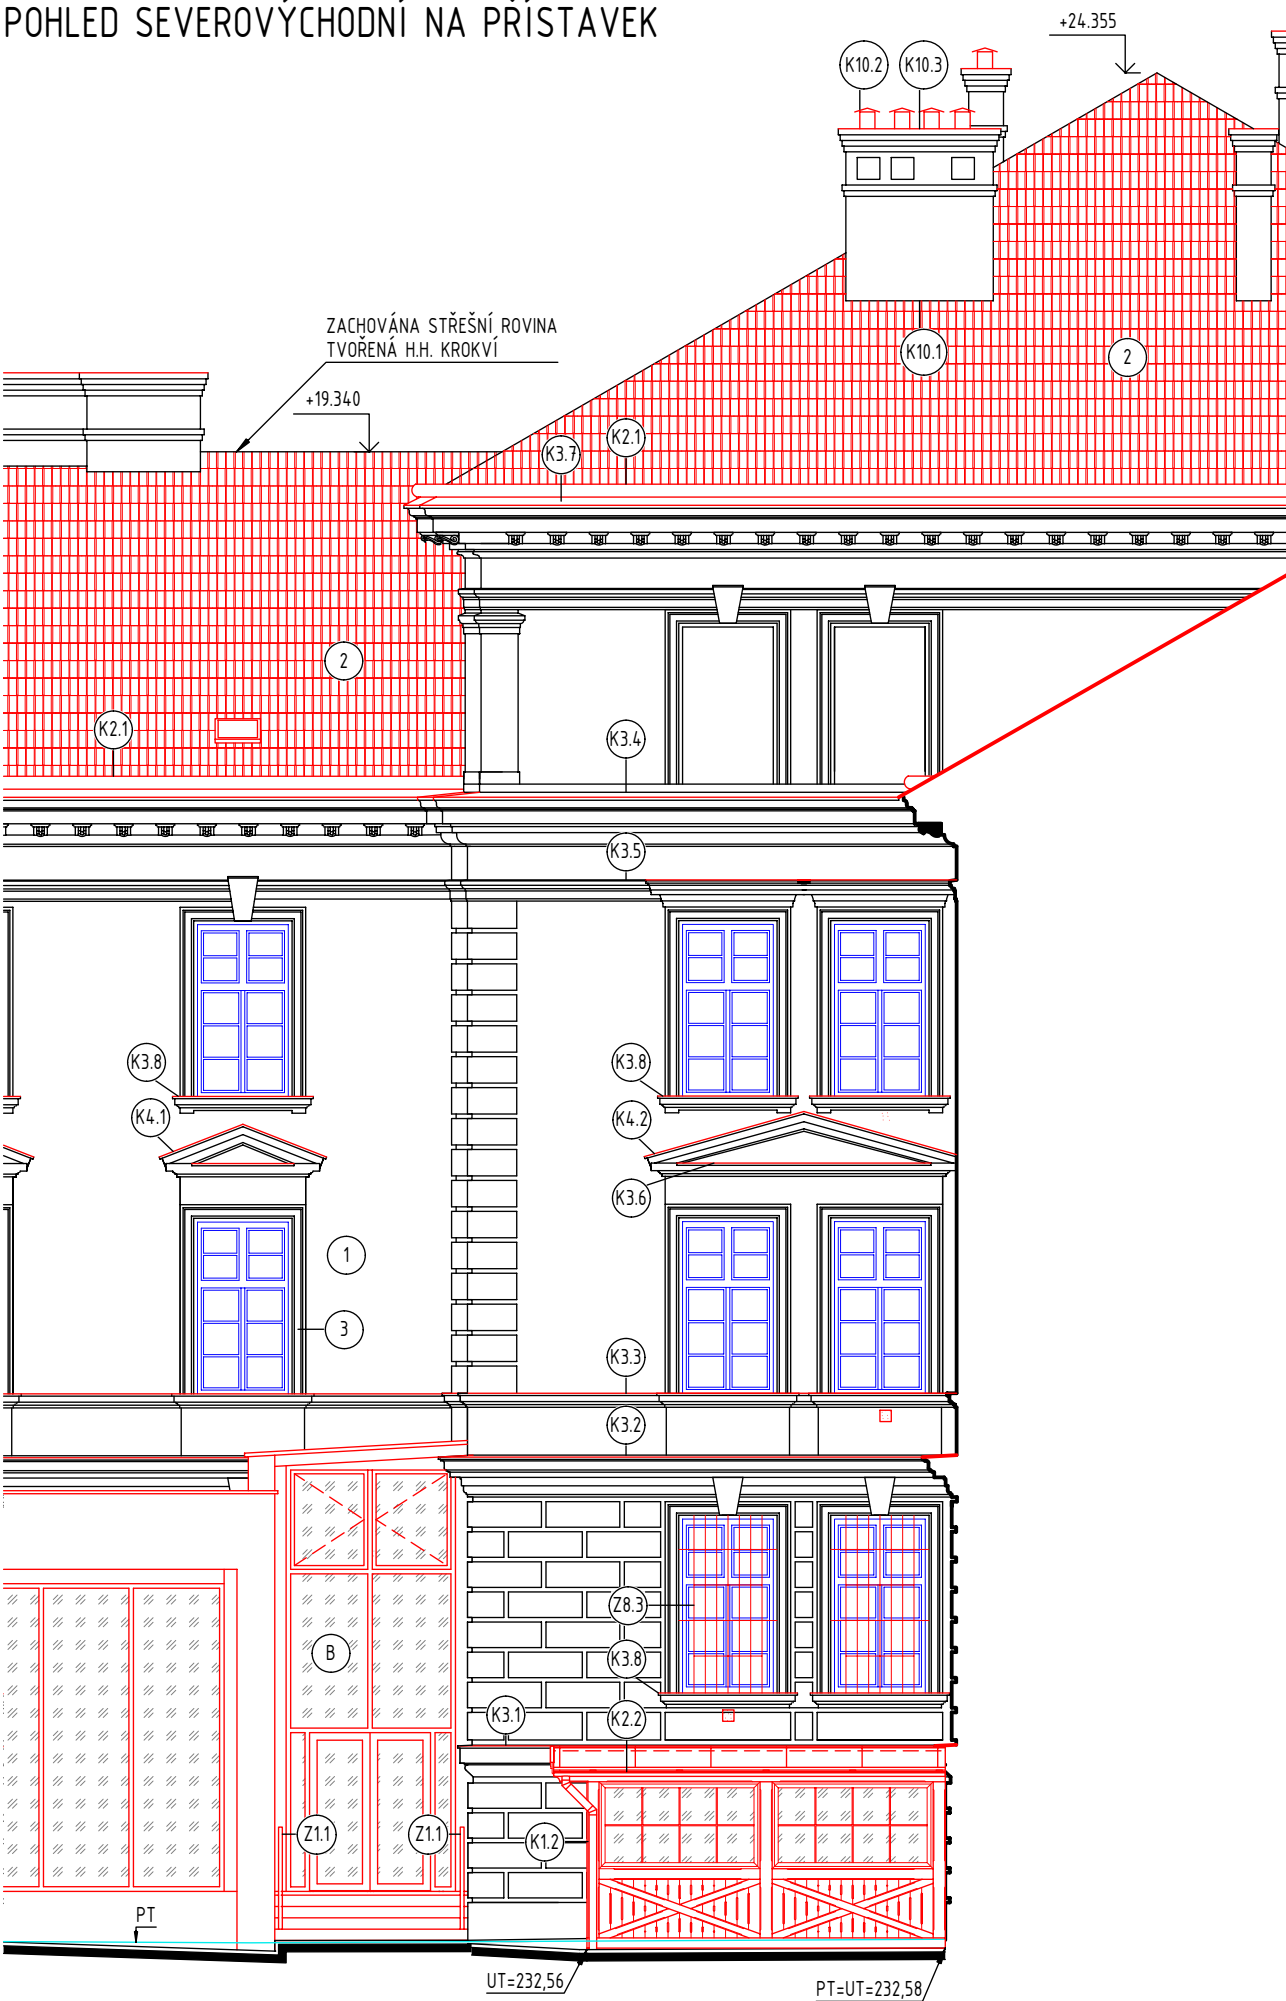

POHLED JIHOZÁPADNÍ NA PŘÍSTAVEK

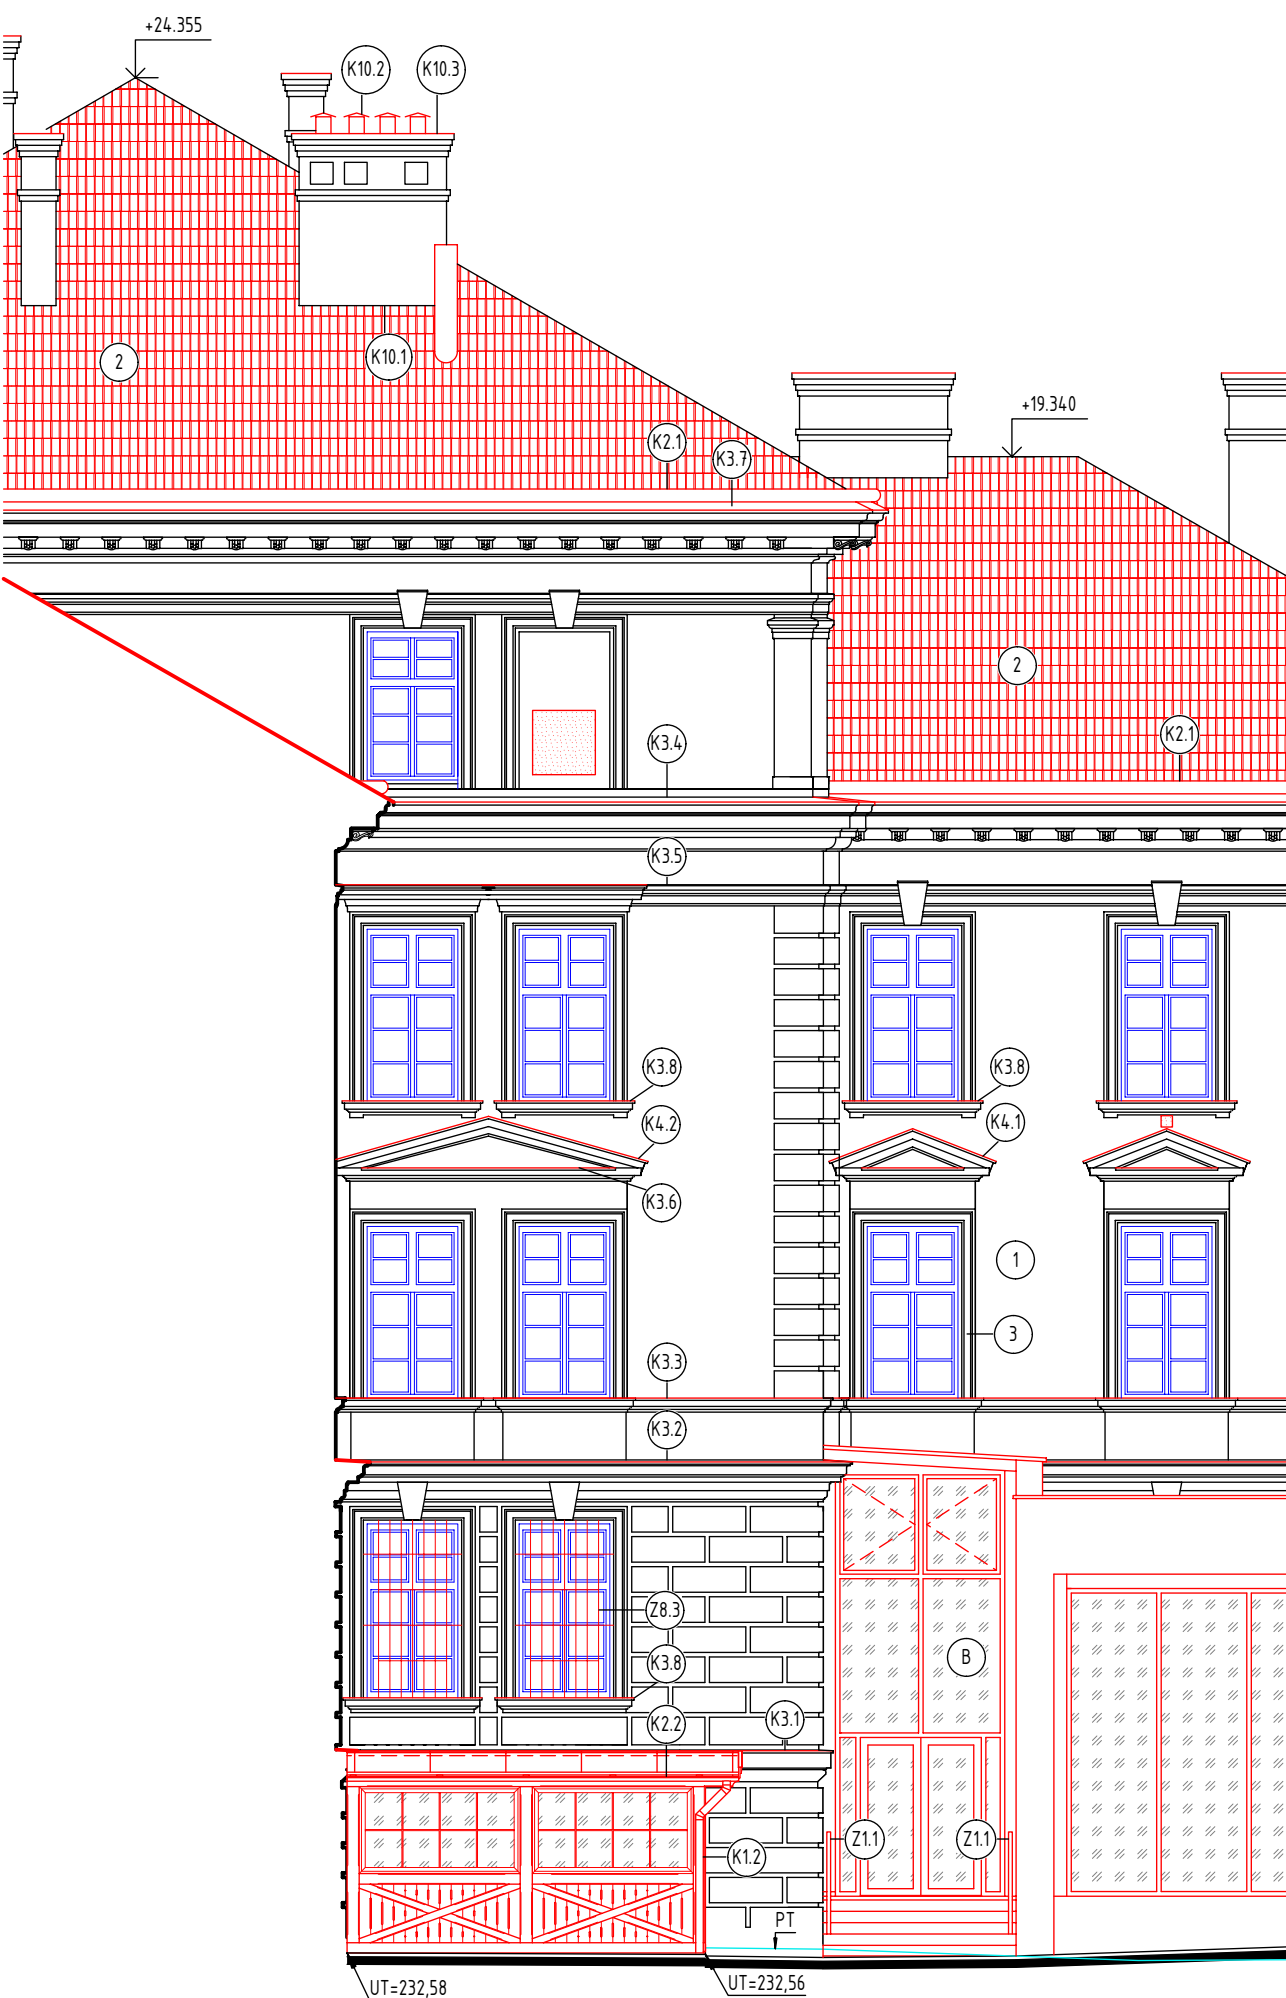

LEGENDA DRUHU PLOCH

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- KONSTRUKCE URČENÉ K VÝMĚNĚ
- NOVÉ KONSTRUKCE
- KONSTRUKCE URČENÉ K REPAZI / KOPI

LEGENDA MATERIÁLŮ

VRBENSKÉHO KASÁRNA

- HLADKÝ ŠTUK - VÁPENNÁ OMÍTKA, H2mm, BARVA SVĚTLÉ OKROVÁ
- PÁLENÁ KERAMICKÁ DŘÁŽKOVÁ STŘEŠNÍ TAŠKA, PŘÍROZENÁ BARVA STŘEPU
- VÝPLNĚ OTVORŮ, OKNA - DŘEVĚNÉ, ŠPALETOVÉ, IZOLAČNÍ SKLO ČIRÉ, BARVA RÁMU NCS 4550
- VÝPLNĚ OTVORŮ, DVEŘE - DŘEVĚNÉ, BARVA NCS 4550
- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY - POZINKOVANÝ PLECH S NÁTĚREM, BARVA ČOKOLÁDOVÉ HNĚDÁ - RAL 8017
- ZÁMĚNKOVÉ VÝROBKY - OCEL, BARVA KOVÁŘSKÁ ČERNÁ
- PROTIDÉŽOVÁ ŽALUZIE VZT, DŘEVĚNÁ, BARVA NCS 4550

PŘÍSTAVBA

- PROBARVENÝ POHLEDOVÝ BETON, BARVA ANTRACITOVÉ ŠEDÁ - RAL 7016
- PROSKLENÁ FASÁDA - HLINÍKOVÝ PROFIL, BEZPÉČNOSTNÍ IZOLAČNÍ SKLO, ČIRÉ, BARVA RÁMU - ANTRACITOVÉ ŠEDÁ - RAL 7016
- ZÁMĚNKOVÉ VÝROBKY - NEREZ
- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY - POZINKOVANÝ PLECH S NÁTĚREM, BARVA ANTRACITOVÉ ŠEDÁ - RAL 7016

POZNÁMKA:

- FINÁLNÍ ODSTĚH DÍTKY BUDE DLE SOUSEDNÍHO OBJEKTU GAYEROVÝCH KASÁREN ORANŽOVÝ, BARVA BUDE VZORKOVÁNA A SCHVÁLENÁ ZÁSTUPCEM PAMÁTKOVÉ PÉČE
- STÁVAJÍCÍ KRYTINA KERAMICKÁ RAŽENÁ TAŠKA SRDCOVKA BUDE OSTRANĚNA A NOVĚ, PO VÝSTAVBĚ KROVU, BUDE POLOŽENA NOVÁ IDENTICKÁ STŘEŠNÍ KRYTINA. BARVA CHLOVĚ ČERVENÁ, POKLÁDANA BUDE NA LATĚ.
- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY BUDOU ŘEŠENY DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU.
- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY JSOU Z LAKOVANÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU - BARVA HNĚDÁ RAL 8007.
- DETAILY FASÁDY A PLASTICKÉ VÝDOBY BUDOU PROVÁDĚNY V PŮVODNÍM ŘEMESLNÉM A MATERIÁLOVÉM ZPRACOVÁNÍ, DLE POŽADAVKŮ PAMÁTKOVÉ PÉČE.
- VÝPLNĚ OTVORŮ NA STÁVAJÍCÍM OBJEKTU JSOU ŘEŠENY VE VÝPISU OKEN A V DOKUMENTACI NOVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ.
- KOMÍNY BUDOU OD PODLAHY PŮDY PO KOMÍNOVOU HLAVU OPRAVENY, LÍCOVÉ ŽIVO BUDE PŘESPÁROVÁNO, ZDEGRADOVANÉ SPÁROVÁNÍ BUDE VÝSKRÁBNUTO A DOPLNĚNO. CHYBĚJÍCÍ A ROZVOULNĚNÉ CHELNÉ PRVKY BUDOU VÝZDÍTY CHELNÝM MATERIÁLEM STEJNÝCH ROZMĚRŮ A BAREVNOSTI. OSNOVKOVENTOVÉ VLOŽKY OSTRANIT A PRŮDUCHY A PRŮDUCHY BUDOU KONTINUÁLNĚ PŘEKRYTY OPLECHOVÁNÍM KOMÍNOVÉ HLAVY, KROMĚ PRŮDUCHŮ URČENÝ PRO ODTAH GHZ VZT A RADONU.

- OBVODOVÝ PLÁŠT BUDOVY PODLÉHÁ POŽADAVKŮM PAMÁTKOVÉ PÉČE.
- PODMÍNKY OPP:
- VNĚJŠÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM VĚTNĚ OZNAČENÍ BUDOVY BUDE PŘEDMĚTEM VÝDÁNÍ NOVÝHO ZÁVAZNÝHO STANOVISKA OPP.
- ROZVOULNĚNÉ ČÁSTI KOMÍNOVÝCH TĚLES VÝZDÍTI CHELNÝM MATERIÁLEM STEJNÝCH ROZMĚRŮ A BAREVNOSTI. LÍCOVÉ ŽIVO BUDE PŘESPÁROVAT. OSNOVKOVENTOVÉ VLOŽKY OSTRANIT A PRŮDUCHY BUDOU KONTINUÁLNĚ PŘEKRYTY OPLECHOVÁNÍM KOMÍNOVÉ HLAVY, KROMĚ PRŮDUCHŮ URČENÝ PRO ODTAH GHZ VZT A RADONU.
- NA STŘECHU NEBUDOU VYVEDENA ŽÁDNÁ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ.

POZNÁMKA:
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY A OVĚŘIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.

±0,000 = 233,030 m n. m.		SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK	
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.			
ZNĚNÍ		DATUM	POZDĚK
a			
b			
c			
d			
INVESTOR:			
Královéhradecký kraj		Královéhradecký kraj Přivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 495 817 111, fax: +420 495 817 336 e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz	
GENERALNÍ PROJEKTANT:			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	Ing. arch. Jakub MASÁK	Masák & Partner s.r.o. Rooseveltova 38/576 160 00 Praha 6 tel.: +420 770153 232 e-mail: info@masak-partner.com	
PROJEKTANT:			
TECHNICO Opava s.r.o.		TECHNICO Opava s.r.o. Hradecká 159/61 746 01 Opava tel.: 583 780 970 info@technico.cz	
PROJEKTANT:			
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Matěj KUDLÍK		
VYPRACOVAL:	Adam DAVIDEK Ing. Eva MACÁKOVÁ Bc. Kamil MIČALÍK		
KONTROLOVAL:	Ing. Martin ULJČNÝ		
ČÁST DOKUMENTACE:			
D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvníckého centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna		FORMÁT	BxA4
K. ú. Hradec Králové, parc. č.: st. 291/02, 238/04, 238/05, 239/1026, 239/1027, 240/1, 240/1, 240/26, 240/27, 1487, 1498		DATUM	05/2023
POHLED SV, JZ - NOVÝ STAV		STUPEŇ	DPS
		ZAKAZKOVÉ ČÍSLO	TO-612-DPS
		VERZÍ	ČÍSLO VÝKRESU
		1:100	D.1.1.b.2.19.