



Investor: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové	Vypracoval:	Zodp. projektant:	<b>Ing. Adam Beneš</b> <hr/> Žďárky 282, 549 37 Žďárky tel.: 774 977 069 e-mail: ab.projekce.ds@gmail.com IČ 048 03 302, DIČ CZ8802063600	
	Ing. Adam Beneš	Ing. Adam Beneš		
Místo stavby: silnice III/30122				
Stavba:  III/30122 ŽĎÁR NAD METUJÍ VÝHYBNÝ A NÁSTUPNÍ HRANA ZASTÁVKY BUS			Datum:	02 / 2021
			Stupeň:	DÚR+DSP,DPS
			Měřítko:	1:50
Stavební část:  SO 100 - KOMUNIKACE VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY			Číslo výkresu:	Číslo paré:
			D.1.1.4	

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ č.1  
SO.102 ZASTÁVKA BUS - SEVERNÍ ZASTÁVKA  
ŘEZ ZASTÁVKOU V MÍSTĚ ULIČNÍ VPUSTI

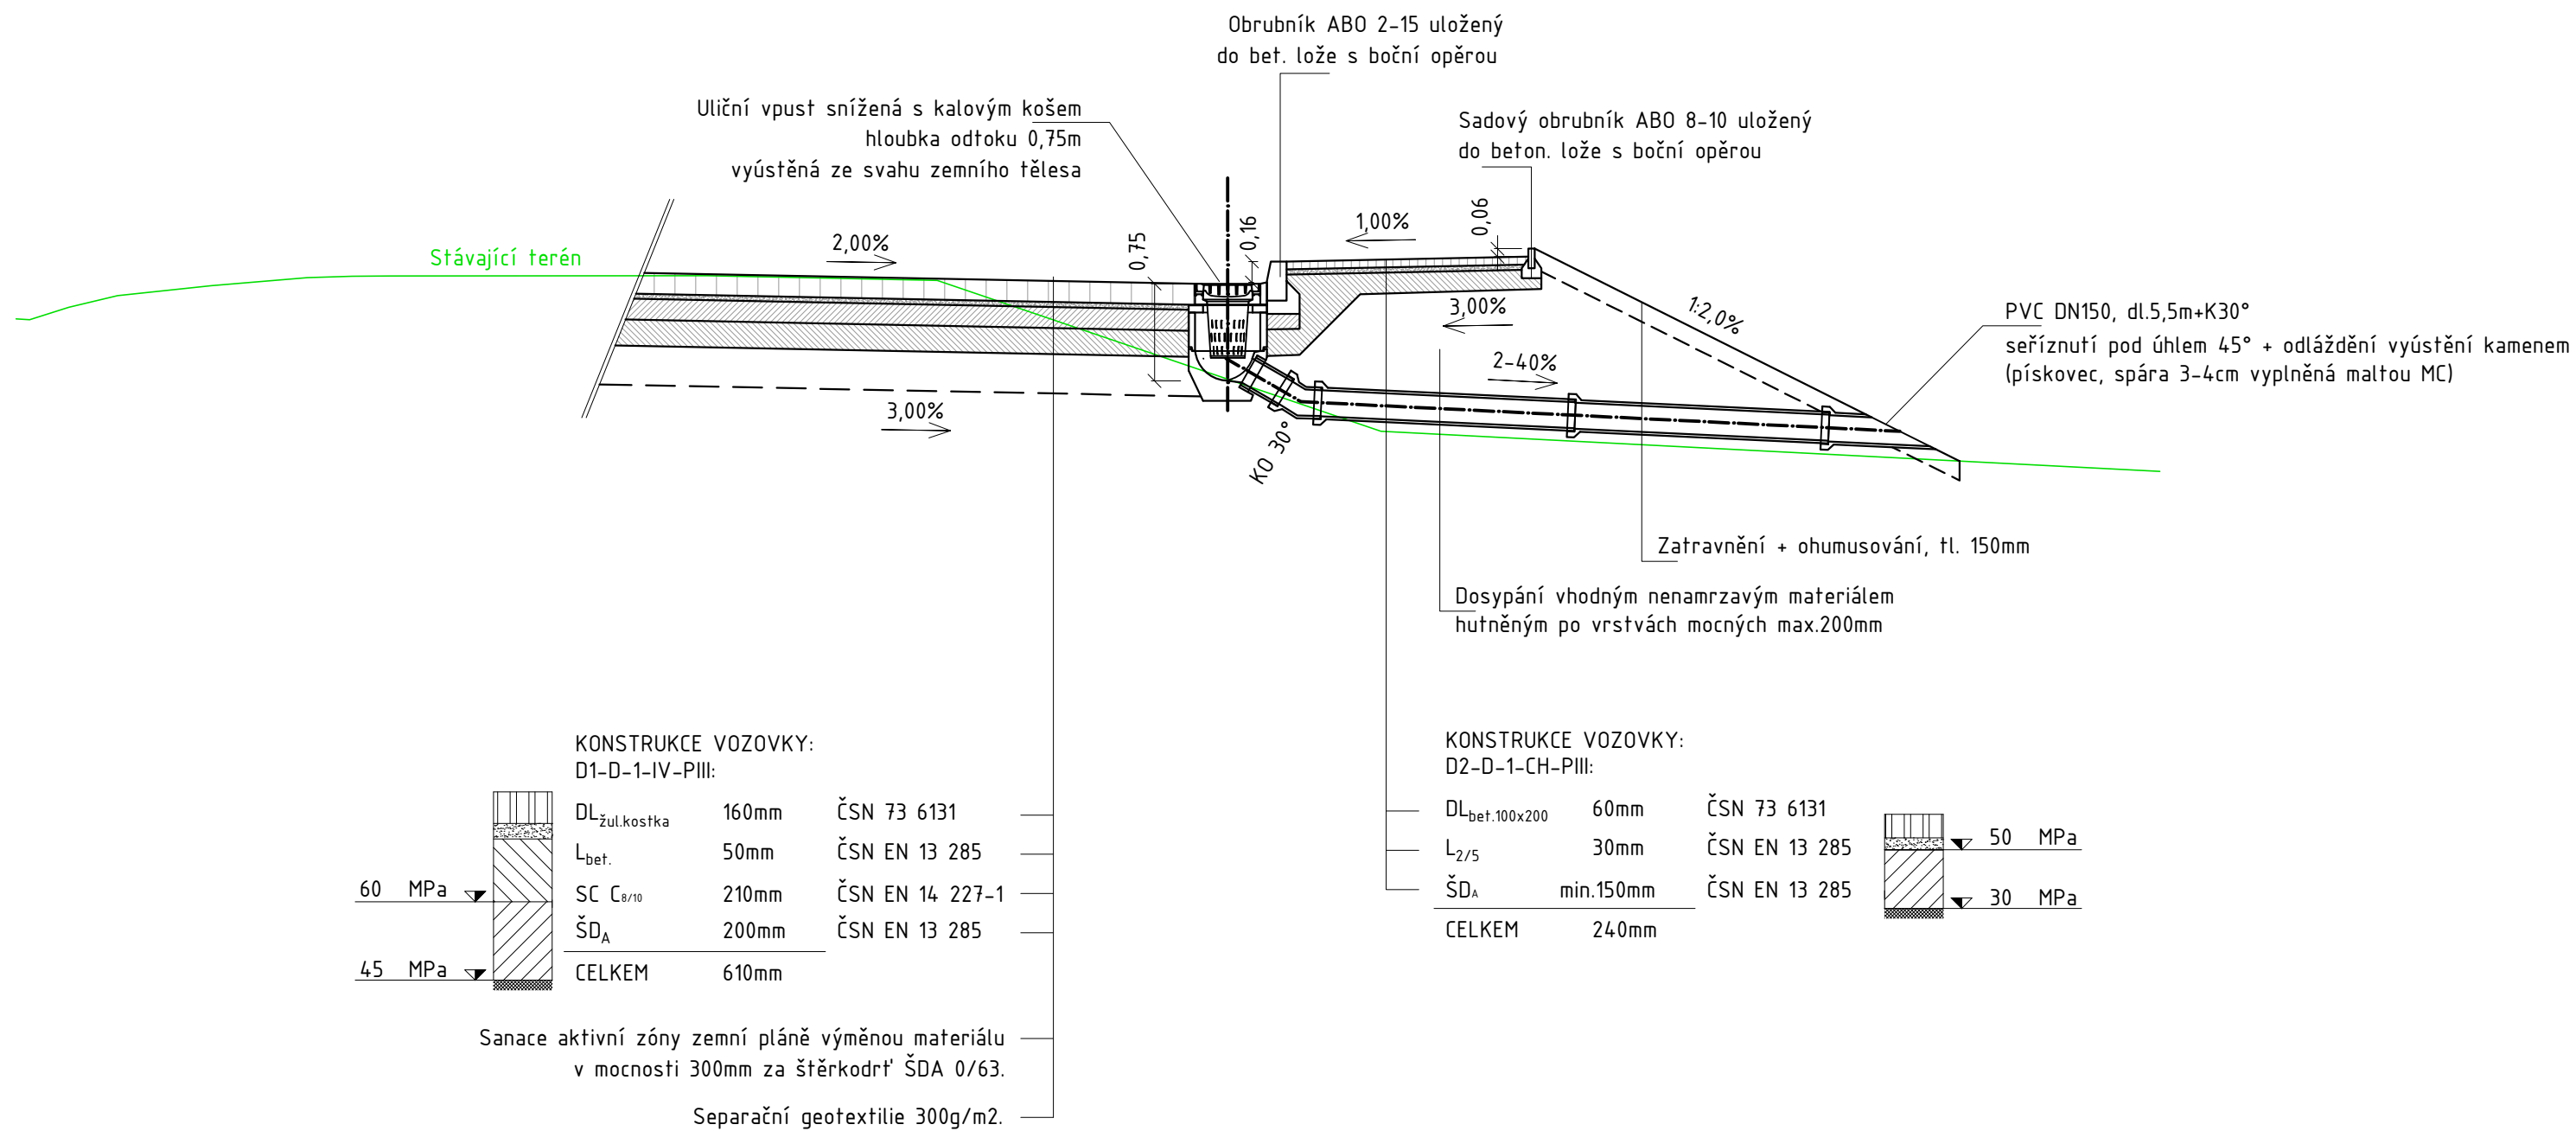

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ č.2  
SO.102 ZASTÁVKA BUS – SEVERNÍ ZASTÁVKA  
km 0,015 00

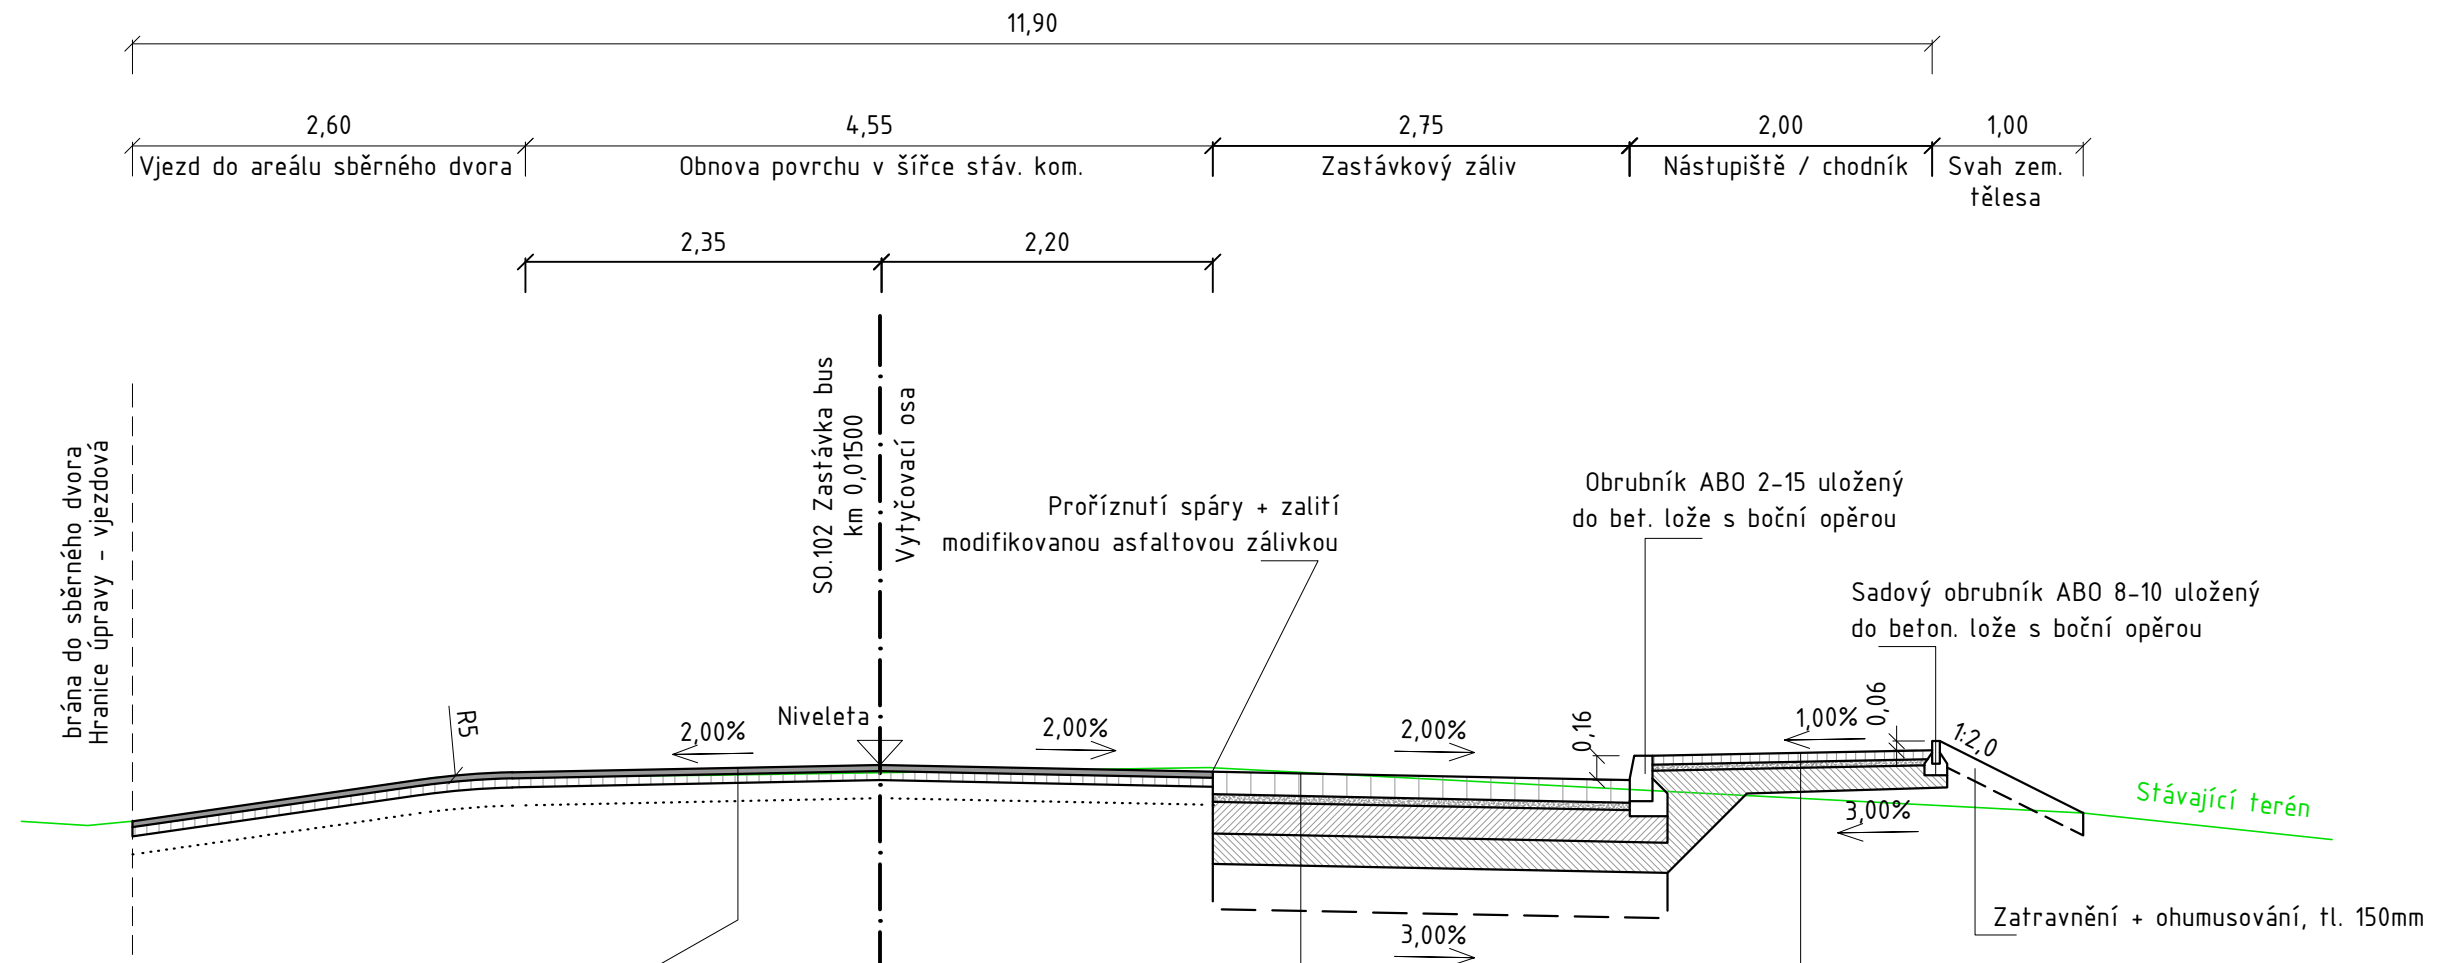


POSTUP OPRAVY VOZOVKY:

1. Odfrézování stávajících asfaltových vrstev v průměrné tl. 120mm
2. Kontrola stávajících podkladních vrstev
3. Přehutnění stávající podkladní vrstvy a doplnění štěrku fr. 0/32 v  $\phi$  tl. 60mm
4. Infiltrační postřik - asfaltová emulze 1,0kg/m<sup>2</sup> C60BP3
5. Nová ložná vrstva ACL 16+ 50/70 (asfaltový beton s nemodifikovaným pojivem) v mocnosti 60mm
6. Spojovací postřik - asfaltová emulze 0,5kg/m<sup>2</sup> C60BP5
7. Nová ohrusná vrstva ACO 11 50/70 (asfaltový beton s nemodifikovaným pojivem) v mocnosti 40mm

Studené pracovní spoje následně profrézovat a zalít modifikovanou asfaltovou zálivkou


KONSTRUKCE VOZOVKY:  
D2-D-1-CH-PIII:

DL <sub>bet.100x200</sub>	60mm	ČSN 73 6131
L <sub>2/5</sub>	30mm	ČSN EN 13 285
ŠD <sub>A</sub>	min.150mm	ČSN EN 13 285
CELKEM	240mm	



KONSTRUKCE VOZOVKY:  
D1-D-1-IV-PIII:


DL <sub>žul.kostka</sub>	160mm	ČSN 73 6131
L <sub>bet.</sub>	50mm	ČSN EN 13 285
SC C <sub>8/10</sub>	210mm	ČSN EN 14 227-1
ŠD <sub>A</sub>	200mm	ČSN EN 13 285
CELKEM	610mm	



Sanace aktivní zóny zemní pláň výměnou materiálu v mocnosti 300mm za štěrku fr. ŠDA 0/63.

Separční geotextilie 300g/m<sup>2</sup>.

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ č.3  
S0.102 ZASTÁVKA BUS - JIŽNÍ ZASTÁVKA  
km 0,035 00

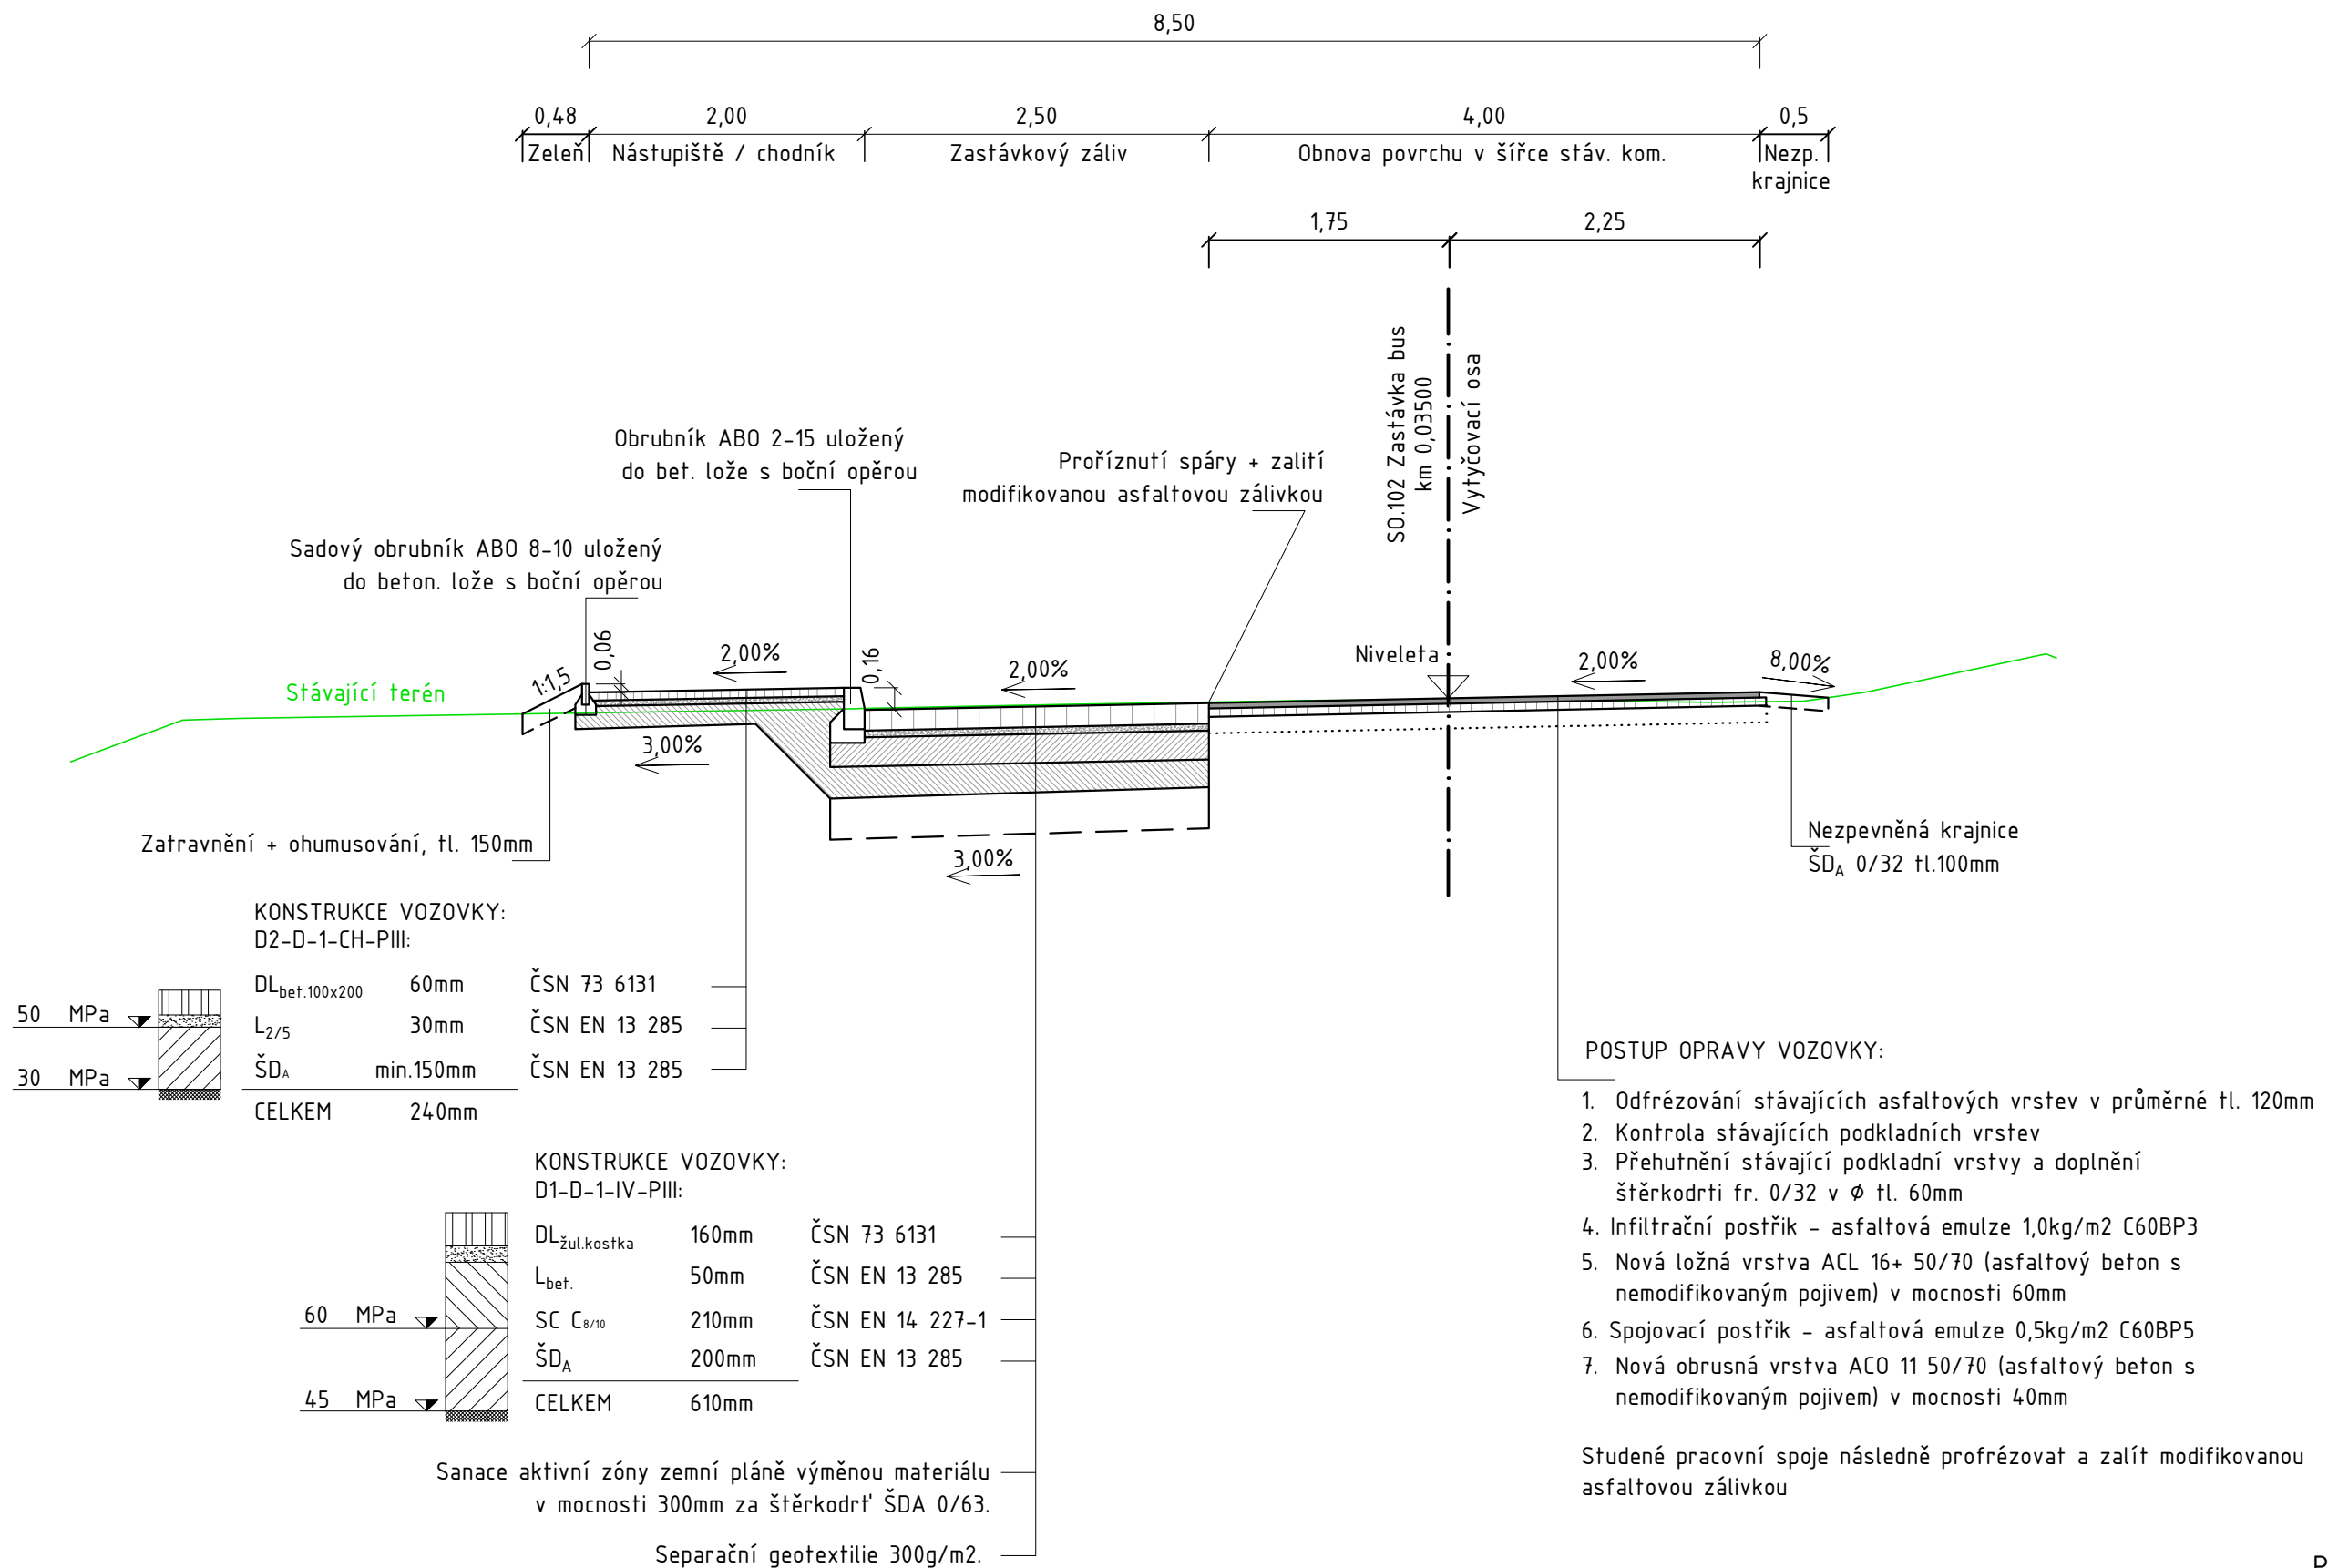

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ č.4  
SO 103 - VÝHYBNA

