

DODATEK č. 3
ke Smlouvě o dílo ze dne 25.04.2023 ve znění Dodatku č. 1 a č. 2
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) **Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmánem Mgr. Martinem Červíčkem

bankovní spojení: [REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) **EUROVIA CS, a.s.**

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 452 74 924

DIČ: CZ45274924

Zastoupený: Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/311 Zákoutí – Šerlich**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 3, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve Smlouvě o dílo v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**II/311 Zákoutí – Šerlich**“, **včetně změny č. 1–3** v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **84.481.184,19 Kč vč. DPH** (slovy osmdesátčtyřimilionůčtyřistaosmdesátjednatisícstoosmdesátčtyři Korun českých devatenáct haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), a posléze aktualizovaná předchozími dodatky, se tedy tímto Dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	69.819.160,49 korun českých
DPH (21 %)	14.662.023,70 korun českých
Cena celkem	84.481.184,19 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 101 Komunikace a SO 201 Most ev. č. 311-001 ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 101 Komunikace a SO 201 Most ev. č. 311-001 je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku.

Tento Dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/345/2023 ze dne 27.02.2023.

V Hradci Králové dne

.....
Objednatel
Mgr. Martin Červíček
hejtmán


.....
Zhotovitel
Ing. Michal Šumpík
ředitel závodu Čechy východ,
dle plné moci

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo stavby	35940
Registrační číslo projektu	
Smlouva o dílo uzavřena dne	25.04.2023

Číslo změny

3

Název stavby

II/311 Zákoutí - Šerlich

Název objektu

SO 101 - Komunikace

Objednatel

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor)

IDProjekt, Jūnova 1028, 51741 Kostelec nad Orlicí, IČ 02497247

Zhotovitel

EUROVIA CS, a s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČ 45274924

Popis a zdůvodnění změny

SO 101 – Komunikace

1) Z důvodu prevence možné degradace navržené zpevněné krajnice z ACO 11 v tl. 50 mm v prostoru směrových oblouků způsobené trvalým pojižděním vozidly bude nahrazena dlažbou z lomového kamene v tl. 0,2 m do betonového lože C20/25 v tl. 0,2 m. Původně navržená zpevněná krajnice z ACO 11 by byla vizuálně shodná s obrusnou vrstvou silnice a řidiči využívána k běžnému provozu. Tato změna bude provedena v těchto úsecích:

Pravá strana: km 0,741 22 – km 0,856 25; km 0,880 77 – km 1,055 84; km 1,132 85 – km 1,200 44; km 1,376 82 – km 1,477 30; km 2,000 00 – km 2,065 77

Levá strana: km 0,753 03 – km 0,854 43; km 0,880 77 – km 1,055 84; km 1,132 85 – km 1,200 44; km 1,376 82 – km 1,477 30; km 2,000 00 – km 2,063 78; km 2,328 67 – km 2,392 53; km 2,548 09 – km 2,618 10; km 2,759 53 – km 2,822 07

2) V zájmu zajištění odtoku srážkových vod z komunikace budou doplněny podélné propustky v km 0,232 16 „U kapličky“, v km 0,246 48 vjezd k nemovitosti č.p. 176, v km 0,264 82 sjezd k nemovitosti č.p. 176 a v km 0,944 00 bude doplněna žulová „6-ti linka“ v délce 12 m

3) Na základě pochůzky se zástupcem DI PČR byla aktualizována místní úprava silničního provozu. V souvislosti s tím byl upraven počet svislého dopravního značení

Vícepráce 1 356 223,90 bez DPH, méněpráce 249 672,84 Kč bez DPH. Tyto práce nemají vliv na funkčnost a kvalitu díla. Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

SO 201 – Most ev. č. 311-001

Na tomto objektu byla doplněna ochrana izolace extrudovaným polystyrenem z důvodu zajištění zvýšené ochrany hydroizolace před mechanickým poškozením zejména při hutnění vrstev zemního tělesa náspu.

Vícepráce 146 834,32 Kč bez DPH. Tyto práce nemají vliv na funkčnost a kvalitu díla. Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Přílohy evidenčního listu

1	Rekapitulační tabulka
2	Rozpočet ZBV č. 3
3	Vyjádření autorského dozoru
4	Vyjádření POLICIE ČR

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH

Cena dle SML bez dodatků (základní)	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a Dodatku č. 2 (nezaokrouhlená)	Cena navrhovaných změn č. 3:		Nová cena stavby po změně č. 3:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
80 532 086,79 Kč	82 964 587,86 Kč	302 104,14 Kč	1 818 700,45 Kč	84 481 184,19 Kč	3 949 097,40 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č. 3:		1 869 038,98 Kč	5 818 136,33 Kč		

Odsouhlasení změny

	Název firmy	Jméno a příjmení	Datum	Podpis
Zhotovitel	EUROVIA CS, a s.	Ivan Cupal		
Projektant (autorský dozor)	IDProjekt s r o	Ing. Petr Pácha		

Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Hlavní inženýr :		Ing. Jiří Koutník		
Technický dozor (most):		Ing. Jozef Duhovan		
Technický dozor:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Aleš Lánský		

Název stavby:
„II/311 Zákoutí - Šerlich“

Rekapitulace ceny po změně č. 3

OBJEKT	NÁZEV	NAHRODKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		ZMĚNA Č. 3		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
SO 001	Všeobecné a předběžné položky	1 605 676,45							1 605 676,45
SO 101	Komunikace	38 303 438,21	1 356 352,87	48 653,14	1 159 734,36	702 483,20	1 356 223,90	249 672,84	41 174 940,18
SO 150 01	Propustek v km 0,175 06	572 465,30							572 465,30
SO 150 02	Propustek v km 0,409 30	256 034,05	93 388,45	2 238,40					347 184,11
SO 150 03	Propustek v km 0,626 32	440 228,64	121 195,46	160 328,54					401 095,55
SO 150 04	Propustek v km 0,751 87	49 161,93							49 161,93
SO 150 05	Propustek v km 0,842 59	187 798,45							187 798,45
SO 150 06	Propustek v km 1,184 43	177 036,64							177 036,64
SO 150 07	Propustek v km 1,209 55	208 585,39							208 585,39
SO 150 08	Propustek v km 1,350 12	593 809,42							593 809,42
SO 150 09	Propustek v km 1,665 88	556 041,33							556 041,33
SO 150 10	Propustek v km 1,883 59	568 732,23							568 732,23
SO 150 11	Propustek v km 2,091 32	563 803,22			18 532,80	0,00			582 336,02
SO 150 12	Propustek v km 2,131 37	540 479,53							540 479,53
SO 150 13	Propustek v km 2,207 55	563 890,95							563 890,95
SO 150 14	Propustek v km 2,956 75	249 149,37							249 149,37
SO 150 15	Propustek v km 3,271 48	574 131,63							574 131,63
SO 150 16	Propustek v km 3,289 93	581 331,36							581 331,36
SO 150 17	Propustek v km 3,304 77	156 805,86							156 805,86
SO 150 18	Propustek v km 3,404 48	529 644,66							529 644,66
SO 150 19	Propustek v km 3,434 63	147 092,91							147 092,91
SO 150 20	Propustek v km 3,672 02	539 856,36							539 856,36
SO 150 21	Propustek v km 3,726 39	514 524,45							514 524,45
SO 150 22	Propustek v km 3,759 51	514 830,77			33 436,90	0,00			548 267,67
SO 180	Dopravně inženýrské opatření	2 176 538,00	109 024,00	9 608,00					2 275 954,00
SO 201	Most ev. č. 311-001	15 384 356,52	413 654,07	371 676,19			146 834,32	0,00	15 573 168,74
CENA CELKEM bez DPH		66 555 443,63	2 093 614,85	592 504,27	1 211 704,06	702 483,20	1 503 058,22	249 672,84	69 819 160,49
DPH 21 %		13 976 643,16	439 659,12	124 425,90	254 457,85	147 521,47	315 642,23	52 431,30	14 662 023,70
CENA CELKEM		80 532 086,79	2 533 273,97	716 930,17	1 466 161,91	850 004,67	1 818 700,45	302 104,14	84 481 184,19

Poznámka: Ceny jednotlivých objektů i výsledné ceny jsou převzaty z Aspe ver. 10. Rozdíly součtů cen jsou vzniklé zaokrouhlováním programu



Vyřizuje: Ing. Petr Pácha

E-mail: [REDACTED]

Tel: [REDACTED]

Datum: 06.10.2023

Stavba: II/311 Zákoutí - Šerlich

Věc: Vyjádření autorského dozoru k ZBV č.3

Předmětem předloženého ZBV č.3 jsou změny, které se týkají stavebních objektů SO 101

Ve stavebním objektu SO 101 jsou uvedeny následující změny:

- Z důvodu prevence možné degradace navržené zpevněné krajnice z ACO 11 v tl. mm v prostoru směrových oblouků způsobené trvalým pojižděním vozidly bude nahrazena dlažbou z lomového kamene v tl. 0,2 m do bet. lože C20/25 v tl. 0,2 m.
- V místech, kde bude doplněna dlažba z lomového kamene (zpevněné krajnice ve směrových obloucích a krajnice podél betonových žlabovek) je nutné z části odstranit asfaltový povrch vozovky pro potřeby uložení kamenné dlažby a betonového lože o celkové tl. 0,4 m.
- V zájmu zajištění odtoku srážkových vod z komunikace a zajištění přístupu na pozemky budou doplněny podélné propustky v km 0,232 16 „U kapličky“, km 0,246 48 vjezd k nemovitosti č.p. 176 a km 0,264 82 sjezd k nemovitosti č.p. 176. S provedením propustků souvisí doplnění krajnice z ŠD, šikmá čela na vtoku a výtoku z lomového kamene do bet. lože, obetonování potrubí z bet. C16/20 a doplnění ornice.
- Z důvodu zajištění odvodnění sjezdu v km 0,944 00 bude doplněna žulová „6-ti linka v délce 12 m.
- Na základě místního šetření za účasti policie byly provedeny změny v rámci dopravního značení (počty a změny umístění DZ a směrových sloupků). Změny jsou patrné ze situací dopravního značení.

Za AD souhlasím s předloženým ZBV č.3 na SO 101.

S pozdravem,

V Litomyšli dne 06.10.2023

Ing. Petr Pácha
jednatel společnosti

II/311 Zákoutí – Šerlich – SO 201- most ev.č. 311-001**SO 201 – Most ev.č. 311-001– Vyjádření k ZBV č.3.**

Dne 06.10.2023 byl zhotovitelem stavby předložen soupis prací ZBV č.3. Po prostudování je možno za AD konstatovat následující:

- V soupisu prací ZBV č.3. se uvažuje položka 71150 – Ochrana izolace na povrchu v m2 celkem $284,649\text{m}^2 + 116,45\text{m}^2 = 401,099\text{m}^2$ v nabídkové, kalkulované ceně
- Ochrana izolace v odsouhlasené dokumentaci DUSP+PDPS a RDS je u konstrukce spodní stavby navržena geotextilií 600g/m². Tato ochrana izolace se uvažuje v položce 711509.
- Ochrana izolace v dokumentaci DUSP+PDPS je navržena dle VL-4 v aktuálním znění a TKP 21 z geotextilie s drenážní funkcí 600g/m², min 6mm a tažností 70%.
- Takto je v DUSP + PDPS navrženo s ohledem na předpokládanou skladbu zásypu mostního objektu materiálem s parametry ochranného obsypu dle ČSN 73 6244 článek 7.3.6. a související.
- V rámci ZBV je navrženo doplnění ochrany izolace o vrstvu z polystyrenu dle TKP 21.

Se zvětšením ochrany izolace proti stékající vodě nosné konstrukce souhlasíme.

Ing. Jan Bursa
AD akce

Ve Vysokém Mýtě dne: 10.10.2023





Pomáhat a chránit

Krajské ředitelství policie
KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE

Dopravní inspektorát
Rychnov nad Kněžnou

PCR05ETRpo103146069



KRP-104635/ČJ-2023-050706

Rychnov nad Kněžnou 12. října 2023

Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

Počet listů: 1
Příloha: 9 x situace

Stanovisko ke stanovení dopravního značení příslušným správním úřadem

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Dopravní inspektorát v Rychnově nad Kněžnou jako příslušný orgán policie dle ustanovení § 77 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů v platném znění, po posouzení z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu **souhlasí** s následující změnou místní úpravy provozu spočívající

v umístění dopravního značení na sil. č. II/311 v úseku mezi místními částmi Deštného v Orlických horách Zákoutí a Šerlich v rámci akce „II/311 Zákoutí – Šerlich“

Z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu souhlasíme s umístěním dopravního značení dle přiložených situací.

Dopravní značky budou provedeny ve smyslu vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Dodržte zásady umístění podle platných technických podmínek TP 65 "Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích", TP 133 "Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích", ČSN EN 12899-1 „Stálé svislé dopravní značky – část 1: Stálé dopravní značky“ a ČSN EN 1436+A1 „Vodorovné dopravní značky – požadavky na dopravní značení“. Je nutno použít retroreflexní dopravní značky základní velikosti dle ČSN EN 12899-1.

Naše stanovisko neopravňuje k umístění dopravních značek a dopravních zařízení, ale slouží pouze jako podklad pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích či pro opatření obecné povahy příslušným správním úřadem.

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

komisař

vedoucí DI

Ing. Rudolf Petřík

13.10.2023 08:40:02


Digitálně podepsal


Ing. Rudolf Petřík
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Důvod: Za správnost vyholování

Zborovská 1360
516 01 Rychnov nad Kněžnou

Tel.: +420 720 954 719
Email: rk.di.komunikace@pcr.cz

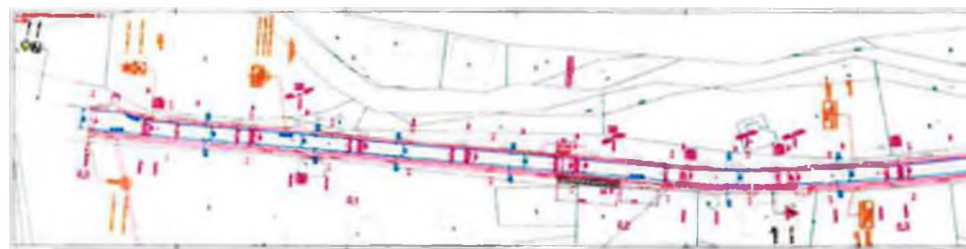

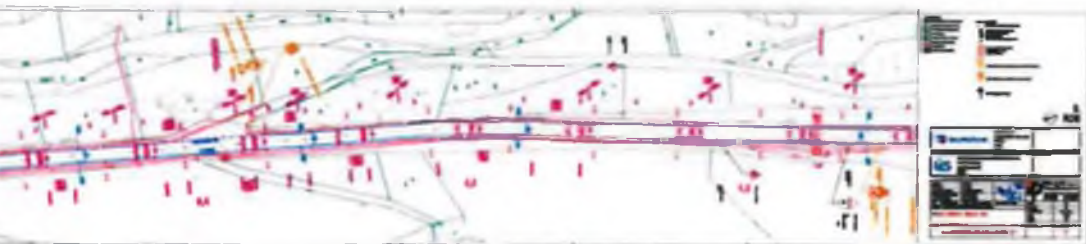

SOUPIS PRACÍ

Stavba:35940 II/311 Zákoutí - Šerlich (EUROVIA) 09.10.2023

Objekt:SO 101 Komunikace

Rozpočet:SO 101 Komunikace

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:38 303 438,21 Kč

Cena celková:41 174 940,18 Kč

DPH:8 646 737,44 Kč

Cena s daní:49 821 677,62 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:1,00

Náklad na měrnou jednotku:41 174 940,18 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



Aspe

Firma: Trutnov

Strana: 2

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:35940 II/311 Zákoutí - Šerlich (EUROVIA) 09.10.2023

Objekt:SO 101 Komunikace

Rozpočet:SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014112R	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) kamenivo, drt, sutě, beton Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití pol.č.: 11332: 3371,22 m3*2,5t/m3=8 428,050 [A] pol.č.: 11332.1. 77,543m3*2,5t/m3=193,858 [B] pol.č.: 11332.2. 339m2*0,2m*2,5t/m3=169,500 [C] pol.č.: 11328: (940,64m*0,6m*0,08m)*2,5t/m3=112,877 [D] pol.č.: 96613 (8,0m*0,5m*2,0m)*2,5t/m3=20,000 [F] Celkem: A+B+C+D+F=8 924,285 [G] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelí skládky související s uložením odpadu na skládce včetně nákladů na třídění a manipulaci na recyklačním dvoře.	T	8 924,285		
	ZBV:	2	SO 101 DSP: 8924,285t=8 924,285 [A] RDS: 8924,285t+202m*0,6m*0,08m*2,5t/m3=8 948,525 [B] B-A=24,240 [C]		24,240		
			aktuální množství		8 948,525		
3	014112R	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) Odstraněný penetrační makadam Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití pol.č.:11333 - 965,654 m3*2,2t/m3=2 124,439 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelí skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	2 124,439		
2	014112R	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) Odfrézovaný materiál - podíl materiálu, který zhotovitel zpětně nevyužije nebo	T	497,193		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35940 II/311 Zákoutí - Šerlich (EUROVIA) 09.10.2023
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			neodveze na recyklační dvůr Zhotovitel v ceně frézování zohlední možnost zpětného využití pol.č. 11372R:1129,985m3*2,2t/m3*0,2=497,193 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
4	014122R		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) hlinitý materiál, splašky, humus, drny Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití pol.č.: 12920: 381,76 m3*1,8t/m3=687,168 [A] pol.č.: 12931: (3863,98m*0,25m/m3)*1,8t/m3=1 738,791 [B] pol.č.: 93818: (44410,56m2*0,005m)*1,8t/m3=399,695 [C] pol.č.: 12273.1: 410,28 m3 * 1,8 t/m3 =738,504 [D] pol.č.: 12273.2 2943,845 m3 *1,8 t/m3 =5 298,921 [E] pol.č.: 13273: 248,953m3*2,5t/m3 =622,383 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=9 485,462 [G] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce včetně nákladů na třídění a manipulaci na recyklačním dvoře.	T	9 485,462		
	ZBV:	2	SO 101 DSP: 9485,462=9 485,462 [A] RDS: 9485,462m3+38m3*2,5t/m3=9 580,462 [B] B-A=95,000 [C]		95,000		
			aktuální množství		9 580,462		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
	5 11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	1 200,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35940 II/311 Zákoutí - Šerlich (EUROVIA) 09.10.2023
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Prořez suchých a poškozených větví, kácené drobných náletových dřevin. Včetně odvozu a likvidace. Odhad dle aktuálního stavu - 1200 m2 Zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na místo uložení 1200=1 200,000 [A] Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování				
6	11201		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ naložení, odvoz a uložení stromy se nachází na pozemcích investora zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití, vytěžená dřevní hmota zůstává zhotoviteli Zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na místo uložení 95ks=95,000 [A] Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech	KUS	95,000		
7	11202		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ naložení, odvoz a uložení stromy se nachází na pozemcích investora zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití, vytěžená dřevní hmota zůstává zhotoviteli Zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na místo uložení 42ks=42,000 [A] Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:	KUS	42,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35940 II/311 Zákoutí - Šerlich (EUROVIA) 09.10.2023
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromádách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech				
8	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM Odstranění penetračního makadamu v tl 150mm v km 3,820 - v místě zpevněné plochy ze žulových kostek včetně odvozu a uložení na skládku Zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na místo uložení 339,0m2*0,15m=50,850 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	50,850		
9	11328		ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC v km 2,055 35-2,995 99 včetně odvozu a uložení na skládku Zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na místo uložení Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití 940,64m*0,6m=564,384 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění tvárnice včetně podkladu, veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M2	564,384		
ZBV:		2	SO 101		121,200		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35940 II/311 Zákoutí - Šerlich (EUROVIA) 09.10.2023
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			DSP: 564,384=564,384 [A] RDS: 564,384+202*0,6=685,584 [B] B-A=121,200 [C] aktuální množství		685,584		
10	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO v místě předpokládaných sanací vozovkového souvrství Rozsah sanací bude určen na základě rozhodnutí TDS dle výsledků zkoušek únosnosti Uvažovaná oboustranná sanace krajnic (předpoklad 50% délky stavby) 1,70 m (š.) *3 944,1 m (délka stavby)*0,25 m (tl.)/2 (50%)*2(oboustranná sanace)=1 676,243 [A] Uvažovaná sanace v místech porušení komunikace (předpoklad 30% plochy obrusné vrstvy) 3944,1 m (dl.) * 5,73 m (š.) * 0,25 m (tl.)* 0,30 (30%)=1 694,977 [B] Celkem: A+B=3 371,220 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	3 371,220		
12	11332	2	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO Odstranění podkladu vozovky ze šterkodrti v tl 200mm v km 3,820 - v místě zpevněné plochy ze žulových kostek včetně odvozu a uložení na skládku Zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na místo uložení 339,0m2*0,20m=67,800 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt	M3	67,800		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35940 II/311 Zákoutí - Šterlich (EUROVIA) 09.10.2023
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).							
11	11332	I	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO Odstranění podkladu vozovek ze štěrkodrti v tl 250mm v místě kompletně sanovaných silničních propustků v šířce vozovky v km 0,175 66, km 0,409 30, km 1,350 12, km 1,665 88, km 1,883 59, km 2,091 32, km 2,131 37, km 2,207 55, km 3,271 48, km 3,289 93, km 3,404 48, km 3,672 02, km 3,726 39, km 3,759 51 včetně odvozu a uložení na skládku Zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na místo uložení 6,33m*3,5m*0,25m*14propustků=77,543 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	77,543		
13	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM Odstranění penetračního makadamu v místě předpokládané hloubkové sanace vozovkového souvrství a propustků v tl.70 mm km0,000 - 3,944 10 Včetně naložení a odvozu na skládku. Vygenerováno v grafickém prostředí MicroStation Viz přílohy C.2.3. Situaci včetně odvozu a uložení na skládku Zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na místo uložení Uvažovaná oboustranná sanace krajnic (předpoklad 50% délky stavby) 1,70 m (š.) *3 944,1 m (délka stavby) * 0,07 m (tl.)/2 (50%)*(oboustranná sanace)=469,348 [A] Uvažovaná sanace v místech porušení komunikace (předpoklad 30% plochy obrusné vrstvy) 3944,1 m (dl.) * 5,73 m (š) * 0,07 m (tl.) * 0,30 (30%)=474,594 [B] 6,33 m (dl.)* 3,5 m (š.) * 14 (počet propustků) * 0,07 m (tl.) =21,712 [C] Celkem: A+B+C=965,654 [D] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	965,654		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35940 II/311 Zákoutí - Šterlich (EUROVIA) 09.10.2023
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV:							
	3		SO 101 DSP: 965,654m3=965,654 [A] RDS: 965,654m3=965,654 [B] (441+475+100+13,62+4)*0,15*0,4=62,017 [C] - V místě bet. žlabovek (110+106+171+180+62+73+94+107+69+61+58+70+69+72+64+62)*0,15*0,4=85,680 [D] - V místě zpevnění krajnice B+C+D-A=147,697 [E]		147,697		
aktuální množství					1 113,351		
14	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH Zůstává zhotoviteli km 0,457 84 - km 0,487 84 30m=30,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	30,000		
15	11372R		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Frézování celoplošné v km 0,000 - 3,944 10 v tl. 50 mm včetně naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu viz. C.2.3. Situace vygenerováno v grafickém prostředí MicroStation Zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na místo uložení 5,73m*3944,10m*0,05m=1 129,985 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného	M3	1 129,985		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35940 II/311 Zákoutí - Šerlich (EUROVIA) 09.10.2023
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			využití recyklovaného materiálu				
16	113765		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE Prořiznutí spáry v napojeních sjezdů, vjezdů a napojení na stávající asfaltobetonovou konstrukci vozovky viz C.2.3. Situace Zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na místo uložení (7,30+3,90+18,78+2,90+4,60+6,46+6,50+16,22+7,31+8,97+10,15+13,80+5,80)m=112,690 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.	M	112,690		
85	11525		PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M Převedení vodoteče u levobřežní vtokové zdi v km 1,184 Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).	M	0,000		
	ZBV:	2	SO 101 DSP: 0=0,000 [A] RDS: 8=8,000 [B] B-A=8,000 [C]		8,000		
			aktuální množství		8,000		
18	12273	2	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I v místě předpokládaných sanací vozovkového souvrství včetně naložení a odvozu na skládku Rozsah sanací bude určen na základě pochůzky na stavbě investorem stavby úsek č.2 km 0,500-3,944 10	M3	2 943,845		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35940 II/311 Zákoutí - Šerlich (EUROVIA) 09.10.2023
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Uvažovaná oboustranná sanace krajnic (předpoklad 50% délky úseku) 1,70 m (š.) * 3 444,10 m (délka úseku) * 0,25 m (tl.)/2 (50%)*2(oboustranná sanace)=1 463,743 [A] Uvažovaná sanace v místech porušení komunikace (předpoklad 30% plochy obrusné vrstvy) 3444,1 m (dl.)* 5,73 m (š.) * 0,25 m (tl.) *0,3 (30%)=1 480,102 [B] Celkem: A+B=2 943,845 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
17	12273	1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I v místě předpokládaných sanací vozovkového souvrství včetně naložení a odvozu na skládku Rozsah sanací bude určen na základě pochůzky na stavbě investorem stavby	M3	410,280		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35940 II/311 Zákoutí - Šerlich (EUROVIA) 09.10.2023
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			úsek c.1. km 0,000 00 - 0,500 00 Uvažovaná oboustranná sanace krajnic (předpoklad 50% délka úseku) 1,70 m (š.) * 500,00 m (délka úseku) * 0,24 m (tl.)/2 (50%)*2(oboustranná sanace)=204,000 [A] Uvažovaná sanace v místech porušení komunikace (předpoklad 30% plochy obrusné vrstvy) 500,00 m (dl.) * 5,73 m (š.) * 0,24 m (tl.)*0,3 (30%)=206,280 [B] Celkem: A+B=410,280 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stisněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
76	12273	3	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I Odkop v místě gabionové opěrné zdi km 0,174 66 - 0,196 66	M3	0,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35940 II/311 Zákoutí - Šerlich (EUROVIA) 09.10.2023
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stisněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
ZBV:	1		SO 101 DSP: 0=0,000 [A] RDS: 6m2*22,5m=135,000 [B] B-A=135,000 [C]		135,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35940 II/311 Zákoutí - Šerlich (EUROVIA) 09.10.2023
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		135,000		
19	12920		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU prům.tl. 100 mm, včetně uložení a odvozu na trvalou skládku viz. C.2.3. Situace Zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na místo uložení (6213,11+1422,1)m*0,5m*0,1m=381,761 [A] Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M3	381,761		
20	12931		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M včetně uložení a odvozu na trvalou skládku viz. C.2.3. Situace Zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na místo uložení (196,60+25,70+603,0+192,80+783,0+1191,0+569,20+94,38+132,16+76,14)m=3 863,980 [A] Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M	3 863,980		
21	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I včetně odvozu a uložení na skládku Zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na místo uložení Hloubení rýh pro opěrné zdi z gabionu (km 0,174 48 - 0,196 48): 1,7m*23,0m*0,5m=19,550 [A] Hloubení rýh pro obrubníky (km 0,457 84 - km 0,487 84): 30,0m*0,5m*0,3m=4,500 [B] Hloubení rýh pro osazení příkopových a svahových žlabovek: (441,0+475,0)m*0,8m*0,3m=219,840 [C] Hloubení rýhy pro základový pás levoběžní opěrné zdiv v km 1,184 42 9,00 m (dL)*0,75 m (š.)*0,75 m (hl.)=5,063 [D] Celkem: A+B+C+D=248,953 [E]	M3	248,953		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35940 II/311 Zákoutí - Šerlich (EUROVIA) 09.10.2023
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (výjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
ZBV:	2		SO 101 DSP: 248,953m3=248,953 [A] RDS: 248,953m3+0,4m2*20m+1,5m2*20m=286,953 [B] B-A=38,000 [C]		38,000		
			aktuální množství		286,953		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35940 II/311 Zákoutí - Šerlich (EUROVIA) 09.10.2023
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
22	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ v místech plánované sanace krajnice Uvažovaná oboustranná sanace krajnic (předpoklad 50% délky úseku) 0,21 m2 (š x hl.) * 3 444,10 m (délka úseku)/2 (50%)*(oboustranná sanace)=723,261 [A] Celkem: A=723,261 [B] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	723,261		
	ZBV:	2	SO 101		53,524		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35940 II/311 Zákoutí - Šerlich (EUROVIA) 09.10.2023
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			DSP: 723,261=723,261 [A] RDS: 723,261m3+0,5m2*100m+0,2m2*(13,62m+4m)=776,785 [B] B-A=53,524 [C] aktuální množství		776,785		
77	17180	2	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Uložení zeminy v místě gabionové opěrné zdi km 0,174 66 - 0,196 66 Vhodná zemina do násypu dle ČSN 73 6133, hutněno po vrstvách v tl. max. 300 mm Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	0,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35940 II/311 Zákoutí - Šerlich (EUROVIA) 09.10.2023
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	1	SO 101 DSP: 0=0,000 [A] RDS: 2,5m2*22m=55,000 [B] B-A=55,000 [C]		55,000		
			aktuální množství		55,000		
23	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Hutněný zásyp ze šterkodrté ŠD 0/63 za rubem opěrné zdi z kamene v km1,184 8,0m*0,5m*2,0m=8,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě	M3	8,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35940 II/311 Zákoutí - Šerlich (EUROVIA) 09.10.2023
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá				
24	18110	1	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I v místě předpokládaných sanací vozovkového souvrství Rozsah sanací bude určen na základě rozhodnutí TDS dle výsledků zkoušek únosnosti Uvažovaná oboustranná sanace krajnic (předpoklad 50% délky stavby) 1,70 m (š.) *3 944,1 m (délka stavby)/2 (50%)*2(oboustranná sanace)=6 704,970 [A] Uvažovaná sanace v místech porušení komunikace (předpoklad 30% plochy obrusné vrstvy) 3944,1 m (dl.) * 5,73 m (š) * 0,30 (30%)=6 779,908 [B] Celkem: A+B=13 484,878 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	13 484,878		
25	18110	2	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I viz. C.2.3. Situace v místě kompletně sanovaných silničních propustků v šířce vozovky v km 0,175 66, km 0,409 30, km 1,350 12, km 1,665 88, km 1,883 59, km 2,091 32, km 2,131 37, km 2,207 55, km 3,271 48, km 3,289 93, km 3,404 48, km 3,672 02, km 3,726 39, km 3,759 51 vygenerováno v grafickém prostředí MicroStation 6,33m*3,0m*14=265,860 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	265,860		
26	18110	3	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I v km 3,820 - v místě zpevněné plochy ze žulových kostek 339m2=339,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	339,000		
27	18210		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ	M3	1 736,639		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35940 II/311 Zákoutí - Šterlich (EUROVIA) 09.10.2023
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Úprava stávajících svahů do bezpečných sklonů 1:2 km 0,000 - 3,944 10 viz. C.2.3. Situace (8,22+350,17+5,27+46,12+288,76+211,37+3749,60+7,94+203,50+176,88+183,02+24,58+21,28+569,40+310,80+609,56+733,43+75,44+38,55+1901,72+1715,83+43,50+3 6,42+266,23)m2*0,15m=1 736,639 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu				
80	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M Doplnění ornice ve sjezdech v km 0,232 16, km 0,246 48, km 0,264 82 Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5	M2	0,000		
	ZBV:	3	SO 101 DSP: 0m=0,000 [A] RDS: 4,4m2+4,7m2+2m2=11,100 [B] B-A=11,100 [C]		11,100		
			aktuální množství		11,100		
28	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M vč. nákupu a dodávky ornice 11577,59m2=11 577,590 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5	M2	11 577,590		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35940 II/311 Zákoutí - Šterlich (EUROVIA) 09.10.2023
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
29	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM 11577,59m2=11 577,590 [A] Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	11 577,590		
30	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU 11577,59m2=11 577,590 [A] Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrábáním, naložení shrábků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrnuje nutné zalití a hnojení	M2	11 577,590		
31	184721		ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ KMENE D DO 50CM 15ks=15,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje: odstranění větví suchých a odumírajících odstranění větví nevhodných po stránce tvaru a budoucího vývoje koruny odstranění větví napadených patogenními organismy odstranění větví se silně sníženou vitalitou odstranění sekundárních výhonů	KUS	15,000		
32	184B12		VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 10CM, VÝŠ DO 1,7M včetně dřevěného ohradníku 17ks=17,000 [A] Technická specifikace: Položka vysazování stromů zahrnuje dodávku projektem předepsaných stromů, hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí. položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	KUS	17,000		
1			Zemní práce				5 578 684,36

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35940 II/311 Zákoutí - Šerlich (EUROVIA) 09.10.2023
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2			Základy				
78	21264		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM Podélná drenáž za rubem gabionové zdi a levoběžní opěrné zdi v km 1,184 43 PE DN 160 mm, min. SN 8, obsyp ŠP 8/32 mm Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie	M	0,000		
	ZBV:	I	SO 101 DSP: 0m=0,000 [A] RDS: 25m+8m=33,000 [B] B-A=33,000 [C]		33,000		
			aktuální množství		33,000		
33	21461D	I	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 400G/M2 V případě nevyhovujících geologických podmínek v místě uvažovaných sanačních prací 400g/m2	M2	10 749,210		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35940 II/311 Zákoutí - Šerlich (EUROVIA) 09.10.2023
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			10 749,21 m2=10 749,210 [A] Celkem: A=10 749,210 [B] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu				
34	272313		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 základ levoběžné opěrné zdi v km 1,184 43 9,00 m (dl.)*0,75 m (hl.)*0,75 m (š.) =5,063 [A] Celkem: A=5,063 [B] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrubovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,	M3	5,063		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35940 II/311 Zákoutí - Šerlich (EUROVIA) 09.10.2023
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,							
35	289971		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE Ochrana gabionové zdi a levobřežní opěrné zdi v km 1,184 43 geotextilií. 22m*2m=44,000 [A] 2,75 m (v.)*8,00 m (dl.)=22,000 [B] Celkem: A+B=66,000 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu	M2	66,000		
ZBV:							
	1		SO 101 DSP: 22m*2m=44,000 [A] 2,75m(v) *8m(dl.)=22,000 [B] Celkem: A+B=66,000 [C] RDS: 22m*3m=66,000 [D] 2,75m(v) *8m(dl.)=22,000 [E] D+E=88,000 [F] F-C=22,000 [G]		22,000		
aktuální množství					88,000		
2	Základy						335 600,07

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35940 II/311 Zákoutí - Šerlich (EUROVIA) 09.10.2023
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3	Svislé konstrukce						
36	317125		ŘÍMSY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C30/37 římsa levobřežní opěrné zdi v km 1,184 43 8,00 m (dl.)*0,60 m (š.)*0,15 m (tl.)=0,720 [A] Celkem: A=0,720 [B] Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).	M3	0,720		
37	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B kotvící roxory do základového pasu v km 1,184 43 DN 20 mm, délky 800 mm 0,80 m (dl.)* 32,00 ks * 0,0025 m/t=0,064 [A] Celkem: A=0,064 [B] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,	T	0,064		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35940 II/311 Zákoutí - Šerlich (EUROVIA) 09.10.2023
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukci, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74) - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů.				
	ZBV:	I	SO 101 DSP: 0,80 m (dl.)* 32 ks * 0,0025 m/t=0,064 [A] RDS: 0,80 m (dl.)* 34 ks * 0,0025 m/t=0,068 [B] B-A=0,004 [C]		0,004		
			aktuální množství		0,068		
38	327212		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC levobřežná vtoková zeď při vstupu do silničního propustku v km 1,184 délka zdi=8,0m, šířka zdi=0,5m, výška zdi=2,0m se zaspárováním 8,0m*0,5m*2,0m=8,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu, dodávku předepsané malty, spárování.	M3	8,000		
39	3272A4		ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O2,7MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al Dodávka a uložení drátokošů + dodávka a uložení DK výška 2,0m, šířka 1,0m, délka 22,0m	M3	44,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35940 II/311 Zákoutí - Šerlich (EUROVIA) 09.10.2023
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			v km 0,174 66 - 0,196 66 22m*1,0m*2,0m=44,000 [A] Technická specifikace: - položka zahrnuje dodávku a osazení drátěných košů s výplní lomovým kamenem. - gabionové matrace se vykazují v pol.č.2722**.				
3		Svislé konstrukce					308 953,42
4		Vodorovné konstrukce					
80	451311		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 Pod UV u sjezdu v km 0,175 Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (sruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3	0,000		
	ZBV:	2	SO 101		0,150		484,61

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35940 II/311 Zákoutí - Šerlich (EUROVIA) 09.10.2023
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			DSP: 0=0,000 [A] RDS: 1m*1m*0,15m=0,150 [B] B-A=0,150 [C]				
			aktuální množství		0,150		
40	451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 v místě gabionové opěrné zdi km 0,174 66 - 0,196 66 1,5m*22,5m*0,25m=8,438 [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskruzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro proložení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3	8,438		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35940 II/311 Zákoutí - Šerlich (EUROVIA) 09.10.2023
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	1	SO 101 DSP: 1,5m*22,5m*0,25m=8,438 [A] RDS: 22,5m*1,2m2=27,000 [B] B-A=18,562 [C]		18,562		
			aktuální množství		27,000		
82	45131A		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 Betonové lože pod PP DN 200 v km 0,175 Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskruzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro proložení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,	M3	0,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35940 II/311 Zákoutí - Šerlich (EUROVIA) 09.10.2023
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
	ZBV:	2	SO 101 DSP: 0=0,000 [A] RDS: 0,05m2*40m=2,000 [B] B-A=2,000 [C]		2,000		
			aktuální množství		2,000		
81	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO Podklad ze šterkopísku pod PP DN 200 v km 0,175 Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	0,000		
	ZBV:	2	SO 101 DSP: 0=0,000 [A] RDS: 0,04m2*40m=1,600 [B] B-A=1,600 [C]		1,600		
			aktuální množství		1,600		
80	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35940 II/311 Zákoutí - Šerlich (EUROVIA) 09.10.2023
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Zadláždění krajnice Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45				
	ZBV:	1	SO 101 DSP: 0=0,000 [A] RDS: 913*0,25*0,6=136,950 [B] B-A=136,950 [C]		136,950		
			aktuální množství		136,950		
76	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Zadláždění krajnice dlažbou z lomového kamene v tl. 0,2 m do bet. lože C20/25 v tl. 0,2 m Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45	M3	0,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35940 II/311 Zákoutí - Šerlich (EUROVIA) 09.10.2023
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:						
	3		SO 101 DSP: 0=0,000 [A] RDS: Pravá strana: (52,8+90,45+37,32+47,08+34,53)*0,2=52,436 [B] Levá strana: (55,3+85+30,76+53,82+30,33+35,18+35,87+31,88)*0,2=71,628 [C] B+C=124,064 [D] D-A=124,064 [E]		124,064		
			aktuální množství		124,064		
4			Vodorovné konstrukce				
5			Komunikace				
41	56334	1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM v km 3,820 - v místě zpevněné plochy ze žulových kostek 339,0m2=339,000 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	339,000		
42	56334	2	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠD 0-32, tl. 200mm	M2	257,460		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35940 II/311 Zákoutí - Šerlich (EUROVIA) 09.10.2023
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			v místě nad novou konstrukcí trubních silničních propustků 6,13m*3,0m*14ks=257,460 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
45	56335	3	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM ŠDa, fr. 0/63 v místě předpokládaných sanací vozovkového souvrství Rozsah sanací bude určen na základě rozhodnutí TDS dle výsledků zkoušek únosnosti Uvažovaná oboustranná sanace krajnic (předpoklad 50% délky stavby) 1,70 m (š.) *3 944,1 m (délka stavby)/2 (50%)*2(oboustranná sanace)=6 704,970 [A] Uvažovaná sanace v místech porušení komunikace (předpoklad 30% plochy obrusné vrstvy) 3944,1 m (dl.) * 5,73 m (š.) *0,3 (30%)=6 779,908 [B] Celkem: A+B=13 484,878 [C] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	13 484,878		
43	56335	1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM ŠDa, fr. 0/32 v místě předpokládaných sanací vozovkového souvrství Rozsah sanací bude určen na základě rozhodnutí TDS dle výsledků zkoušek únosnosti Uvažovaná oboustranná sanace krajnic (předpoklad 50% délky stavby) 1,70 m (š.) *3 944,1 m (délka stavby)/2 (50%)*2(oboustranná sanace)=6 704,970 [A] Uvažovaná sanace v místech porušení komunikace (předpoklad 30% plochy obrusné vrstvy) 3944,1 m (dl.) * 5,73 m (š.) *0,3 (30%)=6 779,908 [B] Celkem: A+B=13 484,878 [C] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce	M2	13 484,878		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35940 II/311 Zákoutí - Šerlich (EUROVIA) 09.10.2023
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
44	56335	2	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM ŠD 0-63, tl. 250mm v místě nad novou konstrukcí trubních silničních propustků 6,33m*3,0m*14ks=265,860 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	265,860		
79	56336		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM Podkladní vrstvy z ŠD v místě gabionové opěrné zdi km 0,174 66 - 0,196 66 Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	0,000		
	ZBV:	I	SO 101 DSP: 0=0,000 [A] RDS: 0,85m2*22,5m=19,125 [B] B-A=19,125 [C]		19,125		
			aktuální množství		19,125		
46	56932		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	3 106,555		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35940 II/311 Zákoutí - Šerlich (EUROVIA) 09.10.2023
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ŠD 0-32 šířka krajnice 500 mm včetně urovnání a zahutnění (471,24+31,62+26,38+77,24+175,93+521,21+260,56+155,56+141,56+1014,61+133,04+98,40+1015,47+141,36+155,40+267,33+524,50+176,83+77,0+24,27+526,48+197,12)m*0,5m=3 106,555 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
	ZBV:	I	SO 101 DSP: 3106,555=3 106,555 [A] RDS: 3106,555-(913*0,6)=2 558,755 [B] B-A=- 547,800 [C]		-547,800		
		3	SO 101 DSP: 3106,555m2=3 106,555 [A] RDS: 3106,555m2+4,7m2+8,7m2+18,95m2=3 138,905 [B] Doplnění krajnice v místě sjezdů - km 0,232 16, km 0,246 48, km 0,264 82 B-A=32,350 [C]		32,350		
			aktuální množství		2 591,105		
47	572123	1	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-C 0,60 kg/m2 v místě předpokládaných sanací vozovkového souvrství Rozsah sanací bude určen na základě pochůzky na stavbě investorem stavby	M2	13 484,878		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35940 II/311 Zákoutí - Šerlich (EUROVIA) 09.10.2023
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Uvažovaná oboustranná sanace krajnic (předpoklad 50% délky stavby) 1,70 m (š.) *3 944,1 m (délka stavby)/2 (50%)*2(oboustranná sanace)=6 704,970 [A] Uvažovaná sanace v místech porušení komunikace (předpoklad 30% plochy obrusné vrstvy) 3944,1 m (dl.) * 5,73 m (š.)*0,3 (30%)=6 779,908 [B] Celkem: A+B=13 484,878 [C] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
48	572123	2	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-C 0,60 kg/m2 v místě nad konstrukcí nových trubních silničních propustků vygenerováno v grafickém prostředí MicroStation viz. C.2.3. Situace 403=403,000 [A] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	403,000		
49	572213	1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP 0,3 kg/m2 vygenerováno v grafickém prostředí MicroStation viz. C.2.3. Situace km 0,000 - 3,944 10 23 364,2 m2=23 364,200 [A] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	23 364,200		
51	572213	4	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	24 065,130		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35940 II/311 Zákoutí - Šerlich (EUROVIA) 09.10.2023
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			PS-CP 0,4 kg/m2 vygenerováno v grafickém prostředí MicroStation km 0,000 - 3,944 10 24 065,13 m2 ~24 065,130 [A] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
50	572213	3	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP 0,3 kg/m2 v místě zpevněné krajnice podél dřevoocelových svodidel a v místě toček komunikace vygenerováno v grafickém prostředí MicroStation viz. C.2.7. Zpevněná krajnice a odvodnění Levá strana: (52,30+85,0+30,76+53,82+30,33+35,18+35,87+31,88)m2=355,140 [A] Pravá strana: (52,80+90,45+37,32+47,08+34,53+28,82+34,22+30,69)m2=355,910 [B] Celkem: A+B=711,050 [C] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	711,050		
53	574A44	2	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11+ v místě dřevoocelových svodidel a směrových toček komunikace viz. C.2.7. Zpevněná krajnice a odvodnění Levá strana: (52,30+85,0+30,76+53,82+30,33+35,18+35,87+31,88)m2=355,140 [A] Pravá strana: (52,80+90,45+37,32+47,08+34,53+28,82+34,22+30,69)m2=355,910 [B] Celkem: A+B=711,050 [C]	M2	711,050		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35940 II/311 Zákoutí - Šerlich (EUROVIA) 09.10.2023
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.							
	ZBV:	3	SO 101 DSP: 711,05m2=711,050 [A] RDS: 0=0,000 [B] B-A=- 711,050 [C]		-711,050		
aktuální množství					0,000		
52	574A44	1	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11+, tl. 50mm vygenerováno v grafickém prostředí MicroStation viz. C.2.3. Situace - km 0,000 - 3,944 10 22 683,69 m2=22 683,690 [A] Celkem: A=22 683,690 [B] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	22 683,690		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35940 II/311 Zákoutí - Šerlich (EUROVIA) 09.10.2023
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
54	574C58	1	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 60MM ACL 22+, tl. 60 mm vygenerováno v grafickém prostředí MicroStation úsek č. 2 km 0,500 - 3,944 10 20 298,33 m2=20 298,330 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	20 298,330		
	ZBV:	1	SO 101 DSP: 20298.33m2=20 298,330 [A] RDS: 20298.33-5,6*3=20 281,530 [B] B-A=-16,800 [C]		-16,800		
aktuální množství					20 281,530		
56	574C78	2	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 80MM ACL 22+ v tl. 80 mm v místě nad konstrukcí nových trubních silničních propustků 403m2=403,000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu	M2	403,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35940 II/311 Zákoutí - Šerlich (EUROVIA) 09.10.2023
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
55	574C78	1	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 80MM ACL 22+ tl. 80mm vygenerováno v grafickém prostředí MicroStation úsek č.1 km 0,000 - 0,500 3065,87 m2 =3 065,870 [A] Celkem: A=3 065,870 [B] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	3 065,870		
57	574E58		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM ACP 22+, tl.60mm v místě předpokládaných sanací vozovkového souvrství Rozsah sanací bude určen na základě pochůzky na stavbě investorem stavby úsek c.1. km 0,000 00 - 0,500 00 Uvažovaná oboustranná sanace krajnic (předpoklad 50% délka úseku) 1,70 m (š.) * 500,00 m (délka úseku)/2 (50%)*2(oboustranná sanace)=850,000 [A] Uvažovaná sanace v místech porušení komunikace (předpoklad 30% plochy obrusné vrstvy) 500,00 m (dl.) * 5,73 m (š.)*0,3 (30%)=859,500 [B] Celkem: A+B=1 709,500 [C] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce	M2	1 709,500		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35940 II/311 Zákoutí - Šerlich (EUROVIA) 09.10.2023
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
58	574E68		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM ACP 22+, tl. 70 mm v místě předpokládaných sanací vozovkového souvrství Rozsah sanací bude určen na základě pochůzky na stavbě investorem stavby úsek č.2 km 0,500-3,944 10 Uvažovaná oboustranná sanace krajnic (předpoklad 50% délky úseku) 1,70 m (š.) * 3 444,10 m (délka úseku)/2 (50%)*2(oboustranná sanace)=5 854,970 [A] Uvažovaná sanace v místech porušení komunikace (předpoklad 30% plochy obrusné vrstvy) 3444,1 m (dl.)* 5,73 m (š.)*0,3 (30%)=5 920,408 [B] Celkem: A+B=11 775,378 [C] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	11 775,378		
59	57621		POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 podroení infiltračními postřiků kamenivem fr. 2/4 v množství 3,0 kg/m2 Uvažovaná oboustranná sanace krajnic (předpoklad 50% délky stavby) 1,70 m (š.) *3 944,1 m (délka stavby)/2 (50%)*2(oboustranná sanace)=6 704,970 [A] Uvažovaná sanace v místech porušení komunikace (předpoklad 30% plochy obrusné vrstvy) 22 683,69*0,3=6 805,107 [B] Celkem: A+B=13 510,077 [C] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - posyp předepsaným množstvím	M2	13 510,077		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35940 II/311 Zákoutí - Šerlich (EUROVIA) 09.10.2023
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
60	58221		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA K 10 - dodávka a pokládka do lože ze ŠD 0-4 mm tl. 12 cm v km 3,820 339m2=339,000 [A] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	339,000		
61	58222		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC Dvoulinka ze žulových kostek K10 do bet lože s opěrrou z betonu C 16/20 v km 3,820 - v místě zpevněné plochy ze žulových kostek 73m*0,2m=14,600 [A] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	14,600		
ZBV:							
	2		SO 101		6,000		10 048,92

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35940 II/311 Zákoutí - Šerlich (EUROVIA) 09.10.2023
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			DSP: 14,6m2=14,600 [A] RDS: 14,6m2+10m*0,6m=20,600 [B] B-A=6,000 [C] SO 101 DSP: 14,6m2=14,600 [A] RDS: 14,6m2+12*0,6=21,800 [B] V km 0,944 doplněna žulová 6-ti linka B-A=7,200 [C]		7,200		
aktuální množství					27,800		
5		Komunikace					
8		Potrubí					
77	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM PP DN 200 mm, SN 16 V místě sjezdu v km 0,175 Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.	M	0,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35940 II/311 Zákoutí - Šerlich (EUROVIA) 09.10.2023
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				
	ZBV:	2	SO 101 DSP: 0=0,000 [A] RDS: 40m=40,000 [B] B-A=40,000 [C]		40,000		
			aktuální množství		40,000		
78	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ Nová UV, vtokový objekt u sjezdu v km 0,175 Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce	KUS	0,000		
	ZBV:	2	SO 101 1=1,000 [A]		1,000		
			aktuální množství		1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35940 II/311 Zákoutí - Šerlich (EUROVIA) 09.10.2023
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
79	89944		VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM Napojení potrubí DN 200 do horské vpusti v km 0,175 Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvodušnění potrubí a pod.	KUS	0,000		
	ZBV:	2	SO 101 1=1,000 [A]		1,000		
			aktuální množství		1,000		
79	899523		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 Obetonování podélných propustků ve sjezdech v km 0,232 16, km 0,246 48, km 0,264 82 Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (sruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,	M3	0,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35940 II/311 Zákoutí - Šerlich (EUROVIA) 09.10.2023
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
	ZBV:	3	SO 101 DSP: 0m=0,000 [A] RDS: 1+1+1,5=3,500 [B] B-A=3,500 [C]		3,500		
			aktuální množství		3,500		
83	89952A		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 Obetonování potrubí PP DN 200 v km 0,175 C20/25n XF3 v tl. 150 mm Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskruzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu po položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,	M3	0,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35940 II/311 Zákoutí - Šerlich (EUROVIA) 09.10.2023
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
	ZBV:	2	SO 101 DSP: 0=0,000 [A] RDS: 0,25m2*40m=10,000 [B] B-A=10,000 [C]		10,000		
			aktuální množství		10,000		
8	Potrubí						
9	Ostatní konstrukce a práce						
62	9113C3		SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM zůstává zhotoviteli (108,0+40,0+40,0)m=188,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	188,000		
63	911GA		SVODIDLO DŘEVOCELOVÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 Dřevocelové svodidlo T18 4MS2, uroveň zadržení N2 sloupky po 2,0 m včetně náběhů	M	848,300		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35940 II/311 Zákoutí - Šerlich (EUROVIA) 09.10.2023
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			(112,0+104,30+60,0+76,0+60,0+108,0+60,0+60,0+72,0+72,0+64,0)m=848,300 [A]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů dřevoocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou kovových částí a impregnačních nátěrů dřevěných částí, včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie				
64	91228	1	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Z11a,b viz. C.2.3. Situace 360ks=360,000 [A]	KUS	360,000		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie				
65	91228	2	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Z11g viz. C.2.3. Situace 16ks=16,000 [A]	KUS	16,000		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie				
	ZBV:	3	SO 101		-12,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35940 II/311 Zákoutí - Šerlich (EUROVIA) 09.10.2023
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			DSP: 16ks=16,000 [A]				
			RDS: 4ks=4,000 [B]				
			B-A=-12,000 [C]				
			aktuální množství		4,000		
88	912451	1	SVODIDLOVÉ SLOUPKY S DISTANČNÍM KUSEM - DODÁVKA A MONTÁŽ Sloupky u dřevoocelového spodidla dl. 2,0 m Z důvodu nedostatečné opory spočívající v krátké vzdálenosti od hrany příkrých svahů u sil. II/311 budou v rámci zvýšení bezpečnosti silničního provozu sloupky svodidel provedeny o délce 2,5 m namísto původně navržených v délce 2,0 m.	KUS	0,000		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku sloupku s distančním kusem s předepsanou povrchovou úpravou, včetně nutných spojovacích prvků - osazení sloupku s distančním kusem zaberaněním nebo osazením do betonového bloku (včetně betonového bloků a nutných zemních prací)				
	ZBV:	2	SO 101 DSP: 848/2=424,000 [A] RDS: 0=0,000 [B] B-A=- 424,000 [C]		-424,000		
			aktuální množství		-424,000		
86	912451	2	SVODIDLOVÉ SLOUPKY S DISTANČNÍM KUSEM - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	0,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35940 II/311 Zákoutí - Šerlich (EUROVIA) 09.10.2023
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Sloupky u dřevoocelového spodidla dl. 2,5 m Z důvodu nedostatečné opory spočívající v krátké vzdálenosti od hrany příkrých svahů u sil. II/311 budou v rámci zvýšení bezpečnosti silničního provozu sloupky svodidel provedeny o délce 2,5 m namísto původně navržených v délce 2,0 m. Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku sloupku s distančním kusem s předepsanou povrchovou úpravou, včetně nutných spojovacích prvků - osazení sloupku s distančním kusem zabíraním nebo osazením do betonového bloku (včetně betonového bloků a nutných zemních prací)				
	ZBV:	2	SO 101 DSP: 0=0.000 [A] RDS: 848/2=424.000 [B] B-A=424.000 [C]		424,000		
			aktuální množství		424,000		
66	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ včetně bet.základu a ocel.sloupku viz. C.2.3. Situace 13ks=13,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	13,000		
	ZBV:	3	SO 101		29,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35940 II/311 Zákoutí - Šerlich (EUROVIA) 09.10.2023
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			DSP: 13ks=13,000 [A] RDS: 42ks=42,000 [B] B-A=29,000 [C]				
			aktuální množství		42,000		
67	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ včetně bet.základu a ocel.sloupku zůstává zhotoviteli viz. C.2.3. Situace 23ks=23,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	23,000		
	ZBV:	3	SO 101 DSP: 23ks=23,000 [A] RDS: 46ks=46,000 [B] B-A=23,000 [C]		23,000		
			aktuální množství		46,000		
68	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA vygenerováno v grafickém prostředí MicroStation	M2	988,470		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35940 II/311 Zákoutí - Šerlich (EUROVIA) 09.10.2023
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			viz. C.2.3. Situace 988,47 m2=988,470 [A] Celkem: A=988,470 [B] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
69	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA vygenerováno v grafickém prostředí MicroStation viz. C.2.3. Situace 988,47 m2=988,470 [A] Celkem: A=988,470 [B] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	988,470		
70	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM dodávka a položení do bet lože s opěrou v km 0,457 84 - km 0,487 84 30m=30,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	30,000		
77	9183A3		PROPUSTY Z TRUB DN 300MM PLASTOVÝCH Podélné propustky PP DN 300 mm, SN 12 Ve sjezdech v km 0,232 16, km 0,246 48, km 0,264 82 Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.	M	0,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35940 II/311 Zákoutí - Šerlich (EUROVIA) 09.10.2023
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	3	SO 101 DSP: 0m=0,000 [A] RDS: 4+4+6,52=14,520 [B] B-A=14,520 [C]		14,520		
			aktuální množství		14,520		
78	9185A2		ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM Šikmá čela propustku ve sklonu 1:1,5 - 1:2, dlažba z lomového kamene tl. 0,2 m na MC Vyspárování cementovou maltou M25-XF3 Ve sjezdech v km 0,232 16, km 0,246 48, km 0,264 82 Technická specifikace: Položka zahrnuje: zdívo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací vyspárování zdíva MC řimsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací Nezahrnuje zábradlí	KUS	0,000		
	ZBV:	3	SO 101 DSP: 0m=0,000 [A] RDS: 2+2+2=6,000 [B] B-A=6,000 [C]		6,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35940 II/311 Zákoutí - Šerlich (EUROVIA) 09.10.2023
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
aktuální množství					6,000		
71	931315		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 Včetně ošetření zálivky nehašeným vápnem (7,30+3,90+18,78+2,90+4,60+6,46+6,50+16,22+7,31+8,97+10,15+13,80+5,80)m=112,690 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnicí profil	M	112,690		
72	935842	1	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO BETONU TL 100MM Dodávka a osazení tvarovky svahové do bet. lože C16/20 se zaparkováním a podkladem ze ŠD tl.10 cm v místě dna příkopu v km 2,055 35 - 2,995 99 dle výkresu C.2.7. Zpevněná krajnice a odvodnění 441m*0,6m=264,600 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce - úpravu napojení a ukončení - vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - měří se vydlážděná plocha.	M2	264,600		
ZBV:		2	SO 101 DSP: 264,6=264,600 [A] RDS: 264,6m2+100m*0,6m=324,600 [B] B-A=60,000 [C]		60,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35940 II/311 Zákoutí - Šerlich (EUROVIA) 09.10.2023
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
aktuální množství					324,600		
73	935842	2	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO BETONU TL 100MM Dodávka a osazení tvarovky příkopové do bet. lože C16/20 se zaparkováním a podkladem ze ŠD tl.10 cm v místě dna příkopu v km 0,068 37 - 0,173 33 a km 2,055 35 - 2,995 99 dle výkresu C.2.7. Zpevněná krajnice a odvodnění 475m*0,6m=285,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce - úpravu napojení a ukončení - vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - měří se vydlážděná plocha.	M2	285,000		
ZBV:		1	SO 101 DSP: 475*0,6=285,000 [A] RDS: (475+20+12)*0,6=304,200 [B] B-A=19,200 [C]		19,200		
		2	SO 101 DSP: 285=285,000 [A] RDS: 285m2+(13,62m+4,0m)*0,6m=295,572 [B] B-A=10,572 [C]		10,572		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35940 II/311 Zákoutí - Šerlich (EUROVIA) 09.10.2023
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
aktuální množství					314,772		
74	93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM Strojní zametení 2x (před pokládkou ohrubné vrstvy komunikace a před pokládkou ložné vrstvy komunikace) v km 0,000 00 - 3,944 10 5,53m*3944,10m+5,73m*3944,10m=44 410,566 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	44 410,566		
75	96613		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC odstranění havarijního stavu levoběžní opěrné zdi při silničním propustku v km 1,184 Zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na místo uložení Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití 8,0m*0,5m*2,0m=8,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M3	8,000		
84	966346		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM Vybourání stávajícího propustku ve sjezdu v km 0,175 Technická specifikace: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M	0,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35940 II/311 Zákoutí - Šerlich (EUROVIA) 09.10.2023
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jámek, odstranění zábradlí							
	ZBV:	2	SO 101 DSP: 0=0,000 [A] RDS: 18=18,000 [B] B-A=18,000 [C]		18,000		
aktuální množství					18,000		
9	Ostatní konstrukce a práce						5 381 356,56

Celkem: 41 174 940,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

35940 II/311 Zákoutí - Šerlich (EUROVIA) 09.10.2023

Objekt:

SO 201 most ev.č. 311-001

Rozpočet:

SO 201 most ev.č. 311-001

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

15 384 356,52 Kč

Cena celková:

15 573 168,74 Kč

DPH:

3 270 365,44 Kč

Cena s daní:

18 843 534,18 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

15 573 168,74 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

35940 II/311 Zákoutí - Šerlich (EUROVIA) 09.10.2023

Objekt:

SO 201 most ev.č. 311-001

Rozpočet:

SO 201 most ev.č. 311-001

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102R		POPLATKY ZA SKLÁDKU Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku položka 11332 - 1.8*55,12 m3=99,216 [A] položka 12110 - 1.8*66,88 m3=120,384 [B] položka 12673 - 1.8*384,0 m3=691,200 [C] položka 12273 - 1.8*124,11 m3=223,398 [D] položka 12473 - 1.8*66,0 m3=118,800 [E] položka 12573 - 1.8*(-780,72) m3=-1 405,296 [F] položka 12960 - 1.8*32,7 m3=58,860 [G] položka 13173 - 1.8*4074,05 m3=7 333,290 [H] položka 13183 - 1.8*91,01 m3=163,818 [I] položka 13273 - 1.8*14,25 m3=25,650 [J] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=7 429,320 [K] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce včetně nákladů na třídění a manipulaci na recyklačním dvoře.	T	7 429,320		
2	014112Ra		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití položka 11415 - 2.2*75,77 m3=166,694 [A] položka 96613 - 2.2*173,98 m3=382,756 [B] položka 96615 - 2.5*330,99 m3=827,475 [C] položka 96616 - 2.5*83,06 m3=207,650 [D] položka 97816 - 2.5*6,44 m3=16,100 [E] Celkem: A+B+C+D+E=1 600,675 [F] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce včetně nákladů na třídění a manipulaci na recyklačním dvoře.	T	1 600,675		
	ZBV:	1	SO 201		249,600		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35940 II/311 Zákoutí - Šerlich (EUROVIA) 09.10.2023
Objekt: SO 201 most ev.č. 311-001
Rozpočet: SO 201 most ev.č. 311-001

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			PDPS: 1600,675=1 600,675 [A] RDS: 1850,275=1 850,275 [B] B-A=249,600 [C]				
			aktuální množství		1 850,275		
3	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) poplatky za uložení materiálů s obsahem asfaltů celkem - položka 11333 - 2.2*21,2 m3=46,640 [A] celkem - položka 97817 - 2.0*0,01*150,3=3,006 [B] Celkem: A+B=49,646 [C] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	49,646		
4	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Položka pro celý objekt SO 201 Zahrnuje náklady na veškeré nutné ochrany a oprávněné požadovaná opatření vlastníkem dotčené inženýrské sítě a případné další související práce na obnažených nebo jiným způsobem dotčených inženýrských sítích. Opětovné prověření existence inženýrských sítí. Vytyčení, sondy, zajištění před zahájením stavebních prací, po celou dobu výstavby akce. I=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KČ	1,000		
5	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ vytyčovací práce + cena za vytyčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborné způsobilými osobami. Kompletní geodetické práce na vytyčení vytyčovaných bodů definovaného objektu v rozsahu PD a TKP. celkem včetně geodetických osledování kosntrukce v průběhu výstavby a po dokončení stavby dle TZ cena za zaměření skutečného provedení stavby výškopisné i polohopisné celkem včetně ochrany vytyčovacích a vytyčovaných bodů Celkem rozsah dle SOD I=1,000 [A]	KČ	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35940 II/311 Zákoutí - Šerlich (EUROVIA) 09.10.2023
Objekt: SO 201 most ev.č. 311-001
Rozpočet: SO 201 most ev.č. 311-001

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
6	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE DSPS - SO 201 dokumentace bude požadovaná v (počet výtisků, paré a CD v el. podobě dle SOD) objednatelem včetně dokumentace v elektronické podobě cena za zpracování - DSPS (dokumentace skutečného provedení stavby) - dokumentace bude vypracována dle požadavku objednatele v aktualizovaném znění I=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KČ	1,000		
7	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU Mostní list objektu ev. č. 311-001, vč. vložení do el systému evidence mostů objednatele. 4x tisk. Pevná cena. Mostní list objektu ev. č. 311-001, vč. vložení do el systému evidence mostů objednatele, 4x tisk I=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KUS	1,000		
8	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS RDS - SO 201 dokumentace bude požadovaná (počet výtisků, paré a CD v el. podobě dle SOD) objednatelem včetně dokumentace v elektronické podobě 1x CD cena za vypracování - RDS (realizační dokumentace stavby) včetně včetně plánu údržby mostu I=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KČ	1,000		
9	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Položka společná pro celou stavbu. Fotografická dokumentace po celou dobu výstavby (minimálně 2x týdně + klíčové činnosti). I=1,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu	KČ	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35940 II/311 Zákoutí - Šerlich (EUROVIA) 09.10.2023
Objekt: SO 201 most ev.č. 311-001
Rozpočet: SO 201 most ev.č. 311-001

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Práce geotechnika na stavbě při realizaci zajištění výkopu. Vyhodnocení souladu základových poměrů s DSP, PDPS a RDS. Geotechnický průzkum na stavbě při zakládání objektu dle TKP, ČSN a PD - kompletní práce dodavatele včetně vyhodnocení, zápisů, zpráv atp. l=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi	KČ	1,000		
11	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA Vypracování hlavní mostní prohlídky v souladu s ČSN 73 6220, 73 6221, 73 6222. Předání investorovi 4x tisk + 1x v otevřené elektronické podobě. Pevná cena. Vypracování hlavní mostní prohlídky v souladu s ČSN 73 6220, 73 6221, 73 6222. - celkem 1 ks =1,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje : - úkony dle ČSN 73 6221 - provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou - vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu	KUS	1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						1 021 514,21

1 Zemní práce

12	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN Zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na místo uložení odstranění křovin na vtokový i výtokové straně objektu včetně poplatku za uložení vč. naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití dřeva celkem - 0,5*(1,2*(431,0+218,0)+(92,0+76,4))=473,600 [A] Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromádách nebo štěpkování	M2	473,600		
13	11201		KÁCENÍ STROMŮ D K MENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ Zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na místo uložení	KUS	3,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35940 II/311 Zákoutí - Šerlich (EUROVIA) 09.10.2023
Objekt: SO 201 most ev.č. 311-001
Rozpočet: SO 201 most ev.č. 311-001

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			komplet odstranění včetně dopravy dřevin do vzdálenosti dle určení dodavatele a spálení nebo štěpkování s likvidací dřevní hmoty v režii dodavatele. Celkem kompletní odstranění stromů v patě násypu komunikace celkem 3 ks=3,000 [A] Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromádách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech				
14	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO Zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na místo uložení včetně odvozu na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti položka nezahrnuje poplatek za uložení a zahrnuje uložení na skládku, poplatek za uložení v položce 0141*** celkem odstranění vozovky - (0,46-0,1-0,1)*5,3*40,0=55,120 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	55,120		
15	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM Zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na místo uložení včetně odvozu na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti položka nezahrnuje poplatek za uložení a zahrnuje uložení na skládku, poplatek za uložení v položce 0141*** celkem vozovka vrámci úseku komunikace SO 201 - 0,1*5,3*40,0=21,200 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	21,200		
16	11372R		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	10,600		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35940 II/311 Zákoutí - Šerlich (EUROVIA) 09.10.2023
Objekt: SO 201 most ev.č. 311-001
Rozpočet: SO 201 most ev.č. 311-001

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Frézování včetně naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu Zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na místo uložení vč. naložení, odvozu a uložení na skládku dodavatele, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu celkem vozovka v rámci úseku komunikace SO 201 - 0,05*5,3*40,0=10,600 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu.				
17	11415		ODSTRAN DLAŽEB VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA MC VČET PODKL Zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na místo uložení včetně odvozu na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti položka nezahrnuje poplatek za uložení a zahrnuje uložení na skládku, poplatek za uložení v položce 0141*** odstranění stávajících kamenných dlažeb pod mostem (předpoklad) - celkem (0,1+0,2)*3,3*21,6=21,384 [A] odstranění stávajících kamenných dlažeb na vtoku (předpoklad) - celkem (0,1+0,2)*142,5=42,750 [B] odstranění stávajících kamenných dlažeb na výtoku (předpoklad) - celkem (0,1+0,2)*(25,6+1,2*(5,5+5,5))=11,640 [E] Celkem: A+B+E=75,774 [F] Technická specifikace: Odstranění konstrukcí vodních koryt se měří v [m3] vybouraných hmot ve stavu před vybouráním. Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	75,774		
18	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN celkem pro založení objektu - 8*2*7*6=672,000 [A] Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná demonťáž a likvidace těchto zařízení	HOD	672,000		
19	11526		PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M Provizorní převedení přes prostor staveniště - celkem 26,0m. Komplet práce s převedením vody přes staveniště. Včetně přesunů zatrubnění dle požadavku zhotovitele (demolice, založení, opevnění pod mostem 2 fáze) - celkem 40,0*2 m=80,000 [A] Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).	M	80,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35940 II/311 Zákoutí - Šerlich (EUROVIA) 09.10.2023
Objekt: SO 201 most ev.č. 311-001
Rozpočet: SO 201 most ev.č. 311-001

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
20	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY Zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na místo uložení včetně odvozu na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti (dočasná a trvalá skládka) položka nezahrnuje poplatek za uložení přebytku a nezahrnuje uložení na skládku, poplatek za uložení v položce 0141*** Plochy odečteny z grafického systému AutoCAD. na vtokové straně objektu - celkem tl. 0,1*(207,0*1,2)=24,840 [A] na výtokové straně objektu - celkem tl. 0,1*(350,3*1,2)=42,036 [B] Celkem: A+B=66,876 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku	M3	66,876		
21	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I Zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na místo uložení včetně odvozu na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti položka nezahrnuje poplatek za uložení a nezahrnuje uložení na skládku, poplatek za uložení v položce 0141*** celkem krajnice vozovky - 2*40,0*(2,0*0,46)+0,46*(12,5)=79,350 [A] celkem plocha na straně vtoku vpravo před a za mostem 0,3*(69,2+50,0)=35,760 [B] celkem plocha na straně vtoku vlevo před a za mostem 0,3*(15,0+15,0)=9,000 [C] Celkem: A+B+C=124,110 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlo - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy	M3	124,110		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35940 II/311 Zákoutí - Šerlich (EUROVIA) 09.10.2023
Objekt: SO 201 most ev.č. 311-001
Rozpočet: SO 201 most ev.č. 311-001

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
22	12473		VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I Zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na místo uložení včetně odvozu na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti položka nezahrnuje poplatek za uložení a nezahrnuje uložení na skládku, poplatek za uložení v položce 0141*** Odstranění těsnící hrázky na vtokové straně objektu celkem v.1,5* prům.š. 2,0* dl. 11,0 - 2*1,5*2,0*11,0=66,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (vyjma štetových stěn)	M3	66,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35940 II/311 Zákoutí - Šerlich (EUROVIA) 09.10.2023
Objekt: SO 201 most ev.č. 311-001
Rozpočet: SO 201 most ev.č. 311-001

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
23	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I Zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na místo uložení vytěžení zeminy ze zemníku dočasné skládky celkem pro položku 17511 - 754,9 m3=754,900 [A] celkem položka 18223 - 0,2*129,10=25,820 [B] Celkem: A+B=780,720 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě	M3	780,720		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35940 II/311 Zákoutí - Šerlich (EUROVIA) 09.10.2023
Objekt: SO 201 most ev.č. 311-001
Rozpočet: SO 201 most ev.č. 311-001

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopišť a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvorkou zemníku				
24	12673		ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I včetně odvozu na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti položka nezahrnuje poplatek za uložení a nezahrnuje uložení na skládku, poplatek za uložení v položce 0141*** celkem výkop pro rozšíření násypu komunikace - 4,0*4,0*(6,0+6,0+6,0+6,0)=384,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopišť po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - udržování výkopišť a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopišť a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	384,000		
25	12960		ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3	32,700		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35940 II/311 Zákoutí - Šerlich (EUROVIA) 09.10.2023
Objekt: SO 201 most ev.č. 311-001
Rozpočet: SO 201 most ev.č. 311-001

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na místo uložení včetně odvozu na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti položka nezahrnuje poplatek za uložení a zahrnuje uložení na skládku, poplatek za uložení v položce 0141*** celkem pročištění koryta v.t. s napojením na stávající stav - celkem 141,0*0,2+22,5*0,2=32,700 [A] Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
26	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I Zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na místo uložení včetně odvozu na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti položka nezahrnuje poplatek za uložení a nezahrnuje uložení na skládku, poplatek za uložení v položce 0141*** Plochy odečteny z grafického systému AutoCAD celkem výkop pro n.k. - 204,1*8,4+0,5*(0+204,1)*(11,3+13,0)-(3,5*3,3*21,5)=3 945,930 [A] odpočet kubatury vybouraných objektů položka 96613,96615 a 96616 - (-1)*(182,8+176,2+83,6)= -442,600 [B] celkem výkop svážnice - 0,5*(3,5+3,0)*12,0*2,75=107,250 [C] celkem výkop pro sanaci podloží - (-1)*((0,4*8,4*23,0)+(0,4*2,6*3,2*2+0,4*2,6*3,4*2))=-91,008 [D] celkem křídla mostu - 59,2*2,2*2+52,5*2,8*2=554,480 [E] Celkem: A+B+C+D+E=4 074,052 [F] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopišť po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek	M3	4 074,052		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35940 II/311 Zákoutí - Šerlich (EUROVIA) 09.10.2023
Objekt: SO 201 most ev.č. 311-001
Rozpočet: SO 201 most ev.č. 311-001

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- pažení, vzepření a rozepršení vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistiště a ve výkopistišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
27	13183		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II Zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na místo uložení včetně odvozu na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti položka nezahrnuje poplatek za uložení a nezahrnuje uložení na skládku, poplatek za uložení v položce 0141*** celkem výkop pro sanaci podloží - (0,4*8,4*23,0)=77,280 [A] celkem výkop pro sanaci podloží pod křídly - (0,4*2,6*3,2*2+0,4*2,6*3,4*2)=13,728 [B] Celkem: A+B=91,008 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopistiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepršení vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistiště a ve výkopistišti	M3	91,008		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35940 II/311 Zákoutí - Šerlich (EUROVIA) 09.10.2023
Objekt: SO 201 most ev.č. 311-001
Rozpočet: SO 201 most ev.č. 311-001

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
28	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I Zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na místo uložení včetně odvozu na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti položka nezahrnuje poplatek za uložení a nezahrnuje uložení na skládku, poplatek za uložení v položce 0141*** celkem výkopy a pročištění příkopů - 1,5*0,5*1,0*(19,0)=14,250 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopistiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepršení vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistiště a ve výkopistišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	14,250		
29	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	4 820,300		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35940 II/311 Zákoutí - Šerlich (EUROVIA) 09.10.2023
Objekt: SO 201 most ev.č. 311-001
Rozpočet: SO 201 most ev.č. 311-001

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na místo uložení				
			Uložení na dočasnou nebo trvalou skládku příspěvek položky 12110 - celkem 66,88 m3=66,880 [A] příspěvek položky 12273 - celkem 124,11 m3=124,110 [B] příspěvek položky 12473 - celkem 66,00 m3=66,000 [C] příspěvek položky 12673 - celkem 384,0 m3=384,000 [D] příspěvek položky 13173 - celkem 4074,05 m3=4 074,050 [E] příspěvek položky 13183 - celkem 91,01 m3=91,010 [F] příspěvek položky 13273 - celkem 14,25 m3=14,250 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=4 820,300 [H]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
30	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	2 303,810		
			Zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na místo uložení				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35940 II/311 Zákoutí - Šerlich (EUROVIA) 09.10.2023
Objekt: SO 201 most ev.č. 311-001
Rozpočet: SO 201 most ev.č. 311-001

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			komplet násyp komunikace nad obrys a zásyp objektu dle ČSN 73 6133 z vhodné zeminy celkem zásyp svážnice celkem 0,5*(3,5+3,0)*12,0*2,75=107,250 [A] celkem násyp komunikace celkem 55,6*32,6=1 812,560 [B] celkem násyp s napojením komunikace s rozšířením celkem 4,0*4*(6,0+6,0+6,0+6,0)=384,000 [C] Celkem: A+B+C=2 303,810 [D]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
31	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	54,000		
			celkem konstrukce krajnice v úseku 2,010-2,050 celkem 40,0*(0,45*1,5+0,45*1,5)=54,000 [A]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35940 II/311 Zákoutí - Šerlich (EUROVIA) 09.10.2023
Objekt: SO 201 most ev.č. 311-001
Rozpočet: SO 201 most ev.č. 311-001

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
32	17511		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM Plochy odečteny z grafického systému AutoCAD Zpětný zásep objektu se zhutněním na požadovanou úroveň ze zeminy vhodné . Ta bude získána z vákopku objektu SO 201) celkem obsyp křidel na vtoku - $13,5*2*5,0+16,5*0,5*2+0,5*16,5*(4,2+4,6)=224,100$ [A] celkem obsyp křidel na výtoku - $7,8*2*5,0+11,3*0,5*2+0,5*11,3*(7,0+6,5)=165,575$ [B] celkem obsyp n.k. na vtoku - $3,5*4,0+0,5*3,5*(2,8+2,8)=23,800$ [C] celkem obsyp n.k. na výtoku - $2,5*4,0+0,5*2,5*(2,8+2,8)=17,000$ [D] celkem zásep rubu nosné konstrukce po drenáž - $62,1*0,5*(0,75+4,25)*2=310,500$ [E] celkem zásep objektu opravy zdi na vtoku $0,5*(0,75+1,5)*2,25*(2,75+2,75)=13,922$ [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=754,897 [G] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu	M3	754,897		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35940 II/311 Zákoutí - Šerlich (EUROVIA) 09.10.2023
Objekt: SO 201 most ev.č. 311-001
Rozpočet: SO 201 most ev.č. 311-001

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá				
33	17750		ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH Těsnící hrázka na vtokové straně před vtokem a za výtokem včetně získání zeminy celkem v.1,5*prům.š.2,0*dl.11,0 - $2*1,5*2,0*11,0=66,000$ [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti	M3	66,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35940 II/311 Zákoutí - Šerlich (EUROVIA) 09.10.2023
Objekt: SO 201 most ev.č. 311-001
Rozpočet: SO 201 most ev.č. 311-001

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
34	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I celkem pod vozovkou v místě napojení - 5,0*5,0+5,0*5,0=50,000 [A] celkem pod křídla - 2,1*4,2*2+2,4*4,2*2=37,800 [B] pod plovoucí izolací na předmostích - celkem dl. (8,4)*0,5=4,200 [C] celkem pod kamennou dlažbu na vtoku a výtoku - 150,6+30,6+1,2*5,5+1,2*5,5=194,400 [D] Celkem: A+B+C+D=286,400 [E] Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	286,400		
35	18120		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II celkem pod nosnou konstrukcí mostu - 8,4*23,0=193,200 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	193,200		
36	18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ celkem pod kamennou rovnaninu 4,0+4,0+25,0=33,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů	M2	33,000		
37	18223		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M na vtokové straně objektu - celkem 60,5+16,0+1,2*(23,0)=104,100 [A] na výtokové straně objektu - celkem 12,5+12,5=25,000 [B] Celkem: A+B=129,100 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5	M2	129,100		
38	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM na vtokové straně objektu - celkem 60,5+16,0+1,2*(23,0)=104,100 [A] na výtokové straně objektu - celkem 12,5+12,5=25,000 [B] Celkem: A+B=129,100 [C]	M2	129,100		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35940 II/311 Zákoutí - Šerlich (EUROVIA) 09.10.2023
Objekt: SO 201 most ev.č. 311-001
Rozpočet: SO 201 most ev.č. 311-001

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu				
39	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU Kompletní údržba osetých ploch po dobu 12měsíců od dokončení stavby. na vtokové straně objektu - celkem 60,5+16,0+1,2*(23,0)=104,100 [A] na výtokové straně objektu - celkem 12,5+12,5=25,000 [B] Celkem: A+B=129,100 [C] Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrnuje nutné zalití a hnojení	M2	129,100		
40	18481		OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM komplet - ochrana stromů v prostoru staveniště - celkem 3 ks* v.3,0* r.č.4,0=36,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	M2	36,000		
1		Zemní práce					3 659 593,13

2 Základy

41	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM Obsyp rubové drenáže je součástí položky(drenážní trouby minimálně SN12). celkem trativody - 5,1+20,2+4,4+5,1+20,2+4,4=59,400 [A] Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie	M	59,400		
----	-------	--	--	---	--------	--	--

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35940 II/311 Zákoutí - Šerlich (EUROVIA) 09.10.2023
Objekt: SO 201 most ev.č. 311-001
Rozpočet: SO 201 most ev.č. 311-001

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
42	28997		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN celkem v přechodové oblasti geotextilie 600g/m2 (nebo 2x300g/m2) celkem za operami a křídly (5,5*20,5+5,5*4,5*2+5,5*20,5+5,5*4,5*2)*2=649,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu	M2	649,000		
43	28999		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE Těsnící fólie dle požadavků ČSN 73 6244 v přechodových oblastech. Těsnící fólie dle požadavků ČSN 73 6244 v přechodových oblastech dle článku ČSN, 7.3.4. a 5.2.. celkem za operami a křídly (5,5*20,5+5,5*4,5*2+5,5*20,5+5,5*4,5*2)=324,500 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané fólie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu	M2	324,500		
2		Základy					
3		Svislé konstrukce					
44	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	6,440		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35940 II/311 Zákoutí - Šerlich (EUROVIA) 09.10.2023
Objekt: SO 201 most ev.č. 311-001
Rozpočet: SO 201 most ev.č. 311-001

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Beton říms C30/37-XF4.XD3 celkem římsa vpravo 0,24*14,0=3,360 [A] celkem římsa vlevo 0,22*14,0=3,080 [B] Celkem: A+B=6,440 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
	ZBV:	1	SO 201 DSP: 6,44m3=6,440 [A] RDS: 6,67m3=6,670 [B] B-A=0,230 [C]		0,230		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35940 II/311 Zákoutí - Šerlich (EUROVIA) 09.10.2023
Objekt: SO 201 most ev.č. 311-001
Rozpočet: SO 201 most ev.č. 311-001

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
aktuální množství					6,670		
45	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B předpoklad 135 kg/m3 celkem 0,135*6,44 m3=0,869 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74) - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.	T	0,869		
ZBV:							
	I		SO 201 DSP: 0,869 t=0,869 [A] RDS: 0,784 t=0,784 [B] B-A=-0,085 [C]		-0,085		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35940 II/311 Zákoutí - Šerlich (EUROVIA) 09.10.2023
Objekt: SO 201 most ev.č. 311-001
Rozpočet: SO 201 most ev.č. 311-001

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
aktuální množství					0,784		
46	32834		OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM VÝŠ 6M - 8M celkem dodávka a montáž certifikovaného systému vyztuženého násypu s licem (tuhé monolitické geomříže, čelní ocelové sítě s PKO v kombinaci s protierozní rohoží a travním semenem) V RDS dokumentaci bude navržen systém zhotovitelem a předložen TDI a objednateli ke schválení. Součástí bude VTD dokumentace celého systému včetně certifikace a statického výpočtu a posudku Položka se vykazuje v m2 šikmé lící pohledové plochy celkem 1,2*(211,6+337,8)=659,280 [A] Technická specifikace: Položka se vykazuje v m2 šikmé lící pohledové plochy Pod pojmem „výška“ na 5. pozici číselného znaku se rozumí svislá vzdálenost horní hrany opěrného systému od rostlého terénu Položka zahrnuje ucelený certifikovaný systém (tuhé monolitické geomříže, čelní ocelové sítě s protikorozi ochranou v kombinaci s protierozní rohoží a travním semenem) Položka nezahrnuje dodávku a dopravu zásypového materiálu vyztuženého bloku. Pro výpočet kubatury tohoto materiálu se uvažuje s hloubkou vyztuženého bloku jako jednonásobkem výšky konstrukce, u výšky do 2m pak jeden a půl násobkem výšky	M2	659,280		
47	333215		PŘEZDĚNÍ OPĚŘ A KŘÍDEL Z KAMENNÉHO ZDIVA celkem předpoklad opěry konstrukcí - 1,5*1,0*3,0+1,5*1,0*2,0=7,500 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebráným materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění, odvoz nepoužitelného materiálu a sutí), vyzdění z tohoto materiálu (bez dodávky nového) včetně dodávky předepsaného materiálu pro výplň spar.	M3	7,500		
48	389325		MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 celkem základová deska, stěna, mostovka a křídla z betonu C30/37-XA3, C30/37-XF2, XD1 základová deska - 12,72*7,0+0,2*7,0*21,6=119,280 [A] celkem stěny - 0,5*2*94,4+2*0,2*0,2*0,5*21,8=95,272 [B] celkem křídla - 0,55*2*4,5*3,85+0,43*0,815*14,0+0,55*4,5*2*4,49+0,75*0,43*14,0 =50,704 [C] celkem mostovka - 0,5*(0,55+0,5)*5*0,21,8=57,225 [D] Celkem: A+B+C+D=322,481 [E] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,	M3	322,481		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35940 II/311 Zákoutí - Šerlich (EUROVIA) 09.10.2023
Objekt: SO 201 most ev.č. 311-001
Rozpočet: SO 201 most ev.č. 311-001

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskruzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
	ZBV:	I	SO 201 DSP: 322,481 m3=322,481 [A] RDS: 290,00 m3=290,000 [B] B-A=-32,481 [C]		-32,481		
			aktuální množství		290,000		
49	389365		VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 1050S, B500B betonářská výztuž do n.k. 180 kg/m3 celkem 0,18*322,48=58,046 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,	T	58,046		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35940 II/311 Zákoutí - Šerlich (EUROVIA) 09.10.2023
Objekt: SO 201 most ev.č. 311-001
Rozpočet: SO 201 most ev.č. 311-001

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.				
	ZBV:	I	SO 201 DSP: 58,046 t=58,046 [A] RDS: 57,532 t=57,532 [B] B-A=-0,514 [C]		-0,514		
			aktuální množství		57,532		
3		Svislé konstrukce					
4		Vodorovné konstrukce					
50	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	64,756		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35940 II/311 Zákoutí - Šerlich (EUROVIA) 09.10.2023
Objekt: SO 201 most ev.č. 311-001
Rozpočet: SO 201 most ev.č. 311-001

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			beton C8/10 XO dle projektové dokumentace podkladní beton pod nosnou konstrukci dle výkresové dokumentace - 4,7*7,4=34,780 [B] celkem pod drenáže v rubu - 2*(0,6*0,15*20,5+0,3*1,25*4,5*2)=10,440 [C] celkem výplň a sanace výkopu 0,1*7,4*22,0=16,280 [A] celkem pod křídla - 2*0,2*1,1*3,7+2*0,2*1,1*3,7=3,256 [D] Celkem: B+C+A+D=64,756 [E] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskruzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
51	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 Beton dle PD v PDPS a to C20/25nXF3 a C16/20nXF1 vše v této položce C20/25-nXF3 - výplňový beton v nosné konstrukci - 14,4*4,0+2,2*5,0+2,2*5,0=79,600 [A] C20/25-nXF3 - pod dlažbu - 0,15*(1,2*5,0+1,2*5,0)=1,800 [B] Celkem: A+B=81,400 [C] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci	M3	81,400		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35940 II/311 Zákoutí - Šerlich (EUROVIA) 09.10.2023
Objekt: SO 201 most ev.č. 311-001
Rozpočet: SO 201 most ev.č. 311-001

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskruzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
	ZBV:	I	SO 201 DSP: 81,4 m3=81,400 [A] RDS: 82,38 m3=82,380 [B] B-A=0,980 [C]		0,980		
			aktuální množství		82,380		
52	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	27,980		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35940 II/311 Zákoutí - Šerlich (EUROVIA) 09.10.2023
Objekt: SO 201 most ev.č. 311-001
Rozpočet: SO 201 most ev.č. 311-001

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Štěrkodrt' fr. 0/63 na ID min. 0,8 s Edef min. 45MPa a Edef2/1< 2,8 celkem pod výtoková křídla - 0,4*(2,1*2,8)*2=4,704 [A] celkem pod vtoková křídla - 0,4*(2,1*2,2)*2=3,696 [B] celkem výměna podloží - 0,2*(5,8*3,5*2+29,4+27,9)=19,580 [C] Celkem: A+B+C=27,980 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
53	45160		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU Materiál dle TKP kapitola 18 a ČSN 73 6244 (MCB-8) plocha odečtena z grafického systému AutoCAD obetonování podélné drenáže - celkem 0,6*0,3*(34,0+10,0+2,0-0,6+32,0+10,0+2,0-0,6)=15,984 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku mezerovitého betonu a jeho uložení se zhutněním, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny)	M3	15,984		
54	45852		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO celkem filtrační obsyp mostu Dle požadavku ČSN 73 6244 jako filtrační a ochranný obsyp. Obsyp je navržen dle ČSN 73 6244 čl. 7.3.6. a čl. 5.3. celkem - 0,6*3,7*2*21,6+0,6*6,2*21,6+0,6*0,4*2*(3,3+3,3)=179,424 [A] celkem za křídly - 0,6*(4,5*5,25*2+4,5*4,7*2) =53,730 [B] Celkem: A+B=233,154 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	233,154		
55	458573		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 Zásyp je navržen dle ČSN 73 6244 čl. 7.3.5. a čl. 5.4. Zásyp spolupůsobící oblasti na rubu nk. celkem před mostem 22,0*21,6+0,5*(22,0+2,0)*(5,5+4,5)=595,200 [A] celkem za mostem 22,0*21,6+0,5*(22,0+2,0)*(5,5+4,5)=595,200 [B] celkem obsyp křidel - 2*48,1*2,6+2*36,9*2,8=456,760 [C] celkem ochanný obsyp - 20,5*(0,6*(4,2+4,2+6,2))=179,580 [E] Celkem: A+B+C+E=1 826,740 [F]	M3	1 826,740		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35940 II/311 Zákoutí - Šerlich (EUROVIA) 09.10.2023
Objekt: SO 201 most ev.č. 311-001
Rozpočet: SO 201 most ev.č. 311-001

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
56	46321		ROVNaNINA Z LOMOVÉHO KAMENE Kamenná rovnanina na vtoku a výtoku z definovaného kemene o hmotnosti 1000-2000 kg s definovaným vyrováním celkem na vtoku - 1,2*1,2*(22,5+22,0)+1,0*1,5*(9,5+10,5)=94,080 [A] celkem na vtoku - 1,2*1,2*(20,0+20,0)+1,0*1,5*(6,8+6,8)=78,000 [B] celkem opevnění vyznačených ploch - 0,25*(4,0+4,0+25,0)=8,250 [C] celkem opevnění na vtoku a výtoku - kameny 500 kg/m2 - (0,45*(151,4+30,9+1,5*5,0+1,2*5,0))=88,110 [D] Celkem: A+B+C+D=268,440 [E] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a vyrovnaní lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	268,440		
57	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC podkladní beton - betonové lože viz položka 451314 celkem kamenná dlažba pod mostem - 0,25*4,0*21,8=21,800 [A] celkem dlažby na vtoku a výtoku - 0,25*(1,2*5,0+1,2*5,0)=3,000 [B] Celkem: A+B=24,800 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45	M3	24,800		
ZBV:		I	SO 201		2,450		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35940 II/311 Zákoutí - Šerlich (EUROVIA) 09.10.2023
Objekt: SO 201 most ev.č. 311-001
Rozpočet: SO 201 most ev.č. 311-001

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			DSP: 24,8 m3=24,800 [A] RDS: 27,25 m3=27,250 [B] B-A=2,450 [C]				
			aktuální množství		27,250		
58	46731		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU Stabilizační patky kamenných dlažeb a rovinanin v korytě v.t. z betonu C25/30-nXF3 vč. vtisku s imitací spárování hl. min.20mm (dle požadavků OŽP KÚ) celkem zajišťující práh 1,0*1,5*(2,75+2,75+4,0+1,2*2*1,25)=18,750 [A] celkem zajišťující práh 0,4*1,0*(4,0+4,0)=3,200 [B] Celkem: A+B=21,950 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh apod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúžovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů	M3	21,950		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35940 II/311 Zákoutí - Šerlich (EUROVIA) 09.10.2023
Objekt: SO 201 most ev.č. 311-001
Rozpočet: SO 201 most ev.č. 311-001

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4			Vodorovné konstrukce				2 601 002,17
5			Komunikace				
59	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM vrstva vozovky vždy vle návrhu dle TP 170 a technické zprávy ŠDA 1 vrstva - 0,15*6,8*40,0=40,800 [A] ŠDA 2 vrstva - 0,15*6,0*40,0=36,000 [B] Celkem: A+B=76,800 [C] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	76,800		
60	56930		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI Materiál na zpevnění krajnic dle TKP kapitola 4. a dle ČSN 73 6133 a VL 1 násp krajnic 0,3*(1,5*2*40,0)=36,000 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách	M3	36,000		
61	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM Materiál na zpevnění krajnic dle TKP kapitola 4. a dle ČSN 73 6133 a VL 1. Jedná se o horné plochu krajnic. celkem (40,0*1,5*2)=120,000 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách	M2	120,000		
62	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-C 0,60 kg/m2 6,0*40,0=240,000 [A]	M2	240,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35940 II/311 Zákoutí - Šerlich (EUROVIA) 09.10.2023
Objekt: SO 201 most ev.č. 311-001
Rozpočet: SO 201 most ev.č. 311-001

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
63	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 0,5kg/m2 - pod ACL a ACO - celkem 1,02*5,25*40,0+1,04*5,25*40,0=432,600 [A]	M2	432,600		
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
64	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM Obrusná vrstva ACO 11+ - celkem 5,25*40,0=210,000 [A]	M2	210,000		
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
65	574C58		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 60MM Ložná vrstva ACL 22+ - celkem 1,02*5,25*40,0=214,200 [A]	M2	214,200		
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35940 II/311 Zákoutí - Šerlich (EUROVIA) 09.10.2023
Objekt: SO 201 most ev.č. 311-001
Rozpočet: SO 201 most ev.č. 311-001

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
66	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM Podkladní vrstva ACP 16+ - celkem 1,04*5,25*40,0=218,400 [A]	M2	218,400		
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
67	57621		POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 podrcení infiltračními postřiky kamenivem fr. 2/4 v množství 3,0 kg/m2 6,0*40,0=240,000 [B]	M2	240,000		
			Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - posyp předepsaným množstvím				
5	Komunikace						
7	Přidružená stavební výroba						
68	711112		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY celkem opěry - 2*0,3*20,8+1,0*4*0,3=13,680 [A] celkem opěry - 2*73,7=147,400 [B] celkem křídla - 2*4,35*4,5+2*0,55*3,85+0,45*0,8*2+0,5*14,0=51,105 [C] celkem křídla - 2*4,90*4,5+2*0,55*4,49+0,45*0,75*2+0,5*14,0=56,714 [D] celkem pracovní spáry - 0,5*(1,0*4+23,3)+0,5*2*0,7*3=15,750 [E] Celkem: A+B+C+D+E=284,649 [F]	M2	284,649		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35940 II/311 Zákoutí - Šerlich (EUROVIA) 09.10.2023
Objekt: SO 201 most ev.č. 311-001
Rozpočet: SO 201 most ev.č. 311-001

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, ohrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii				
	ZBV:	I	SO 201		-13,649		
			DSP: 284,649 m2=284,649 [A]				
			RDS: 271,00 m2=271,000 [B]				
			B-A=-13,649 [C]				
			aktuální množství		271,000		
69	711442		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCI VRSTVOU	M2	116,450		
			celkem n.k. s přetažením na opěry a římsy - 5,0*20,9+0,15*5,0*2+0,25*2*20,9=116,450 [A]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, ohrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35940 II/311 Zákoutí - Šerlich (EUROVIA) 09.10.2023
Objekt: SO 201 most ev.č. 311-001
Rozpočet: SO 201 most ev.č. 311-001

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)				
88	71150		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU	M2	0,000		
			Ochrana izolace extrudovaným polystyrenem				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - dodání předepsaného ochranného materiálu - zřízení ochrany izolace				
	ZBV:	3	SO 201		401,099		
			284,649m2+116,45m2=401,099 [A]				
			aktuální množství		401,099		
70	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ	M2	546,424		
			celkem dle ČSN 73 6244, VL 4 a dle technické zprávy. Geotextilie 600 g/m2 nebo 2x300g/m2				
			celkem ochrana izolace opěr				
			celkem opěry - 2*0,3*20,8+1,0*4*0,3=13,680 [A]				
			celkem opěry - 2*73,7=147,400 [B]				
			celkem křídla - 2*4,35*4,5+2*0,55*3,85+0,45*0,8*2+0,5*14,0=51,105 [C]				
			celkem křídla - 2*4,90*4,5+2*0,55*4,49+0,45*0,75*2+0,5*14,0=56,714 [D]				
			celkem pracovní spáry - 0,5*(1,0*4+23,3)+0,5*2*0,7*3=15,750 [E]				
			celkem povrch nosné konstrukce -13,5*0,5+11,9*0,75+3*1*2+3,6*1*2=28,875 [F]				
			celkem n.k. s přetažením na opěry a římsy - 2*(5,0*20,9+0,15*5,0*2+0,25*2*20,9)=232,900 [G]				
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G=546,424 [H]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - dodání předepsaného ochranného materiálu - zřízení ochrany izolace				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35940 II/311 Zákoutí - Šerlich (EUROVIA) 09.10.2023
Objekt: SO 201 most ev.č. 311-001
Rozpočet: SO 201 most ev.č. 311-001

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	I	SO 201 DSP: 546,424 m2=546,424 [A] RDS: 517,549 m2=517,549 [B] B-A=-28,875 [C]		-28,875		
			aktuální množství		517,549		
71	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) celkem římsy 14,0*2*(0,25+0,5+0,7+0,15)+0,25*4=45,800 [A] Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	M2	45,800		
7			Přidružená stavební výroba				645 719,62

8			Potrubí				
72	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM celkme prostupy a vyústění - 0,6+0,6+1,5=2,700 [A] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.	M	2,700		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35940 II/311 Zákoutí - Šerlich (EUROVIA) 09.10.2023
Objekt: SO 201 most ev.č. 311-001
Rozpočet: SO 201 most ev.č. 311-001

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				
8			Potrubí				30 002,40

9			Ostatní konstrukce a práce				
73	9112A1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ komplet zábradlí v.1,10m s vodorovnou výplní vč. kotvení a PKO celkem zábradlí dle výkresové dokumentace vyrobené dle TKP 19A s PKO dle TKP 19B a dle TP 186 a 258. celkem - 14+14=28,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrtý a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak případné nivelační hmoty pod kotevní desky	M	28,000		
74	9113A3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM Zůstává zhotoviteli kompletní odstranění svodidla a jeho odvoz a likvidace dle SOD celkem 40,0+52,0=92,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	92,000		
75	911GA		SVODIDLO DŘEVOOCELOVÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 Komplet dodávka nového svodidla dle TP140 pro úroveň zádržnosti N2. Vč. PKO ocelových částí dle TKP 19b. Tabulka I. a Technické zprávy celkem svodidla podél komunikace - 60+60=120,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje:	M	120,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35940 II/311 Zákoutí - Šerlich (EUROVIA) 09.10.2023
Objekt: SO 201 most ev.č. 311-001
Rozpočet: SO 201 most ev.č. 311-001

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- kompletní dodávku všech dílů dřevoocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou kovových částí a impregnačních nátěrů dřevěných částí, včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie				
76	91267		ODRAZKY NA SVODIDLA Odrazky do svodnic á 8,0m. celkem 5+5=10,000 [A] Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi	KUS	10,000		
77	91345		NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ kompletní řešení nivelačních značek pro sledování sedání nosné konstrukce dle PD - 2+2=4,000 [A] ks Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení nivelační značky včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu	KUS	4,000		
78	91355		EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU Tabulka s evidenčním číslem mostu dle ČSN 73 6220, 73 6221 a dle projektové dokumentace. Tabulka dle souboru detailů - 2 ks=2,000 [A] Vě. montáže na samostatném sloupku a patce komplet "311-001" Technická specifikace: položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování	KUS	2,000		
79	914113		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ Zůstává zhotoviteli stávající svislé DZ B13 a E5 - 2*2 ks=4,000 [A] celkem evidenční čísla mostu včetně patky a sloupku - 2 ks=2,000 [B] Celkem: A+B=6,000 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	6,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35940 II/311 Zákoutí - Šerlich (EUROVIA) 09.10.2023
Objekt: SO 201 most ev.č. 311-001
Rozpočet: SO 201 most ev.č. 311-001

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
80	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM celkem 5,25+5,25=10,500 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	10,500		
81	931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 celkem 5,25+5,25=10,500 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnicí profil	M	10,500		
82	93641		LAPAČ SPLAVENIN Dle výkresové přílohy s podkladním betonem C8/10-XO a betonem konstrukce C30/37-XF4, XD3. Dlažba ve dně do betonu C16/20nXF1 s vyspárováním z malty M25 XF4 Tvar lapače bude upraven v RDS dokumentace s danými půdorysními rozpěry s hloubkou betonové konstrukce do nezámrné hloubky min 0,8-1,0m. celkem komplet včetně podkladního betonu a betonové konstrukce lapače a odlážděním ve dně celkem 1=1,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.	KUS	1,000		
ZBV:		1	SO 201 DSP: 1 kus=1,000 [A] RDS: 0 kus=0,000 [B] B-A=-1,000 [C]		-1,000		
aktuální množství					0,000		
83	96613		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	173,980	9	

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35940 II/311 Zákoutí - Šerlich (EUROVIA) 09.10.2023
Objekt: SO 201 most ev.č. 311-001
Rozpočet: SO 201 most ev.č. 311-001

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití Zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na místo uložení celkem stávající konstrukce opěr - $4,5*0,5*2*21,6=97,200$ [A] celkem stávající křídla mostu - $0,5*(4,5+1,5)*0,4*(5,2+5,2+6,0+4,3+3,0+5,7)+1,5*2,0*(2,5+3,0)=51,780$ [B] celkem rezerva - kubatura bude čerpána s odsouhlasením objednatele - $25,0\text{ m}^3=25,000$ [C] Celkem: $A+B+C=173,980$ [D] Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
84	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU Zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na místo uložení celkem stávající konstrukce opěr - $4,5*0,7*2*21,6=136,080$ [H] celkem stávající křídla mostu - $0,5*(4,5+1,5)*0,7*(5,2+5,2+6,0+4,3+3,0+5,7)=61,740$ [I] celkem základy nosné konstrukce - $2*(1,5*1,0*(21,5))=64,500$ [J] celkem základy křídel mostu - $(2,0*0,75*(5,2+5,2+6,0+4,3+3,0+5,7+2,5+3,0))=52,350$ [K] celkem podkladní betony a prahy - $0,1*4,0*21,6+0,4*0,8*6*4,0=16,320$ [L] Celkem Celkem: $H+I+J+K+L=330,990$ [M] Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M3	330,990		
85	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	83,060		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35940 II/311 Zákoutí - Šerlich (EUROVIA) 09.10.2023
Objekt: SO 201 most ev.č. 311-001
Rozpočet: SO 201 most ev.č. 311-001

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na místo uložení celkem nosná konstrukce - $5,5*0,6*21,6+0,6*5,5*(0,6*3)=77,220$ [A] celkem římsy - $0,3*0,25*5,6*2=0,840$ [B] celkem rezerva - kubatura bude čerpána s odsouhlasením objednatele - $5,0\text{ m}^3=5,000$ [C] Celkem: $A+B+C=83,060$ [D] Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
88	96616	1	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M3	0,000		
ZBV:		1	SO 201 PDPS: 0=0,000 [A] RDS: 99,84m3=99,840 [B] B-A=99,840 [C]		99,840		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	35940 II/311 Zákoutí - Šerlich (EUROVIA) 09.10.2023
Objekt:	SO 201 most ev.č. 311-001
Rozpočet:	SO 201 most ev.č. 311-001

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
					aktuální množství	99,840	
86	97816		ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH	M3	6,435		
			Zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na místo uložení				
			Předpoklad vyrovnávací a spádové vrstvy na mostě - celkem ochrana izolace $0,05 \times (5,5 \times 21,6 + 5,5 \times 0,6 \times 3) = 6,435$ [A]				
		Technická specifikace:	- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
			- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
87	97817		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	150,300		
			Zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na místo uložení				
			Předpoklad - $(5,5 \times 21,6 + 5,5 \times 0,6 \times 3 + 0,5 \times 2 \times 21,6) = 150,300$ [A]				
		Technická specifikace:	- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
			- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
9		Ostatní konstrukce a práce					2 310 102,84
Celkem:							15 573 168,74

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

II/311 Zákoutí - Šerlich

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4					
Původní smluvní cena (vstupní)		66 555 443,63 Kč bez DPH			
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?		NE			
Druh veřejné zakázky		stavební práce			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 1 356 352,87 Kč bez DPH		Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 48 653,14 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 908 992,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 702 483,20 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 1 503 058,22 Kč bez DPH		Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 249 672,84 Kč bez DPH			
				Dodatek č. 4	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)		+ 3 768 403,09 Kč bez DPH		POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)		– 1 000 809,18 Kč bez DPH			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)		4 769 212,27 Kč bez DPH		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a)	(Změna ZsS) < (limit nadlimitní VZ)	4 769 212 Kč < 140 448 000 Kč			
b)	(Změna ZsS / Smluvní cena) < 15 %	7,17 % < 15,00 %			

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5			
Smluvní cena	66 555 443,63 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6			
Smluvní cena	66 555 443,63 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 737 261,98 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 543 851,13 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 302 712,06 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 1 039 974,04 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 543 851,13 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	66 555 443,63 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 1 039 974,04 Kč bez DPH
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 543 851,13 Kč bez DPH
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		496 122,91 Kč bez DPH
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,75 % ≤ 30,00 %
		POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	3
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 1 503 058,22 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 249 672,84 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	1 253 385,38 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	66 555 443,63 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	68 056 554,21 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	68 565 775,07 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	69 819 160,45 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	69 819 160,45 Kč bez DPH

Pozn.: Rozdíl v ceně oproti rekapitulační tabulce je dán zaokrouhlováním.

Výpočet provedl/a:

