




Č.M.	POPIS MÍSTNOSTI	m ²
D.01	OBÝVACÍ POKOJ S KUCHYŇSKÝM KOUTEM	39,0
D.02	LOŽNICE	12,9
D.03	LOŽNICE	12,8
D.04	LOŽNICE	12,9
D.05	CHODBA	19,2
D.06	KOUPELNA	8,3
D.07	ZÁDVEŘÍ	6,3
D.08	WC	1,6
D.09	TECHNICKÁ MÍSTNOST	17,3
D.10	INSTALAČNÍ PROSTOR	0,2
CELKEM UŽITNÁ PLOCHA UVNITŘ OBJEKTU		130,5
D.11	TERASA SPOLEČNÁ	8,5
D.12	TERASA K LOŽNICÍM	15,7
CELKEM VNĚJŠÍ PLOCHY K OBJEKTU		24,2
PLOCHA CELKEM		154,7

FeZn pásek, 30x4mm, uložený v betonu základových pasů
a základové desky, krytí betonem min. 5cm po celém obvodu pásů

VH vývody hromosvodové soustavy – nerez drát pr. 10mm
ukončený zkušební svorkou 1,2m nad úrovní terénu

galvanické propojení křížovou svorkou
se vzájemným přesahem pásku min. 0,3m

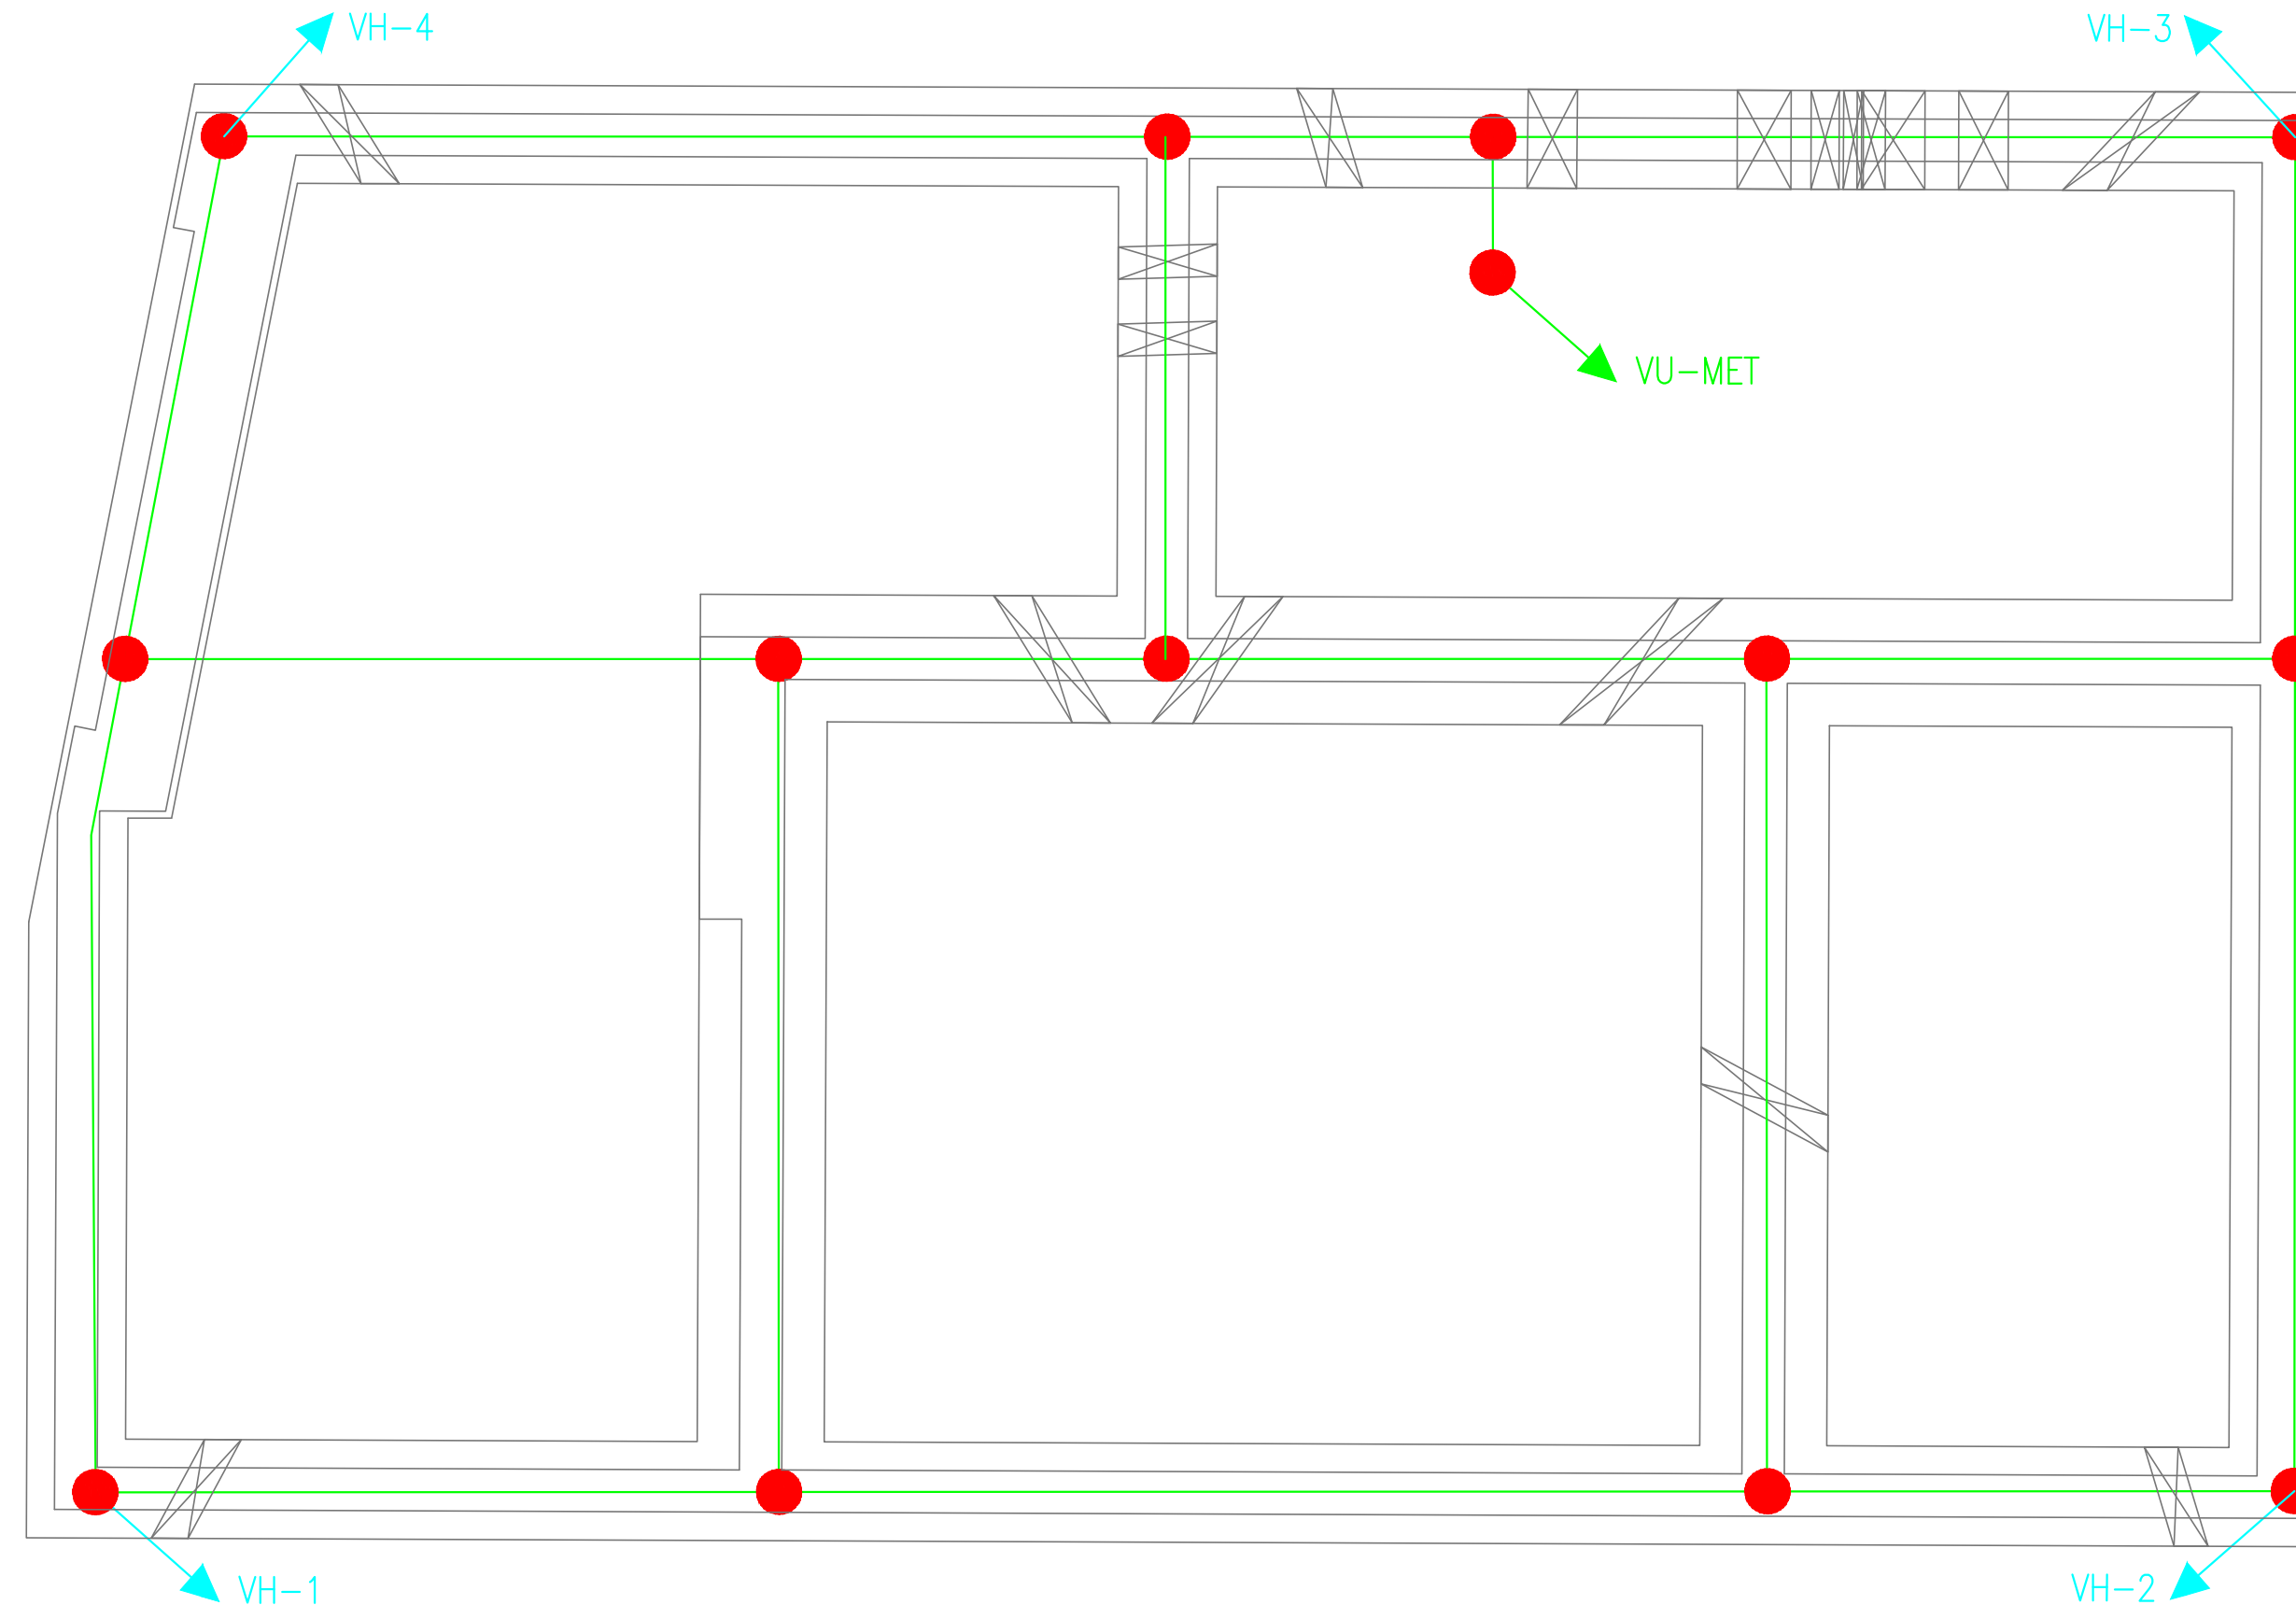

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		HlP:	
<div>NEUHÄUSL HUNAL</div> <div>NEUHÄUSL HUNAL s.r.o. Revoluční 1546/24, 110 00 Praha +420 728 569 079, +420 732 317 927 www.neuhaushunal.cz IČ 08999716</div>		Ing. arch. Matěj Huna1	
PROJEKTANT ČÄSTI PD:			
<div>ELEKTROPRO[®] PROJEKTOVÁNÍ ELEKTROINSTALACÍ Za Dvorem 477, Budyné n/O, 41118 www.elektropro.cz, tel. +420 606236236 IČO: 88682145</div>		ZODPOVÄDNÝ PROJEKTANT: Aleš Svoboda	
		VÝPRACOVAL: Aleš Svoboda	
STAVBA:		STUPEŇ:	
VÝSTAVBA CHRÁNÄNÄHO BYDLÉNÍ V NOVÉ PACE Na Vyšehradé 1205, 509 01 Nová Paka		DPS	
		ČÄST PD:	
		D.1.4.5	
STAVEBNÍK:		DATUM:	
Královohradecký kraj Píovorské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové		8/2023	
OBSAH:		PARÉ:	
PÜDORYS UZEMNÄNÍ – OBJEKT D		Č. VÝKRESU:	
		D.1.4.5.17	