


OPLOCENÍ Z OCELOVÝCH TRUBEK A DRÁTĚNÉ SÍTĚ

POHLED
M=1:50

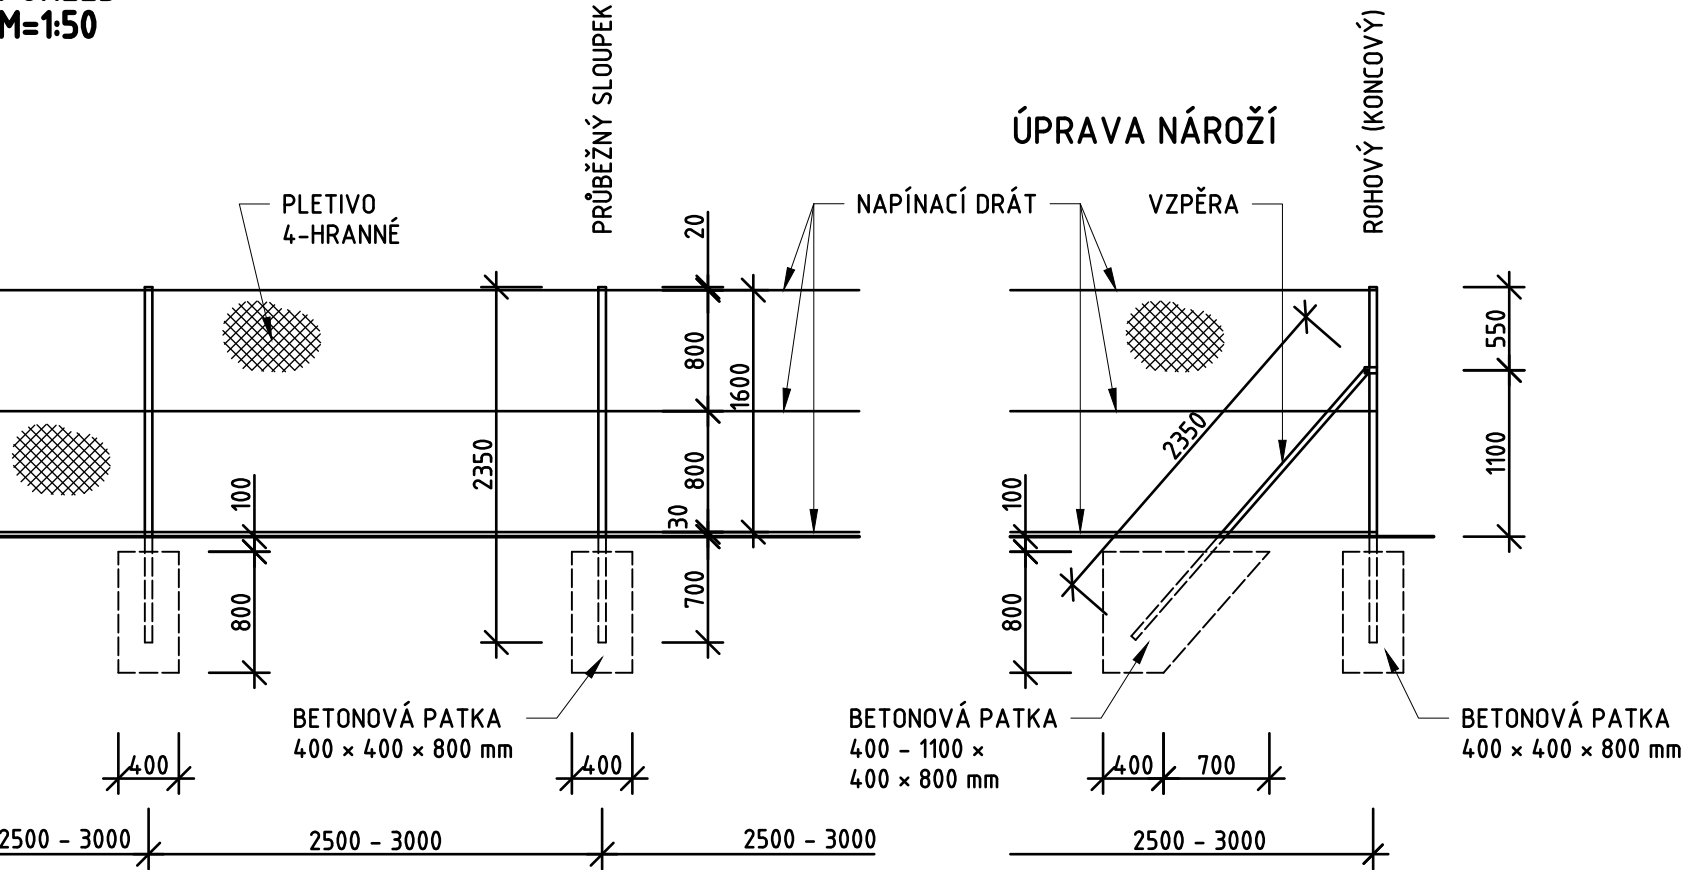

POZNÁMKY:

PRŮBĚŽNÉ SLOUPKY OSADIT VE VZDÁLENOSTI 2500 mm - 3000 mm
PRŮBĚŽNÉ, KONCOVÉ A ROHOVÉ SLOUPKY Z OC. TRUBKY Ø 48/3 mm S ČEPIČKOU
VZPĚRY Z OC. TRUBKY Ø 38/1,5 mm S OBJÍMKOU
SLOUPKY BRANKY A VJEZDOVÉ BRÁNY Z OC. TRUBKY Ø 102/6,3 mm
PLETIVO 4-HRANNÉ (OKO 50x50 mm) POPLASTOVANÉ SE ZAPLETENÝM NAPÍNACÍM DRÁTEM, V. 1,60 m
NAPÍNACÍ DRÁT Ø 3,5 mm POPLASTOVANÝ
PATKY Z BETONU C 20/25-XF3
NÁTĚR SLOUPKŮ ZÁKLADNÍ PŘED MONTÁŽÍ, PO MONTÁŽI 2 x VRCHNÍ VENKOVNÍ NA KOV SYNTETICKÝ (ODSTÍN ZELENÝ NEBO DLE POŽADAVKU INVESTORA)

Č. změny	Popis/důvod změny	Datum	Provedl

Zodp. projektant	Vypracoval	Č. zakázky	DiK Janák, s.r.o. Dopravně inženýrská kancelář nábřeží Václava Havla 207 TRUTNOV
Ing. S. Janák	R. Hurdálek	016/20	
Místo	Kraj	Datum	
Libňatov	Královéhradecký	09.2020	
Investor			Stupeň
Obec Libňatov, č.p. 148, 542 36 Libňatov			Dokumentace pro vydání společného povolení
LIBŇATOV			Měřítko
STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKOVIŠTĚ U OÚ			1 : 50
D.1.1 VOZOVKA			D.1.1.2k
VÝKRES OPLOCENÍ			