



L121: Pracovní linka dl. 1200mm

POHLED M1:25

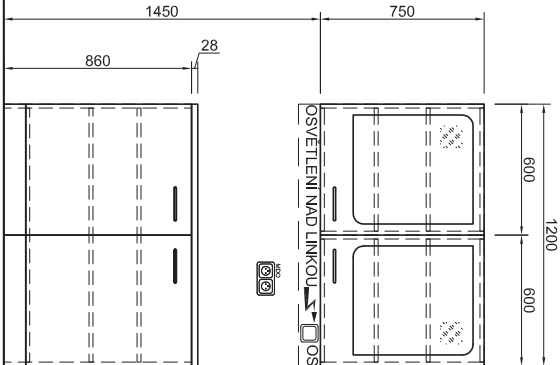

PŮDORYS M1:25

LEGENDA:

PŮDORYS	POHLED	
O+	+	TUV - Teplá užitková voda
O+	+	SV - Studená voda
O+	+	DV - Demineralizovaná voda
O+	+	OK - Odpad
MP	+	MP - Technické a medicínské plyny
VZT	+	VZT - Ventilace
HV	+	HV - Hlavní vypínač
EE	+	EE - Pevný přívod elektrické energie
24V	+	24V - Elektrický přívod 24V DC
OS	+	OS - Vypínač osvětlení
230V	+	230V - Elektrická zásuvka 230V
400V	+	400V - Elektrická zásuvka 400V
SS	+	SS - Dvojnásobná zásuvka strukturované sítě
AV	+	AV - Zásuvka TV / R / SAT
U	+	U - Uzemňovací svorka
PA	+	PA - Dvojnásobná zásuvka pro vyrovnání potenciálu
MT	+	MT - Monitorování teploty

POZNÁMKA:

KORPUSY SKŘÍŇEK: viz. specifikace
PRACOVNÍ LINKA: viz. specifikace
DVÍŘKA, ČELA ZÁSUVK: viz. specifikace

Pro instalaci vestavných / podstavných zařízení dodržovat pokyny konkrétního dodavatele / výrobce.
Nutno dodržet minimální světlé rozměry ník pro zařízení (připojení na rozvody, odvětrání, atd.) !!!
Všechny rozměry je potřeba průběžně ověřovat na stavbě, v případě nesouladu projektové dokumentace s reálným stavem nebo nejjasnostech je nutné kontaktovat projektanta.

Výkres slouží pro zhotovitele nábytkových prvků jako podklad pro vypracování dílenské dokumentace. Tato bude v předstihu předložena investovi, technickému a autorskému dozoru.