
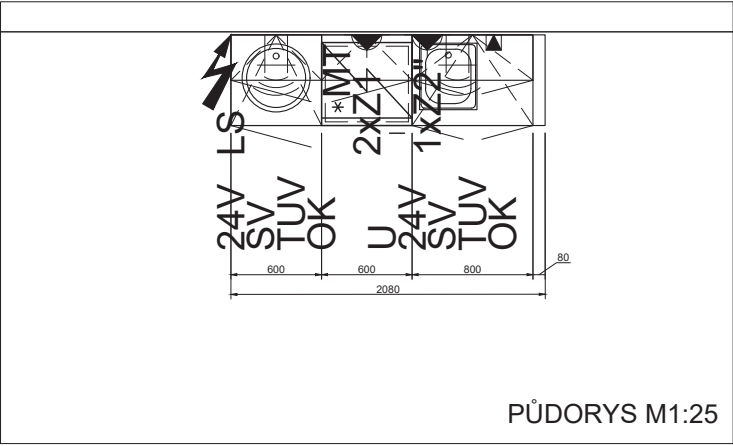


L139: Pracovní linka dl. 2080mm

POHLED M1:25

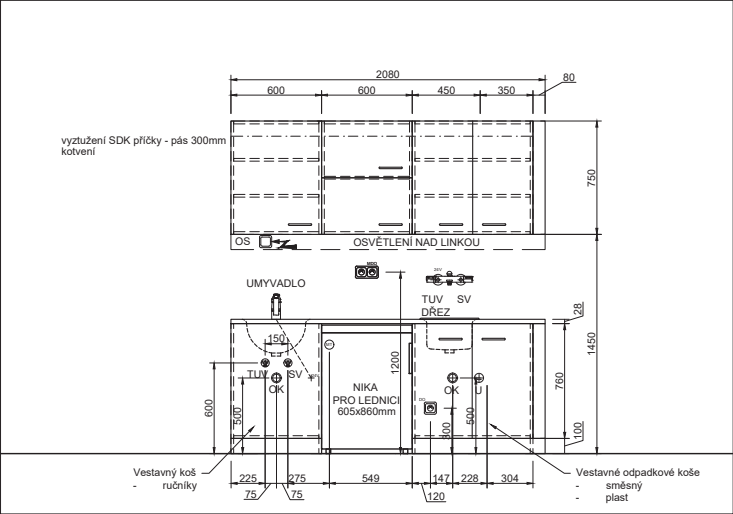

LEGENDA:	PŮDORYS	POHLED	
			TUV - Teplá užitková voda
			SV - Studená voda
			DV - Demineralizovaná voda
			OK - Odpad
			MP - Technické a medicínské plyny
			VZT - Ventilace
			HV - Hlavní vypínač
			EE - Pevný přívod elektrické energie
			24V - Elektrický přívod 24V DC
			OS - Vypínač osvětlení
			230V - Elektrická zásuvka 230V
			400V - Elektrická zásuvka 400V
			SS - Dvojnásobná zásuvka strukturované sítě
			AV - Zásuvka TV / R / SAT
			U - Uzemňovací svorka
			PA - Dvojnásobná zásuvka pro vyrovnání potenciálů
			MT - Monitorování teploty

**POZNÁMKA:**

KORPUSY SKŘÍNĚK: viz. specifikace  
PRACOVNÍ LINKA: viz. specifikace  
DVÍŘKA, ČELA ZÁSUVK: viz. specifikace

Pro instalaci vestavných / podstavných zařízení dodržovat pokyny konkrétního dodavatele / výrobce.  
Nutno dodržet minimální světlé rozměry nik pro zařízení (připojení na rozvody, odvětrání, atd.) !!!

Všechny rozměry je potřeba průběžně ověřovat na stavbě, v případě nesouladu projektové dokumentace s reálným stavem nebo nejasnostech je nutné kontaktovat projektanta.

Výkres slouží pro zhotovitele nábytkových prvků jako podklad pro vypracování dílenské dokumentace. Tato bude v předstihu předložena investorovi, technickému a autorskému dozoru.