



## Z111: Digestor 1500mm

POHLED M1:25

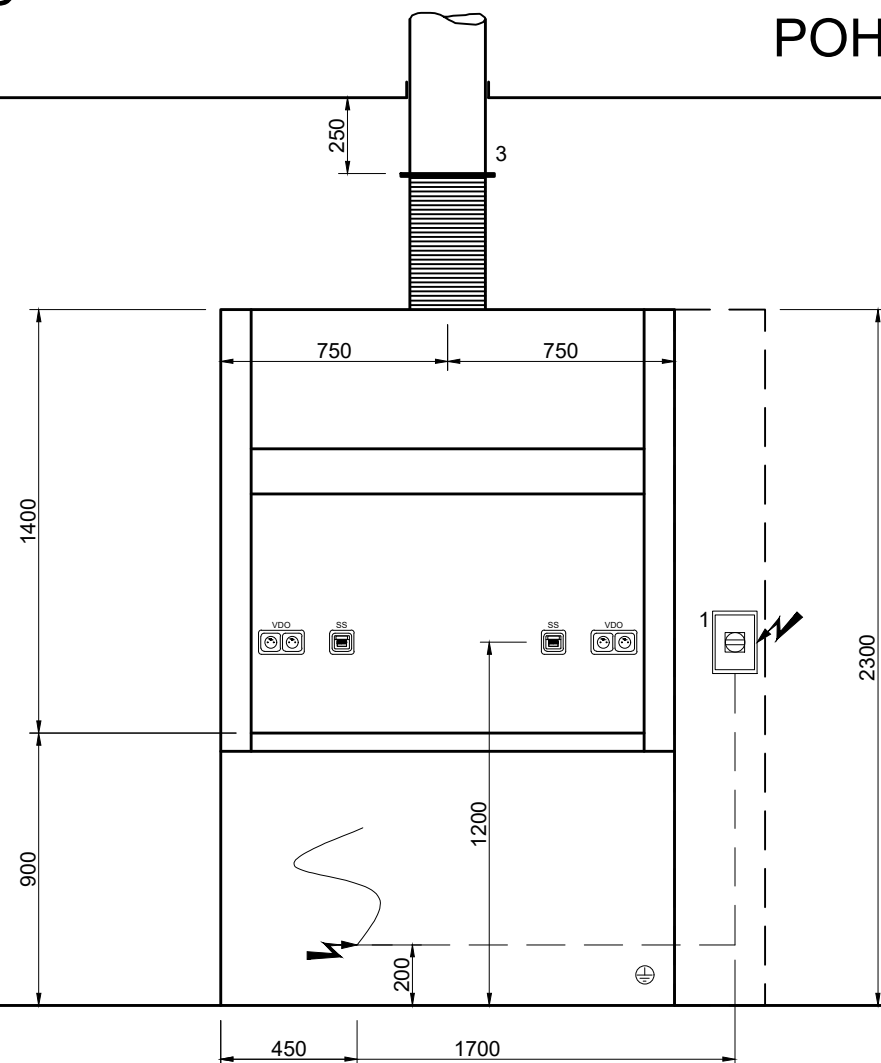

LEGENDA:

PUDORYS POHLED

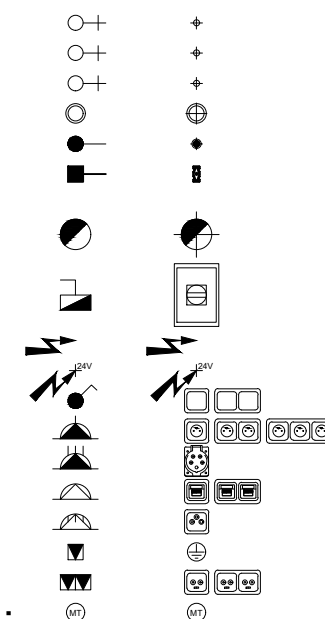

- TUV - Teplá užitková voda
- SV - Studená voda
- DV - Demineralizovaná voda
- OK - Odpad
- MP - Technické a medicínální plyny
- PK - Zemní plyn
  
- VZT - Ventilace
  
- HV - Hlavní vypínač
  
- EE - Pevný přívod elektrické energie
- 24V - Elektrický přívod 24V DC
- OS - Vypínač osvětlení
- 230V - Elektrická zásuvka 230V
- 400V - Elektrická zásuvka 400V
- SS - Dvojnásobná zásuvka strukturované sítě
- AV - Zásuvka TV / R / SAT
- U - Uzemňovací svorka
- PA - Dvojnásobná zásuvka pro vyrovnání potenciálů
- MT - Monitorování teploty

POZNÁMKA:

Rozměry: 1500x900x2300mm


Přívody:

1. Přívod elektrické energie 230V / 50Hz (CYKY), příkon 3 kW / 20 A. Přívod je vedený přes vypínač umístěný v blízkosti přístroje. Volný konec kabelu cca 2000 mm.
3. Odsávací potrubí Ø 250 mm z korozivzdorného materiálu - připojení potrubí vzduchotechniky na ohebnou hadici digestoře provede stavba. Doporučena vzdálenost mezi zadní stěnou a okrajem otvoru pro odtah je 140 mm.

Pro každý jednotlivý kus digestoře je třeba počítat s jedním odtahem napojeným na vlastní ventilátor. Doporučený typ ventilátoru - odstředivý, nízkotlakový, v nevýbušném provedení s elektronickou regulací množství vzduchu.

Dvojtláčičko pro ovládání ventilátoru musí být napájeno ze stejného zdroje jako vlastní digestoř!

## INSTALAČNÍ PLÁN VÝROBCE:

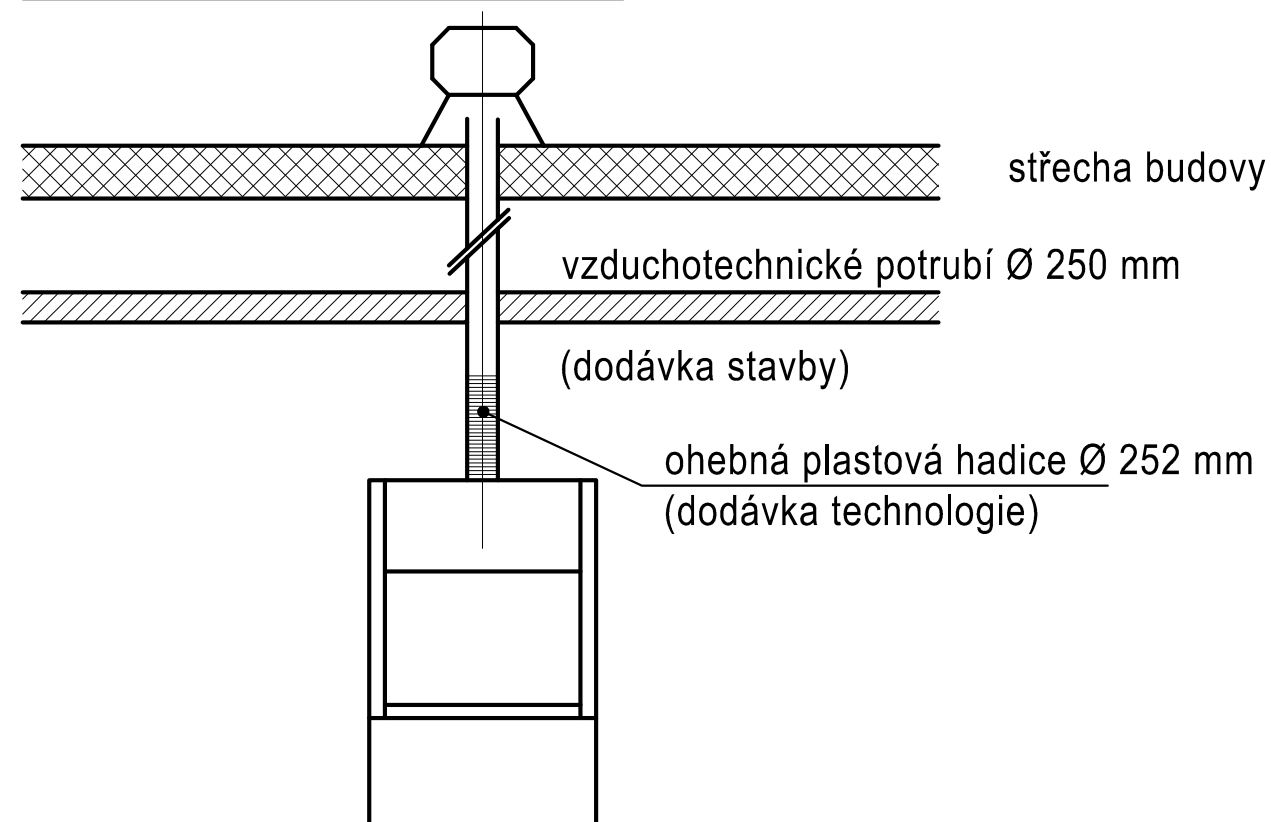

## PŮDORYS M1:25