

### OBJEKT A – TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP

Č.M.	POPIS MÍSTNOSTI	m <sup>2</sup>
A.01	OBÝVACÍ POKOJ S KUCHYŇSKÝM KOUTEM	37,0
A.02	LOŽNICE	12,4
A.03	LOŽNICE	12,2
A.04	LOŽNICE	12,4
A.05	CHODBA	27,7
A.06	KOUPELNA	5,5
A.07	ZÁDVEŘÍ	4,7
A.08	WC	1,6
A.09	SKLAD	14,4
A.10	INSTALAČNÍ PROSTOR	0,3
A.13	TECHNICKÁ MÍSTNOST FVE	2,2
CELKEM UŽITNÁ PLOCHA UVNITŘ OBJEKTU		130,4
A.11	TERASA SPOLEČNÁ	8,2
A.12	TERASA K LOŽNICÍM	14,4
CELKEM VNĚJŠÍ PLOCHY K OBJEKTU		22,6
PLOCHA CELKEM		153,0



LEGENDA ZNAČKY - ESL:


DATOVÉ A TELEFONNÍ ROZVODY (SKS):

SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA (STA):



Hlavní trasy slaboproudých systémů budou vedeny v drátěném kabelovém žlabu 60x60mm nad podhledem po konstrukci příhradových vazníků – dodávkou systému SKS. Odbočky z hlavní trasy budou realizovány v ohebných chráničkách Ø25mm po konstrukci krovu. Svody ke koncovým zásuvkám budou realizovány v ohebných chráničkách Ø25mm pod omítkou.

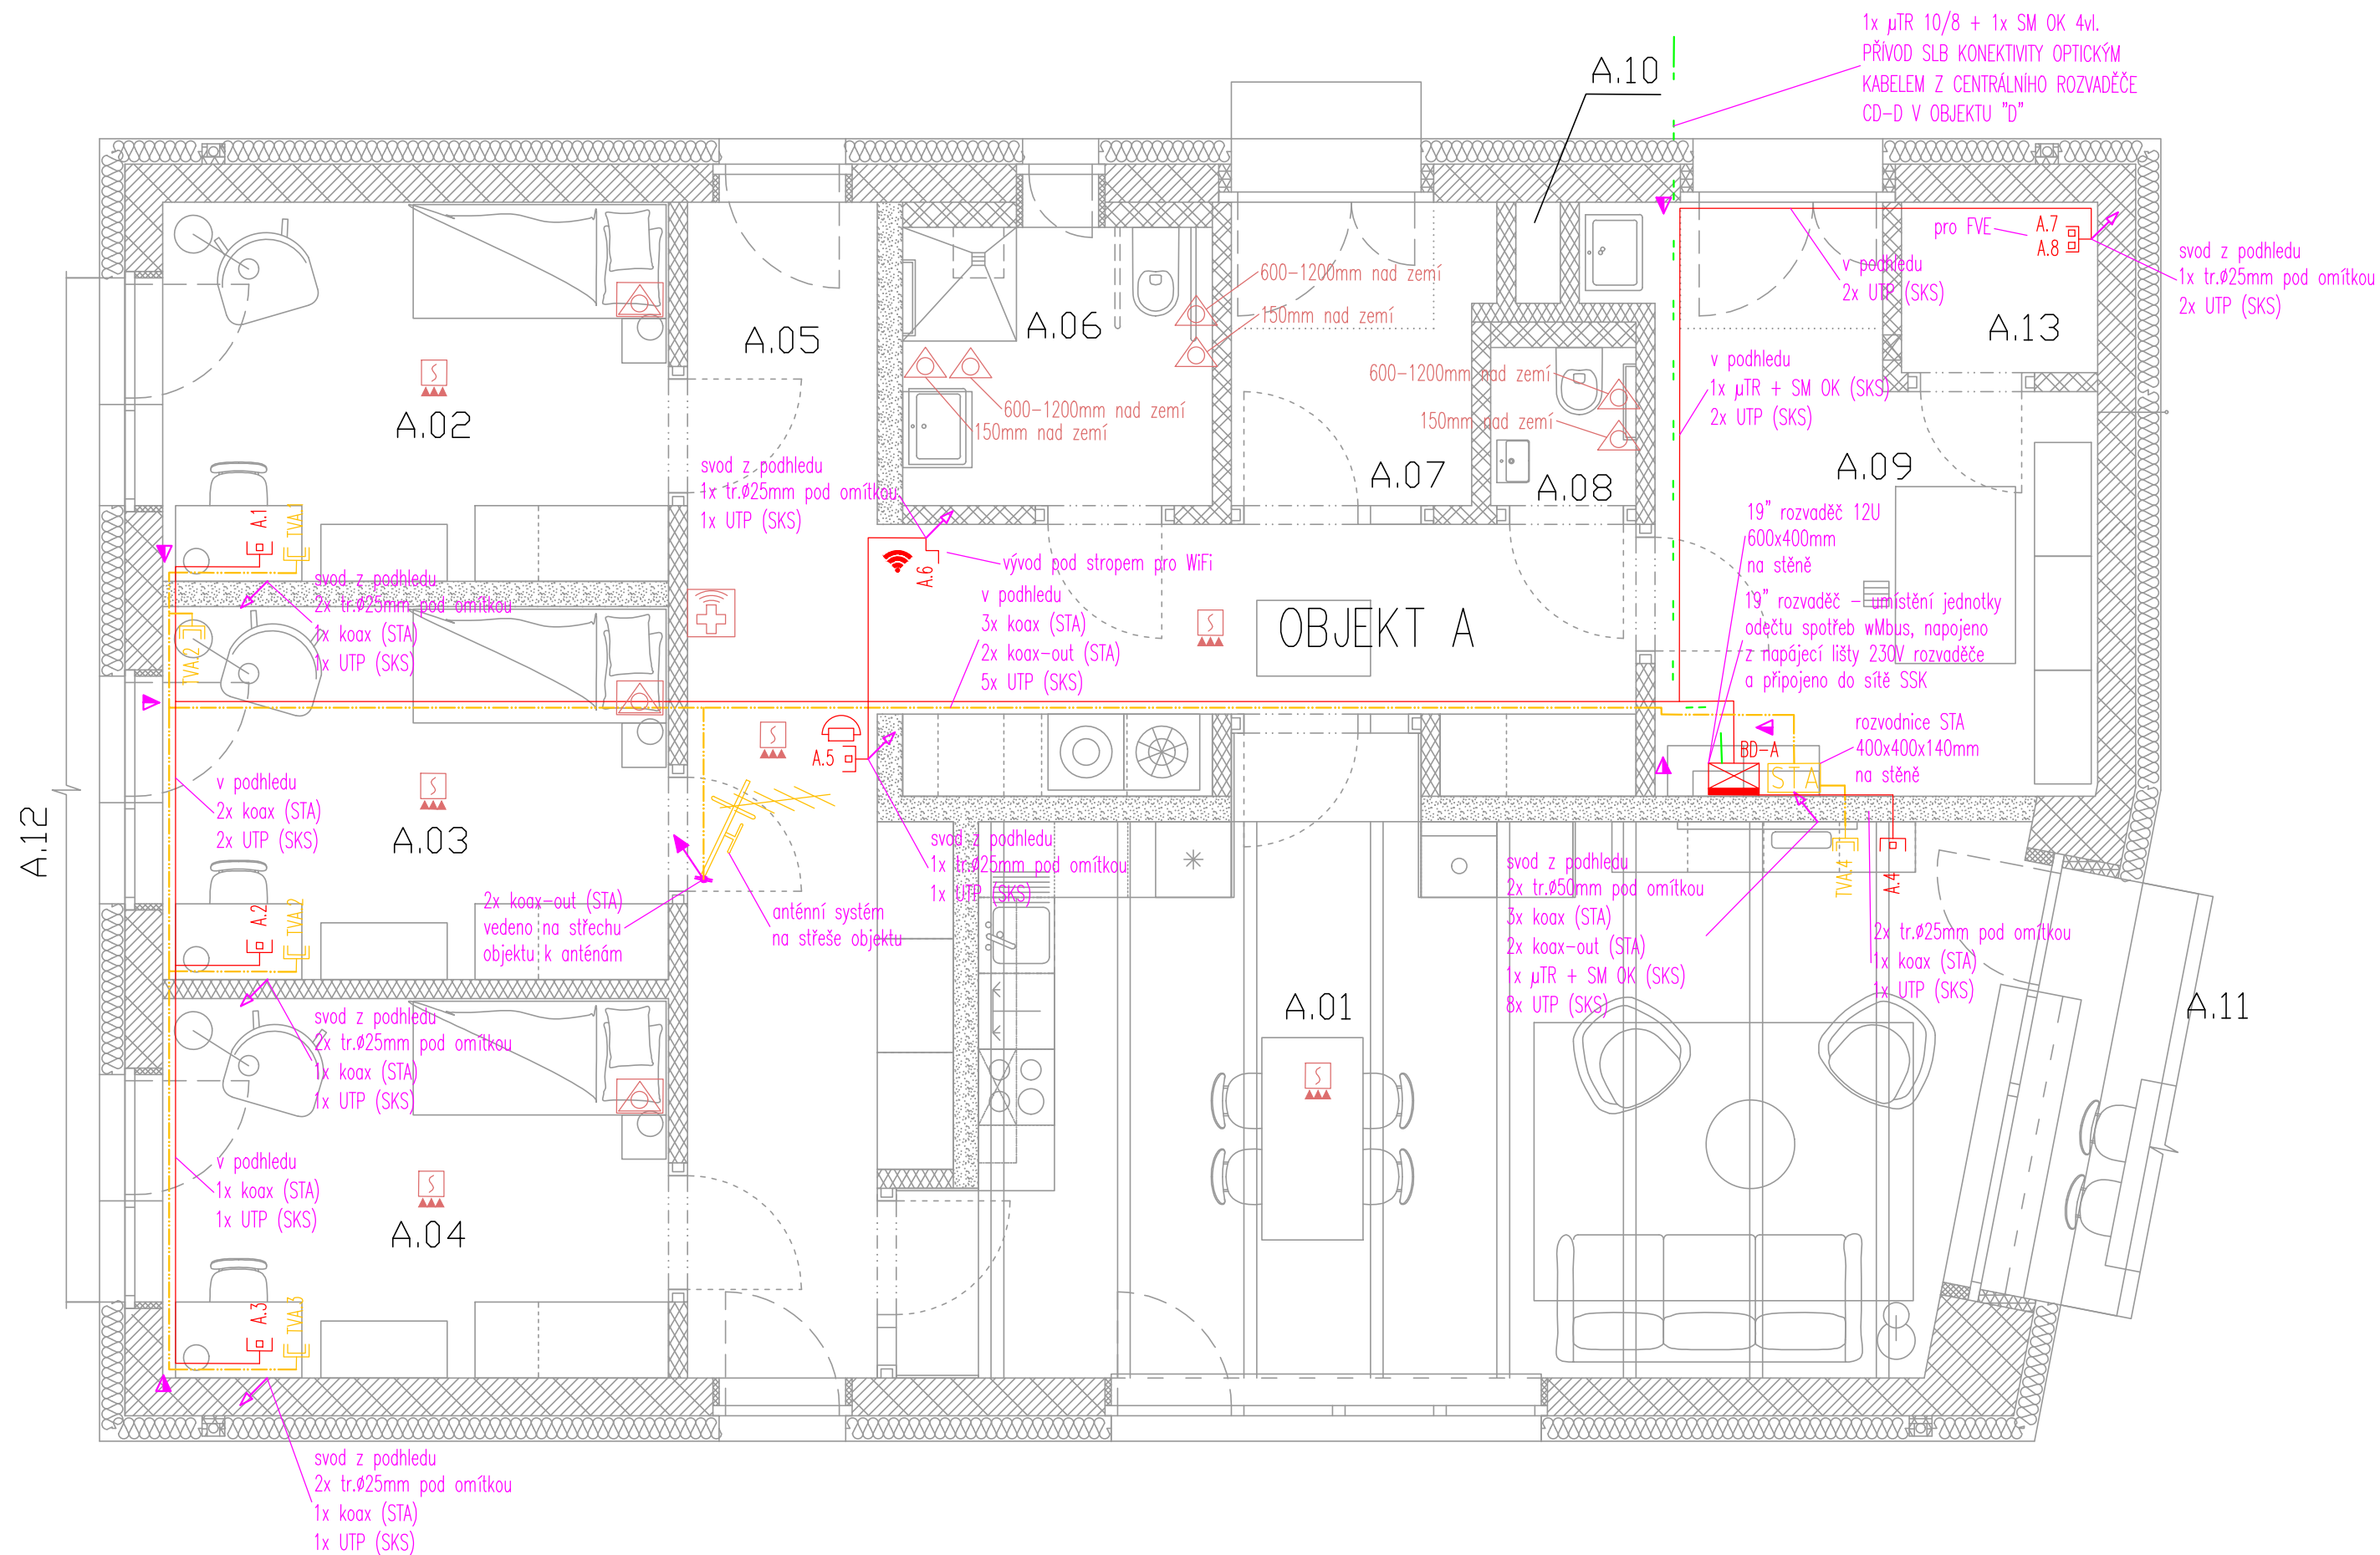

GENERALNÍ PROJEKTANT:		HIP:	
NEUHÄUSL HUNAL NEUHÄUSL HUNAL s.r.o. Revoluční 1546/24, 110 00 Praha +420 728 569 079, +420 732 317 927 www.neuhauslhumal.cz IČ 08999716		Ing. arch. Matěj Hunal	
PROJEKTANT ČÁSTI PD:			
 <b>ELEKTROPRO<sup>®</sup></b> PROJEKTOVÁNÍ ELEKTROINSTALACÍ Za Dvorem 477, Budyně n/O, 41118 www.elektropro.cz, tel. +420 606236236 IČO: 88682145		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	
		Aleš Svoboda	
		VYPRACOVAL:	
		Aleš Svoboda	
STAVBA:		STUPEŇ:	ČÁST PD:
VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLNÍ V NOVÉ PACE Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka		DPS	D.1.4.5
STAVEBNÍK:		DATUM:	MĚŘÍTKO:
Královohradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové		8/2023	1:50
OBSAH:		PARÉ:	Č. VÝKRESU:
PŮDORYS SLABOPROUD – OBJEKT A			D.1.4.5.10