


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ  
M 1:50

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ CHODNÍKEM

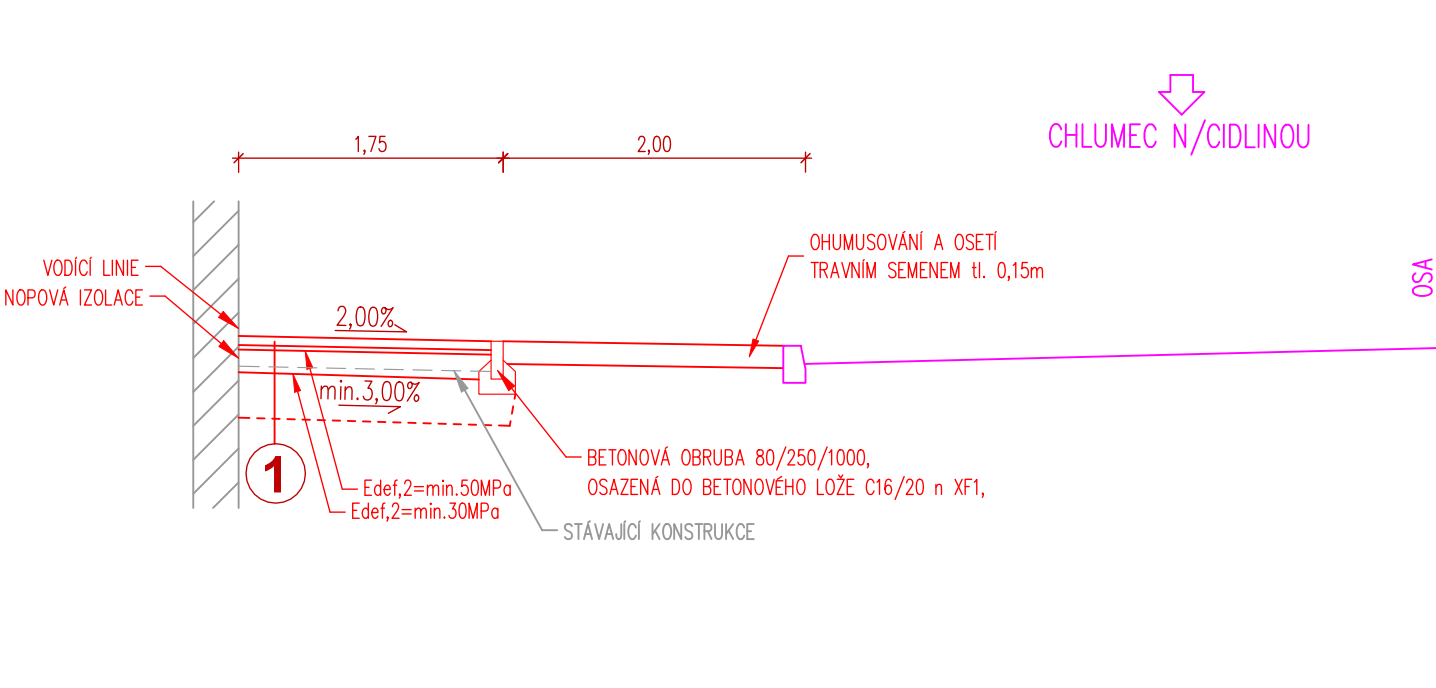


KOORDINOVANÁ STAVBA "II/327 ZÁBĚDOV – NOVÝ BYDŽOV"

CHLUMEC N/CIDLINOU

NOVÝ BYDŽOV

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ AUTOBUSOVOU ZASTÁVKOU

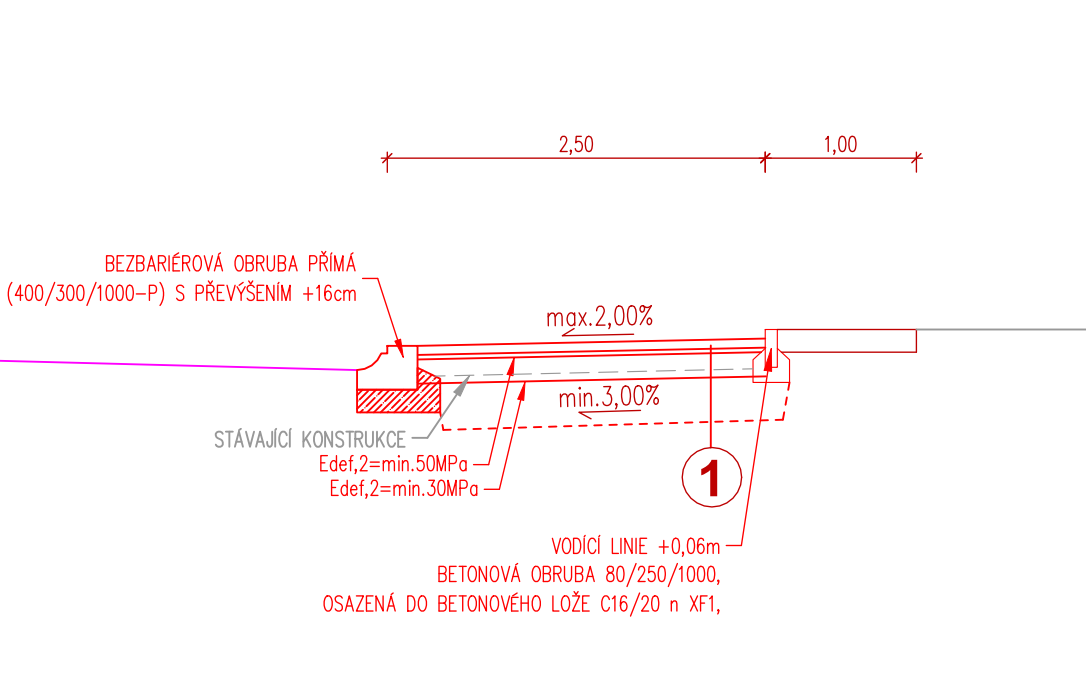

- 1 KONSTRUKCE CHODNÍKU D2-D-1-CH-PIII:
- BETONOVÁ DLAŽBA DL 60 mm ČSN 736131-1
  - LOŽE Z KAMENIVA 4/8 L 30 mm ČSN 736131-1
  - ŠTĚRKODRŮŽ 0/32 ŠDa min. 150 mm ČSN 736126
- UPRAVENNÁ A ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ  $E_{def,2,min} = 30 \text{ MPa}$
- KONSTRUKCE CELKEM min. 240 mm

VÝMĚNA PODLOŽÍ PŘI NEDODRŽENÍ  $E_{def,2} = \min 30 \text{ mpa}$

ŠTĚRKODRŮŽ ŠDa 300mm ČSN 73 6126-1


V PŘÍPADĚ NUTNOSTI VÝMĚNY PODLOŽÍ BUDE VRSTVA ŠTĚRKODRTI SEPAROVÁNA OD PODLOŽÍ POMOCÍ SEPARAČNÍ GEOTEXILIE S FILTRAČNÍ FUNKCÍ DLE TP 97

KRITÉRIA PRO SEPARAČNÍ GEOTEXILII

CBR > 2kN; ODOLNOST PROTI PRORAŽENÍ < 20mm; TAŽNOST > 10 %

POZN.: HMATOVÉ PRVKY BUDOU OHRANIČENY ROVINNOU DLAŽBOU BEZ FAZETY š. 0,25 m.

REVIZE:	PŘEDMĚT ZMĚNY:	VYPRACOVAL:	DATUM:
1			
2			
3			

<div>OBJEDNATEL:</div> <div></div> <div>Město Nový Bydžov Masarykovo náměstí 1 504 01 Nový Bydžov</div>	NÁZEV AKCE: CHODNÍKY A SJEZDY PODÉL UL. REVOLUČNÍ TŘÍDA V NOVÉM BYDŽOVĚ		
	ČÁST / STAVEBNÍ OBJEKT: SO 101 - CHODNÍKY		
	PŘÍLOHA: VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ		
<div>ZHOTOVITEL:</div> <div></div> <div>M - PROJEKCE s.r.o. Resslova 956 500 02 Hradec Králové www.m-projekce.cz</div>	ZODP. PROJEKTANT:	Ing. M. STEJSKAL	PARÉ:
	VYPRACOVAL:	K. LIBŘICKÁ, DiS.	
	KONTROLA:	Ing. M. STEJSKAL	
	MĚŘÍTKO:	Č. ZAKÁZKY:	
	1:50	21-039-03	
STUPEŇ:		DATUM:	ČÁST:
DSP+PDPS		10/2021	D
			PŘÍLOHA:
			1.1.1.2