


# DETAIL 12

## SCHÉMA KLADENÍ A KOTVENÍ IZOLAČNÍCH DESEK

BEZ MĚŘÍTKA

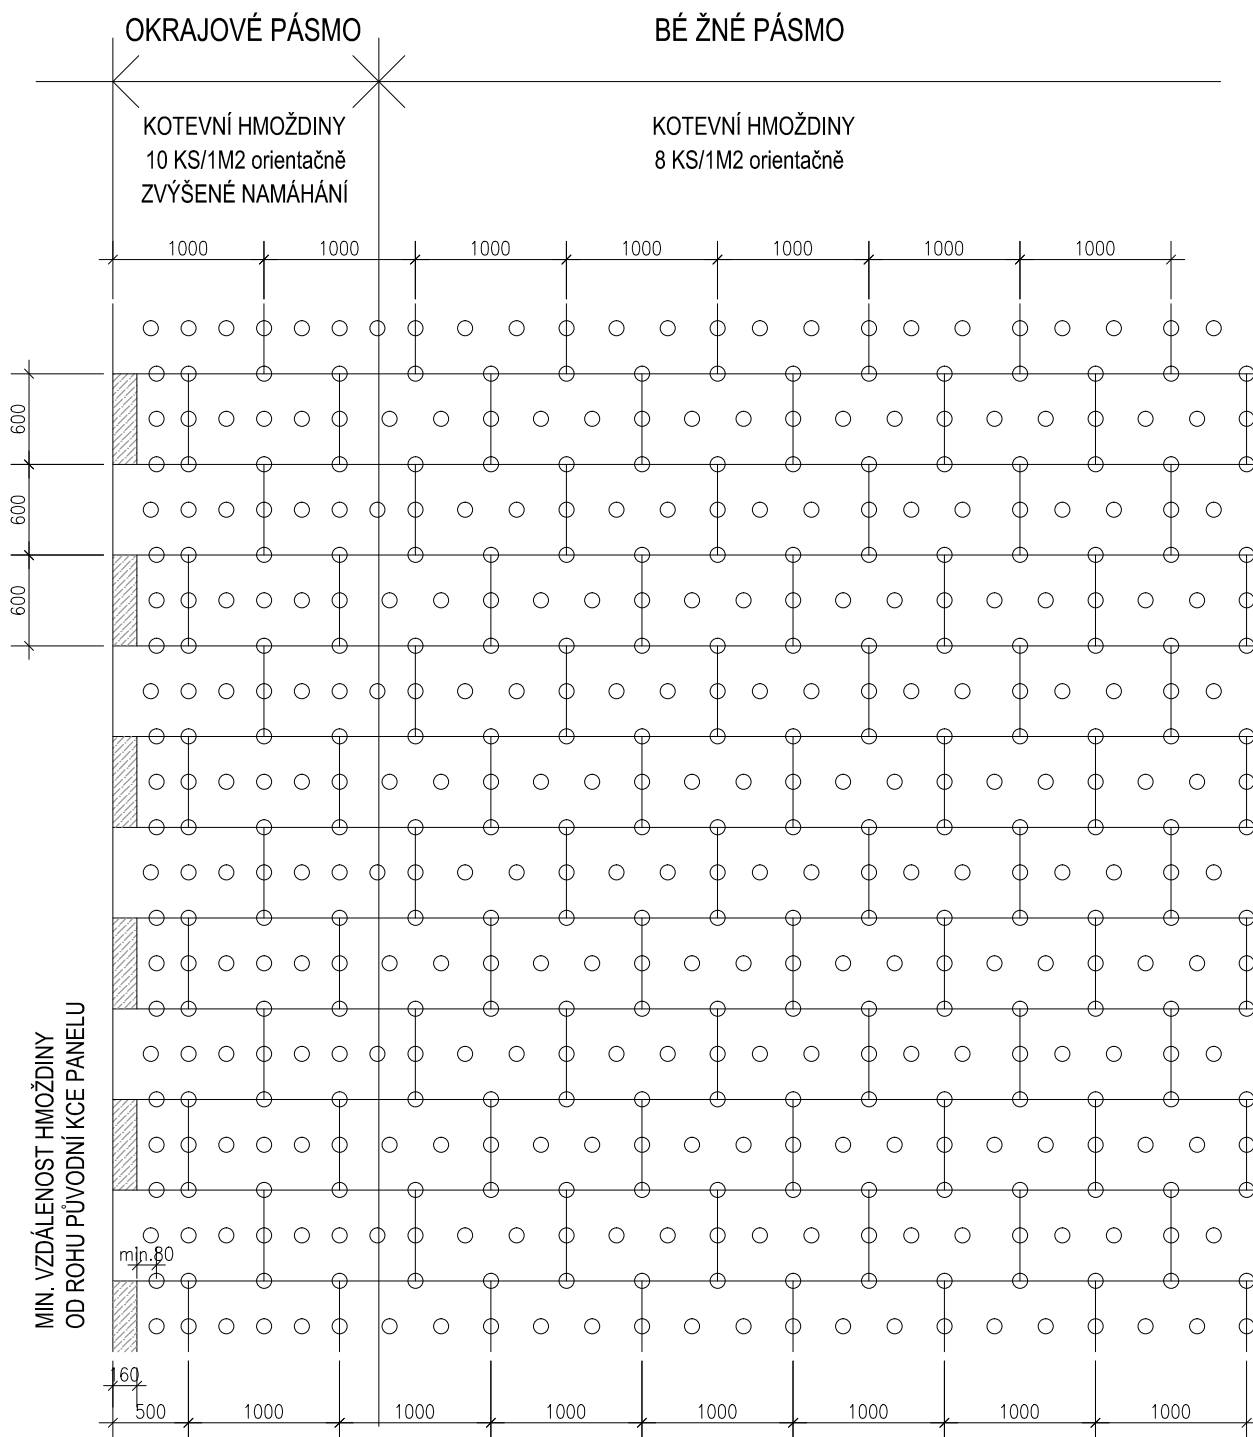

POČET ZAKRESLENÝCH HMOŽDIN A UMÍSTĚNÍ JE POUZE ORIENTAČNÍ. PŘESNÝ POČET A UMÍSTĚNÍ BUDOU STANOVENY NA ZÁKLADĚ PROTOKOLU A ZÁVĚRŮ VÝTAŽNÝCH ZKOUŠEK. STANDARDNĚ JE DEFINOVÁNA ŠÍŘKA TZV. OKRAJOVÉHO PÁSMO= 1/8 ŠÍŘKY FASÁDY (MIN. VŠAK 1,0 M A MAX. 2,0 M). POČET HMOŽDIN JE V SOUVISLOSTI S VÝŠKOU PRO OKRAJOVÉ PÁSMO 10 KS/1M2 A 8 KS/1M2 PRO TZV. BĚŽNÉ PÁSMO.

DEFINITIVNÍ POČET NA ZÁKLADĚ TYPU A DÉLKY HMOŽDIN, (KTERÝCH MŮŽE BÝT JAK VÍCE TAK MÉNĚ), BUDE FINÁLNĚ POTVRZEN V PROTOKOLU VÝTAŽNÝCH ZKOUŠEK S PŘÍHLÉDNUTÍM K VÝSLEDKŮM A ZÁVĚRŮM TZV. ODTRHOVÝCH ZKOUŠEK !!!