

LEGENDA VENKOVNÍCH JEDNOTEK

1	2	3
VENKOVNÍ JEDNOTKA CHLAZENÍ VRF CHLADÍČÍ VÝKON 15,5 kW ROZMĚR (ŠxVxH) 950*834*330 mm HMOTNOST 72 kg PŘÍKON 5,7 kW NAPÁJENÍ 400 V DOPOR. JÍSTĚNÍ max. 20 A		VENKOVNÍ JEDNOTKA CHLAZENÍ VRF CHLADÍČÍ VÝKON 12,1 kW CHLADÍČÍ VÝKON 12,1 kW ROZMĚR (ŠxVxH) 950*834*330 mm HMOTNOST 65 kg PŘÍKON 4,3 kW NAPÁJENÍ 400 V DOPOR. JÍSTĚNÍ max. 20 A

LEGENDA VNITŘNÍCH JEDNOTEK

x.1	VNITŘNÍ 4-CESTNÁ JEDNOTKA PRO VRF CHLADÍČÍ VÝKON nom. 3,6 kW ROZMĚR (ŠxVxH) 570*214*570 mm HMOTNOST 17 kg PŘÍKON 30 W NAPÁJENÍ 230 V
x.2	VNITŘNÍ 4-CESTNÁ JEDNOTKA PRO VRF CHLADÍČÍ VÝKON nom. 4,5 kW ROZMĚR (ŠxVxH) 570*256*570 mm HMOTNOST 18 kg PŘÍKON 30 W NAPÁJENÍ 230 V
x.3	VNITŘNÍ 4-CESTNÁ JEDNOTKA PRO VRF CHLADÍČÍ VÝKON nom. 6 kW ROZMĚR (ŠxVxH) 570*256*570 mm HMOTNOST 18 kg PŘÍKON 30 W NAPÁJENÍ 230 V

POZNÁMKA

VE STÁVAJÍCÍM PÓDNÍM PROSTORU JSOU UMÍSTĚNÝ 2 VENKOVNÍ JEDNOTKY CHLAZENÍ S NÁVÁZÝM POTRUBÍM POKRACUJÍCÍM DO NIŽŠÍCH PATER K VNITŘNÍM JEDNOTKÁM. PRO TYTO JEDNOTKY BUDE ZOSKOTO CHLADIVO. JEDNOTKY BUDOU DEMONTOVÁNY A PŘESUNUTY NA NOVOU POZICI. BUDE PROVEDENO NÁPOJENÍ A PRODLOUŽENÍ STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ. NÁSLEDNĚ BUDOU PROVEDENO DOPLNĚNÍ A ZNOVUPROVOZOVÁNÍ JEDNOTEK.


LEGENDA


- TRASA POTRUBÍ (KAPALINA+PLYN)
- PŘEDZOLOVANÉ CHLADIVOVE WĚDNÉNE POTRUBÍ
- ODBOČKY VRF SYSTÉMU POMOCÍ Y ROZBOČOVAČO (REFNET DLE VÝROBCE ZAŘÍZENÍ)

PŘEHLED POLÍČKOVÉ ROZBOČOVAČE RADIČI POTRUBÍ  
6 - 1/4" (6,35x0,8)  
10 - 3/8" (9,52x0,8)  
12 - 1/2" (12,7x0,8)  
16 - 5/8" (15,8x1)  
18 - 3/4" (19,05x1)  
22 - 7/8" (22,2x1)  
28 - 1 1/8" (28,5x1)

Tabulka místnosti

Číslo	Název	Plocha [m²]
415	CHODBA	185,57
416	UČEBNA	76,35
417	UČEBNA	48,67
418	UČEBNA	82,88
419	KABINET	71,69
420	UČEBNA	95,06
421	UČEBNA	72,48
422	WC PERSONÁL	3,58
423	WC BEZBARIEROVÉ	2,71
424	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	6,66
425	WC ŽENY	61,16
426	SCHODIŠTĚ	49,99
427	TECHNICKÁ MÍSTNOST	28,02
428	SKLAD - NÁBYTKU	13,36
429	SKLAD - NÁBYTKU	74,52
430	PODKROVÍ	281,16

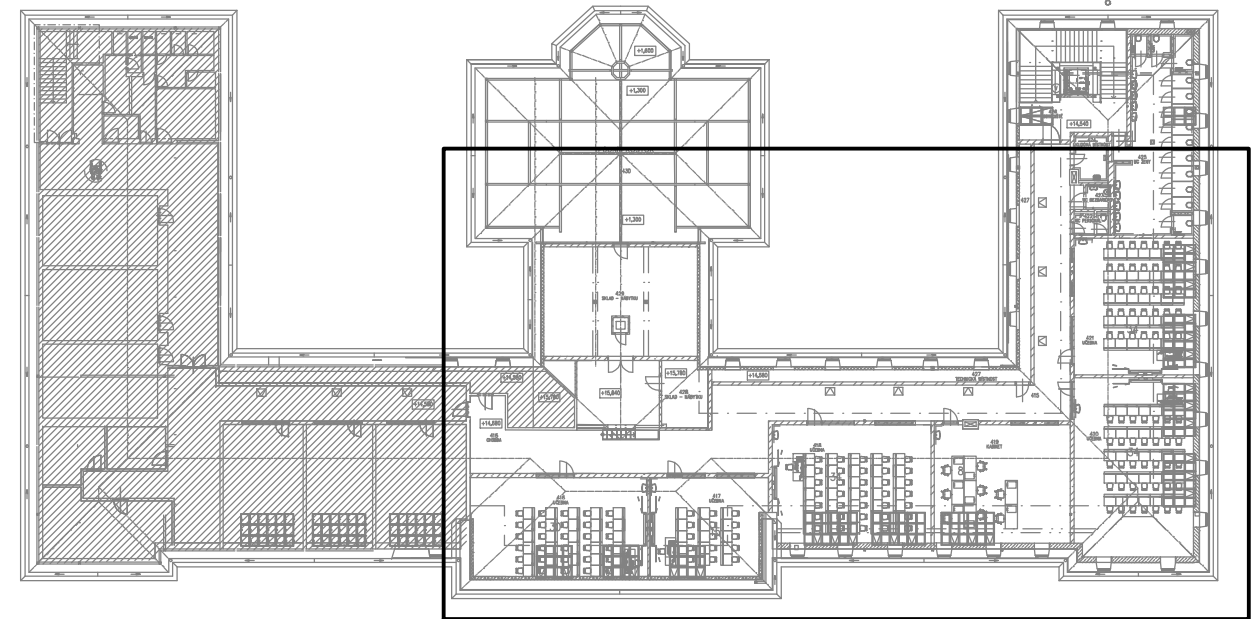

Investor:	KRALOVÉHRADECKÝ KRAJ Přirovnáská náměstí 124/5, 500 03 Hradec Králové IČO:708 69 546	 DIGITRONIC CZ s. r. o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, info@digitronic.cz	
Město stavby:	Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Komenského 234/6, 50003 Hradec Králové, Česko k.ú.: Hradec Králové (726519), p.č. st. 299	DIGITRONIC CZ s. r. o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, info@digitronic.cz	
Hlavní projektant:	Ing. Radek DĚDINA Zdroj: projektant	Ing. Jan DINGA	Stupeň PD: DPS
Vypracoval:	Ing. Petr VANÍČKY, Ing. Jilka FLEGLOVÁ		Datum: 04/2024
Číslo:	CHLAZENÍ	Základní číslo: 4813	Realizace: -
Akce:	Stavební úpravy objektu spojené s vestavbou do podkrovní VOŠZ A SZŠ Hradec Králové – zpracování PD		Formát: A2x3
Obsah:			Měřítko: 1:50
PŮDORYS 4.NP			Číslo výkresu: D.1.4.B01