


PŮDORYS KOUPELNA m.č. 4.11 - KANALIZACE - NOVÝ STAV

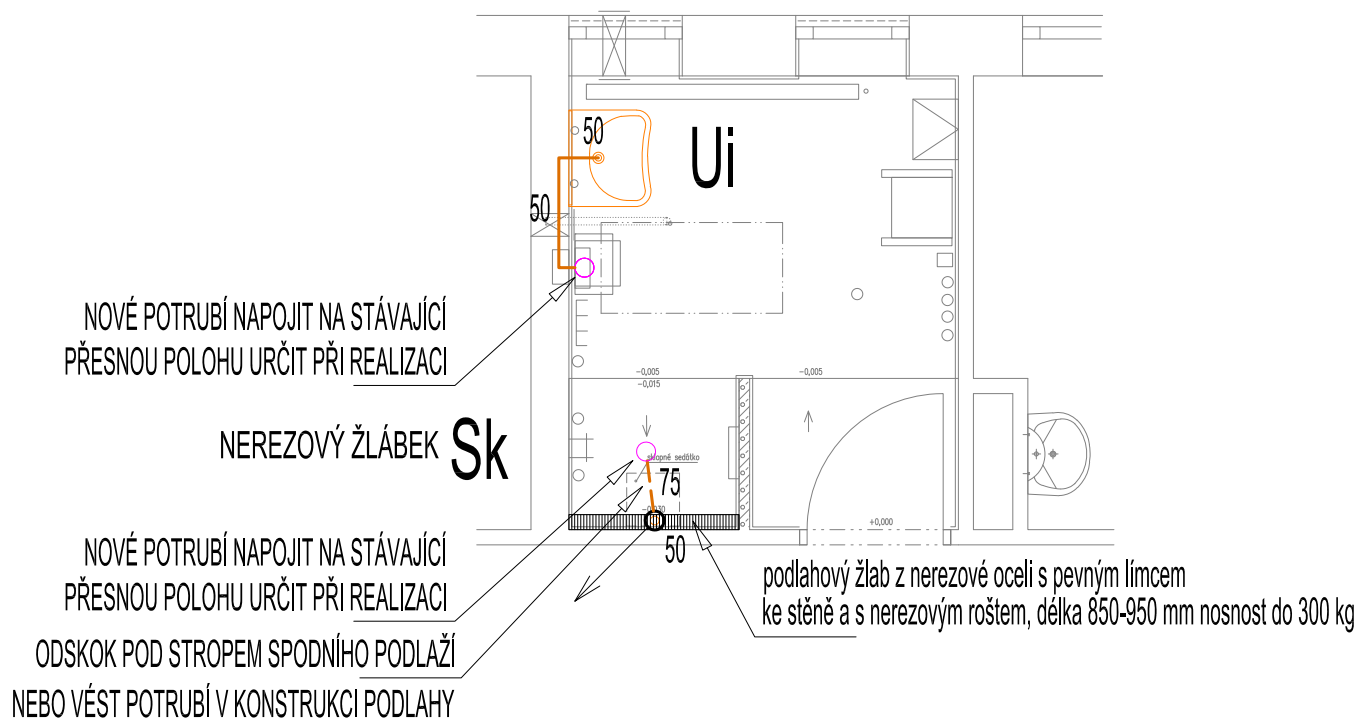

LEGENDA:

ZNAČKA	POPIS	TYP
	PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE	HT - SYSTÉM
	SVODNÉ POTRUBÍ POD STROPEM	HT - SYSTÉM
	ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	HT - SYSTÉM

POZNÁMKA:

- PŘIPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE PROVEDENO Z MATERIÁLU PP HT - SYSTÉM, SVODNÉ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO Z PVC KG-SYSTÉM.
- PŘIPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ BUDE VEDENO V DRÁŽKÁCH VE STĚNÁCH, UPEVNĚNO PŘÍCHYTKAMI A ZAZDĚNO.
- MONTÁŽ KANALIZAČNÍCH POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ VÝROBCE.
- VŠECHNY PROSTUPY POTRUBÍ MEZI POŽÁRNÍMI ÚSEKY BUDOU OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍMI MANŽETAMI PŘÍSLUŠNÉHO PROFILU.
- VÝBĚR ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDE KONZULTOVÁN S INVESTOREM A ARCHITEKTEM.

ZODP. PROJEKTANT :	Ing. Radek Vondra	 Na Potoce 648, Hradec Králové 11 tel.,fax.: 495539037, IČO:132 07 245 e-mail: pridos@cmail.cz
KRESLIL:	T. Balažovič	
INVESTOR :	Domov u Biřičky, K Biřičce 1240, Nový Hradec Králové	
MÍSTO :	Hradec Králové	
ODDÍL :	D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	
AKCE : DOMOV U BIŘIČKY, K Biřičce 1240, Hradec Králové REKONSTRUKCE KOUPELNY "B"		DATUM : 05/2024
PŮDORYS KOUPELNA m.č. 4.11 - KANALIZACE - NOVÝ STAV		STUPEŇ : DPS
		MĚŘÍTKO : 1:50
		03