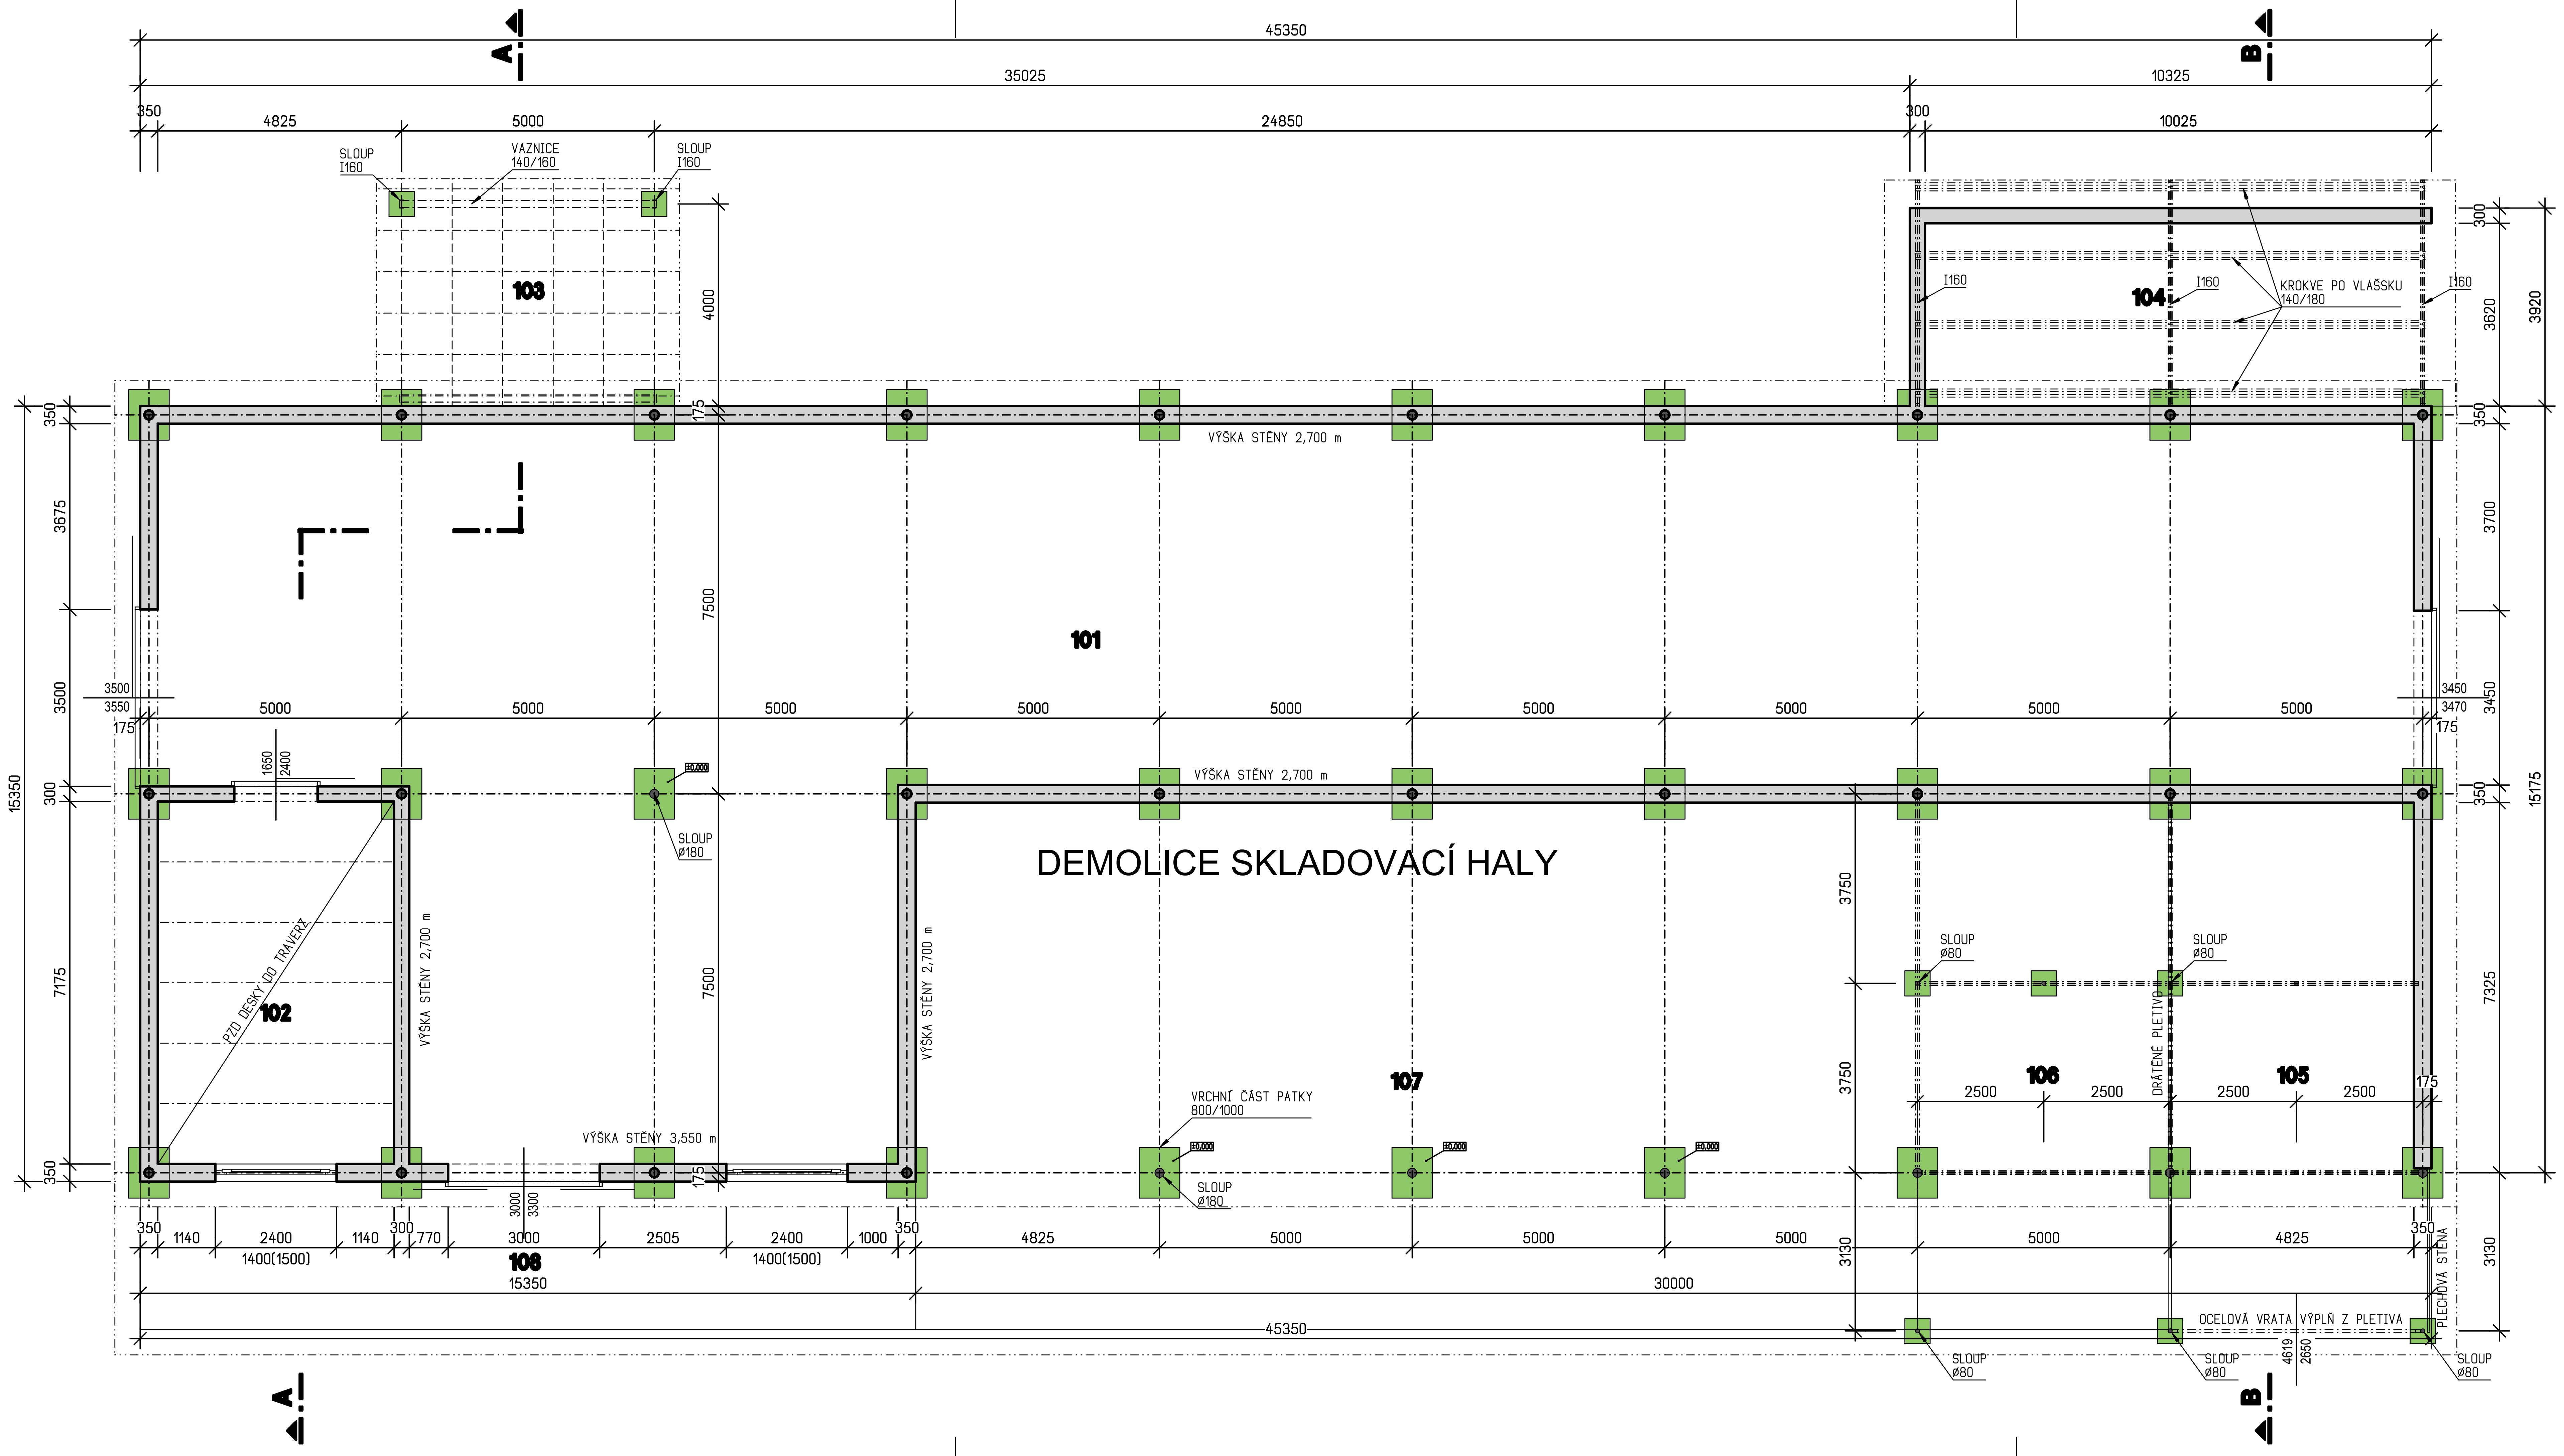

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	STĚNA	LIŠTA	STROP	POZNÁMKA
101	SKLAD	391.91	ZHUTNĚNÁ ZEMINA	KERAMICKÉ TVÁRNICE	BEZ LIŠTY	BEZ PODHLEDU	DEMOLICE
102	SKLAD HOŘLAVÝCH KAPALIN	33.54	ZHUTNĚNÁ ZEMINA	KERAMICKÉ TVÁRNICE	BEZ LIŠTY	PZD DESKY	DEMOLICE
103	KRMELEC	20.40	ZHUTNĚNÁ ZEMINA	KERAMICKÉ TVÁRNICE	BEZ LIŠTY	BEZ PODHLEDU	DEMOLICE
104	CHLÍV	36.29	ZHUTNĚNÁ ZEMINA	KERAMICKÉ TVÁRNICE	BEZ LIŠTY	BEZ PODHLEDU	DEMOLICE
105	SKLAD	50.51	ZHUTNĚNÁ ZEMINA	KERAMICKÉ TVÁRNICE	BEZ LIŠTY	BEZ PODHLEDU	DEMOLICE
106	SKLAD	51.48	ZHUTNĚNÁ ZEMINA	KERAMICKÉ TVÁRNICE	BEZ LIŠTY	BEZ PODHLEDU	DEMOLICE
107	KRYTÉ STÁNÍ	206.30	ZHUTNĚNÁ ZEMINA	KERAMICKÉ TVÁRNICE	BEZ LIŠTY	BEZ PODHLEDU	DEMOLICE
108	PŘÍSTŘEŠEK	44.97	ZHUTNĚNÁ ZEMINA	KERAMICKÉ TVÁRNICE	BEZ LIŠTY	BEZ PODHLEDU	DEMOLICE

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM: 835.40

BEZPEČNOST PŘI BOURACÍCH PRACÍCH (BOZP)

- PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH NEBO REKONSTRUKČNÍCH PRACÍ SE MUSÍ USKUTEČNIT PRŮZKUM STAVU OBJEKTU, MUSÍ SE ZJISTIT INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A STAV DOTČENÝCH SOUSEDNÍCH OBJEKTŮ A O PROVEDENÉM PRŮZKUMU MUSÍ BÝT PROVEDEN ZÁPIS.
- POKUD SE BOURACÍ PRÁCE TÝKAJÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ, MUSÍ BÝT ZPRACOVÁN TECHNOLOGICKÝ POSTUP STANOVENÝ V DOKUMENTACI BOURACÍCH PRACÍ PODLE NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 362/2005 SB.
- STROJNÍ BOURÁNÍ: KROVY A STŘEŠNÍ KONSTRUKCE MOHOU BÝT BOURÁNY POMOCÍ LAN A TAŽNÝCH STROJŮ POUZE V PŘÍPADĚ, ŽE JSOU PROVEDENA OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ STABILITY ZBYLÝCH ČÁSTÍ STAVBY.
- BOURÁNÍ KLENEB UVOLNĚNÍM ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ, KTERÉ JE ZAJIŠŤUJÍ, JE MOŽNÉ POUZE STROJNĚ. SOUČASNĚ MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNO, ABY ZŘÍCENÁ KLENBA NEOHROZILA PRACOVNÍKY.
- PŘI BOURÁNÍ VENKOVNÍCH ZDÍ VÍCEPODLAŽNÍCH OBJEKTŮ SE POSTUPUJE Z VNĚJŠÍ STRANY OBJEKTU. ZDI SE NESMĚJÍ STRHÁVAT ROZHOUPÁNÍM.
- BUDOVY SESTAVENÉ ZE ŽELEZOBETONOVÝCH PREFABRIKÁTŮ LZE BOURAT POSTUPNĚ AŽ PO ROZPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH PREFABRIKÁTŮ A ZAJIŠTĚNÍ JEJICH STABILITY.
- STROPNÍ PRVKY JE TŘEBA PŘED UVÁZÁNÍM NA ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ UVOLNIT OD OSTATNÍCH KONSTRUKCÍ.
- PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ SE MUSÍ ODPOJIT A ZAJISTIT VŠECHNY ROZVODNÉ SÍTĚ, KANALIZACE A ZAŘÍZENÍ INSTALOVANÉ V BOURANÝCH OBJEKTECH, ABY NEDOŠLO K JEJICH ZNEUŽITÍ. V PŘÍPADĚ, ŽE JE PRO BOURÁNÍ NUTNÝ ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE A PRO SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI ZDROJ VODY, MUSÍ SE V OBJEKTU ZŘÍDIT SAMOSTATNÉ VEDENÍ, KTERÉ BUDE ZABEZPEČENO PROTI POŠKOZENÍ.
- PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ JE TŘEBA STANOVIT SIGNÁL, KTERÝM DÁ V NALÉHAVÉM PŘÍPADĚ OSOBA URČENÁ ZHOTOVITELEM POKYN K OPUŠTĚNÍ PRACOVIŠTĚ! VŠECHNY OSOBY MUSEJÍ BÝT S TÍMTO SIGNÁLEM PROKAZATELNĚ (PÍSEMNĚ) SEZNÁMENY!
- BOURACÍ PRÁCE MOHOU ZAČÍT AŽ NA ZÁKLADĚ PÍSEMNÉHO PŘÍKAZU ODPOVĚDNÉHO PRACOVNÍKA ZHOTOVITELE.
- BOURÁNÍ NEBO STRHÁVÁNÍ SVISLÝCH KONSTRUKCÍ OD VÝŠKY 3 M, BOURÁNÍ VYSUNUTÝCH ČÁSTÍ STAVEB, BOURÁNÍ SCHODIŠŤ, STROJNÍ BOURÁNÍ A ŘEZÁNÍ KYSLÍKEM MOHOU PROVÁDĚT OSOBY URČENÉ ZHOTOVITELEM.
- MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚN STÁLÝ DOZOR VYKONÁVANÝ OSOBOU K TOMU ZHOTOVITELEM POVĚŘENOU. STÁLÝ DOZOR JE POTŘEBA ZAJISTIT TAKÉ V TĚCH PŘÍPADECH, KDY BOURACÍ PRÁCE PROBÍHAJÍ NA VÍCE MÍSTECH JEDNÉ BOURANÉ STAVBY SOUČASNĚ.
- POKUD BY MOHLY BÝT OSOBY PROVÁDĚJÍCÍ BOURACÍ PRÁCE OHROŽENY PADAJÍCÍMI PŘEDMĚTY NEBO MATERIÁLEM, MUSEJÍ BÝT V TECHNOLOGICKÉM POSTUPU VYKONÁNA TAKOVÁ OPATŘENÍ, ABY ZAJISTILA JEJICH BEZPEČNOST.
- POKUD JSOU PŘI BOURÁNÍ ZJIŠTĚNY DALŠÍ NOVÉ SKUTEČNOSTI, ZAJISTÍ ZHOTOVITEL VŽDY BEZ ZBYTEČNÉHO ODKLADU ZMĚNU TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU PODLE TĚCHTO NOVĚ VZNIKLÝCH SKUTEČNOSTÍ. JE-LI TO NUTNÉ PRO DALŠÍ BEZPEČNÉ POKRAČOVÁNÍ BOURACÍCH PRACÍ, PRÁCE DOČASNĚ PŘERUŠÍ.
- PŘI BOURACÍCH PRACÍCH MUSÍ PRACOVNÍCI VŽDY POUŽÍVAT OCHRANNÉ PŘILBY.

RELEVANTNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY:
- NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 362/2005 SB., O BLIŽŠÍCH POŽADAVCÍCH NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA PRACOVIŠTÍCH S NEBEZPEČÍM PÁDU Z VÝŠKY NEBO DO HLOUBKY.
- ZÁKON Č. 309/2006 SB., O ZAJIŠTĚNÍ DALŠÍCH PODMÍNEK BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI.
- NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 591/2006 SB., O BLIŽŠÍCH MINIMÁLNÍCH POŽADAVCÍCH NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTÍCH. VYHLÁŠKA Č. 499/2006 SB. O DOKUMENTACI STAVEB

±0,000 = 313,00 m n. m. (systém Bpv)

LEGENDA MATERIÁLU :

- BOURÁNÍ KERAMICKÝCH STĚNOVÝCH PANELŮ, CIHELNÉHO ZDIVA
- BOURÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ
- BOURÁNÍ SLOUP TR180, TR80
- BOURÁNÍ ŽEL.BET. PATEK

HLAVNÍ PROJEKTANT: ENERGY BENEFIT CENTRE

ZPRACOVATEL ČÁSTI:
Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

Vypracoval: Ing. Jan Kaiser
Zodpovědný projektant: Ing. Vladimír Fiedler

STAVEBNÍK:
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

razítko a podpis

PROJEKT:
ZEMĚDĚLSKÁ AKADEMIE A GYMNÁZIUM HOŘICE
MODERNIZACE ŠKOLNÍHO STATKU - ODSTRANĚNÍ SKLADOVACÍ HALY

Zakázkové číslo: 210172

Paré:

MÍSTO STAVBY: PARC. Č. ST. 1941/1, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ HOŘICE V PODKRKONOŠÍ [645168]

Datum: 10/2021

ČÁST, PROFESE:
D.1.1 DOKUMENTACE ODSTRAŇOVANÝCH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ (DOSO)

Stupeň: DBP

VÝKRES: PŮDORYS SKLADOVACÍ HALY

Měřítko: 1:100

Č.výkr.: D.1.1_DOSO_02