

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 2153/12/22/P
ze dne 23. 11. 2022

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zástupce: Petr Koleta, hejtman
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
dále též „objednatel“

a

Průmstav Náchod s.r.o.

se sídlem: Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod
zástupce: Ing. Zdeněk Možíš, jednatel
nebo Vratislav Zítka, jednatel
IČO: 252 75 062
DIČ: CZ25275062
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12145
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

(dále jen „**zhotovitel**“ nebo „**dodavatel**“)

(objednatel a zhotovitel jednotlivě také jako „smluvní strana“, společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 6 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 11. 2022, ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3, dodatku č. 4 a dodatku č. 5, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: **Zkvalitnění pobytového zařízení DD Tmavý Důl** (dále jen „veřejná zakázka“).

I.

Vymezení rozsahu změn

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 6 odst. 6.3 a odst. 6.4 a čl. 16 odst. 16.2 původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací – víceprací, méněprací a nutných změn:

a) Jedná se o změny dle § 222 odst. 4 zákona, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy - práce podle Změnového listu č. 28, č. 29, č. 41, č. 44 a č. 45

vícepráce: 496 199 Kč bez DPH

méněpráce: -54 788 Kč bez DPH

b) Jedná se o změny dle § 222 odst. 5 zákona, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné pro zhotovení díla, změna v osobě dodavatele není možná a způsobila by objednateli zvýšení nákladů – práce podle Změnového listu č. 33, č. 35, č. 37, č. 40 a č. 46

vícepráce: 334 559 Kč bez DPH

méněpráce: - 51 494 Kč bez DPH

c) Jedná se o změny podle § 222 odst. 6 zákona, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky – práce podle Změnového listu č. 30, č. 31, č. 32, č. 34, č. 36, č. 38, č. 39, č. 42, č. 43

vícepráce: 2 497 290 Kč bez DPH

méněpráce: - 708 614 Kč bez DPH

d) Jedná se o změny podle § 222 odst. 7 zákona, jejichž předmětem je záměna původních položek soupisu stavebních prací novými položkami – práce podle Změnového listu č. 47

cena původních položek: 124 718 Kč bez DPH

cena nových položek: - 124 718 Kč bez DPH

2. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou změnové listy č. 28 až č. 47, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Změny podle odst. 1 tohoto článku činí:
vícepráce: 3 452 766 Kč bez DPH
méněpráce: - 939 614 Kč bez DPH
4. Celková smluvní cena se tedy **navyšuje o 2 513 152 Kč bez DPH.**

II.

Vymezení rozsahu změn

Čl. 6 odst. 6.2 původní smlouvy ve znění dodatku č. 5 se mění a nově zní takto:

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu a výkazu výměr činí:

celkem bez DPH	28 667 437 Kč
DPH v první snížené sazbě 15%	4 011 442,35 Kč
DPH ve snížené sazbě 12%	230 938,56 Kč
celkem s DPH	32 909 817,91 Kč

Čl. 6 odst. 6.2 původní smlouvy ve znění dodatku č. 6 se mění a nově zní takto:

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu a výkazu výměr činí:

celkem bez DPH	31 180 589 Kč
DPH v první snížené sazbě 15%	4 011 442,35 Kč

DPH ve snížené sazbě 12%	532 516,80 Kč
celkem s DPH	35 724 548,15 Kč

III. Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je ve smyslu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/193/2024.

Přílohy:

Změnové listy č. 28 až č. 47

Změny závazků ze smlouvy

Za objednatele:
V Hradci Králové



Petr Koleta
hejtman

Za zhotovitele:
V Náchodě



Vratislav Zítka,
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST		<i>číslo ZL: 28</i>	
Název projektu:	Zkvalitnění pobytového zařízení DD Tmavý Důl		
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062		
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČ: 70889546		
Změnový list vystavil:	Vojtěch Příbyl, DiS.		
Datum:	01.10.2024		
Předmět změny: Odpočet VoIP ústředny a telefonů - 2. a 3. oddělení			
Popis a zdůvodnění změny:			
Jedná se o změnu dodávky nového systému místních telefonů a ústředny, fungující nově na adresách IP. S ohledem na stávající systém, bylo rozhodnuto o nerealizování nového systému.			
Přílohy změnového listu: rozpočet - ZL 28			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
-54 788,00,- Kč		0,00,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-54 788,00,- Kč		Bez dopadu do termínu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za objednatele: Ing. Marek Pavlík		Za zhotovitele: Vratislav Zítka	
Datum:		Datum:	
			
Za autorský dozor: Ing. Marek Pavlíček		Za technický dozor stavebníka: Martin Hynek	
Datum:		Datum:	
			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší
Objekt:

ZL28 - Odpočet VoIP ústředny a telefonů - 2. a 3. oddělení

KSO:
Místo: Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl
Zadavatel:
Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.
Zhotovitel:
Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod
Projektant:
Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové
Zpracovatel:
Vojtěch Přibyl, DiS.
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19.06.2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	-54 788,00
Celkem Méněpráce	-54 788,00
Celkem Vícepráce	0,00

ObjednatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

Autorský dozorTechnický dozor

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší
Objekt:

ZL28 - Odpočet VoIP ústředny a telefonů - 2. a 3. oddělení			
Místo:	Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl	Datum:	19.06.2024
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.	Projektant:	Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod	Zpracovatel:	Vojtěch Přibyl, DiS.
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	-54 788,00
M - Práce a dodávky M - TLF rozvody	-54 092,00
D4 - 5. Strukturovaná kabeláž, telekomunikace, A/V, Domovní telefon	-54 092,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-696,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší
Objekt:

ZL28 - Odpočet VoIP ústředny a telefonů - 2. a 3. oddělení

Místo: Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl Datum: 19.06.2024
Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K. Projektant: Ateliér Pavlíček,
Rooseveltova 2855,
Dvůr Králové
Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod Zpracovatel: Vojtěch Příbyl, DiS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -54 788,00

D M Práce a dodávky M - TLF rozvody -54 092,00

D D4 5. Strukturovaná kabeláž, telekomunikace, A/V, Domovní telefon -54 092,00

1	M	Pol409	TU - VoIP tel. ústředna, min 20 kanálů, 10 souběžných, BRI, GSM, ant + napáječ, vč instalace, konfigurace a nastavení	ks	-1,000	31 652,00	-31 652,00	Cena SoD
2	M	Pol410	TELEFON-IP telefon - až 2 SIP účty, 2,95" LCD, konferenční audiohovor až pro 3 účastníky, Ethernet: 2 x 10/100/1000 Mb/s, PoE	ks	-12,000	1 870,00	-22 440,00	Cena SoD

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -696,00

3	K	030000000	VRN 1,286%	%	1,286	-540,92	-696,00	
---	---	-----------	------------	---	-------	---------	---------	--

vv "Vedlejší rozpočtové náklady výpočtem ze základních
vv rozpočtových nákladů (ZRN) dle smluvní nabídky
vv 298600/(8351220+3371177+995423+10501756)*100 1,286
vv Součet 1,286

ZMĚNOVÝ LIST		<i>číslo ZL: 29</i>	
Název projektu:	Zkvalitnění pobytového zařízení DD Tmavý Důl		
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062		
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČ: 70889546		
Změnový list vystavil:	Vojtěch Příbyl, DiS.		
Datum:	01.10.2024		
Předmět změny: Změny a vícepráce dle aktualizace PBŘ - 2. oddělení			
Popis a zdůvodnění změny:			
Jedná se doplnění protipožární vybavenosti 2.oddělení v návaznosti na aktualizované znění PBŘ a požadavků vyplývajících z koordinované funkční zkoušky HZS před kolaudací provozu objektu. Tyto změny nemění celkovou povahu zakázky.			
Přílohy změnového listu: rozpočet - ZL 29			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,00,- Kč		153 298,00,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
153 298,00,- Kč		Bez dopadu do termínu	
<u>Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:</u>			
Za objednatele: Ing. Marek Pavlík		Za zhotovitele: Vratislav Zítka	
Datum:		Datum:	
			
Za autorský dozor: Ing. Marek Pavlíček		Za technický dozor stavebníka: Martin Hynek	
Datum:		Datum:	
			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtně v Podkrkonoší

Objekt:

ZL29 - Změny a vícepráce dle aktualizace PBŘ - 2. oddělení

KSO:

Místo: Rtně v Podkrkonoší, Tmavý Důl

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod

Projektant:

Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové

Zpracovatel:

Vojtěch Přibyl, DiS.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19.06.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

153 298,00

Celkem Méněpráce

0,00

Celkem Vícepráce

153 298,00

Objednatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Autorský dozor

Technický dozor

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší

Objekt: ZL29 - Změny a vícepráce dle aktualizace PBŘ - 2. oddělení

Místo:	Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl	Datum:	19.06.2024
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, H.K.	Projektant:	Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod	Zpracovatel:	Vojtěch Příbyl, DiS.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	153 298,00
HSV - Práce a dodávky HSV	39 319,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	39 319,00
M - Práce a dodávky M	16 460,00
21-M - Elektromontáže	12 780,00
D2 - Montáž zařízení EPS	12 780,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	3 680,00
PSV - Práce a dodávky PSV	88 592,00
766 - Konstrukce truhlářské	36 829,00
766.1 - Konstrukce truhlářské - Doplnky	48 813,00
767 - Konstrukce zámečnické	2 950,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	2 805,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	4 176,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 946,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší

Objekt:

ZL29 - Změny a vícepráce dle aktualizace PBŘ - 2. oddělení

Místo:

Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl

Datum:

19.06.2024

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.

Projektant:

Ateliér Pavlíček,
Rooseveltova 2855,
Dvůr Králové

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod

Zpracovatel:

Vojtěch Příbyl, DiS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem153 298,00

D HSVPráce a dodávky HSV39 319,00

D 9Ostatní konstrukce a práce, bourání39 319,00

1	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	13,000	203,00	2 639,00	NOVÁ POLOŽKA
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno dle nabídky dodavatele					
	VV		"Hasicí přístroje dle PBŘ z SoD - není součástí ceny, na					
	VV		žádost DD Tmavý Důl doplněno					
	VV		"Práškový P6Te - nový" 5		5,000			
	VV		Mezisoučet		5,000			
	VV		"Dle aktualizací finální zprávy PBŘ a po Koordinované funkční					
	VV		zkoušce HZS doplněno					
	VV		"Pěnový PP 6 LE - nový" 8		8,000			
	VV		Mezisoučet		8,000			
	VV		Součet		13,000			
2	M	44932114	přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE	kus	5,000	1 258,00	6 290,00	NOVÁ POLOŽKA
3	M	44932114R	přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE - revize stávajícího	kus	3,000	480,00	1 440,00	NOVÁ POLOŽKA
4	M	44932410	přístroj hasicí ruční pěnový PP 6 LE	kus	8,000	2 350,00	18 800,00	NOVÁ POLOŽKA
5	K	953993311	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky samolepící	kus	74,000	52,70	3 900,00	NOVÁ POLOŽKA
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno dle nabídky dodavatele					
	VV		"Fotoluminiscenční tabulky - doplnění na únikové schodiště a					
	VV		trasy, označení hasicích přístrojů					
	VV		"hasicí přístroje" 22		22,000			
	VV		"šipky a směry úniků" 48		48,000			
	VV		"ostatní" 4		4,000			
	VV		Součet		74,000			
6	M	73534561	tabulka bezpečnostní fotoluminiscenční 148x148mm samolepící	kus	52,000	80,00	4 160,00	NOVÁ POLOŽKA
7	M	73534561R	tabulka bezpečnostní fotoluminiscenční 148x148mm samolepící - Slupo	kus	22,000	95,00	2 090,00	NOVÁ POLOŽKA

D MPráce a dodávky M16 460,00

D 21-MElektromontáže12 780,00

D D2Montáž zařízení EPS12 780,00

8	M	Pol01	Montáž a dodávka el. instalace pro EPS - výtah 2. oddělení ozn. A54/23	ks	1,000	12 780,00	12 780,00	NOVÁ POLOŽKA
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno dle nabídky dodavatele					
	VV		"Realizované práce					
	VV		-příprava, zaměření					
	VV		-instalace přívodního kabelu do výtahového rozvaděče					
	VV		-dodávka a instalace spínací skříně se zámkem v kleci výtahu					
	VV		-zapojení vlečného kabelu do systému					
	VV		-oživení systému					
	VV		-přezkoušení a zprovoznění EPS					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

D 46-MZemní práce při extr.mont.pracích3 680,00

9	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	kplť	1,000	3 680,00	3 680,00	NOVÁ POLOŽKA
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno dle nabídky dodavatele					
	VV		"Vytyčení kabelů před výkopem a připojení central stopu					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

D PSVPráce a dodávky PSV88 592,00

D 766Konstrukce truhlářské36 829,00

10	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	836,00	836,00	Cena SoD
	VV		"TENDROVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Nové dveře do společenské místnosti					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	M	611620981	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 800x1970-2100mm - ozn.4	kus	1,000	9 478,00	9 478,00	Cena SoD
	VV		"TENDROVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Nové dveře do společenské místnosti					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
12	K	766660022	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	2,000	836,00	1 672,00	Cena SoD
	VV		"TENDROVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Nové dveře v prostoru před výtahem 1.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
13	M	611653141	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 900x1970-2100mm - ozn.5	kus	2,000	9 478,00	18 956,00	Cena SoD
	VV		"TENDROVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Nové dveře v prostoru před výtahem 1.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
14	K	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	3,000	264,00	792,00	Cena SoD
	VV		"TENDROVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Nové dveře v prostoru před výtahem 1.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		"Nové dveře do společenské místnosti					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
15	M	54917250.1	samozavírač dveří hydraulický	kus	3,000	1 628,00	4 884,00	Cena SoD
16	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	3,000	70,40	211,00	Cena SoD
D 766.1			Konstrukce truhlářské - Doplnky				48 813,00	
17	K	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	6,000	264,00	1 584,00	Cena SoD
	VV		"TENDROVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Výměna samozavíračů na pokyn TDI					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
18	M	54917250	samozavírač dveří hydraulický	kus	6,000	1 628,00	9 768,00	Cena SoD
19	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	20,000	300,00	6 000,00	Cena SoD
	VV		"TENDROVÁ POLOŽKA"					
	VV		"na základě žádost DD Tmavý dül objednaný generální klíč a FAB					
	VV		"Stávající dveře 1.NP + 60 klíčů" 11,0		11,000			
	VV		Mezisoučet		11,000			
	VV		"Na základě koordinované funkční zkoušky HZS a provozu DD Tmavý Dül doplněn generální klíč a FAB					
	VV		"Výtahová šachta, OPO, trezor + 5 klíčů" 3		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		"Doplnění WC zámků pro sociálky					
	VV		6		6,000			
	VV		Mezisoučet		6,000			
	VV		Součet		20,000			
20	K	766660728R	Vložky generálního klíče ozn. 869EM vč. klíčů	kplt	1,000	24 731,00	24 731,00	NOVÁ POLOŽKA
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno dle nabídky dodavatele					
	VV		"dle samostatných faktur EMko Tábor					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
21	K	766660728R1	WC zámek pro sociálky	kus	6,000	600,00	3 600,00	NOVÁ POLOŽKA
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno dle nabídky dodavatele					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
22	K	766694116R	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	kus	5,000	176,00	880,00	NOVÁ POLOŽKA
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno dle nabídky dodavatele					
	VV		"Doplnění plastových parapetů 3+2 ks					
	VV		3+2		5,000			
	VV		Součet		5,000			
23	M	61140080R	parapet plastový vnitřní š 300mm vč. koncovek	kus	5,000	450,00	2 250,00	NOVÁ POLOŽKA
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno dle nabídky dodavatele					
	VV		3+2		5,000			
	VV		Součet		5,000			
D 767			Konstrukce zámečnické				2 950,00	
24	K	767861000R	Dodávka a montáž ocelového žebříku vč. nátěru, montáž na konzoly na mezipodestě	kus	1,000	2 950,00	2 950,00	NOVÁ POLOŽKA
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno dle nabídky dodavatele + 12 % obchodní marže					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				2 805,00	
25	K	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba servisní technik	hod	3,000	935,00	2 805,00	NOVÁ POLOŽKA
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno dle nabídky dodavatele					
	VV		"Assa abloy - Servis automatických dveří a připojení na EPS					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
D VRN8			Přesun stavebních kapacit				4 176,00	
26	K	081002000	Doprava servisní technik	km	232,000	18,00	4 176,00	NOVÁ POLOŽKA
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno dle nabídky dodavatele					
	VV		"Assa abloy - Servis automatických dveří a připojení na EPS -					
	VV		km					
	VV		232		232,000			
	VV		Součet		232,000			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				1 946,00	
27	K	030000000	VRN 1,286%	%	1,286	1 513,52	1 946,00	
	VV		"Vedlejší rozpočtové náklady výpočtem ze základních					
	VV		rozpočtových nákladů (ZRN) dle smluvní nabídky					
	VV		298600/(8351220+3371177+995423+10501756)*100		1,286			
	VV		Součet		1,286			

ZMĚNOVÝ LIST		<i>číslo ZL: 30</i>	
Název projektu:		Zkvalitnění pobytového zařízení DD Tmavý Důl	
Zhotovitel:		Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062	
Objednatel:		Královéhradecký kraj, IČ: 70889546	
Změnový list vystavil:		Vojtěch Příbyl, DiS.	
Datum:		01.10.2024	
Předmět změny: Protiprašná dělicí příčka - Kuchyně			
Popis a zdůvodnění změny:			
Montáž a demontáž protiprašné lehké příčky pro oddělení stávajícího provozu v 1.PN a zajištění čistých prostor pro zásobování provozu kuchyně.			
Přílohy změnového listu: rozpočet - ZL 30			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,00,- Kč		12 405,00,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
12 405,00,- Kč		Bez dopadu do termínu	
<u>Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:</u>			
Za objednatele: Ing. Marek Pavlík		Za zhotovitele: Vratislav Zítka	
Datum:		Datum:	
			
Za autorský dozor: Ing. Marek Pavlíček		Za technický dozor stavebníka: Martin Hynek	
Datum:		Datum:	
			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtně v Podkrkonoší
Objekt:
ZL30 - Protiprašná dělicí příčka - Kuchyně

KSO:
Místo: Rtně v Podkrkonoší, Tmavý Důl

Zadavatel:
Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.

Zhotovitel:
Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod

Projektant:
Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové

Zpracovatel:
Vojtěch Příbyl, DiS.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19.06.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	12 405,00
Celkem Méněpráce	0,00
Celkem Vícepráce	12 405,00

Objednatel	Zhotovitel
------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Autorský dozor	Technický dozor
----------------	-----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtně v Podkrkonoší	
Objekt:		ZL30 - Protiprašná dělicí příčka - Kuchyně	
Místo:	Rtně v Podkrkonoší, Tmavý Důl	Datum:	19.06.2024
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.	Projektant:	Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod	Zpracovatel:	Vojtěch Přibyl, DiS.
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	12 405,00
PSV - Práce a dodávky PSV	8 687,00
762 - Konstrukce tesařské	5 945,00
763 - Konstrukce suché výstavby	2 742,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 560,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	158,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší			Datum:	19.06.2024
Objekt:	ZL30 - Protiprašná dělicí příčka - Kuchyně			Projektant:	Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové
Místo:	Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl			Zpracovatel:	Vojtěch Přibyl, DiS.
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.				
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							12 405,00	
------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	--

D	PSV	Práce a dodávky PSV					8 687,00	
---	-----	---------------------	--	--	--	--	----------	--

D	762	Konstrukce tesařské					5 945,00	
---	-----	---------------------	--	--	--	--	----------	--

1	K	762112110	Montáž tesařských stěn na hladko z hraněného řeziva průřezové pl do 120 cm2	m	41,650	91,30	3 803,00	CS ÚRS 2024 01 x index 0,78
	vv		"NOVÁ POLOŽKA"					
	vv		"Oceněno ÚRS, CÚ 2024/I x index 0,78 dle SoD"					
	vv		"nosná kce protiprašné stěny"					
	vv		"řezivo svislé hranoly 100/100 na délku 5,330 m, výška podlaží 1.NP" 5*3,0		15,000			
	vv		"řezivo prkna 25/100, vodorovně kotveny osově po 625 mm"		26,650			
	vv		5,330*5		41,650			
	vv		Součet					

2	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,173	6 263,00	1 083,00	CS ÚRS 2024 01 x index 0,78
	vv		"NOVÁ POLOŽKA"					
	vv		"Oceněno ÚRS, CÚ 2024/I x index 0,78 dle SoD"					
	vv		"řezivo svislé hranoly 100/100 na délku 20m, výška podlaží 1.NP" 5*3,0*0,1*0,1		0,150			
	vv		Součet		0,150			
	vv		0,15*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		0,173			

3	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	0,074	6 380,00	472,00	CS ÚRS 2024 01 x index 0,78
	vv		"NOVÁ POLOŽKA"					
	vv		"Oceněno ÚRS, CÚ 2024/I x index 0,78 dle SoD"					
	vv		"řezivo prkna 25/100, vodorovně kotveny osově po 625 mm" 5,330*5*0,025*0,1		0,067			
	vv		Součet		0,067			
	vv		0,067*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,074			

4	K	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí	m3	0,247	897,00	222,00	CS ÚRS 2024 01 x index 0,78
	vv		"NOVÁ POLOŽKA"					
	vv		"Oceněno ÚRS, CÚ 2024/I x index 0,78 dle SoD"					
	vv		0,173+0,074		0,247			
	vv		Součet		0,247			

5	K	998762111	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,142	2 570,00	365,00	CS ÚRS 2024 01 x index 0,78
---	---	-----------	--	---	-------	----------	--------	-----------------------------

D	763	Konstrukce suché výstavby					2 742,00	
---	-----	---------------------------	--	--	--	--	----------	--

6	K	763121621	Montáž desek tl 12,5 mm na nosnou kcí SDK stěna předsazená	m2	15,990	61,80	988,00	CS ÚRS 2024 01 x index 0,78
	vv		"NOVÁ POLOŽKA"					
	vv		"Oceněno ÚRS, CÚ 2024/I x index 0,78 dle SoD"					
	vv		"opláštění protiprašné stěny" 5,330*3,0		15,990			
	vv		Součet		15,990			

7	M	KNF.00167678	Deska Knauf WHITE 12,5 , šířka 1250 mm x délka 2000 mm	m2	16,790	89,20	1 498,00	CS ÚRS 2024 01 x index 0,78
	vv		"NOVÁ POLOŽKA"					
	vv		"Oceněno ÚRS, CÚ 2024/I x index 0,78 dle SoD"					
	vv		"opláštění protiprašné stěny" 5,330*3,0		15,990			
	vv		Součet		15,990			
	vv		15,99*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		16,790			

8	K	998763321	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,158	1 620,00	256,00	CS ÚRS 2024 01 x index 0,78
---	---	-----------	--	---	-------	----------	--------	-----------------------------

D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					3 560,00	
---	-----	--------------------------	--	--	--	--	----------	--

9	K	HZS2111	Hodinová zúčtovací sazba tesař	hod	10,000	356,00	3 560,00	CS ÚRS 2024 01 x index 0,78
	vv		"NOVÁ POLOŽKA"					
	vv		"Oceněno ÚRS, CÚ 2024/I x index 0,78 dle SoD"					
	vv		"demontáž kce" 2*5		10,000			
	vv		Součet		10,000			

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					158,00	
---	-----	-----------------------------	--	--	--	--	--------	--

10	K	030000000	VRN 1,286%	%	1,286	122,50	158,00	
	vv		"Vedlejší rozpočtové náklady výpočtem ze základních rozpočtových nákladů (ZRN) dle smluvní nabídky 298600/(8351220+3371177+995423+10501756)*100		1,286			
	vv		Součet		1,286			

ZMĚNOVÝ LIST		<i>číslo ZL: 31</i>	
Název projektu:	Zkvalitnění pobytového zařízení DD Tmavý Důl		
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062		
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČ: 70889546		
Změnový list vystavil:	Vojtěch Příbyl, DiS.		
Datum:	01.10.2024		
Předmět změny: Štuková celoplošná_Oprava omítek stěn a stropů - 3. oddělení			
Popis a zdůvodnění změny:			
Změny, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Povrch stěna a stropů po odstranění maleb byl v jiném stavu, než předpokládal projektant. Dojde k celkové změně postupu opravy stěn a stropů. Kdy původní vysprávkky jsou zaměněny za celoplošné nanesení štukové omítky.			
Přílohy změnového listu: rozpočet - ZL 30			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
-530 577,00,- Kč		1 211 237,00,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
680 660,00,- Kč		Bez dopadu do termínu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za objednatele: Ing. Marek Pavlík		Za zhotovitele: Vratislav Zítka	
Datum:		Datum:	
			
Za autorský dozor: Ing. Marek Pavlíček		Za technický dozor stavebníka: Martin Hynek	
Datum:		Datum:	
			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší
Objekt:

ZL31 - Štuková celoplošná_Oprava omítek stěn a stropů - 3. oddělení

KSO:
Místo: Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl

Zadavatel:
Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.

Zhotovitel:
Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod

Projektant:
Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové

Zpracovatel:
Vojtěch Příbyl, DiS.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17.07.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	680 660,00
Celkem Méněpráce	-530 577,00
Celkem Vícepráce	1 211 237,00

Objednatel	Zhotovitel
------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Autorský dozor	Technický dozor
----------------	-----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší
Objekt:

ZL31 - Štuková celoplošná_Oprava omítek stěn a stropů - 3. oddělení

Místo:	Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl	Datum:	17.07.2024
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.	Projektant:	Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod	Zpracovatel:	Vojtěch Příbyl, DiS.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	680 660,00
HSV - Práce a dodávky HSV	951 264,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	760 603,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	124 055,00
997 - Přesun sutě	41 088,00
998 - Přesun hmot	25 518,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-279 246,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	-279 246,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	8 642,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší
Objekt:

ZL31 - Štuková celoplošná_Oprava omítek stěn a stropů - 3. oddělení

Místo: Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý DůlDatum: 17.07.2024

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.Projektant: Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, NáchodZpracovatel: Vojtěch Příbyl, DiS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem680 660,00

D HSVPráce a dodávky HSV951 264,00

D 6Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní760 603,00

1	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	743,260	71,10	52 846,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
2	K	611135011	Vyrovnání podkladu vnitřních stropů stěrkou tl do 2 mm	m2	111,489	194,00	21 629,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV		"oprava jádrové omítky stropů					
	VV		"Celkem součet stropy místnosti a schodiště"		111,489			
	VV		(698,050+45,210)*0,15					
	VV		Součet		111,489			
3	K	611325416	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním	m2	743,260	263,00	195 477,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV		15,07+15,25+4,13+10,04+14,96+15,5+15,69+15,17+7,72+22,25+7,8+16,76+6,81+14,52+10,49 "3. oddělení"		192,160			
	VV		30,45 "223 - spojovací chodba"		30,450			
	VV		8,31+8,87+8,89+2,49+2,66 "3.oddělení"		31,220			
	VV		Mezisoučet "2.n.p."		253,830			
	VV		15,1+15,21+4,13+10,04+46,37+15,27+14,96+15,36+9,79+4,13+7,7+22,35+7,64 "3.oddělení"		188,050			
	VV		8,34+8,33+8,63+8,89 "3.oddělení"		34,190			
	VV		Mezisoučet "3.n.p."		222,240			
	VV		15,39+14,98+4,13+10,04+12,7+17,78+15,21+15,42+15,13+15,4+9,79+4,13+7,8+22,23+7,72 "3.oddělení"		187,850			
	VV		8,28+8,33+8,63+8,89 "3.oddělení"		34,130			
	VV		Mezisoučet "4.n.p."		221,980			
	VV		Součet "stropy - místnosti"		698,050			
	VV		7,54+7,54 "3.oddělení"		15,080			
	VV		Mezisoučet "2.n.p. - schodiště"		15,080			
	VV		7,54+7,51 "3.oddělení"		15,050			
	VV		Mezisoučet "3.n.p. - schodiště"		15,050			
	VV		7,54+7,54 "3.oddělení"		15,080			
	VV		Mezisoučet "4.n.p. - schodiště"		15,080			
	VV		Součet "stropy schodiště"		45,210			
	VV		"Celkem součet stropy místnosti a schodiště" 698,050+45,210		743,260			
4	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10 %	m2	-743,260	113,00	-83 988,00	Cena z SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		"Celkem součet stropy místnosti a schodiště" - (698,050+45,210)		-743,260			
	VV		Součet		-743,260			
5	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	1 873,937	56,20	105 315,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
6	K	612135011	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn stěrkou tl do 2 mm	m2	535,788	167,00	89 477,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV		"oprava podkladu po strojním broucení olejových nátěrů (3,47+4,18+3,55+4,18+3,48+4,18+3,57+4,18+3,6+4,18+3,53+4,18+3,89+4,18+3,06+2,16)*2*1,25		148,925			
	VV		"201,202,207,208,209,210,216,217" (2,36+4,17+4,26+2,92)*2*1,25 "205,219"		34,275			
	VV		Mezisoučet "3.oddělení - 2.n.p."		183,200			
	VV		(3,44+4,18+3,54+4,18+10,74+4,18+3,56+4,18+3,48+4,18+3,49+4,18)*2*1,25 "301,302,307,308,309,310"		133,325			
	VV		(2,36+4,17+2,36+4,17)*2*1,25 "305,311"		32,650			
	VV		Mezisoučet "3.oddělení - 3.n.p."		165,975			
	VV		(3,5+4,18+3,485+4,18+2,94+4,18+4,11+4,18+3,5+4,18+3,59+4,18+3,52+4,18+3,5+4,18)*2*1,25		153,963			
	VV		"401,402,407,408,409,410,411,412" (2,36+4,17+2,36+4,17)*2*1,25 "405,413"		32,650			
	VV		Mezisoučet "3.oddělení - 4.n.p."		186,613			
	VV		Součet "stěny místnosti"		535,788			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K		612325417	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním	m2	1 873,937	292,00	547 190,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
	VV			"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV			"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV			(3,47+4,18+3,55+4,18+3,48+4,18+3,57+4,18+3,6+4,18+3,53+4,18+3,89+4,18+3,06+2,16)*2*2,45		291,893			
	VV			"201,202,207,208,209,210,216,217"					
	VV			(2,36+4,17+3,18+1,15+1,47+3,185+1,15+5,12+4,17+3,185+1,15+1,47+5,64+1,15+0,5+1,87+4,26+2,92)*2*2,45		235,690			
	VV			"205,203,214,213,211,218,219"					
	VV			(3,18+2,92+1,2+0,9+1,2+0,9)*2*(2,45-2,00) "204"		9,270			
	VV			(3,185+2,92+3,185+2,92)*2*(2,45-2,45) "215,212"		0,000			
	VV			(1,28+1,9)*2*(2,45-2,45) "220"		0,000			
	VV			(1,28+0,92+1,46+0,92)*2*(2,45-2,00) "221"		4,122			
	VV			Mezisoučet "3.oddělení - 2.n.p."		540,975			
	VV			15,02*2*2,45 "223"		73,598			
	VV			Mezisoučet "spojovací chodba - 2.n.p."		73,598			
	VV			(3,44+4,18+3,54+4,18+10,74+4,18+3,56+4,18+3,48+4,18+3,49+4,18)*2*2,45 "301,302,307,308,309,310"		261,317			
	VV			(2,36+4,17+3,18+1,15+1,47+3,185+1,15+5,12+4,17+3,185+1,15+1,47+3,18+1,15+2,36+4,17)*2*2,45		208,838			
	VV			"305,303,319,317,315,313,311"					
	VV			(3,18+2,92+1,195+1,895)*2*(2,45-2,0) "304"		8,271			
	VV			(3,185+2,92+3,185+2,92+0,9)*2*(2,45-2,45)		0,000			
	VV			"318,316"					
	VV			(3,18+2,92+1,195+1,895)*2*(2,45-2,0) "312"		8,271			
	VV			Mezisoučet "3.oddělení - 3.n.p."		486,697			
	VV			(3,5+4,18+3,485+4,18+2,94+4,18+4,11+4,18+3,5+4,18+3,59+4,18+3,52+4,18+3,5+4,18)*2*2,45		301,767			
	VV			"401,402,407,408,409,410,411,412"					
	VV			(2,36+4,17+3,18+1,15+1,47+3,185+1,15+5,12+4,17+3,185+1,15+1,47+3,18+1,15+2,36+4,17)*2*2,45		208,838			
	VV			"405,403,421,419,417,415,413"					
	VV			(3,18+2,92+1,195+1,895)*2*(2,45-2,00) "404"		8,271			
	VV			(3,185+2,92+3,185+2,92+0,9)*2*(2,45-2,45)		0,000			
	VV			"420,418"					
	VV			(3,18+2,92+1,195+1,895)*2*(2,45-2,00) "414"		8,271			
	VV			Mezisoučet "3.oddělení - 4.n.p."		527,147			
	VV			Součet "stěny místnosti"		1 628,417			
	VV			(2,38+3,2)*2*(3,05+2,6+2,6+2,75)*2 "3.oddělení"		245,520			
	VV			Mezisoučet "1.,2.,3.,4.n.p."		245,520			
	VV			Součet "stěny schodiště"		245,520			
	VV			"Celkem součet stěny místnosti a schodiště"		1 873,937			
	VV			1628,417+245,520					
8	K		612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	-1 873,937	89,30	-167 343,00	Cena z SoD
	VV			"POLOŽKA Z SOD"					
	VV			"Celkem součet stěny místnosti a schodiště" - (1628,417+245,520)		-1 873,937			
	VV			Součet		-1 873,937			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					124 055,00	
9	K		978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	1 873,937	25,60	47 973,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
	VV			"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV			"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV			"Celkem součet stěny místnosti a schodiště"		1 873,937			
	VV			1628,417+245,520					
	VV			Součet		1 873,937			
10	K		978035127	Odstranění tenkovrstvé omítky tl přes 2 mm odsekáním v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	535,788	142,00	76 082,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
	VV			"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV			"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV			"broušení po výšku 1250 mm kde je aplikovaný vícevrstvý olejový nátěr - por. položka strojní broušení přes 2 mm					
	VV			(3,47+4,18+3,55+4,18+3,48+4,18+3,57+4,18+3,6+4,18+3,53+4,18+3,89+4,18+3,06+2,16)*2*1,25		148,925			
	VV			"201,202,207,208,209,210,216,217"					
	VV			(2,36+4,17+4,26+2,92)*2*1,25 "205,219"		34,275			
	VV			Mezisoučet "3.oddělení - 2.n.p."		183,200			
	VV			(3,44+4,18+3,54+4,18+10,74+4,18+3,56+4,18+3,48+4,18+3,49+4,18)*2*1,25 "301,302,307,308,309,310"		133,325			
	VV			(2,36+4,17+2,36+4,17)*2*1,25 "305,311"		32,650			
	VV			Mezisoučet "3.oddělení - 3.n.p."		165,975			
	VV			(3,5+4,18+3,485+4,18+2,94+4,18+4,11+4,18+3,5+4,18+3,59+4,18+3,52+4,18+3,5+4,18)*2*1,25		153,963			
	VV			"401,402,407,408,409,410,411,412"					
	VV			(2,36+4,17+2,36+4,17)*2*1,25 "405,413"		32,650			
	VV			Mezisoučet "3.oddělení - 4.n.p."		186,613			
	VV			Součet "stěny místnosti"		535,788			
D		997	Přesun sutě					41 088,00	
11	K		997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace	t	21,300	865,00	18 425,00	Cena z SoD
12	K		997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	21,300	194,00	4 132,00	Cena z SoD
13	K		997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	426,000	8,50	3 621,00	Cena z SoD
	VV			"POLOŽKA Z SOD"					
	VV			21,300*20 "Přepočtené koeficientem množství		426,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	21,300	700,00	14 910,00	Cena z SoD
D		998	Přesun hmot				25 518,00	
15	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	20,746	1 230,00	25 518,00	Cena z SoD
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-279 246,00	
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				-279 246,00	
16	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-535,788	30,00	-16 074,00	Cena z SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		"odpočet Tendr - na zdivu po výšku 1250 mm aplikovaný vícevrstvý olejový nátěr - odstranění broušením					
	VV		-					
	VV		((3,47+4,18+3,55+4,18+3,48+4,18+3,57+4,18+3,6+4,18+3,53+4,18+3,89+4,18+3,06+2,16)*2*1,25)		-148,925			
	VV		"201,202,207,208,209,210,216,217"					
	VV		-(2,36+4,17+4,26+2,92)*2*1,25		-34,275			
	VV		Mezisoučet		-183,200			
	VV		-					
	VV		((3,44+4,18+3,54+4,18+10,74+4,18+3,56+4,18+3,48+4,18+3,49+4,18)*2*1,25)		-133,325			
	VV		"301,302,307,308,309,310"					
	VV		-(2,36+4,17+2,36+4,17)*2*1,25		-32,650			
	VV		Mezisoučet		-165,975			
	VV		-					
	VV		((3,5+4,18+3,485+4,18+2,94+4,18+4,11+4,18+3,5+4,18+3,59+4,18+3,52+4,18+3,5+4,18)*2*1,25)		-153,963			
	VV		"401,402,407,408,409,410,411,412"					
	VV		-(2,36+4,17+2,36+4,17)*2*1,25		-32,650			
	VV		Mezisoučet		-186,613			
	VV		Součet		-535,788			
17	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-2 326,467	20,00	-46 529,00	Cena z SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		rozmívání nebude prováděno					
	VV		"Celkem součet stropy místnosti" -698,050		-698,050			
	VV		"Celkem součet stěny místnosti " -1628,417		-1 628,417			
	VV		Součet		-2 326,467			
18	K	784121017	Rozmývání podkladu po oškrabání malby na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	-290,730	25,00	-7 268,00	Cena z SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		rozmívání nebude prováděno					
	VV		"Celkem součet stropy schodiště" -45,210		-45,210			
	VV		"Celkem součet stěny schodiště" -245,520		-245,520			
	VV		Součet		-290,730			
19	K	784161501	Celoplošné vyhlazení podkladu disperzní stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-2 326,467	80,00	-186 117,00	Cena z SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		vyhlazení nebude prováděno					
	VV		"Celkem součet stropy místnosti" -698,050		-698,050			
	VV		"Celkem součet stěny místnosti " -1628,417		-1 628,417			
	VV		Součet		-2 326,467			
20	K	784161507	Celoplošné vyhlazení podkladu disperzní stěrkou na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	-290,730	80,00	-23 258,00	Cena z SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		vyhlazení nebude prováděno					
	VV		"Celkem součet stropy schodiště" -45,210		-45,210			
	VV		"Celkem součet stěny schodiště" -245,520		-245,520			
	VV		Součet		-290,730			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				8 642,00	
21	K	030000000	VRN 1,286%	%	1,286	6 720,20	8 642,00	
	VV		"Vedlejší rozpočtové náklady výpočtem ze základních rozpočtových nákladů (ZRN) dle smluvní nabídky 298600/(8351220+3371177+995423+10501756)*100		1,286			
	VV		Součet		1,286			

ZMĚNOVÝ LIST		<i>číslo ZL: 32</i>	
Název projektu:	Zkvalitnění pobytového zařízení DD Tmavý Důl		
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062		
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČ: 70889546		
Změnový list vystavil:	Vojtěch Příbyl, DiS.		
Datum:	01.10.2024		
Předmět změny: Sociální zázemí_Celoplošné otlučení a nová omítka pod obklad - 3. oddělení			
Popis a zdůvodnění změny:			
Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu zakázky. Při pracích byla zjištěna zásadní degradace stávajících omítek v sociálních zařízeních. Obnova takto degradovaných omítek by byla neefektivní. Návrh počítá s otlučením stávajících a nanesením nových vápenných a štukových omítek.			
Přílohy změnového listu: rozpočet - ZL 32			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
-45 966,00,- Kč		248 052,00,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
202 086,00,- Kč		Bez dopadu do termínu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za objednatele: Ing. Marek Pavlík		Za zhotovitele: Vratislav Zítka	
Datum:		Datum:	
			
Za autorský dozor: Ing. Marek Pavlíček		Za technický dozor stavebníka: Martin Hynek	
Datum:		Datum:	
			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší
Objekt: ZL32 - Sociální zázemí_Celoplošné otlučení a nová omítka pod obklad - 3. oddělení

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl	Datum:	17.07.2024
Zadavatel:		IČ:	
	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
	Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod	DIČ:	
Projektant:		IČ:	
	Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Vojtěch Příbyl, DiS.	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH	202 086,00
Celkem Méněpráce	-45 966,00
Celkem Vícepráce	248 052,00

Objednatel	Zhotovitel
------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Autorský dozor	Technický dozor
----------------	-----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší	
Objekt:		ZL32 - Sociální zázemí_Celoplošné otlučení a nová omítka pod obklad - 3. oddělení	
Místo:	Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl	Datum:	17.07.2024
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.	Projektant:	Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod	Zpracovatel:	Vojtěch Příbyl, DiS.
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	202 086,00
HSV - Práce a dodávky HSV	245 486,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	155 502,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	35 888,00
997 - Přesun sutě	38 139,00
998 - Přesun hmot	15 957,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-45 966,00
781 - Dokončovací práce - obklady	-45 966,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 566,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší							
Objekt:	ZL32 - Sociální zázemí_Celoplošné otlučení a nová omítka pod obklad - 3. oddělení							
Místo:	Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl			Datum:	17.07.2024			
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.			Projektant:	Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové			
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod			Zpracovatel:	Vojtěch Příbyl, DiS.			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 202 086,00

D HSV Práce a dodávky HSV 245 486,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 155 502,00

1	K	612131300	Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený strojně	m2	429,525	65,40	28 091,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV		"Celkem součet" 383,049+46,476		429,525			
	VV		Součet		429,525			
2	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	46,476	248,00	11 526,00	Cena z SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		(3,18+2,92+1,2+0,9+1,2+0,9)*2*0,45 "204"		9,270			
	VV		(1,28+0,92+1,46+0,92)*2*0,45 "221"		4,122			
	VV		Mezisoučet "3.oddělení - 2.n.p."		13,392			
	VV		(3,18+2,92+1,195+1,895)*2*0,45 "304"		8,271			
	VV		(3,18+2,92+1,195+1,895)*2*0,45 "312"		8,271			
	VV		Mezisoučet "3.oddělení - 3.n.p."		16,542			
	VV		(3,18+2,92+1,195+1,895)*2*0,45 "404"		8,271			
	VV		(3,18+2,92+1,195+1,895)*2*0,45 "414"		8,271			
	VV		Mezisoučet "3.oddělení - 4.n.p."		16,542			
	VV		Součet		46,476			
3	K	612321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	383,049	183,00	70 098,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV		"všechny místnosti po výšku stropu + 2,45 m					
	VV		(3,18+2,92+1,2+0,9+1,2+0,9)*2*2,00-0,7*2,0*4-0,8*2,0		34,000			
	VV		"204"					
	VV		(3,185+2,92+3,185+2,92)*2*2,45-1,0*2,0-0,8*2,0		56,229			
	VV		"215,212"					
	VV		(1,28+1,9)*2*2,45-0,6*2,0		14,382			
	VV		"220"					
	VV		(1,28+0,92+1,46+0,92)*2*2,00-0,6*2,0*2-0,8*2,0		14,320			
	VV		"221"					
	VV		Mezisoučet "3.oddělení - 2.n.p."		118,931			
	VV		(3,18+2,92+1,195+1,895)*2*2,00-0,8*2,0*3		31,960			
	VV		"304"					
	VV		(3,185+2,92+3,185+2,92+0,9)*2*2,45-1,0*2,0-0,8*2,0		60,639			
	VV		"318,316"					
	VV		(3,18+2,92+1,195+1,895)*2*2,00-0,8*2,0*3		31,960			
	VV		"312"					
	VV		Mezisoučet "3.oddělení - 3.n.p."		124,559			
	VV		(3,18+2,92+1,195+1,895)*2*2,00-0,8*2,0*3 "404"		31,960			
	VV		(3,185+2,92+3,185+2,92+0,9)*2*2,45-1,0*2,0-0,8*2,0		60,639			
	VV		"420,418"					
	VV		(3,18+2,92+1,195+1,895)*2*2,00-0,8*2,0*3		31,960			
	VV		"414"					
	VV		Mezisoučet "3.oddělení - 4.n.p."		124,559			
	VV		Součet "keramické		368,049			
	VV		obklady"					
	VV		1,5*2,0 "205"		3,000			
	VV		Mezisoučet "2.n.p."		3,000			
	VV		1,5*2,0 "305"		3,000			
	VV		1,5*2,0 "311"		3,000			
	VV		Mezisoučet "3.n.p."		6,000			
	VV		1,5*2,0 "405"		3,000			
	VV		1,5*2,0 "413"		3,000			
	VV		Mezisoučet "4.n.p."		6,000			
	VV		Součet "keramické obklady		15,000			
	VV		pokoje"					
	VV		"Celkem součet keramické obklady a keramické obklady		383,049			
	VV		pokoje" 368,049+15,00					
4	K	612321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	859,050	53,30	45 787,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV		"jádrová omítka 10 mm + 2x5 mm - celkem tl. 20 mm					
	VV		(368,049+15,00)*2		766,098			
	VV		"štuková omítka dvouvrstvá 10 mm +2x5 mm - celkem tl. 20 mm					
	VV		46,476*2		92,952			
	VV		Součet		859,050			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 35 888,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	429,795	83,50	35 888,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV		"Celkem součet keramické obklady a keramické obklady pokoje" 414,795+15,00		429,795			
	VV		Součet		429,795			
D		997	Přesun sutě				38 139,00	
6	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace	t	19,771	865,00	17 102,00	Cena z SoD
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	19,771	194,00	3 836,00	Cena z SoD
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	395,420	8,50	3 361,00	Cena z SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		19,771*20 "Přepočtené koeficientem množství		395,420			
9	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	19,771	700,00	13 840,00	Cena z SoD
D		998	Přesun hmot				15 957,00	
10	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	12,973	1 230,00	15 957,00	Cena z SoD
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-45 966,00	
D		781	Dokončovací práce - obklady				-45 966,00	
11	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	-383,049	120,00	-45 966,00	Cena z SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		"Odpočet Tendr - celoplošné vyrovnaní v tl. 3 mm nebude prováděno					
	VV		"Celkem součet keramické obklady a keramické obklady pokoje" -(368,049+15,00)		-383,049			
	VV		Součet		-383,049			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				2 566,00	
12	K	030000000	VRN 1,286%	%	1,286	1 995,20	2 566,00	
	VV		"Vedlejší rozpočtové náklady výpočtem ze základních rozpočtových nákladů (ZRN) dle smluvní nabídky 298600/(8351220+3371177+995423+10501756)*100		1,286			
	VV		Součet		1,286			

ZMĚNOVÝ LIST		<i>číslo ZL: 33</i>	
Název projektu:	Zkvalitnění pobytového zařízení DD Tmavý Důl		
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062		
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČ: 70889546		
Změnový list vystavil:	Vojtěch Příbyl, DiS.		
Datum:	01.10.2024		
Předmět změny: Nové připojení otopných těles - 3. oddělení			
Popis a zdůvodnění změny:			
Jedná se o změny z technických důvodů. Kdy jsou stávající ocelové přípojky mezi otopnými tělesy a stoupacím potrubím nahrazeny novými. Důvodem je nevyhovující stav těchto přípojek.			
Přílohy změnového listu: rozpočet - ZL 33			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
-24 498,00,- Kč		245 897,00,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
221 399,00,- Kč		Bez dopadu do termínu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za objednatele: Ing. Marek Pavlík		Za zhotovitele: Vratislav Zítka	
Datum:		Datum:	
			
Za autorský dozor: Ing. Marek Pavlíček		Za technický dozor stavebníka: Martin Hynek	
Datum:		Datum:	
			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtně v Podkrkonoší
Objekt:
ZL33 - Nové připojení otopných těles - 3. oddělení

KSO:
Místo: Rtně v Podkrkonoší, Tmavý Důl

CC-CZ:
Datum: 17.07.2024

Zadavatel:
Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Vojtěch Příbyl, DiS.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	221 399,00
Celkem Méněpráce	-24 498,00
Celkem Vícepráce	245 897,00

Objednatel	Zhotovitel
------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Autorský dozor	Technický dozor
----------------	-----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší

Objekt: **ZL33 - Nové připojení otopných těles - 3. oddělení**

Místo: Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod

Datum: 17.07.2024

Projektant: Ateliér Pavlíček,
Rooseveltova 2855,
Dvůr Králové

Zpracovatel: Vojtěch Přibyl, DiS.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		221 399,00
HSV - Práce a dodávky HSV		57 627,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		11 046,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		34 060,00
997 - Přesun sutě		6 225,00
998 - Přesun hmot		6 296,00
PSV - Práce a dodávky PSV		160 961,00
73 - Ústřední vytápění		-22 207,00
D1 - 1. Potrubí		-17 223,00
D4 - 4. Nátěry		-5 430,00
D5 - 5. Izolace		-1 845,00
D6 - 6. Ostatní		2 291,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí		175 489,00
734 - Ústřední vytápění - armatury		7 679,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		2 811,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší

Objekt:

ZL33 - Nové připojení otopných těles - 3. oddělení

Místo:

Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl

Datum:

17.07.2024

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.

Projektant:

Ateliér Pavlíček,
Rooseveltova 2855,
Dvůr Králové

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod

Zpracovatel:

Vojtěch Přibyl, DiS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 221 399,00

D HSV Práce a dodávky HSV 57 627,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 11 046,00

1	K	346244361	Zazdívk a o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	22,004	502,00	11 046,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV		"rýhy pro potrubí do zdiva					
	VV		165,20*0,07		11,564			
	VV		"kapsy pro vyvedení nových odboček z řádu UT					
	VV		116*0,3*0,3		10,440			
	VV		Součet		22,004			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 34 060,00

2	K	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	116,000	173,00	20 068,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV		"připojení na hlavní řád UT					
	VV		pro každé těleso 2 ks					
	VV		58*2		116,000			
	VV		Součet		116,000			

3	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	165,200	84,70	13 992,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV		"rýhy pro potrubí do zdiva					
	VV		"předpoklad 0,6 m (0,3+0,3 na každém tělese) potrubí vystupující ze zdiva k tělesům					
	VV		200,00-(58*0,6)		165,200			
	VV		Součet		165,200			

D 997 Přesun sutě 6 225,00

4	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace	t	3,227	865,00	2 791,00	Cena z SoD
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,227	194,00	626,00	Cena z SoD
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	64,540	8,50	549,00	Cena z SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		3,227*20 "Přepočtené koeficientem množství		64,540			
7	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	3,227	700,00	2 259,00	Cena z SoD

D 998 Přesun hmot 6 296,00

8	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	5,119	1 230,00	6 296,00	Cena z SoD
---	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	------------

D PSV Práce a dodávky PSV 160 961,00

D 73 Ústřední vytápění -22 207,00

D D1 1. Potrubí -17 223,00

9	K	733 11-1103	potrubí z trubek ocel. záv., bezeš., běžných, nízkotl., DN 15	m	-11,000	400,00	-4 400,00	Cena z SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		"odpočet Tendr - 1 budova = 1/2 výměry					
	VV		22/-2		-11,000			
	VV		Součet		-11,000			

10	K	733 11-3113	příplatek k ceně, za zhotovení přípojky z ocel. trub. závít., DN 15	ks	-11,000	90,90	-1 000,00	Cena z SoD
11	K	733 19-0107	zkoušky těsnosti potr., z trubek ocel., závít., do DN 40	m	-11,000	9,00	-99,00	Cena z SoD
12	K	733 11-0803	demontáž potrubí z trubek ocel. závít., DN do 15	m	-6,000	20,70	-124,00	Cena z SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		"odpočet Tendr - 1 budova = 1/2 výměry					
	VV		12/-2		-6,000			
	VV		Součet		-6,000			

13	K	733 19-1903	montáž potrubí ocelového závitového běžného nebo zesíleného při opravě, DN 15 (116 OT * 0,50 vyříznout závit na zpátečce pro regulační šroubení = cca 58 m)	m	-29,000	400,00	-11 600,00	Cena z SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		"odpočet Tendr - 1 budova = 1/2 výměry					
	VV		58/-2		-29,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		-29,000			
D D4			4. Nátěry				-5 430,00	
14	K	Pol107	opravné nátěry potrubí ocelové DN 15 připojení otopných těles, (116-11)=105 OT * 1,0 m (0,5+0,5) = 105 m	m	-52,500	85,50	-4 489,00	Cena z SoD
VV			"POLOŽKA Z SOD"					
VV			"odpočet Tendr - 1 budova = 1/2 výměry 105/-2		-52,500			
VV			Součet		-52,500			
15	K	Pol108	nátěry potrubí ocelové, DN 15+50, 1x základní S 2000 + 1x mezinátěr + 1x vrchní S 2067, včt. přípravy podkladu (očistění, odmaštění, ...)	m	-11,000	85,50	-941,00	Cena z SoD
VV			"POLOŽKA Z SOD"					
VV			"odpočet Tendr - 1 budova = 1/2 výměry 22/-2		-11,000			
VV			Součet		-11,000			
D D5			5. Izolace				-1 845,00	
16	K	713 46-3411	montáž izol. tepel. potrubí a ohybů, potr. pouzdry, nálevkovými izolačními hadicemi, potrubí a ohybů	m	-11,000	72,00	-792,00	Cena z SoD
VV			"POLOŽKA Z SOD"					
VV			"odpočet Tendr - 1 budova = 1/2 výměry 22/-2		-11,000			
VV			Součet		-11,000			
17	K	Pol109	návrh tep. izolace z polyetylénu, $\Lambda = < 0,040 \text{ W/m.K}$ (při 40 °C), Ø25x20	m	-11,000	81,90	-901,00	Cena z SoD
18	K	Pol17	spony pro polyetylenovou izolaci, sáček 100 ks	soubor	-0,500	270,00	-135,00	Cena z SoD
VV			"POLOŽKA Z SOD"					
VV			"odpočet Tendr - 1 budova = 1/2 výměry 1/-2		-0,500			
VV			Součet		-0,500			
19	K	Pol18	lepící páska (spojení konců izolací) pro polyetylenovou izolaci, 15m x 50 x 3 mm, šedá	ks	-0,500	34,00	-17,00	Cena z SoD
D D6			6. Ostatní				2 291,00	
20	M	999999141	Přesun hmot, doprava - 4%	%	1,444	1 586,70	2 291,00	
VV			"přesun hmot a doprava výpočtem ze základních rozpočtových nákladů (ZRN) dle smluvní nabídky ÚT 14173/(995423-14173)*100		1,444			
VV			Součet		1,444			
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				175 489,00	
21	K	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého D do 38	m	200,000	39,40	7 880,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
VV			"NOVÁ POLOŽKA"					
VV			"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
VV			"počítáno ve výměně zaokrouhleno pro každé těleso 2*1,7 m na (20+19+19) ks					
VV			"2*1,7*58 zaokrouhleno" 200,00		200,000			
VV			Součet		200,000			
22	K	733122122	Potrubí ocelové hladké bezešvé přípojky na stoupací potrubí G 1/2x15	kus	116,000	289,00	33 524,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
VV			"NOVÁ POLOŽKA"					
VV			"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
VV			"pro každé těleso 2 ks					
VV			58*2		116,000			
VV			Součet		116,000			
23	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40	m	200,000	9,00	1 800,00	Cena z SoD
24	K	733191111	Manžeta prostupová pro ocelové potrubí DN do 20	kus	116,000	217,00	25 172,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
25	K	733191816	Odřezání držáku potrubí třmenového D do 44,5 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků	kus	116,000	2,20	255,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
26	K	733223102	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 mm	m	200,000	374,00	74 800,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
27	K	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 mm	kus	116,000	163,00	18 908,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
28	K	733811241	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm	m	165,200	79,60	13 150,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
VV			"NOVÁ POLOŽKA"					
VV			"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
VV			"dle zazděného potrubí ve zdivu					
VV			"předpoklad 0,6 m (0,3+0,3 na každém tělese) potrubí vystupující ze zdiva k tělesům					
VV			200,00-(58*0,6)		165,200			
VV			Součet		165,200			
D 734			Ústřední vytápění - armatury				7 679,00	
29	K	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	116,000	25,80	2 993,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
30	M	422R	přechod závitový k radiátorům mosazný DN15	kus	116,000	40,40	4 686,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				2 811,00	
31	K	030000000	VRN 1,286%	%	1,286	2 185,90	2 811,00	
VV			"Vedlejší rozpočtové náklady výpočtem ze základních rozpočtových nákladů (ZRN) dle smluvní nabídky 298600/(8351220+3371177+995423+10501756)*100		1,286			
VV			Součet		1,286			

ZMĚNOVÝ LIST		<i>číslo ZL: 34</i>	
Název projektu:	Zkvalitnění pobytového zařízení DD Tmavý Důl		
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062		
Objednatel:	Královeský kraj, IČ: 70889546		
Změnový list vystavil:	Vojtěch Příbyl, DiS.		
Datum:	01.10.2024		
Předmět změny: Sanace a vyrovnaní stávajících povrchů podlah pod PVC - 3.oddělení			
Popis a zdůvodnění změny:			
Změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Povrch stávajících podkladních betonů po odstranění PVC krytiny byl v jiném stavu, než předpokládal projektant. Dojde k celkové opravě vzniklých trhlin v podlahách a celoplošné uzavření podkladu epoxidovým nátěrem.			
Přílohy změnového listu: rozpočet - ZL 34			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
-124 874,00,- Kč		637 706,00,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
512 832,00,- Kč		Bez dopadu do termínu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za objednatele: Ing. Marek Pavlík		Za zhotovitele: Vratislav Zítka	
Datum:		Datum:	
Za autorský dozor: Ing. Marek Pavlíček		Za technický dozor stavebníka: Martin Hynek	
Datum:		Datum:	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší
Objekt: **ZL34 - Sanace a vyrovnaní stávajících povrchů podlah pod PVC - 3.oddělení**

KSO:
Místo: Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl

Zadavatel:
Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.

Zhotovitel:
Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod

Projektant:
Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové

Zpracovatel:
Vojtěch Příbyl, DiS.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17.07.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	512 832,00
Celkem Méněpráce	-124 874,00
Celkem Vícepráce	637 706,00

Objednatel	Zhotovitel
------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Autorský dozor	Technický dozor
----------------	-----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší

Objekt:

ZL34 - Sanace a vyrovnaní stávajících povrchů podlah pod PVC - 3.oddělení

Místo:

Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl

Datum:

17.07.2024

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.

Projektant:

Ateliér Pavlíček,
Rooseveltova 2855,
Dvůr Králové

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod

Zpracovatel:

Vojtěch Přibyl, DiS.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		512 832,00
HSV - Práce a dodávky HSV		69 722,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		62 189,00
998 - Přesun hmot		7 533,00
PSV - Práce a dodávky PSV		436 599,00
776 - Podlahy povlakové		221 655,00
777 - Podlahy lité		214 944,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		6 511,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší					Datum:	17.07.2024	
Objekt:	ZL34 - Sanace a vyrovnnání stávajících povrchů podlah pod PVC - 3.oddělení					Projektant:	Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové	
Místo:	Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl					Zpracovatel:	Vojtěch Příbyl, DiS.	
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.							
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

512 832,00

D		HSV	Práce a dodávky HSV			69 722,00		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			62 189,00		
1	K	632451431	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl přes 20 do 30 mm	m2	85,209	282,00	24 029,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV		"Lokální opravy stávajícího betonového podkladu - prahové spojky, lokální vysprávký, degradovaný beton - předpoklad 15% z celkové plochy					
	VV		568,060*0,15		85,209			
	VV		Součet		85,209			
2	K	632683113	Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami ve vzdálenosti přes 15 do 20 cm	m	80,000	477,00	38 160,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV		80,0		80,000			
	VV		Součet		80,000			
D		998	Přesun hmot			7 533,00		
3	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	6,124	1 230,00	7 533,00	Cena z SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		6,124		6,124			
	VV		Součet		6,124			
D		PSV	Práce a dodávky PSV			436 599,00		
D		776	Podlahy povlakové			221 655,00		
4	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	-482,851	44,50	-21 487,00	Cena z SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		"Celkem součet podlahy PVC 3.oddělení" -568,060		-568,060			
	VV		Mezisoučet		-568,060			
	VV		"penetrace podkladu lokálních oprav					
	VV		85,209		85,209			
	VV		Mezisoučet		85,209			
	VV		Součet		-482,851			
5	K	776141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	-568,060	182,00	-103 387,00	Cena z SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		"Celkem součet podlahy PVC 3.oddělení" -568,060		-568,060			
	VV		Součet		-568,060			
13	K	776141124	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	568,060	587,00	333 451,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV		"Sádrová samonivelační stěrka s rozsahem tl. 1-10 mm na nerovný podklad - spotřeba 18,5kg/m2					
	VV		15,07+15,25+4,13+10,04+14,96+15,5+15,69+15,17+7,72+22,25+7,8+16,76+6,81+14,52+10,49 "3.oddělení"		192,160			
	VV		Mezisoučet "2.n.p."		192,160			
	VV		15,1+15,21+4,13+10,04+46,37+15,27+14,96+15,36+9,79+4,13+7,7+22,35+7,64 "3.oddělení"		188,050			
	VV		Mezisoučet "3.n.p."		188,050			
	VV		15,39+14,98+4,13+10,04+12,7+17,78+15,21+15,42+15,13+15,4+9,79+4,13+7,8+22,23+7,72 "3.oddělení"		187,850			
	VV		Mezisoučet "4.n.p."		187,850			
	VV		Součet		568,060			
7	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	361,680	24,00	8 680,00	Cena z SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		"Demontáž druhé vrstvy stávající PVC podlahy					
	VV		15,27+15,25+10,04+14,96+15,5+15,69+15,17+16,76+6,81+10,49 "3. oddělení - míst.		135,940			
	VV		201,202,205,207,208,209,210,216,217,219"					
	VV		Mezisoučet "2.n.p."		135,940			
	VV		15,1+15,21+10,04+46,37+15,27+14,96+15,36+9,79		142,100			
	VV		"3.oddělení - míst. 301,302,305,307,308,309,310,311"					
	VV		Mezisoučet "3.n.p."		142,100			
	VV		10,04+17,86+15,42+15,13+15,4+9,79 "3.oddělení - míst.		83,640			
	VV		405,408,410,411,412,413"					
	VV		Mezisoučet "4.n.p."		83,640			
	VV		Součet		361,680			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	7,938	554,00	4 398,00	Cena z SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		7,938		7,938			
	VV		Součet		7,938			
D		777	Podlahy lité				214 944,00	
14	K	777131101.1	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	568,060	354,00	201 093,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV		"Realizace ve 2 vrstvách:					
	VV		1. vrstva sloužící jako difuzní zábrana podkladu					
	VV		2. vrstva sloužící jako adhézní můstek pro vsyp křemičitého písku					
	VV		15,07+15,25+4,13+10,04+14,96+15,5+15,69+15,17+7,72+22,25+7,8+16,76+6,81+14,52+10,49 "3.oddělení"		192,160			
	VV		Mezisoučet "2.n.p."		192,160			
	VV		15,1+15,21+4,13+10,04+46,37+15,27+14,96+15,36+9,79+4,13+7,7+22,35+7,64 "3.oddělení"		188,050			
	VV		Mezisoučet "3.n.p."		188,050			
	VV		15,39+14,98+4,13+10,04+12,7+17,78+15,21+15,42+15,13+15,4+9,79+4,13+7,8+22,23+7,72 "3.oddělení"		187,850			
	VV		Mezisoučet "4.n.p."		187,850			
	VV		Součet		568,060			
10	K	777131123	Prosyp penetračních nátěrů podkladu podlahy pískem v množství přes 0,5 do 1,0 kg/m2	m2	568,060	23,50	13 349,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV		568,060		568,060			
	VV		Součet		568,060			
11	K	998777102	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,852	589,00	502,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV		0,852		0,852			
	VV		Součet		0,852			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				6 511,00	
12	K	030000000	VRN 1,286%	%	1,286	5 063,20	6 511,00	
	VV		"Vedlejší rozpočtové náklady výpočtem ze základních rozpočtových nákladů (ZRN) dle smluvní nabídky 298600/(8351220+3371177+995423+10501756)*100		1,286			
	VV		Součet		1,286			

ZMĚNOVÝ LIST		<i>číslo ZL: 35</i>	
Název projektu:		Zkvalitnění pobytového zařízení DD Tmavý Důl	
Zhotovitel:		Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062	
Objednatel:		Královehradecký kraj, IČ: 70889546	
Změnový list vystavil:		Vojtěch Příbyl, DiS.	
Datum:		01.10.2024	
Předmět změny: Doplnění rozvaděčové skříně pro jištění přívodů - 3.oddělení			
Popis a zdůvodnění změny:			
Jedná se o doplnění stávajícího elektrorozvaděče o samostatné jistící rozvaděč přívodů jednotlivých pater 2. NP až 4.NP ve 3. oddělení.			
Důvodem je nedostačující rezerva ve stávajícím RH pro doplnění řady jističů.			
Přílohy změnového listu: rozpočet - ZL 35			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,00,- Kč		9 296,00,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
9 296,00,- Kč		Bez dopadu do termínu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za objednatele: Ing. Marek Pavlík		Za zhotovitele: Vratislav Zítka	
Datum:		Datum:	
			
Za autorský dozor: Ing. Marek Pavlíček		Za technický dozor stavebníka: Martin Hynek	
Datum:		Datum:	
			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší
Objekt:

ZL35 - Doplnění rozvaděčové skříně pro jištění přívodů - 3.oddělení

KSO:
Místo: Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl

Zadavatel:
Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.

Zhotovitel:
Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod

Projektant:
Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové

Zpracovatel:
Vojtěch Přibyl, DiS.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17.07.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	9 296,00
Celkem Méněpráce	0,00
Celkem Vícepráce	9 296,00

Objednatel	Zhotovitel
------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Autorský dozor	Technický dozor
----------------	-----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov důchodců, Tmavý Důl, Rтынě v Podkrkonoší
Objekt:

ZL35 - Doplnění rozvaděčové skříně pro jištění přívodů - 3.oddělení

Místo:	Rтынě v Podkrkonoší, Tmavý Důl	Datum:	17.07.2024
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.	Projektant:	Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod	Zpracovatel:	Vojtěch Příbyl, DiS.
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	9 296,00
HSV - Práce a dodávky HSV	1 760,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	954,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	514,00
997 - Přesun sutě	190,00
998 - Přesun hmot	102,00
PSV - Práce a dodávky PSV	7 418,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	7 274,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	144,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	118,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší
Objekt:

ZL35 - Doplnění rozvaděčové skříně pro jištění přívodů - 3.oddělení

Místo:	Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl	Datum:	17.07.2024
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.	Projektant:	Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod	Zpracovatel:	Vojtěch Příbýl, DiS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 9 296,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 760,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 954,00

1	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus	2,000	477,00	954,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	-----------------------------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 514,00

2	K	973031344	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 150 mm	kus	2,000	257,00	514,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	-----------------------------

D 997 Přesun sutě 190,00

3	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace	t	0,098	865,00	85,00	Cena SoD
---	---	-----------	---	---	-------	--------	-------	----------

	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		0,098		0,098			
	VV		Součet		0,098			

4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,098	194,00	19,00	Cena SoD
---	---	-----------	---	---	-------	--------	-------	----------

5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,960	8,50	17,00	Cena SoD
---	---	-----------	--	---	-------	------	-------	----------

	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		0,098*20 "Přepočtené koeficientem množství"		1,960			

6	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,098	700,00	69,00	Cena SoD
---	---	-----------	--	---	-------	--------	-------	----------

D 998 Přesun hmot 102,00

7	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,083	1 230,00	102,00	Cena SoD
---	---	-----------	---	---	-------	----------	--------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 7 418,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 7 274,00

8	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	2,000	221,00	442,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	-----------------------------

	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV		"Doplnění stávajícího rozvaděče o skříň pro jištění vodičů 1+1"		2,000			
	VV		Součet		2,000			

9	M	35713135	rozvodnice zapuštěná, neprůhledné dveře, 4 řady, šířka 14 modulárních jednotek	kus	2,000	1 310,00	2 620,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
---	---	----------	--	-----	-------	----------	----------	-----------------------------

10	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	4,000	181,00	724,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
----	---	----------	--	---	-------	--------	--------	-----------------------------

11	K	741320111	Montáž jističů jednopólových nn do 63 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	8,000	101,00	808,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	-----------------------------

	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV		"Doplnění stávajícího rozvaděče o skříň pro jištění vodičů - jističe 4+4"		8,000			
	VV		Součet		8,000			

12	M	35822174	jistič 3-pólový 32 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA	kus	8,000	335,00	2 680,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
----	---	----------	---	-----	-------	--------	----------	-----------------------------

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 144,00

13	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	0,950	30,00	29,00	Cena SoD
----	---	-----------	---	----	-------	-------	-------	----------

	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		"oprava omítky- malba po obvodu v pruhu 0,5 m (0,65*2+0,3*2)*0,5"		0,950			
	VV		Součet		0,950			

14	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	0,950	20,00	19,00	Cena SoD
----	---	-----------	---	----	-------	-------	-------	----------

15	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	0,950	6,00	6,00	Cena SoD
----	---	-----------	---	----	-------	------	------	----------

16	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	0,950	95,00	90,00	Cena SoD
----	---	-----------	---	----	-------	-------	-------	----------

	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		"oprava omítky- malba po obvodu v pruhu 0,5 m (0,65*2+0,3*2)*0,5"		0,950			
	VV		Součet		0,950			

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 118,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	030000000	VRN 1,286%	%	1,286	91,78	118,00	
	VV		"Vedlejší rozpočtové náklady výpočtem ze základních rozpočtových nákladů (ZRN) dle smluvní nabídky					
	VV		298600/(8351220+3371177+995423+10501756)*100		1,286			
	VV		Součet		1,286			

ZMĚNOVÝ LIST		<i>číslo ZL: 36</i>	
Název projektu:	Zkvalitnění pobytového zařízení DD Tmavý Důl		
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062		
Objednatel:	Královehradecký kraj, IČ: 70889546		
Změnový list vystavil:	Vojtěch Příbyl, DiS.		
Datum:	01.10.2024		
Předmět změny: Zazdívky instalačních rýh a prostupů, přesun sutí - 3. oddělení			
Popis a zdůvodnění změny:			
Změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Souběh elektroinstalačních tras byl v množství kabelů rozšířen na odstupové vzdálenosti instalací dle norem. Došlo k doplnění zazdívek instalačních rýh a prostupů po rozvodných trasách slaboproudu ve 2. NP až 4.NP ve 3. oddělení. Součástí je přesun a uložení sutí na skládku.			
Přílohy změnového listu:			
rozpočet – ZL 36			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,00,- Kč		144 647,00,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
144 467,00,- Kč		Bez dopadu do termínu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za objednatele: Ing. Marek Pavlík Datum:		Za zhotovitele: Vratislav Zítka Datum:	
			
Za autorský dozor: Ing. Marek Pavlíček Datum:		Za technický dozor stavebníka: Martin Hynek Datum:	
			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší
Objekt:

ZL36 - Zazdivky instalačních rýh a prostupů, přesun sutí - 3. oddělení

KSO:
Místo: Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl

Zadavatel:
Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.

Zhotovitel:
Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod

Projektant:
Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové

Zpracovatel:
Vojtěch Příbyl, DiS.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17.07.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	144 647,00
Celkem Méněpráce	0,00
Celkem Vícepráce	144 647,00

Objednatel	Zhotovitel
------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Autorský dozor	Technický dozor
----------------	-----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší
Objekt:

ZL36 - Zazdívky instalačních rýh a prostupů, přesun sutí - 3. oddělení

Místo:	Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl	Datum:	17.07.2024
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.	Projektant:	Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod	Zpracovatel:	Vojtěch Příbyl, DiS.
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	144 647,00
HSV - ZAZDÍVKA RÝH SLABOPROUD	42 717,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	31 477,00
4 - Vodorovné konstrukce	2 112,00
998 - Přesun hmot	9 128,00
HSV.1 - PŘESUNY SUTÍ PO SEKÁNÍ RÝH VODOVODU A KANALIZACE	52 573,00
997 - Přesun sutě	52 573,00
HSV.2 - PŘESUNY SUTÍ PO SEKÁNÍ RÝH ELEKTROINSTALACÍ	47 520,00
997.2 - Přesun sutě	47 520,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 837,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtně v Podkrkonoší
Objekt:

ZL36 - Zazdívky instalačních rýh a prostupů, přesun sutí - 3. oddělení

Místo:	Rtně v Podkrkonoší, Tmavý Důl	Datum:	17.07.2024
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.	Projektant:	Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod	Zpracovatel:	Vojtěch Příbyl, DiS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 144 647,00

D	HSV	ZA ZDÍVKA RÝH SLABOPROUD	42 717,00
D	3	Svislé a kompletní konstrukce	31 477,00

1	K	340236212	Zazdívkav otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,0225 do 0,09 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	kus	38,000	148,00	5 624,00	CS ÚRS 2023 02 x index 0,78
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------	-----------------------------

vv			"NOVÁ POLOŽKA"					
vv			"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/II x index 0,78 dle SoD"					
vv			"Zazdívkav po protupech zdívem SESTRA x PACIENT 3.ODD					
vv			"prostup do 0,5 m" 38,0		38,000			
vv			Součet		38,000			

2	K	346244361	Zazdívkav o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	51,500	502,00	25 853,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	-----------------------------

vv			"NOVÁ POLOŽKA"					
vv			"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
vv			"Zazdívkav rýh po drážkování EPS 3.Oddělení					
vv			"rýha š. 20 mm" (1050,0/2)*0,02		10,500			
vv			"rýha š. 50 mm" (600,0/2)*0,05		15,000			
vv			Mezisoučet		25,500			
vv			"Zazdívkav rýh po drážkování SESTRA x PACIENT 3.ODD					
vv			"rýha š. 100 mm" 260,0*0,1		26,000			
vv			Mezisoučet		26,000			
vv			Součet		51,500			

D	4	Vodorovné konstrukce	2 112,00
---	---	----------------------	----------

3	K	411388621	Zabetonování otvorů ve strozech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ze suchých směsí, tl. do 150 mm ve strozech železobetonových, tvárnicevých a prefabrikovaných plochy do 0,25 m2	kus	3,000	704,00	2 112,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	-----------------------------

vv			"NOVÁ POLOŽKA"					
vv			"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
vv			"Oprava stropů po prostupech betonem SESTRA x PACIENT 3.ODD					
vv			"prostup nad 0,5 m" 3,0		3,000			
vv			Součet		3,000			

D	998	Přesun hmot	9 128,00
---	-----	-------------	----------

4	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	7,421	1 230,00	9 128,00	Cena SoD
---	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	----------

D	HSV.1	PŘESUNY SUTÍ PO SEKÁNÍ RÝH VODOVODU A KANALIZACE	52 573,00
---	-------	--	-----------

D	997	Přesun sutě	52 573,00
---	-----	-------------	-----------

5	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace	t	27,254	865,00	23 575,00	Cena SoD
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------

vv			"POLOŽKA Z SOD"					
vv			"Sut' z drážkování a průrazů vodovodu a kanalizace 3. oddělení					
vv			Vysekání rýh do š. 100 mm - 0,018 t/mb					
vv			"Potrubí DN do 50 mm" (1086,0/2)*0,018		9,774			
vv			Vysekání rýh do š. 150 mm - 0,04 t/mb					
vv			"Potrubí DN do 125 mm" (395,0/2)*0,04		7,900			
vv			"Potrubí DN do 300 mm" (479,0/2)*0,04		9,580			
vv			Mezisoučet		27,254			
vv			Součet		27,254			

6	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	27,254	194,00	5 287,00	Cena SoD
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------

7	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	545,080	8,50	4 633,00	Cena SoD
---	---	-----------	--	---	---------	------	----------	----------

vv			"POLOŽKA Z SOD"					
vv			27,254*20 "Přepočtené koeficientem množství		545,080			

8	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	27,254	700,00	19 078,00	Cena SoD
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------

D	HSV.2	PŘESUNY SUTÍ PO SEKÁNÍ RÝH ELEKTROINSTALACÍ	47 520,00
---	-------	---	-----------

D	997.2	Přesun sutě	47 520,00
---	-------	-------------	-----------

9	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace	t	24,634	865,00	21 308,00	Cena SoD
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------

vv			"POLOŽKA Z SOD"					
vv			"sut' z drážkování a průrazů EPS 3. oddělení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Vysekání rýh do š. 30 mm - 0,002 t/mb					
	VV		"Drážka ve zdivu š 20mm" (1050/2)*0,002		1,050			
	VV		Vysekání rýh do š. 50 mm - 0,006 t/mb					
	VV		"Drážka ve zdivu š 50mm" (600/2)*0,002		0,600			
	VV		Mezisoučet		1,650			
	VV		"suť z drážkování a průrazů elektroinstalace 3. oddělení					
	VV		Vysekání rýh do š. 30 mm - 0,002 t/mb					
	VV		"Kabely ELI"					
	VV		(30+50+1000+4500+6500+3500+80+200+30+230+300+100+100+596+1000)/3*0,002		12,144			
	VV		"kabely STA" (13000+600+100+60+200)/3*0,002		9,307			
	VV		"kabely SAT" (2300)/3*0,002		1,533			
	VV		Mezisoučet		22,984			
	VV		Součet		24,634			
10	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	24,634	194,00	4 779,00	Cena SoD
11	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	492,800	8,50	4 189,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		24,640*20 "Přepočtené koeficientem množství		492,800			
12	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	24,634	700,00	17 244,00	Cena SoD
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				1 837,00	
13	K	030000000	VRN 1,286%	%	1,286	1 428,11	1 837,00	
	VV		"Vedlejší rozpočtové náklady výpočtem ze základních rozpočtových nákladů (ZRN) dle smluvní nabídky 298600/(8351220+3371177+995423+10501756)*100		1,286			
	VV		Součet		1,286			

ZMĚNOVÝ LIST		<i>číslo ZL: 37</i>	
Název projektu:	Zkvalitnění pobytového zařízení DD Tmavý Důl		
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062		
Objednatel:	Královeský kraj, IČ: 70889546		
Změnový list vystavil:	Vojtěch Příbyl, DiS.		
Datum:	01.10.2024		
Předmět změny: Doplnění osvětlení a rozvaděčové skříně pro půdu - 3.oddělení			
Popis a zdůvodnění změny:			
Doplnění je nutné provést pro obslužnost půdního prostoru objektu 3.oddělení.			
V rámci projektové dokumentace osvětlení půdních prostor zcela chybělo.			
Přílohy změnového listu:			
rozpočet - ZL 37			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,00,- Kč		12 205,00,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
12 205,00,- Kč		Bez dopadu do termínu	
<u>Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:</u>			
Za objednatele:		Za zhotovitele:	
Ing. Marek Pavlík		Vratislav Zítka	
Datum:		Datum:	
			
Za autorský dozor:		Za technický dozor stavebníka:	
Ing. Marek Pavlíček		Martin Hynek	
Datum:		Datum:	
			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší
Objekt:

ZL37 - Doplnění osvětlení a rozvaděčové skříně pro půdu - 3.oddělení

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl	Datum:	17.07.2024
Zadavatel:		IČ:	
	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
	Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, Náchod	DIČ:	
Projektant:		IČ:	
	Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Vojtěch Přibyl, DiS.	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH	12 205,00
Celkem Méněpráce	0,00
Celkem Vícepráce	12 205,00

Objednatel	Zhotovitel
------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Autorský dozor	Technický dozor
----------------	-----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší
Objekt:

ZL37 - Doplnění osvětlení a rozvaděčové skříně pro půdu - 3.oddělení

Místo:	Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl	Datum:	17.07.2024
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.	Projektant:	Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, Náchod	Zpracovatel:	Vojtěch Přibyl, DiS.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	12 205,00
M - Práce a dodávky M	6 240,00
D8 - Elektroinstalace - silnoprůdá	6 240,00
PSV - Práce a dodávky PSV	5 810,00
741 - Elektroinstalace - silnoprůd	5 810,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	155,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší
Objekt:

ZL37 - Doplnění osvětlení a rozvaděčové skříně pro půdu - 3.oddělení

Místo:	Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl	Datum:	17.07.2024
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.	Projektant:	Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, Náchod	Zpracovatel:	Vojtěch Příbyl, DiS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 12 205,00

D		M	Práce a dodávky M	6 240,00				
D		D8	Elektroinstalace - silnoproudá	6 240,00				
1	M	Pol316	Kabel CXKH-R-J 3x2,5	m	40,000	79,00	3 160,00	Cena SoD
2	M	Pol317	Kabel CXKH-R-J 3x1,5	m	20,000	66,00	1 320,00	Cena SoD
3	M	Pol326	Zásuvka 230V/16A nad omítku IP44	ks	2,000	220,00	440,00	Cena SoD
4	M	Pol347	Drobný materiál	kpl	1,000	1 320,00	1 320,00	Cena SoD

D		PSV	Práce a dodávky PSV	5 810,00				
D		741	Elektroinstalace - silnoproud	5 810,00				
5	K	741112021	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	kus	3,000	72,80	218,00	CS ÚRS 2023 02 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV		"rozbočné krabice pro instalaci po půdě					
	VV		3,0		3,000			
	VV		Součet		3,000			
6	M	34571478	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 80x80mm	kus	3,000	46,90	141,00	CS ÚRS 2023 02 x index 0,78
7	K	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	2,000	111,00	222,00	CS ÚRS 2023 02 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV		"osazení vypínačem u každého výlezu na půdu					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
8	M	34535015	spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, šroubové svorky	kus	2,000	75,10	150,00	CS ÚRS 2023 02 x index 0,78
9	K	741320101	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	2,000	66,30	133,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV		"vybavení pomocného rozvaděče					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
10	M	35822115	jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA	kus	2,000	58,80	118,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
11	M	35889206	chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0,03A	kus	2,000	700,00	1 400,00	CS ÚRS 2023 02 x index 0,78
12	M	35822111	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	2,000	85,80	172,00	CS ÚRS 2023 02 x index 0,78
13	K	741370002	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem	kus	4,000	146,00	584,00	CS ÚRS 2023 02 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV		"osazení 4 svítidly					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
14	M	34818210	svítidlo interiérové nástěnné plastové IP42 109, 1x9W	kus	4,000	668,00	2 672,00	CS ÚRS 2023 02 x index 0,78

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	155,00				
15	K	030000000	VRN 1,286%	%	1,286	120,50	155,00	
	VV		"Vedlejší rozpočtové náklady výpočtem ze základních rozpočtových nákladů (ZRN) dle smluvní nabídky					
	VV		298600/(8351220+3371177+995423+10501756)*100		1,286			
	VV		Součet		1,286			

ZMĚNOVÝ LIST		<i>číslo ZL: 38</i>	
Název projektu:	Zkvalitnění pobytového zařízení DD Tmavý Důl		
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062		
Objednatel:	Královehradecký kraj, IČ: 70889546		
Změnový list vystavil:	Vojtěch Příbyl, DiS.		
Datum:	01.10.2024		
Předmět změny: Odbourání zdiva a zpětná zazdívka v sociálkách - 3. oddělení			
Popis a zdůvodnění změny:			
Změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.			
Došlo k vybourání části komínových průduchů v sociálkách pro instalaci vodovodních a kanalizačních rozvodů, jejich zpětnému zazdění a vybudování tak instalačních šachet ve 2. NP až 4.NP ve 3. oddělení.			
Přílohy změnového listu: rozpočet - ZL 38			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,00,- Kč		91 737,00,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
91 737,00,- Kč		Bez dopadu do termínu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za objednatele: Ing. Marek Pavlík		Za zhotovitele: Vratislav Zítka	
Datum:		Datum:	
			
Za autorský dozor: Ing. Marek Pavlíček		Za technický dozor stavebníka: Martin Hynek	
Datum:		Datum:	
			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší
Objekt:

ZL38 - Odbourání zdiva a zpětná zazdívka v sociálkách - 3. oddělení

KSO:
Místo: Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl

Zadavatel:
Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.

Zhotovitel:
Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod

Projektant:
Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové

Zpracovatel:
Vojtěch Přibyl, DiS.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13.08.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	91 737,00
Celkem Méněpráce	0,00
Celkem Vícepráce	91 737,00

Objednatel	Zhotovitel
------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Autorský dozor	Technický dozor
----------------	-----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší
Objekt:

ZL38 - Odbourání zdiva a zpětná zazdívka v sociálkách - 3. oddělení

Místo:	Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl	Datum:	13.08.2024
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.	Projektant:	Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod	Zpracovatel:	Vojtěch Přibyl, DiS.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	91 737,00
HSV - Práce a dodávky HSV	90 572,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	34 352,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	16 468,00
997 - Přesun sutě	25 030,00
998 - Přesun hmot	14 722,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 165,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtně v Podkrkonoší
Objekt:

ZL38 - Odbourání zdiva a zpětná zazdívka v sociálkách - 3. oddělení

Místo: Rtně v Podkrkonoší, Tmavý DůlDatum: 13.08.2024

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.Projektant: Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, NáchodZpracovatel: Vojtěch Příbyl, DiS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem91 737,00

D HSVPráce a dodávky HSV90 572,00

D 3Svislé a kompletní konstrukce34 352,00

1	K	340239212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	m2	47,187	728,00	34 352,00	CS ÚRS 2023 02 x index 0,78
	vv		"NOVÁ POLOŽKA"					
	vv		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/II x index 0,78 dle SoD"					
	vv		"Zazdívka instalačních stoupaček vedení vodovodu a kanalizace v sociálkách					
	vv		(1,52*2+1,94*2)*2,45 "404,414,418,420"		16,954			
	vv		Mezisoučet 4.np		16,954			
	vv		(1,52*2+1,94*2)*2,45 "304,312,316,318"		16,954			
	vv		Mezisoučet 3.np		16,954			
	vv		(1,15*2+1,12+2,0)*2,45 "204,212,215,221"		13,279			
	vv		Mezisoučet 2.np		13,279			
	vv		Součet		47,187			

D 9Ostatní konstrukce a práce, bourání16 468,00

3	K	967013733	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 150 mm	m2	47,187	349,00	16 468,00	CS ÚRS 2023 02 x index 0,78
	vv		"NOVÁ POLOŽKA"					
	vv		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/II x index 0,78 dle SoD"					
	vv		"Bourání příčky pro vedení instalací vodovodu a kanalizace v sociálkách					
	vv		(1,52*2+1,94*2)*2,45 "404,414,418,420"		16,954			
	vv		Mezisoučet 4.np		16,954			
	vv		(1,52*2+1,94*2)*2,45 "304,312,316,318"		16,954			
	vv		Mezisoučet 3.np		16,954			
	vv		(1,15*2+1,12+2,0)*2,45 "204,212,215,221"		13,279			
	vv		Mezisoučet 2.np		13,279			
	vv		Součet		47,187			

D 997Přesun sutě25 030,00

4	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace	t	12,976	865,00	11 224,00	Cena SoD
	vv		"POLOŽKA Z SOD"					
	vv		"Sut' z bourání příčky pro instalace vodovodu a kanalizace					
	vv		12,976		12,976			
	vv		Součet		12,976			
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	12,976	194,00	2 517,00	Cena SoD
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	259,520	8,50	2 206,00	Cena SoD
	vv		"POLOŽKA Z SOD"					
	vv		12,976*20 "Přepočtené koeficientem množství		259,520			
7	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	12,976	700,00	9 083,00	Cena SoD

D 998Přesun hmot14 722,00

8	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	11,969	1 230,00	14 722,00	Cena SoD
---	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------	----------

D VRNVedlejší rozpočtové náklady1 165,00

9	K	030000000	VRN 1,286%	%	1,286	905,72	1 165,00	
	vv		"Vedlejší rozpočtové náklady výpočtem ze základních rozpočtových nákladů (ZRN) dle smluvní nabídky					
	vv		298600/(8351220+3371177+995423+10501756)*100		1,286			
	vv		Součet		1,286			

ZMĚNOVÝ LIST		<i>číslo ZL: 39</i>	
Název projektu:	Zkvalitnění pobytového zařízení DD Tmavý Důl		
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062		
Objednatel:	Královeská kraj, IČ: 70889546		
Změnový list vystavil:	Vojtěch Příbyl, DiS.		
Datum:	01.10.2024		
Předmět změny: Doplnění podlahové vpusti a příprava odpadu – Kuchyně			
Popis a zdůvodnění změny:			
Jedná se o doplnění nových podlahových vpustí systém ACO nové podlahové konstrukce rekonstruované části kuchyně.			
Důvodem je chybějící dodávka v zadání výkazu výměr.			
Přílohy změnového listu: rozpočet - ZL 39			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,00,- Kč		31 203,00,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
31 203,00,- Kč		Bez dopadu do termínu	
<u>Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:</u>			
Za objednatele: Ing. Marek Pavlík		Za zhotovitele: Vratislav Zítka	
Datum:		Datum:	
			
Za autorský dozor: Ing. Marek Pavlíček		Za technický dozor stavebníka: Martin Hynek	
Datum:		Datum:	
			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší
Objekt:

ZL39 - Doplnění podlahové vpusti a příprava odpadu - Kuchyně

KSO:
Místo: Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl
Zadavatel:
Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.
Zhotovitel:
Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod
Projektant:
Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové
Zpracovatel:
Vojtěch Přibyl, DiS.
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.09.2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	31 203,00
Celkem Méněpráce	0,00
Celkem Vícepráce	31 203,00

Objednatel	Zhotovitel
------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Autorský dozor	Technický dozor
----------------	-----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší
Objekt:

ZL39 - Doplnění podlahové vpusti a příprava odpadu - Kuchyně

Místo:	Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl	Datum:	25.09.2024
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.	Projektant:	Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod	Zpracovatel:	Vojtěch Přibyl, DiS.
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	31 203,00
PSV - Práce a dodávky PSV	30 807,00
D1 - 1. Kanalizace	730,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	28 893,00
D4 - 4. Ostatní	1 184,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	396,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtně v Podkrkonoší

Objekt:

ZL39 - Doplnění podlahové vpusti a příprava odpadu - Kuchyně

Místo:	Rtně v Podkrkonoší, Tmavý Důl	Datum:	25.09.2024
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.	Projektant:	Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod	Zpracovatel:	Vojtěch Příbyl, DiS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							31 203,00	
------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	--

D	PSV	Práce a dodávky PSV					30 807,00	
---	-----	---------------------	--	--	--	--	-----------	--

D	D1	1. Kanalizace					730,00	
---	----	---------------	--	--	--	--	--------	--

1	M	721 17-4043	potrubí z plast. trub, HT systém, polypr. PPs, přípojovací, DN 50	m	1,500	346,00	519,00	Cena SoD
---	---	-------------	---	---	-------	--------	--------	----------

	vv		"POLOŽKA Z SOD"					
	vv		"Příprava přípojovacího potrubí pro dřez v prostoru kuchyně					
	vv		mytí					
	vv		1,5		1,500			
	vv		Součet		1,500			

2	M	721 19-4105	zřízení přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění odpadních výpustek, DN 50	ks	1,000	113,00	113,00	Cena SoD
---	---	-------------	--	----	-------	--------	--------	----------

3	M	Pol2	dodávka+montáž: zvukové izolace na odpadní (stoupací) potrubí, DN 70	m	1,500	46,80	70,00	Cena SoD
---	---	------	--	---	-------	-------	-------	----------

	vv		"POLOŽKA Z SOD"					
	vv		"Příprava přípojovacího potrubí pro dřez v prostoru kuchyně					
	vv		mytí					
	vv		1,5		1,500			
	vv		Součet		1,500			

4	M	721 29-0111	zkouška těsnosti kanalizace, vodou do DN 125	m	1,500	18,90	28,00	Cena SoD
---	---	-------------	--	---	-------	-------	-------	----------

D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					28 893,00	
---	-----	-------------------------------------	--	--	--	--	-----------	--

5	K	721211913	Montáž vpustí podlahových DN 110 ostatní typ	kus	3,000	196,00	588,00	CS ÚRS 2024 02 x index 0,78
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	-----------------------------

	vv		"NOVÁ POLOŽKA"					
	vv		"Oceněno ÚRS, CÚ 2024/II x index 0,78 dle SoD"					
	vv		"Doplnění podlahové odtokové vpusti 200x200 - 3ks					
	vv		3		3,000			
	vv		Součet		3,000			

6	M	ACO.408208	ACO rošt. nástavec 200x200mm pro vp. 157, H=90mm, 1.4301	kus	3,000	1 733,00	5 199,00	NOVÁ POLOŽKA
---	---	------------	--	-----	-------	----------	----------	--------------

	vv		"NOVÁ POLOŽKA"					
	vv		"Oceněno dle nabídky dodavatele + 12 % obchodní marže					
	vv		3		3,000			
	vv		Součet		3,000			

7	M	ACO.416904	ACO kalový koš VP 157 pevná/svislá a teleskop, O=0,6 l, 1.4301	kus	3,000	662,00	1 986,00	NOVÁ POLOŽKA
---	---	------------	--	-----	-------	--------	----------	--------------

	vv		"NOVÁ POLOŽKA"					
	vv		"Oceněno dle nabídky dodavatele + 12 % obchodní marže					
	vv		3		3,000			
	vv		Součet		3,000			

8	M	ACO.408229	ACO mezdíl pro vp. 157, dlouhý, poziční příruba, 1.4301	kus	3,000	1 551,00	4 653,00	NOVÁ POLOŽKA
---	---	------------	---	-----	-------	----------	----------	--------------

	vv		"NOVÁ POLOŽKA"					
	vv		"Oceněno dle nabídky dodavatele + 12 % obchodní marže					
	vv		3		3,000			
	vv		Součet		3,000			

9	M	ACO.408057	ACO Hyg. vpust 157, DN 100 svislá, tavná přír.,sif., 1.4301	kus	3,000	4 295,00	12 885,00	NOVÁ POLOŽKA
---	---	------------	---	-----	-------	----------	-----------	--------------

	vv		"NOVÁ POLOŽKA"					
	vv		"Oceněno dle nabídky dodavatele + 12 % obchodní marže					
	vv		3		3,000			
	vv		Součet		3,000			

10	M	ACO.416912	ACO Hyg. rošt příchkový 168x168mm, R50, protiskl. R11, 1.4301	kus	3,000	1 194,00	3 582,00	NOVÁ POLOŽKA
----	---	------------	---	-----	-------	----------	----------	--------------

	vv		"NOVÁ POLOŽKA"					
	vv		"Oceněno dle nabídky dodavatele + 12 % obchodní marže					
	vv		3		3,000			
	vv		Součet		3,000			

D	D4	4. Ostatní					1 184,00	
---	----	------------	--	--	--	--	----------	--

11	M	999999141	Přesun hmot, doprava - 4%	kpl	1,000	1 184,00	1 184,00	
----	---	-----------	---------------------------	-----	-------	----------	----------	--

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					396,00	
---	-----	-----------------------------	--	--	--	--	--------	--

12	K	030000000	VRN 1,30%	%	1,286	308,07	396,00	
----	---	-----------	-----------	---	-------	--------	--------	--

	vv		"Vedlejší rozpočtové náklady výpočet ze základních rozpočtových nákladů (ZRN) dle smluvní nabídky 298600/(8351220+3371177+995423+10501756)*100		1,286			
	vv		Součet		1,286			

ZMĚNOVÝ LIST		<i>číslo ZL: 40</i>	
Název projektu:	Zkvalitnění pobytového zařízení DD Tmavý Důl		
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062		
Objednatel:	Královeský kraj, IČ: 70889546		
Změnový list vystavil:	Vojtěch Příbyl, DiS.		
Datum:	01.10.2024		
Předmět změny: SDK kastlíky instalací a rozvodů, zabetonování stoupaček ZTI - 3.oddělení			
Popis a zdůvodnění změny:			
Doplnění je nutné provést v návaznosti na znění zprávy požárně bezpečnostního řešení stavby.			
Instalace rozvodů procházející skrz konstrukce stropů a dělicích stěn budou opatřeny požárně odolnými sádkokartonovými konstrukcemi.			
Tyto změny nemění celkovou povahu zakázky.			
Přílohy změnového listu: rozpočet - ZL 40			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
-26 996,00,- Kč		37 144,00,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
10 148,00,- Kč		Bez dopadu do termínu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za objednatele: Ing. Marek Pavlík		Za zhotovitele: Vratislav Zítka	
Datum:		Datum:	
			
Za autorský dozor: Ing. Marek Pavlíček		Za technický dozor stavebníka: Martin Hynek	
Datum:		Datum:	
			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší
Objekt: ZL40 - SDK kastlíky instalací a rozvodů, zabetonování stoupaček ZTI - 3.oddělení

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl	Datum:	16.09.2024
Zadavatel:		IČ:	
	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
	Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod	DIČ:	
Projektant:		IČ:	
	Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Vojtěch Příbyl, DiS.	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH	10 148,00
Celkem Méněpráce	-26 996,00
Celkem Vícepráce	37 144,00

Objednatel	Zhotovitel
------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Autorský dozor	Technický dozor
----------------	-----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší	
Objekt:		ZL40 - SDK kastlíky instalací a rozvodů, zabetonování stoupaček ZTI - 3.oddělení	
Místo:	Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl	Datum:	16.09.2024
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.	Projektant:	Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod	Zpracovatel:	Vojtěch Příbyl, DiS.
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	10 148,00
HSV - Práce a dodávky HSV	11 558,00
4 - Vodorovné konstrukce	8 448,00
997 - Přesun sutě	2 324,00
998 - Přesun hmot	786,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-1 539,00
72 - Zdravotechnika	-20 696,00
D1 - 1. Kanalizace	-20 696,00
763 - Konstrukce suché výstavby	19 157,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	129,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší			
Objekt:	ZL40 - SDK kastlíky instalací a rozvodů, zabetonování stoupaček ZTI - 3.oddělení			
Místo:	Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl		Datum:	16.09.2024
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.		Projektant:	Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod		Zpracovatel:	Vojtěch Příbyl, DiS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 10 148,00

D HSV Práce a dodávky HSV 11 558,00

D 4 Vodorovné konstrukce 8 448,00

1	K	411388621	Zabetonování otvorů ve stropěch nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ze suchých směsí, tl. do 150 mm ve stropěch železobetonových, tvárnících a prefabrikovaných plochy do 0,25 m2	kus	12,000	704,00	8 448,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV		"zabetonování stoupaček kanalizace v komínovém průduchu 2.NP, 3.NP a 4.NP					
	VV		"rozměr 300x400 mm" 2*3		6,000			
	VV		"rozměr 200x300 mm" 2*3		6,000			
	VV		Součet		12,000			

D 997 Přesun sutě 2 324,00

2	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot v budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace	t	0,697	865,00	603,00	Cena z SoD
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,697	194,00	135,00	Cena z SoD
4	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	13,940	8,50	118,00	Cena z SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		0,697*20 "Přepočtené koeficientem množství		13,940			
5	K	997013812	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02	t	0,697	2 106,00	1 468,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78

D 998 Přesun hmot 786,00

6	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,639	1 230,00	786,00	Cena z SoD
---	---	-----------	---	---	-------	----------	--------	------------

D PSV Práce a dodávky PSV -1 539,00

D 72 Zdravotechnika -20 696,00

D D1 1. Kanalizace -20 696,00

7	K	727 22-3103	protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 75 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 90	ks	-12,000	1 226,00	-14 712,00	Cena z SoD
8	K	727 22-3105	protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 110 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 90	ks	-4,000	1 496,00	-5 984,00	Cena z SoD

D 763 Konstrukce suché výstavby 19 157,00

9	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	20,482	72,10	1 477,00	Cena z SoD
10	K	763112811	Demontáž desek jednoduché opláštění SDK příčka	m2	20,482	26,80	549,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV		"demontáž desky z 1 strany					
	VV		"míst. 408" 4,18*2,45		10,241			
	VV		"míst. 302" 4,18*2,45		10,241			
	VV		Součet		20,482			
11	K	763121623	Montáž desek tl 2x12,5 mm na nosnou kci SDK stěna předsazená	m2	20,482	151,00	3 093,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV		"záklp demontovaného opláštění příček					
	VV		"míst. 408" 4,18*2,45		10,241			
	VV		"míst. 302" 4,18*2,45		10,241			
	VV		Součet		20,482			
12	M	59030533	deska SDK akustická tl 12,5mm	m2	43,012	128,00	5 506,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
	VV		20,482*2,1 "Přepočtené koeficientem množství		43,012			
13	K	763121715	SDK stěna předsazená úprava styku stěny a podhledu separační páskou a akrylátém	m	8,360	45,90	384,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV		"míst. 408" 4,18		4,180			
	VV		"míst. 302" 4,18		4,180			
	VV		Součet		8,360			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	-7,000	900,00	-6 300,00	Cena z SoD
	VV		"POLOŽKA Z SoD"					
	VV		-1,0*7 "zákryt přípojovacího potrubí od podlahových vpustí"		-7,000			
	VV		Mezisoučet		-7,000			
15	K	763164545	SDK obklad kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xDFH2 12,5	m	6,540	605,00	3 957,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV		"zákryt přípojovacího potrubí podlahových vpustí - sociální zázemí					
	VV		"rozměr 370+200 mm					
	VV		"míst. 215 a 212" 1,47+1,8		3,270			
	VV		"míst. 304 a 316" 1,47+1,8		3,270			
	VV		Součet		6,540			
16	K	763164556	SDK obklad kci tvaru L š přes 0,8 m desky 1xDF 15	m2	6,860	679,00	4 658,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV		"Kastlík kabelů přívodu slaboproudého zařízení do RACK míst. 307					
	VV		"rozměr 2800x2450 mm					
	VV		(2,5+0,3)*2,45		6,860			
	VV		Součet		6,860			
17	K	763172452	Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kci vel. 300 x 300 mm pro podhledy	kus	1,000	464,00	464,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV		"Kastlík kabelů přívodu slaboproudého zařízení do RACK míst. 326					
	VV		"pro revizi pož. ucpávky					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
18	M	59030760	<i>dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 300x300 mm</i>	kus	1,000	2 751,00	2 751,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
19	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,748	3 500,00	2 618,00	Cena z SoD
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				129,00	
20	K	030000000	VRN 1,286%	%	1,286	100,19	129,00	
	VV		"Vedlejší rozpočtové náklady výpočtem ze základních rozpočtových nákladů (ZRN) dle smluvní nabídky					
	VV		298600/(8351220+3371177+995423+10501756)*100		1,286			
	VV		Součet		1,286			

ZMĚNOVÝ LIST		<i>číslo ZL: 41</i>	
Název projektu:	Zkvalitnění pobytového zařízení DD Tmavý Důl		
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062		
Objednatel:	Královeský kraj, IČ: 70889546		
Změnový list vystavil:	Vojtěch Příbyl, DiS.		
Datum:	01.10.2024		
Předmět změny: Doplnění datových rozvodů v 1.NP - 3.oddělení			
Popis a zdůvodnění změny:			
Změna zahrnuje doplnění datových rozvodů v prostoru 1.NP, která vyplývá z provozních podmínek pobytového zařízení, jenž nemohl zadavatel předpokládat.			
Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu zakázky.			
Přílohy změnového listu: rozpočet - ZL 41			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,00,- Kč		160 135,00,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
160 135,00,- Kč		Bez dopadu do termínu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za objednatele: Ing. Marek Pavlík		Za zhotovitele: Vratislav Zítka	
Datum:		Datum:	
			
Za autorský dozor: Ing. Marek Pavlíček		Za technický dozor stavebníka: Martin Hynek	
Datum:		Datum:	
			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší
Objekt: ZL41 - Doplnění datových rozvodů v 1.NP - 3.oddělení

KSO:
Místo: Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl

CC-CZ:
Datum: 16.09.2024

Zadavatel:
Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Vojtěch Příbyl, DiS.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	160 135,00
Celkem Méněpráce	0,00
Celkem Vícepráce	160 135,00

Objednatel	Zhotovitel
------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Autorský dozor	Technický dozor
----------------	-----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší

Objekt:

ZL41 - Doplnění datových rozvodů v 1.NP - 3.oddělení

Místo:

Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl

Datum:

16.09.2024

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.

Projektant:

Ateliér Pavlíček,
Rooseveltova 2855,
Dvůr Králové

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod

Zpracovatel:

Vojtěch Přibyl, DiS.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	160 135,00
HSV - Práce a dodávky HSV	1 123,00
997 - Přesun sutě	638,00
998 - Přesun hmot	485,00
M.1 - Práce a dodávky M - SK 1.NP	145 322,00
D4.1 - 5. Strukturovaná kabeláž, telekomunikace, A/V, Domovní telefon	142 722,00
D6.1 - 7. HZS, PD, revize	2 600,00
PSV - Práce a dodávky PSV	11 657,00
763 - Konstrukce suché výstavby	6 825,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	4 832,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 033,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtně v Podkrkonoší							
Objekt:	ZL41 - Doplnění datových rozvodů v 1.NP - 3.oddělení							
Místo:	Rtně v Podkrkonoší, Tmavý Důl					Datum:	16.09.2024	
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.					Projektant:	Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod					Zpracovatel:	Vojtěch Přibyl, DiS.	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 160 135,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 123,00

D 997 Přesun sutě 638,00

1	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace	t	0,331	865,00	286,00	Cena SoD
	VV		"TENDROVÁ POLOŽKA"					
	VV		0,331		0,331			
	VV		Součet		0,331			
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,331	194,00	64,00	Cena SoD
3	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,620	8,50	56,00	Cena SoD
	VV		"TENDROVÁ POLOŽKA"					
	VV		0,331*20 "Přepočtené koeficientem množství"		6,620			
4	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,331	700,00	232,00	Cena SoD

D 998 Přesun hmot 485,00

5	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,394	1 230,00	485,00	Cena SoD
---	---	-----------	---	---	-------	----------	--------	----------

D M.1 Práce a dodávky M - SK 1.NP 145 322,00

D D4.1 5. Strukturovaná kabeláž, telekomunikace, A/V, Domovní telefon 142 722,00

6	M	Pol386	RACK-Patch panel 24port vč. keystone, cat 6	ks	1,000	2 287,00	2 287,00	Cena SoD
7	M	Pol388	RACK-Vyvazovací panel	ks	1,000	280,00	280,00	Cena SoD
8	M	Pol392	RACK-Patch kabel FTP cat6 2m	ks	36,000	75,00	2 700,00	Cena SoD
9	M	Pol397	RACK-Switch 24port 10/100/1000 mng, VLAN, 4xSFP, PoE	ks	1,000	26 200,00	26 200,00	Cena SoD
10	M	Pol250	RACK-Ukončení metalických kabelů UTP cat.6 vč. proměření (keystone součástí patch panelu)	ks	36,000	65,00	2 340,00	Cena SoD
11	M	Pol403	Kabeláž UTP Cat6 LSOH	m	1 450,000	35,00	50 750,00	Cena SoD
12	M	Pol407	Ukončení metalických kabelů UTP cat.6 vč. proměření a konektoru	ks	36,000	65,00	2 340,00	Cena SoD
13	M	Pol411	Datová zásuvka dvojnásobná, maska, keystone, kryt, rám. - vč. proměření	ks	16,000	325,00	5 200,00	Cena SoD
14	M	Pol504	Datová zásuvka jednonásobná, maska, keystone, kryt, rám. - vč. proměření	ks	4,000	287,00	1 148,00	NOVÁ POLOŽKA
15	M	Pol312	Kabelový žlab - drát 60x60 vč. příslušenství	m	30,000	189,00	5 670,00	Cena SoD
16	M	Pol501	Lišta vkladací 20x20 bílá LHD HF	m	65,000	108,00	7 020,00	NOVÁ POLOŽKA
17	M	Pol502	Krabice montážní na omítku 2-násobná bílá	ks	16,000	136,00	2 176,00	NOVÁ POLOŽKA
18	M	Pol503	Krabice montážní na omítku 1-násobná bílá	ks	4,000	77,70	311,00	NOVÁ POLOŽKA
19	M	Pol421	Drobný materiál	kpl	1,000	3 200,00	3 200,00	Cena SoD
20	M	Pol422	Sekání prostupy a stavební přípomoce	kpl	1,000	31 100,00	31 100,00	Cena SoD

D D6.1 7. HZS, PD, revize 2 600,00

21	M	Pol288	Zjišťovací práce	hod	4,000	350,00	1 400,00	Cena SoD
22	M	Pol292	PD skutečného provedení	set	1,000	1 200,00	1 200,00	Cena SoD


D PSV Práce a dodávky PSV 11 657,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 6 825,00

23	K	763135611	Montáž kazet SDK kazetového podhledu	m2	40,172	59,40	2 386,00	CS ÚRS 2024 01 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2024/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV		"v rozsahu vedení instalací DAT rozvodů - 1.NP"					
	VV		"míst. 101,102,107,108,109,117 - 20% z plochy"					
	VV		(22,43+18,81+14,03+30,55+14,75+100,29)*0,2		40,172			
	VV		Součet		40,172			
24	M	59030592	podhled kazetový demontovatelný bílý hladký děrovaný hrana rovná tl 8mm 600x600mm	m2	16,500	164,00	2 706,00	CS ÚRS 2024 01 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2024/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV		"Využito pro zpětnou montáž stávajících kazet, výměna v rozsahu 1 balení = 16,5 m2"					
	VV		16,5		16,500			
	VV		Součet		16,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	763135881	Demontáž kazet sádrokartonového podhledu	m2	40,172	34,50	1 386,00	CS ÚRS 2024 01 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2024/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV		"v rozsahu vedení instalací DAT rozvodů - 1.NP"					
	VV		"míst. 101,102,107,108,109,117 - 20% z plochy"					
	VV		(22,43+18,81+14,03+30,55+14,75+100,29)*0,2		40,172			
	VV		Součet		40,172			
26	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,099	3 500,00	347,00	Cena SoD
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				4 832,00	
27	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	32,000	30,00	960,00	Cena SoD
	VV		"TENDROVÁ POLOŽKA"					
	VV		"oprava maleb po opravách omítek - odhad lokální opravy					
	VV		32,0		32,000			
	VV		Součet		32,000			
28	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	32,000	20,00	640,00	Cena SoD
29	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	32,000	6,00	192,00	Cena SoD
	VV		"TENDROVÁ POLOŽKA"					
	VV		"oprava maleb po opravách omítek - odhad lokální opravy					
	VV		32,0		32,000			
	VV		Součet		32,000			
30	K	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	32,000	95,00	3 040,00	Cena SoD
	VV		"TENDROVÁ POLOŽKA"					
	VV		"oprava maleb po opravách omítek - odhad lokální opravy					
	VV		32,0		32,000			
	VV		Součet		32,000			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				2 033,00	
31	K	030000000	VRN 1,286%	%	1,286	1 581,02	2 033,00	
	VV		"Vedlejší rozpočtové náklady výpočtem ze základních rozpočtových nákladů (ZRN) dle smluvní nabídky					
	VV		298600/(8351220+3371177+995423+10501756)*100		1,286			
	VV		Součet		1,286			

Zkvalitnění pobytového zařízení DD Tmavý Důl
3. ODDĚLENÍ - PŮDORYS 1.N.P. doplnění SK

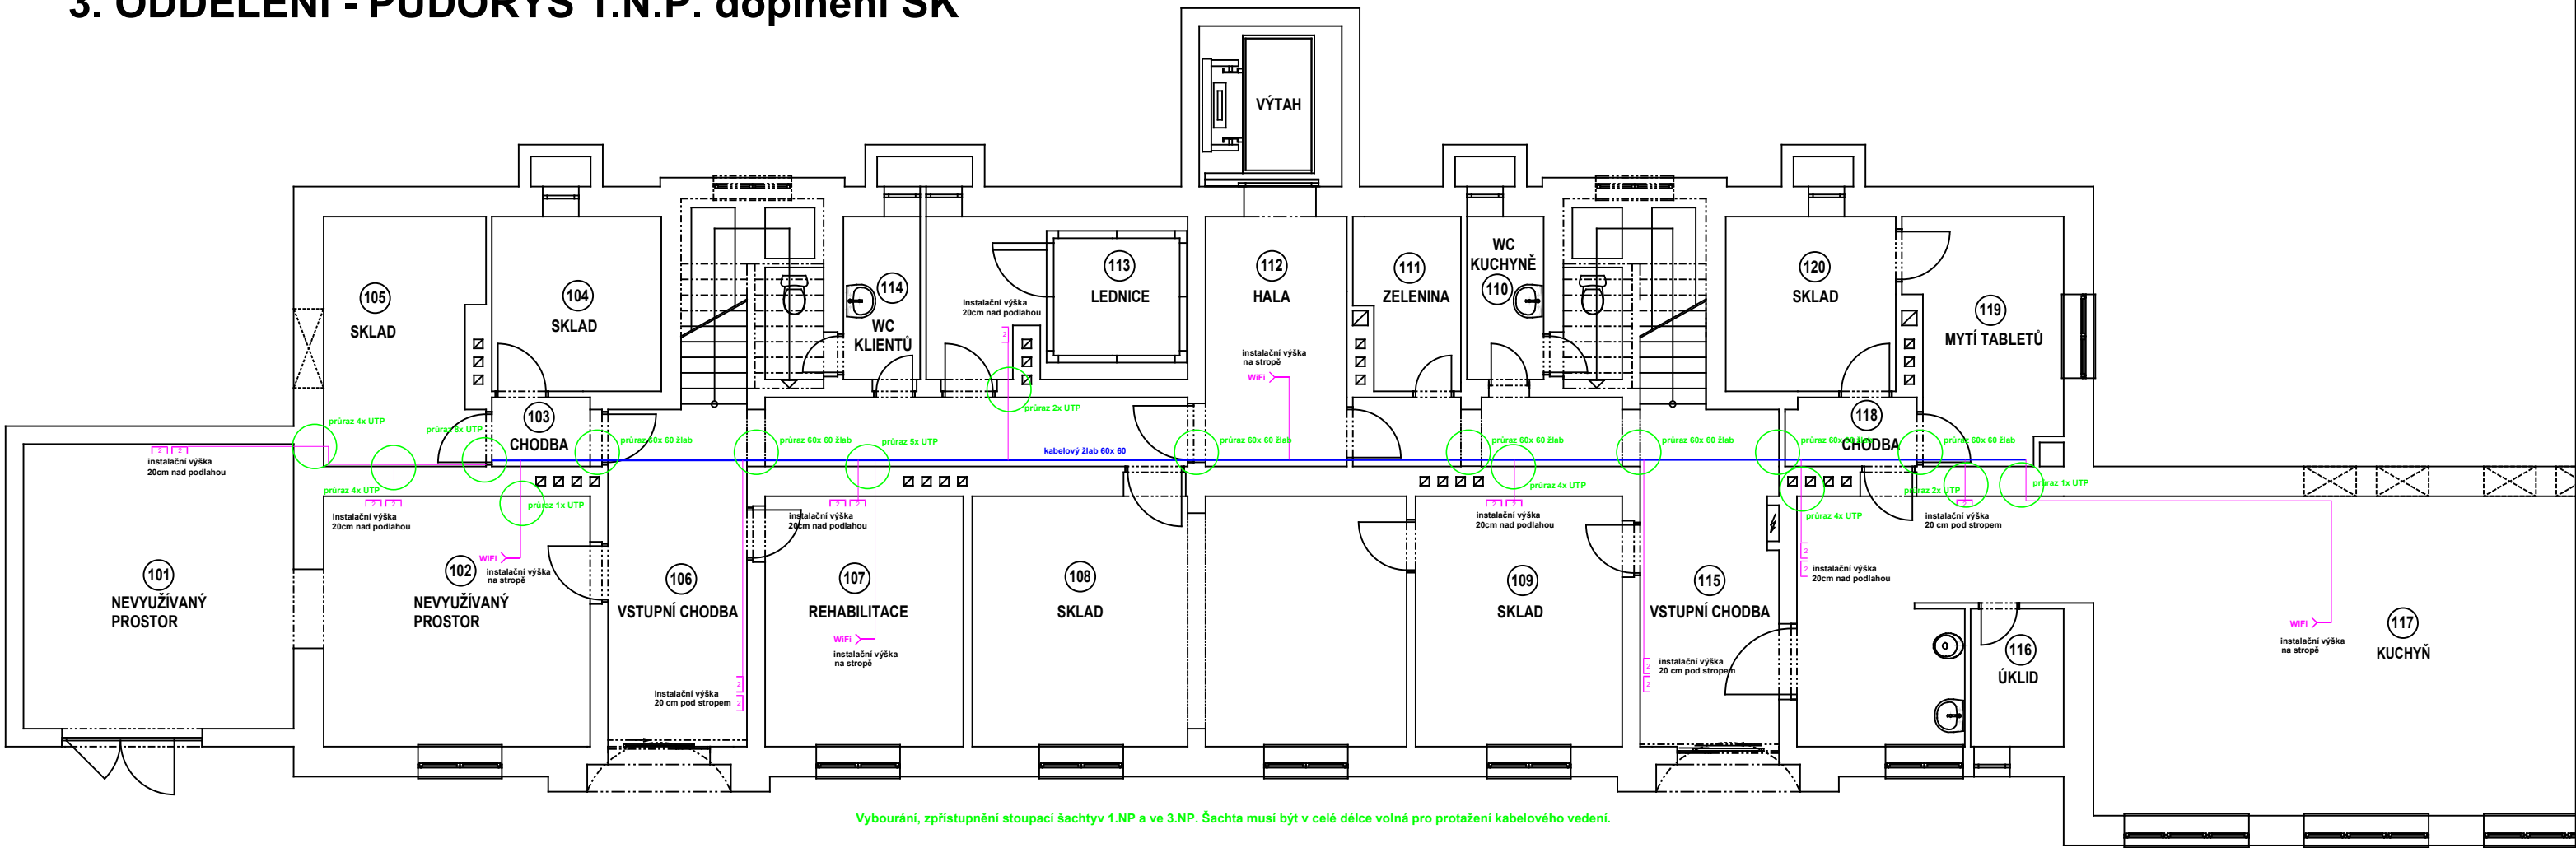

Vybourání, zpřístupnění stoupací šachtyv 1.NP a ve 3.NP. Šachta musí být v celé délce volná pro protažení kabelového vedení.

Poznámka:

Kabely SLP vedeny pod omítkou v trubkách v kabelových zónách nebo v trubkách v podlaží.

Souběhy se SIL kabely a TZB bude koordinováno a dodrženy min. odstupy
U konstrukcí s požární odolností prostupy pouze volných jednotlivých kabelů do 22mm.
V opačném případě nutná požární ucpávka ekvivalentní pož. odolnosti konstrukce.
U prostupů svazků volných kabelů mezi pož. úseky nutná pož. ucpávka ekvivalentní pož. odolnosti konstrukce.

Pozice datových zásuvek je třeba koordinovat se SIL a interiérem
Pozice stropních koncových prvků musí být koordinováno s ostatními profesemi.
Pozice s osazení dvěřních/okenních magnetů, zámků, kabeláže a příslušenství
musí být koordinováno s dodavatelem/výrobem v předstihu již v rámci výroby.
Pomocné napájení SLP systémů zajistí SIL přívodem 230V
SLP zajistí instalaci lokálních zdrojů MN, nebo využije PoE technologii dle výkonu PoE zdrojů.
SIL zajistí min. dva zásuvkové vývody u každé datové zásuvky, nebo dle dohody na místě!

Rozvody televizního signálu bude provedeno papírově ze SAT aktivně ke koncovým prvkům.
Pozice ANT systému bude určena po signálové zkoušce nebo dle místních podmínek

Pro technologie SE-PA (Sestra - pacient) bude přiveden pár datových kabelů ukočených konektory
Pro technologie DALi kontrolerů v SIL rozvodnicích bude přiveden pár datových kabelů ukočených konektory

Pro ústředny EPS bude provedeno optické propojení v kruhové topologii, nebo dle pokynů dodavatele EPS
Ukončení optických vláken (LC duplex) přímo do desky ústředny EPS, vybavené transceivery
Optické propojení bude navázáno na volná 4vl. v areálovém datovém spoji
a dokončeno propojení s hlavní ústřednou EPS v 1. oddělení.

Legenda SAT-TV:

- TV Zásuvka TV-SAT-R
Kabelový svazek, kabelová trasa
Rozváděč SAT/TV - multiplexinač

Legenda SK a AV:

- DATA RACK
TU
MIS
Rx
Kabelový svazek

Zkvalitnění pobytového zařízení DD Tmavý Důl – elektroinstalace		INVESTOR – STAVBA Královéhradecký kraj Přivovorské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové	Autorizační razítko:	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT Ing. Marek Pavlíček, Syhřovská 2871, 544 01 Dvůr Králové n/L		ZODPOV. PROJEKTANT Jiří Svoboda	KONTROLOVAL	
STUPEŇ DOKUMENTACE návrh řešení				
ČÁST DOKUMENTACE : SLABOPROUD EPS		DATUM 07/2024	MĚŘÍTKO 1:100	
OBSAH : PŮDORYS - SK 1.NP, 3.odd.		ČÍSLO VÝKRESU SK - 02	PŘÍLOHA :	

ZMĚNOVÝ LIST		<i>číslo ZL: 42</i>	
Název projektu:	Zkvalitnění pobytového zařízení DD Tmavý Důl		
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062		
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČ: 70889546		
Změnový list vystavil:	Vojtěch Příbyl, DiS.		
Datum:	01.10.2024		
Předmět změny: Otlučení nesoudržných omítek a provedení nových - Kuchyně			
Popis a zdůvodnění změny:			
Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu zakázky. Při pracích byla zjištěna zásadní degradace stávajících omítek v kuchyni. Obnova takto degradovaných omítek by byla neefektivní. Návrh počítá s otlučením stávajících a nanesením nových vápenných a štukových omítek.			
Přílohy změnového listu:			
rozpočet - ZL 42			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
-7 195,00,- Kč		75 165,00,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
67 968,00,- Kč		Bez dopadu do termínu	
<u>Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:</u>			
Za objednatele: Ing. Marek Pavlík Datum:		Za zhotovitele: Vratislav Zítka Datum:	
			
Za autorský dozor: Ing. Marek Pavlíček Datum:		Za technický dozor stavebníka: Martin Hynek Datum:	
			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší
Objekt:

ZL42 - Otlučení nesoudržných omítek a provedení nových - Kuchyně

KSO:
Místo: Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl

Zadavatel:
Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.

Zhotovitel:
Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod

Projektant:
Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové

Zpracovatel:
Vojtěch Přibyl, DiS.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16.09.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	67 968,00
Celkem Méněpráce	-7 197,00
Celkem Vícepráce	75 165,00

Objednatel	Zhotovitel
------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Autorský dozor	Technický dozor
----------------	-----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší
Objekt:

ZL42 - Otlučení nesoudržných omítek a provedení nových - Kuchyně

Místo:	Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl	Datum:	16.09.2024
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.	Projektant:	Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod	Zpracovatel:	Vojtěch Příbyl, DiS.
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	67 968,00
HSV - Práce a dodávky HSV	66 040,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	48 957,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 935,00
997 - Přesun sutě	6 416,00
998 - Přesun hmot	3 732,00
PSV - Práce a dodávky PSV	1 065,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 065,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	863,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší
Objekt:

ZL42 - Otlučení nesoudržných omítek a provedení nových - Kuchyně

Místo: Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý DůlDatum: 16.09.2024

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.Projektant: Ateliér Pavlíček,
Rooseveltova 2855,
Dvůr Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, NáchodZpracovatel: Vojtěch Příbyl, DiS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								67 968,00
D HSV Práce a dodávky HSV								66 040,00
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								48 957,00
1	K	612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	83,049	67,40	5 598,00	Cena z SoD
	vv		"Celkem součet" 83,049		83,049			
	vv		Součet		83,049			
2	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	58,280	230,00	13 404,00	CS ÚRS 2024 01 x index 0,78
	vv		"NOVÁ POLOŽKA"					
	vv		"Oceněno ÚRS, CÚ 2024/I x index 0,78 dle SoD"					
	vv		"Nová omítka po otlučení nesoudržných omítek hladká					
	vv		"výška 2 000 mm pod obklad					
	vv		((6,325+0,125+4,335)*2+5,330+(0,48+0,640)*2)*2,0		58,280			
	vv		Součet		58,280			
3	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	24,769	248,00	6 143,00	Cena z SoD
	vv		"POLOŽKA Z SOD"					
	vv		"Nová omítka po otlučení nesoudržných omítek štuková					
	vv		"výška 2 600 + 100 nad podhled					
	vv		((6,325+0,125+4,335)*2+5,330+(0,48+0,640)*2)*(2,6+0,1+0,1		24,769			
	vv		5-2,0)		24,769			
	vv		Součet		24,769			
4	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	448,756	69,10	31 009,00	CS ÚRS 2024 02 x index 0,78
	vv		"NOVÁ POLOŽKA"					
	vv		"Oceněno ÚRS, CÚ 2024/II x index 0,78 dle SoD"					
	vv		"jádrová omítka 10 mm + 6x5 mm - celkem tl. 40 mm					
	vv		58,280*6		349,680			
	vv		"štuková omítka dvouvrstvá 10 mm +4x5 mm - celkem tl. 30					
	vv		mm					
	vv		24,769*4		99,076			
	vv		Součet		448,756			
5	K	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	-54,340	87,80	-4 771,00	CS ÚRS 2024 01 x index 0,78
	vv		"POLOŽKA Z SOD"					
	vv		-(0,1+10,82+5,33+10,82+0,1)*2,0		-54,340			
	vv		Součet		-54,340			
6	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	-27,170	89,30	-2 426,00	Cena z SoD
	vv		"POLOŽKA Z SOD"					
	vv		-(0,1+10,82+5,33+10,82+0,1)*(3,0-2,0)		-27,170			
	vv		Součet		-27,170			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								6 935,00
7	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	83,049	83,50	6 935,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
	vv		"NOVÁ POLOŽKA"					
	vv		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
	vv		"Otlučení nesoudržných omítek - kuchyně					
	vv		((6,325+0,125+4,335)*2+5,330+(0,48+0,640)*2)*(2,6+0,15+0,		83,049			
	vv		1)		83,049			
	vv		Součet		83,049			
D 997 Přesun sutě								6 416,00
8	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	3,820	619,00	2 365,00	CS ÚRS 2024 01 x index 0,78
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,820	194,00	741,00	Cena z SoD
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	76,400	8,50	649,00	Cena z SoD
	vv		"POLOŽKA Z SOD"					
	vv		3,820*20 "Přepočtené koeficientem množství		76,400			
11	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	3,802	700,00	2 661,00	Cena z SoD
D 998 Přesun hmot								3 732,00
12	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	4,160	897,00	3 732,00	CS ÚRS 2024 01 x index 0,78
D PSV Práce a dodávky PSV								1 065,00
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety								1 065,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	24,769	6,00	149,00	Cena z SoD
14	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	24,769	37,00	916,00	Cena z SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		"Nová omítka po otlučení nesoudržných omítek štuková					
	VV		"výška 2 600 + 100 nad podhled					
	VV		((6,325+0,125+4,335)*2+5,330+(0,48+0,640)*2)*(2,6+0,1+0,1		24,769			
	VV		5-2,0)					
	VV		Součet		24,769			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					863,00
15	K	030000000	VRN 1,286%	%	1,286	671,10	863,00	
	VV		"Vedlejší rozpočtové náklady výpočetem ze základních rozpočtových nákladů (ZRN) dle smluvní nabídky					
	VV		298600/(8351220+3371177+995423+10501756)*100		1,286			
	VV		Součet		1,286			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 43	
Název projektu:	Zkvalitnění pobytového zařízení DD Tmavý Důl		
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062		
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČ: 70889546		
Změnový list vystavil:	Vojtěch Příbyl, DiS.		
Datum:	01.10.2024		
Předmět změny: Celoplošná oprava štukových omítek za otopnými tělesy - 3. oddělení			
Popis a zdůvodnění změny:			
Povrch stěny za otopnými tělesy po odstranění maleb byl v jiném stavu, než předpokládal projektant. Dojde k celkové změně postupu opravy této části stěn, především k odstranění heraklitových obkladů. Kdy původní vysprávký jsou zaměněny za celoplošné nanesení štukové omítky.			
Přílohy změnového listu: rozpočet - ZL 43			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,00,- Kč		45 138,00,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
45 138,00,- Kč		Bez dopadu do termínu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za objednatele: Ing. Marek Pavlík		Za zhotovitele: Vratislav Zítka	
Datum:		Datum:	
			
Za autorský dozor: Ing. Marek Pavlíček		Za technický dozor stavebníka: Martin Hynek	
Datum:		Datum:	
			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší
Objekt: ZL43 - Celoplošná oprava štukových omítek za otopnými tělesy - 3. oddělení

KSO:
Místo: Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl

Zadavatel:
Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.

Zhotovitel:
Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod

Projektant:
Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové

Zpracovatel:
Vojtěch Příbyl, DiS.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16.09.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	45 138,00
Celkem Méněpráce	0,00
Celkem Vícepráce	45 138,00

Objednatel	Zhotovitel
------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Autorský dozor	Technický dozor
----------------	-----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší
Objekt: ZL43 - Celoplošná oprava štukových omítek za otopnými tělesy - 3. oddělení

Místo:	Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl	Datum:	16.09.2024
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.	Projektant:	Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod	Zpracovatel:	Vojtěch Příbyl, DiS.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	45 138,00
HSV - Práce a dodávky HSV	42 481,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	29 486,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 373,00
997 - Přesun sutě	6 354,00
998 - Přesun hmot	3 268,00
PSV - Práce a dodávky PSV	2 084,00
762 - Konstrukce tesařské	2 084,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	573,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší				
Objekt:	ZL43 - Celoplošná oprava štukových omítek za otopnými tělesy - 3. oddělení				
Místo:	Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl		Datum:		16.09.2024
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.		Projektant:		Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod		Zpracovatel:		Vojtěch Příbyl, DiS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 45 138,00

D HSV Práce a dodávky HSV 42 481,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 29 486,00

1	K	612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	40,392	67,40	2 722,00	Cena z SoD
	VV		"Celkem součet" 40,392		40,392			
	VV		Součet		40,392			
2	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	40,392	248,00	10 017,00	Cena z SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		"Nová štuková omítka pod za otopnými tělesy celkem tl. 40 mm					
	VV		10*(1,32*0,9) "míst. 201,202,205,207,208,209,210,216,217"		11,880			
	VV		Mezisoučet "3.oddělení - 2.n.p."		11,880			
	VV		12*(1,32*0,9) "míst. 301,302,305,307,308,309,310,311"		14,256			
	VV		Mezisoučet "3.oddělení - 3.n.p."		14,256			
	VV		12*(1,32*0,9) "míst. 401,402,405,407,708,409,410,411,412,413"		14,256			
	VV		Mezisoučet "3.oddělení - 4.n.p."		14,256			
	VV		Součet		40,392			
3	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	242,352	69,10	16 747,00	CS ÚRS 2024 02 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2024/II x index 0,78 dle SoD"					
	VV		"Štuková omítka dvouvrstvá 10 mm +6x5 mm - celkem tl. 40 mm					
	VV		40,392*6		242,352			
	VV		Součet		242,352			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 373,00

4	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	40,392	83,50	3 373,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV		10*(1,32*0,9) "míst. 201,202,205,207,208,209,210,216,217"		11,880			
	VV		Mezisoučet "3.oddělení - 2.n.p."		11,880			
	VV		12*(1,32*0,9) "míst. 301,302,305,307,308,309,310,311"		14,256			
	VV		Mezisoučet "3.oddělení - 3.n.p."		14,256			
	VV		12*(1,32*0,9) "míst. 401,402,405,407,708,409,410,411,412,413"		14,256			
	VV		Mezisoučet "3.oddělení - 4.n.p."		14,256			
	VV		Součet		40,392			

D 997 Přesun sutě 6 354,00

5	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace	t	3,294	865,00	2 849,00	Cena z SoD
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,294	194,00	639,00	Cena z SoD
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	65,880	8,50	560,00	Cena z SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		3,294*20 "Přepočtené koeficientem množství		65,880			
8	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	3,294	700,00	2 306,00	Cena z SoD

D 998 Přesun hmot 3 268,00

9	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	2,657	1 230,00	3 268,00	Cena z SoD
---	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	------------

D PSV Práce a dodávky PSV 2 084,00

D 762 Konstrukce tesařské 2 084,00

10	K	762430817	Demontáž obložení stěn z desek cementotřískových tl přes 16 mm na sraz šroubovaných	m2	40,392	51,60	2 084,00	CS ÚRS 2024 02 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2024/III x index 0,78 dle SoD"					
	VV		"POROVNATELNÁ POLOŽKA - Demontáž heraklitových desek					
	VV		10*(1,32*0,9) "míst. 201,202,205,207,208,209,210,216,217"		11,880			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet					
	VV		12*(1,32*0,9) "míst. 301,302,305,307,308,309,310,311"					
	VV		Mezisoučet					
	VV		12*(1,32*0,9) "míst. 401,402,405,407,708,409,410,411,412,413"					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				573,00	
11	K	030000000	VRN 1,286%	%	1,286	445,70	573,00	
	VV		"Vedlejší rozpočtové náklady výpočtem ze základních rozpočtových nákladů (ZRN) dle smluvní nabídky 298600/(8351220+3371177+995423+10501756)*100					
	VV							
	VV		Součet					

ZMĚNOVÝ LIST		<i>číslo ZL: 44</i>	
Název projektu:	Zkvalitnění pobytového zařízení DD Tmavý Důl		
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062		
Objednatel:	Královeský kraj, IČ: 70889546		
Změnový list vystavil:	Vojtěch Příbyl, DiS.		
Datum:	01.10.2024		
Předmět změny: Doplnění datových rozvodů v 1.NP - 2.oddělení			
Popis a zdůvodnění změny:			
Změna zahrnuje doplnění datových rozvodů v prostoru 1.NP, která vyplývá z provozních podmínek pobytového zařízení, jenž nemohl zadavatel předpokládat.			
Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu zakázky.			
Přílohy změnového listu: rozpočet - ZL 44			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,00,- Kč		143 356,00,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
143 356,00,- Kč		Bez dopadu do termínu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za objednatele: Ing. Marek Pavlík		Za zhotovitele: Vratislav Zítka	
Datum:		Datum:	
			
Za autorský dozor: Ing. Marek Pavlíček		Za technický dozor stavebníka: Martin Hynek	
Datum:		Datum:	
			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší
Objekt: ZL44 - Doplnění datových rozvodů v 1.NP - 2.oddělení

KSO:
Místo: Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl

CC-CZ:
Datum: 20.05.2024

Zadavatel:
Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Vojtěch Příbyl, DiS.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	143 356,00
Celkem Méněpráce	0,00
Celkem Vícepráce	143 356,00

Objednatel	Zhotovitel
------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Autorský dozor	Technický dozor
----------------	-----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší

Objekt:

ZL44 - Doplnění datových rozvodů v 1.NP - 2.oddělení

Místo:

Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl

Datum:

20.05.2024

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.

Projektant:

Ateliér Pavlíček,
Rooseveltova 2855,
Dvůr Králové

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod

Zpracovatel:

Vojtěch Přibyl, DiS.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	143 356,00
HSV - Práce a dodávky HSV	1 238,00
997 - Přesun sutě	798,00
998 - Přesun hmot	440,00
M.1 - Práce a dodávky M - SK 1.NP	115 380,00
D4.1 - 5. Strukturovaná kabeláž, telekomunikace, A/V, Domovní telefon	112 780,00
D6.1 - 7. HZS, PD, revize	2 600,00
M - Práce a dodávky M - TLF rozvody	10 422,00
D4 - 5. Strukturovaná kabeláž, telekomunikace, A/V, Domovní telefon	9 022,00
D6 - 7. HZS, PD, revize	1 400,00
PSV - Práce a dodávky PSV	14 496,00
763 - Konstrukce suché výstavby	10 268,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	4 228,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 820,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší

Objekt: ZL44 - Doplnění datových rozvodů v 1.NP - 2.oddělení

Místo: Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod

Datum: 20.05.2024

Projektant: Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové

Zpracovatel: Vojtěch Přibyl, DiS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 143 356,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 238,00

D 997 Přesun sutě 798,00

1	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace	t	0,414	865,00	358,00	Cena SoD
VV			"TENDROVÁ POLOŽKA"		0,414			
VV			Součet		0,414			
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,414	194,00	80,00	Cena SoD
3	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,280	8,50	70,00	Cena SoD
VV			"TENDROVÁ POLOŽKA"					
VV			0,414*20 "Přepočtené koeficientem množství		8,280			
4	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,414	700,00	290,00	Cena SoD

D 998 Přesun hmot 440,00

5	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,358	1 230,00	440,00	Cena SoD
---	---	-----------	---	---	-------	----------	--------	----------

D M.1 Práce a dodávky M - SK 1.NP 115 380,00

D D4.1 5. Strukturovaná kabeláž, telekomunikace, A/V, Domovní telefon 112 780,00

6	M	Pol386	RACK-Patch panel 24port vč. keystone, cat 6	ks	1,000	2 287,00	2 287,00	Cena SoD
7	M	Pol388	RACK-Vyvazovací panel	ks	1,000	280,00	280,00	Cena SoD
8	M	Pol392	RACK-Patch kabel FTP cat6 2m	ks	28,000	75,00	2 100,00	Cena SoD
9	M	Pol397	RACK-Switch 24port 10/100/1000 mng, VLAN, 4xSFP, PoE	ks	1,000	26 200,00	26 200,00	Cena SoD
10	M	Pol250	RACK-Ukončení metalických kabelů UTP cat.6 vč. proměření (keystone součástí patch panelu)	ks	28,000	65,00	1 820,00	Cena SoD
11	M	Pol403	Kabeláž UTP Cat6 LSOH	m	1 020,000	35,00	35 700,00	Cena SoD
12	M	Pol407	Ukončení metalických kabelů UTP cat.6 vč. proměření a konektoru	ks	28,000	65,00	1 820,00	Cena SoD
13	M	Pol411	Datová zásuvka dvojnásobná, maska, keystone, kryt, rám. - vč. proměření	ks	16,000	325,00	5 200,00	Cena SoD
14	M	Pol312	Kabelový žlab - drát 60x60 vč. příslušenství	m	30,000	189,00	5 670,00	Cena SoD
15	M	Pol501	Lišta vkladací 20x20 bílá LHD HF	m	40,000	108,00	4 320,00	NOVÁ POLOŽKA
16	M	Pol502	Krabice montážní na omítku 2-násobná bílá	ks	12,000	136,00	1 632,00	NOVÁ POLOŽKA
17	M	Pol503	Krabice montážní na omítku 1-násobná bílá	ks	4,000	77,70	311,00	NOVÁ POLOŽKA
18	M	Pol421	Drobný materiál	kpl	1,000	2 400,00	2 400,00	Cena SoD
19	M	Pol422	Sekání prostupy a stavební přípomoce	kpl	1,000	23 040,00	23 040,00	Cena SoD

D D6.1 7. HZS, PD, revize 2 600,00

20	M	Pol288	Zjišťovací práce	hod	4,000	350,00	1 400,00	Cena SoD
21	M	Pol292	PD skutečného provedení	set	1,000	1 200,00	1 200,00	Cena SoD

D M Práce a dodávky M - TLF rozvody 10 422,00

D D4 5. Strukturovaná kabeláž, telekomunikace, A/V, Domovní telefon 9 022,00

22	M	Pol403	Kabeláž UTP Cat6 LSOH	m	60,000	35,00	2 100,00	Cena SoD
23	M	Pol405	Kabel SYKFY 5x2x0,5	m	60,000	35,00	2 100,00	Cena SoD
24	M	Pol501	Lišta vkladací 20x20 bílá LHD HF	m	4,000	108,00	432,00	NOVÁ POLOŽKA
25	M	Pol421	Drobný materiál	kpl	1,000	550,00	550,00	Cena SoD
26	M	Pol422	Sekání prostupy a stavební přípomoce	kpl	1,000	3 840,00	3 840,00	Cena SoD

D D6 7. HZS, PD, revize 1 400,00



29	M	Pol288	Zjišťovací práce	hod	4,000	350,00	1 400,00	Cena SoD
----	---	--------	------------------	-----	-------	--------	----------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 14 496,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 10 268,00

30	K	763101826	Výřezání otvoru v SDK desce v příčce nebo představené stěně dvojité opláštění přes 0,25 do 0,5 m2	kus	2,000	324,00	648,00	CS ÚRS 2024 01 x index 0,78
VV			"NOVÁ POLOŽKA"					
VV			"Oceněno ÚRS, CÚ 2024/I x index 0,78 dle SoD"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"zhotovení otvoru v SDK přestěně - míst. 326					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
31	K	763112962	Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny pl přes 0,25 do 0,5 m2 deska 1xDF 15	kus	2,000	1 102,00	2 204,00	CS ÚRS 2024 01 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2024/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV		"oprava otvoru v SDK přestěně - míst. 326					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
32	K	763135611	Montáž kazet SDK kazetového podhledu	m2	45,798	59,40	2 720,00	CS ÚRS 2024 01 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2024/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV		"v rozsahu vedení instalací DAT rozvodů - 1.NP					
	VV		"míst. 123, 133, 129, 141"					
	VV		3,71+11,13+5,42+2,45		22,710			
	VV		"míst. 122, 128, 134, 137, 138, 140 - 20% z plochy"					
	VV		(23,41+43,01+7,54+15,07+16,43+9,98)*0,2		23,088			
	VV		Součet		45,798			
33	M	59030592	podhled kazetový demontovatelný bílý hladký děrovaný hrana rovná tl 8mm 600x600mm	m2	16,500	164,00	2 706,00	CS ÚRS 2024 01 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2024/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV		"Využito pro zpětnou montáž stávajících kazet, výměna v rozsahu 1 balení = 16,5 m2					
	VV		16,5		16,500			
	VV		Součet		16,500			
34	K	763135881	Demontáž kazet sádrokartonového podhledu	m2	45,798	34,50	1 580,00	CS ÚRS 2024 01 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2024/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV		"v rozsahu vedení instalací DAT rozvodů - 1.NP					
	VV		"míst. 123, 133, 129, 141"					
	VV		3,71+11,13+5,42+2,45		22,710			
	VV		"míst. 122, 128, 134, 137, 138, 140 - 20% z plochy"					
	VV		(23,41+43,01+7,54+15,07+16,43+9,98)*0,2		23,088			
	VV		Součet		45,798			
35	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,117	3 500,00	410,00	Cena SoD
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				4 228,00	
36	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	28,000	30,00	840,00	Cena SoD
	VV		"TENDROVÁ POLOŽKA"					
	VV		"oprava maleb po opravách omítek					
	VV		28,0		28,000			
	VV		Součet		28,000			
37	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	28,000	20,00	560,00	Cena SoD
38	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	28,000	6,00	168,00	Cena SoD
	VV		"TENDROVÁ POLOŽKA"					
	VV		"oprava maleb po opravách omítek					
	VV		28,0		28,000			
	VV		Součet		28,000			
39	K	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	28,000	95,00	2 660,00	Cena SoD
	VV		"TENDROVÁ POLOŽKA"					
	VV		"oprava maleb po opravách omítek					
	VV		28,0		28,000			
	VV		Součet		28,000			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 820,00	
40	K	030000000	VRN 1,286%	%	1,286	1 415,36	1 820,00	
	VV		"Vedlejší rozpočtové náklady výpočtem ze základních rozpočtových nákladů (ZRN) dle smluvní nabídky 298600/(8351220+3371177+995423+10501756)*100		1,286			
	VV		Součet		1,286			

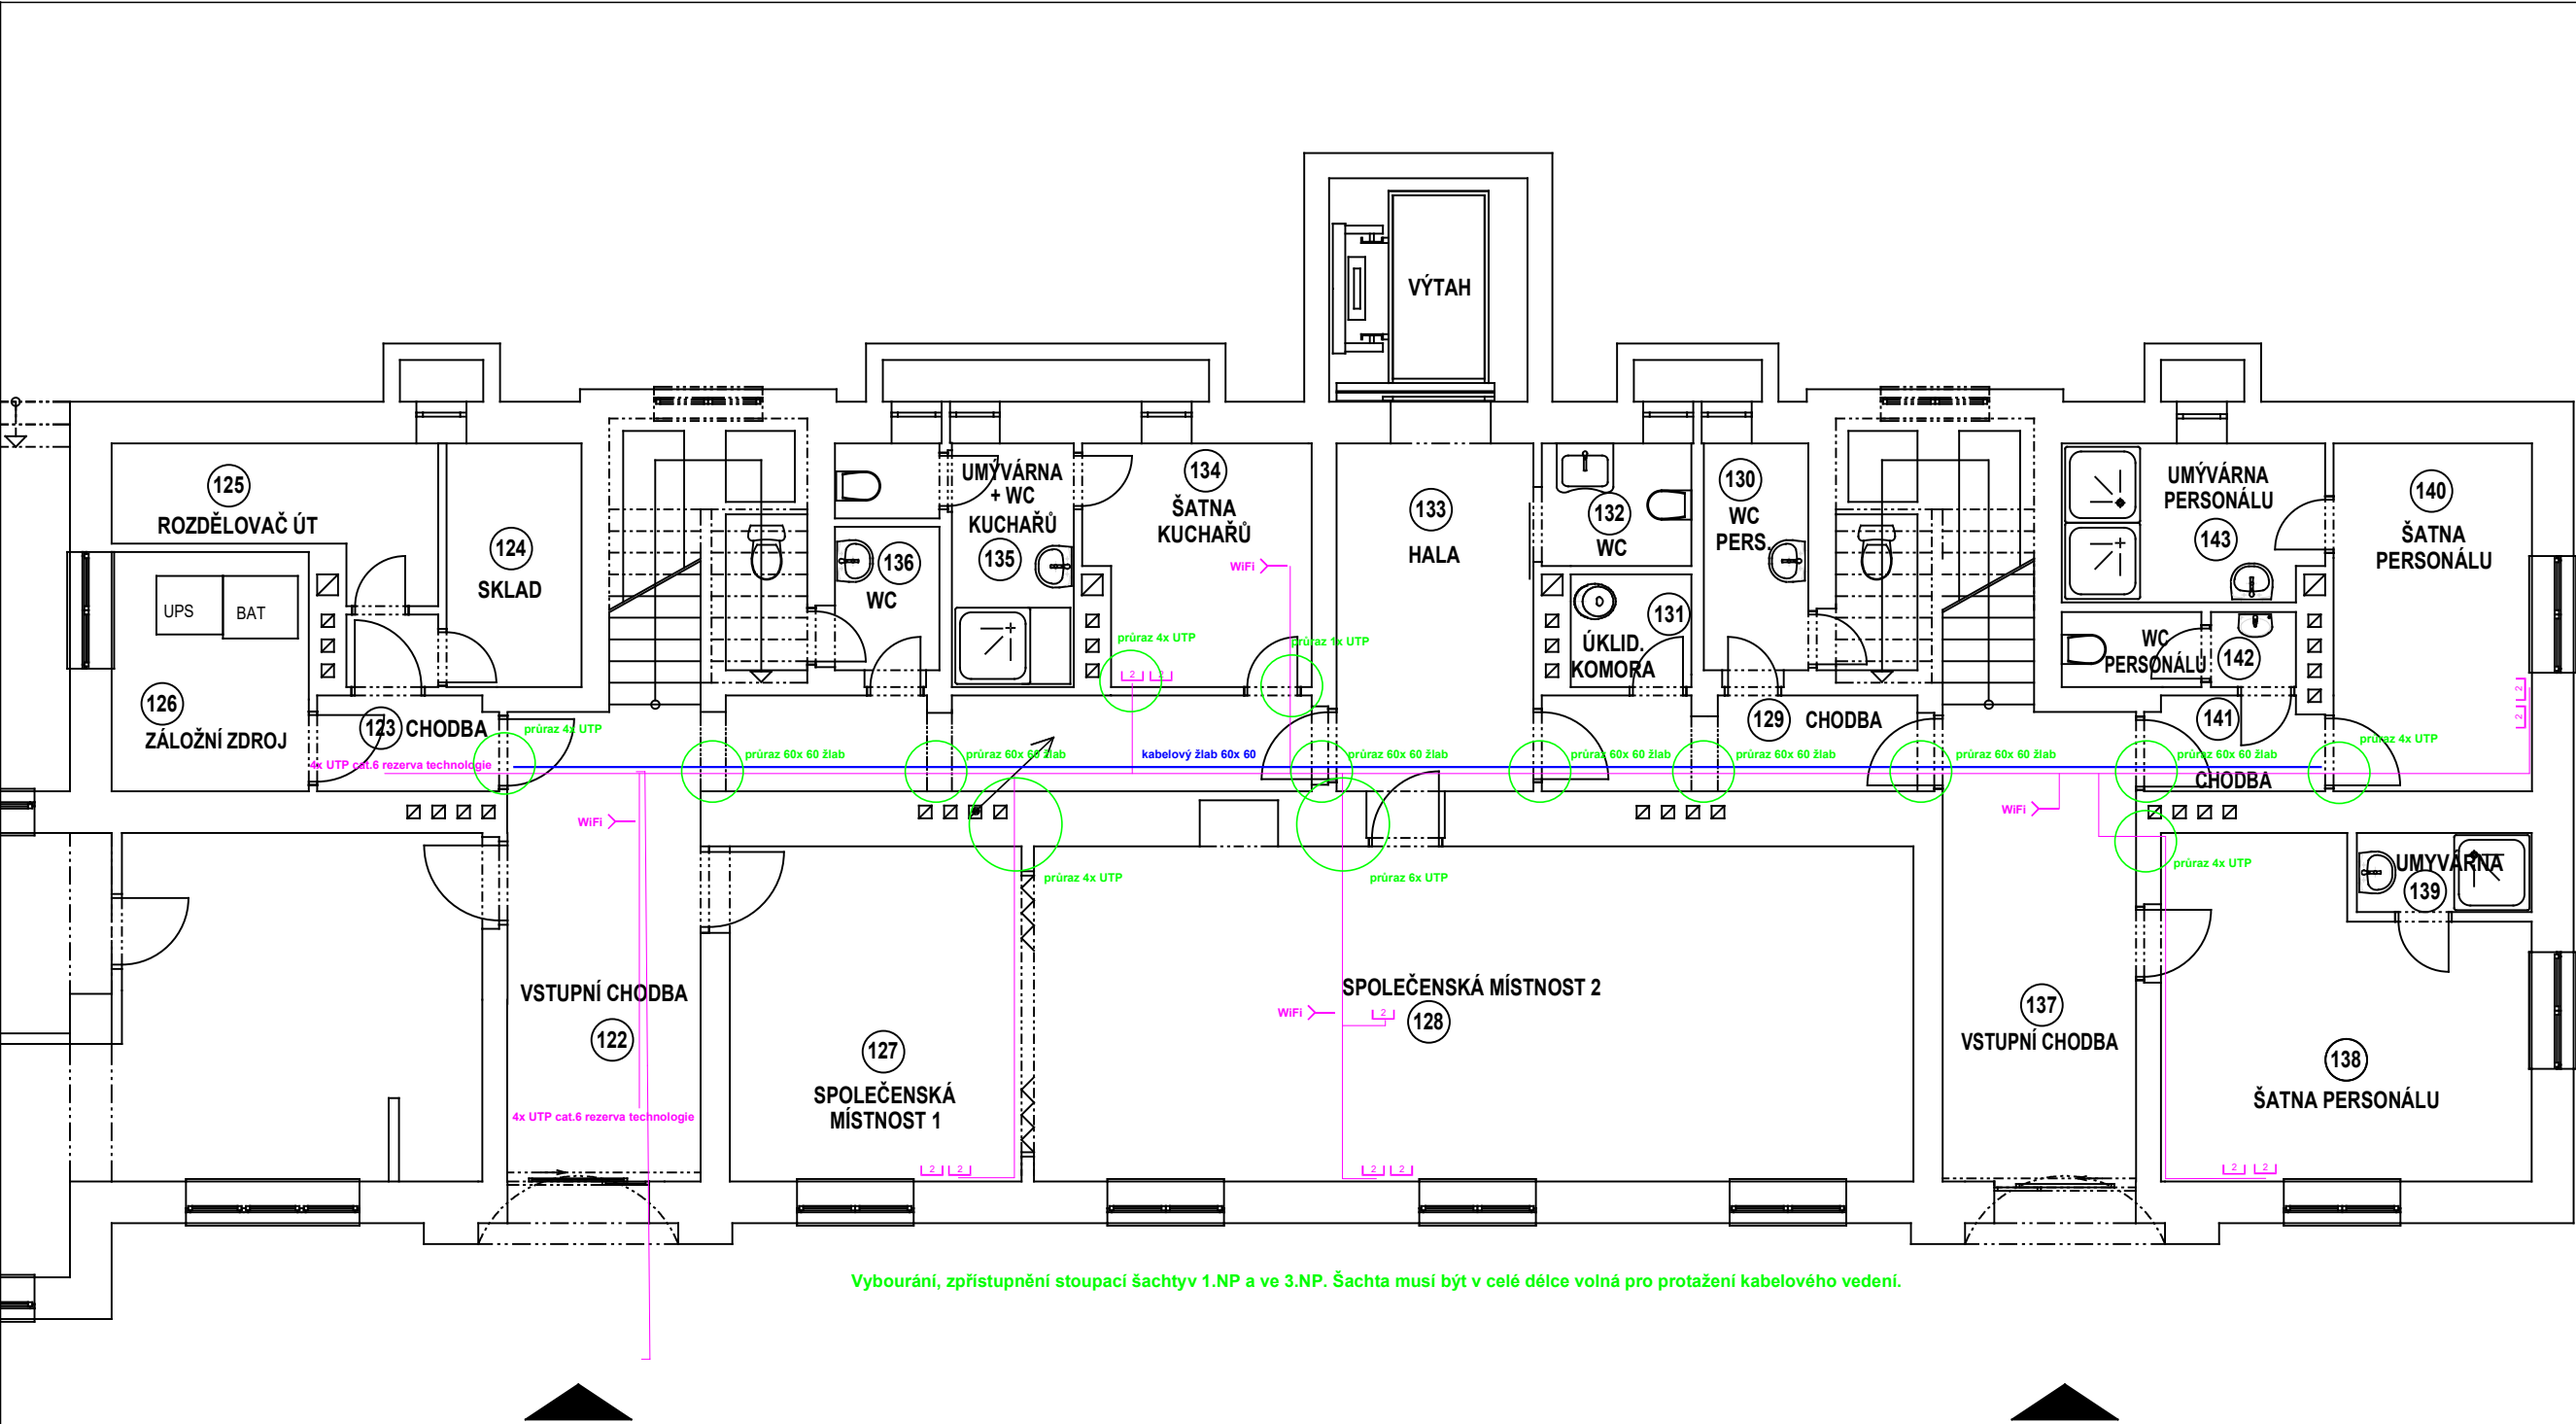

POPIS MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	POČET LŮŽEK
101	NEVYUŽÍVANÝ PROSTOR	22,43 m²	
102	NEVYUŽÍVANÝ PROSTOR	18,81 m²	
103	CHODBA	2,32 m²	
104	SKLAD	8,26 m²	
105	SKLAD	10,69 m²	
106	VSTUPNÍ CHODBA	23,51 m²	
107	REHABILITACE	14,03 m²	
108	SKLAD	30,55 m²	
109	SKLAD	14,72 m²	
110	WC KUCHYNĚ	5,54 m²	
111	ZELENINA	4,77 m²	
112	HALA	10,81 m²	
113	LEDNICE	11,66 m²	
114	WC KLIENTŮ	5,69 m²	
115	VSTUPNÍ CHODBA	20,51 m²	
116	ÚKLID	3,57 m²	
117	KUCHYNĚ	100,29 m²	
118	CHODBA	2,73 m²	
119	MYTÍ TABLETU	10,00 m²	
120	SKLAD	8,37 m²	
121	MYČÍ CENTRUM	15,18 m²	
122	VSTUPNÍ CHODBA	23,41 m²	
123	CHODBA	3,71 m²	
124	SKLAD	4,73 m²	
125	ROZDĚLOVAČ ÚT	5,53 m²	
126	ZÁLOŽNÍ ZDROJ	6,88 m²	
127	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST 1	14,33 m²	
128	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST 2	43,01 m²	
129	CHODBA	5,42 m²	
130	WC PERSONÁLU	5,62 m²	
131	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,95 m²	
132	WC KLIENTŮ	2,73 m²	
133	HALA	11,13 m²	
134	ŠATNA KUCHARŮ	7,54 m²	
135	UMYVÁRNA+WC KUCHARŮ	5,55 m²	
136	WC	4,37 m²	
137	VSTUPNÍ CHODBA	15,07 m²	
138	ŠATNA PERSONÁLU	16,43 m²	
139	UMYVÁRNA	2,06 m²	
140	ŠATNA KUCHARĚK	9,98 m²	
141	CHODBA	2,45 m²	
142	WC KUCHARĚK	2,56 m²	
143	UMYVÁRNA KUCHARĚK	5,87 m²	

Vybourání, zpřístupnění stoupací šachty v 1.NP a ve 3.NP. Šachta musí být v celé délce volná pro protažení kabelového vedení.

Poznámka:

Kabely SLP vedeny pod omítkou v trubkách v kabelových zónách nebo v trubkách v podlaže.

Souběhy se SIL kabely a TZB bude koordinováno a dodrženy min. odstupy
U konstrukcí s požární odolností prostupy pouze volných jednotlivých kabelů do 22mm.
V opačném případě nutná požární ucpávka ekvivalentní pož. odolnosti konstrukce.
U prostupů svazků volných kabelů mezi pož. úseky nutná pož. ucpávka ekvivalentní pož. odolnosti konstrukce.

Pozice datových zásuvek je třeba koordinovat se SIL a interiérem.
Pozice stropních koncových prvků musí být koordinováno s ostatními profesemi.
Pozice a osazení dveřních/okenních magnetů, zámků, kabeláže a příslušenství musí být koordinováno s dodavatelem/výrobem v předstihu již v rámci výroby.
Pomocné napájení SLP systémů zajistí SIL přívodem 230V
SLP zajistí instalaci lokálních zdrojů MN, nebo využije PoE technologii dle výkonu PoE zdrojů.
SIL zajistí min. dva zásuvkové vývody u každé datové zásuvky, nebo dle dohody na místě !

Rozvody televizního signálu bude provedeno paprskové ze SAT skříně ke koncovým prvkům.
Pozice ANT systému bude určena po signálové zkoušce nebo dle místních podmínek

Pro technologie SE-PA (Sestra - pacient) bude přiveden pár datových kabelů ukočených konektory
Pro technologie DALI kontrolerů v SIL rozvodnicích bude přiveden pár datových kabelů ukočených konektory

Pro ústředny EPS bude provedeno optické propojení v kruhové topologii, nebo dle pokynů dodavatele EPS
Ukončení optických vláken (LC duplex) přímo do desky ústředny EPS, vybavené transceivery
Optické propojení bude navázáno na volná 4vl. v areálovém datovém spoji
a dokončeno propojení s hlavní ústřednou EPS v 1. oddělení.

Legenda SAT-TV:

- TV  Zásuvka TV-SAT-R
Koax. 75 Ohm
kabelový svazek, kabelová trasa
SAT  Rozváděč SAT/TV - multiplexinač

Legenda SK a AV:

-  Datová zásuvka - dvojnásobná (2xRJ45)
DATA RACK  Datový rozváděč
TU  VoIP tel. ústředna
WIFI  WiFi acces point, PoE
MIS  Telekomunikační rozváděč SEK
Telekomunikační skříně
2x UTP CAT6
1x UTP CAT6
1x opto SM 4vl (propojení ústředny EPS)
kabelový svazek, kabelová trasa
● mezipatrový prostup / změna výšk. úrovně
Rx  Rozváděč podružný - patrový
Kabelový svazek

Zkvalitnění pobytového zařízení DD Tmavý Dál – elektroinstalace	INVESTOR – STAVBA Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové	Autorizační razítka:	
GENERALNÍ PROJEKTANT Ing. Marek Pavlíček, Sylvárovská 2871, 544 01 Dvůr Králové n/L			
STUPEŇ DOKUMENTACE	ZODPOV. PROJEKTANT	KONTROLOVAL	
návrh řešení	Jiří Stáhnule		
ČÁST DOKUMENTACE : SLABOPROUD EPS			MĚŘÍTKO
OBSAH :			
PŮDORYS - SK 1.NP		ČÍSLO VÝKRESU SK - 01	PARÉ :

ZMĚNOVÝ LIST		<i>číslo ZL: 45</i>	
Název projektu:	Zkvalitnění pobytového zařízení DD Tmavý Důl		
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062		
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČ: 70889546		
Změnový list vystavil:	Vojtěch Příbyl, DiS.		
Datum:	29.10.2024		
Předmět změny: Stavební úpravy po odkrytí podlahy v kuchyni, vyrovnání výškových rozdílů			
Popis a zdůvodnění změny:			
Bude provedeno sjednocení výškové úrovně podlah navazujících místností, spádování bude provedeno s ohledem na mokrý provoz. Spádovaná plocha oddělena zděnou polopříčkou výšky 150 cm. Po odbourání podlah zachyceny nefunkční hydroizolace obvodového zdiva. Bude provedeno napojení z asfaltových pásů. Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu zakázky.			
Přílohy změnového listu: rozpočet - ZL 45			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,00,- Kč		39 410,00,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
39 410,00,- Kč		Dopad do termínu: 1 měsíc, stavební připravenost pro montáž technologie kuchyně	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za objednatele: Ing. Marek Pavlík		Za zhotovitele: Vratislav Zítka	
Datum:		Datum:	
			
Za autorský dozor: Ing. Marek Pavlíček		Za technický dozor stavebníka: Martin Hynek	
Datum:		Datum:	
			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší
Objekt: **ZL45 - Stavební úpravy po odkrytí podlahy v kuchyni, vyrovnání výškových rozdílů**

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl	Datum:	29.10.2024
Zadavatel:		IČ:	
	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
	Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod	DIČ:	
Projektant:		IČ:	
	Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Vojtěch Příbyl, DiS.	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH	39 410,00
Celkem Méněpráce	0,00
Celkem Vícepráce	39 410,00

Objednatel	Zhotovitel
------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Autorský dozor	Technický dozor
----------------	-----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší	
Objekt:		ZL45 - Stavební úpravy po odkrytí podlahy v kuchyni, vyrovnání výškových rozdílů	
Místo:	Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl	Datum:	29.10.2024
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.	Projektant:	Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod	Zpracovatel:	Vojtěch Příbyl, DiS.
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	39 410,00
HSV - Práce a dodávky HSV	20 436,00
1 - Zemní práce	3 962,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 071,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	6 056,00
997 - Přesun sutě	3 175,00
998 - Přesun hmot	6 172,00
PSV - Práce a dodávky PSV	18 474,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	10 092,00
781 - Dokončovací práce - obklady	8 382,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší					Datum:	29.10.2024		
Objekt:	ZL45 - Stavební úpravy po odkrytí podlahy v kuchyni, vyrovnání výškových rozdílů					Projektant:	Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové		
Místo:	Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl					Zpracovatel:	Vojtěch Příbýl, DiS.		
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.								
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							39 410,00	
------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	--

D	HSV	Práce a dodávky HSV					20 436,00	
---	-----	---------------------	--	--	--	--	-----------	--

D	1	Zemní práce					3 962,00	
---	---	-------------	--	--	--	--	----------	--

1	K	129911121	Bourání zdíva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	0,784	5 054,00	3 962,00	CS ÚRS 2024 01 x index 0,78
	vv		"NOVÁ POLOŽKA"					
	vv		"Oceněno ÚRS, CÚ 2024/I x index 0,78 dle SoD"					
	vv		"Bourání krycích desek objeveného energo-kanálu 14,2*0,5*0,085		0,604			
	vv		"Prorážení stěn kanálu pro vedení kanalizace 4*0,5*0,6*0,15		0,180			
	vv		Součet		0,784			

D	3	Svislé a kompletní konstrukce					1 071,00	
---	---	-------------------------------	--	--	--	--	----------	--

2	K	342244221	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm	m2	1,375	779,00	1 071,00	Cena SoD
	vv		"POLOŽKA Z SOD"					
	vv		"Odpočít příčky v prostoru mytí -1,0*2,0		-2,000			
	vv		"Vyzdívka polopříčky k oddělení prostoru mytí a vstupu do kuchyně 2,25*1,5		3,375			
	vv		Součet		1,375			

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					6 056,00	
---	---	--	--	--	--	--	----------	--

3	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	2,863	67,40	193,00	Cena SoD
	vv		"POLOŽKA Z SOD"					
	vv		"Odpočít příčky v prostoru mytí -2*(1,0*2,0)-0,15*1,0-0,15*2		-4,450			
	vv		"Vyzdívka polopříčky k oddělení prostoru mytí a vstupu do kuchyně 2*(2,25*1,5)+0,15*1,5+0,15*2,25		7,313			
	vv		Součet		2,863			

4	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	2,863	230,00	658,00	CS ÚRS 2024 01 x index 0,78
	vv		"NOVÁ POLOŽKA"					
	vv		"Odpočít příčky v prostoru mytí -2*(1,0*2,0)-0,15*1,0-0,15*2		-4,450			
	vv		"Vyzdívka polopříčky k oddělení prostoru mytí a vstupu do kuchyně 2*(2,25*1,5)+0,15*1,5+0,15*2,25		7,313			
	vv		Součet		2,863			

5	K	632450122	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 20 do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	0,338	539,00	182,00	CS ÚRS 2024 01 x index 0,78
	vv		"NOVÁ POLOŽKA"					
	vv		"Oceněno ÚRS, CÚ 2024/I x index 0,78 dle SoD"					
	vv		"Vyzdívka polopříčky k oddělení prostoru mytí a vstupu do kuchyně - ukončení 0,15*2,25		0,338			
	vv		Součet		0,338			

6	K	634112112	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	34,040	22,30	759,00	CS ÚRS 2024 02 x index 0,78
	vv		"NOVÁ POLOŽKA"					
	vv		"Oceněno ÚRS, CÚ 2024/II x index 0,78 dle SoD"					
	vv		"dilatace u zpetného spoje hydroizolací ((6,325+0,125*2+4,335)*2+5,33)		27,150			
	vv		(2,25*2+0,15)		4,650			
	vv		(0,48*2+0,64*2)		2,240			
	vv		Součet		34,040			

7	K	635111115	Násyp pod podlahy ze šterkopísku s udusáním	m3	3,550	1 201,00	4 264,00	CS ÚRS 2024 01 x index 0,78
	vv		"NOVÁ POLOŽKA"					
	vv		"Oceněno ÚRS, CÚ 2024/I x index 0,78 dle SoD"					
	vv		"Doplňení násypu v prostoru objeveného energo-kanálu 14,2*0,5*0,5		3,550			
	vv		Součet		3,550			

D	997	Přesun sutě					3 175,00	
---	-----	-------------	--	--	--	--	----------	--

8	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace	t	1,646	865,00	1 424,00	Cena SoD
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,646	194,00	319,00	Cena SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	32,920	8,50	280,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		1,646*20 "Přepočtené koeficientem množství		32,920			
11	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,646	700,00	1 152,00	Cena SoD
	D	998	Přesun hmot				6 172,00	
12	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	6,881	897,00	6 172,00	Cena SoD
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				18 474,00	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				10 092,00	
13	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	1,159	9,50	11,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		"odpočet SoD					
	VV		-51,920		-51,920			
	VV		Mezisoučet		-51,920			
	VV		"Úprava dispozice kuchyně dle PD z 17.9.2024					
	VV		4,335*4,16		18,034			
	VV		(6,325+0,125*2)*5,33		35,045			
	VV		Mezisoučet - vodorovná		53,079			
	VV		Součet		1,159			
14	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	13,616	19,40	264,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		"Úprava dispozice kuchyně dle PD z 17.9.2024					
	VV		((6,325+0,125*2+4,335)*2+5,33)*0,4		10,860			
	VV		(2,25*2+0,15)*0,4		1,860			
	VV		(0,48*2+0,64*2)*0,4		0,896			
	VV		Mezisoučet - svislá		13,616			
	VV		Součet		13,616			
15	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,005	64 194,00	321,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		"odpočet SoD					
	VV		-51,920		-51,920			
	VV		Mezisoučet		-51,920			
	VV		"Úprava dispozice kuchyně dle PD z 17.9.2024					
	VV		4,335*4,16		18,034			
	VV		(6,325+0,125*2)*5,33		35,045			
	VV		Mezisoučet - vodorovná		53,079			
	VV		"Úprava dispozice kuchyně dle PD z 17.9.2024					
	VV		((6,325+0,125*2+4,335)*2+5,33)*0,4		10,860			
	VV		(2,25*2+0,15)*0,4		1,860			
	VV		(0,48*2+0,64*2)*0,4		0,896			
	VV		Mezisoučet - svislá		13,616			
	VV		Součet		14,775			
	VV		14,775*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství		0,005			
16	K	711112012	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem tekutou lepenkou	m2	6,808	35,00	238,00	CS ÚRS 2024 01 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2024/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV		POZN.: Po odsouhl. provedení s TDS, je zpětný spoj realizován v šířce 300 mm, napojena na svislé zdivo s gumoasfaltovou hydroizolační stěrkou 200 mm					
	VV		"Úprava dispozice kuchyně dle PD z 17.9.2024					
	VV		((6,325+0,125*2+4,335)*2+5,33)*0,20		5,430			
	VV		(2,25*2+0,15)*0,20		0,930			
	VV		(0,48*2+0,64*2)*0,20		0,448			
	VV		Mezisoučet - svislá		6,808			
	VV		Součet		6,808			
17	M	11163004	stěrka hydroizolační asfaltová jednosložková s přídavkem plastů do spodní stavby	kg	20,424	85,80	1 752,00	CS ÚRS 2024 01 x index 0,78
	VV		6,808*3 'Přepočtené koeficientem množství		20,424			
18	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	1,159	99,10	115,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		"odpočet SoD					
	VV		-51,920		-51,920			
	VV		Mezisoučet		-51,920			
	VV		"Úprava dispozice kuchyně dle PD z 17.9.2024					
	VV		4,335*4,16		18,034			
	VV		(6,325+0,125*2)*5,33		35,045			
	VV		Mezisoučet - vodorovná		53,079			
	VV		Součet		1,159			
19	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	1,391	166,00	231,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		"odpočet SoD					
	VV		-51,920		-51,920			
	VV		Mezisoučet		-51,920			
	VV		"Úprava dispozice kuchyně dle PD z 17.9.2024					
	VV		4,335*4,16		18,034			
	VV		(6,325+0,125*2)*5,33		35,045			
	VV		Mezisoučet - vodorovná		53,079			
	VV		Součet		1,159			
	VV		1,159*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		1,391			
20	K	711745567	Izolace proti vodě provedení spojů přitavením pásu NAIP 500 mm	m	39,370	119,00	4 685,00	CS ÚRS 2024 01 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "Oceněno ÚRS, CÚ 2024/I x index 0,78 dle SoD"					
			VV "Úprava dispozice kuchyně dle PD z 17.9.2024 - Zpětný spoj					
			VV napojení na stávající zdívo					
			VV ((6,325+0,125*2+4,335)*2+5,33)		27,150			
			VV (2,25*2+0,15)		4,650			
			VV (0,48*2+0,64*2)		2,240			
			VV Mezisoučet - svislá		34,040			
			VV "Úprava dispozice kuchyně dle PD z 17.9.2024 - zpětný spoj					
			VV na stávající izolaci					
			VV 5,330		5,330			
			VV Mezisoučet		5,330			
			VV Součet		39,370			
21	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	14,173	166,00	2 353,00	Cena SoD
			VV "NOVÁ POLOŽKA"					
			VV "Oceněno ÚRS, CÚ 2024/I x index 0,78 dle SoD"					
			VV POZN.: Po odsouhlasení provedení s TDS, je zpětný spoj realizován v šířce 300 mm, napojena na svislé zdívo s gumoasfaltovou hydroizolační stěrkou					
			VV "Úprava dispozice kuchyně dle PD z 17.9.2024 - Zpětný spoj					
			VV napojení na stávající zdívo					
			VV ((6,325+0,125*2+4,335)*2+5,33)*0,30		8,145			
			VV (2,25*2+0,15)*0,30		1,395			
			VV (0,48*2+0,64*2)*0,30		0,672			
			VV Mezisoučet - svislá		10,212			
			VV "Úprava dispozice kuchyně dle PD z 17.9.2024 - zpětný spoj					
			VV na stávající izolaci					
			VV 5,330*0,30		1,599			
			VV Mezisoučet		1,599			
			VV Součet		11,811			
			VV 11,811*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		14,173			
22	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,118	1 033,00	122,00	Cena SoD
D 781			Dokončovací práce - obklady				8 382,00	
23	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	2,863	5,90	17,00	CS ÚRS 2024 01 x index 0,78
			VV "NOVÁ POLOŽKA"					
			VV "Oceněno ÚRS, CÚ 2024/I x index 0,78 dle SoD"					
			VV "Odpčet příčky v prostoru mytí					
			VV -2*(1,0*2,0)-0,15*1,0-0,15*2		-4,450			
			VV "Příprava podkladu polopříčky					
			VV 2*(2,25*1,5)+0,15*1,5+0,15*2,25		7,313			
			VV Součet		2,863			
24	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	2,863	50,00	143,00	Cena SoD
			VV "POLOŽKA Z SOD"					
			VV "Odpčet příčky v prostoru mytí					
			VV -2*(1,0*2,0)-0,15*1,0-0,15*2		-4,450			
			VV "Příprava podkladu polopříčky					
			VV 2*(2,25*1,5)+0,15*1,5+0,15*2,25		7,313			
			VV Součet		2,863			
25	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	2,863	198,00	567,00	Cena SoD
			VV "POLOŽKA Z SOD"					
			VV "Odpčet příčky v prostoru mytí					
			VV -2*(1,0*2,0)-0,15*1,0-0,15*2		-4,450			
			VV "Příprava podkladu polopříčky					
			VV 2*(2,25*1,5)+0,15*1,5+0,15*2,25		7,313			
			VV Součet		2,863			
26	K	781161021	Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového	m	7,650	38,70	296,00	CS ÚRS 2024 01 x index 0,78
			VV "NOVÁ POLOŽKA"					
			VV "Oceněno ÚRS, CÚ 2024/I x index 0,78 dle SoD"					
			VV "Nové řešení: ukončení obkladu hliníkovou lištou L					
			VV 2,25*2+0,15+1,5*2		7,650			
			VV Součet		7,650			
27	M	590541733	rohový profil z nerezové oceli pro obklady vnějších rohů stěn	m	8,415	400,00	3 366,00	Cena SoD
			VV "POLOŽKA Z SOD"					
			VV "Nové řešení: ukončení obkladu hliníkovou lištou L					
			VV (2,25*2+0,15+1,5*2)*1,1		8,415			
			VV Součet		8,415			
28	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	2,863	586,00	1 678,00	CS ÚRS 2024 01 x index 0,78
			VV "NOVÁ POLOŽKA"					
			VV "Oceněno ÚRS, CÚ 2024/I x index 0,78 dle SoD"					
			VV "Odpčet příčky v prostoru mytí					
			VV -2*(1,0*2,0)-0,15*1,0-0,15*2		-4,450			
			VV "Obklad nové polopříčky k oddělení prostoru mytí a vstupu do					
			VV kuchyně					
			VV 2*(2,25*1,5)+0,15*1,5+0,15*2,25		7,313			
			VV Součet		2,863			
29	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	3,291	700,00	2 304,00	Cena SoD
			VV "POLOŽKA Z SOD"					
			VV "Odpčet příčky v prostoru mytí					
			VV (-2*(1,0*2,0)-0,15*1,0-0,15*2)*1,15		-5,118			
			VV "Obklad nové polopříčky k oddělení prostoru mytí a vstupu do					
			VV kuchyně					
			VV (2*(2,25*1,5)+0,15*1,5+0,15*2,25)*1,15		8,409			
			VV Součet		3,291			
30	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,019	601,00	11,00	CS ÚRS 2024 01 x index 0,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				500,00	
31	K	030000000	VRN 1,286%	%	1,286	389,10	500,00	
	VV		"Vedlejší rozpočtové náklady výpočtem ze základních rozpočtových nákladů (ZRN) dle smluvní nabídky 298600/(8351220+3371177+995423+10501756)*100		1,286			
	VV		Součet		1,286			

ZMĚNOVÝ LIST		<i>číslo ZL: 46</i>	
Název projektu:	Zkvalitnění pobytového zařízení DD Tmavý Důl		
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062		
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČ: 70889546		
Změnový list vystavil:	Vojtěch Příbyl, DiS.		
Datum:	29.10.2024		
Předmět změny: Stavební úpravy a výměna rozvodů vytápění v kuchyni			
Popis a zdůvodnění změny:			
Jedná se o změnu z technických důvodů. Kdy jsou stávající ocelové přípojky mezi otopnými tělesy a část stoupacího potrubí nahrazeny novými. Důvodem je nevyhovující stav materiálu tohoto potrubí.			
Přílohy změnového listu: rozpočet - ZL 46			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,00,- Kč		30 017,00,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
30 017,00,- Kč		Bez dopadu do termínu	
<u>Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:</u>			
Za objednatele: Ing. Marek Pavlík		Za zhotovitele: Vratislav Zítka	
Datum:		Datum:	
			
Za autorský dozor: Ing. Marek Pavlíček		Za technický dozor stavebníka: Martin Hynek	
Datum:		Datum:	
			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší
Objekt:

ZL46 - Stavební úpravy a výměna rozvodů vytápění v kuchyni

KSO:
Místo: Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl

Zadavatel:
Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.

Zhotovitel:
Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod

Projektant:
Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové

Zpracovatel:
Vojtěch Příbyl, DiS.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29.10.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	30 017,00
Celkem Méněpráce	0,00
Celkem Vícepráce	30 017,00

Objednatel	Zhotovitel
------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Autorský dozor	Technický dozor
----------------	-----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov důchodců, Tmavý Důl, Rтынě v Podkrkonoší
Objekt:

ZL46 - Stavební úpravy a výměna rozvodů vytápění v kuchyni

Místo:	Rтынě v Podkrkonoší, Tmavý Důl	Datum:	29.10.2024
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.	Projektant:	Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod	Zpracovatel:	Vojtěch Příbyl, DiS.
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	30 017,00
HSV - Práce a dodávky HSV	5 791,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 611,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 915,00
997 - Přesun sutě	813,00
998 - Přesun hmot	452,00
PSV - Práce a dodávky PSV	23 845,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	23 244,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	265,00
73 - Ústřední vytápění	336,00
D6 - 6. Ostatní	336,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	381,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší

Objekt:

ZL46 - Stavební úpravy a výměna rozvodů vytápění v kuchyni

Místo:	Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl	Datum:	29.10.2024
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.	Projektant:	Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod	Zpracovatel:	Vojtěch Příbyl, DiS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							30 017,00	
------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	--

D	HSV	Práce a dodávky HSV					5 791,00	
---	-----	---------------------	--	--	--	--	----------	--

D	3	Svislé a kompletní konstrukce					1 611,00	
---	---	-------------------------------	--	--	--	--	----------	--

1	K	346244361	Zazdívká o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	3,210	502,00	1 611,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
	vv		"NOVÁ POLOŽKA"					
	vv		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
	vv		"rýhy pro potrubí do zdíva - nové napojení těles z kuchyně do spojovacího krčku					
	vv		(6*2+3,0+2,0*2)*0,15		2,850			
	vv		"kapsy pro vyvedení nových odboček z řádu UT					
	vv		4*0,3*0,3		0,360			
	vv		Součet		3,210			

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					2 915,00	
---	---	-------------------------------------	--	--	--	--	----------	--

2	K	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	4,000	173,00	692,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
	vv		"NOVÁ POLOŽKA"					
	vv		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
	vv		"připojení na nový řád v kuchyni					
	vv		pro každé těleso 2 ks					
	vv		2*2		4,000			
	vv		Součet		4,000			

3	K	974031144	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 150 mm	m	19,000	117,00	2 223,00	CS ÚRS 2024 01 x index 0,78
	vv		"NOVÁ POLOŽKA"					
	vv		"Oceněno ÚRS, CÚ 2024/I x index 0,78 dle SoD"					
	vv		"rýhy pro potrubí do zdíva - nové napojení těles z kuchyně do spojovacího krčku					
	vv		(6*2+3,0+2,0*2)		19,000			
	vv		Součet		19,000			

D	997	Přesun sutě					813,00	
---	-----	-------------	--	--	--	--	--------	--

4	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace	t	0,421	865,00	364,00	Cena SoD
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,421	194,00	82,00	Cena SoD
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,420	8,50	72,00	Cena SoD
	vv		"POLOŽKA Z SOD"					
	vv		0,421*20 "Přepočtené koeficientem množství		8,420			

7	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,421	700,00	295,00	Cena SoD
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------

D	998	Přesun hmot					452,00	
---	-----	-------------	--	--	--	--	--------	--

8	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	0,504	897,00	452,00	Cena SoD
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------

D	PSV	Práce a dodávky PSV					23 845,00	
---	-----	---------------------	--	--	--	--	-----------	--

D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					23 244,00	
---	-----	--------------------------------------	--	--	--	--	-----------	--

9	K	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého D do 38	m	18,000	39,40	709,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
	vv		"NOVÁ POLOŽKA"					
	vv		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
	vv		"demontáž poškozené části soupačky pro 3. oddělení až do 4. NP					
	vv		12,0		12,000			
	vv		"rýhy pro potrubí do zdíva - nové napojení těles z kuchyně do spojovacího krčku					
	vv		6,0		6,000			
	vv		Součet		18,000			

10	K	733122122	Potrubí ocelové hladké bezešvé přípojky na stoupací potrubí G 1/2x15	kus	4,000	289,00	1 156,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
	vv		"NOVÁ POLOŽKA"					
	vv		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
	vv		"pro každé těleso 2 ks					
	vv		2*2		4,000			
	vv		Součet		4,000			

11	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40	m	200,000	9,00	1 800,00	Cena z SoD
----	---	-----------	--	---	---------	------	----------	------------

12	K	733191111	Manžeta prostupová pro ocelové potrubí DN do 20	kus	4,000	217,00	868,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
	vv		"NOVÁ POLOŽKA"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV		"pro každé těleso 2 ks					
	VV		2*2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
13	K	733191816	Odřezání držáku potrubí třmenového D do 44,5 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků	kus	4,000	2,20	9,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
14	K	733223102	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 mm	m	19,000	374,00	7 106,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV		"nové napojení těles z kuchyně do spojovacího krčku					
	VV		6*2+3,0+2,0*2		19,000			
	VV		Součet		19,000			
15	K	733223105	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 mm	m	12,000	681,00	8 172,00	CS ÚRS 2024 01 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2024/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV		"nová část poškozené části soupačky pro 3. oddělení až do 4. NP					
	VV		12,0		12,000			
	VV		Součet		12,000			
16	K	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 mm	kus	4,000	163,00	652,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
17	K	733811241	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm	m	19,000	79,60	1 512,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2023/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV		"dle zazděného potrubí ve zdivu					
	VV		6*2+3,0+2,0*2		19,000			
	VV		Součet		19,000			
18	K	733811242	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 22 do 45 mm	m	12,000	105,00	1 260,00	CS ÚRS 2024 01 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2024/I x index 0,78 dle SoD"					
	VV		"nová část poškozené části soupačky pro 3. oddělení až do 4. NP					
	VV		12,0		12,000			
	VV		Součet		12,000			
D 734			Ústřední vytápění - armatury				265,00	
19	K	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	4,000	25,80	103,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
20	M	422R	přechod závitový k radiátorům mosazný DN15	kus	4,000	40,40	162,00	CS ÚRS 2023 01 x index 0,78
D 73			Ústřední vytápění				336,00	
D D6			6. Ostatní				336,00	
21	M	999999141	Přesun hmot, doprava - 4%	%	1,444	232,44	336,00	Cena z SoD
	VV		"přesun hmot a doprava výpočtem ze základních rozpočtových nákladů (ZRN) dle smluvní nabídky ÚT 14173/(995423-14173)*100		1,444			
	VV		Součet		1,444			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				381,00	
22	K	030000000	VRN 1,286%	%	1,286	296,36	381,00	
	VV		"Vedlejší rozpočtové náklady výpočtem ze základních rozpočtových nákladů (ZRN) dle smluvní nabídky 298600/(8351220+3371177+995423+10501756)*100		1,286			
	VV		Součet		1,286			

ZMĚNOVÝ LIST		<i>číslo ZL: 47</i>	
Název projektu:	Zkvalitnění pobytového zařízení DD Tmavý Důl		
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062		
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČ: 70889546		
Změnový list vystavil:	Vojtěch Příbyl, DiS.		
Datum:	29.10.2024		
Předmět změny: Změna plastového lapolu za lapol prefabrikovaný			
Popis a zdůvodnění změny:			
Jedná se o technický změnový list změny dodávky plastového lapače tuků, za lapač tuků betonový prefabrikovaný.			
Důvodem záměny je především pozice lapače, přesunuté do areálové pojezdne komunikace a tím i vyšší nárok na únosnost jímky.			
Materiál nebo práce podle nových položek jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.			
Přílohy změnového listu: rozpočet - ZL 47			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
-124 718,00,- Kč		124 718,00,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
0,00,- Kč		Bez dopadu do termínu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za objednatele: Ing. Marek Pavlík		Za zhotovitele: Vratislav Zítka	
Datum:		Datum:	
			
Za autorský dozor: Ing. Marek Pavlíček		Za technický dozor stavebníka: Martin Hynek	
Datum:		Datum:	
			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší
Objekt:
ZL47 - Změna plastového lapolu za lapol prefabrikovaný

KSO:
Místo: Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl

CC-CZ:
Datum: 29.10.2024

Zadavatel:
Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Vojtěch Příbyl, DiS.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	0,00
Celkem Méněpráce	-124 718,00
Celkem Vícepráce	124 718,00

Objednatel	Zhotovitel
------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Autorský dozor	Technický dozor
----------------	-----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov důchodců, Tmavý Důl, Rтынě v Podkrkonoší

Objekt:

ZL47 - Změna plastového lapolu za lapol prefabrikovaný

Místo:

Rтынě v Podkrkonoší, Tmavý Důl

Datum:

29.10.2024

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.

Projektant:

Ateliér Pavlíček,
Rooseveltova 2855,
Dvůr Králové

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod

Zpracovatel:

Vojtěch Přibyl, DiS.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		0,00
HSV - Práce a dodávky HSV		61 810,00
1 - Zemní práce		18 092,00
4 - Vodorovné konstrukce		4 694,00
5 - Komunikace pozemní		4 656,00
8 - Trubní vedení		29 035,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		2 682,00
997 - Přesun sutě		2 013,00
998 - Přesun hmot		638,00
PSV - Práce a dodávky PSV		-61 810,00
D1 - 1. Kanalizace		-61 810,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší				
Objekt:	ZL47 - Změna plastového lapolu za lapol prefabrikovaný				
Místo:	Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl			Datum:	29.10.2024
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.			Projektant:	Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod			Zpracovatel:	Vojtěch Přibyl, DiS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV	61 810,00				
D		1	Zemní práce	18 092,00				
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	6,000	78,80	473,00	Cena SoD
vv			"POLOŽKA Z SOD"					
vv			"Odpočet z SoD					
vv			-10,0		-10,000			
vv			"Výkop pro betonový lapol					
vv			4,0*4,0		16,000			
vv			Součet		6,000			
2	K	131251201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	13,276	765,00	10 156,00	Cena SoD
vv			"POLOŽKA Z SOD"					
vv			"Odpočet z SoD					
vv			-20,412		-20,412			
vv			"Výkop pro betonový lapol					
vv			3,5*3,5*2,75		33,688			
vv			Součet		13,276			
3	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	3,960	1 181,00	4 677,00	Cena SoD
vv			"POLOŽKA Z SOD"					
vv			"Vnější výkopy pro připojení kanalizace lapolu					
vv			4,5*0,4*1,2		2,160			
vv			3,0*0,4*1,5		1,800			
vv			Součet		3,960			
4	K	132254201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	-3,900	894,00	-3 487,00	Cena SoD
vv			"POLOŽKA Z SOD"					
vv			"Odpočet z SoD - předpoklad vnější výkopy pro připojení lapolu					
vv			-3,900		-3,900			
vv			Součet		-3,900			
5	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	20,804	463,00	9 632,00	Cena SoD
vv			"POLOŽKA Z SOD"					
vv			"Vnější výkopy pro připojení kanalizace lapolu					
vv			4,5*0,4*1,2		2,160			
vv			3,0*0,4*1,5		1,800			
vv			"Výkop pro betonový lapol					
vv			(3,5*3,5*2,75)*0,5		16,844			
vv			Součet		20,804			
6	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	-5,200	111,00	-577,00	Cena SoD
vv			"POLOŽKA Z SOD"					
vv			"Odpočet z SoD					
vv			-5,2		-5,200			
vv			Součet		-5,200			
7	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	-5,200	65,00	-338,00	Cena SoD
8	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	-30,780	87,50	-2 693,00	Cena SoD
vv			"POLOŽKA Z SOD"					
vv			"Odpočet z SoD					
vv			-30,780		-30,780			
vv			Součet		-30,780			
9	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	-30,780	28,50	-877,00	Cena SoD
10	K	151101301	Zřízení rozepršení stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	-20,412	50,90	-1 039,00	Cena SoD
vv			"POLOŽKA Z SOD"					
vv			"Odpočet z SoD					
vv			-20,412		-20,412			
vv			Součet		-20,412			
11	K	151101311	Odstranění rozepršení stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	-20,412	11,50	-235,00	Cena SoD
12	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,618	237,00	146,00	Cena SoD
13	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	12,360	18,00	222,00	Cena SoD
vv			"POLOŽKA Z SOD"					
vv			0,618*20 "Přepočtené koeficientem množství		12,360			
14	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	0,618	128,00	79,00	Cena SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		"Nakládání přebyt. zeminy z výkopů lapolu					
	VV		"Odpočet z SoD					
	VV		"odpočet rozměr lapolu" 2,8*1,3*1,7		6,188			
	VV		"odpočet vyrovnání - kónus" (pi*0,5*0,5*0,7)*2		1,100			
	VV		"odpočet podkladní deska" 0,675		0,675			
	VV		Mezisoučet		7,963			
	VV		"Výkop pro betonový lapol					
	VV		"odpočet lapol" -pi*0,92*0,92*2,0		-5,318			
	VV		"odpočet vyrovnání" -pi*0,34*0,34*0,52		-0,189			
	VV		"odpočet podkladní deska" -3,5*3,5*0,15		-1,838			
	VV		Mezisoučet		-7,345			
	VV		Součet		0,618			
15	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1,112	245,00	272,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		0,618*1,8		1,112			
	VV		Součet		1,112			
16	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	13,894	121,00	1 681,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		"Odpočet z SoD					
	VV		"výkop šachta - lapol" -20,412		-20,412			
	VV		"odpočet rozměr lapolu" 2,8*1,3*1,7		6,188			
	VV		"odpočet vyrovnání - kónus" (pi*0,5*0,5*0,7)*2		1,100			
	VV		"odpočet podkladní deska" 0,675		0,675			
	VV		Mezisoučet		-12,449			
	VV		"Výkop pro betonový lapol					
	VV		3,5*3,5*2,75		33,688			
	VV		"odpočet lapol" -pi*0,92*0,92*2,0		-5,318			
	VV		"odpočet vyrovnání" -pi*0,34*0,34*0,52		-0,189			
	VV		"odpočet podkladní deska" -3,5*3,5*0,15		-1,838			
	VV		Mezisoučet		26,343			
	VV		Součet		13,894			
D 4			Vodorovné konstrukce				4 694,00	
17	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	-0,090	1 373,00	-124,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		"Odpočet z SoD - předpoklad vnější výkopy pro připojení lapolu					
	VV		-(3,9*0,1)		-0,390			
	VV		"Vnější výkopy pro připojení kanalizace lapolu					
	VV		4,5*0,4*0,1		0,180			
	VV		3,0*0,4*0,1		0,120			
	VV		Součet		-0,090			
18	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm pod poklopy a mříže	kus	2,000	695,00	1 390,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		"Odpočet z SoD					
	VV		-2,0		-2,000			
	VV		"Vyrovnání 2x100 mm +2x80 mm prstenec					
	VV		2+2		4,000			
	VV		Součet		2,000			
19	M	59224184	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	-2,000	225,00	-450,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		"Odpočet z SoD					
	VV		-2,0		-2,000			
	VV		Součet		-2,000			
20	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	2,000	281,00	562,00	CS ÚRS 2024 02 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2024/II x index 0,78 dle SoD"					
	VV		"Vyrovnání 2x80 mm prstenec					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
21	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	2,000	319,00	638,00	CS ÚRS 2024 02 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2024/II x index 0,78 dle SoD"					
	VV		"Vyrovnání 2x100 mm prstenec					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
22	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,163	3 175,00	3 693,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		"odpočet podkladní deska" -0,675		-0,675			
	VV		"odpočet podkladní deska" 3,5*3,5*0,15		1,838			
	VV		Součet		1,163			
23	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	-1,350	752,00	-1 015,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		"Odpočet z SoD					
	VV		-1,350		-1,350			
	VV		Součet		-1,350			
D 5			Komunikace pozemní				4 656,00	
24	K	564750101	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	6,000	197,00	1 182,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		"Odpočet z SoD					
	VV		-10,0		-10,000			
	VV		"Výkop pro betonový lapol					
	VV		4,0*4,0		16,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		6,000			
25	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	6,000	329,00	1 974,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		"Odpočet z SoD					
	VV		-10,0		-10,000			
	VV		"Výkop pro betonový lapol					
	VV		4,0*4,0		16,000			
	VV		Součet		6,000			
26	M	592450181	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní - použitá	m2	6,000	250,00	1 500,00	
	D	8	Trubní vedení				29 035,00	
27	K	894201220	Stěny šachet tl přes 200 mm z prostého betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	-2,220	3 804,00	-8 445,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		"Odpočet obetonování plast. LAPOLU z SoD					
	VV		-2,220		-2,220			
	VV		Součet		-2,220			
28	K	894201293	Příplatek za tloušťku stěn šachet z betonu prostého do 200 mm	m3	-2,220	55,60	-123,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		"Odpočet obetonování plast. LAPOLU z SoD					
	VV		-2,220		-2,220			
	VV		Součet		-2,220			
29	K	894302251	Strop šachet ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	-0,728	4 154,00	-3 024,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		"Odpočet obetonování plast. LAPOLU z SoD					
	VV		-0,728		-0,728			
	VV		Součet		-0,728			
30	K	894410123	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1500 šachtové dno výšky 1740 mm	kus	1,000	6 731,00	6 731,00	CS ÚRS 2024 02 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2024/II x index 0,78 dle SoD"					
	VV		"POZN.: Porovnatelná položka					
	VV		"Montáž betonového lapolu - dna DN 1600, výška dna 1800 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
31	K	894410304	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1500 deska zákrytová	kus	1,000	2 402,00	2 402,00	CS ÚRS 2024 02 x index 0,78
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2024/II x index 0,78 dle SoD"					
	VV		"POZN.: Porovnatelná položka					
	VV		"Montáž betonového lapolu - zákrytová deska DN 1600, tl. 200 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
32	M	59226000.R	Dodávka betonového odlučovače tuků OT 1/7-KB, dno + zákrytová deska, vč. dopravy	kus	1,000	63 520,00	63 520,00	NOVÁ POLOŽKA
	VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
	VV		"Oceněno dle nabídky dodavatele"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
33	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	-2,000	953,00	-1 906,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		"Odpočet z SoD					
	VV		-2,0		-2,000			
	VV		Součet		-2,000			
34	M	59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm	kus	-2,000	2 356,00	-4 712,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		"Odpočet z SoD					
	VV		-2,0		-2,000			
	VV		Součet		-2,000			
35	K	894502101	Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných jednostranné	m2	-13,940	1 235,00	-17 216,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		"Odpočet bednění z SoD					
	VV		-13,940		-13,940			
	VV		Součet		-13,940			
36	K	894503111	Bednění deskových stropů šachet	m2	-2,160	800,00	-1 728,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		"Odpočet bednění z SoD					
	VV		-2,160		-2,160			
	VV		Součet		-2,160			
37	K	894608211	Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari	t	-0,022	25 412,00	-559,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		"Odpočet výztuže z SoD					
	VV		-0,022		-0,022			
	VV		Součet		-0,022			
38	K	899103112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	-2,000	2 859,00	-5 718,00	Cena SoD
	VV		"POLOŽKA Z SOD"					
	VV		"Odpočet z SoD					
	VV		-2,0		-2,000			
	VV		Součet		-2,000			
39	M	28661933	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení B125	kus	-2,000	4 321,00	-8 642,00	Cena SoD

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40		K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	2 948,00	2 948,00	CS ÚRS 2024 02 x index 0,78
		VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
		VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2024/II x index 0,78 dle SoD"					
		VV		"Nový poklop na betonovém LAPOLU, D400					
		VV		1		1,000			
		VV		Součet		1,000			
41		M	55241003	poklop kanalizační betonový, litinový rám 160mm, D400 bez odvětrání	kus	1,000	5 507,00	5 507,00	CS ÚRS 2024 02 x index 0,78
		VV		"NOVÁ POLOŽKA"					
		VV		"Oceněno ÚRS, CÚ 2024/II x index 0,78 dle SoD"					
		VV		"Nový poklop na betonovém LAPOLU, D400					
		VV		1		1,000			
		VV		Součet		1,000			
D		9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 682,00	
42		K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm	m	0,450	5 111,00	2 300,00	Cena SoD
43		K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	6,000	63,70	382,00	Cena SoD
		VV		"POLOŽKA Z SOD"					
		VV		"Odpočet z SoD					
		VV		-10,0		-10,000			
		VV		"Výkop pro betonový lapol					
		VV		4,0*4,0		16,000			
		VV		Součet		6,000			
D		997		Přesun sutě				2 013,00	
44		K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	1,591	619,00	985,00	Cena SoD
45		K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,591	194,00	309,00	Cena SoD
46		K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	31,820	8,50	270,00	Cena SoD
		VV		"POLOŽKA Z SOD"					
		VV		1,591*20 "Přepočtené koeficientem množství		31,820			
47		K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	1,591	282,00	449,00	Cena SoD
D		998		Přesun hmot				638,00	
48		K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	0,711	897,00	638,00	Cena SoD
D		PSV		Práce a dodávky PSV				-61 810,00	
D		D1		1. Kanalizace				-61 810,00	
49		M	Pol4	dodávka+montáž: Lapol - odlučovač tuků, plastový, pro obetonování, Q 7 l/s, L 2,4 m, S 0,9 m, H 1,51 m, vtok_výtok DN 125	soubor	-1,000	61 810,00	-61 810,00	Cena SoD
		VV		"POLOŽKA Z SOD"					
		VV		"Odpočet plastového LAPOLU z SoD					
		VV		-1,0		-1,000			
		VV		Součet		-1,000			
D		VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
50		K	030000000	VRN 1,286%	%	1,286	0,00	0,00	
		VV		"Vedlejší rozpočtové náklady výpočtem ze základních rozpočtových nákladů (ZRN) dle smluvní nabídky					
		VV		298600/(8351220+3371177+995423+10501756)*100		1,286			
		VV		Součet		1,286			

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Zkvalitnění pobytového zařízení DD Tmavý Důl

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)		23 518 176,00 Kč bez DPH			
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?		NE			
Druh veřejné zakázky		stavební práce			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 511 763,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 496 199,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 6	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 54 788,00 Kč bez DPH			
				Dodatek č. 7	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)		+ 1 007 962,00 Kč bez DPH		POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)		– 54 788,00 Kč bez DPH			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)		1 062 750,00 Kč bez DPH		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a)	(Změna ZsS) < (limit nadlimitní VZ)	1 062 750 Kč < 135 348 000 Kč			
b)	(Změna ZsS / Smluvní cena) < 15 %	4,52 % < 15,00 %			

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	23 518 176,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 323 635,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 97 961,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 1 983 992,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 1 553 338,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 207 114,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 1 924 488,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 334 559,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 6	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 51 494,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 4 773 788,00 Kč bez DPH		

Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 1 702 793,00 Kč bez DPH	
---	----------------------------------	--

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6			
Smluvní cena	23 518 176,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 713 719,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 649 815,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 156 460,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 477 685,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 384 808,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 277 919,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 2 497 290,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 6	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 708 614,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 5 752 277,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 2 114 033,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena		23 518 176,00 Kč bez DPH
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 4 773 788,00 Kč bez DPH
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 1 702 793,00 Kč bez DPH
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 5 752 277,00 Kč bez DPH
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 2 114 033,00 Kč bez DPH
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		6 709 239,00 Kč bez DPH
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %		28,53 % ≤ 30,00 %
		POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	285 043,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	POSUDEK OK
Cena nových položek	285 043,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	285 043 Kč ≥ 285 043 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	247 388,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	POSUDEK OK
Cena nových položek	247 388,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	247 388 Kč ≥ 247 388 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	124 718,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 6	POSUDEK OK
Cena nových položek	124 718,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	124 718 Kč ≥ 124 718 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	6
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 3 328 048,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 814 896,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	2 513 152,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	23 518 176,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	23 518 176,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	24 807 754,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	26 428 946,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 4	26 742 949,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 5	28 667 437,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 6	31 180 589,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	31 180 589,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

Marek Pavlík



Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ NA ZAKÁZCE:

„Zkvalitnění pobytového zařízení DP Tmavý Půl“

[illegible]

21.5.2024 Předání a převzetí stav. II Etapa

28.5.2024 Zahájení stavebních prací II Etapa

17.12.2024 Závěrečný termín dokončení stavebních prací

16.01.2025 Závěrečná kolaudační prohlídka

V Náchodě dne 25.10.2024