

- DV

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO DŘEVĚNÉHO VIKÝŘE
- DO

VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO PLASTOVÉHO OKNA
- DD


VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ VČ. ZÁRUBNĚ
- DEI

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO EL. VEDENÍ VČETNĚ KONZOLÍ - VIZ. SAMC
- DM2

DEMONTÁŽ SKLENĚNÉHO PŘÍSTŘEŠKU
- DM6

DEMONTÁŽ DEŠŤOVÉHO ŽLABU A SVODU
- DM7

DEMONTÁŽ SOKLU VČ. OPLECHOVÁNÍ

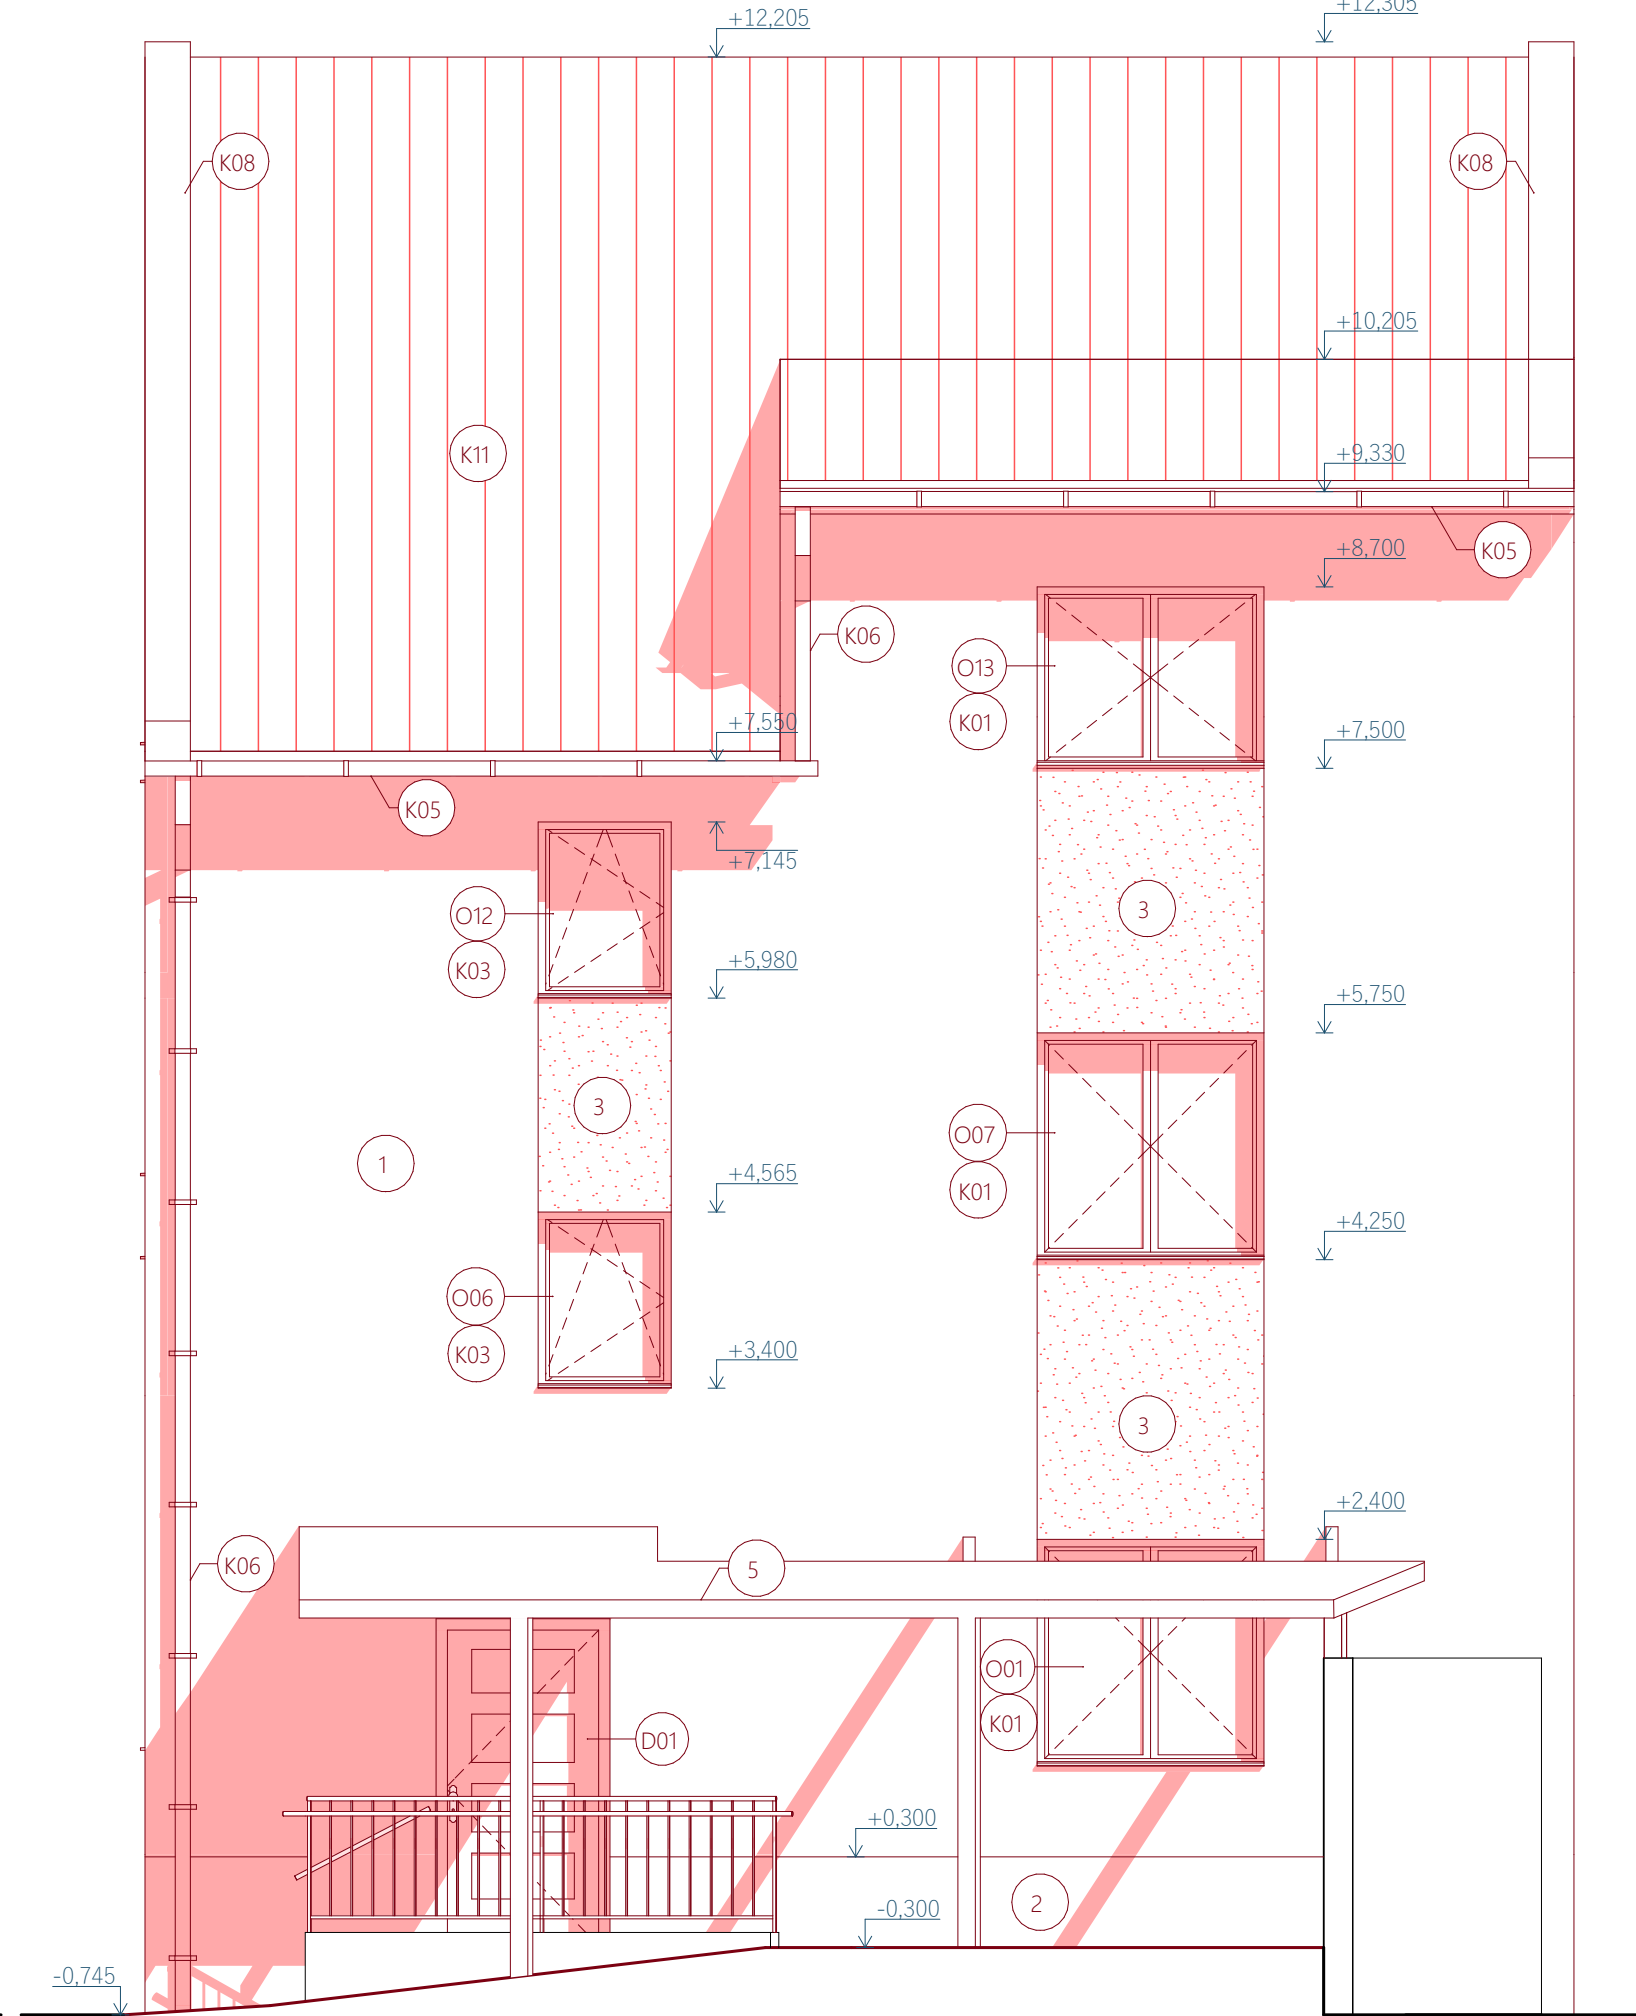

- LEGENDA:
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE V ŘEZU

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE V POHLEDU
- NOVÉ KONSTRUKCE V ŘEZU

NOVÉ KONSTRUKCE V POHLEDU
- BOURANÉ KONSTRUKCE V ŘEZU

BOURANÉ KONSTRUKCE V POHLEDU

- Dxx

NOVÉ DVEŘE - VIZ. VÝPIS DVEŘÍ
- Oxx

NOVÉ OKNO - VIZ. VÝPIS OKENNÍCH VÝPLNÍ
- Kx

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY - VIZ. VÝPIS
- 1

FASÁDNÍ OMÍTKA - PROBARVENÁ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA ZRN.2, ODSTÍN BÍLÝ
- 2

SOKLOVÁ OMÍTKA - MOZAIKOVÁ OMÍTKA, ODSTÍN ANTRACIT
- 3

FASÁDNÍ OMÍTKA - PROBARVENÁ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA ZRN.2, ODSTÍN SVĚTLÉ ŠEDÝ
- 4

FASÁDNÍ OMÍTKA - PROBARVENÁ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA ZRN.2, ODSTÍN TMAVĚ ŠEDÝ
- 5

HLINÍKOVÁ KONSTRUKCE PERGOLY ZASTŘEŠENÁ POLYKARBONÁTEM, ODSTÍN ANTRACIT - VIZ SO 02.3

POZNÁMKY:

- NOVÉ ZDIVO PROVÁZAT SE STÁVAJÍCÍM
- JE NUTNÉ POČÍTAT S UPŘESNĚNÍM NEBO ZMĚNOU POSTUPŮ A TECHNOLOGIÍ V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ NOVÝCH SKUTEČNOSTÍ V PRŮBĚHU OPRAV
- JSOU-LI V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI UVEDENY KONKRÉTNÍ VÝROBKY, TYTO MOHOU BÝT NAHRAZENY MATERIÁLEM STEJNÉ , POPŘ. VYŠŠÍ KVALITY
- SPECIFIKACE, UMÍSTĚNÍ A ROZMĚRY OTVORU JE NUTNO PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY VÝPLNÍ DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU
- SKLADBY BYLY URČENY NA ZÁKLADĚ ODBORNÉHO ODHADU - JELIKOŽ NEBYLO MOŽNÉ V PLNÉM ROZSAHU PROHLÉDNOUT NOSNÉ KONSTRUKCE STROPU, PROJEKTANT SI VYHAZUJE PRÁVO ZMĚNIT NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ V PŘÍPADĚ NEPŘEDVÍDATELNÝCH UDÁLOSTÍ
- VŠECHNA OKNA BUDOU SPLŇOVAT HODNOTU ÚTLUMU ZVUKU MIN. $R_w=35\text{dB}$
- VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY ODORNOU A DOSATEČNĚ KVALIFIKOVANOU FIRMOU/OSOBOU

INVESTOR:		GENERÁLNÍ DODAVATEL:	
Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČO: 708 89 546			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		AUTORIZACE:	
CE-ING s.r.o. Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod IČO: 044 75 631			
HIP:	ING. RENÉ HUBKA ČKAIT 0600923	HIP J.:	ING. PETR CHOBOTSKÝ ČKAIT 0601616
PROJEKTANT:	MICHAL VACEK		
SUBDODAVATEL		AUTORIZACE:	
části dokumentace: STAVEBNÍ ČÁST			
PRISPO s.r.o. Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod IČO: 139 97 220			
ZODPOVĚDNÝ PROJ.:	ING. PETR CHOBOTSKÝ ČKAIT 0601616		
PROJEKTANT:	MICHAL VACEK		
NÁZEV AKCE:		ZAKÁZKA ČÍSLO:	11
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ HRONOV		ČÍSLO PARE:	
STAVEBNÍ OBJEKT:		STUPEŇ DOKUMENTACE	DPS
SO 01		ČÍSLO DLE VÝHLÁŠKY:	
SOUBOR DLE VÝHLÁŠKY		REVIZE:	_00
D. DOKUMENTACE STAVBY		DATUM:	10/2024
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		MĚŘÍTKO VÝKRESU:	1:50
D.1.1.15 Severní pohled			