

LEGENDA:

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- ZVUKTLUMIČÍ POTRUBÍ

- UmUMYVADLO
- UmiUMYVÁTKO
- KZÁCHODOVÁ MISA
- KiZÁCHODOVÁ MISA (IMOBILNÍ)
- DŘEZ
- SkiSPRCHOVÝ KOUT (IMOBILNÍ)
- VyVÝLEVKA - ZÁVĚSNÁ
- ApPRAČKA
- SuSUŠIČKA
- MyMYČKA
- SVSTŘEŠNÍ VTOK
- PK + ZPLYN. KOTEL + ZÁSOBNÍK T.V.

Č.K.
K.S.
PZU
ZU+W

ČISTIČÍ KUS
KONDENZAČNÍ SIFON
POMODITKOVÁ ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA
ZAPACH. UZÁVĚRKA + VÝTOK. VENTIL




±0,000 = 311,300 m n.m., B.p.v.
soutřadičový systém S-JTSK

NÁZEV PROJEKTU

Sociální rehabilitace Nové Město nad Metují

OBJEDNATEL	
Královéhradecký kraj	
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	
ZPRACOVATEL	
Atelier architektury a urbanismu, s.r.o.	
Lipky 1283, 549 41 Červený Kostelec	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	
Ing. Zdeněk Pilař	
VYPRACOVALI	
Ing. Zdeněk Pilař	
STUPEŇ DOKUMENTACE	
Dokumentace pro provedení stavby	
MÍSTO STAVBY	
p.č. 961, 2340, k.ú. Nové Město nad Metují	
ŘEŠENÁ ČÁST PD	
ZTI a plynovod	
OBSAH VÝKRESU	

Řezy odpadního potrubí

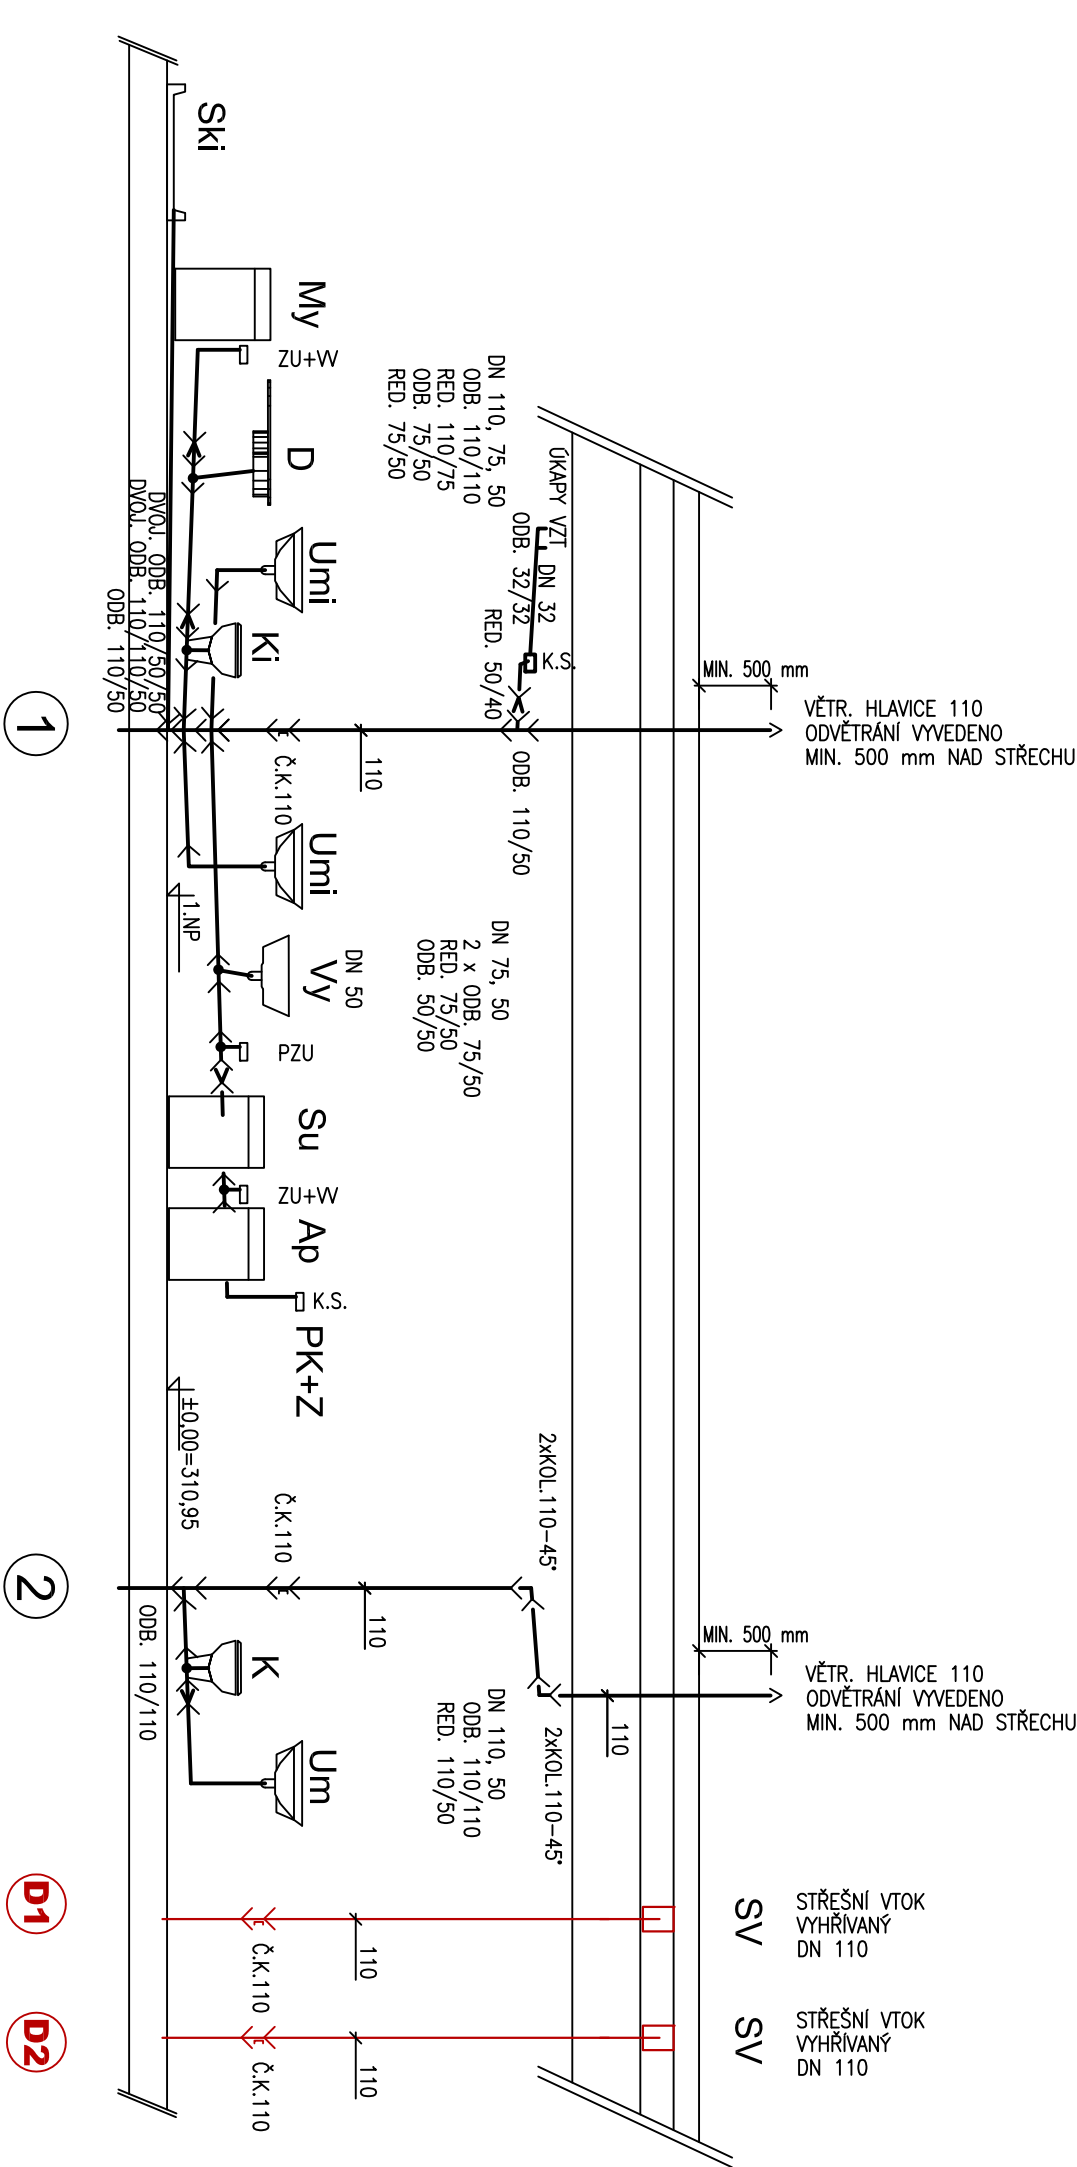


POZNÁMKY:

- KANALIZACE PVC, PP NEBO PE
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE ZE ZVUKTLUMIČÍHO POTRUBÍ
- NAD PODLAHOU V 1.PP A NAD ODSKOKY V 1.NP BUDOU NA ODPADNÍM POTRUBÍ OSAZENY ČISTIČÍ KUSY
- ČISTIČÍ KUS - DVIŘKA KRYCÍ (DODÁVKA STAVBY)
- PROSTUPY MEZI JEDNOTLIVÝMI POŽÁRNÍMI PROSTORY BUDOU TĚSNĚNY POŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI NEBO MANŽETAMI
- ÚKAPY OD VZT A ZÁSOBNÍKU PŘES SIFONY SE ZÁPACH. UZÁVĚRKOU I V PŘÍPADĚ VYSCHNUTÍ
- ODPADNÍ POTRUBÍ A ODVĚTRÁNÍ BUDE IZOLOVÁNO NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL. 20 mm
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO V PŘEDSTĚNÁCH NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL. 9 mm
- PODLAHOVÉ VPUSTI SE ZÁPACH. UZÁVĚRKOU I V PŘÍPADĚ VYSCHNUTÍ
- STŘEŠNÍ VTOKY BUDOU V PROVEDENÍ S EL. OHŘEVEM
- ZVUK TLUMIČÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO VČETNĚ SYSTÉMOVÉHO UCHYCENÍ, TVAROVEK A PŘECHODEK DLE PŘEDPISU VÝROBCE

DOPORUČENÉ VÝŠKY ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- PŘESNÉ NAPROJOVACÍ BODY DLE MONTÁŽNÍHO NÁVODU KONKRÉTNÍCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
- PŘI OSAZOVÁNÍ WC JSOU NAPROJOVACÍ VÝŠKY DANÉ OSAZENÍM PODOMITKOVÉHO MODULU A JEHO ROZMĚRŮ
- U DŘEZŮ VÝŠKA OSAZENÍ DLE KONKRÉTNÍHO NÁHRU KUCHYŇSKÉ LNKY A JEJÍ VÝŠKY

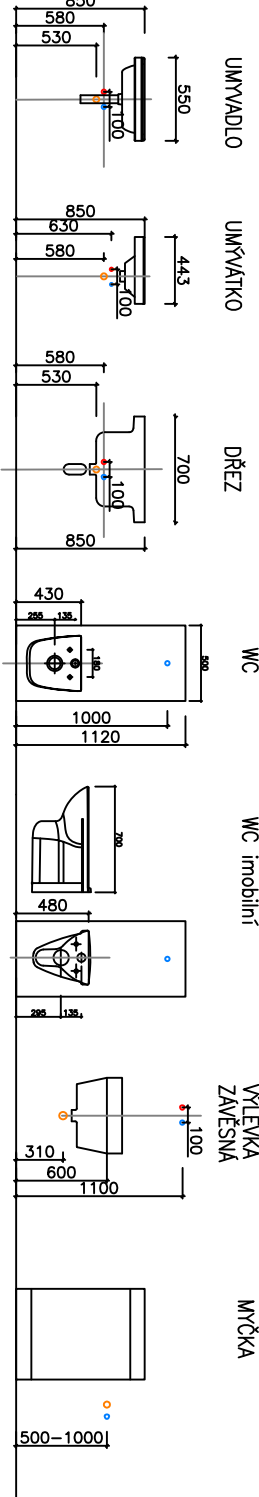

ČÍSLO VÝKRESU	DATUM / REVIZE	PARÉ
S002 D.2.4.1.6	Září 2024	
MĚŘÍTKO	FORMÁT	
1:50	2 x A4	