

LEGENDA:

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- ZVUKTLUMIČÍ POTRUBÍ

- Um UMYVADLO
- Umi UMYVADLO (IMOBILNÍ)
- K ZÁCHODOVÁ MISA
- Ki ZÁCHODOVÁ MISA (IMOBILNÍ)
- D DŘEZ
- Ski SPRCHOVÝ KOUT (IMOBILNÍ)
- Vy VÝLEVKA - ZÁVĚSNÁ
- Ap PRAČKA
- Su SUŠIČKA
- My MYČKA
- SV STŘEŠNÍ VTOK
- PK + Z PLYN. KOTEL + ZÁSOBNÍK T.V.

- Č.K. ČISTIČÍ KUS
- K.S. KONDENZAČNÍ SIFON
- PZU PODOMITKOVÁ ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA
- ZU+W ZAPACH. UZÁVĚRKA + VÝTOK. VENTIL



±0,000 = 311,300 m n.m., B.p.v.  
soutřadičový systém S-JTSK


NÁZEV PROJEKTU

Sociální rehabilitace Nové Město nad Metují

OBJEDNATEL	
Královéhradecký kraj	
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	
ZPRACOVATEL	
Atelier architektury a urbanismu, s.r.o.	
Lipky 1283, 549 41 Červený Kostelec	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	
Ing. Zdeněk Pilař	
VPRACOVALI	
Ing. Zdeněk Pilař	
STUPEŇ DOKUMENTACE	
Dokumentace pro provedení stavby	
MÍSTO STAVBY	
p.č. 961, 2340, k.ú. Nové Město nad Metují	
ŘEŠENÁ ČÁST PD	
ZTI a plynovod	
OBSAH VÝKRESU	

Řezy odpadního potrubí

1

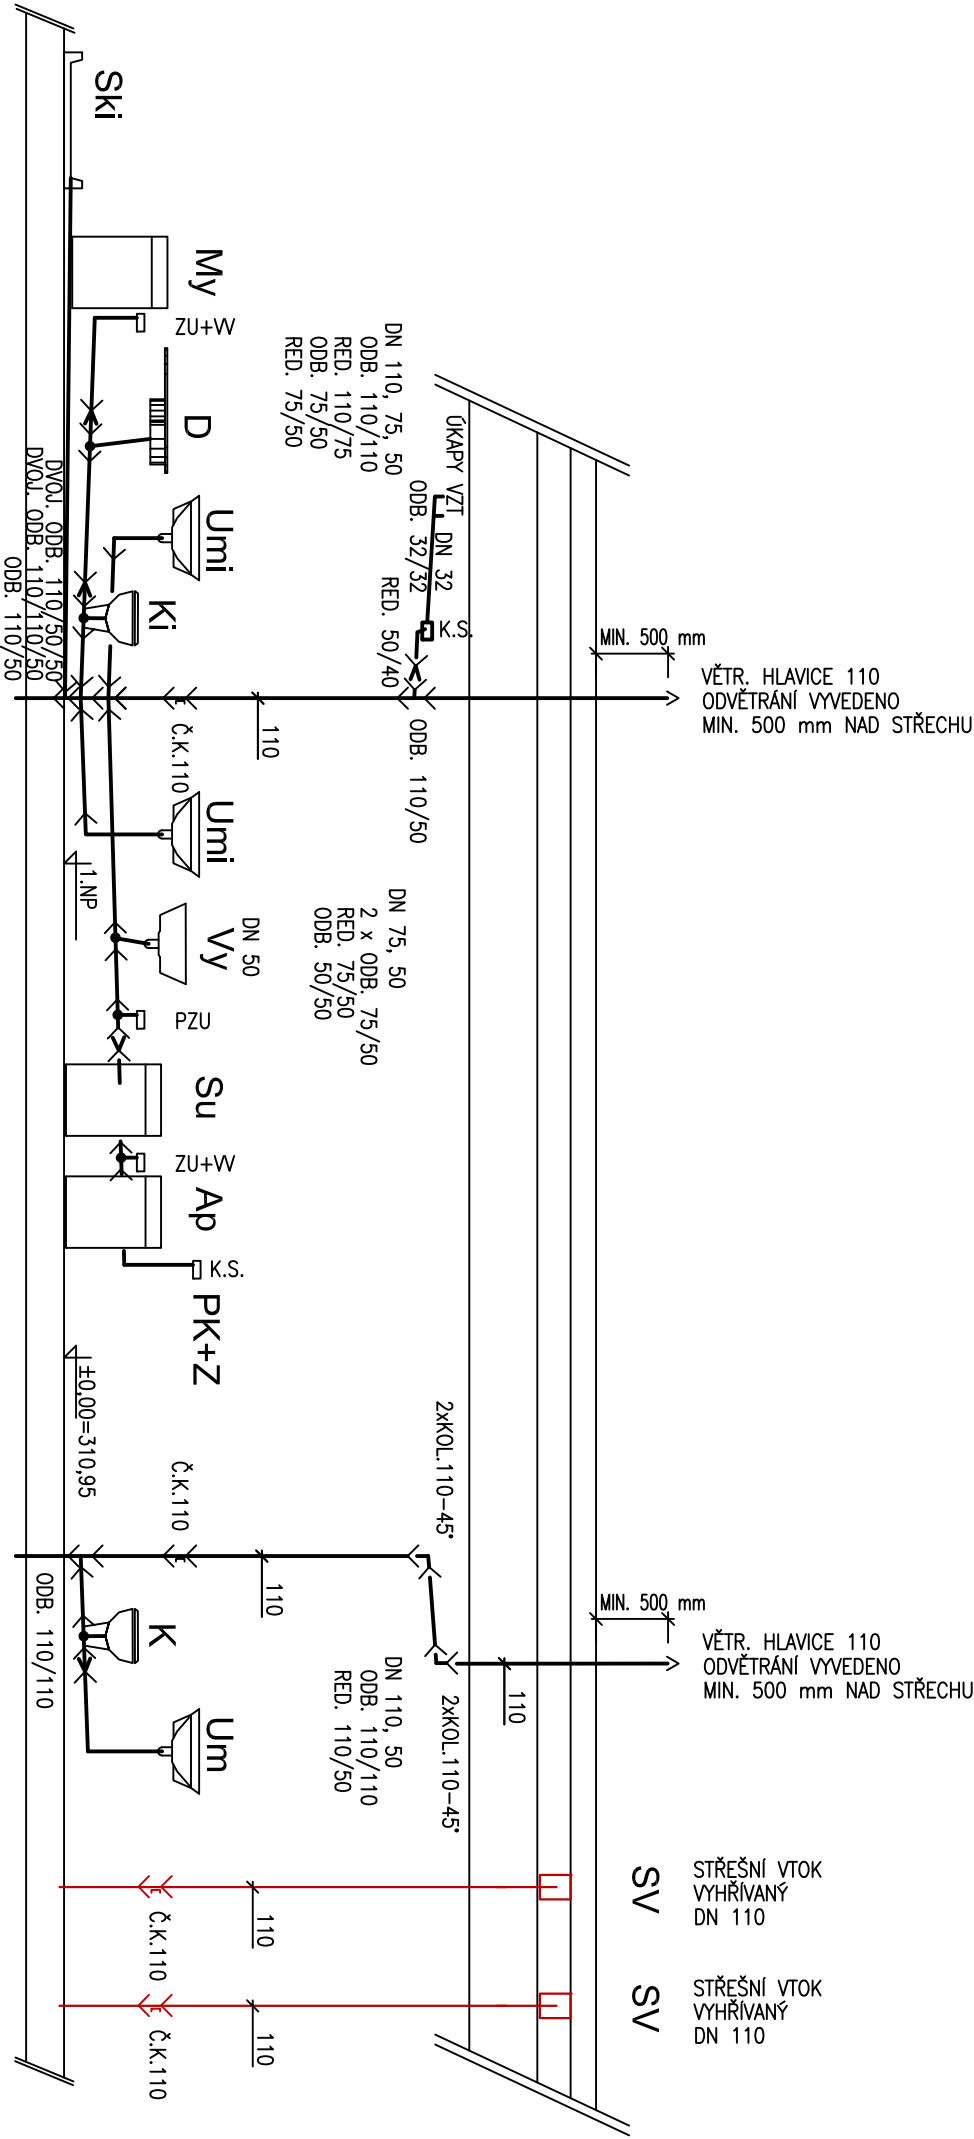

2


D1 D2

POZNÁMKY:

- KANALIZACE PVC, PP NEBO PE
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE ZE ZVUKTLUMIČÍHO POTRUBÍ
- NAD PODLAHOU V 1.PP A NAD ODSKOKY V 1.NP BUDOU NA ODPADNÍM POTRUBÍ OSAZENY ČISTIČÍ KUSY
- ČISTIČÍ KUS - DVIŘKA KRYCÍ (DODÁVKA STAVBY)
- PROSTUPY MEZI JEDNOTLIVÝMI POŽÁRNÍMI PROSTORY BUDOU TĚSNĚNY POŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI NEBO MANŽETAMI
- ÚKAPY OD VZT A ZÁSOBNÍKU PŘES SIFONY SE ZÁPACH. UZÁVĚRKOU I V PŘÍPADĚ VYSCHNUTÍ
- ODPADNÍ POTRUBÍ A ODVĚTRÁNÍ BUDE IZOLOVÁNO NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL. 20 mm
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO V PŘEDSTĚNÁCH NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL. 9 mm
- PODLAHOVÉ VPUSTI SE ZÁPACH. UZÁVĚRKOU I V PŘÍPADĚ VYSCHNUTÍ
- STŘEŠNÍ VTOKY BUDOU V PROVEDENÍ S EL. OHŘEVEM
- ZVUK TLUMIČÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO VČETNĚ SYSTÉMOVÉHO UCHYCENÍ, TVAROVEK A PŘECHODEK DLE PŘEDPISU VÝROBCE

DOPORUČENÉ VÝŠKY ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- PŘESNÉ NAPLOVACÍ BODY DLE MONTÁŽNÍHO NÁVODU KONKRÉTNÍCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
- PŘI OSAZOVÁNÍ WC JSOU NAPLOVACÍ VÝŠKY DANÉ OSAZENÍM PODOMITKOVÉHO MODULU A JEHO ROZMĚRŮ
- U DŘEZŮ VÝŠKA OSAZENÍ DLE KONKRÉTNÍHO NÁVRHU KUCHYŇSKÉ LNKY A JEJÍ VÝŠKY

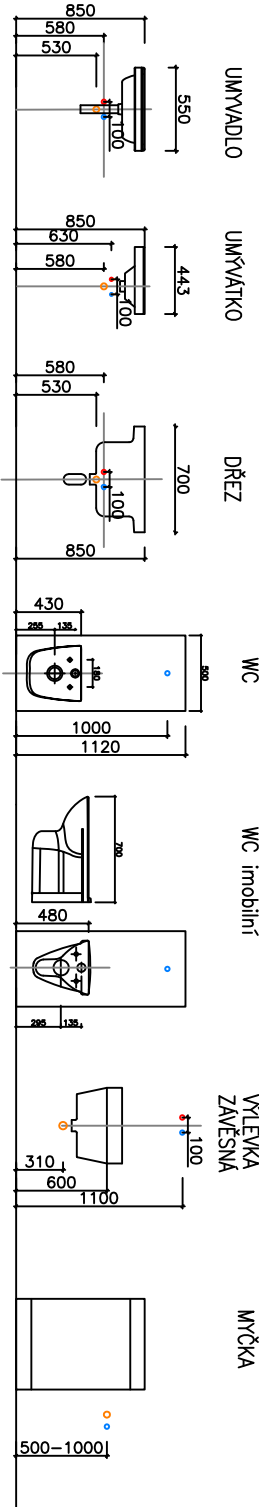

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

- ZVUKTLUMIČÍ POTRUBÍ