


POZNÁMKY:

- KANALIZACE PVC, PP NEBO PE
- NAD PODLAHOU V 1.PP A NAD ODSKOKY V 1.NP BUDOU NA ODPADNÍM POTRUBÍ OSAZENY ČISTIČÍ KUSY
- ČISTIČÍ KUS - DVÍŘKA KRYCÍ (DODÁVKA STAVBY)
- PROSTUPY MEZI JEDNOTLIVÝMI POŽÁRNÍMI PROSTORY BUDOU TĚSNĚNY POŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI NEBO MANŽETAMI
- ÚKAPY OD VZT A ZÁSOBNIKU PŘES SIFONY SE ZÁPACH. UZÁVĚRKOU I V PŘÍPADĚ VYSCHNUTÍ
- ODPADNÍ POTRUBÍ A ODVĚTRÁNÍ BUDE IZOLOVÁNO NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL. 20 mm
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO V PŘEDSTĚNÁCH NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL. 9 mm
- PODLAHOVÉ VPUSTI SE ZÁPACH. UZÁVĚRKOU I V PŘÍPADĚ VYSCHNUTÍ
- STŘEŠNÍ VTOKY BUDOU V PROVEDENÍ S EL. OHŘEVEM

DOPORUČENÉ VÝŠKY ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- PŘESNÉ NÁPOJOVACÍ BODY DLE MONTÁŽNÍHO NÁVODU KONKRETNÍCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
- PŘI OSAZOVÁNÍ WC JSOU NÁPOJOVACÍ VÝŠKY DÁNE OSAZENÍM PODOMITKOVÉHO MODULU A JEHO ROZMĚRŮ
- U DŘEZŮ VÝŠKA OSAZENÍ DLE KONKRETNÍHO NÁVRHU KUCHYNSKÉ LINKY A JEJÍ VÝŠKY

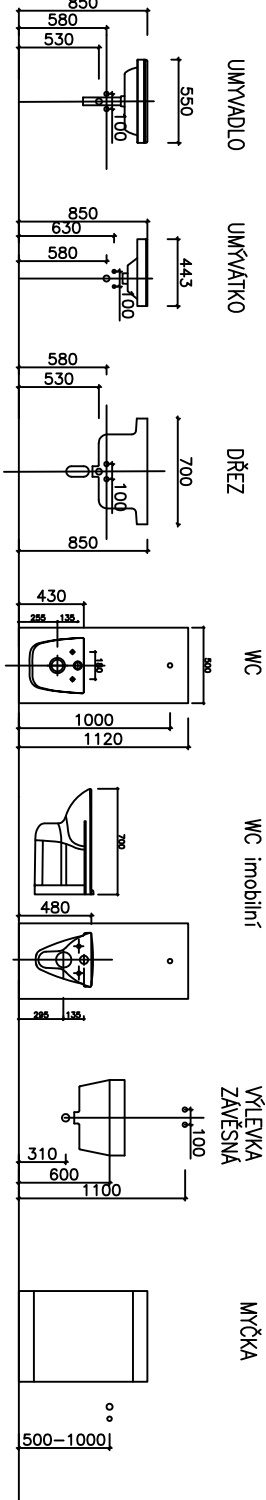

LEGENDA:

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

- Um** UMYVADLO
- Umi** UMYVADLO (IMOBILNÍ)
- K** ZÁCHODOVÁ MÍŠA
- Ki** ZÁCHODOVÁ MÍŠA (IMOBILNÍ)
- D** DŘEZ
- Sk** SPRCHOVÝ KOUT
- Skí** SPRCHOVÝ KOUT (IMOBILNÍ)
- Vy** VÝLEVKA - ZÁVĚSNÁ
- Ap** PRAČKA
- Su** SUŠIČKA
- My** MYČKA
- SV** STŘEŠNÍ VTOK
- PK + Z** PLYN. KOTEL + ZÁSOBNIK T.V.

- Č.K.** ČISTIČÍ KUS
- K.S.** KONDENZAČNÍ SIFON
- PZU** PODOMITKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA
- ZU+VV** ZÁPACH. UZÁVĚRKA + VTOK. VENTIL



architektury a urbanismu

NÁZEV PROJEKTU

Sociální rehabilitace Nové Město nad Metují

OBJEDNATEL

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

ZPRACOVATEL

Atelier architektury a urbanismu, s.r.o.
Lipky 1283, 549 41 Červený Kostelec

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. Zdeněk Pilař

VPRACOVALI

Ing. Zdeněk Pilař

STUPEŇ DOKUMENTACE

Dokumentace pro provedení stavby

MÍSTO STAVBY

p.č. 961, 2340, k.ú. Nové Město nad Metují

ŘEŠENÁ ČÁST PD

ZTI a plynovod

OBSAH VÝKRESU

Řezy odpadního potrubí

ČÍSLO VÝKRESU	DATUM / REVIZE	PARÉ
SO01 D.1.4.1.6	Září 2024	
MĚŘÍTKO	FORMÁT	
1:50	2 x A4	