



STŘECHA

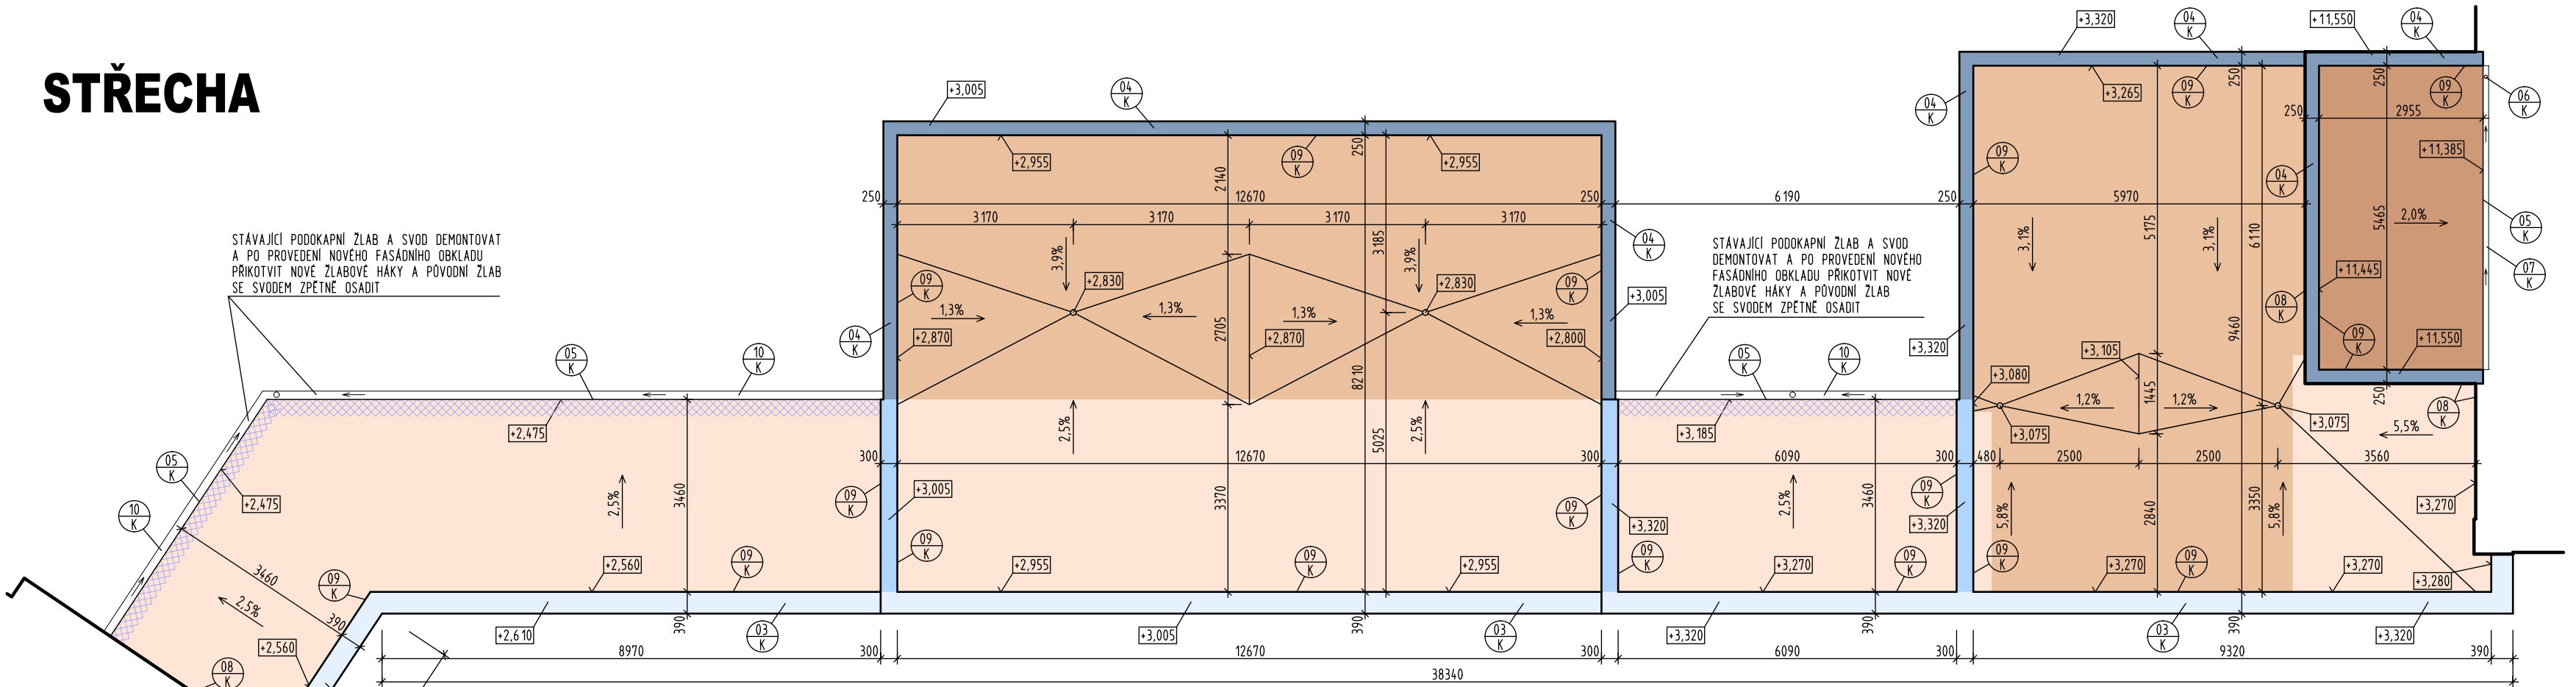


DETAIL STÁVAJÍCÍ ATIKY
M 1:25

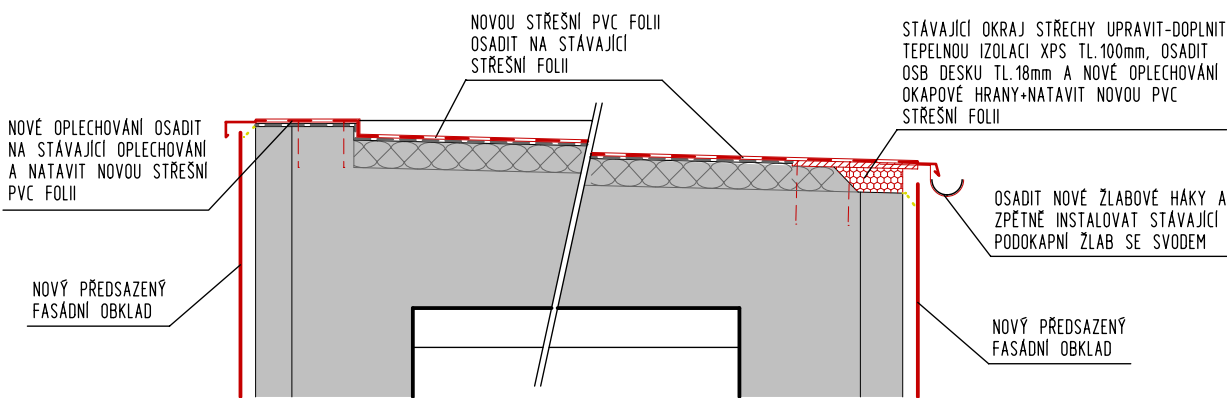

DETAIL OKAPOVÉ HRANY
M 1:25

DETAIL ZVÝŠENÍ STÁVAJÍCÍ ATIKY
M 1:25

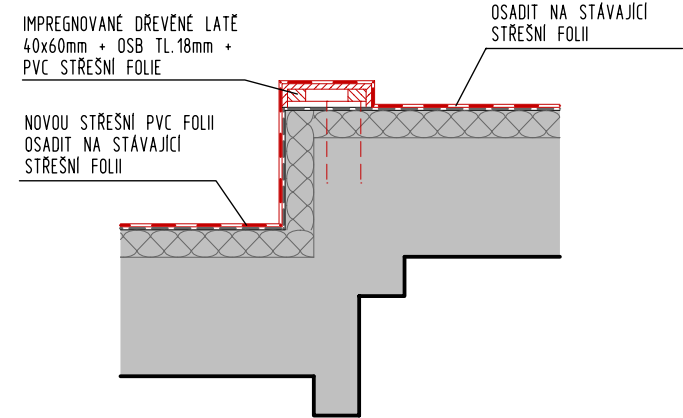

LEGENDA

- NOVÁ STŘEŠNÍ FOLIE NA STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCI - 152m²**
 - NOVÁ STŘEŠNÍ PVC FOLIE TL.1,5mm S NOSNÝM POLYESTEROVÝM VLÁKNEM NA STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCI - BARVA ŠEDÁ (STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ PVC FOLIE BUDE V PŘÍPADĚ POTŘEBY VYROVNÁNA/ODSTRANĚNA A BUDE PROVEDENO PŘÍPADNĚ NOVÉ VYROVNÁNÍ A VYSPÁDOVÁNÍ POMOCÍ POLYSTYRENU EPS200 TL.20-170mm)
 - VEŠKERÉ KLEMPÍRSKÉ PRVKY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU (BARVA ANTRACITOVÁ)
- NOVÁ STŘEŠNÍ FOLIE NA NOVÉ NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCI - 135m²**
 - SKLADBA:
 - PVC STŘEŠNÍ FOLIE S NOSNÝM POLYESTEROVÝM VLÁKNEM TL.1,5mm (BARVA ŠEDÁ)
 - GEOTEXTILIE 300g/m²
 - PROTECTROOF 30EPS (EPS100 TL.160mm+2x40mm MW) TL.240mm
 - PAROTĚSNÝ MODIFIKOVANÝ SAMOLEPÍCÍ ASFALTOVÝ PÁS TL.3mm
 - TRAPEZOVÝ PLECH TR150/290 TL.1,0mm VE SPÁDU
 - VZDUCHOVÁ MEZERA
 - MINERÁLNÍ AKUSTICKÝ KAZETOVÝ PODHLED
 - VEŠKERÉ KLEMPÍRSKÉ PRVKY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU (BARVA ANTRACITOVÁ)
- NOVÁ STŘEŠNÍ FOLIE NA NOVÉ NOSNÉ ŽB KONSTRUKCI - 19m²**
 - SKLADBA:
 - PVC STŘEŠNÍ FOLIE S NOSNÝM POLYESTEROVÝM VLÁKNEM TL.1,5mm
 - GEOTEXTILIE 300g/m²
 - POLYSTYREN EPS100 VE SPÁDU TL.240-300mm
 - PAROTĚSNÝ MODIFIKOVANÝ SAMOLEPÍCÍ ASFALTOVÝ PÁS TL.3mm
 - ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA C25/30+B500B TL.160mm
 - VZDUCHOVÁ MEZERA+MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED (V PROSTORU m.č.331)
 - VEŠKERÉ KLEMPÍRSKÉ PRVKY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU (BARVA ANTRACITOVÁ)

- STÁVAJÍCÍ ATIKA - 43,0bm**
 - NOVÉ OPLECHOVÁNÍ ATIKY ROZŠÍŘENÉ Z DŮVODU INSTALACE PŘEDSAZENÉHO FASÁDNÍHO OBKLADU - VIZ DETAIL
 - VEŠKERÉ KLEMPÍRSKÉ PRVKY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU (BARVA ANTRACITOVÁ)
- ZVÝŠENÍ STÁVAJÍCÍ ATIKY PŘÍPADNĚ VYTVOŘENÍ NOVÉ - 11,0bm**
 - ATIKY TVOŘÍCÍ ROZHRANÍ MEZI RŮZNÝMI VÝŠKOVÝMI ÚROVNĚMI PLOCHÝCH STŘECH PŘÍPADNĚ MEZI STŘEŠNÍMI ROVINAMI O RŮZNÝCH SKLONECH
 - POMOCÍ IMPREGNOVANÝCH DŘEVĚNÝCH LATÍ PROFILU 40x60mm BUDE VYTVOŘEN RÁM, KTERÝ BUDE OPLÁŠTEN DESKAMI OSB TL.18mm+NÁSLEDNĚ BUDE TATO ATIKA OPATŘENA PVC STŘEŠNÍ FOLIÍ - VIZ DETAIL
- NOVÉ ATIKY NA PŘÍSTAVBÁCH - 49,0bm**
 - KONSTRUKCE ATIKY VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ VIZ STAVEBNÍ ŘEZY
 - VEŠKERÉ KLEMPÍRSKÉ PRVKY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU (BARVA ANTRACITOVÁ)
- ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ OKAPOVÉ HRANY - 23bm**
 - DOPLNĚNÍ ZATEPLENÍ STŘECHY+NOVÝ OKAPOVÝ PLECH - VIZ DETAIL
 - VEŠKERÉ KLEMPÍRSKÉ PRVKY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU (BARVA ANTRACITOVÁ)

KRESLIL	PROJEKTANT	ODPOV. PROJEKTANT	HIP	KONTROLOVAL	<div><div>PROXION</div><div>PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ</div><div>HURDÁLKOVA 206, 547 01 NÁCHOD tel. 491 433 158 fax. 491 487 785</div></div>	
ING. J. JIREČEK	ING. J. JIREČEK	ING. R. HUBKA	ING. R. HUBKA	ING. R. HUBKA		
STAVEBNÍK	KRÁLOVÉHRADSKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 50003 HRADEC KRÁLOVÉ					
MÍSTO STAVBY	OpS BOROHRÁDEK, st.p.č. 243, 722, p.p.č. 187, 186/1 k.ú. BOROHRÁDEK					
AKCE					STUPEŇ	DPS
DOMOV SENIORŮ BOROHRÁDEK PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY					DATUM	IV/2024
					ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	06/23
					ARCHIVNÍ ČÍSLO	528
					FORMÁT	2,5 x A4
OBJEKT SO-02 SPOJOVACÍ CHODBA DÍL STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ					MĚŘITKO	ČÍSLO VÝKRESU
OBSAH					1: 100	02-SKŘ-7
STŘECHA						