

PŮDORYS KOUPELNA m.č. 4.11 - NOVÝ STAV


STÁVAJÍCÍ OTOPNÉ TĚLESO
NAHRADIT ZA NOVÉ
KORADO RADIK HYGIENE VK
TYP 20, ROZMĚR 1800x600

NOVÉ POTRUBÍ NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ
PŘESNOU POLOHU URČIT PŘI REALIZACI

STÁVAJÍCÍ STOUPACÍ VEDENÍ

ST1

ROZVOD OCEL DN15

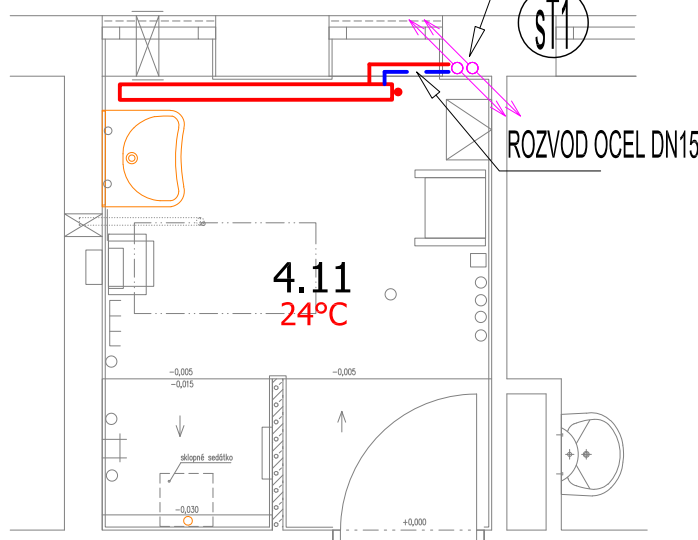


LEGENDA:

ZNAČKA	POPIS	TYP
—	PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY	MĚĎ, ocel
- - -	ZPĚTNÉ POTRUBÍ TOPNÉ VODY	MĚĎ, ocel
▭	OCELOVÉ DESKOVÉ TĚLESO	RADIK HYGIENE VK (Korado Č.T.)

POZNÁMKA:

- OTOPNÉ PLOCHY TVOŘÍ: OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA KORADO a.s. ČESKÁ TŘEBOVÁ TYP RADIK HYGIENE VK SE ZABUDOVANÝM VNITŘNÍM PROPOJOVACÍM ROZVODEM A VENTILOVOU VLOŽKOU;
- POTRUBÍ TOPNÉ VODY BUDE PROVEDENO Z MĚDĚNÉHO NEBO PLASTOVÉHO POTRUBÍ.
- POTRUBÍ TOPNÉ VODY BUDE VEDENO VE ZDI A OPATŘENO TEPELNOU IZOLACÍ tl. 20 mm.

ZODP. PROJEKTANT :	Ing. Radek Vondra	 pridos Na Potoce 648, Hradec Králové 11 tel.,fax.: 495539037, IČO:132 07 245 e-mail: pridos@cmail.cz
KRESLIL:	T. Balažovič	
INVESTOR :	Domov u Biříčky, K Biříčce 1240, Nový Hradec Králové	
MÍSTO :	Hradec Králové	
ODDÍL :	D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	
AKCE : DOMOV U BIŘIČKY, K Biříčce 1240, Hradec Králové REKONSTRUKCE KOUPELNY "B"		DATUM : 05/2024
PŮDORYS KOUPELNA m.č. 4.11 - NOVÝ STAV		STUPEŇ : DPS
		MĚŘÍTKO : 1:50
		03