


II/502 Jičín - ulice Poděbradova a Ruská  
KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU VB

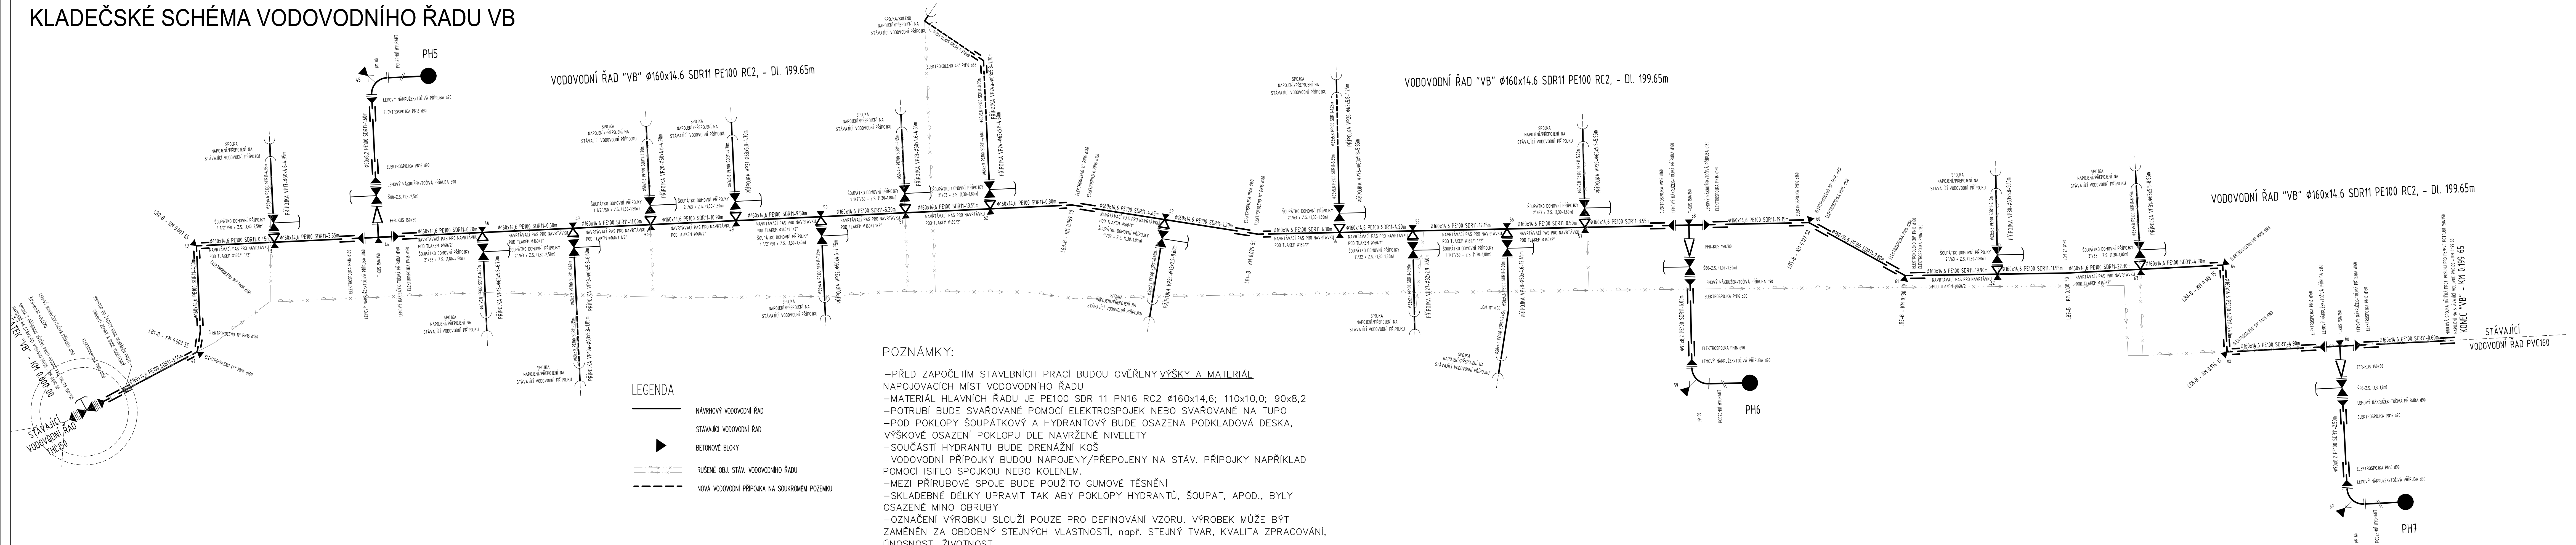

POZNÁMKY:

- PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDOU OVĚŘENY VÝŠKY A MATERIÁL NAPOJOVACÍCH MÍST VODOVODNÍHO ŘADU
- MATERIÁL HLAVNÍCH ŘADU JE PE100 SDR 11 PN16 RC2 Ø160x14,6; 110x10,0; 90x8,2
- POTRUBÍ BUDE SVAŘOVANÉ POMOCÍ ELEKTROSPJOJEK NEBO SVAŘOVANÉ NA TUPO
- POD POKLOPY ŠOUPÁTKOVÝ A HYDRANTOVÝ BUDE OSAZEN A PODKLADOVÁ DESKA, VÝŠKOVÉ OSAZENÍ POKLOPU DLE NAVRŽENÉ NIVELETY
- SOUČÁSTÍ HYDRANTU BUDE DRENÁŽNÍ KOŠ
- VODOVODNÍ PŘÍPOJKY BUDOU NAPOJENY/PŘEPOJENY NA STÁV. PŘÍPOJKY NAPŘÍKLAD POMOCÍ ISIFLO SPOJKOU NEBO KOLENEM.
- MEZI PRÍRUBOVÉ SPOJE BUDE POUŽITO GUMOVÉ TĚSNĚNÍ
- SKLADEBNÉ DĚLKÝ UPRAVIT TAK ABY POKLOPY HYDRANTŮ, ŠOUPAT, APOD., BYLY OSAZENÉ MIMO OBRUBY
- OZNAČENÍ VÝROBKU SLOUŽÍ POUZE PRO DEFINOVÁNÍ VZORU. VÝROBEK MŮŽE BÝT ZAMĚNĚN ZA OBDOBŇNÝ STEJNÝCH VLASTNOSTÍ, např. STEJNÝ TVAR, KVALITA ZPRACOVÁNÍ, ÚNOSNOST, ŽIVOTNOST

NÁZEV STAVBY:	
II/502 JIČÍN - ULICE RUSKÁ A PODĚBRADOVA	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	
	AFRY CZ s.r.o.
MAGISTRŮ 1275/13 140 00 PRAHA 4 tel.: +420 277 005 500 www.afry.cz	

D

SO 300

SOURADNICOVY S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

PDPS

OBJEDNATEL:		ZHOTOVITEL:	
<div><div><div>MĚSTO JIČÍN Žitkova náměstí 18 Valkáříkova předměstí 506 01 Jičín www.muji.cz</div></div></div>		<div><div><div>VDI PROJEKT s.r.o. vodohospodářská a dopravní infrastruktura K Bořtů 1453/6 101 00 Praha 10 tel.: +420 773 600 770 www.vdiprojekt.cz</div></div></div>	
PODZHOTOVITEL:		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
		Ing. Kolář M.	Ing. Kolář M.
		VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:
		Sedliská L., DiS.	Ing. Kolář M.
NÁZEV PROJEKTU:			
II/502 JIČÍN - ULICE RUSKÁ A PODĚBRADOVA			
ČÁST:	DOKUMENTACE OBJEKTŮ		
STAVEBNÍ OBJEKT:	VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY		
PŘÍLOHA:	KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU VB		
KRAJ:	KRÁLOVÉHRADSKÝ	ČÁST:	PŘÍLOHA Č.:
DATUM:	12/2023	D.1.3.	4.29
STUPEŇ:	PDPS		
MĚŘÍTKO:	-		
Č. ZAKÁZKY:	2015/5009		