

±0,000 ≡ 286,800 m.n.m.

HLAVNÍ PROJEKTANT:



Energy Benefit Centre o.p.s.
Thákurova 531/4, 160 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

Vypracoval:
Ing. arch. Andrej Kušnierik
Zodpovědný projektant:
Ing. Vladimír Fiedler



PROJEKT:

**Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín –
projektová dokumentace**

STAVEBNÍK:

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Pívovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

ČÁST, PROFESE:

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

VÝKRES:

VÝPIS VNITŘNÍCH POVRCHŮ

razítko a podpis

Zakázkové číslo: Paré.

04-21-32

Datum:

30.01.2022

Část:

D.1.1

Stupeň:

DPS

Změna:

00

Č.výkr.:

32

Formát:

1 x A4

Měřítko:

1:40

POVRCHY VNITŘNÍ

(obklady, nátěry, prvky...)

— —

UVEDENY ZÁKLADNÍ SPECIFIKA
POVRCHŮ INTERIÉRU MÍSTNOSTÍ

UPOZORNĚNÍ:

- UVEDENÉ PRVKY VYTVÁŘÍ POŽADOVANÝ STANDARD VYBAVENÍ
- DODAVATEL MŮŽE NABÍDNOUT VYŠŠÍ STANDARD NEŽ POŽADOVANÝ STANDARD
- SPECIFIKACE TVARU JE DŮLEŽITÉ DODRŽET

POZNÁMKA:

- JEDNOTLIVÉ PRVKY JE ŽÁDOUCÍ DODÁVAT V RÁMCI UCELENÝCH SÉRIÍ A PRODUKTOVÝCH ŘAD

VÝMALBA INTERIÉROVÁ

P01


Dvojitě točený štuk
Penetrace
Bílá interiérová barva ve 3 vrstvách
Bělost (% BaSO₄): min. 86
Objemová hmotnost (kg/l): 1,45
Odolnost proti otěru za sucha (stupeň): 1
Přidržitost k betonu (MPa): min. 0,25
Propustnost pro vodní páru sd (m): min. 0,07
Obsah těkavých látek (%): max. 50

VINYL

P02

ZÁTĚŽOVÁ HETEROGENNÍ VINILOVÁ KRYTINA V ROLÍCH.

NÁŠLAPNÁ VRSTVA: 0,65 mm
TLOUŠŤKA: 3,35 mm
HMOTNOST: 2 825 g/m²
KLUZNOST ZA MOKRA: R10
KROČEJOVÝ ÚTLUM HLUKU: 19dB
HOŘLAVOST: Bfl-s1
TEXTURA: VIZ OBR.

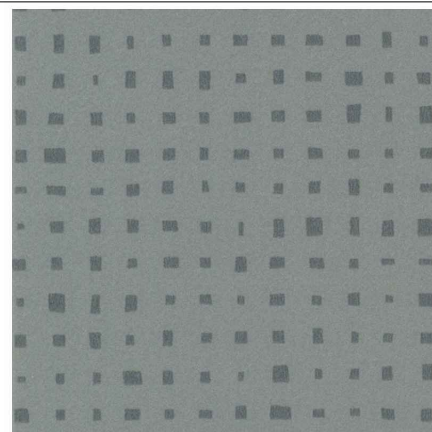


VINYL

P03

ZÁTĚŽOVÁ HETEROGENNÍ VINILOVÁ KRYTINA V ROLÍCH.

NÁŠLAPNÁ VRSTVA: 0,65 mm
TLOUŠŤKA: 3,35 mm
HMOTNOST: 2 825 g/m²
KLUZNOST ZA MOKRA: R10
KROČEJOVÝ ÚTLUM HLUKU: 19dB
HOŘLAVOST: Bfl-s1
TEXTURA: VIZ OBR.

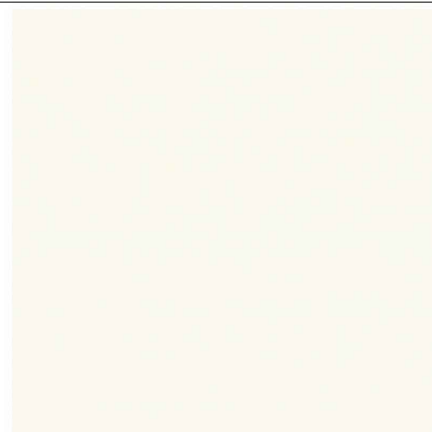


VINYL

P04

PROTISKLUZNÁ VINILOVÁ PODLAHOVÁ KRYTINA V ROLÍCH.

NÁŠLAPNÁ VRSTVA: 1,12 mm
TLOUŠŤKA: 2,20 mm
HMOTNOST: 2 880 g/m²
KLUZNOST ZA MOKRA: R12
KROČEJOVÝ ÚTLUM HLUKU: 19dB
HOŘLAVOST: Bfl-s1
TEXTURA: VIZ OBR.



<div data-bbox="73 291 150 371" style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; width: 50px; height: 50px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> P05 </div>	<p>ZÁTĚŽOVÁ HETEROGENNÍ VINYL OVÁ KRYTINA V ROLÍCH.</p> <p>NÁŠLAPNÁ VRSTVA: 0,65 mm</p> <p>TLOUŠŤKA: 3,35 mm</p> <p>HMOTNOST: 2 825 g/m²</p> <p>KLUZNOST ZA MOKRA: R10</p> <p>KROČEJOVÝ ÚTLUM HLUKU: 19dB</p> <p>HOŘLAVOST: Bfl-s1</p> <p>TEXTURA: VIZ OBR.</p>	
---	--	---

TEXTURA: VIZ OBR.

