



II/502 Jičín - ulice Poděbradova a Ruská
VZOROVÉ ŘEZY VÝUSTNÍCH OBJEKTŮ

PŮDORYS VÝUSTNÍHO
OBJEKTU "RN2"

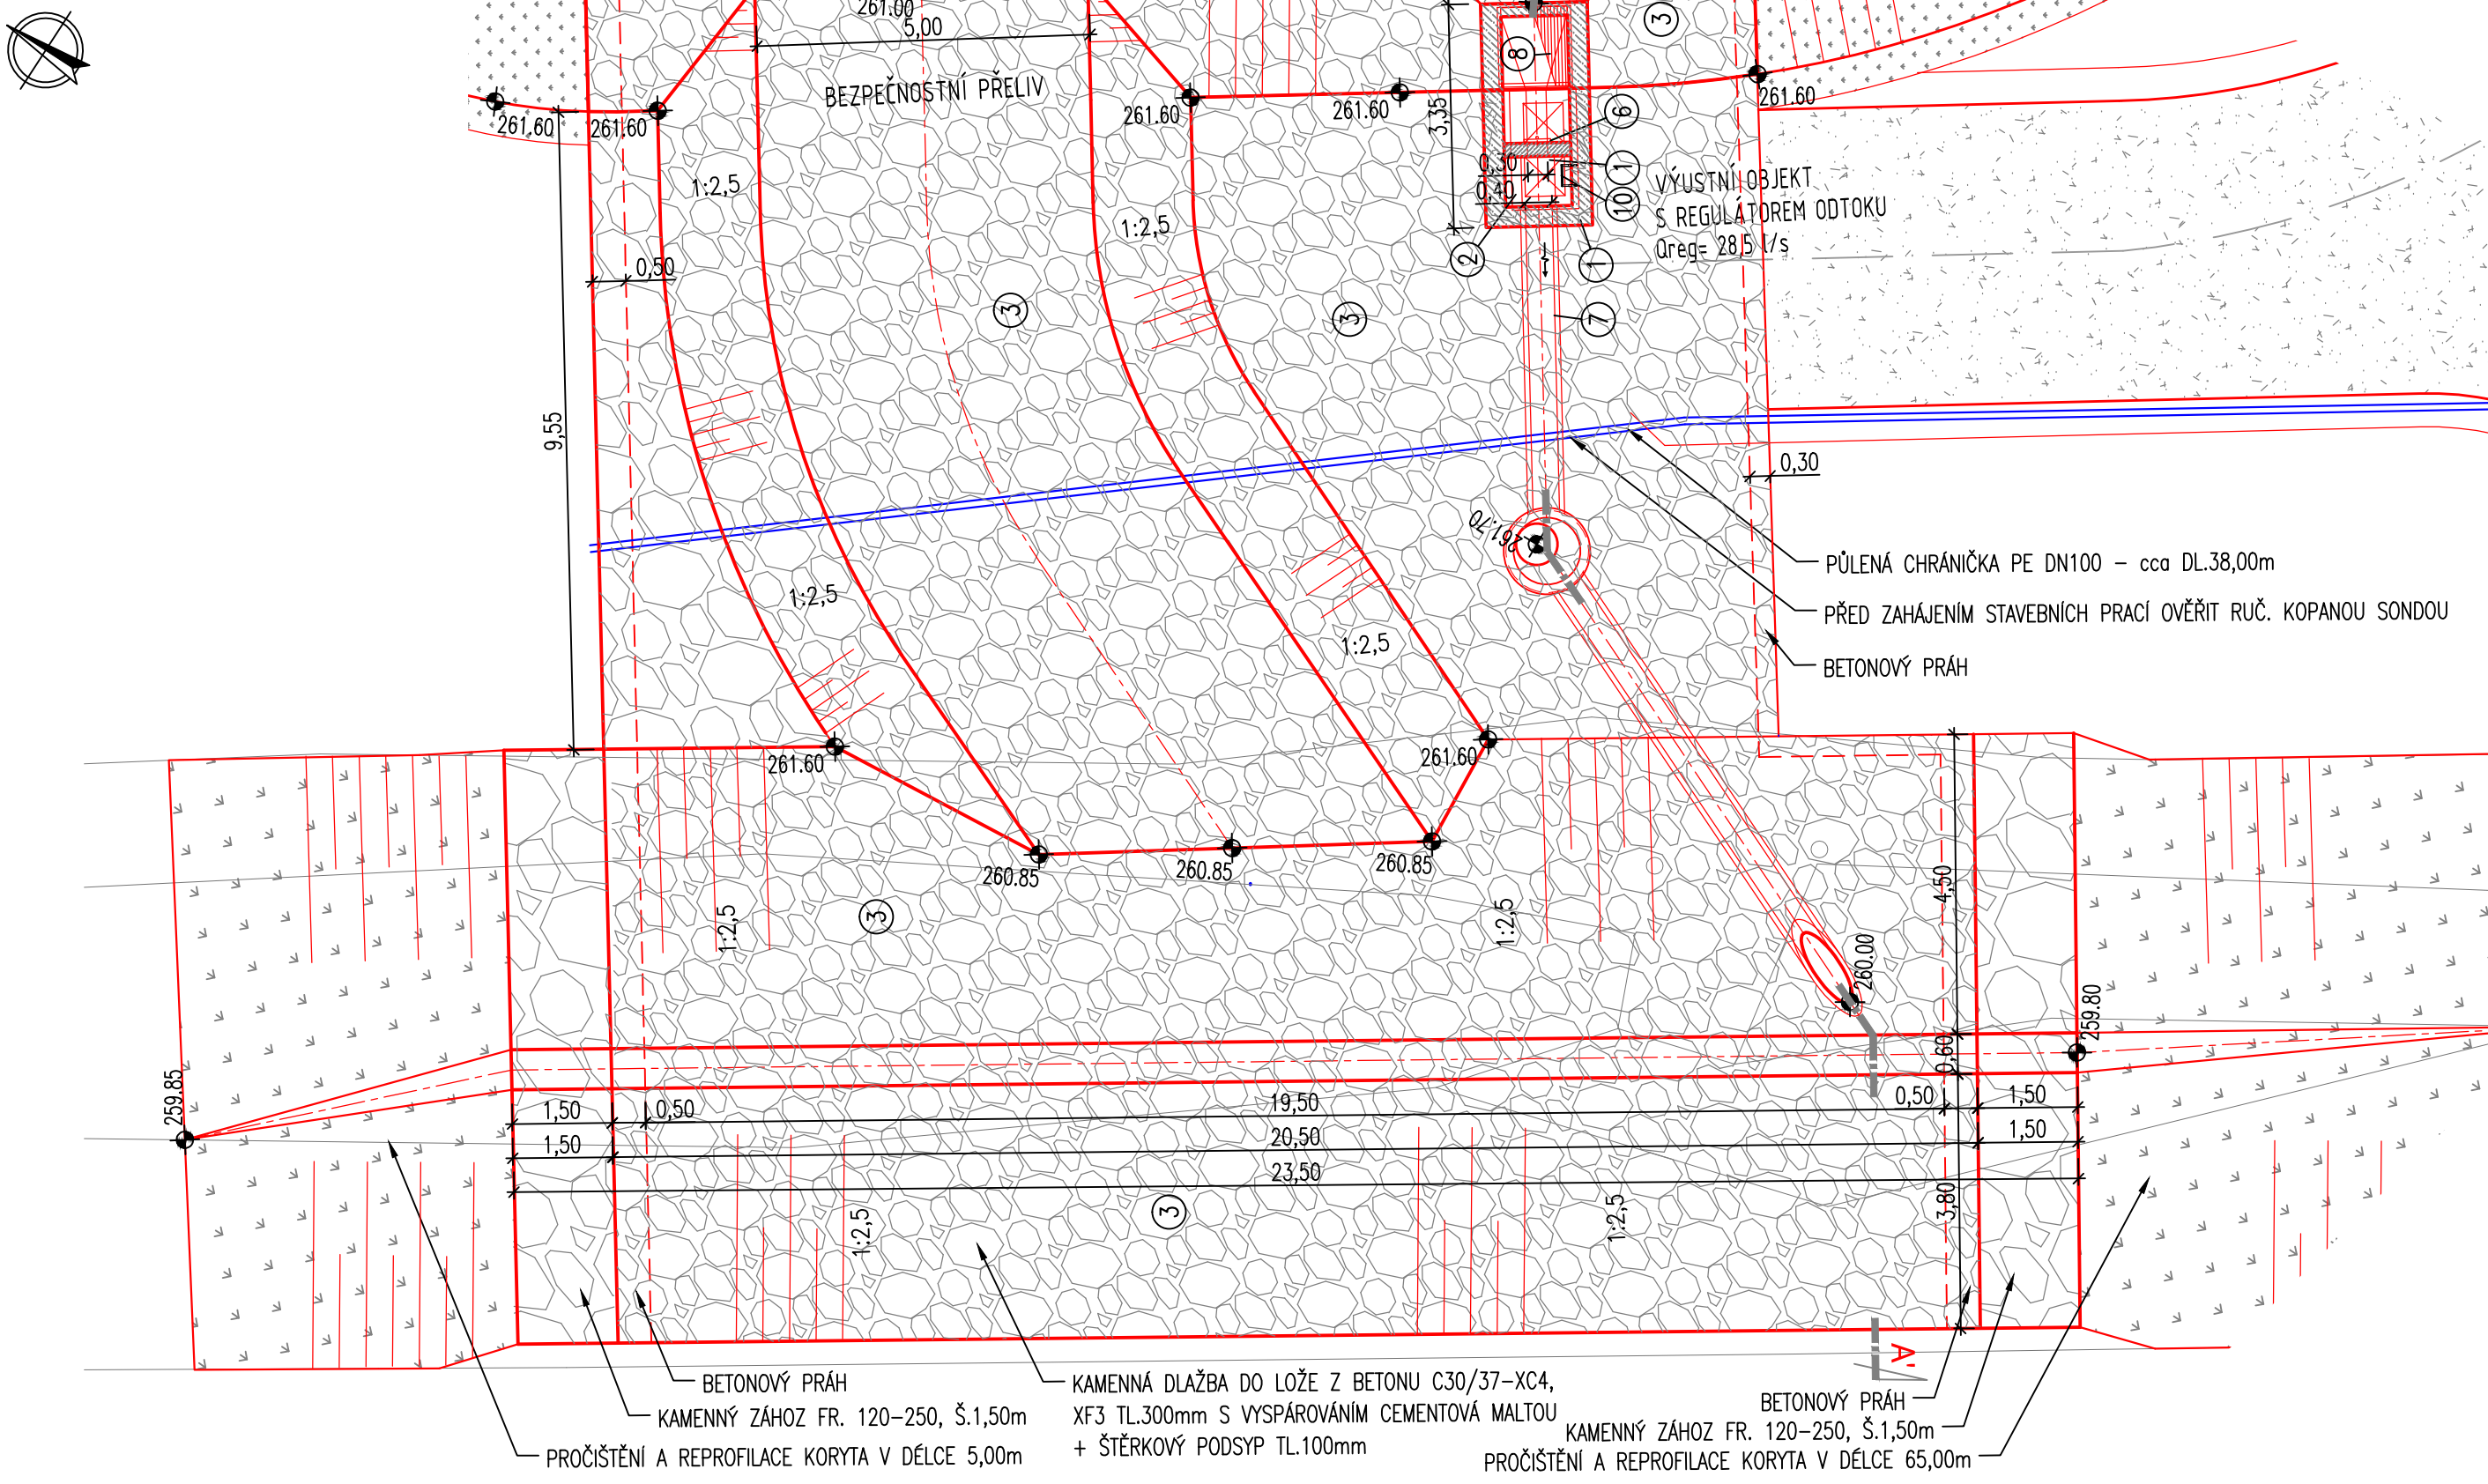


VÝUSTNÍ OBJEKT S REGULÁTOREM ODTOKU "RN2"
ŘEZ 1-1
M 1:50

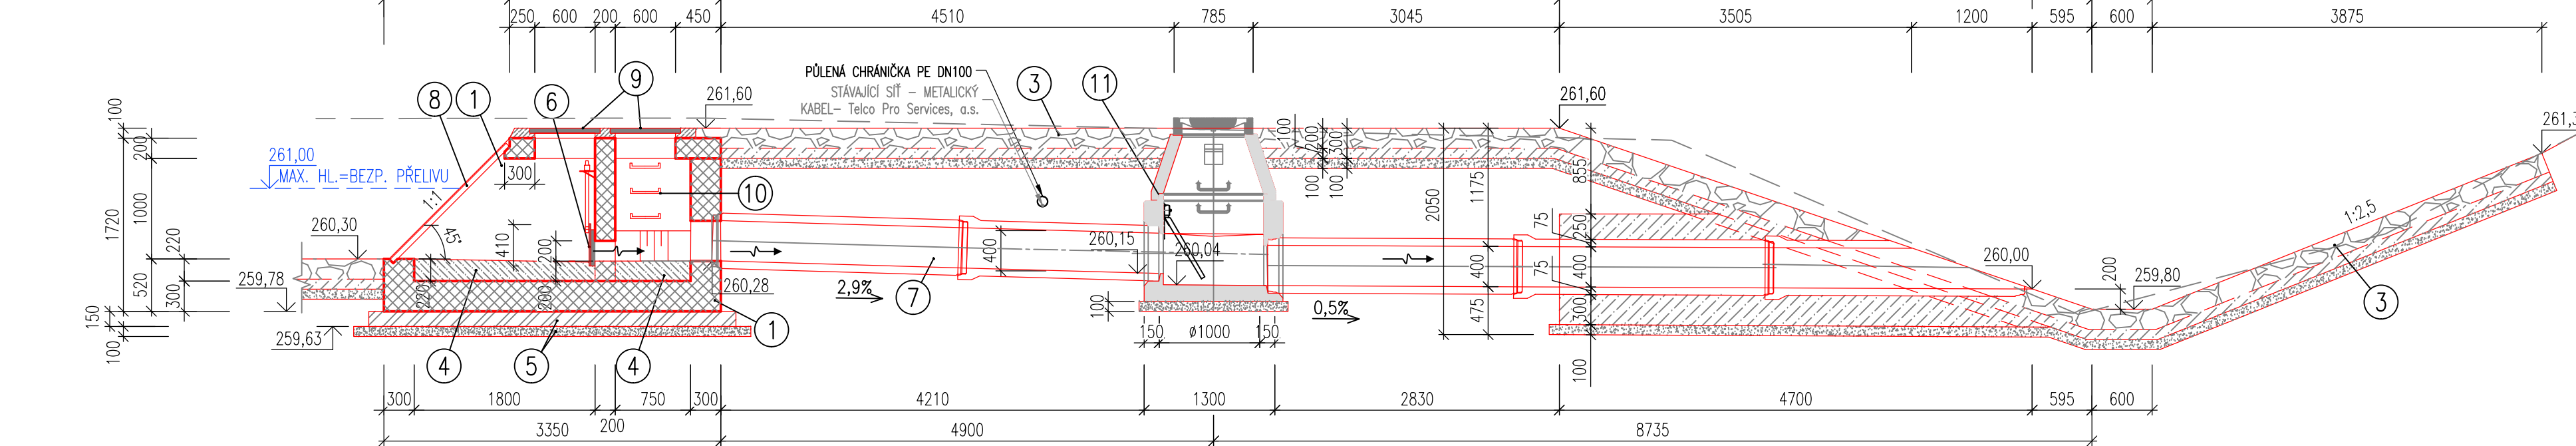


VÝUSTNÍ OBJEKT DO CIDLINY

ŘEZ A-A'
M 1:50

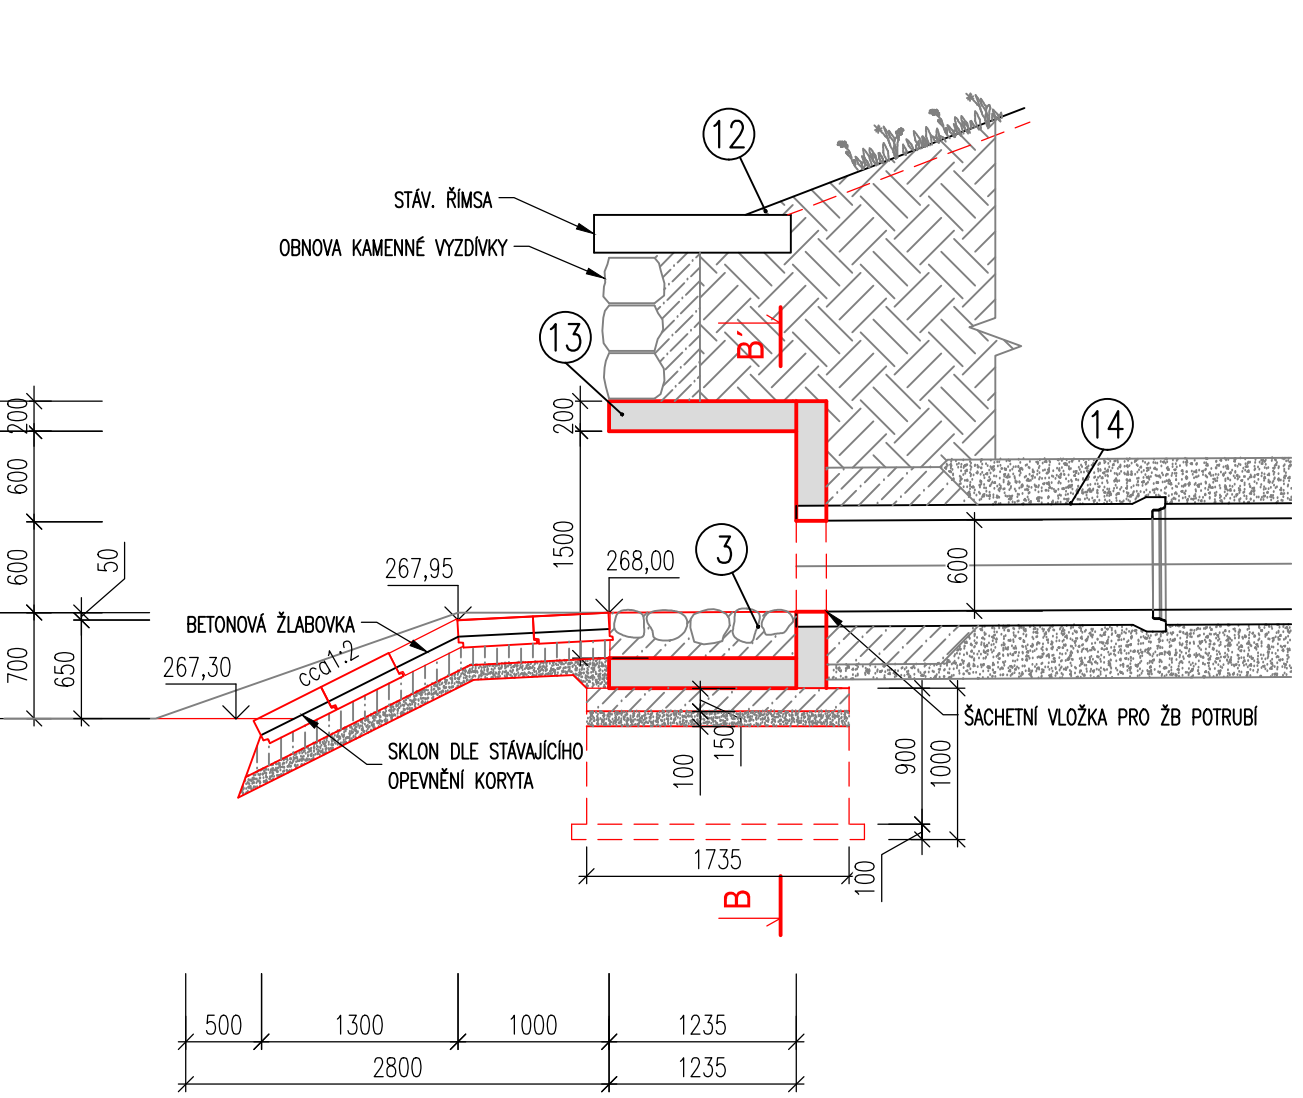


VÝUSTNÍ OBJEKT DO CIDLINY

ŘEZ B-B'
M 1:50

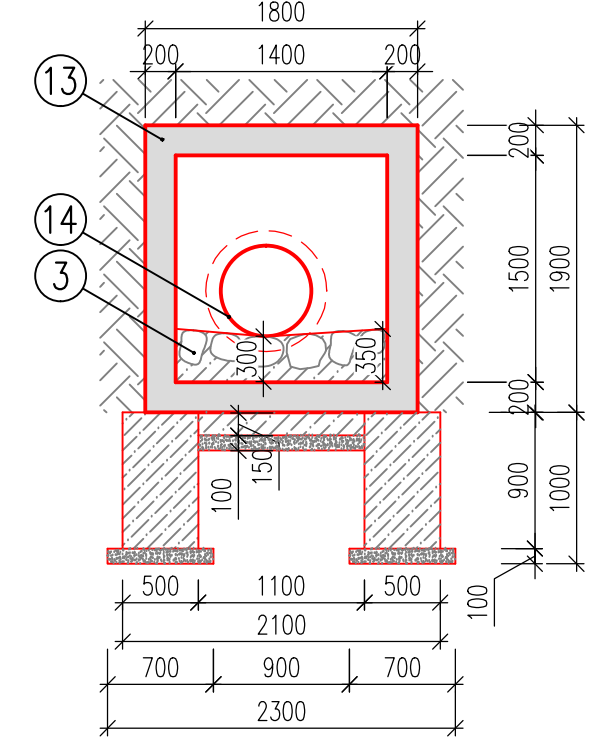

PŮDORYS VÝUSTNÍCH
OBJEKTU DO CIDLINY

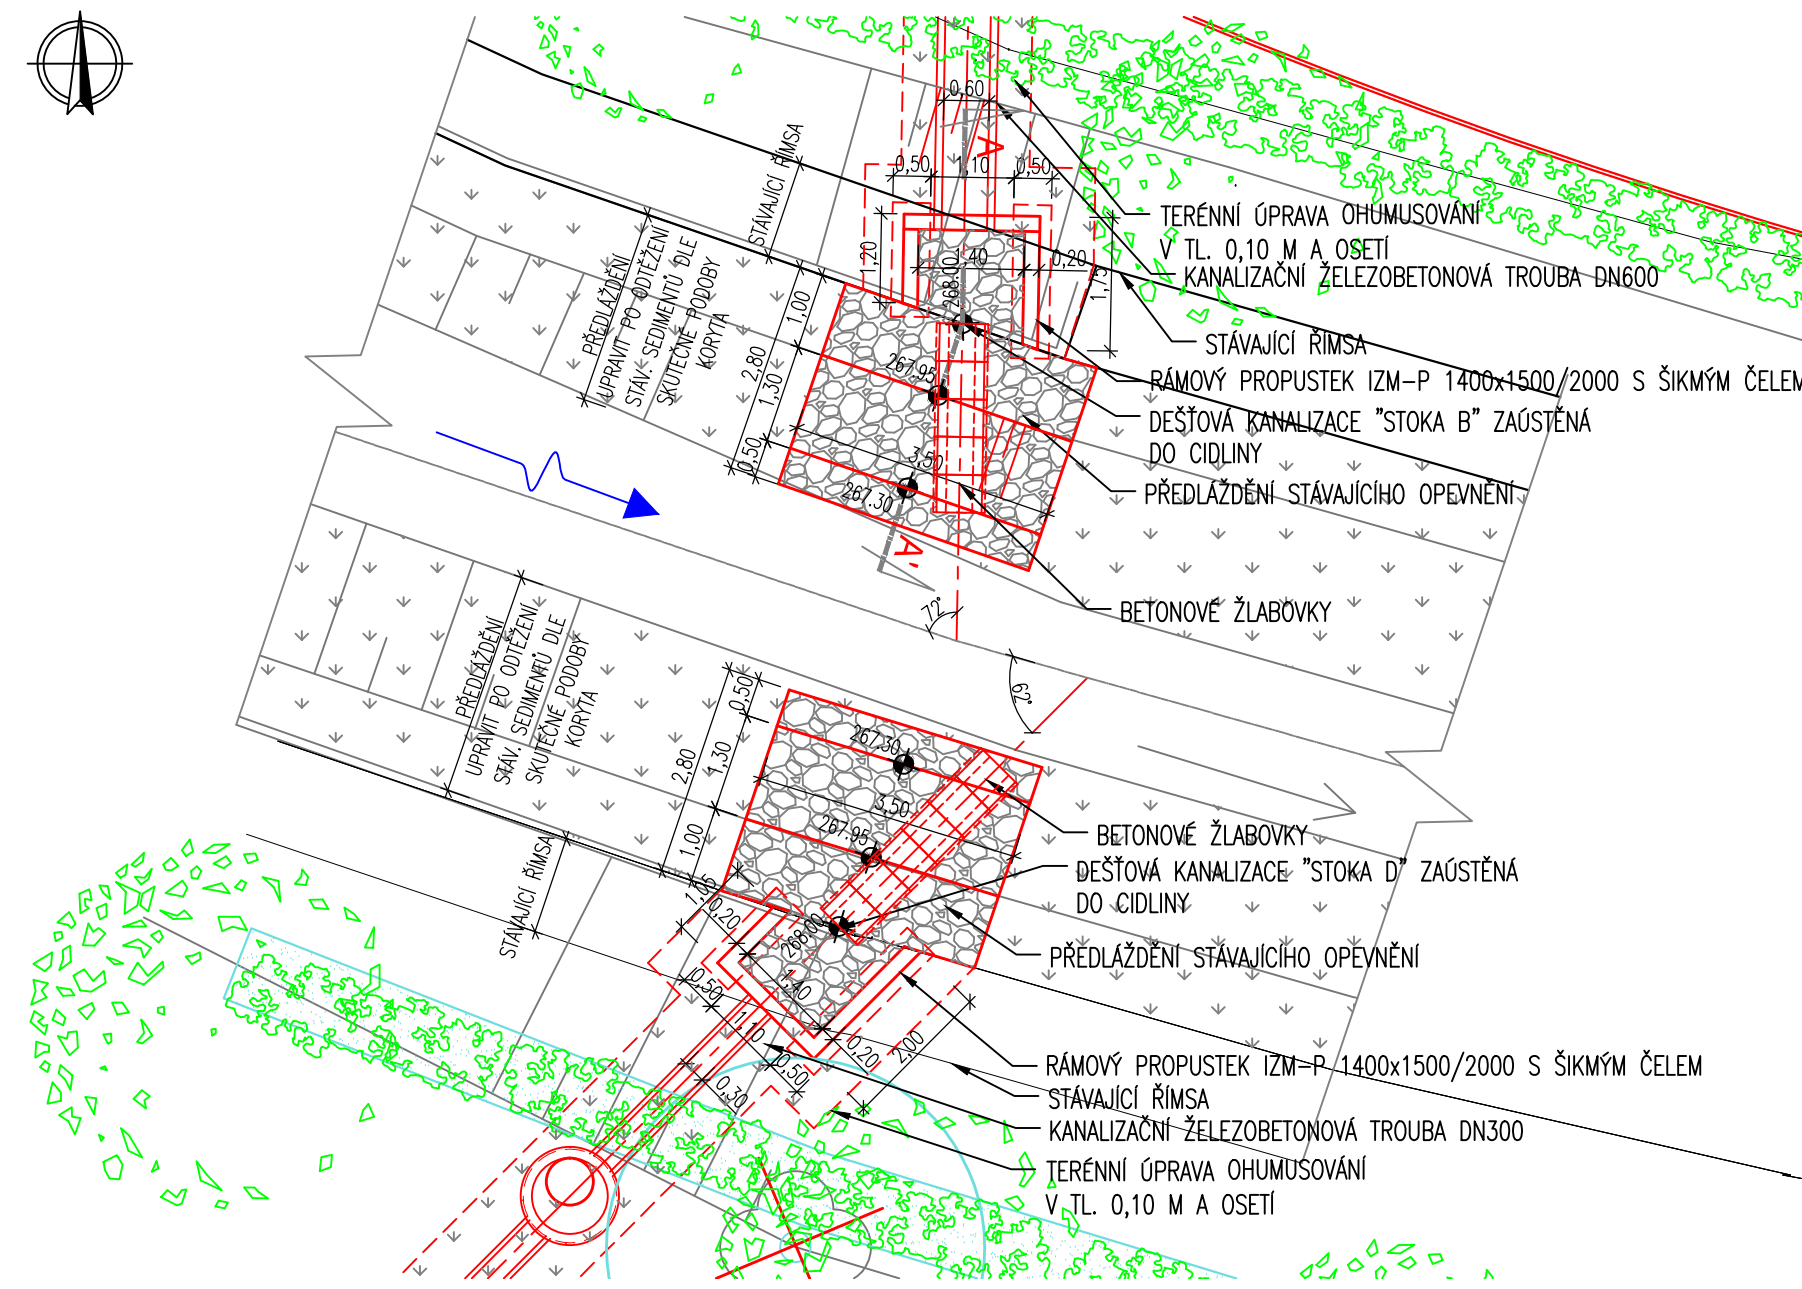

LEGENDA:

- PREFABRIKOVANÁ BETONOVÉ KONSTRUKCE
- DOBETONOVÁNÍ - BETON C30/37-XC4, XF3
- PODKLADNÍ BETON C12/15 TL150mm
- MONOLITICKÁ BETONOVÁ KONSTRUKCE
- KAMENNÁ DLAŽBA TL200mm DO LOŽE Z BETONU C30/37-XC4, XF3 TL 100 mm S VYSYPÁVÁNÍM CEM. MALTOU M25 XF4 +ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP fr.0-16 mm TL100mm
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP TL100mm
- ZÁSYP VHDNÝM MATERIÁLEM, PŘÍPADNÝ DEFICIT -NAHRADNÍ KAMENIVO

LEGENDA

OZNAČENÍ	POPIS
1	ŽELEZOBETON C30/37 XF4 + VÝTUŽ – SVAŘOVANÉ SÍTĚ ø6x100x100 mm
2	ČEDIČOVÝ OBKLAD KOMORY ZA BEZPEČNOSTNÍM PŘEPADEM
3	KAMENNÁ DLAŽBA TL. 200 mm DO LOŽE Z BETONU C30/37–XC4, XF3 TL. 100 mm S VYSYPÁVÁNÍM CEM. MALTOU M25 XF4 +ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP fr.0–16 mm TL100mm
4	DOBETONOVÁNÍ – BETON C30/37–XC4, XF3
5	PODKLADNÍ BETON C12/15 TL. 150 mm, ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP TL. 100 mm
6	ŠKRTIČI SOUPĚ TYP S DN300 S VŘETĚNEM, VČ. OVLÁDACÍ TYČE DO 2,0 m, OBSLUŽNÝHO KLÍČE, POVOLENÝ REDUKOVANÝ ODTOK 28,5l/s
7	KANALIZAČNÍ TROUBA ŽELEZOBETONOVÁ DN400
8	ČESLE Z NEREZ OCELI (ALT. KOMPOZIT) 1560x1100 mm (VxŠ) S PRŮLINAMI ŠÍŘKY 30mm
9	2x UZAMYKATELNÝ KOMPOZITNÍ POKLOP 600x600 mm
10	KRAMLOVÉ STUPADLO S PLASTOVÝM POVLAKEM DLE DIN 19555
11	ZPĚTNÁ KLAPKA DN400
12	OHUMUSOVÁNÍ, ZATRAVNĚNÍ – TL. 100 mm
13	RAMOVÝ PROPUSTEK IZM–P 1400x1500/2000 – ŠIKMÉ ČELO; VČETNĚ ZADNÍ STĚNY S OTVOREM DN600 + ŠACHETNÍ VLOŽKA PRO ŽB POTRUBÍ
14	KANALIZAČNÍ TROUBA ŽELEZOBETONOVÁ DN600

NÁZEV STAVBY:

II/502 JIČÍN - ULICE RUSKÁ A PODĚBRADOVA

GENERÁLNÍ PROJEKTANT



AFRY CZ s.r.o.
MAGISTR 1275/13
140 00 PRAHA 4
tel.: +420 277 005 500
www.afry.cz

D

SOUŘADNICOVÝ S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

PDPS

SO 300

OBJEDNATEL:

MĚSTO JIČÍN
Žižkovo náměstí 18
Valtické předměstí
506 01 Jičín
www.mujicin.cz

ZHOTOVITEL:

VDI PROJEKT s.r.o.
vodoohospodářská a dopravní
infrastruktura
K Botiči 1453/6
101 00 Praha 10
tel.: +420 773 600 770
www.vdiprojekt.cz

PODZHOTOVITEL:

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:

Ing. Kolář M.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

Ing. Kolář M.

NÁZEV PROJEKTU:

II/502 JIČÍN - ULICE RUSKÁ A PODĚBRADOVA

ČÁST:

DOKUMENTACE OBJEKTŮ

STAVEBNÍ OBJEKT:

VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

PŘÍLOHA:

VZOROVÉ ŘEZY VÝUSTNÍCH OBJEKTŮ

KRAJ:

KRÁLOVÉHRADECKÝ

ČÁST:

D.1.3.

PŘÍLOHA Č.:

4.21

DATUM:

12/2023

STUPEŇ:

PDPS

MĚŘÍTKO:

1:100, 50

Č. ZAKÁZKY:

2015/5009

ČÍSLO PARE: