


II/502 Jičín - ulice Ruská a Poděbradova

VZOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÝCH OBJEKTŮ

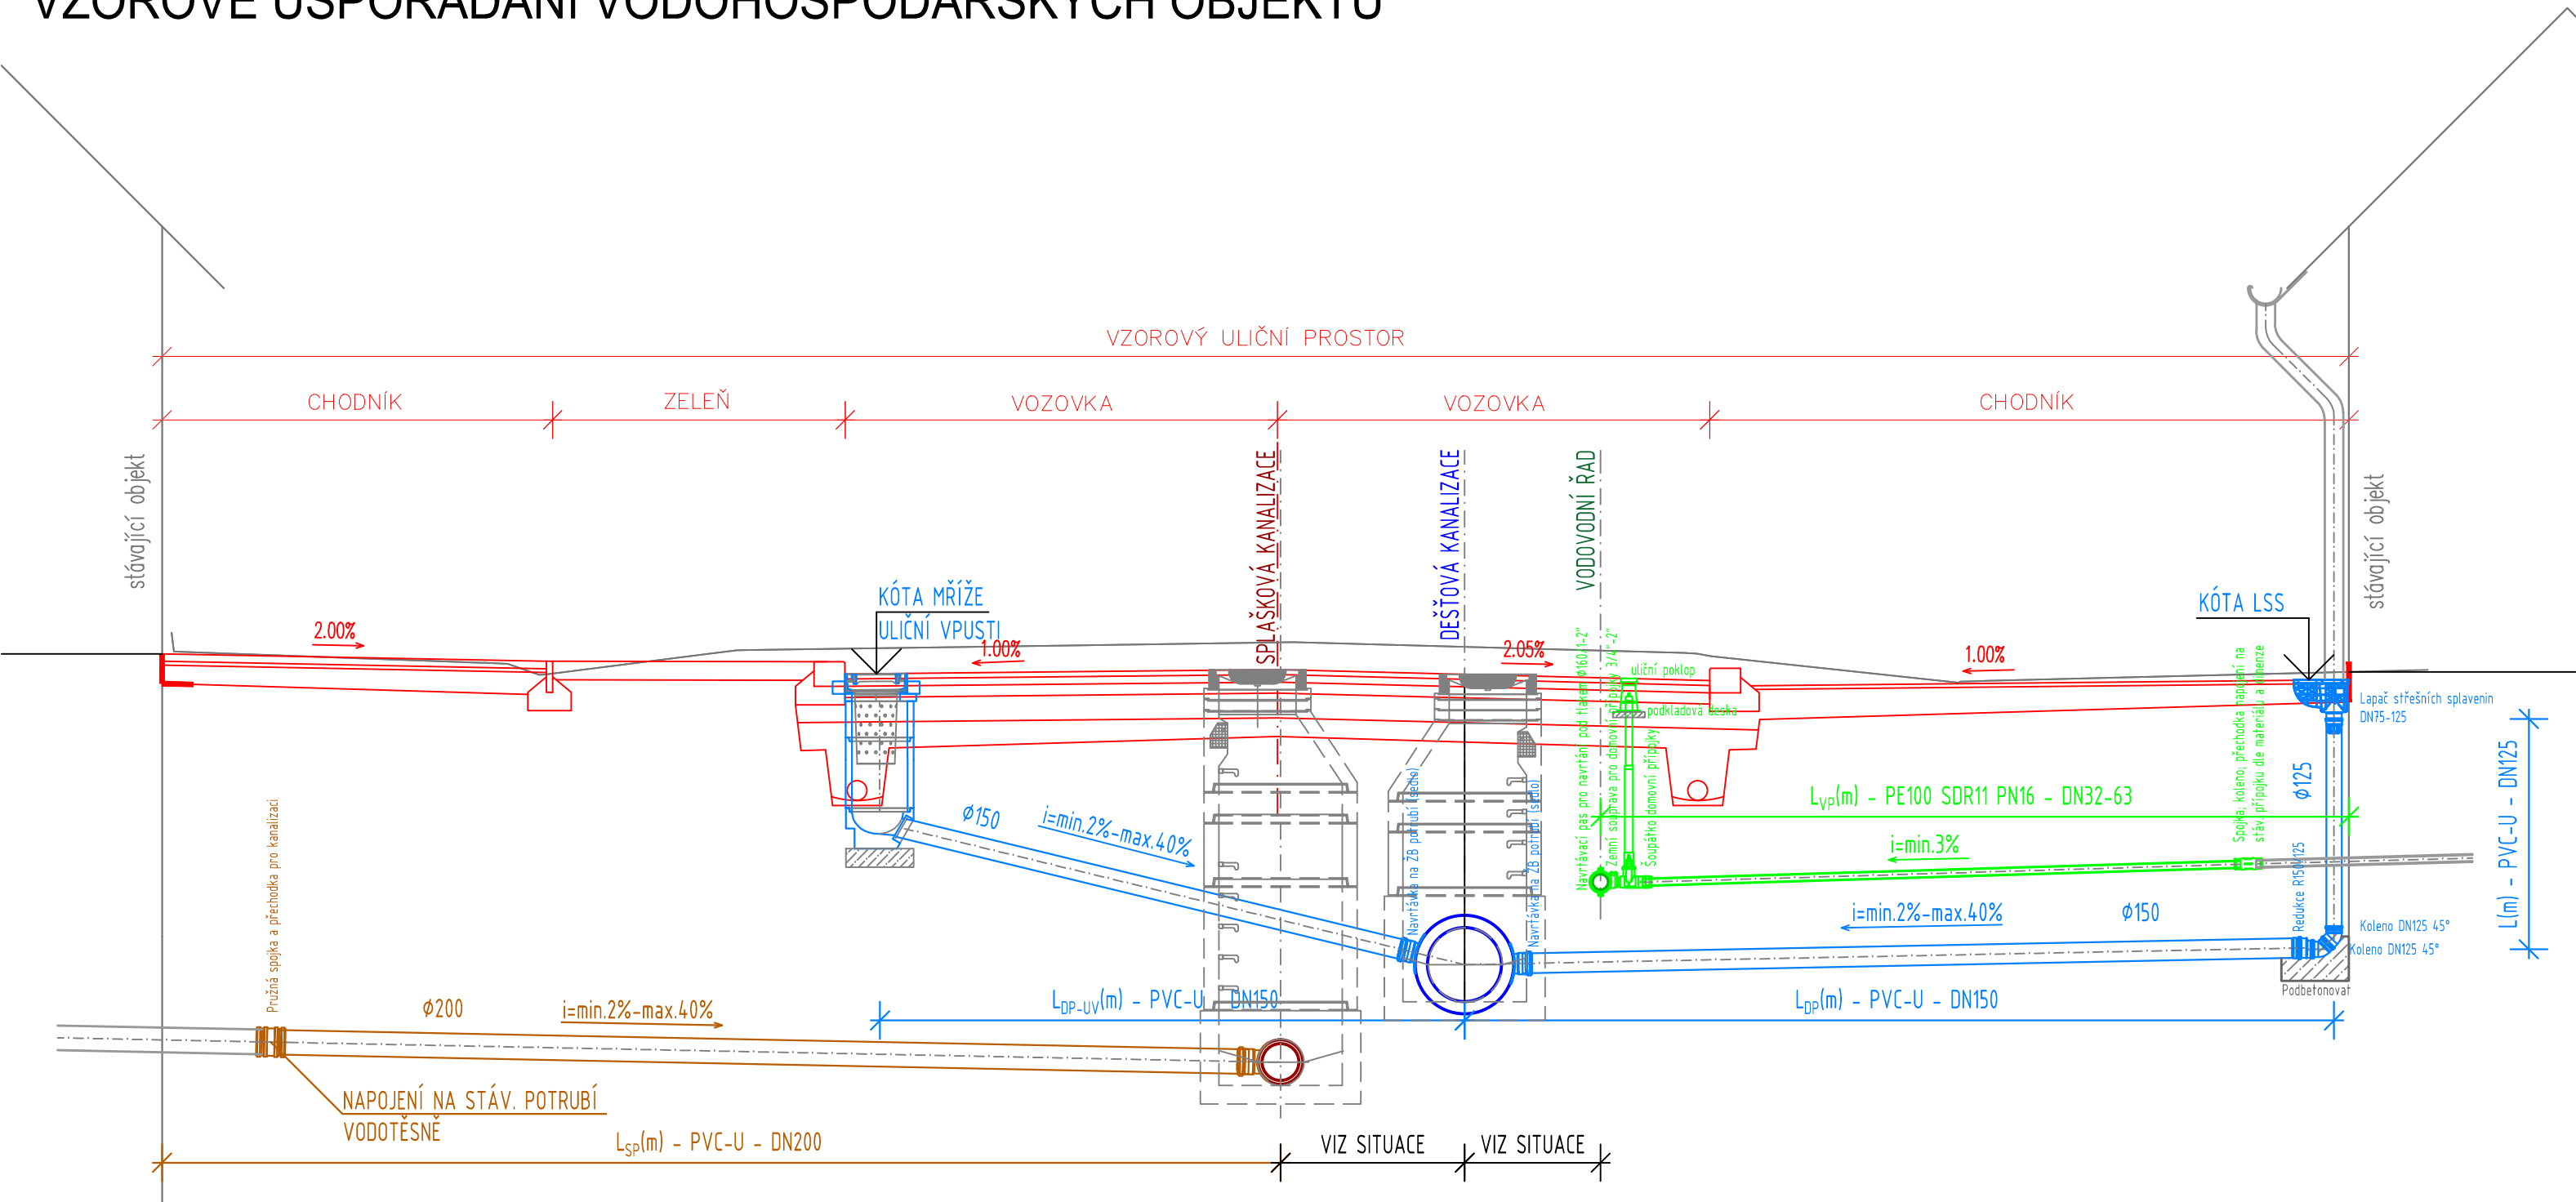

POZNÁMKA:

PROJEKTANT UPOZORŇUJE NA ROZDĚLNÍ DEŠŤOVÝCH A SPLAŠKOVÝCH VOD! JE NUTNÉ PŘI REALIZACI DBÁT NA SPRÁVNÉ ROZDĚLENÍ A NAPOJENÍ. NAPOJENÍ PŘÍPOJEK (DEŠŤOVÉ, SPLAŠKOVÉ) NA STOKY POMOCÍ ODBOČEK, NAVRTÁVEK (MECHANICKÉ KOLMÉ SEDLO) NEBO DO REVIZNÍCH ŠACHET POMOCÍ ŠACHTOVÉ VLOŽKY. VODOVODNÍ PŘÍPOJKY BUDOU NAPOJENY NA ŘADY NAVRTÁVACÍM PASEM.

PROVOZOVATEL SPLAŠKOVÉ KANALIZACE POŽADUJE BÝT PŘÍTOMEN U TLAKOVÉ ZKOUŠKY VZDUCHEM, JAK U POTRUBÍ, TAK I U REVIZNÍCH ŠACHET. ZÁZNAM O PRŮBĚHU ZKOUŠKY BUDE PŘEDÁN PROVOZOVATELI. DÁLE PROVOZOVATEL POŽADUJE KAMEROVÉ ZKOUŠKY NOVÉHO POTRUBÍ VČETNĚ GRAFŮ A SPÁDU POTRUBÍ. OZNAČENÍ VÝROBKU SLOUŽÍ POUZE PRO DEFINOVÁNÍ VZORU. VÝROBEK MŮŽE BÝT ZAMĚNĚN ZA OBDOBNÝ STEJNÝCH VLASTNOSTÍ NAPŘ. KAPACITA, STEJNÝ TVAR, KVALITA ZPRACOVÁNÍ, ÚNOSNOST, ŽIVOTNOST.

NÁZEV STAVBY:

II/502 JIČÍN - ULICE RUSKÁ A PODĚBRADOVA

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

AFRY CZ s.r.o.
MAGISTRŮ 1275/13
140 00 PRAHA 4
tel.: +420 277 005 500
www.afry.cz

D

SO 300

SOUŘADNICOVÝ S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

PDPS

OBJEDNATEL:	<div></div> <div>MĚSTO JIČÍN Žižkovo náměstí 18 Valdické předměstí 506 01 Jičín www.mujicin.cz</div>		ZHOTOVITEL:	<div></div> <div>VDI PROJEKT s.r.o. vodohospodářská a dopravní infrastruktura K Botiči 1453/6 101 00 Praha 10 tel.: +420 773 600 770 www.vdiprojekt.cz</div>	
PODZHOTOVITEL:			HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	Ing. Kolář M.	
			VYPRACOVAL:	Ing. Kolář M.	
			Sedliská L., DiS.	Ing. Kolář M.	
NÁZEV PROJEKTU:					
II/502 JIČÍN - ULICE RUSKÁ A PODĚBRADOVA					
ČÁST:	DOKUMENTACE OBJEKTŮ				
STAVEBNÍ OBJEKT:	VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY				
PŘÍLOHA:	VZOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÝCH OBJEKTŮ				
KRAJ:	KRÁLOVÉHRADECKÝ	ČÁST:	PŘÍLOHA Č.:	ČÍSLO PARE:	
DATUM:	12/2023	D.1.3.4.32.1			
STUPEŇ:	PDPS				
MĚŘÍTKO:	1:25				
Č. ZAKÁZKY:	2015/5009				