SITUACE - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ, M 1:500

ETAPA 1

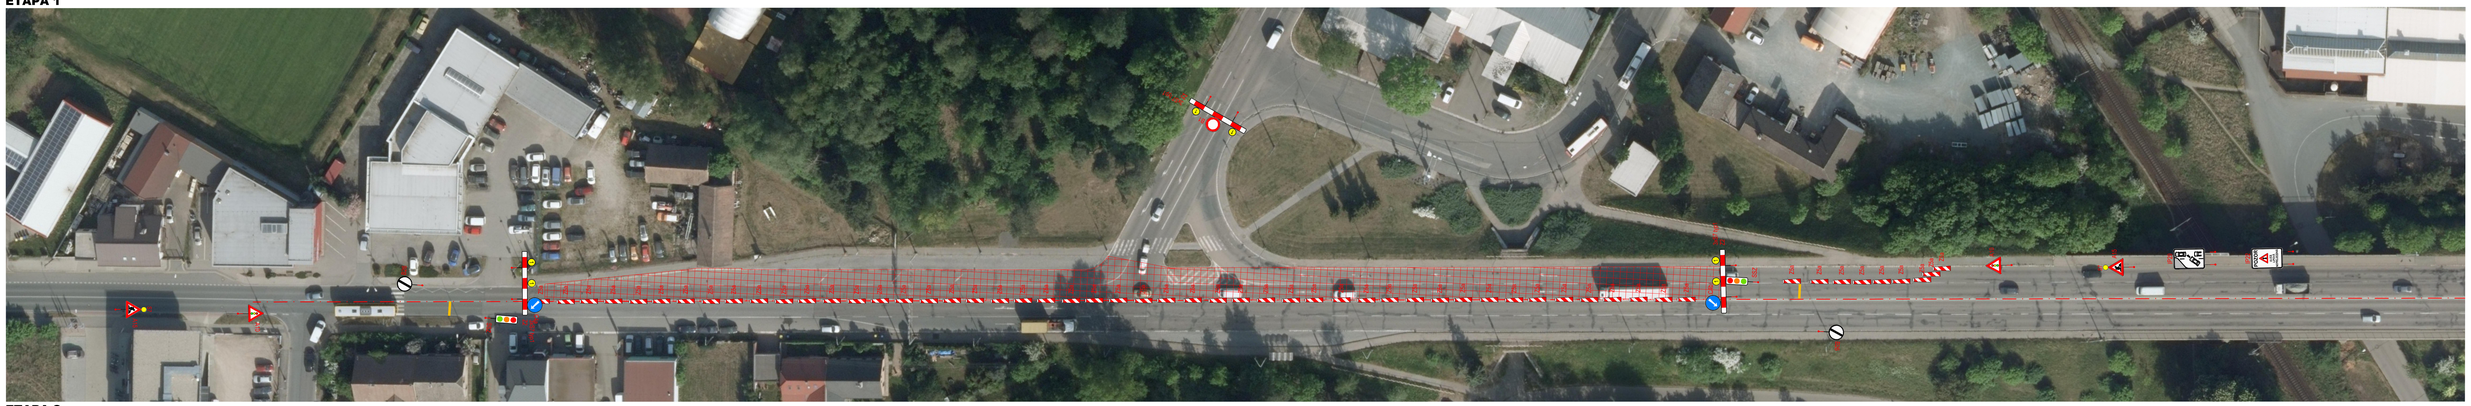

ETAPA 2

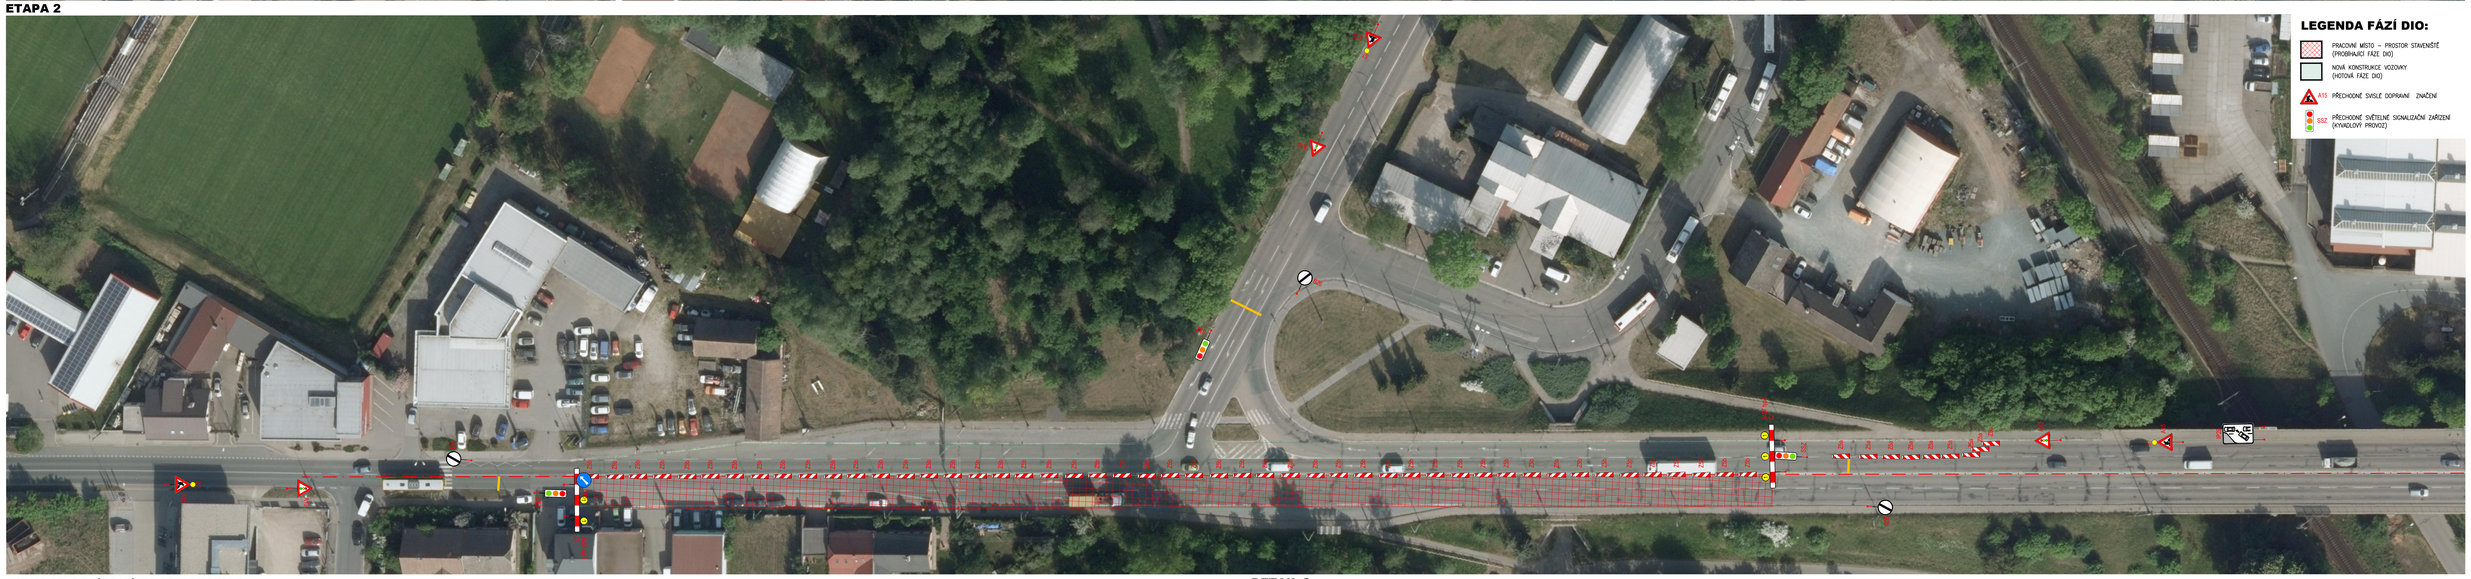

SITUACE OBJÍZDNÉ TRASY ETAPY 1

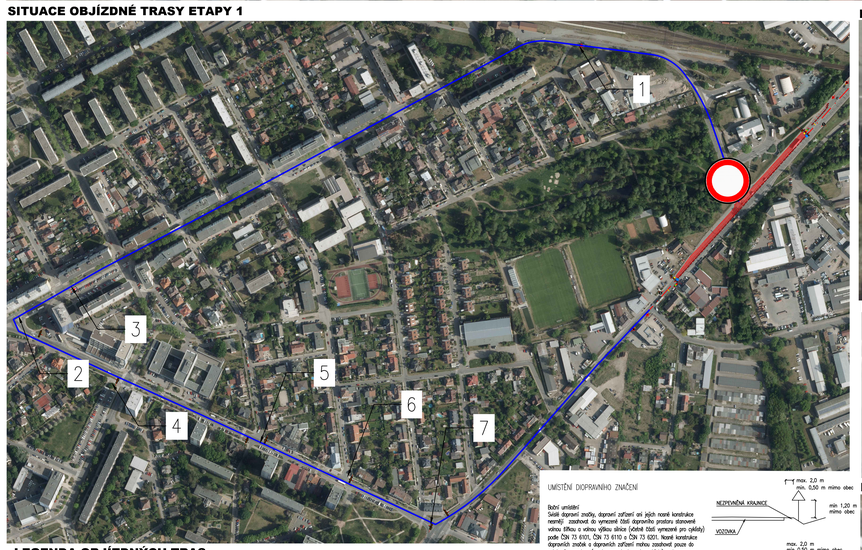

LEGENDA OBJÍZDNÝCH TRAS:

- UZAVŘENÁ ÚPLNÁ
- SPOLEČNÁ OBJÍZDNÁ TRASA PRO VŠECHNY SKUPINY VOZIDEL

UMÍSTĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

Boční umístění
Svislé dopravní značky, dopravní zařízení ani jejich nosné konstrukce nesmějí zasahovat do vymezené části dopravního prostoru stanovené volnou šířkou a volnou výškou silnice (včetně částí vymezené pro cyklisty) podle ČSN 73 6101, ČSN 73 6110 a ČSN 73 6201. Nosné konstrukce dopravních značek a dopravních zařízení mohou zasahovat pouze do průjezdného prostoru (prostor pro chodce nebo cyklisty), a to pouze za předpokladu, že v daném místě zůstane volná šířka 1,50 m.

V úsecích silnice, kde jsou umístěna účelová bezpečnostní zařízení, je žádoucí skupiny a nosné konstrukce dopravních značek a dopravních zařízení umísťovat za deformační stěnu účelových bezpečnostních zařízení. /silniční svodidla/ Míra uvedené zásady se neuplatňuje na dopravní značky a dopravní zařízení, které označují překážky silničního provozu, pracovní místa a jiná dopravní omezení.

Směrové umístění
Svislé dopravní značky a dopravní zařízení se umísťují přibližně kolmo ke směru silničního provozu. Reflexní dopravní značky a reflexní dopravní zařízení se umísťují tak, aby maximální účinek odrazu světelných paprsků reflektorů vozidel směrem do řidiče mimo obec ze vzdálenosti přibližně 100 m, v obci přibližně 50 m.

Vzdálenost mezi dopravními značkami
V podélném směru se dopravní značky umísťují ve vzájemné vzdálenosti tak, aby je bylo možno včas vnímat. Na silnicích je tato vzdálenost nejméně 30 m, v obci na dopravní níži. výjimečných silnicích může být výjimečně 10 m.

Uspořádání v kombinaci
Dopravní značky se na sloupku (konstrukci) umísťují symetricky pod sebou. Na jednom sloupku (konstrukci) lze umísťovat pouze značky téhož typu velikosti.



DETAIL 1

DETAIL 2

DETAIL 3

DETAIL 4



DETAIL 5



DETAIL 6



DETAIL 7

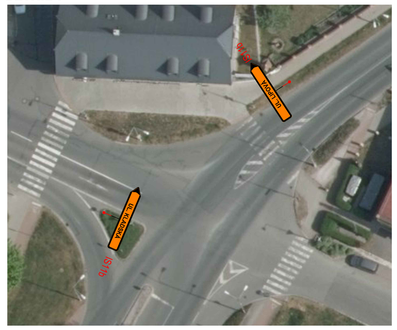

ZMĚNA	POPIS	DATUM
03		
02		
01		

ING. IVAN ŠÍR
PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB s.r.o.
Rašínova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, tel. +420 603 181 473, sir@sirivan.cz, www.sirivan.cz IČ: 259 62 914

investor: Královéhradecký kraj
Pivovarská náměstí 1245, 500 03, Hradec Králové

Odstranění nehodové lokality ID K2024-21 - II/308 s MK, ul. Lipová

■ kraj: Královéhradecký	■ odpovědný projektant stavby: Ing. Ivan Šír
■ MÚ / OÚ: Hradec Králové	■ odpovědný projektant objektu: Ing. Jan Fiala
■ stupeň ústavní: bez ústavní	■ vypracoval: Sabina Čadavská
■ datum: 11/2023	■ kontroloval: Ing. Jan Fiala
■ zakázkové číslo: 23031	■ změna číslo: 00
■ stupeň PD: zjedn. PDPS	■ měřítko: 1:500

SPECIÁLNÍ VÝKRESY
SITUACE DIO

C. 1