

Městský úřad Náchod

odbor dopravy a silničního hospodářství
Němcové 2020, 547 01 Náchod

Sp. zn.: MUNAX0125P2X (PID)
Čj. (Če.): KS 19888/2024/DSH/IR
Eviden. číslo: MUNAC 106341/2024/DSH/IR
Vyřizuje: **346/24**
Bc. Ivana Rousková
Tel./mobil: 491 405 189, 775 431 664
E-mail: podatelna@mestonachod.cz

PRISPO s.r.o.
Polská 375
547 01 Náchod – Běloves
IČO: 13997220

Datum: 7. 8. 2024

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční správní úřad (dále jen silniční správní úřad) podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen zákon o pozemních komunikacích), po předchozím souhlasu Policie ČR, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územního odboru Náchod, dopravního inspektorátu a města Náchod předložené žádosti o povolení zřízení sjezdu podle § 10 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích, vyhovuje a

p o v o l u j e

žadateli: PRISPO s.r.o., Polská 375, 547 01 Náchod – Běloves, IČO: 13997220

z ř í z e n í s j e z d u

na pozemní komunikaci: **místní komunikace na p. p. č. 953/24 – ul. Nemocniční**

z pozemku č.: **p. p. č. 945/1 a dále p. p. č. 944/2, 944/3 a 944/4**

v katastrálním území: **Náchod**

z důvodu: **zajištění dopravní obslužnosti p. p. č. 945/1, 944/2, 944/3 a 944/4 – novostavba „Objektu dětské skupiny v nemocnici Náchod“**

Pro zřízení napojení je nutno splnit následující podmínky:

- 1) Provedení a umístění sjezdu musí odpovídat ustanovení § 12 vyhl. Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a dodržení podmínek připojení sousední nemovitosti dle ČSN 73 6110, s přihlédnutím k místním podmínkám.
- 2) Sjezd (připojení k místní komunikaci) bude proveden dle předložené a schválené situace rozhledové trojúhelníky, č. výkresu: IO.06.2 z 05/2024, měřítko 1:300, 1:4000 – viz situace v příloze tohoto rozhodnutí.
- 3) Nesmí dojít ke změně odtokových poměrů povrchových vod uvedené komunikace, využitím stávajících odvodňovacích zařízení bude zamezeno stékání vody a nečistot z připojovaného

pozemku na komunikaci. Sjezd musí být ze zpevněného materiálu a se sklonem mimo komunikaci, aby nedocházelo k nanášení nezpevněných částí ani stékání srážkových vod na komunikaci. V případě, že nelze dosáhnout sklonu mimo komunikaci, musí být sjezd stavebně upraven tak, aby stékání srážkových vod ze sjezdu bylo zajištěno jiným, vhodným způsobem (např. liniovým žlabem, případně vsakem atd.). Povrch sjezdu bude zpevněn, aby vyhovoval předpokládanému zatížení dopravou a se snadno čistitelným vozovkovým krytem.

- 4) Při výstavbě nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu a znečištění komunikace.
- 5) Okolí sjezdu bude trvale udržováno v takovém stavu, aby byl zajištěn bezpečný rozhled na komunikaci při výjezdu. V rozhledovém prostoru sjezdu (viz situace rozhledů) nesmí být umístěny žádné překážky vyšší než 0,75 m (např. HUP, elektro pilíř, vegetace, oplocení včetně výplní z pletiva), které by bránily rozhledu. Ve vztahu k rozhledovým poměrům je nutné přizpůsobit i případné oplocení pozemku, aby nedošlo k narušení rozhledových poměrů sjezdu. Smí zde být pouze ojedinělá překážka do tloušťky 15 cm a to ve vzájemné vzdálenosti nejméně 10 m od sebe. Rozhledové poměry sjezdu musí být splněny po celou dobu fyzické existence sjezdu, aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti silničního provozu.
- 6) Budované oplocení na straně přivrácené ke komunikaci musí být v takové vzdálenosti od komunikace nebo stavebně - technicky upraveno tak (např. zkosení, výše max. 0,75 m nad terénem...), aby nebyly narušeny rozhledové poměry sjezdu, jiných sjezdů ani křižovatek.
- 7) V případě budování vjezdové brány křídlové, nesmí být tato otevíratelná směrem ke komunikaci.
- 8) Žadatel je povinen provádět řádnou údržbu sjezdu. Do pozemku p. č. 953/24 v k. ú. Náchod nebude stavbou nijak zasahováno a veškeré stavební práce budou prováděny na pozemcích stavebníka (p. p. č. 944/2, 944/3, 944/4, 945/1 a 935/1 v k. ú. Náchod). V případě, že dojde k zásahu do pozemku města Náchod, žadatel uvede pozemek do původního stavu na vlastní náklady. Žadatel zajistí, že odvod srážkových vod bude řešen na pozemcích stavebníka, a že dešťová voda nebude stékat na pozemek p. č. 953/24 v k. ú. Náchod – vlastník město Náchod.
- 9) Umístění trvalého svislého, případně vodorovného dopravního značení bude řešeno samostatnou žádostí o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a to nejpozději 90 dní před kolaudací (min. zpevněných ploch).
- 10) Veškeré uvedené podmínky a podmínky podle platných legislativních ustanovení, co se týká sjezdů, musí být dodrženy po celou dobu fyzické existence sjezdu, aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti silničního provozu.

Toto rozhodnutí nenahrazuje územní rozhodnutí ani stavební povolení na vlastní stavbu sjezdu.

Účastník řízení, na něhož se vztahuje rozhodnutí ve smyslu § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

- PRISPO s.r.o., Polská 375, 547 01 Náchod – Běloves, IČO: 13997220

O d ů v o d n ě n í

Dne 29. 7. 2024 předložil zdejšímu odboru žadatel: PRISPO s.r.o., Polská 375, 547 01 Náchod – Běloves, IČO: 13997220, žádost o povolení zřízení sjezdu z místní komunikace na p. p. č. 953/24 v ul. Nemocniční na p. p. č. 945/1, 944/2, 944/3 a 944/4 v katastrálním území Náchod, z důvodu zajištění dopravní obslužnosti výše uvedených pozemkových parcel v rámci novostavby "Objektu dětské skupiny v nemocnici Náchod".

Žádost byla doložena situačním výkresem širších vztahů, č. výkresu: C.1 z 06/2024, katastrálním situačním výkresem, č. výkresu: C.2 z 07/2024, koordinacním situačním výkresem, č. výkresu: C.3 z 07/2024, situací rozhledové trojúhelníky, č. výkresu: IO.06.2 z 07/2024, vlečné křivky, č. výkresu: IO.06.3 z 07/2024, dopravní značení, č. výkresu: IO.06.4 z 07/2024, vyjádřením Policie ČR, dopravního inspektorátu Náchod ze dne 20. 6. 2024, pod čj. KRPH-54637-2/ČJ-2024-050506, souhlasem vlastníka sousedního pozemku se sjezdem ze dne 26. 7. 2024, pod čj. MUNAC 101220/2024/SM/MH a dalšími podklady.

Odbor dopravy a silničního hospodářství MěÚ Náchod předloženou žádost projednal, posoudil a rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno.

Účastníci řízení

- PRISPO s.r.o., Polská 375, 547 01 Náchod – Běloves, IČO: 13997220, jako žadatel ve smyslu § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu
- Město Náchod, Masarykovo náměstí 40, Náchod, IČO: 00272868, jako vlastník místních komunikací, ve smyslu § 27 odst. 2 správního řádu

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle ustanovení § 81 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen správní řád), podat odvolání v souladu s ustanovením § 83 odst. 1 správního řádu ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství podáním, učiněným u odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Náchod.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

otisk úředního razítka

za správnost vyhotovení:

Bc. Ivana Rousková

Ing. Radka Konárková, v. r.

vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, byl vyměřen správní poplatek ve výši 500,- Kč a byl zaplacen dne 5. 8. 2024 před vydáním tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení:

Žadatel: PRISPO s.r.o., Polská 375, 547 01 Náchod – Běloves, IČO: 13997220

Město Náchod, Masarykovo náměstí 40, Náchod, IČO: 00272868

Dotčené orgány:

Policie ČR KŘ KHK ÚO DI Náchod

Na vědomí:

MěÚ Náchod – odbor výstavby a územního plánování

Počet listů/počet příloh/počet listů příloh: 4/6/0



Č. j. KRPB-54637-2/ČJ-2024-050506
POLICE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
KRAJOVÉHO ODBORU
UŽITÁNÍ ODBOR
DOPRAVNÍ INSPEKTOŘAT
547 45 NÁCHOD

Ing. Petr Chroboký
28.08.2024

MÍSTO STAVBY



ROZPRACOVANOST 07.05.2024

GENERÁLNÍ PROJEKTANT PRISPO s.r.o. Poka 375, 547 01 Náchod

VEDOUČÍ PROJEKTU VYPRACOVÁLA

Ing. Petr Chroboký Kristína Mohelníková

INVESTOR Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové


MÍSTO STAVBY Obsah: nemocnice Náchod - pč. 944/ 944/3, 944/4 k.ú. Náchod

STAVBA Výstavba objektu pro zřízení dětské skupiny
v nemocnici Náchod

OBSAH C.1 Situační výkres širších vztahů



FORMÁT	420/297
DATUM	05.2024
STUPĚŇ PD	DSP
MĚŘÍTKO	C VÝKRESU
1:1500	C1

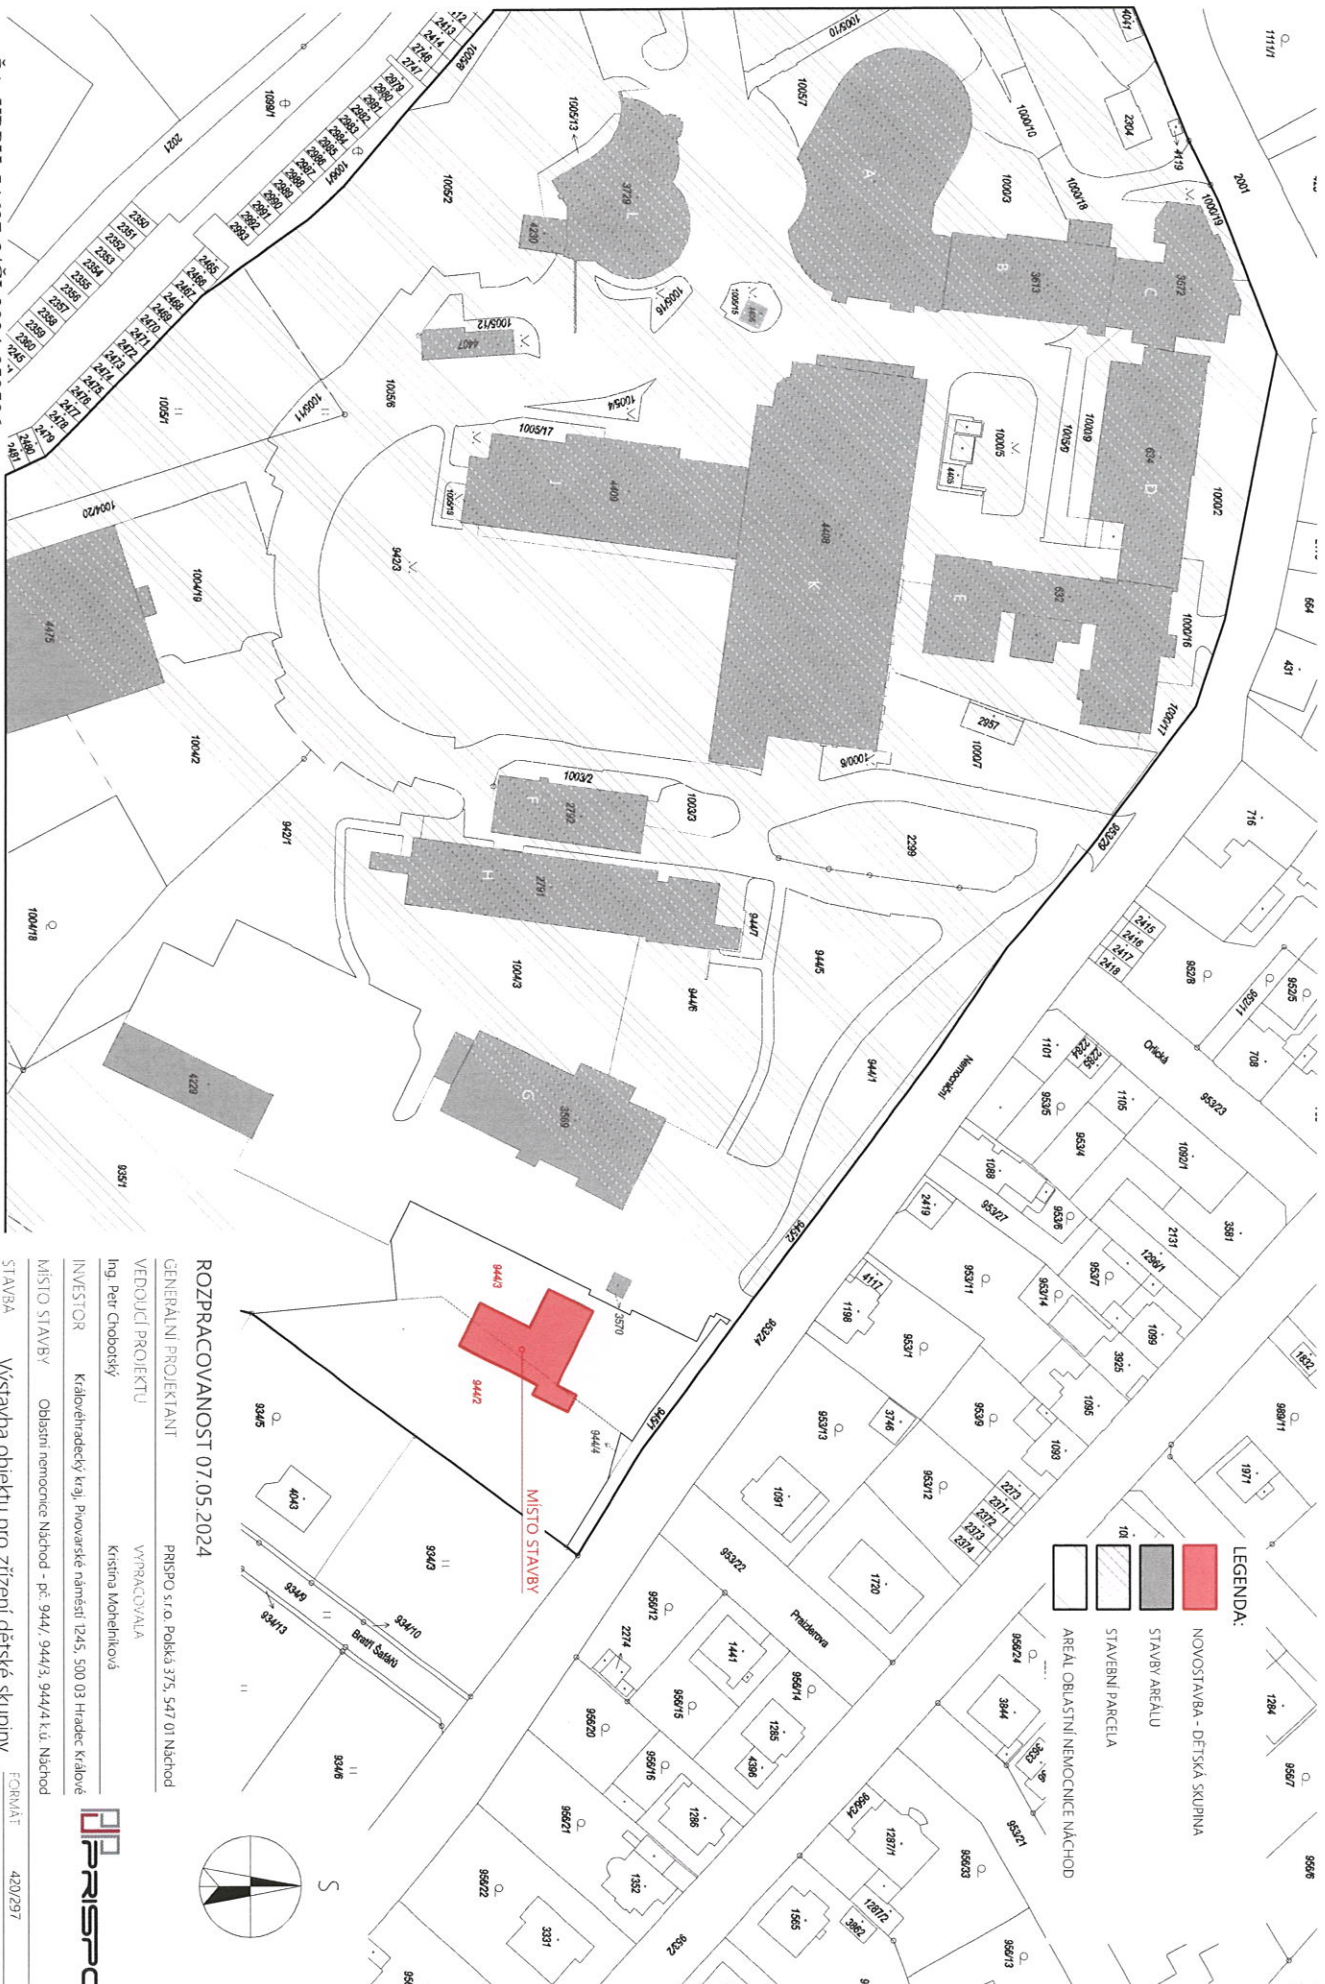

ROZPRACOVANOST 07.05.2024

GENERÁLNÍ PROJEKTANT PRISPO s.r.o. Poka 375, 547 01 Náchod

VEDOUČÍ PROJEKTU VYPRACOVÁVALA

Ing. Petr Chodabovský Kristína Moheňáková

INVESTOR Křálovéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

MÍSTO STAVBY Občasná nemocnice Náchod - pč. 944/1, 944/3, 944/4 k.ú. Náchod

STAVBA Výstavba objektu pro zřízení dětské skupiny v nemocnici Náchod

FORMÁT 420/297

DATUM 05.2024

STUPEŇ PD DSP

WETIKO C VYKRESU

1:1000 C2



Č.j.: KRPB-54637-2/ČJ-2024-050506

POLICE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘÍDITELSTVÍ POLICIE
KRAJŮVÉ ŘÍDITELSTVÍ POLICIE
ÚZEMNÍ ODBOR
DOPLŇKOVÝ INSPEKTORÁT
547 05 NÁCHOD

[Signature]
JUDr. Ing. Zlatařský
28.04.2024

směr ulice Purkyňova




směr ulice U Vodlejmu



Č.j.: KRP-54637-2/ČJ-2024-050506
POLICE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
KRALOVÉHRADSKÉHO KRAJE
ÚZEMNÍ ODBOJ
DOPRAVNÍ INSPEKTOŘAT
547 45 NÁCHOD

Jaroslav Zlatý
28.08.2024

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ:

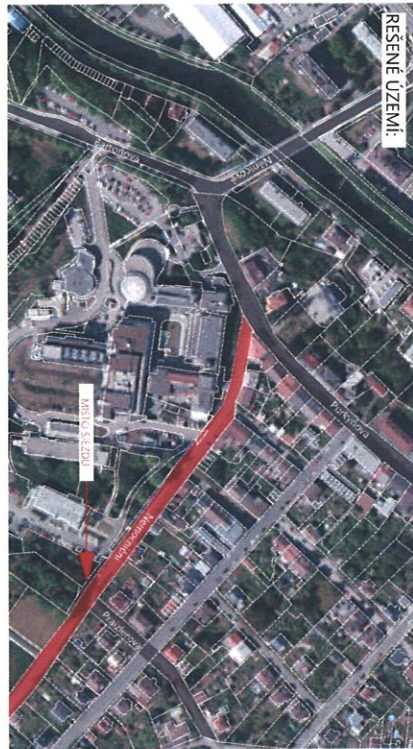

LEGENDA:

Rozhledové trojúhelníky sjezdu
uvažovaná rychlost vn=50km/h

Odvěsný rozhledového trojúhelníku se vynáší na obě strany
od jezdce do osy příslušného jízdního pruhu, v délce rozhledu
pro zastavení Dz.
Dz pro 50km/h = 35,0m
Vrchol rozhledového trojúhelníku se u sjezdu umísťuje 2,5m
od vnější hrany příslušného jízdního pruhu.

ROZPRACOVANOST 07.05.2024

GENÉRALNÍ PROJEKTANT PRISPO s.r.o. Poštova 375, 547 01 Náchod

VEDOUcí PROJEKTU VYPRACOVATELKA

Ing. Petr Černoborský Kristína Mohelníková

INVESTOR Kralovskéhradský kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

MÍSTO STAVBY Oblastní nemocnice Náchod - pč. 944/1, 944/3, 944/4 k.ú. Náchod

STAVBA Výstavba objektu pro zřízení dětské skupiny
v nemocnici Náchod

OKSAH IO.06.2 Situace rozhledové trojúhelníky




FORMÁT	420/297
DATA	05/2024
STUPĚN PD	DSP
MF-41KO	Č. VYKRESU
1300, 14000	IO.06.2

Č.j.: KRPH-54637-2/ČJ-2024-050506

POJICIE ĽESKÉ REPUBLIKY
KRALSKÉ FIEDTELSTVÍ POLICIE
KRALOVÉHRADECKÉHO KRAJE
ÚZEMNÍ OD BOR
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT
547 45 NACHOD

Janošek Zlatý
Janošek Zlatý
2804081

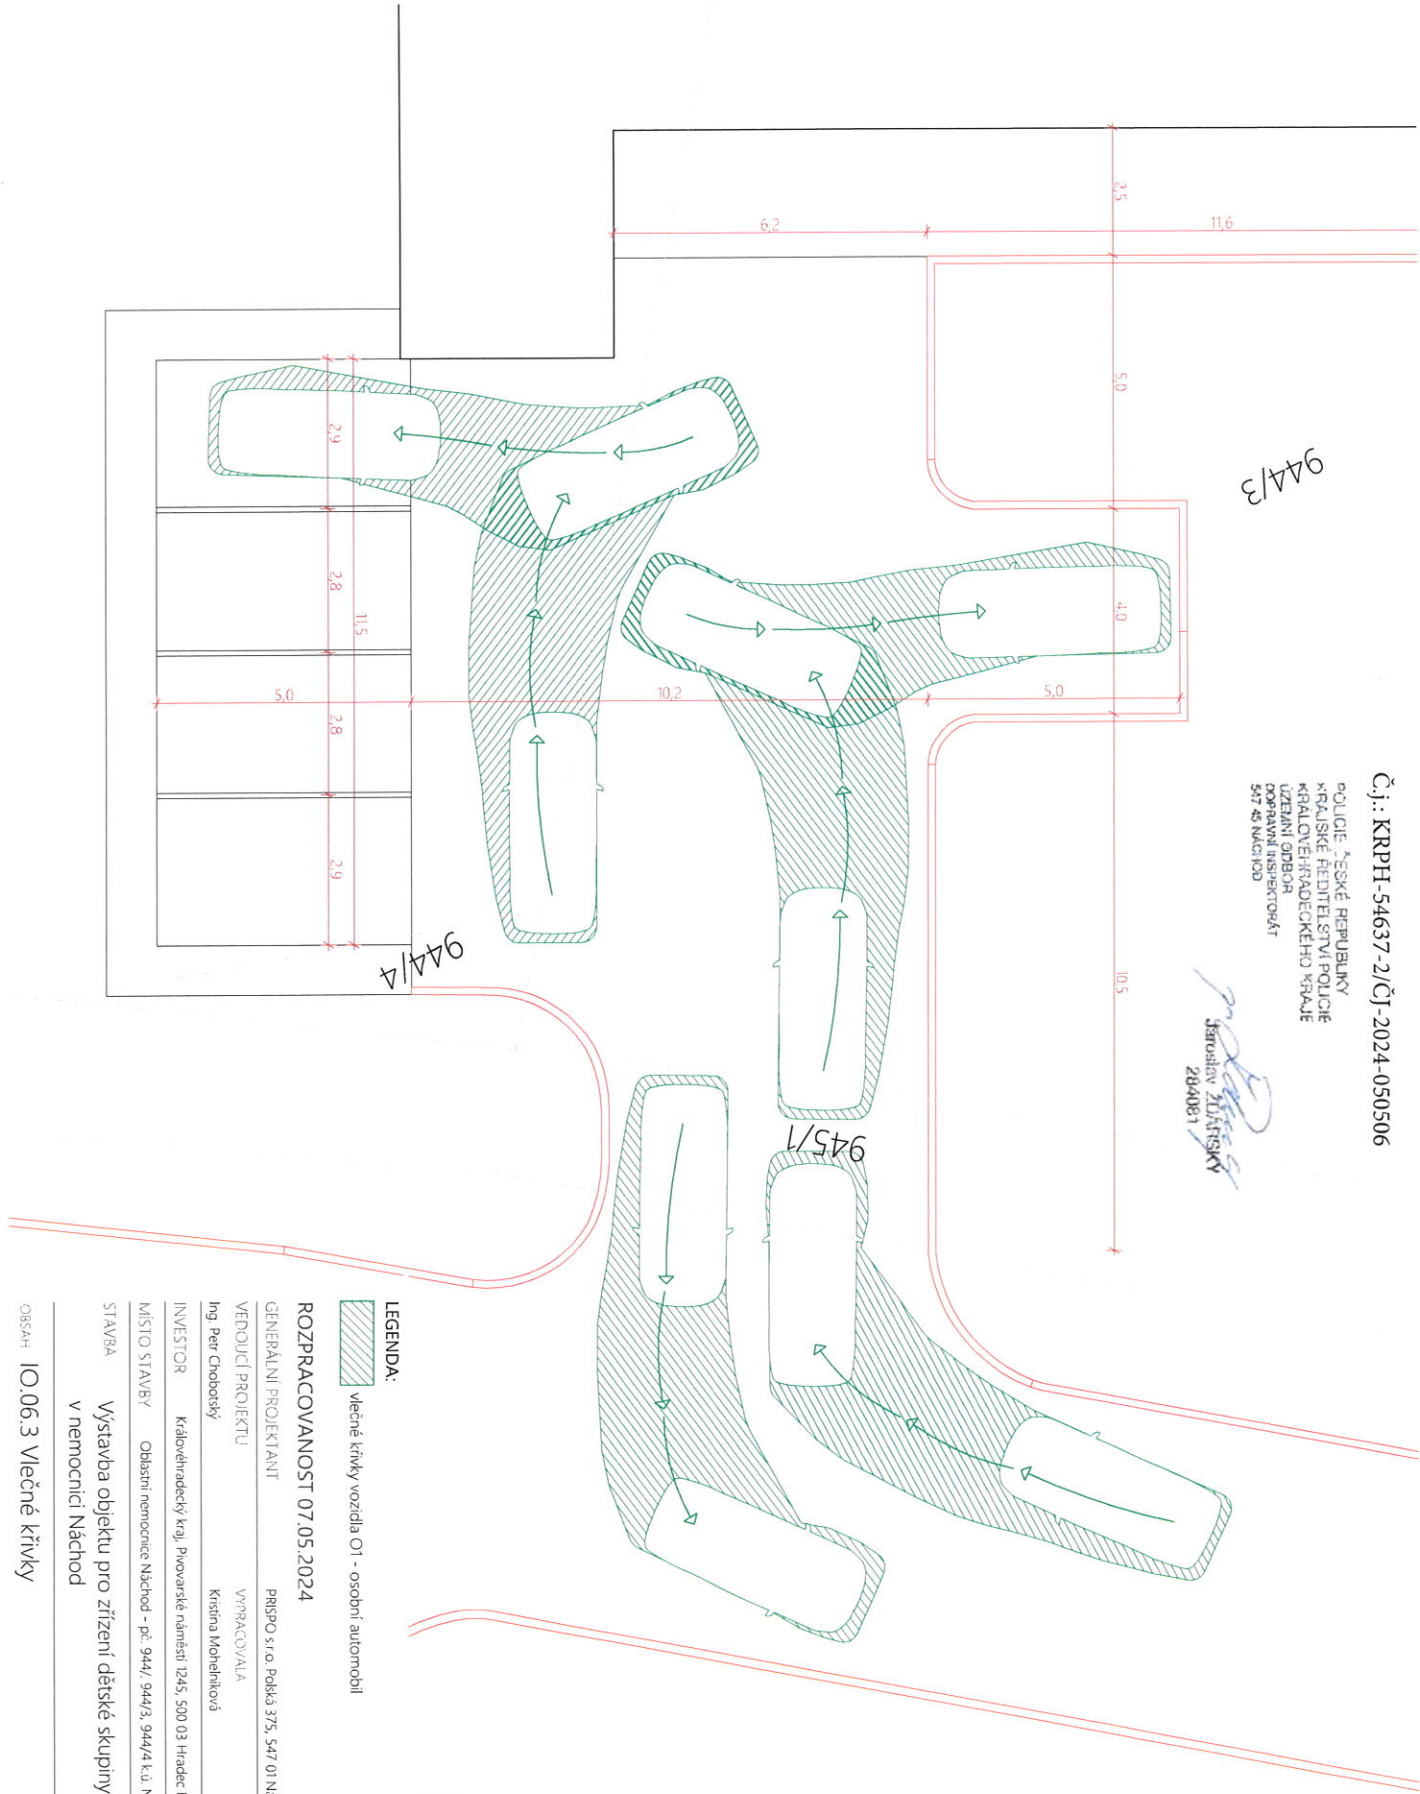

LEGENDA:

věcné křivky vozidla O1 - osobní automobil

ROZPRACOVANOST 07.05.2024

GENERÁLNÍ PROJEKTANT PRISPO s.r.o. Poblka 375, 547 01 Náchod

VEDOUČÍ PROJEKTU VYPRACOVÁVA

Ing. Petr Chodovský Kristína Mohelníková

INVESTOR Kralovčetradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

MÍSTO STAVBY Obasrtní nemocnice Náchod - pč. 944/ 944/3, 944/4 k.ú. Náchod

STAVBA Výstavba objektu pro zřízení dětské skupiny
v nemocnici Náchod

OBSAH IO.06.3 Věcné křivky



FORMÁT 420/297

DATUM 05.2024

STUPEŇ PD DSP

MF ŠITKO C VYKRESLU
1:100 IO.06.3

Č.j.: KRPH-54637-2/ČJ-2024-050506


ČESKÁ REPUBLIKA
POLICIE
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
KRAJ VYŠEHRADECKÉHO
VÝZKUMNÍ ÚSTAV
DOPRAVNÍ INSPEKCE
517 45 NÁČÍKOV

[Signature]
Jaroslav Zlátný
284081

S dopravním značením částečně nesouhlasíme!

K DZ se vyjádříme po podání žádosti v rámci řízení stanovení místní úpravy provozu.

NESOUHLAS
s vorovým dopravním značením

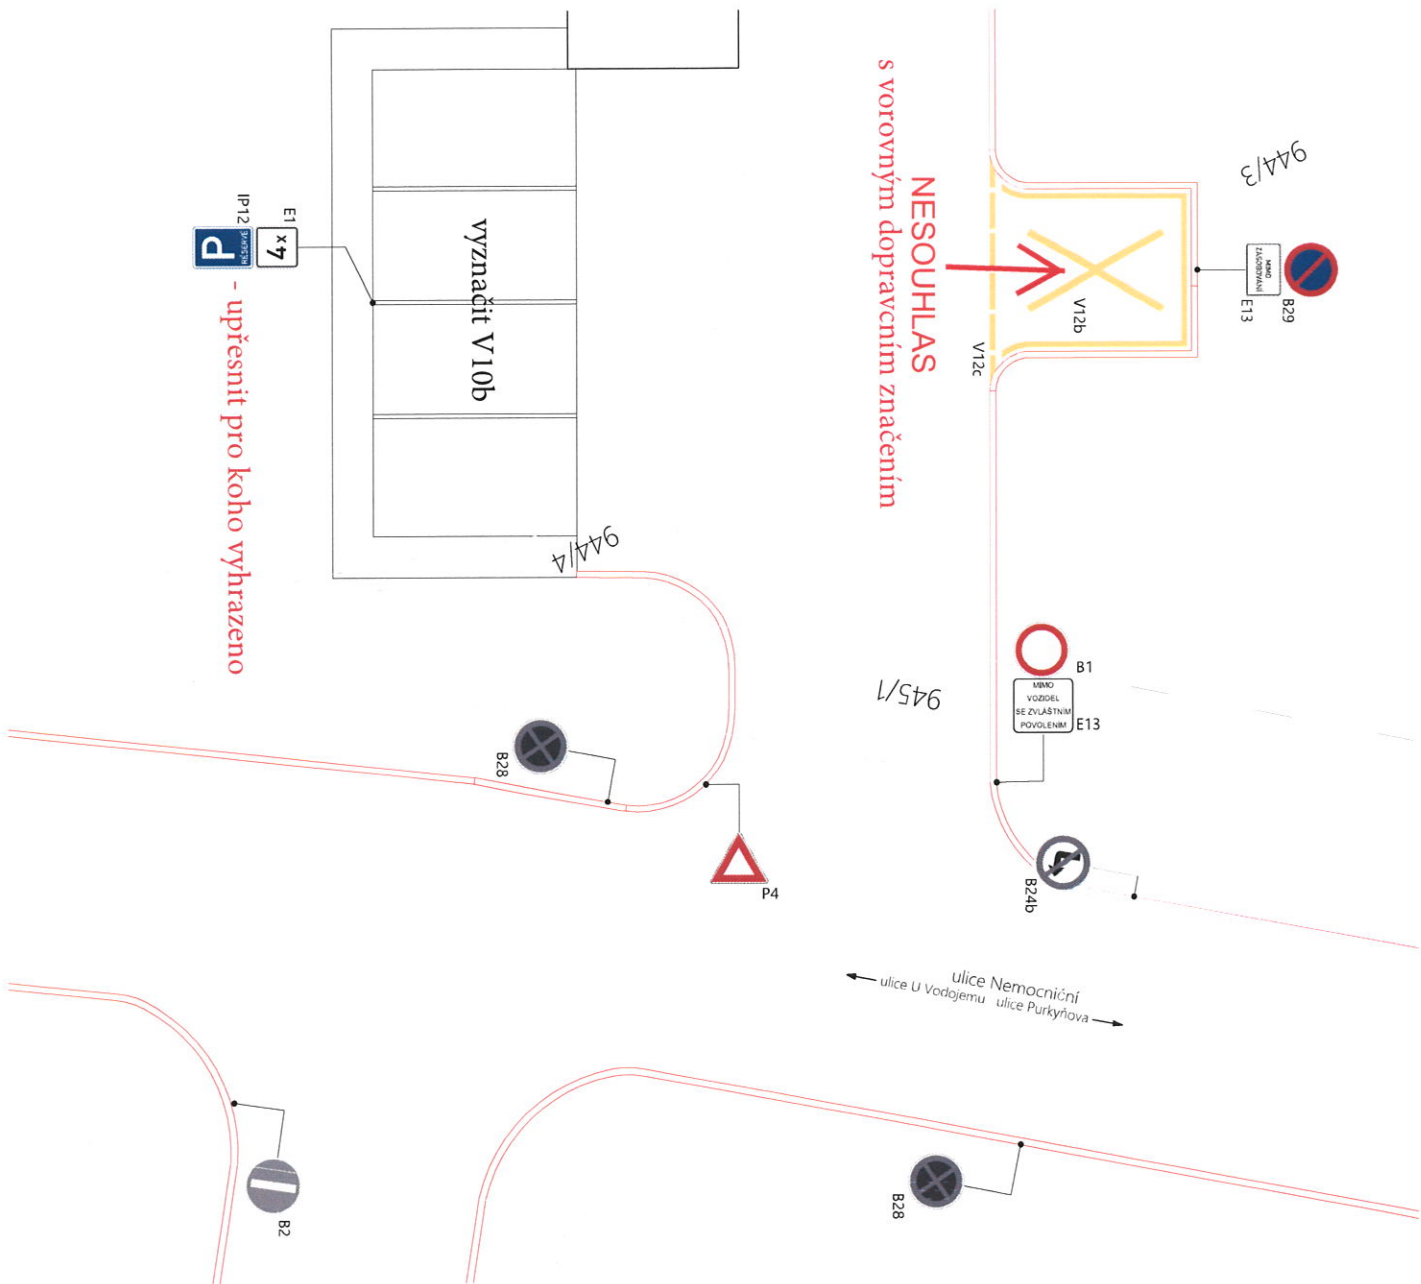

1091

LEGENDA:

- nové svlé dopravní značení
- stávající svlé dopravní značení
- nové vodorovné dopravní značení

ROZPRACOVANOST 07.05.2024

GENERÁLNÍ PROJEKTANT PRISPO s.r.o. Pokrká 375, 547 01 Náchod
VEDOUcí PROJEKTU VYPRACOVÁLA
Ing. Petr Chroboký Kristína Mohelníková

INVESTOR Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

MÍSTO STAVBY Oblastní nemocnice Náchod - př. 944/ 944/3, 944/4 k.ú. Náchod

STAVBA Výstavba objektu pro zřízení dětské skupiny
v nemocnici Náchod

OSAH IO.06.4 Dopravní značení

FORMÁT 420/297
DATUM 05/2024
STUPEŇ PD DSP
MĚŘÍTKO 1:25
C VÝKRESU IO.06.4

