


ŘEZ C-C':

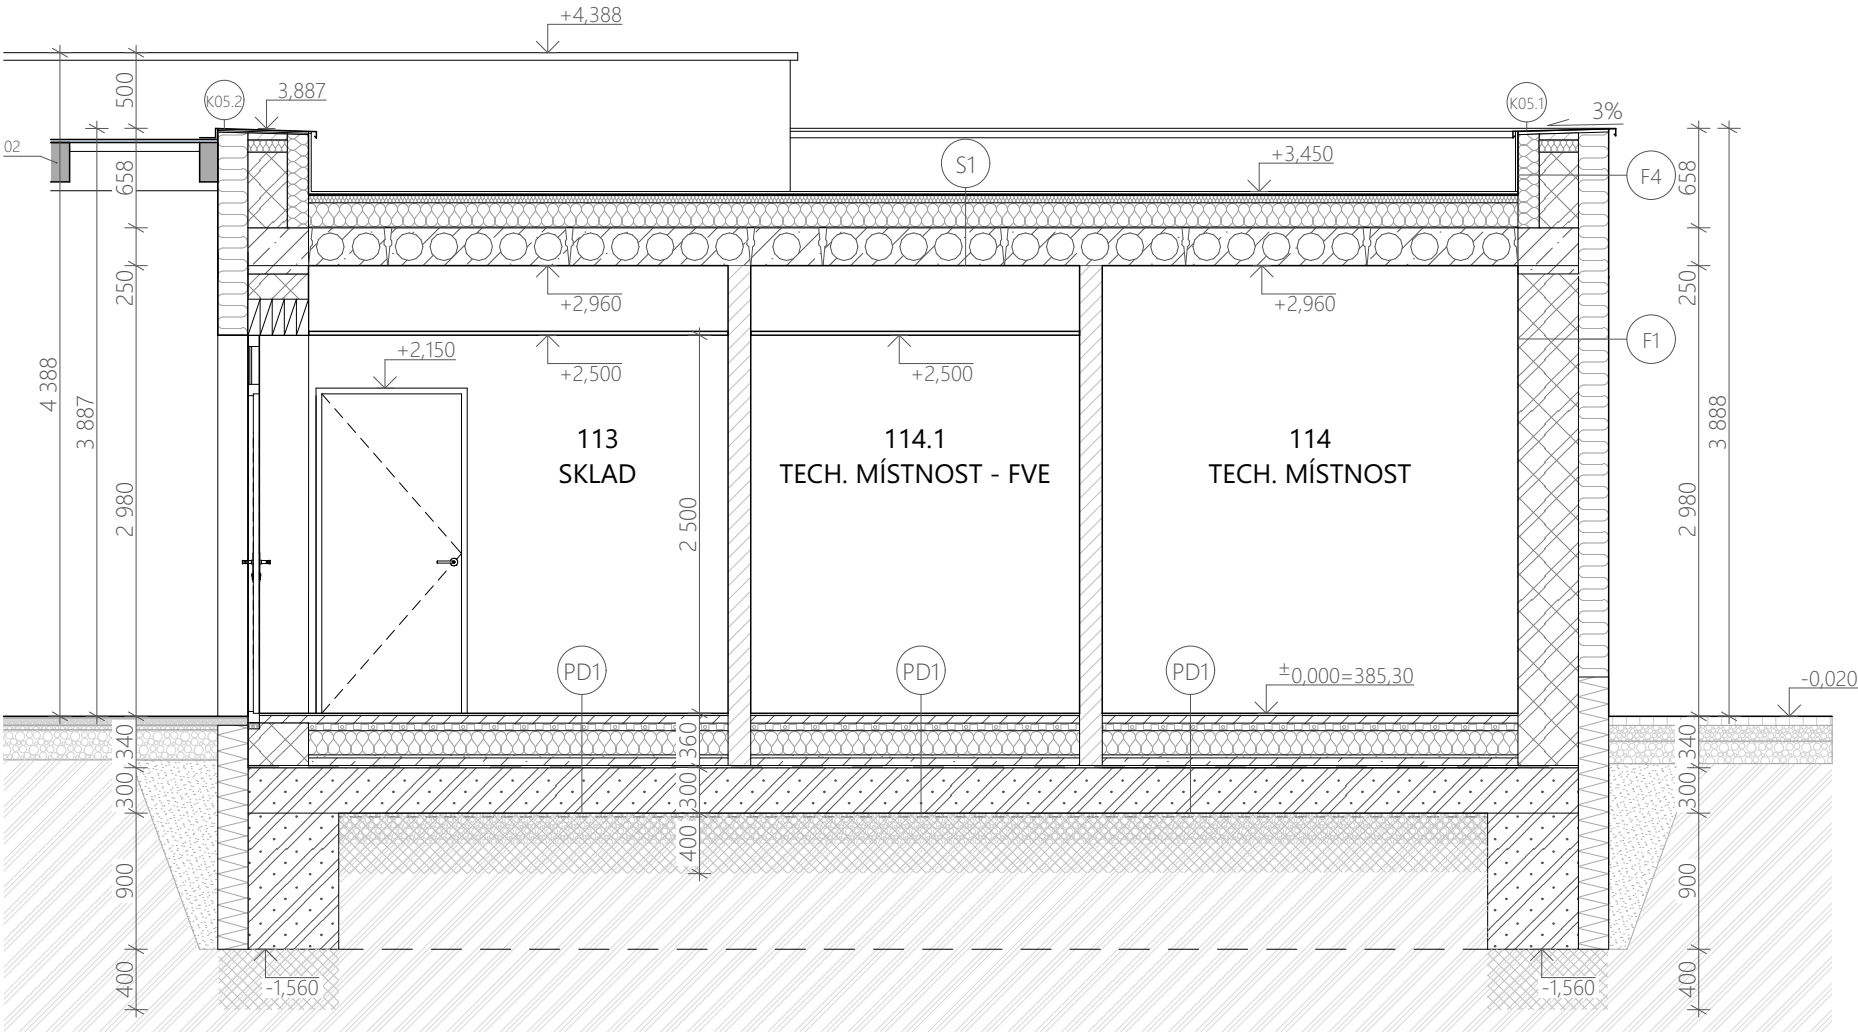

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- NOSNÉ ZDIVO - BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK NA TENKOVrstvou MALTU
lamb. 0,107 W/mK, Rw = 46dB
- NOSNÉ ZDIVO - BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK NA TENKOVrstvou MALTU
lamb. 0,280 W/mK, Rw = 49dB
- NENOSNÉ ZDIVO - BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK NA TENKOVrstvou MALTU
lamb. 0,250 W/mK, Rw = 43dB
- INSTALAČNÍ PŘIZDÍVKY - pórobetonové tvárnice
- BETONOVÉ KONSTRUKCE - C25/30
- ZEMINA ZÁSYP
- ZEMINA PŮVODNÍ
- ŠTĚRK FRAKCE 32-63mm + 16-32mm - válcováno 10t 2-3x bez vibrace
POZOR NA PŘEHUTNĚNÍ
- BETONOVÝ RECYKLÁT FRAKCE 32-63 mm
- ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 16/32 mm
- TEPELNÁ IZOLACE Z KAMENNÉ VLNY S PODÉLNOU ORIENTACÍ VLÁKEN, LAMB. = 0,86 W/(m.K)

GENERÁLNÍ PROJEKTANT	PRISPO s.r.o. Polská 375, 547 01 Náchod
VEDOUCÍ PROJEKTU	VYPRACOVALA
Ing. Petr Chobotský	Kristína Mohelníková
INVESTOR	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
MÍSTO STAVBY	Oblastní nemocnice Náchod - pč. 944/, 944/3, 944/4 k.ú. Náchod

STAVBA Výstavba objektu pro zřízení dětské skupiny
v nemocnici Náchod

OBSAH D.1.1.8 Řez C



FORMÁT	420/297
DATUM	01/2025
STUPEŇ PD	DPS
MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
1:50	D.1.1.8