

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	Petr Koleta, hejtman kraje
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
číslo účtu	123-5588480297/0100

dále jen „objednatel“ a

Zhotovitel	PS – STAV Náchod s.r.o.
	společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 31554
se sídlem	Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod
IČO	28858531
DIČ	CZ28858531
zastoupený	Pavlem Sedláčkem, jednatelem
bankovní spojení	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu	5938935379/0800

dále jen „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 1. 2024 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „**Rozvoj dostupnosti komunitních pobytových sociálních služeb DNSV – stavební práce**“, uveřejněné ve věstníku veřejných zakázek pod číslem Z2023-031336, smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn souhrnně jako „smlouva o dílo“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech (ZL) č. 1 – 11, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce a méněpráce.
3. Změny závazku ze smlouvy dle ZL č. 8 a 9 nejsou podstatnými změnami závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona.
4. Změny závazku ze smlouvy dle ZL č. 1, 2, 3, 5, 6, 7 a 10 nejsou podstatnými změnami závazku ve smyslu § 222 odst. 5 zákona.
5. Změny závazku ze smlouvy dle ZL č. 4 nejsou podstatnými změnami závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona.
6. Změny závazku ze smlouvy dle ZL č. 11 nejsou podstatnými změnami závazku ve smyslu § 222 odst. 7 zákona.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se ZL č. 1 – 11, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Cena díla dle článku 7 odst. 2 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

Celková cena dle původní smlouvy o dílo v Kč bez DPH	35.563.990,82
Vícepráce dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	2.774.924,68
Méněpráce dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	1.544.516,98
Celková cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	36.794.398,52

Závěrečná ustanovení


1. Otázky dodatkem výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Je-li uzavřen v listinné podobě, je tento dodatek vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě přečetly a že nebyl uzavřen v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.
5. O uzavření dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/32/308/2024 ze dne 16. 12. 2024.

Za objednatele
V Hradci Králové

Za zhotovitele
V Náchodě

.....
Petr Koleta
hejtman Královéhradeckého kraje

.....
Pavel Sedláček
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 01	
Základy - požadavek na hloubení základů					
Stavba:		Rozvoj dostupnosti komunitních pobytových sociálních služeb DNSV – stavební práce			
Objekt:		Severní a Západní dům			
Předkládá:		PS-STAV Náchod s.r.o.		Datum:	29.10.2024
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	2	listů	
e-mailem	X	2) Projektové podklady	X	listů, výkresů	
osobně	X	3) Fotodokumentace	X	listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
Technická zpráva: základy objektů musí být minimálně 60cm v rostlém terénu. Sklon svahu a výšková úroveň terénu neodpovídá zadání z PD					
1.2 Popis nového řešení:					
Na pokyn TDS byly na určených místech vykopány sondy pro zjištění skutečné hloubky.					
2 Zdůvodnění změny:					
Při výkopových pracích na severním a západním domě bylo v určitých částech základů zjištěno, že není dodržena podmínka projektové dokumentace a to „základy objektů musí být minimálně 60cm v rostlém terénu“. Sklon terénu projektové dokumentace neodpovídal skutečnosti. Abychom se dostali na požadovanou hloubku, bylo nutné výkop prohloubit tak, aby byl 60cm v rostlém terénu, tak jak udává PD.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:			ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
4 Dopad do smluvních termínů:			ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	5
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	102 885,51 Kč	bez DPH	
	Výsledná ceny změny:		102 885,51 Kč	bez DPH	
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
29.10.2024		29.10.2024	29.10.2024	29.10.2024	29.10.2024
					
Pavel Sedláček PS-STAV Náchod s.r.o.		ing. Lukáš Oma ERV s.r.o.	ing. René Hubka PROXION s.r.o.	Mgr. Eva Fremuthová, MBA DNSV Rokytnice	Iva Javůrková Královéhradecký kraj

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rokytnice v Orlických Horách
Objekt: ZL01a - Základy - požadavek na hloubení

Místo: Datum: 24. 5. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 81 918,40

D HSV Práce a dodávky HSV 81 918,40

D 1 Zemní práce 12 652,64

1	K	132251103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	18,475	539,42400	9 965,86	SOD
---	---	-----------	--	----	--------	-----------	----------	-----

vv			"požadavek prohloubení min.na 60cm v rostlém terénu- Severní dům"					
vv			(2,875+1,425+1,5+0,685+6,4+8,8+3,95)*0,6*0,6+(2+2,825+3,1+1,475+6,425+9,4+1,175)*0,5*0,6+(2,2+0,6+0,6)*0,65*0,6		18,475			
vv			Součet		18,475			

2	K	132251251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	1,728	624,57600	1 079,27	SOD
---	---	-----------	--	----	-------	-----------	----------	-----

vv			"požadavek prohloubení min. na 60cm v rostlém terénu - Severní dům" 1,2*2*1,2*0,6		1,728			
----	--	--	---	--	-------	--	--	--

3	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	20,203	36,99200	747,35	SOD
---	---	-----------	---	----	--------	----------	--------	-----

vv			"požadavek prohloubení min. na 60cm v rostlém terénu"		20,203			
vv			18,475+1,728		20,203			
vv			Součet		20,203			

4	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	20,203	42,57600	860,16	SOD
---	---	-----------	--	----	--------	----------	--------	-----

vv			"požadavek prohloubení min. na 60cm v rostlém terénu"		20,203			
vv			20,203		20,203			
vv			Součet		20,203			

D 2 Zakládání 61 378,42

5	K	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	18,475	3 322,24200	61 378,42	SOD
---	---	-----------	--	----	--------	-------------	-----------	-----

vv			"požadavek prohloubení min.na 60cm v rostlém terénu- Severní dům"					
vv			(2,875+1,425+1,5+0,685+6,4+8,8+3,95)*0,6*0,6+(2+2,825+3,1+1,475+6,425+9,4+1,175)*0,5*0,6+(2,2+0,6+0,6)*0,65*0,6		18,475			
vv			Součet		18,475			

D 998 Přesun hmot 7 887,34

6	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	42,493	185,61500	7 887,34	SOD
---	---	-----------	---	---	--------	-----------	----------	-----

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rokytnice v Orlických Horách
Objekt: ZL01b - Základy - požadavek na hloubení

Místo: Datum: 24. 5. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							20 967,11	
D HSV Práce a dodávky HSV							20 967,11	
D 1 Zemní práce							2 971,16	
1	K	132251103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	4,800	539,42400	2 589,24	SOD
VV "požadavek prohloubení min. na 60cm v rostlém terénu - Západní dům" (8*0,6*0,5)*2					4,800			
VV Součet					4,800			
2	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	4,800	36,99200	177,56	SOD
VV "požadavek prohloubení min. na 60cm v rostlém terénu" 4,8					4,800			
VV Součet					4,800			
3	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	4,800	42,57600	204,36	SOD
VV "požadavek prohloubení min. na 60cm v rostlém terénu" 4,8					4,800			
VV Součet					4,800			
D 2 Zakládání							15 946,76	
4	K	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	4,800	3 322,24200	15 946,76	SOD
VV "požadavek prohloubení min. na 60cm v rostlém terénu - Západní dům" (8*0,6*0,5)*2					4,800			
VV Součet					4,800			
D 998 Přesun hmot							2 049,19	
5	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	11,040	185,61500	2 049,19	SOD

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 02	
Příprava plochy provizorní komunikace					
Stavba:	Rozvoj dostupnosti komunitních pobytových sociálních služeb DNSV – stavební práce				
Objekt:	Provizorní komunikace				
Předkládá:	PS-STAV Náchod s.r.o.	Datum:	29.10.2024		
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	2	listů	
e-mailem	X	2) Projektové podklady	X	listů, výkresů	
osobně	X	3) Fotodokumentace	X	listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení: Sousedící obslužná komunikace měla být využívána pro dovoz, vykládku a zajištění přesunu hmot s využitím jeřábů, domíchavačů, autočerpadel na beton a jiné techniky.					
1.2 Popis nového řešení: Bylo nutné zřídit novou provizorní cestu k oběma objektům pro nemožnost používání stávající komunikace. A provozní vzdálenosti jednotlivých činností (osazení krovů, jeřáb atd.) Nebylo možné provádět z místní komunikace.					
2 Zdůvodnění změny:					
Jelikož se jedná o jedinou příjezdovou komunikaci pro nedalekou obytnou a průmyslovou oblast, nebylo možné tuto komunikaci žádným způsobem omezit. A to hlavně zdůvodňují, aby nebyl omezen přístup místních obyvatel, jejich zásobování, a aby nebyl omezen příjezd záchranných a hasičských sborů. Dalším důvodem je vzdálenost nových objektů od stávající komunikace (autočerpadlo betonu a jeřáb nedosáhne na celou stavbu obou objektů).					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)		X	NE
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X	NE
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	5
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	283 579,72 Kč	bez DPH	
	Výsledná ceny změny:		283 579,72 Kč	bez DPH	
7 Schválil:					
za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:	
29.10.2024	29.10.2024	29.10.2024	29.10.2024	29.10.2024	
 Pavel Sedláček PS-STAV Náchod s.r.o.	 ing. Lukáš Oma ERV s.r.o.	 ing. René Hubka PROXION s.r.o.	 Mgr. Eva Fremuthová, MBA DNSV Rokytnice	 Iva Javůrková Královéhradecký kraj	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rokytnice v Orlických Horách
Objekt: ZL02 - Provizorní komunikace

Místo: Datum: 24. 5. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		283 579,72
HSV - Práce a dodávky HSV		283 579,72
1 - Zemní práce		13 961,97
5 - Komunikace pozemní		175 540,34
997 - Přesun sutě		10 174,37
998 - Přesun hmot		83 903,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rokytnice v Orlických Horách
Objekt: ZL02 - Provizorní komunikace

Místo: Datum: 24. 5. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 283 579,72

D HSV Práce a dodávky HSV 283 579,72

D 1 Zemní práce 13 961,97

1	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	44,100	36,99200	1 631,35	SOD
---	---	-----------	---	----	--------	----------	----------	-----

vv			"příprava plochy provizorní komunikace" (30*5+6*24)*0,15		44,100			
vv			Součet		44,100			

2	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	110,767	42,57600	4 716,02	SOD
---	---	-----------	--	----	---------	----------	----------	-----

vv			"nakládání recyklátu 120t pro dovoz na stavbu" 120/1,8		66,667			
vv			"nakládání zeminy pro přípravu plochy provizorní komunikace" (30*5+6*24)*0,15		44,100			
vv			Součet		110,767			

3	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	294,000	25,90000	7 614,60	SOD
---	---	-----------	---	----	---------	----------	----------	-----

vv			"úprava pláně u dočasné provizorní komunikace z betonového recyklátu" 5*30+6*24		294,000			
----	--	--	---	--	---------	--	--	--

D 5 Komunikace pozemní 175 540,34

4	K	564751101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	918,098	191,20000	175 540,34	SOD
---	---	-----------	---	----	---------	-----------	------------	-----

vv			"provizorní komunikace z betonového recyklátu, průměrná tl. 550mm -> dle SOD tl.150mm vynásobeno koeficientem (vrstvy) 3,667 = 550mm"		1 078,098			
vv			(5*30+6*24)*3,667		-160,000			
vv			"v původním rozpočtu počítáno 160 m2" -160		918,098			
vv			Součet					

D 997 Přesun sutě 10 174,37

5	K	997006004	Úprava stavebního odpadu pytlování nebezpečného odpadu s obsahem azbestu ze šablón	t	1,394	3 638,69000	5 072,33	SOD
---	---	-----------	--	---	-------	-------------	----------	-----

vv			"dle vážních listků byla zvýšená tonáž" 1,394		1,394			
----	--	--	---	--	-------	--	--	--

6	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zařazených do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 05	t	1,394	3 660,00000	5 102,04	SOD
---	---	-----------	--	---	-------	-------------	----------	-----

vv			"dle vážních listků byla zvýšená tonáž" 1,394		1,394			
----	--	--	---	--	-------	--	--	--

D 998 Přesun hmot 83 903,04

7	K	998225111.ZL2	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	120,000	66,73200	8 007,84	CS ÚRS 2024 01*0,83
---	---	---------------	---	---	---------	----------	----------	---------------------

vv			"betonový recyklát 120t - provizorní komunikace" 120		120,000			
----	--	--	--	--	---------	--	--	--

8	K	998225195.ZL2	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m	t	2 400,000	31,62300	75 895,20	CS ÚRS 2024 01*0,83
---	---	---------------	--	---	-----------	----------	-----------	---------------------

vv			"dovoz recyklátu 4x 25km -> 100 km" (120*(100/5))		2 400,000			
----	--	--	---	--	-----------	--	--	--

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 03	
Prodloužení vnitřních nosných stěn a dopočet základací malty					
Stavba:		Rozvoj dostupnosti komunitních pobytových sociálních služeb DNSV – stavební práce			
Objekt:		Severní a Západní dům			
Předkládá:		PS-STAV Náchod s.r.o.		Datum: 29.10.2024	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny		2	listů
e-mailem		2) Projektové podklady		X	listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace		X	listů
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
Nebylo zohledněna nutnost založení prvního řádku zdiva do maltového lože.					
1.2 Popis nového řešení:					
První řádek zdiva musí být uložen do maltového lože - dle technologického postupu montáže výrobce					
2 Zdůvodnění změny:					
V rozpočtu byly opomenuuty položky související se založení obou objektů. Jedná se o první řádek veškerého zdiva.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:				ANO (uvést jaký dokument)	X NE
4 Dopad do smluvních termínů:				ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X NE
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst. 5
6 Náklady:		Cena méněprací (odpočet):		-	0,00 Kč bez DPH
		Cena víceprací (přípočet):		+	71 242,23 Kč bez DPH
		Výsledná ceny změny:			71 242,23 Kč bez DPH
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:		za AD:	za uživatele:
29.10.2024		29.10.2024		29.10.2024	29.10.2024
					
Pavel Sedláček		ing. Lukáš Oma		ing. René Hubka	Mgr. Eva Fremuthová, MBA
PS-STAV Náchod s.r.o.		ERV s.r.o.		PROXION s.r.o.	DNSV Rokytnice
					
					Iva Javůrková
					Královéhradecký kraj

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rokytnice v Orlických Horách
Objekt: ZL03a - Zdivo

Místo: Datum: 24. 5. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 48 282,53

D HSV Práce a dodávky HSV 48 282,53

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 47 649,21

1	K	311236321	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných z broušených cihel na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 250 mm	m2	4,233	2 127,54600	9 005,90	SOD
vv			"Severní dům 1,PP - prodloužení vnitřních nosných stěn - dle požadavků projektanta" (2,55*(1,58-0,75))*2		4,233			
2	K	311238933.ZL3	Založení zdiva z broušených cihel na základací maltu, tloušťky zdiva přes 175 do 200 mm	m	158,275	142,76000	22 595,34	CS ÚRS 2024 02*0,83
vv			Chybějící položka v rozpočtu - 1.NP Severní dům					
vv			(33,350*2+10,4*2+1,7*2)+(2*8,3+4*7,1+6,7+3,375+4,0+6,8+1,5)		158,275			
vv			Součet		158,275			
3	K	311238935.ZL3	Založení zdiva z broušených cihel na základací maltu, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm	m	31,800	172,64000	5 489,95	CS ÚRS 2024 02*0,83
vv			Chybějící položka v rozpočtu - 1.PP Severní dům					
vv			3*(12,0-0,7*2)		31,800			
4	K	311238937.ZL3	Založení zdiva z broušených cihel na základací maltu, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m	51,500	205,01000	10 558,02	CS ÚRS 2024 02*0,83
vv			Chybějící položka v rozpočtu - 1.PP Severní dům					
vv			(15,35-0,8+12,0-0,8)*2		51,500			
D	998		Přesun hmot				633,32	
5	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	3,412	185,61500	633,32	SOD

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rokytnice v Orlických Horách
Objekt: ZL03b - Zdivo

Místo: Datum: 24. 5. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 22 959,70

D HSV Práce a dodávky HSV 22 959,70

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 22 595,34

1	K	311238933.ZL3	Založení zdiva z broušených cihel na základací maltu, tloušťky zdiva přes 175 do 200 mm	m	158,275	142,76000	22 595,34	CS ÚRS 2024 02*0,83
	vv		Chybějící položka v rozpočtu - 1.NP Západní dům					
	vv		(33,350*2+10,4*2+1,7*2)+(2*8,3+4*7,1+6,7+3,375+4,0+6,8+1,5)		158,275			
	vv		Součet		158,275			
	D	998	Přesun hmot				364,36	
2	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	1,963	185,61500	364,36	SOD

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 04	
Přeložka kabelu - Severní dům					
Stavba:		Rozvoj dostupnosti komunitních pobytových sociálních služeb DNSV – stavební práce			
Objekt:		Severní dům - IO 04			
Předkládá:		PS-STAV Náchod s.r.o.		Datum:	29.10.2024
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	5	listů	
e-mailem	X	2) Projektové podklady	X	listů, výkresů	
osobně	X	3) Fotodokumentace	X	listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
Na pozemku se nenacházejí žádná podzemní elektrická vedení.					
1.2 Popis nového řešení:					
I přes vytyčení správci sítí byl při samotném výkopu nalezen kabel elektrického vedení , které vede pod 1.PP severního domu, sloužící pro účely napájení objektů mimo staveniště. Kabel je nutné přeložit mimo objekt .					
2 Zdůvodnění změny:					
Bylo nalezeno staré funkční elektrické vedení pro účely napájení objektů mimo staveniště. Kabel je nutné přeložit mimo objekt severního domu. Čez tento kabel nedokázal vytýčit (není v jeho majetku)					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)		X	NE
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X	NE
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	6
6 Náklady:		Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
		Cena víceprací (přípočet):	+	90 663,00 Kč	bez DPH
		Výsledná ceny změny:		90 663,00 Kč	bez DPH
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
29.10.2024		29.10.2024	29.10.2024	29.10.2024	29.10.2024
					
Pavel Sedláček		ing. Lukáš Oma	ing. René Hubka	Mgr. Eva Fremuthová, MBA	Iva Javůrková
PS-STAV Náchod s.r.o.		ERV s.r.o.	PROXION s.r.o.	DNSV Rokytnice	Královéhradecký kraj

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rokytnice v Orlických Horách
Objekt: ZL04 - Přeložka kabelu

Místo: Datum: 24. 5. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	90 663,00
PSV - Práce a dodávky PSV	90 663,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	90 663,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rokytnice v Orlických Horách

Objekt: ZL04 - Přeložka kabelu

Místo: Datum: 24. 5. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 90 663,00

D PSV Práce a dodávky PSV 90 663,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 90 663,00

1	K	7411200R.ZL4	Přeložka kabelu - Severní dům	soubor	1,000	81 663,00000	81 663,00	R
2	K	7411201R.ZL4	Revize k přeložce kabelu Severní dům	soubor	1,000	5 500,00000	5 500,00	R
3	K	7411202R.ZL4	Dokumentace skutečného provedení k přeložce kabelu Severní dům	soubor	1,000	3 500,00000	3 500,00	R



PS-STAV Náchod s.r.o.

Na Hamrech 1444
547 01 NÁCHOD
IČO: 288 58 531
DIČ: CZ 228 58 531

E- mail: novakova@ps-stav.cz
774050919

Cenová nabídka

na akci „Rozvoj dostupnosti komunitních pobytových sociálních služeb DNSV – stavební práce“

Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Trubka kopoflex 75	bm	45	86,1	3 874,50
Spojka na kabel AZKY 3x240+120	kus	2	9 804,50	19 609,00
Kabel AYKY 3x240+120	bm	45	869,5	39 127,50
Výstražná folie	bm	45	45,6	2 052,00
Zemní práce	Soub	1	10 000,00	10 000,00
Dodávka a montáž chráničky na původní vedení	Soub	1	7 000,00	7 000,00
				81 663,00

Cenová nabídka

Cena celkem bez DPH **81.663,- Kč**

Cena DPH 17.149,23 Kč

Cena celkem včetně DPH 98.812,23 Kč

V Hradci Králové dne 22.10.2024

 **PS-STAV Náchod s.r.o.**
Na Hamrech 1444
547 01 Náchod
IČO 28858531 DIČ CZ28858531

.....
PS-STAV Náchod s.r.o.



PS-STAV Náchod s.r.o.

Na Hamrech 1444
547 01 NÁCHOD
IČO: 288 58 531
DIČ: CZ 228 58 531

E- mail: novakova@ps-stav.cz
774050919

ALD elektroinstalace, s.r.o.

Zahradní 251
517 61 Rokytnice v Orlických horách

IČ: 173 79 105

Cenová poptávka

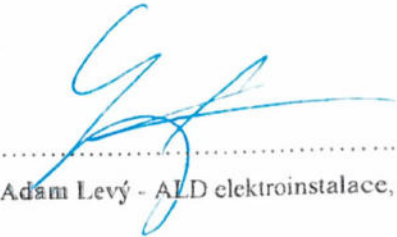
Žádám Vás tímto o cenovou nabídku na akci „Rozvoj dostupnosti komunitních pobytových sociálních služeb DNSV – stavební práce“ dle předané specifikace.

Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Trubka kopoflex 75	bm	45	95	4 275,00
Spojka na kabel AZKY 3x240+120	kus	2	7 500,00	15 000,00
Kabel AYKY 3x240+120	bm	45	900	40 500,00
Výstražná folie	bm	45	38	1 710,00
Zemní práce	Soub	1	20 000,00	20 000,00
Dodávka a montáž chráničky na původní vedení	Soub	1	5 000,00	5 000,00
				86 485,00

Cenová nabídka

Cena celkem bez DPH 86.485,- Kč
Cena DPH 18.161,85 Kč
Cena celkem včetně DPH 104.646,85 Kč

V Broumově dne 24.10.2024


.....
Adam Levý - ALD elektroinstalace, s.r.o.



PS-STAV Náchod s.r.o.

Na Hamrech 1444

547 01 NÁCHOD

IČO: 288 58 531

DIČ: CZ 228 58 531

E- mail: novakova@ps-stav.cz
774050919

CS. TOP s.r.o.

Koutníková 272/39, Platiště nad Labem,
503 01 Hradec Králové

IČ: 259 30 800

Cenová poptávka

Žádám Vás tímto o cenovou nabídku na akci „Rozvoj dostupnosti komunitních pobytových sociálních služeb DNSV – stavební práce“ dle předané specifikace.

Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Trubka kopoflex 75	bm	45	92,3	4 153,50
Spojka na kabel AZKY 3x240+120	kus	2	10 251,00	20 502,00
Kabel AYKY 3x240+120	bm	45	851,45	38 315,25
Výstražná folie	bm	45	45,32	2 039,40
Zemní práce	Soub	1	18 000,00	18 000,00
Dodávka a montáž chráničky na původní vedení	Soub	1	8 500,00	8 500,00
				91 510,15

Cenová nabídka

Cena celkem bez DPH **91.510,15 Kč**


Cena DPH 19.217,13 Kč

Cena celkem včetně DPH **110.727,28 Kč**

V Hradci Králové dne 29.10.2024

cs.top
Koutníková 272/39
503 01 Hradec Králové
IČ: 259 30 800 DIČ: CZ259 30 800

CS. TOP s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 05	
Dopočet řeziva					
Stavba:		Rozvoj dostupnosti komunitních pobytových sociálních služeb DNSV – stavební práce			
Objekt:		Severní a Západní dům			
Předkládá:		PS-STAV Náchod s.r.o.		Datum:	29.10.2024
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	2	listů	
e-mailem	X	2) Projektové podklady	X	listů, výkresů	
osobně	X	3) Fotodokumentace	X	listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
V rozpotu bylo chybně uvedeno množství latí střešní konstrukce severního i západního domu.					
1.2 Popis nového řešení:					
V rozpočtu bylo upraveno potřebné množství dřeva na obou objektech.					
2 Zdůvodnění změny:					
V rozpotu bylo chybně uvedeno množství latí severního i západního domu.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:			ANO (uvést jaký dokument)		X NE
4 Dopad do smluvních termínů:			ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X NE
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst. 5
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):		-	0,00 Kč bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):		+	259 574,29 Kč bez DPH	
	Výsledná ceny změny:			259 574,29 Kč bez DPH	
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:		za AD:	
29.10.2024		29.10.2024		29.10.2024	
 Pavel Sedláček PS-STAV Náchod s.r.o.		 ing. Lukáš Oma ERV s.r.o.		 ing. René Hubka PROXION s.r.o.	
		 Mgr. Eva Fremuthová, MBA DNSV Rokytnice		 Iva Javůrková Královéhradecký kraj	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rokytnice v Orlických Horách
Objekt: ZL05a - Dopočet řeziva

Místo: Datum: 24. 5. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 129 787,15

D PSV Práce a dodávky PSV 129 787,15

D 762 Konstrukce tesařské 129 787,15

1	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	12,757	9 870,00000	125 911,59	SOD
VV		"západní dům" 12,775*1,05-0,657			12,757			
VV		Součet			12,757			
2	K	998762201	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1 259,115	3,07800	3 875,56	SOD

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rokytnice v Orlických Horách

Objekt: ZL05b - Dopočet řeziva

Místo: Datum: 24. 5. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 129 787,14

D PSV Práce a dodávky PSV 129 787,14

D 762 Konstrukce tesařské 129 787,14

1	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	12,757	9 870,00000	125 911,59	SOD
	VV		"severní dům" 12,775*1,05-0,657		12,757			
	VV		Součet		12,757			
2	K	998762201	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1 259,114	3,07800	3 875,55	SOD

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 06
Změna typu asfaltnového pásu				
Stavba:	Rozvoj dostupnosti komunitních pobytových sociálních služeb DNSV – stavební práce			
Objekt:	Severní a Západní dům			
Předkládá:	PS-STAV Náchod s.r.o.	Datum:	29.10.2024	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	2	listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	X	listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace	X	listů
1 Technický popis změny:				
1.1 Popis původního řešení: Na celodřevěnou střešní konstrukci byla navržena parotěsná folie s nutností svařování spojů plamenem.				
1.2 Popis nového řešení: Je nutné nahradit zamýšlenou parotěsnou folii za samolepící folii.				
2 Zdůvodnění změny:				
Jedná se o celodřevěnou konstrukci střechy, na které z bezpečnostních důvodů nemůžeme svařovat folii plamenem - nebezpečí požáru.				
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst. 5
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	63 042,90 Kč bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	141 837,67 Kč bez DPH	
	Výsledná ceny změny:		78 794,77 Kč bez DPH	
7 Schválil:				
za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
29.10.2024	29.10.2024	29.10.2024	29.10.2024	29.10.2024
 Pavel Sedláček PS-STAV Náchod s.r.o.	 ing. Lukáš Oma ERV s.r.o.	 ing. René Hubka PROXION s.r.o.	 Mgr. Eva Fremuthová, MBA DNSV Rokytnice	 Iva Javůrková Královéhradecký kraj

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rokytnice v Orlických Horách
Objekt: ZL06a - Asfaltový pás

Místo: Datum: 24. 5. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 39 397,39

D PSV Práce a dodávky PSV 39 397,39
D 765 Krytina skládaná 39 397,39

1	M	62856007.ZL6	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 2,5mm	m2	442,717	160,19000	70 918,84	CS ÚRS 2024 01*0,83
VV					"západní dům" 442,717		442,717	
2	M	28355300	pás podstřešní parotěsný tepelné izolační s reflexní Al vrstvou tl 4mm tepelného odporu 0,53	m2	-442,717	71,20000	-31 521,45	SOD
VV					"západní dům" -442,717		-442,717	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rokytnice v Orlických Horách
Objekt: ZL06b - Asfaltový pás


Místo: Datum: 24. 5. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 39 397,39

D PSV Práce a dodávky PSV 39 397,39
D 765 Krytina skládaná 39 397,39

1	M	62856007.ZL6	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 2,5mm	m2	442,717	160,19000	70 918,84	CS ÚRS 2024 01*0,83
VV "severní dům" 442,717					442,717			
2	M	28355300	pás podstřešní parotěsný tepelné izolační s reflexní Al vrstvou tl 4mm tepelného odporu 0,53	m2	-442,717	71,20000	-31 521,45	SOD
VV "severní dům" -442,717					-442,717			

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 7
Nadrozměrné velikosti oken -> manipulátor				
Stavba:	Rozvoj dostupnosti komunitních pobytových sociálních služeb DNSV – stavební práce			
Objekt:	Severní a Západní dům			
Předkládá:	PS-STAV Náchod s.r.o.	Datum:	29.10.2024	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	5	listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	X	listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace	X	listů
1 Technický popis změny:				
1.1 Popis původního řešení: Skleněné výplně oken budou namontovány a přesunuty ručně.				
1.2 Popis nového řešení: Skleněné výplně oken budou namontovány a přesunuty za pomoci speciální mechanizace a to z důvodu velké celkové hmotnosti každé jedné z nich. Bez použití mechanizace by hrozilo poškození skel, nehledě na BOZP.				
2 Zdůvodnění změny:				
Chybělo v rozpočtu.				
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek			odst.	5
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	12 000,00 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		12 000,00 Kč	bez DPH
7 Schválil:				
za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
29.10.2024	29.10.2024	29.10.2024	29.10.2024	29.10.2024
 Pavel Sedláček PS-STAV Náchod s.r.o.	 ing. Lukáš Oma ERV s.r.o.	 ing. René Hubka PROXION s.r.o.	 Mgr. Eva Fremuthová, MBA DNSV Rokytnice	 Iva Javůrková Královéhradecký kraj

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rokytnice v Orlických Horách

Objekt: ZL07a - Manipulátor

Místo: Datum: 24. 5. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 6 000,00

D PSV Práce a dodávky PSV 6 000,00

D 766 Konstrukce truhlářské 6 000,00

1	K	766600R.ZL7	Příplatek montážní (použití manipulátoru) za nadrozměrné velikosti oken	kus	5,000	1 200,00000	6 000,00	R
	VV		"Severní dům" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rokytnice v Orlických Horách

Objekt: ZL07b - Manipulátor

Místo: Datum: 24. 5. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 6 000,00

D PSV Práce a dodávky PSV 6 000,00

D 766 Konstrukce truhlářské 6 000,00

1	K	766600R.ZL7	Příplatek montážní (použití manipulátoru) za nadrozměrné velikosti oken	kus	5,000	1 200,00000	6 000,00	R
	vv		"Západní dům" 5		5,000			
	vv		Součet		5,000			

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 08	
Časosběr, stavební deník					
Stavba:	Rozvoj dostupnosti komunitních pobytových sociálních služeb DNSV – stavební práce				
Objekt:	Komplet				
Předkládá:	PS-STAV Náchod s.r.o.			Datum:	29.10.2024
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	2	listů	
e-mailem	X	2) Projektové podklady	X	listů, výkresů	
osobně	X	3) Fotodokumentace	X	listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení: Stavba neměla být monitorována časosběrem.					
1.2 Popis nového řešení: Célé období bude pravidelně automaticky foceno a bude vyhotoven časosběr.					
2 Zdůvodnění změny:					
Požadavek investora.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:			ANO (uvést jaký dokument)		X NE
4 Dopad do smluvních termínů:			ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X NE
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst. 4
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):		-	0,00 Kč bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):		+	21 120,00 Kč bez DPH	
	Výsledná ceny změny:			21 120,00 Kč bez DPH	
7 Schválil:					
za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:	
29.10.2024	29.10.2024	29.10.2024	29.10.2024	29.10.2024	
					
Pavel Sedláček	ing. Lukáš Oma	ing. René Hubka	Mgr. Eva Fremuthová, MBA	Iva Javůrková	
PS-STAV Náchod s.r.o.	ERV s.r.o.	PROXION s.r.o.	DNSV Rokytnice	Královéhradecký kraj	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rokytnice v Orlických Horách
Objekt: ZL08 - Ostatní náklady - časosběr
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 24. 5. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	21 120,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	21 120,00
VRN9 - Ostatní náklady	21 120,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rokytnice v Orlických Horách
Objekt: ZL08 - Ostatní náklady - časosběr

Místo: Datum: 24. 5. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							21 120,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							21 120,00	
D VRN9 Ostatní náklady							21 120,00	
2	K	0917002R.ZL8	Časosběr	týden	66,000	320,00000	21 120,00	R

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 09	
výměna druhu oken a doplnění chybějící položky					
Stavba:	Rozvoj dostupnosti komunitních pobytových sociálních služeb DNSV – stavební práce				
Objekt:	Severní a Západní dům				
Předkládá:	PS-STAV Náchod s.r.o.	Datum:	21.11.2024		
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	4	listů	
e-mailem	X	2) Projektové podklady	X	listů, výkresů	
osobně	X	3) Fotodokumentace	X	listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
Původní záměr byl, že okenní a vnější dveřní výplně budou dodány z dřevěné konstrukce.					
 1.2 Popis nového řešení:					
Nové okna na obou objektech budou dodána z hliníkových profilů.					
2 Zdůvodnění změny:					
Důvod změny je požadavek investora a provozovatele . Toto řešení je zvoleno z důvodu snazší budoucí údržby provozovatele a delší životnosti oken.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)		X	NE
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X	NE
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	4
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-1 481 474,08 Kč	bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	1 768 751,32 Kč	bez DPH	
	Výsledná ceny změny:		287 277,24 Kč	bez DPH	
7 Schválil:					
za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:	
21.11.2024	21.11.2024	21.11.2024	21.11.2024	21.11.2024	
					
Pavel Sedláček	ing. Lukáš Oma	ing. René Hubka	Mgr. Eva Fremuthová, MBA	Iva Javůrková	
PS-STAV Náchod s.r.o.	ERV s.r.o.	PROXION s.r.o.	DNSV Rokytnice	Královéhradecký kraj	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rokytnice v Orlických Horách

Objekt: ZL09a - Výměna druhu oken

Místo: Datum: 24. 5. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

104 191,20

D PSV Práce a dodávky PSV

104 191,20

D 766 Konstrukce truhlářské

104 191,20

1	K	766_T01	Dodávka a montáž vnější francouzské okno 1450x1950mm, sklápěcí a otevíravé, ze systémových dřevěných profilů hl. 94 mm, hluboké uložení skla-23 mm, izolační trojsklo Uw=max 0,84W/m2K, předsazená montáž - konzoly pro kotvení žaluzií a oken, kování nerez dle	kus	4,000	-34 573,92000	-138 295,68	SOD
	vv		AST-7 Výpis truhlářských výrobků		4,000			
	vv		"T01" 4		4,000			
	vv		Součet		4,000			
2	K	766_T02	Dodávka a montáž vnější dvoukřídle okno 2600x1000mm, sklápěcí a otevíravé, ze systémových dřevěných profilů hl. 94 mm, hluboké uložení skla-23 mm, izolační trojsklo Uw=max 0,84W/m2K, předsazená montáž - konzoly pro kotvení žaluzií a oken, kování nerez dle	kus	1,000	-33 032,64000	-33 032,64	SOD
	vv		AST-7 Výpis truhlářských výrobků		1,000			
	vv		"T02" 1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
3	K	766_T03A	Dodávka a montáž vnější jednokřídle okno 1600x1000mm, sklápěcí a otevíravé, ze systémových dřevěných profilů hl. 94 mm, hluboké uložení skla-23 mm, izolační trojsklo Uw=max 0,84W/m2K, předsazená montáž - konzoly pro kotvení žaluzií a oken, kování nerez dle	kus	1,000	-19 663,86000	-19 663,86	SOD
	vv		AST-6 Výpis truhlářských výrobků		1,000			
	vv		"T03A" 1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
4	K	766_T03B	Dodávka a montáž vnější jednokřídle okno 600x1000mm, sklápěcí a otevíravé, ze systémových dřevěných profilů hl. 94 mm, hluboké uložení skla-23 mm, izolační trojsklo Uw=max 0,84W/m2K, předsazená montáž - konzoly pro kotvení žaluzií a oken, kování nerez dle	kus	1,000	-11 258,64000	-11 258,64	SOD
	vv		AST-6 Výpis truhlářských výrobků		1,000			
	vv		"T03B" 1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
5	K	766_T04	Dodávka a montáž vnější francouzské okno 1450x1950mm, sklápěcí a otevíravé, ze systémových dřevěných profilů hl. 94 mm, hluboké uložení skla-23 mm, izolační trojsklo Uw=max 0,84W/m2K, předsazená montáž - konzoly pro kotvení žaluzií a oken, kování nerez dle v	kus	2,000	-45 717,42000	-91 434,84	SOD
	vv		AST-7 Výpis truhlářských výrobků		2,000			
	vv		"T04" 2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
6	K	766_T05	Dodávka a montáž vnější jednokřídle balkonové dveře a okno 1000x2200+1600x1000mm, sklápěcí a otevíravé, tepelně izolační podkladový profil, ze systémových dřevěných profilů hl. 94 mm, hluboké uložení skla-23 mm, izolační trojsklo Uw=max 0,84W/m2K, předsazen	kus	1,000	-44 646,96000	-44 646,96	SOD
	vv		AST-7 Výpis truhlářských výrobků		1,000			
	vv		"T05" 1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
7	K	766_T06	Dodávka a montáž vnější jednokřídle fixní okno 2200x1400mm, ze systémových dřevěných profilů hl. 94 mm, hluboké uložení skla-23 mm, izolační trojsklo Uw=max 0,84W/m2K, předsazená montáž - konzoly pro kotvení žaluzií a oken, - ozn. T06	kus	1,000	-21 942,72000	-21 942,72	SOD
	vv		AST-7 Výpis truhlářských výrobků		1,000			
	vv		"T06" 1		1,000			
	vv		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	766_T07	Dodávka a montáž vnější prosklená stěna 9950x2400mm, 4x pevné fixní díly, 2x posuvné jednokřídlé dveře a jedny otevíravé s výklopným nadsvětlikem, tepelné izolační podkladový profil, ze systémových dřevěných profilů hl. 94 mm, hluboké uložení skla-23 mm,	kus	1,000	-341 014,28000	-341 014,28	SOD
	VV		AST-7 Výpis truhlářských výrobků		1,000			
	VV		"T07" 1		1,000			
	VV		Součet					
9	K	766_T08	Dodávka a montáž vnější vchodové dveře 1200x2200, jednokřídlé otevíravé, ze systémových dřevěných profilů se stavební hl. 94mm, křídlová okapnice, plná zateplená výplň Ud max=1,10W/m2K, izolační podkladový profil, tříbodový zámek, představená montáž - konz	kus	2,000	-39 447,42000	-78 894,84	SOD
	VV		AST-6 Výpis truhlářských výrobků		1,000			
	VV		"T08/L" 1		1,000			
	VV		"T08/P" 1		2,000			
	VV		Součet					
10	K	766001R	Kompletní dodávka a montáž AL oken	kpl	1,000	883 320,54000	883 320,54	vlastní
11	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1 425,835	0,74000	1 055,12	SOD

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rokytnice v Orlických Horách
Objekt: ZL09b - Výměna druhu oken

Místo: Datum: 24. 5. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							183 086,04	
D PSV Práce a dodávky PSV							183 086,04	
D 766 Konstrukce truhlářské							183 086,04	
1	K	766_T01	Dodávka a montáž vnější francouzské okno 1450x1950mm, sklápěcí a otevíravé, ze systémových dřevěných profilů hl. 94 mm, hluboké uložení skla-23 mm, izolační trojsklo Uw=max 0,84W/m2K, předsazená montáž - konzoly pro kotvení žaluzií a oken, kování nerez dle	kus	4,000	-34 573,92000	-138 295,68	SOD
	vv		AST-6 Výpis truhlářských výrobků		4,000			
	vv		"T01" 4		4,000			
	vv		Součet		4,000			
2	K	766_T02	Dodávka a montáž vnější dvoukřídle okno 2600x1000mm, sklápěcí a otevíravé, ze systémových dřevěných profilů hl. 94 mm, hluboké uložení skla-23 mm, izolační trojsklo Uw=max 0,84W/m2K, předsazená montáž - konzoly pro kotvení žaluzií a oken, kování nerez dle	kus	1,000	-33 032,64000	-33 032,64	SOD
	vv		AST-6 Výpis truhlářských výrobků		1,000			
	vv		"T02" 1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
3	K	766_T03A	Dodávka a montáž vnější jednokřídle okno 1600x1000mm, sklápěcí a otevíravé, ze systémových dřevěných profilů hl. 94 mm, hluboké uložení skla-23 mm, izolační trojsklo Uw=max 0,84W/m2K, předsazená montáž - konzoly pro kotvení žaluzií a oken, kování nerez dle	kus	1,000	-19 663,86000	-19 663,86	SOD
	vv		AST-6 Výpis truhlářských výrobků		1,000			
	vv		"T03A" 1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
4	K	766_T03B	Dodávka a montáž vnější jednokřídle okno 600x1000mm, sklápěcí a otevíravé, ze systémových dřevěných profilů hl. 94 mm, hluboké uložení skla-23 mm, izolační trojsklo Uw=max 0,84W/m2K, předsazená montáž - konzoly pro kotvení žaluzií a oken, kování nerez dle	kus	1,000	-11 258,64000	-11 258,64	SOD
	vv		AST-6 Výpis truhlářských výrobků		1,000			
	vv		"T03B" 1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
5	K	766_T04	Dodávka a montáž vnější francouzské okno 1450x1950mm, sklápěcí a otevíravé, ze systémových dřevěných profilů hl. 94 mm, hluboké uložení skla-23 mm, izolační trojsklo Uw=max 0,84W/m2K, předsazená montáž - konzoly pro kotvení žaluzií a oken, kování nerez dle v	kus	2,000	-45 717,42000	-91 434,84	SOD
	vv		AST-6 Výpis truhlářských výrobků		2,000			
	vv		"T04" 2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
6	K	766_T05	Dodávka a montáž vnější jednokřídle balkonové dveře a okno 1000x2200+1600x1000mm, sklápěcí a otevíravé, tepelně izolační podkladový profil, ze systémových dřevěných profilů hl. 94 mm, hluboké uložení skla-23 mm, izolační trojsklo Uw=max 0,84W/m2K, předsazen	kus	1,000	-44 646,96000	-44 646,96	SOD
	vv		AST-6 Výpis truhlářských výrobků		1,000			
	vv		"T05" 1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
7	K	766_T06	Dodávka a montáž vnější jednokřídle fixní okno 2200x1400mm, ze systémových dřevěných profilů hl. 94 mm, hluboké uložení skla-23 mm, izolační trojsklo Uw=max 0,84W/m2K, předsazená montáž - konzoly pro kotvení žaluzií a oken, - ozn. T06	kus	1,000	-21 942,72000	-21 942,72	SOD
	vv		AST-6 Výpis truhlářských výrobků		1,000			
	vv		"T06" 1		1,000			
	vv		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	766_T07	Dodávka a montáž vnější prosklená stěna 9950x2400mm, 4x pevné fixní díly, 2x posuvné jednokřídlé dveře a jedny otevíravé s výklopným nadsvětlíkem, tepelně izolační podkladový profil, ze systémových dřevěných profilů hl. 94 mm, hluboké uložení skla-23 mm,	kus	1,000	-341 014,28000	-341 014,28	SOD
	VV		AST-6 Výpis truhlářských výrobků		1,000			
	VV		"T07" 1		1,000			
	VV		Součet					
9	K	766001R	Kompletní dodávka a montáž AL oken	kpl	1,000	883 320,54000	883 320,54	vlastní
10	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1 425,835	0,74000	1 055,12	SOD

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 10	
Vestavné skříně - chybějící položky					
Stavba:		Rozvoj dostupnosti komunitních pobytových sociálních služeb DNSV – stavební práce			
Objekt:		Severní a Západní dům			
Předkládá:		PS-STAV Náchod s.r.o.		Datum:	21.11.2024
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny		2	listů
e-mailem		2) Projektové podklady		X	listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace		X	listů
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
Oba objekty vybaveny vestavěnými skříněmi.					
1.2 Popis nového řešení:					
Na západním objektu vestavěná skříň T19 není v soupisu prací					
2 Zdůvodnění změny:					
Vestavěná skříň nebyla uvedena v soupisu prací.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:				ANO (uvést jaký dokument)	X NE
4 Dopad do smluvních termínů:				ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X NE
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst. 5
6 Náklady:		Cena méněprací (odpočet):		-	0,00 Kč bez DPH
		Cena víceprací (přípočet):		+	23 270,94 Kč bez DPH
		Výsledná ceny změny:			23 270,94 Kč bez DPH
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
21.11.2024		21.11.2024	21.11.2024	21.11.2024	21.11.2024
					
Pavel Sedláček		ing. Lukáš Oma	ing. René Hubka	Mgr. Eva Fremuthová, MBA	Iva Javůrková
PS-STAV Náchod s.r.o.		ERV s.r.o.	PROXION s.r.o.	DNSV Rokytnice	Královéhradecký kraj

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rokytnice v Orlických Horách
Objekt: ZL10 - Chybějící vestavná skříň
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 24. 5. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	23 270,94
PSV - Práce a dodávky PSV	23 270,94
766 - Konstrukce truhlářské	23 270,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rokytnice v Orlických Horách
Objekt: ZL10 - Chybějící vestavná skříň

Místo: Datum: 24. 5. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 23 270,94

D		PSV	Práce a dodávky PSV						23 270,94
D		766	Konstrukce truhlářské						23 270,94
1	K	766_T19	Kompletní dodávka a montáž vestavné šatní skříně 1475x500x2500 mm - ozn. T19	kus	1,000	23 100,00000	23 100,00	SOD	
VV			"chybějící položka v západním domě (SO01)" 1	1,000					
2	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	231,000	0,74000	170,94	SOD	

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 11

Změna trasy a materiálu teplovodu (meziobjektového)

Stavba:	Rozvoj dostupnosti komunitních pobytových sociálních služeb DNSV – stavební práce		
Objekt:	IO-04 - teplovod - meziobjektový		
Předkládá:	PS-STAV Náchod s.r.o.	Datum:	04.10.2024

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	2 listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	X listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace	X listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

- 1) Ocelová trubka se svařovanými spoji
- 2) Trasa teplovodu - Zaústění teplovodu v PD je z východní strany západního objektu - potrubí vede podél východní strany západního objektu a pod celou šíří západního objektu do místnosti s přípojným bodem.

1.2 Popis nového řešení:

- 1) Materiál potrubí - změna z ocelového potrubí za plastové se stejnými vlastnostmi bez spojů. z hlediska technologických postupů se nové navrhované řešení jeví jako výhodnější a vyšší kvality.
- 2) Úprava trasy teplovodu - potrubí povede podél západní strany západního objektu a z venkovního prostoru přímo do místnosti s přípojným bodem. Vedení nebude pod objektem a bude mít stejnou délku.

2 Zdůvodnění změny:

- 1) Veškeré podmínky PD jsou splněny. Přidanou hodnotou plastového potrubí, je vedení beze spojů. Tím je méně náchylné na eventuální poškození (například pod vozovkou).
 - 2) Úprava trasy teplovodu - z hlediska technologických postupů oprav při případné poruše teplovodu je nové navrhované řešení výhodnější potrubí vede z venkovního prostoru přímo do místnosti s přípojným bodem a ne pod objektem. Předěje se tím bouracím pracím při případné poruše vedení. Délka vedení je identická.
- Položka 2 tohoto změnového listu je nahrazena položkou 1, která zahrnuje změnu použitého materiálu na teplovodní potrubí a je k nahrazované položce kvalitativně stejná.


3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
---	------------------------------	---	----

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
-------------------------------	--	---	----

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	7
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-190 142,42 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	190 142,42 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		0,00 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
04.10.2024	04.10.2024	04.10.2024	04.10.2024	04.10.2024
				
Pavel Sedláček	ing. Lukáš Oma	ing. René Hubka	Mgr. Eva Fremthová, MBA	Iva Javůrková
PS-STAV Náchod s.r.o.	ERV s.r.o.	PROXION s.r.o.	DNSV Rokytnice	Královéhradecký kraj

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rokytnice v Orlických Horách

Objekt: ZL11 - Teplovod

Misto: Datum: 24. 5. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
TV.1 - Část venkovní rozvody propojka západní a severní dům	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rokytnice v Orlických Horách

Objekt: ZL11 - Teplovod

Místo: Datum: 24. 5. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D M Práce a dodávky M 0,00

D TV.1 Část venkovní rozvody propojka západní a severní dům 0,00

1	K	001R	Potrubí 40x3,7/140 Rehau Rauthermex	kpl	120,000	1 584,52016	190 142,42	R
2	K	230001018R	Předizolované potrubí 40x3,7/140 (hodnota izolace U 0,104 W/mK, tepelné ztráty dle normy EN15632-1 - příloha B, polyetylovaná integrovaná chránička potrubí)	m	-120,000	1 584,52016	-190 142,42	SOD

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Rozvoj dostupnosti komunitních pobytových sociálních služeb DNSV – stavební práce

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)		35 563 990,82 Kč bez DPH			
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?		NE			
Druh veřejné zakázky		stavební práce			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 1 789 871,32 Kč bez DPH		Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 1 481 474,08 Kč bez DPH			
				Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)		+ 1 789 871,32 Kč bez DPH		POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)		– 1 481 474,08 Kč bez DPH			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)		3 271 345,40 Kč bez DPH		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a)	(Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	3 271 345 Kč < 135 348 000 Kč			
b)	(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	9,20 % < 15,00 %			

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	35 563 990,82 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 894 390,36 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 63 042,90 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 894 390,36 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 63 042,90 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	35 563 990,82 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 90 663,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 90 663,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena		35 563 990,82 Kč bez DPH
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 894 390,36 Kč bez DPH
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 63 042,90 Kč bez DPH
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 90 663,00 Kč bez DPH
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		922 010,46 Kč bez DPH
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %		2,59 % ≤ 30,00 %
		POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	190 142,42 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	POSUDEK OK
Cena nových položek	190 142,42 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	190 142 Kč ≥ 190 142 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 2 774 924,68 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 1 544 516,98 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	1 230 407,70 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	35 563 990,82 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	36 794 398,52 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	36 794 398,52 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Petra Matoušková