


PŮDORYS 2PP A ČÁSTI 1PP - NOVÝ STAV



Legenda:

- Dodatečná horizontální izolace zdiva technologií dvouřadých tlakových injektáží prováděných ve spodní úrovni
- Dodatečná horizontální izolace zdiva technologií dvouřadých tlakových injektáží prováděných v horní úrovni pod stropem depozitáře ve 2.PP, injektáž bude prováděna z vnější strany z vykopové rýhy
- Dodatečná vertikální izolace zdiva technologií tlakových injektáží pro zamezení přenosu vlhkosti
- Kladná síťová elektroda průběžná, š. 250 mm, v obtížně přístupných místech může být kladná síťová elektroda nahrazena kladnými tyčovými elektrodami ve zkrácené délce 100 mm v osové vzdálenosti cca 600 - 800 mm - systém aktivní (mírné - drátové) elektrosmózy
- Záporné elektrody šikmé, Ø 20 mm, dl. 650 mm, uložení do vrtů Ø 30 mm, hl. 950 mm, sklon 60°, osová vzdálenost cca 3500 mm - systém aktivní (mírné - drátové) elektrosmózy
- Vodivé propojení kladné elektrody - systém aktivní (mírné - drátové) elektrosmózy
- Řídicí jednotka aktivní (mírné - drátové) elektrosmózy
- Provedení rubové izolace zdiva panely pro odvětrávání základů s ukončovací listou
- Hloubka provedení rubové izolace panely pro odvětrávání základů [cm]
- Provedení rubové izolace zdiva panely pro odvětrávání základů s ukončovací listou v kombinaci s nerezovými deskami
- Hloubka provedení rubové izolace panely pro odvětrávání základů [cm]
- Hloubka provedení rubové izolace nerezovými deskami [cm]
- Aplikace sanačního omítkového systému
- Výška aplikace sanačního omítkového systému [cm]
- Aplikace sanačního omítkového systému, popř. tepelně izolačních desek
- Výška aplikace sanačního omítkového systému, popř. tepelně izolačních desek [cm]

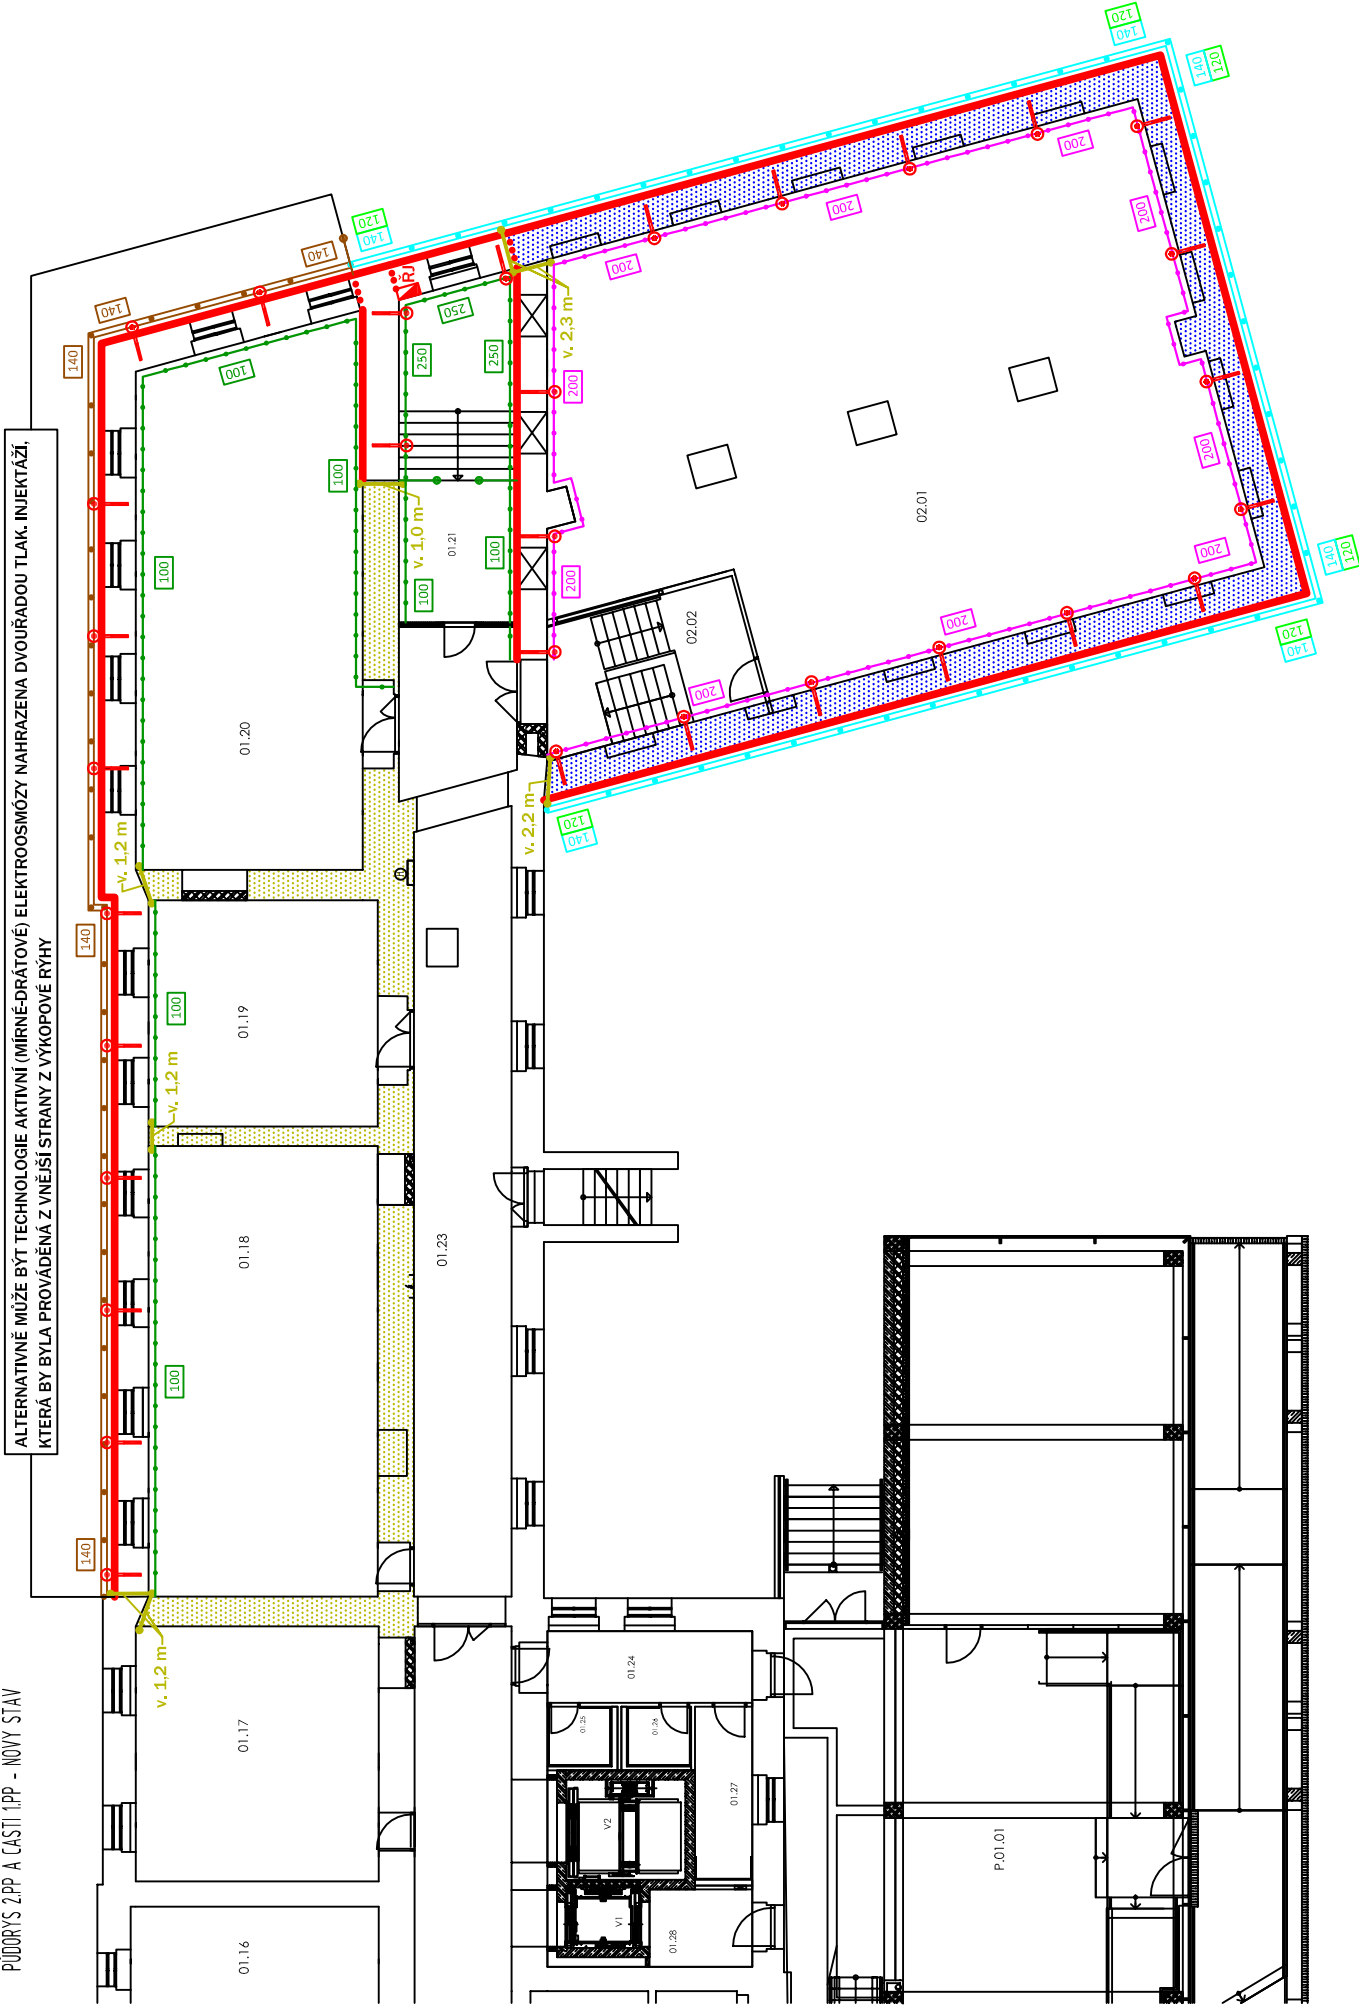

Hl. inženýr projektu		Zodp. projektant	Kreslil
Ing. Josef Kolář		Ing. Josef Kolář	Libor Wolfan
Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové			
Gen. projektant: Ing. Jaromír Hroch - Projektová kancelář			
Akademika Heyrovského 1178/6, 500 03 Hradec Králové			
Okres: Hradec Králové		Místo: Opletalova 334/2, Hradec Králové	Formát: A3
Akce: SANACE VLNKÉHO ZDIVA MUZEA VÝCHODNÍCH		Datum: 06/2023	
ČECH, ODBORNÉ PRACOVÍŠTĚ - GAYEROVA KASÁRNA		Stupeň: koncepce	
Obsah: PŮDORYS 2.NP A ČÁSTI 1.NP - KONCEPCE SANACE		Měřítko: 1:200	
		Z.č.: 25584	Výkr.č.: 2

PRINS

IZOLACE A SANACE ZDIVA

Čechova 19

750 02 Píerov

Tel./fax: 581 201 454