
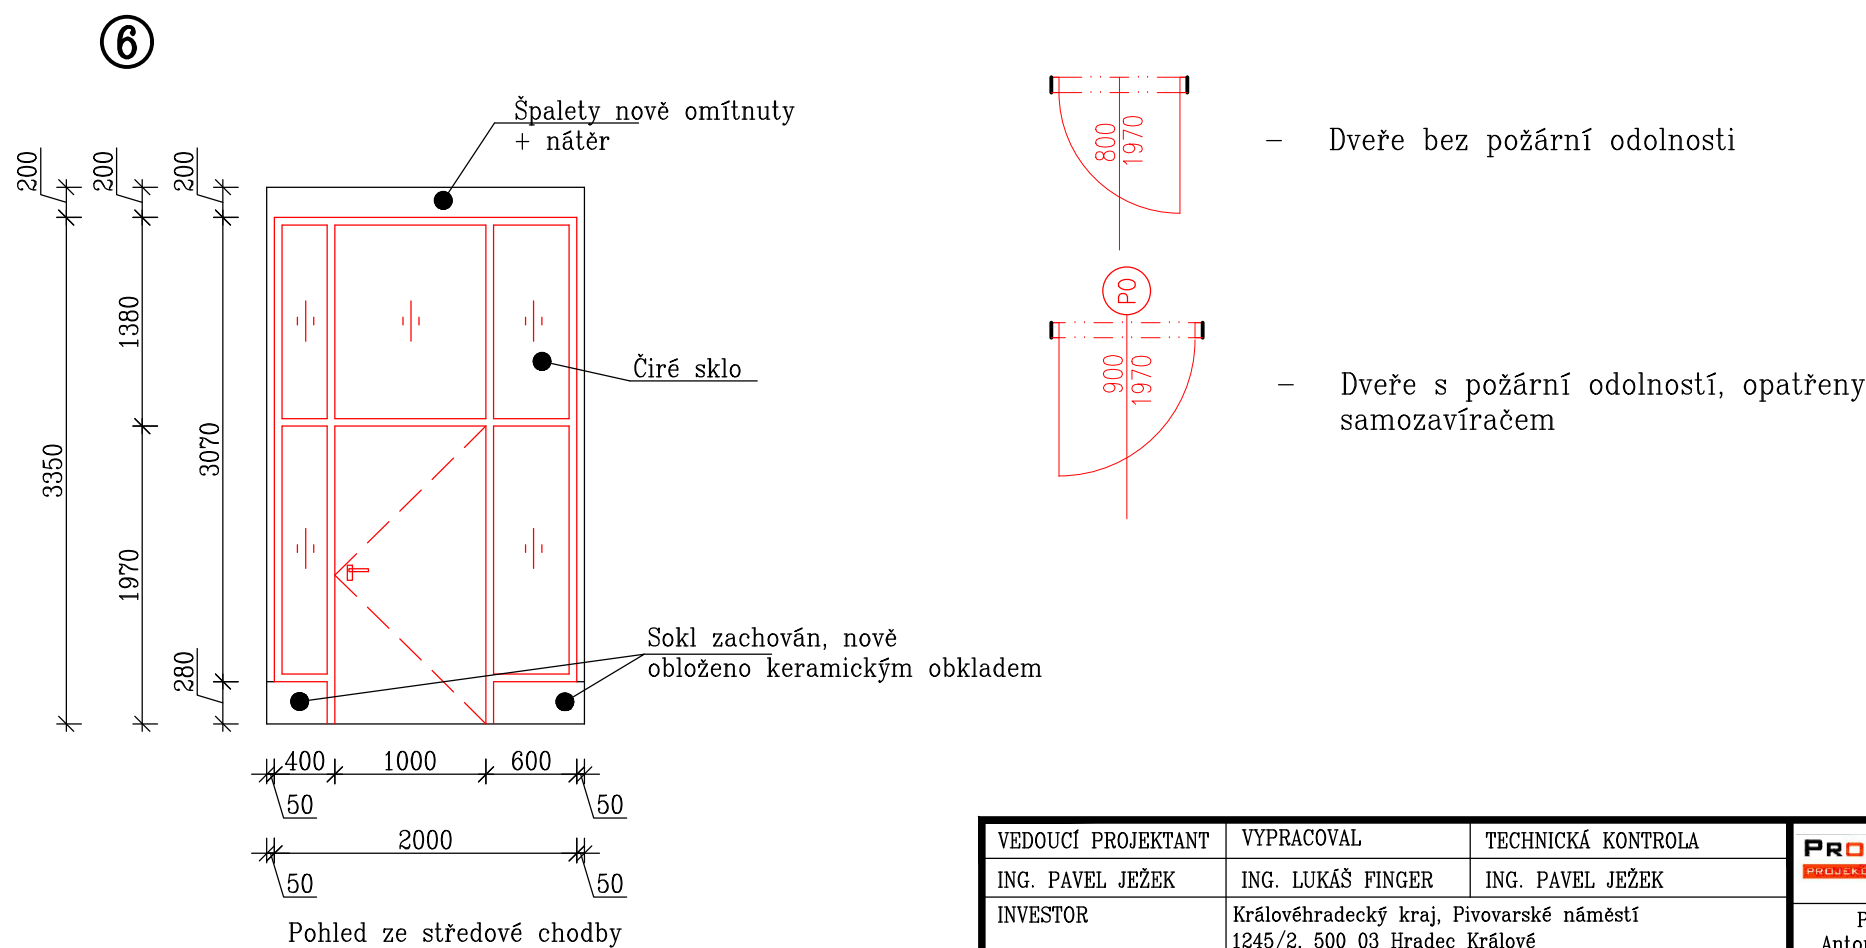


POZNÁMKY:

- Všechny rozměry nutno ověřit na stavbě.
- Všechny dveře s povrchovou úpravou odolnou proti údržbě pomocí dezinfekce.
- Barevné řešení všech dveří bude odsouhlaseno investorem před začátkem prací.
- Veškeré zárubně budou zachovány. Zárubně jsou kovové, budou repasovány. Zárubně budou obroušené a natřené. Konkrétní RAL bude odsouhlasena investorem před začátkem prací.
- Dveře do pokojů pacientů budou opatřeny kruhovým prosklením.
- Dveře 1, 2 a 3 vybourány včetně luxfer (velikost otvoru zůstane zachována).
- V případě poškození stěn a špalet, budou tyto dozděny a znovu omítnuty.
- Stávající linoleum bude odhrnuto a po skončení stavebních prací vráceno zpět. V případě potřeby budou osazeny nové soklové lišty.
- V případě poškození podlahové krytiny, bude tato opravena a doplněna.

Práh – Stávajícími prahy budou demontovány a budou osazeny nové dřevěné prahy
Vlhkost – Dveře do místností s vlhkým provozem budou se zvýšenou odolností proti vlhkosti

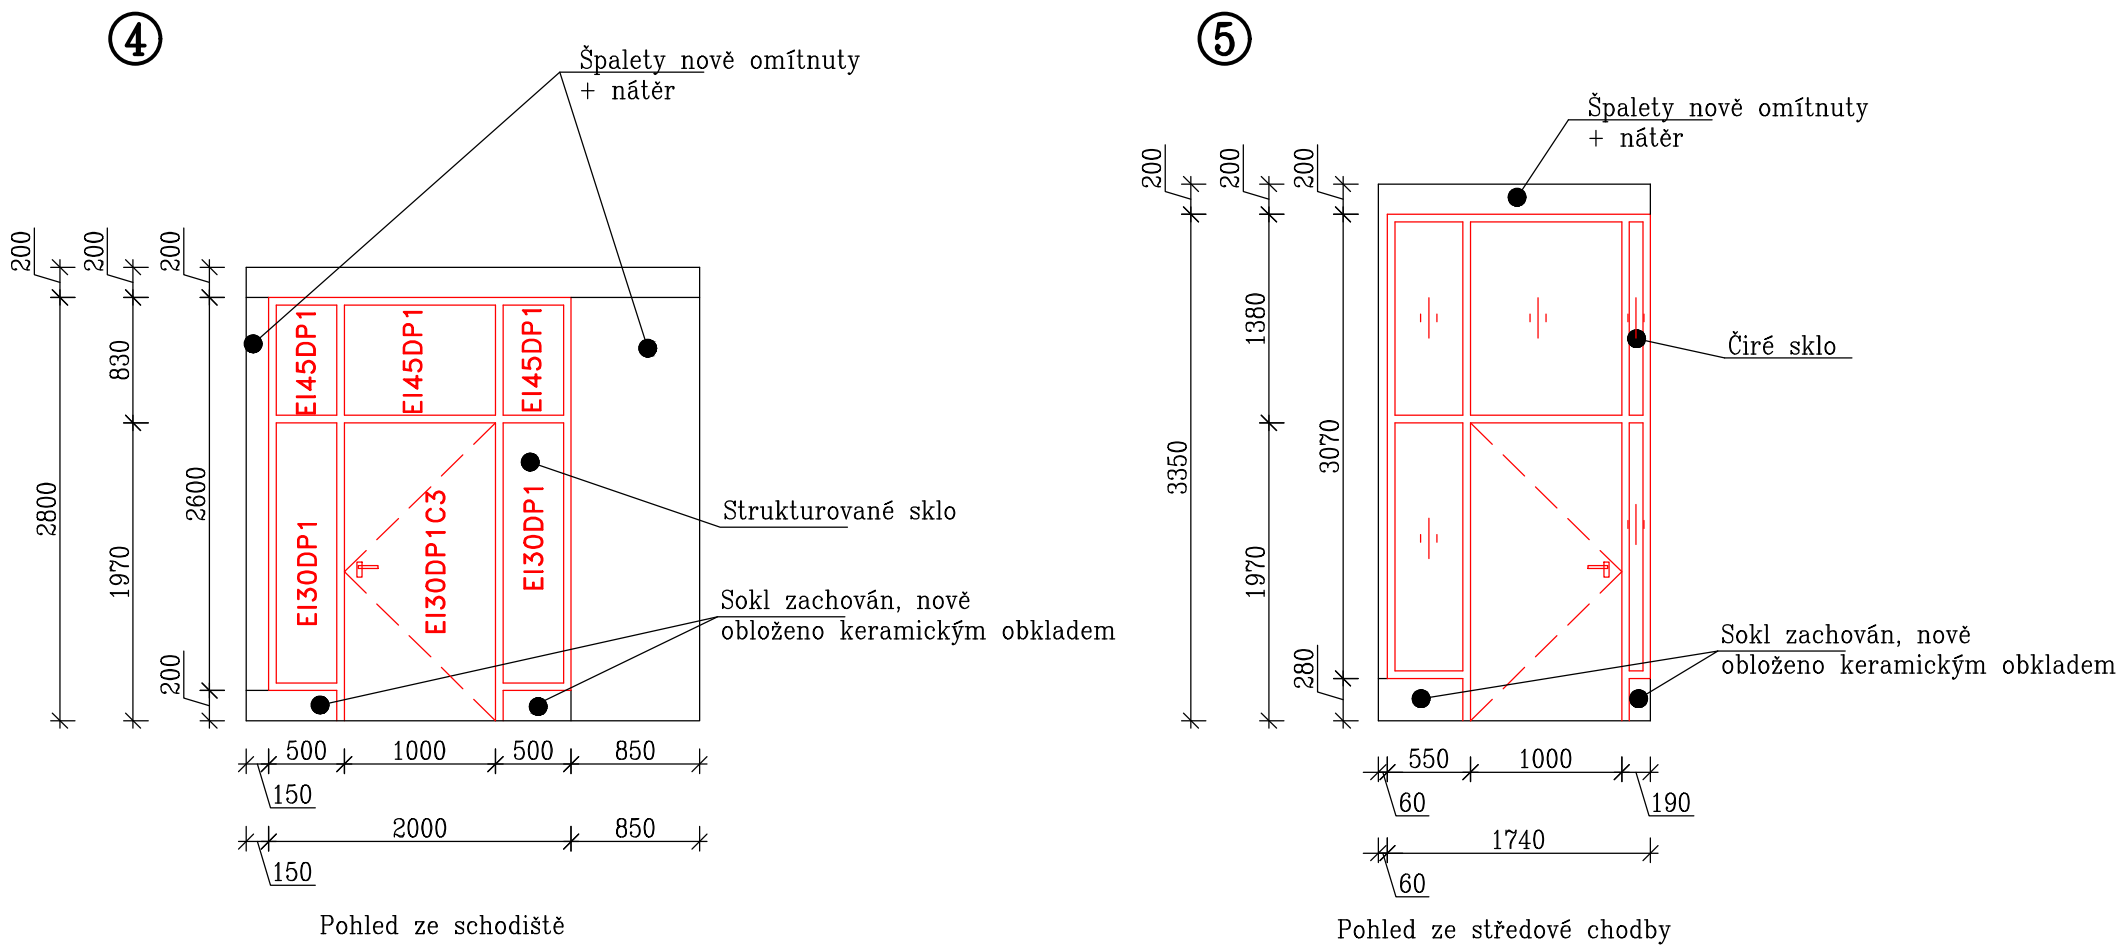

VEDOUcí PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA	PROJECTICON s.r.o.	
ING. PAVEL JEŽEK	ING. LUKÁŠ FINGER	ING. PAVEL JEŽEK	Projecticon s.r.o.	
INVESTOR	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové		Antonína Kopeckého 151 549 22 Nový Hrádek	
MÍSTO STAVBY	p.č. 446, k.ú. Opočno pod Orlickými horami [711951]		IČO: 28809459	
STAVBA	Léčebna dlouhodobě nemocných Opočno-výměna vnitřních dveří		FORMÁT	420x891
OBSAH	Půdorys 3.NP		DATUM	9/2023
			STUPEŇ PD	DPS
		MĚŘÍTKO	Č. VÝKR.	D.1.1.4
		1:50		