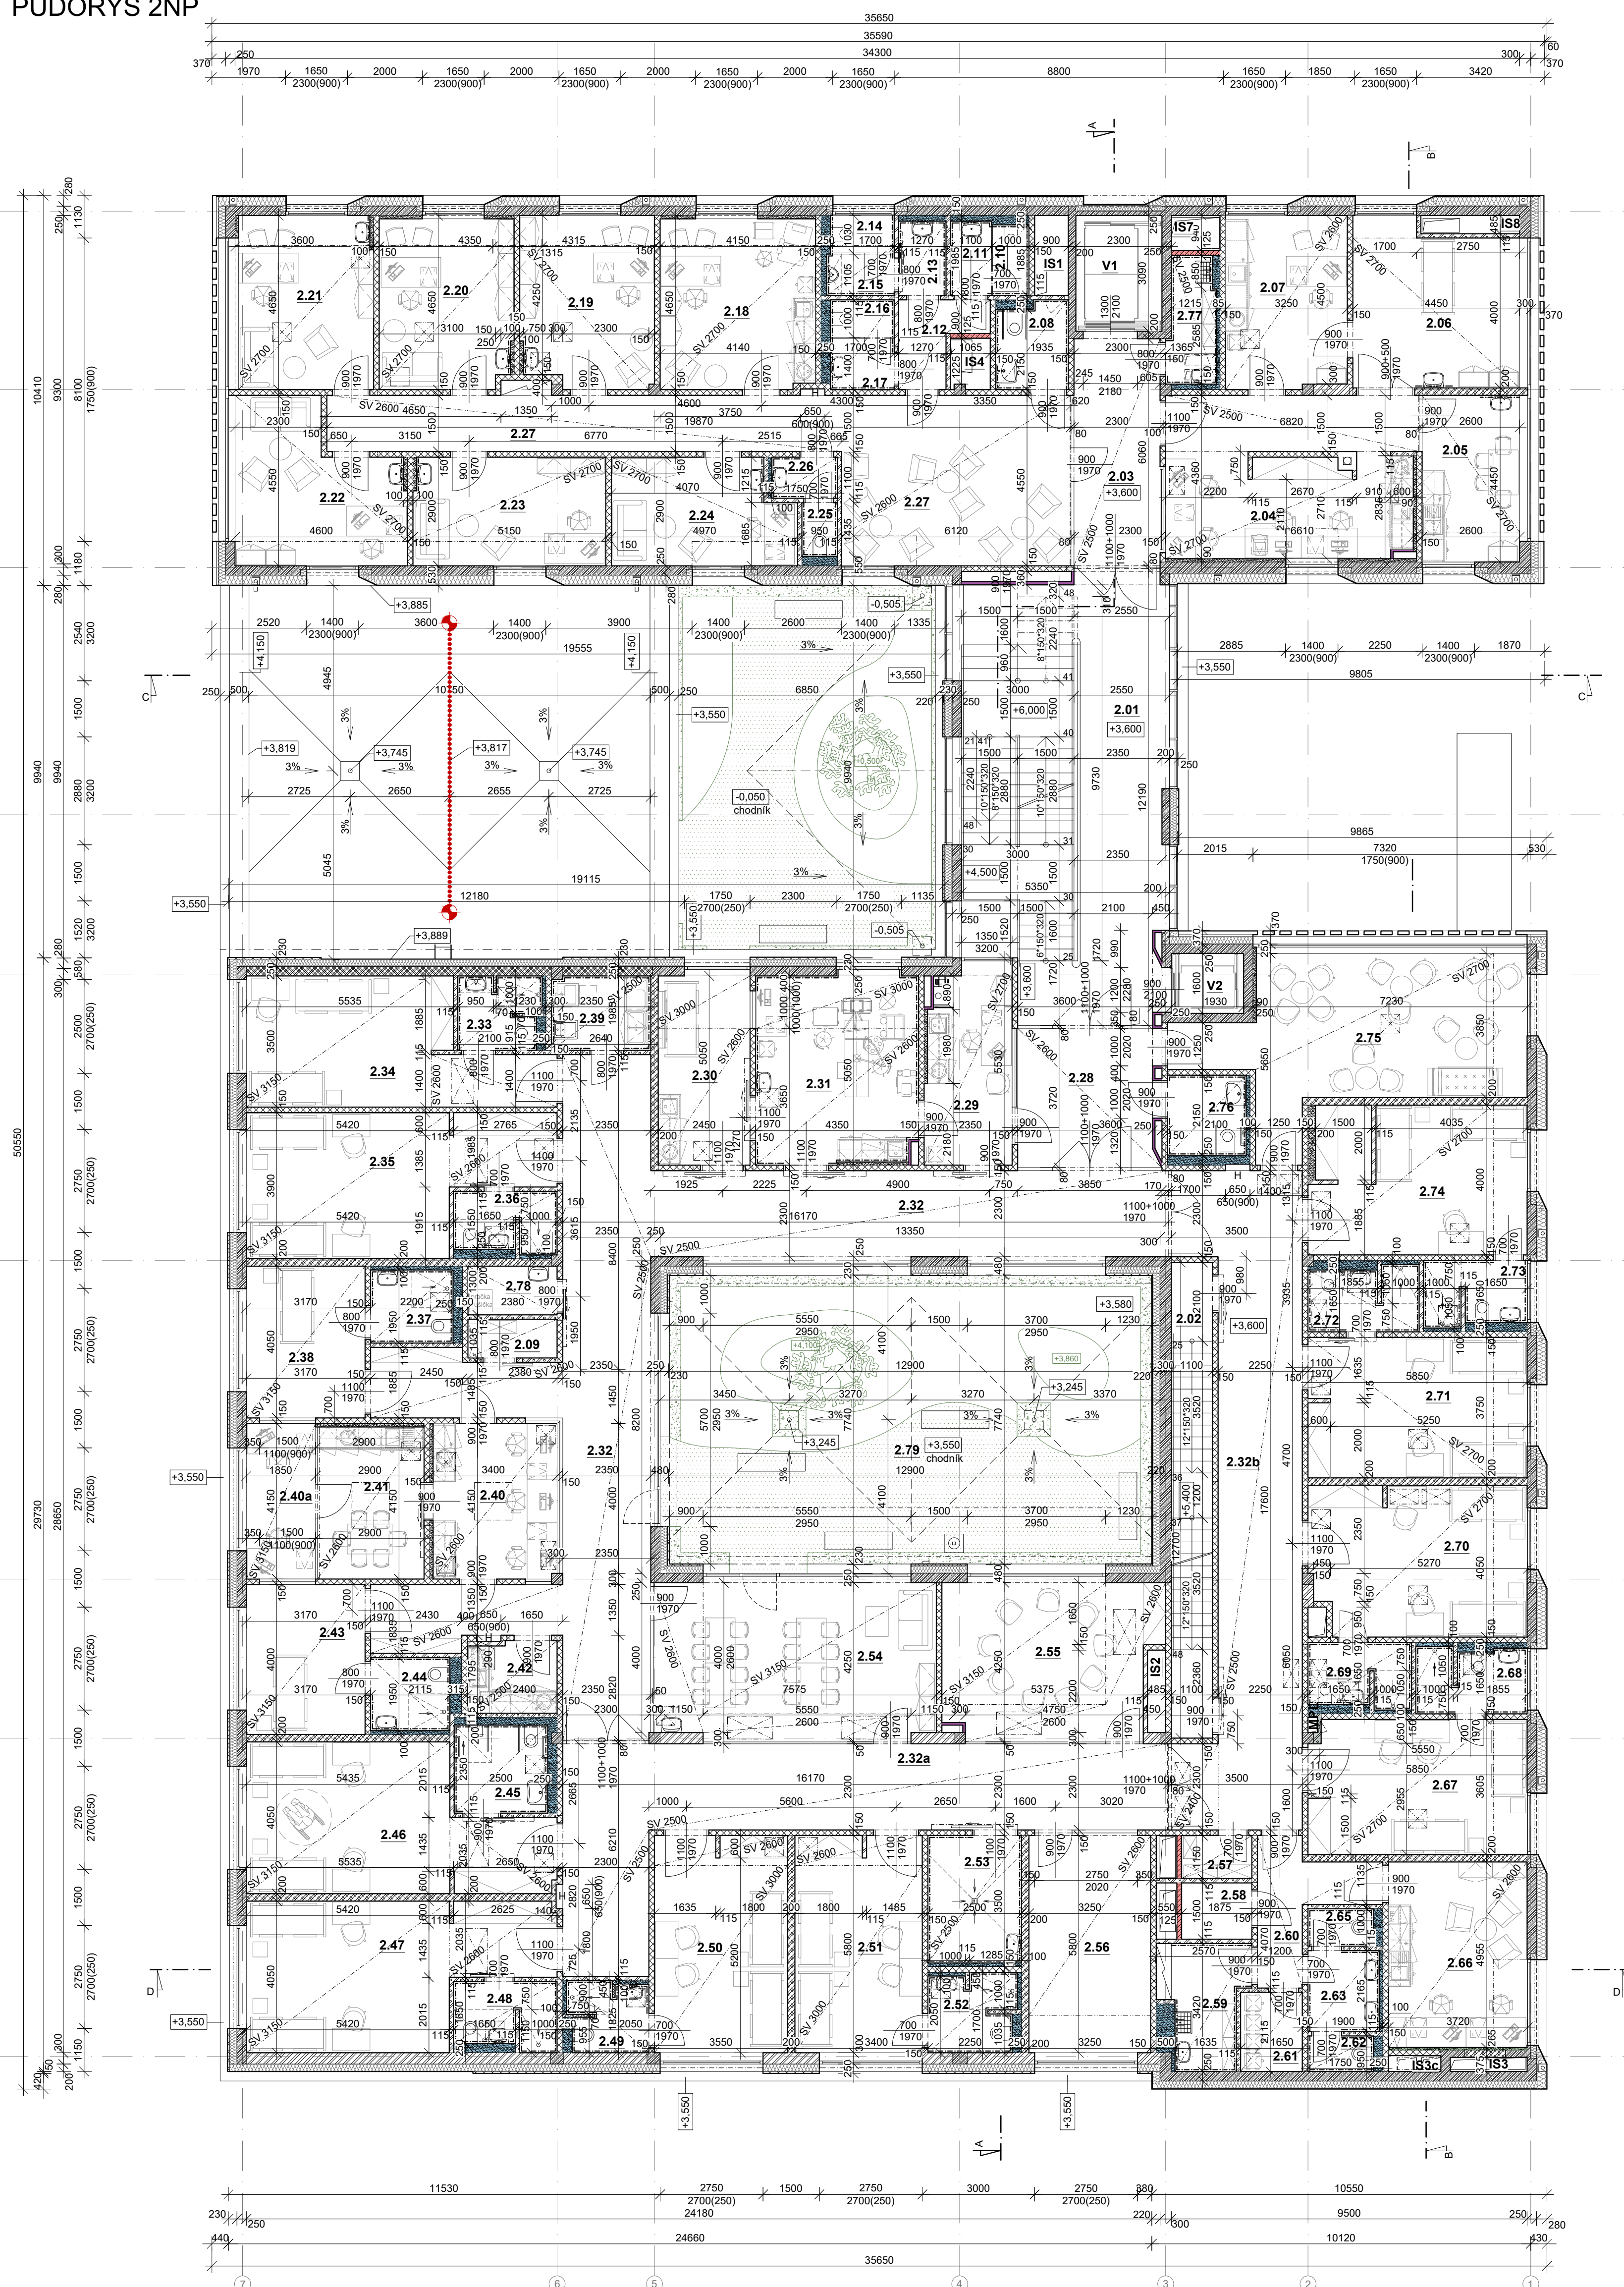













## PŮDORYS 2NP



LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2NP						
OZNACENÍ	NÁZEV	PLOCHA (m <sup>2</sup> )	SVĚTLÁ VÝŠKA (mm)	NÁSLAPNÁ VRSTVA PODLAHY	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚN	STROP
2.01	hala se schodištěm	61.00	3200	keramická dlažba	štuková omítka, malba, obklad chemliný pásy	štuková omítka
2.02	schodiště	13.97	3200	keramická dlažba	štuková omítka, malba	protipožární SDK pinoplošný podhled
2.03	chodba	14.23	2500	vinylová podlaha	štuková omítka, malba	SDK podhled, pinoplošný SDK podhled, štuková omítka
2.04	sesterna	28.14	2700-3200	vinylová podlaha pro zdravotnictví	štuková omítka, malba	rastrový podhled, štuková omítka
2.05	deníí místnost - personál	11.57	2700-3200	vinylová podlaha	štuková omítka, malba	rastrový podhled, štuková omítka
2.06	akutní ambulance	18.82	2700-3200	elektrostaticky vodivá vinylová podlaha	štuková omítka, malba, keramiký lak do výšky 2 m	rastrový podhled, štuková omítka
2.07	pracovna lékaře	14.93	2700	-	štuková omítka, malba, keramiký lak do výšky 2 m	štuková omítka, pinoplošný SDK podhled, malba
2.08	WC mobilní - pacienti	4.40	2500	polyuretanová stěrka	keramiký obklad	rastrový podhled
2.09	příručí sklád	1.83	2500	vinylová podlaha	štuková omítka, malba	rastrový podhled
2.10	WC muži - personál	1.80	2500	polyuretanová stěrka	keramiký obklad	rastrový podhled
2.11	předšif WC mužů - personál	2.18	2500	polyuretanová stěrka	keramiký obklad	rastrový podhled
2.12	chodba	4.11	2500	vinylová podlaha	štuková omítka, malba	rastrový podhled
2.13	předšif WC mužů - pacienti	2.52	2500	polyuretanová stěrka	keramiký obklad	rastrový podhled
2.14	WC mužů - pacienti	1.70	2500-3200	polyuretanová stěrka	keramiký obklad	rastrový podhled, štuková omítka
2.15	pisárna mužů - pacienti	2.00	2500	polyuretanová stěrka	keramiký obklad	rastrový podhled
2.16	WC žen - pacienti	1.70	2500	polyuretanová stěrka	keramiký obklad	rastrový podhled
2.17	předšif WC žen - pacienti	2.33	2500	polyuretanová stěrka	keramiký obklad	rastrový podhled
2.18	ambulance - odběrová místnost	18.82	2700-3200	elektrostaticky vodivá vinylová podlaha	štuková omítka, malba	štuková omítka, rastrový podhled, malba
2.19	ambulance - psychiatr	16.17	2700-3200	-	štuková omítka, malba	štuková omítka, pinoplošný SDK podhled, akustický podhled, malba
2.20	ambulance - psychiatr	16.12	2700-3200	-	štuková omítka, malba	štuková omítka, pinoplošný SDK podhled, akustický podhled, malba
2.21	ambulance - psychiatr	16.70	2700-3200	vinylová podlaha pro zdravotnictví	malba	štuková omítka, pinoplošný SDK podhled, akustický podhled, malba
2.22	ambulance - psycholog	17.04	2700-3200	-	štuková omítka, malba	štuková omítka, pinoplošný SDK podhled, akustický podhled, malba
2.23	ambulance - psycholog	14.84	2700-3200	-	štuková omítka, malba	štuková omítka, pinoplošný SDK podhled, akustický podhled, malba
2.24	ambulance - psycholog	13.32	2700-3200	-	štuková omítka, malba	štuková omítka, pinoplošný SDK podhled, akustický podhled, malba
2.25	WC žen - personál	1.36	2500	polyuretanová stěrka	keramiký obklad	rastrový podhled
2.26	předšif WC žen - personál	1.92	2500	polyuretanová stěrka	keramiký obklad	rastrový podhled
2.27	čekárna, chodba	49.01	2600-3200	-	štuková omítka, malba, keramiký lak do výšky 2 m	rastrový podhled, štuková omítka
2.28	předšif / filtr	13.94	2600	vinylová podlaha pro zdravotnictví	štuková omítka, malba, obklad chemliný pásy	rastrový podhled
2.29	příjmová místnost	12.00	2700	-	štuková omítka, malba, keramiký lak do výšky 2 m	pinoplošný SDK podhled
2.30	dospívaví místnost/ příprava	12.37	2600-3000	elektrostaticky vodivá vinylová podlaha	keramiký lak do výšky 2 m	pinoplošný SDK podhled, malba
2.31	zákrokový sklád	21.62	2600-3150	-	keramiký obklad	rastrový podhled
2.32	chodba	94.08	2500	-	-	rastrový podhled
2.32a	chodba	46.23	2500	vinylová podlaha pro zdravotnictví	štuková omítka, malba, keramiký lak do výšky 2 m	rastrový podhled
2.32b	chodba	45.35	2500	-	-	protipožární SDK pinoplošný podhled
2.33	koupelna pacienti	4.24	2500	polyuretanová stěrka protiskluzová	keramiký obklad	SDK pinoplošný podhled
2.34	pokoí pacienti - 2 lůžka	23.18	2600-3150	vinylová podlaha pro zdravotnictví	štuková omítka, malba, keramiký lak do výšky 2 m	pinoplošný SDK podhled, malba
2.35	pokoí pacienti - 2 lůžka	26.20	2600-3150	-	štuková omítka, malba	SDK pinoplošný podhled
2.36	koupelna pacienti	4.34	2500	polyuretanová stěrka protiskluzová	keramiký obklad	SDK pinoplošný podhled
2.37	koupelna pacienti	4.29	2500	polyuretanová stěrka protiskluzová	keramiký obklad	SDK pinoplošný podhled
2.38	izolační místnost - 1 lůžko	12.83	2600-3150	vinylová podlaha pro zdravotnictví	štuková omítka, malba, keramiký lak do výšky 2 m	pinoplošný SDK podhled, malba
2.39	dezinfekční místnost	5.23	2500	polyuretanová stěrka protiskluzová	keramiký obklad	rastrový podhled
2.40	sesterna	13.72	2600	vinylová podlaha pro zdravotnictví	štuková omítka, malba	rastrový podhled
2.40a	místo pozorování	7.68	3150	vinylová podlaha	štuková omítka, malba	štuková omítka, malba
2.41	záchod personálu	11.56	2600	vinylová podlaha	štuková omítka, malba	pinoplošný SDK podhled
2.42	čajová kuchyně	4.50	2500	vinylová podlaha	štuková omítka, malba	pinoplošný SDK podhled
2.43	observační / izolační místnost - 1 lůžko	12.68	2600-3150	vinylová podlaha pro zdravotnictví	štuková omítka, malba, keramiký lak do výšky 2 m	pinoplošný SDK podhled, malba
2.44	koupelna pacienti	4.12	2500	polyuretanová stěrka protiskluzová	keramiký obklad	SDK pinoplošný podhled
2.45	koupelna pacienti - ZTP	5.87	2500	protiskluzová	keramiký obklad	SDK pinoplošný podhled
2.46	pokoí pacienti - 2 lůžka - ZTP	27.72	2600-3150	vinylová podlaha pro zdravotnictví	štuková omítka, malba, keramiký lak do výšky 2 m	pinoplošný SDK podhled, malba
2.47	pokoí pacienti - 2 lůžka	27.70	2600-3150	-	štuková omítka, malba, keramiký lak do výšky 2 m	pinoplošný SDK podhled, malba
2.48	koupelna pacienti	4.71	2500	polyuretanová stěrka protiskluzová	keramiký obklad	SDK pinoplošný podhled
2.49	koupelna pacienti	3.92	2500	protiskluzová	keramiký obklad	SDK pinoplošný podhled
2.50	pokoí pacienti - 2 lůžka	20.52	2600-3000	vinylová podlaha pro zdravotnictví	štuková omítka, malba, keramiký lak do výšky 2 m	pinoplošný SDK podhled, malba
2.51	pokoí pacienti - 2 lůžka	19.65	2600-3000	-	štuková omítka, malba	SDK pinoplošný podhled
2.52	koupelna pacienti	4.76	2500	polyuretanová stěrka protiskluzová	keramiký obklad	SDK pinoplošný podhled
2.53	bezbariérová umývárna	8.50	2500	protiskluzová	keramiký obklad	rastrový podhled
2.54	deníí místnost - pacienti	32.43	2600-3150	vinylová podlaha	štuková omítka, malba, keramiký lak do výšky 2 m	pinoplošný SDK podhled, malba
2.55	místnost skupinové terapie	21.46	2600-3150	vinylová podlaha	štuková omítka, malba, keramiký lak do výšky 2 m	štuková omítka, rastrový podhled
2.56	tělocvična pacienti	19.04	2600-3200	vinylová podlaha	štuková omítka, malba, keramiký lak do výšky 2 m	štuková omítka, rastrový podhled
2.57	sklad - čistě prádlo	2.15	2500	vinylová podlaha pro zdravotnictví	štuková omítka, malba	rastrový podhled
2.58	rozdávna SLP	2.81	3200	-	štuková omítka, malba	štuková omítka, malba
2.59	úklád	6.83	2500	polyuretanová stěrka protiskluzová	keramiký obklad	rastrový podhled
2.60	chodba - personál	7.32	2500	vinylová podlaha	štuková omítka, malba, keramiký lak do výšky 2 m	rastrový podhled
2.61	sklad - špinavé prádlo	2.50	2500	vinylová podlaha	štuková omítka, malba	rastrový podhled
2.62	WC žen - personál	1.66	2500	polyuretanová stěrka protiskluzová	keramiký obklad	rastrový podhled
2.63	předšif WC - personál	4.11	2500	-	keramiký obklad	rastrový podhled
2.64	neobsazeno	-	-	-	-	-
2.65	WC mužů - personál	1.75	2500	polyuretanová stěrka	-	rastrový podhled
2.66	lékařský pokoí	18.33	2600-3200	vinylová podlaha	štuková omítka, malba	štuková omítka, pinoplošný SDK podhled, malba
2.67	pokoí pacienti - 2 lůžka	20.79	2700-3200	vinylová podlaha pro zdravotnictví	štuková omítka, malba, keramiký lak do výšky 2 m	pinoplošný SDK podhled, štuková omítka
2.68	koupelna pacienti	5.04	2700-3200	polyuretanová stěrka protiskluzová	keramiký obklad	SDK pinoplošný podhled, štuková omítka
2.69	koupelna pacienti	4.61	2500	protiskluzová	keramiký obklad	SDK pinoplošný podhled
2.70	pokoí pacienti - 2 lůžka	22.82	2700-3200	vinylová podlaha pro zdravotnictví	štuková omítka, malba, keramiký lak do výšky 2 m	štuková omítka, pinoplošný SDK podhled, malba
2.71	pokoí pacienti - 2 lůžka	21.67	2700-3200	-	keramiký obklad	SDK pinoplošný podhled
2.72	koupelna pacienti	4.76	2500	polyuretanová stěrka protiskluzová	keramiký obklad	SDK pinoplošný podhled
2.73	koupelna pacienti	4.61	2700-3200	protiskluzová	keramiký obklad	SDK pinoplošný podhled, štuková omítka
2.74	pokoí pacienti - 2 lůžka	22.66	2700-3200	vinylová podlaha pro zdravotnictví	štuková omítka, malba, keramiký lak do výšky 2 m	štuková omítka, pinoplošný SDK podhled, malba
2.75	místnost pro návštěvy	33.06	2700-3200	-	štuková omítka, malba	štuková omítka, pinoplošný SDK podhled, malba
2.76	WC mobilní - pohotovostní	4.52	2500	polyuretanová stěrka	keramiký obklad	rastrový podhled
2.77	úklád	4.25	2500	polyuretanová stěrka	keramiký obklad	rastrový podhled
2.78	prádelna - pacienti	3.09	2500	protiskluzová	keramiký lak - nátěr	rastrový podhled
2.79	atrium	105.79	-	-	-	-
V1	výtah - evakuační, provozní	7.10	-	-	-	-
V2	výtah - veřejnost	3.01	-	-	-	-
IS1	instalační šachta	1.93	-	-	-	-
IS2	instalační šachta	0.88	-	-	-	-
IS3	instalační šachta VZT	0.75	-	-	-	-
IS3c	instalační šachta VZT	0.63	-	-	-	-
IS4	instalační šachta VZT	1.42	-	-	-	-
IS7	instalační šachta VZT	1.11	-	-	-	-
IS8	instalační šachta VZT	1.27	-	-	-	-

LEGENDA MATERIÁLŮ		
	železobetonové konstrukce	 tepelná izolace z minerální vlny
 stěny z vápenopiskových tvárnic 248/300/248 mm systémová zdící malta M10		 předstěna ze sádrovákládných desek nosné kovové profily 75 mm celobobová pružná páska jednostranné jednoduše opláštění cementem pojevu lehkou betonovou desku se sendvičovou strukturou a povrchovými vrstvami oboustranné vyztuženými sklenou tkaninou odolnou pro alkáliím, 12,5 mm bez izolace v místě kotvení madel provést výtěhu s nosností 150 kg
 stěny z vápenopiskových tvárnic 248/250/199 mm systémová zdící malta M10		 předstěna ze sádrovákládných desek s paženou nosné kovové profily 50 mm celobobová pružná páska jednostranné opláštění 11*2,5 mm sádrovákládnou deskou (obj. hm. $\pm 1150\text{kg/m}^2$ ) bez izolace
 stěny z vápenopiskových tvárnic 248/150/248 mm systémová zdící malta M10		 stěna šachty EI60 DP1 oboustranná na nosné kovové konstrukci z profilu 2*RW-75 jednostranné dvojité opláštění protipáží sádrokartonovou deskou 12*2,5 mm výplň z minerální izolace z kamenných vláken (obj. hm. 40kg/m <sup>3</sup> ), tl. 50 mm
 stěny z vápenopiskových tvárnic 248/115/248 mm systémová zdící malta M10		 vnitřní dělicí nenosné zdí tvárnice z autoklávoého pórobetonu tlaké zšíření na zdici maltu pro tenké spáry M10 75/249/599 mm
 předstěna ze sádrovákládných desek s paženou nosné kovové profily 75 mm celobobová pružná páska jednostranné opláštění 11*2,5 mm sádrovákládnou deskou (obj. hm. $\pm 1150\text{kg/m}^2$ ) bez izolace		

Souřadnicový systém : JTSK  
Výškový systém : Bpv  
±0,000 = 289,800 m n.m.

OBJEDNATEL

**KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ  
PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245,  
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ**



KRÁLOVÉHRADECKÝ  
KRAJ

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN
HLAVNÍ ARCHITEKT	ING. ARCH. VÁCLAV ČERNÝ
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN
VYPRACOVAL	ING. ARCH. PAVLA OLŠOVSKÁ
KRAJ : KRÁLOVÉHRADECKÝ	STAV. ÚŘAD :

**KANIA**  
KANIA, a.s. Špélova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívóz  
tel : 598 243 487  
e-mail : [info@kania-ostrava.cz](mailto:info@kania-ostrava.cz)

**OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN  
PAVILON PSYCHIATRIE**

NÁZEV OBJEKTU : SO01	ČÁST : D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
-------------------------	---

NÁZEV PŘÍLOHY :

PŪDORYS 2NP

STUPEN	DUR/DSP	
DATUM	02/2024	
FORMÁT/POČET STR.	A4/12	
MÉRITKO	1:100	
ARCHIVNÍ ČÍSLO		
Č. ZAK.	23026	ČÍSLO
SOUBOR	DWG	SOUPRAVY
Č. PŘÍLOHY :		
23026-DSP-D.1.1-SQ 01-06		