


ROZVADĚČ DC - MX1

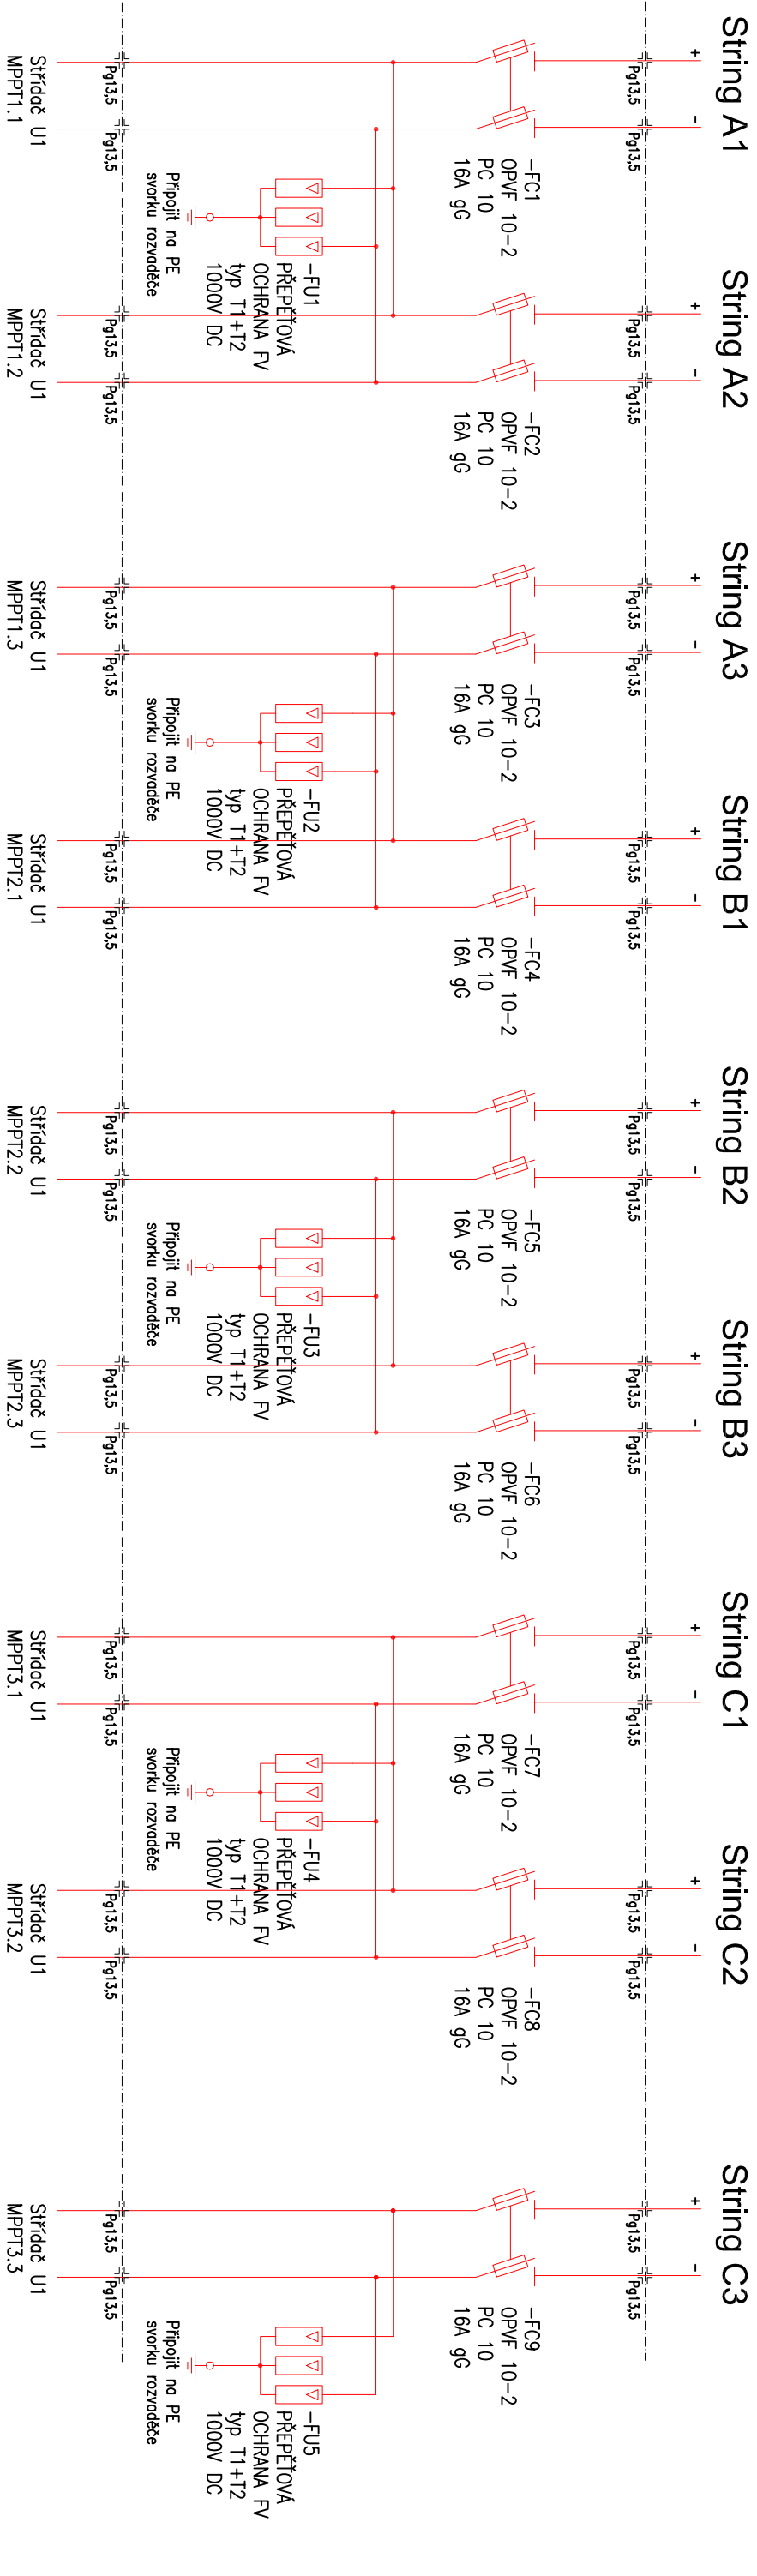

Rozváděčová skříň WSA IP66, 800x800x300 mm, 1k dveře, s MD

- Materiál: Robustní konstrukce ve tvaru kříže, která je svařena z ocelového plechu válcovaného za studena bez ohledu na velikost skříně. Kryt se skládá ze dvou částí: Skříň a dveře
- Tloušťky ocelových plechů skříně:
- 1křídlé
- 1,2mm: WSA3025150 až WSA8040300
- 1,5mm: WSA8060210 až WSA1208300
- Přírubové desky:
- Příruby z 1,5mm práškově lakovaného ocelového plechu
- Přívod kabelů je možný přes přírubu v dolní nebo horní části skříně, v závislosti na otočení o 180°
- Příruba: je umístěna co nejvíce u zadní části skříně, tak, aby bylo možné zavést kabely tak, aby nezabíraly příliš místa v prostoru skříně
- Těsnění pro zachování vysokého stupně ochrany je obsahem dodávky
- Dveře: Vyrobené z ocelového plechu a opatřené šrouby se závitem M6 pro uzemnění
- Tloušťky ocelových plechů

OBJEDNATEL :		KRAJ	
OBEDNATEL :		KRAJ	
VEDOUcí PROJEKTANT		ING. ONDŘEJ FABIÁN	
HLAVNí ARCHITEKT		ING. ARCH. VÁCLAV ČERMÁK	
ZODP. PROJEKTANT		ING. PAVEL ČESLÍK	
VYPRACOVAL		LIBOR FIALA	
KRAJ : KRALOVEHRADECKÝ		STAV. ÚŘAD: JIČÍN	
NÁZEV AKCE :		STUPĚŇ	
OBLASTNí NEMOCNICE JIČÍN PAVILON PSYCHIATRIE		DATUM	
		FORMÁT/PŮČET STR.	
		MĚŘITKO	
		ARCHIVNí ČÍSLO	
		Č. ZAK.	
NÁZEV PŘÍLOHY :		SOUBOR	
ROZVADĚČ DC - MX1		Č. PŘÍLOHY :	
		23026-DSP-D.2-01.8-04	