


LEGENDA STABILNÍHO HASIČÍHO ZAŘÍZENÍ					
Symbol	Počet	Závit	K-Faktor	Popis	Poznámka
	21	15mm	80	SUCHÝ ZÁVĚSNÝ SPRINKLER 1/2X68 3mm mosaz s rozetou	
				HLAVNÍ POTRUBÍ DN100	
				VEDLEJŠÍ POTRUBÍ DN25-32	
				NEJISTĚNÁ PLOCHA	

POZN:
ROZVÁDĚCÍ POTRUBÍ MUSÍ MÍT SKLON SMĚREM K ROZDĚLOVACÍMU POTRUBÍ NEJMÉNĚ 0,4 % A ROZDĚLOVACÍ POTRUBÍ MUSÍ MÍT SKLON NEJMÉNĚ 0,2 % SMĚREM K PŘÍSLUŠNÉ ODVODŇOVACÍ ARMATUŘE.

UPEVNĚNÍ
BEFESTIGUNG

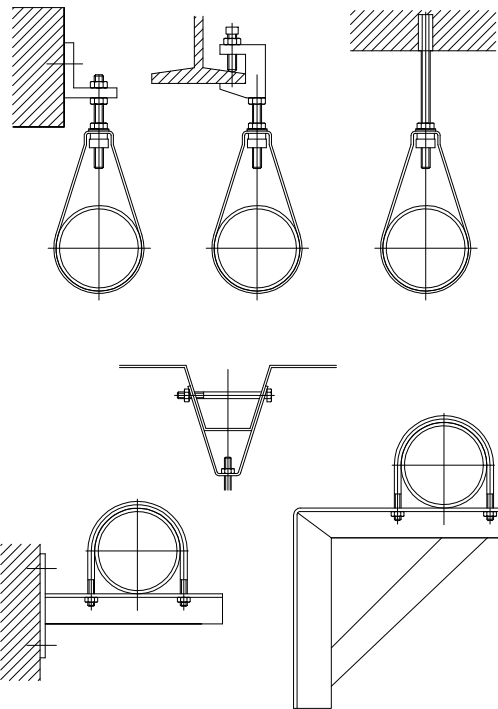

MIN. VOLNÝ PROSTOR POD SPRINKLEREM
MIN. FREIRAUM UNTER DEM SPRINKLER

RIZIKO RISIKO	VOLNÝ PROSTOR FREIRAUM [m]
LH	0,5
OH	0,5
HHP	1,0
HHS	1,0

Stabilní systém : JTSK

Výškový systém : Bpv
±0,000 = 289,800 m n.m.

OBJEDNATEL :

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245,
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

VEDOUCÍ PROJEKTANT : ING. ONDŘEJ FABIÁN
HLAVNÍ ARCHITEKT : ING. ARCH. VÁCLAV ČERMÁK
ZODP. PROJEKTANT : PETR VERNER
VYPRACOVAL : ING. MICHAELA KRÍŽOVÁ
KRAJ : KRÁLOVÉHRADECKÝ STAV. ÚŘAD : JIČÍN

NÁZEV AKCE :

OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN
PAVILON PSYCHIATRIE

NÁZEV OBJEKTU : SO01
ČÁST : D.2-01.7 - STABILNÍ HASIČÍ ZAŘÍZENÍ
NÁZEV PŘÍLOHY :

PŮDORYS 1.NP

KANIA
KANIA, a.s. Špálkova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz
tel : 596 243 487
e-mail : info@kania-ostrava.cz

STUPEN : DSP
DATUM : 02/2024
FORMÁT/POČET STR. : A4/6
MĚŘÍTKO : 1:150
ARCHIVNÍ ČÍSLO :
Č. ZAK. : 23026
SOUBOR : DWG
ČÍSLO SOUPRAVY :

Č. PŘÍLOHY :
23026-DSP-D.2-01.7-05

