


- FALCOVANÝ PLECH FeZn tl. 0,5 mm
- Separační folie
- BEDNĚNÍ DŘEVĚNÁ PRKNA tl. 25 mm
- LATĚ A KONTRALATĚ 40 X 60 mm, VĚTRANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA tl. 40 mm
- DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ VĚTROTĚSNÁ FÓLIE LDS 0,04 mm
- STÁVAJÍCÍ KROKVE 100x180 mm

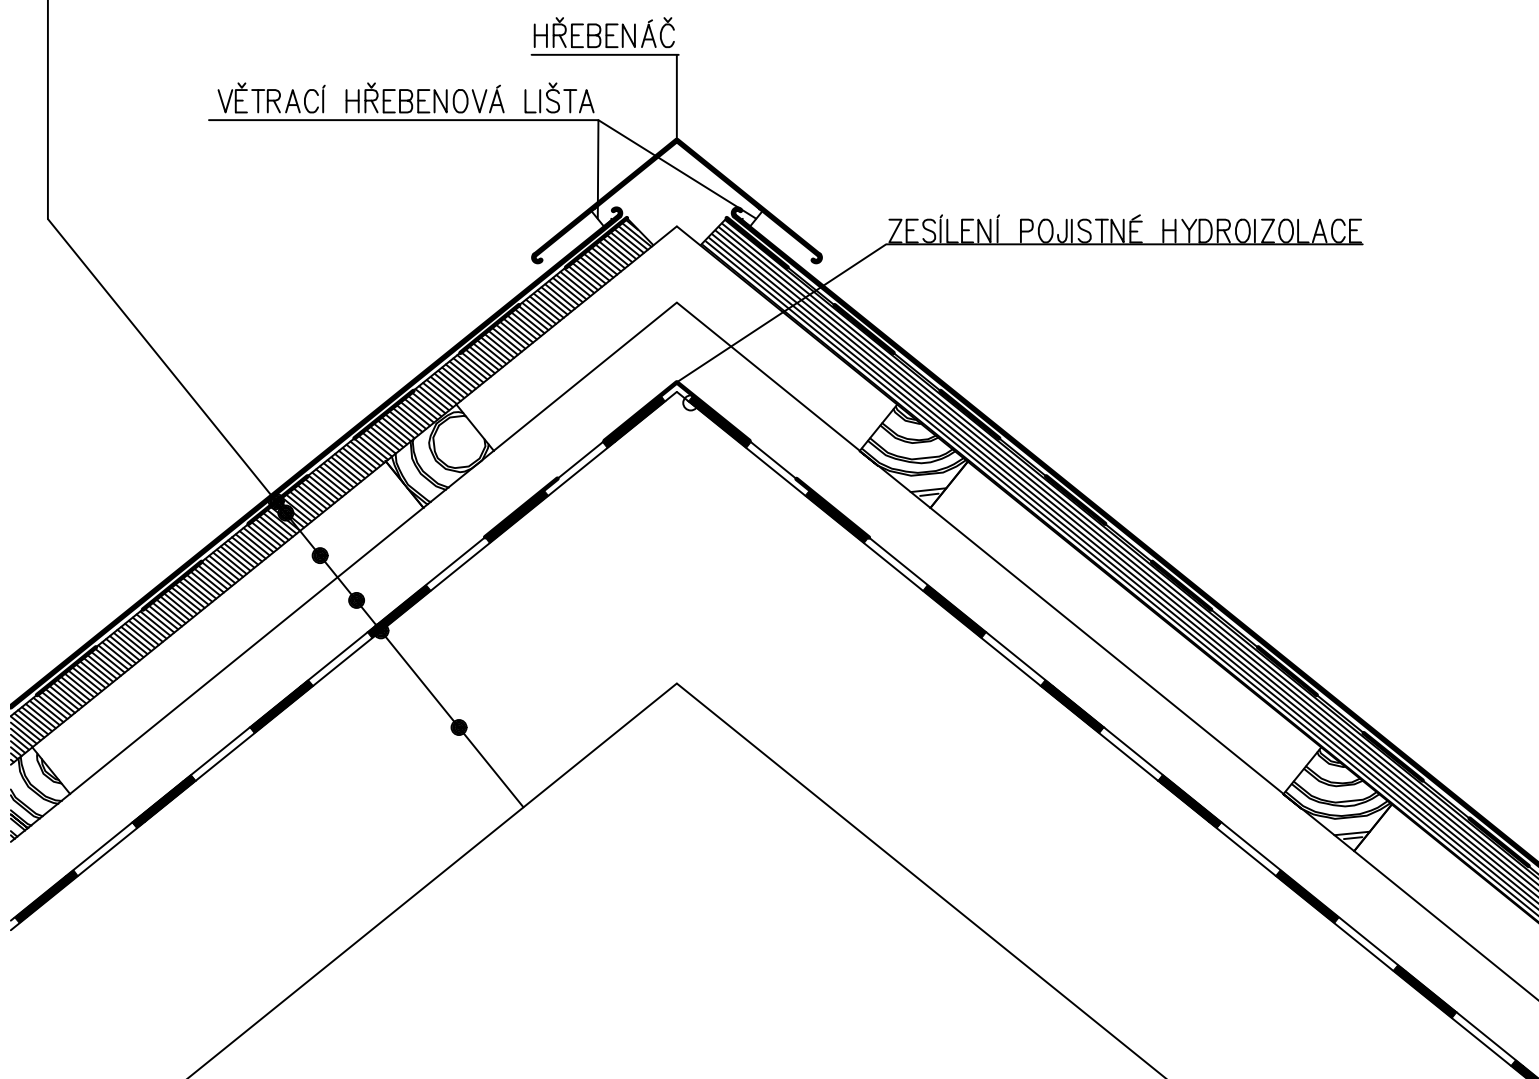

DETAIL Č.21 M 1:5 – SCHÉMA HŘEBENE STŘECHY