


PODÉLNÝ PROFIL KM 1,00000 – 2,00000
M 1:1000/100

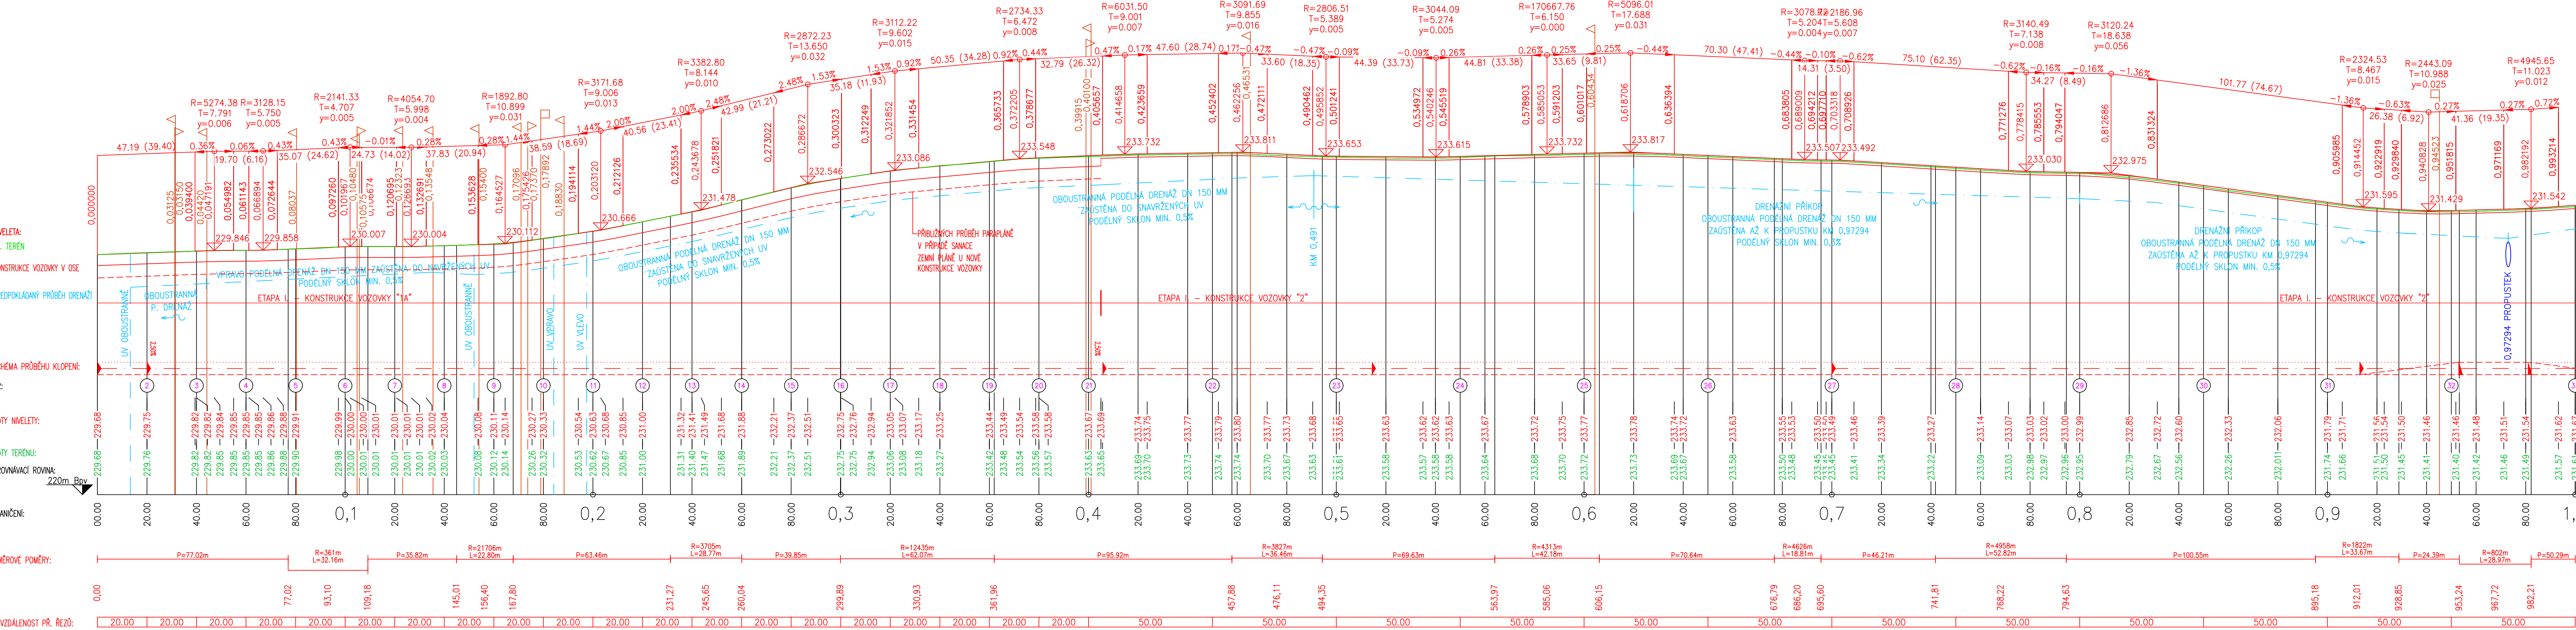

POZNÁMKY:

- NAVRŽENÁ NIVELETA VYCHÁZÍ ZE STÁVAJÍCÍHO STAVU A DLE POUŽITÉ KONSTRUKCE VOZOVKY.
- PŘEDEVŠÍM V "OPRAVOVANÝCH" ÚSEKCH S KONSTRUKCÍ "2" JE KLOPENÍ VOZOVKY ZAKRESLENO ORIENTAČNĚ, VYCHÁZÍ ZE STÁVAJÍCÍHO STAVU. JE PATRNO Z PRŮCHÝZÍ ŘEZŮ.
- SANACE KRAJŮ BUDOU PROVEDENY V DELCE OPRAVY, VÝJMA ÚSEKŮ, KDE JE NAVRŽENA REKONSTRUKCE VOZOVKY S ODSTRÁNĚNÍM KONSTRUKČNÍCH VRSTEV
- SANACE PODLOŽÍ – V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ Ede_f2,MIN=45 MPa (30 MPa) BUDE PROVEDENA SANACE ZEMNÍ PLÁNĚ, ZPŮSOB A ROZSAH SANACI BUDE UPŘESNĚN DLE POŽADÁVKŮ GEOTECHNIKA V PRŮBĚHU VÝSTAVBY.
- ROZSAH LOKÁLNÍCH OŠETŘENÍ TRHLIN DLE TP 115 A LOKÁLNÍCH SANACÍ BUDE UPŘESNĚN PO ODPRÉŽOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH VRSTEV VIZUÁLNÍ PROHLÍDKOU
- PŘESNÁ POLOHA DRENÁŽÍ BUDE UPŘESNĚNA BĚHEM VÝSTAVBY S OHLEDEM NA PRŮBĚH STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ, KOŘENOVÉHO SYSTÉMU ZACHOVÁVANÝCH VZROSTLÝCH STROMŮ. DÁLE DLE POŽADOVANÉHO DOTČENÍ POZEMKŮ, DLE PRINCIPU NÁVRHU ODVODNĚNÍ A NAVRŽENÉ KONSTRUKCE (ZOHLEDNĚNÍ PŘÍPADNÝCH SANACÍ).

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK		01/2025
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BALT p.v.		06/2021
± 0,000 = m n.m.		11/2018
Index		Změna
Změna		Datum
Výpracoval: Ing. Jelínková K.		Kontroloval: Ing. Kučera M.
Zodpovědný projektant: Ing. Kučera M.		Hlavní inženýr projektu: Ing. Kučera M.
Akce		Investor
III/32414 Lužec nad Cidlinou		Královéhradecký kraj Pivovarské nám. 1245/2, Hradec Králové 50003
Objekt		Obec Lužec nad Cidlinou
SO 101 KOMUNIKACE		Kraj Královéhradecký
Technická zpráva		Formát 6 x A4
Profese Dopravní stavby		Stupeň DSP+PDPS
Měřítko 1:1000/100		Číslo přílohy 57/16
Název přílohy		Paré
PODÉLNÝ PROFIL KM 0,00000 - 1,00000		Číslo přílohy C.1.2.2.1