


KOORDINACNI SITUACE 1:500

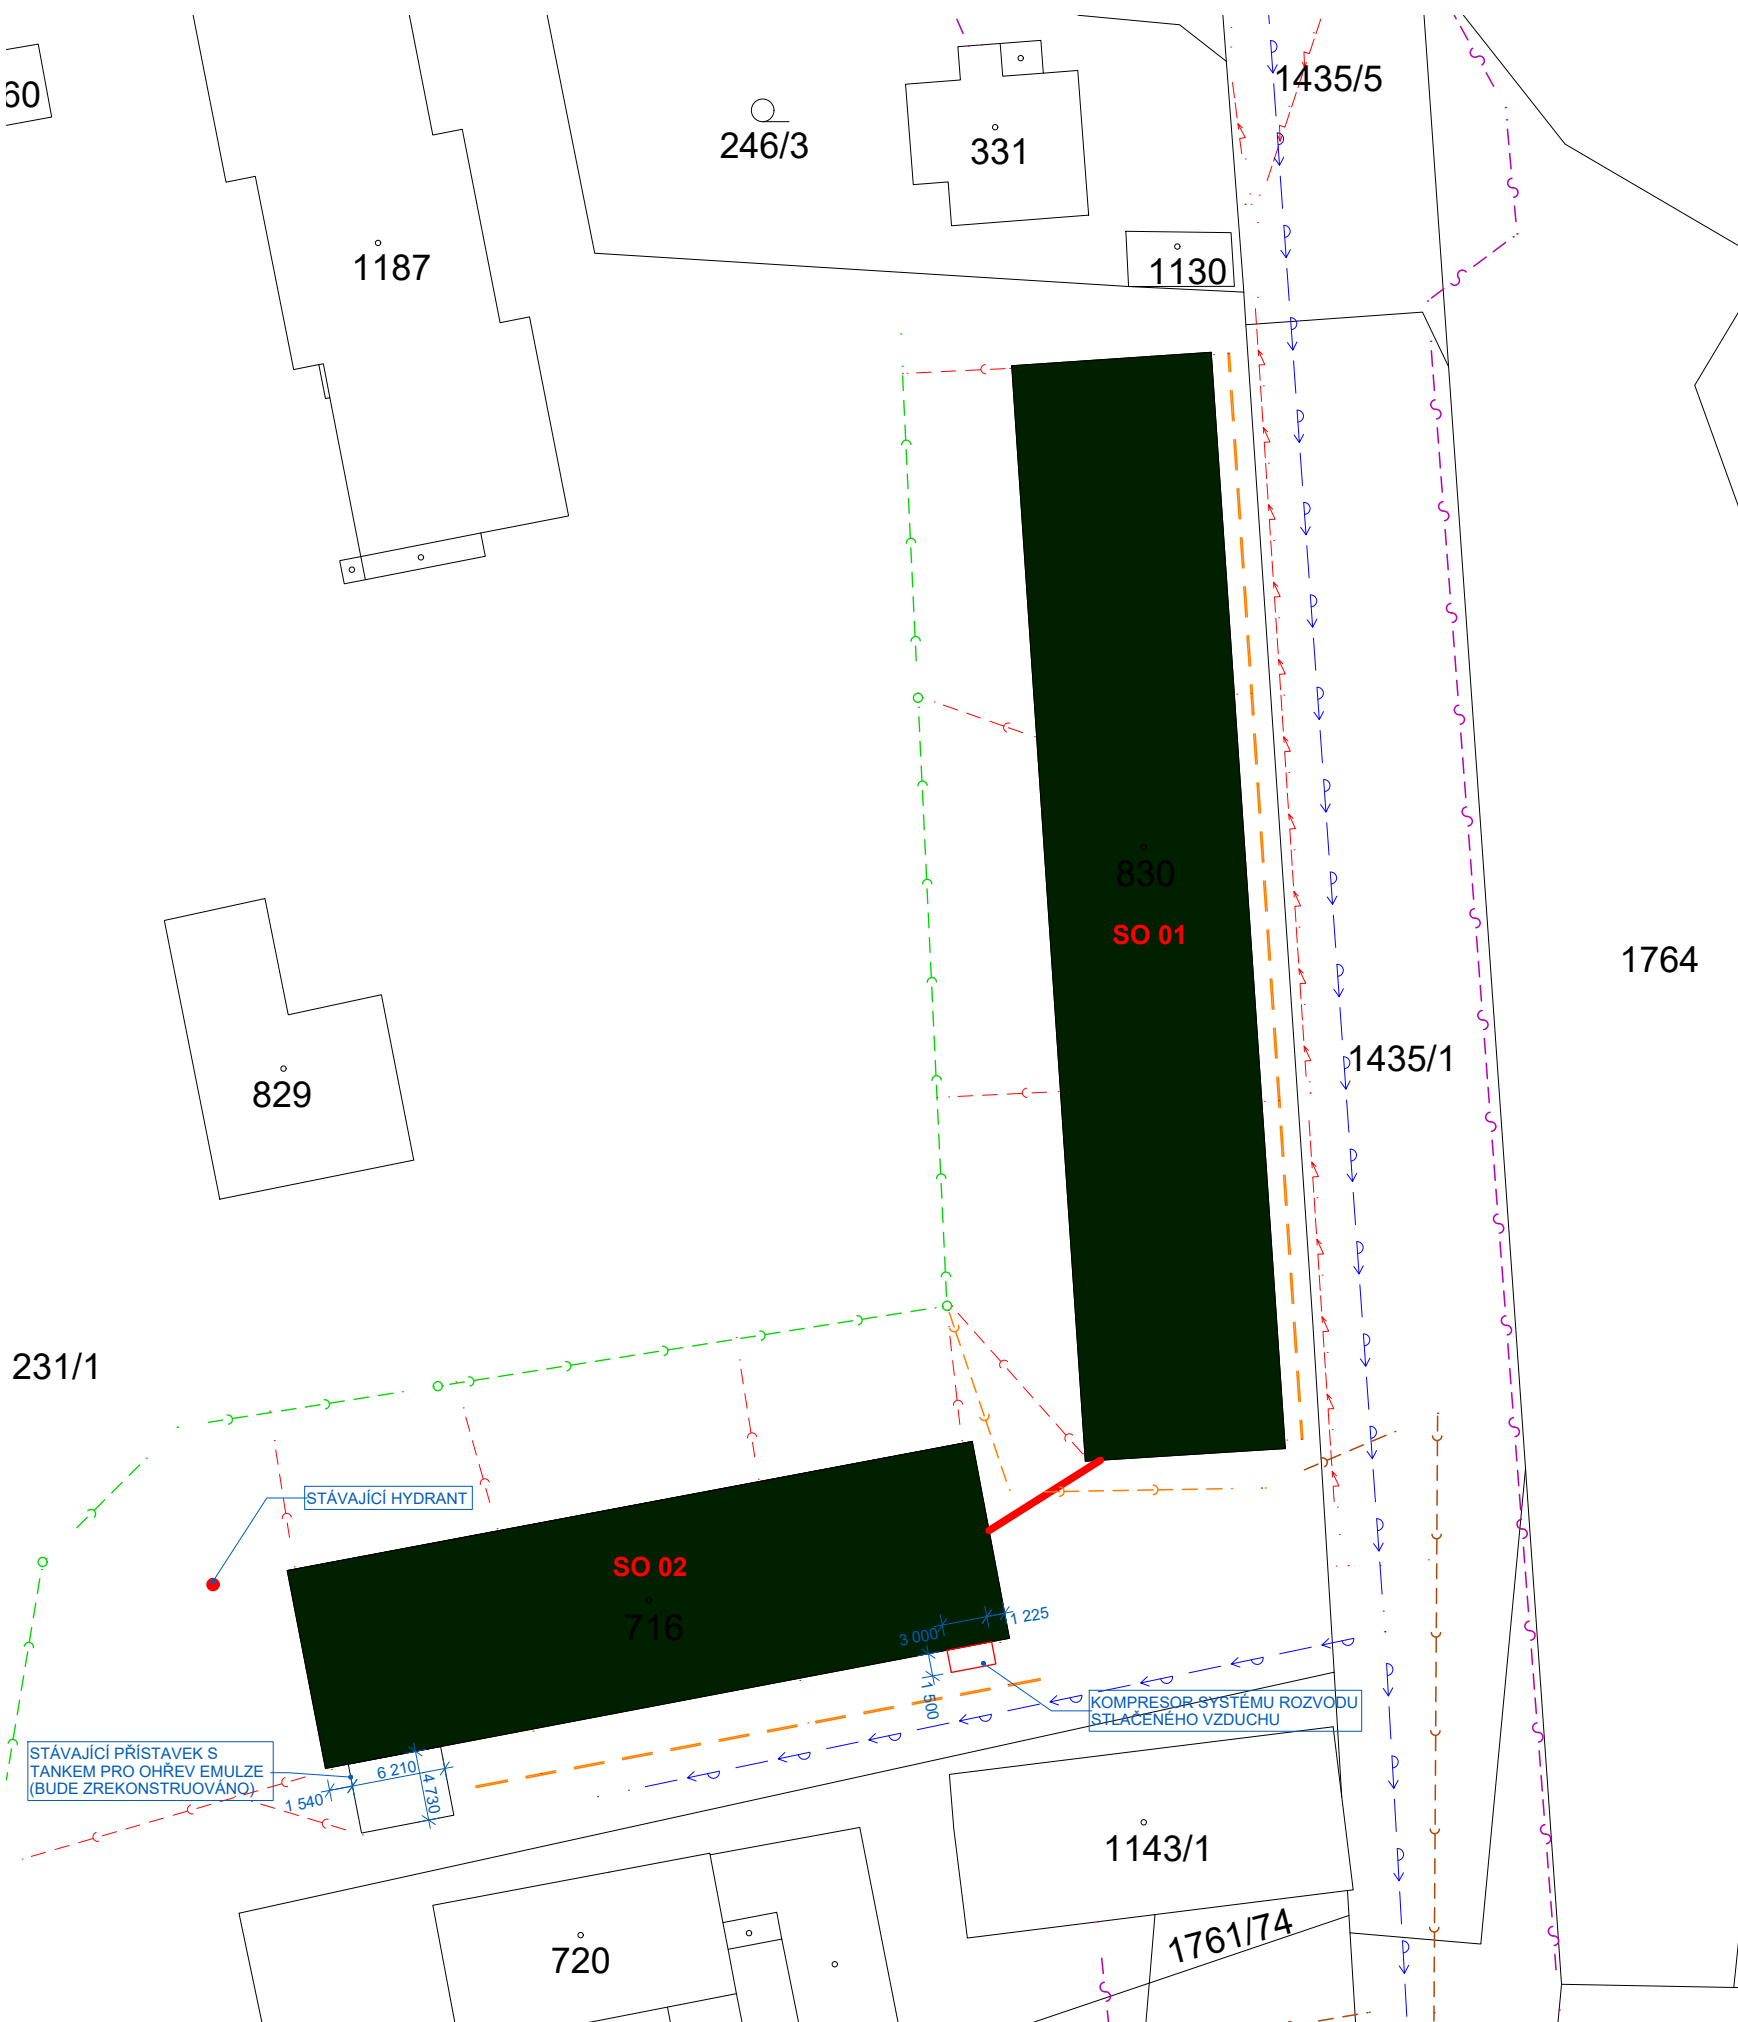

LEGENDA VEDENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ:

PODZEMNÍ VEDENÍ NÍZKÉHO NAPĚTÍ DO 1 kV

TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ

VODOVOD

KANALIZAČNÍ VEDENÍ (DLE STANOVISKA VAK TRUTNOV)

VNITROAREÁLOVÉ KANALIZAČNÍ VEDENÍ
(ZAKRESLENO PŘÍBLIŽNĚ DLE POLOHY VPUSTÍ)

KANALIZAČNÍ VEDENÍ - PRAVDĚPODOBŇĚ (DLE ARCHIVNÍCH VÝKRESŮ)

LEGENDA VEDENÍ NOVÝCH SÍTÍ:

~~2x~~ CHRÁNIČKA DN 75 mm, 2x PŘÍPRAVA PRO TOPNÉ POTRUBÍ,
1x ROZVOD STLAČENÉHO VZDUCHU (VŠE DLE POPISU V TZ)

DEŠŤOVÉ SVODNÉ POTRUBÍ

== DRENÁŽNÍ POTRUBÍ

LEGENDA OBJEKTU:

OBJEKTY ŘEŠENÝCH GARÁŽÍ

KATASTRÁLNÍ HRANICE POZEMKŮ A POZEMKOVÁ ČÍSLA


POZNÁMKY

- VEŠKERÁ VEDENÍ SÍTÍ JSOU ZAKRESLENA POUZE ORIENTAČNĚ V PŘÍBLIŽNÉ POLOZE



- DLE INFORMACÍ ZAMĚŠTNANCŮ ÚDRŽBY SILNIC JE POD OBJEKTEM SO 02 VEDENO KANALIZAČNÍ POTRUBÍ (UVNITŘ BUDOVY JE KANALIZAČNÍ POKLOP), PRŮBĚH VEDENÍ JE NEZNÁMÝ. DÁLE SE V OKOLÍ OBJEKTŮ BUDE NACHÁZET VEDENÍ PŘÍVODU VODY K HYDRANTU A TĚŽ PŘÍVODY SÍTÍ SILNOPROUDU A SLABOPROUDU DO ŘEŠENÝCH OBJEKTŮ. PRŮBĚHY VŠECH TĚCHTO SÍTÍ NEJSOU ZNÁMY. PROJEKT PROTO NAVRHUJE **PROVEDENÍ VŠECH VÝKOPOVÝCH PRACÍ RUČNĚ**

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NAVRŽENA DLE DOSTUPNÝCH MOŽNÝCH INFORMACÍ A INFORMACÍ SDĚLENÝCH INVESTOREM. PŘI STAVEBNÍCH PRÁCECH MOHOU BYT ZJIŠTĚNY TAKOVÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT PŘEDPOKLAD A ROZSAH PRÁČI, V TÝCHTO PŘÍPADECH BUDE PROJEKTANT V PŘEDSTÍHU UPOZORNĚN A ÚPRAVA BUDE ŘEŠENA V RAMCI ZMĚNOVÉHO ŘÍZENÍ.

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JSOU ČÁSTI ZÚČASTNĚNÝCH PROFESÍ, VÝSTUPY TĚCHTO PROFESÍ OBAZĚNÉ V ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍM ŘEŠENÍ JSOU POUZE ORIENTAČNÍHO CHARAKTERU. K PODROBNÉMU ŘEŠENÍ DÍLČÍCH SOUČASTÍ STAVBY SLOUŽÍ TYTO SAMOSTATNÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A TO ZEJMENA POZARNÉ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY



±0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY V 1.NP

Hlavní inženýr projektu : Ing. Radek Myšák		<div></div>
Zodpovědný projektant : Ing. Radek Myšák		
Projektant : Jan Jindra		
Kraj :	M.Ú. : Trutnov	
Stavebník : ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. IČO: 27502988 Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové		
Stavba : Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel - Trutnov Poříčí u Trutnova [769223], p. č. 830, 716 a 231/1		
#Jméno podskupiny		Autorizace: 
		Číslo zakázky : 22/03/0734
		Stupeň PD : DPS
		Datum : 8/2022
		Měřítko : 1:500
		Formát : A3
Název výkresu : #Jméno výkresu		Číslo výkresu : #IDVýkr