

Dodatek č. 3

smlouvy o dílo uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	Petr Koleta, hejtman kraje
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
číslo účtu	123-5588480297/0100

dále jen „objednatel“ a

Zhotovitel	KAMI PROFIT, s.r.o.
	společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Bratislava pod spisovou značkou 36648/B
se sídlem	Bratislava, Pri starom letisku 17, Slovenská republika
registrační číslo	35943301
DIČ	2022023872
zástupce	Ladislav Lipka, prokurista
bankovní spojení	Všeobecná úvěrová banka a.s.
číslo účtu	SK46 0200 0000 0040 3254 6751

podnikající na území ČR prostřednictvím odštěpného závodu

	KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod,
	společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou A 21539
se sídlem	Spojů 835/2, Porubá, 708 00 Ostrava
IČO	05264758
DIČ	CZ683743702
zástupce	Ing. Daniel Rimel, vedoucí odštěpného závodu
bankovní spojení	Všeobecná úvěrová banka a.s.
číslo účtu	0000001000004567/6700, IBAN CZ31 6700 000 0010 0000 4567

dále jen „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 7. 2024 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „**Výstavba chráněného bydlení v Nové Páce - stavební práce,**“ uveřejněné ve věstníku veřejných zakázek pod číslem Z2023-058019, smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn souhrnně jako „smlouva o dílo“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech (ZL) č. 9 - 12, 14 - 17 a 19 - 22, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce a méněpráce.

3. Změny závazku ze smlouvy dle ZL č. 17 nejsou podstatnými změnami závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona.
4. Změny závazku ze smlouvy dle ZL č. 9 - 12, 14 - 16 a 19 - 22 nejsou podstatnými změnami závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona.
5. V návaznosti na změny dle ZL č. 19 dochází k přiměřenému prodloužení doby realizace stavebních prací, a to o 41 dnů. Dojde k přesunu přípojky ČEZ. Do přepojení a doložení potřebných dokladů není možné dílo zkolaudovat.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se ZL č. 9 - 12, 14 - 17 a 19 - 22, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Ustanovení článku 6 odst. 2 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

Zahájení plnění:	na Výzvu objednatele k zahájení plnění a převzetí staveniště dle bodu 6.1
Dokončení stavebních prací	nejdéle do 75 týdnů a 2 dny od předání a převzetí staveniště
Předání řádně dokončeného díla (stavby) včetně předání kolaudačního souhlasu nebo pravomocného kolaudačního rozhodnutí či jiného opatření příslušného stavebního úřadu, na jehož základě bude možné trvale užívat dokončenou stavbu	nejdéle do 32 dnů od dokončení stavebních prací
Zkušební provoz	Zahájení a provádění zkušebního provozu ihned po dokončení stavebních prací, v délce 4 týdnů

3. Cena díla dle článku 7 odst. 2 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

Celková cena dle původní smlouvy o dílo v Kč bez DPH	45.347.954,43
Celková cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	45.604.174,20
Celková cena dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	47.715.316,07
Vícepráce dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	2.778.726,69
Méněpráce dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	2.087.542,71
Celková cena dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	48.406.500,05

Závěrečná ustanovení

1. Otázky dodatkem výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.


2. Je-li uzavřen v listinné podobě, je tento dodatek vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě přečetly a že nebyl uzavřen v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.
5. O uzavření dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/10/664/2025 ze dne 14. 4. 2025.

Příloha: Změnové listy č. 9-12, 14-17 a 19-22

Za objednatele
V Hradci Králové

Za zhotovitele
V Bratislavě

.....
Petr Koleta
hejtman Královéhradeckého kraje


Ladislav Lipka
prokurista

13:39:47+01'00'

ZMĚNOVÝ LIST					ZL9	
Úprava vodoměrné šachty - pojízdnost pro vozidla do 40t						
Stavba:		Výstavba chráněného bydlení v Nové Páce - stavební práce				
Objekt:		D.6.-IO 04 - Vodovodní přípojka				
Předkládá:		KAMI PROFIT s.r.o			Datum: 09.07.2025	
Odesláno/ předáno:		Přílohy / počet listů				
poštou		1) Položkový rozpočet změny			1	listů
e-mailem X		2) Projektové podklady			0	listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace			0	listů
1 Technický popis změny:						
1.1 Popis původního řešení: Plastová samonosná vodoměrná šachta, osazena litinovým poklopem třídy zatížení D400						
1.2 Popis nového řešení: Záměna samonosné plastové šachty za šachtu betonovou prefabrikovanou (114x140x190 cm) včetně krycí desky pojížděné pro vozidla s nosností 40 t						
2 Zdůvodnění změny:						
Vodoměrná šachta nacházející se v ploše volně přístupného parkoviště bude stejně jako akumulární jímka splňovat únosnost pro pojezd vozidel s hmotností 40 t. Navržená samonosná, plastová šachta proto bude nahrazena šachtou betonovou prefabrikovanou s požadovanou únosností D400. (Obetonováním se rozumí usazení plastové samonosné šachty na železobetonovou desku tl. 100 mm a následné obetonování vrstvou betonu v tl. 200 mm s vložením betonářské výztuže z Kari sítě).						
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)			X	NE
<zde uvést jaký dokument>						
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)			X	NE
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst.	6
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):		—	-13 248,00 Kč bez DPH		
	Cena víceprací (přípočet):		+	54 653,95 Kč bez DPH		
	Výsledná ceny změny:			41 405,95 Kč bez DPH		
7 Schválil:						
za zhotovitele:		zaTDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:	
Firma		Firma	Firma	Firma	Královéhradecký kraj	

Cenová soustava	P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
-----------------	------	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cenová soustava	P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Položka SOD	17	K	893811R63	Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP samonosné pro běžné zatížení D do 1,5 m hl přes 1,4 do 1,6 m	kus	-1,000	2 935,50	-2 935,50
vlastní položka		M	56230R94	šachta plastová vodoměrná samonosná kruhová 1,5/1,5m	kus	-1,000	10 312,50	-10 312,50
vlastní položka			893420101	Osazení vodoměrné šachty z betonových dílců pojižděné pl do 2,5 m2 šachtové dno	kus	1,000	4 070,000	4 070,00
vlastní položka			893420103	Osazení vodoměrné šachty z betonových dílců pojižděné pl do 2,5 m2 zákrytová deska	kus	1,000	2 090,000	2 090,00
vlastní položka			59224454R	dno vodoměrné šachty 114x140x190cm pojižděné D400	kus	1,000	40 172,00	40 172,00
vlastní položka			59224657R	deska zákrytová betonové vodoměrné šachty hranaté 1,14/1,10m pro zatížení D400 + komínek 0,25	kus	1,000	8 321,95	8 321,95

41 405,95 Kč


ZMĚNOVÝ LIST				ZL 10	
Rozšiřovací profily oken D+M					
Stavba:		Výstavba chráněného bydlení v Nové Páce - stavební práce			
Objekt:		D.I.I.A; DI.I.B; DI.I.C; DI.I.D			
Předkládá:		KAMI PROFIT s.r.o		Datum: 24.07.2025	
Odesláno/ předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny		1	listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady		1	listů, výkresů
osobně					

1 Technický popis změny:	
1.1 Popis původního řešení:	
Dodávka a montáž oken A5, B5, C5, D5, A6, B6, C6, D6, A7, B7, C7, D7.	
1.2 Popis nového řešení:	
Dodávka a montáž oken A5, B5, C5, D5, A6, B6, C6, D6, A7, B7, C7, D7 s rozšiřovacím dřevěným profilem z důvodu dosáhnutí požadovaného architektonického vzhledu otvoru okna. Rozšiřovací dřevěné profily budou v barvě oken.	


2 Zdůvodnění změny:	
Doplnění rozšiřovacích dřevěných profilů oken A5, B5, C5, D5, A6, B6, C6, D6, A7, B7, C7, D7, které nebyly obsaženy ve VV.	

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		X	ANO (uvést jaký dokument)		NE
Nutnost úpravy výrobní dokumentace dle požadavku AD.					
4 Dopad do smluvních termínů:			ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
bez vlivu na smluvní termíny					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst. 6
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	—	0,00 Kč	bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	28 253,04 Kč	bez DPH	
	Výsledná ceny změny:		28 253,04 Kč	bez DPH	

7 Schválil:				
za zhotovitele:	zaTDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:



[illegible][illegible]

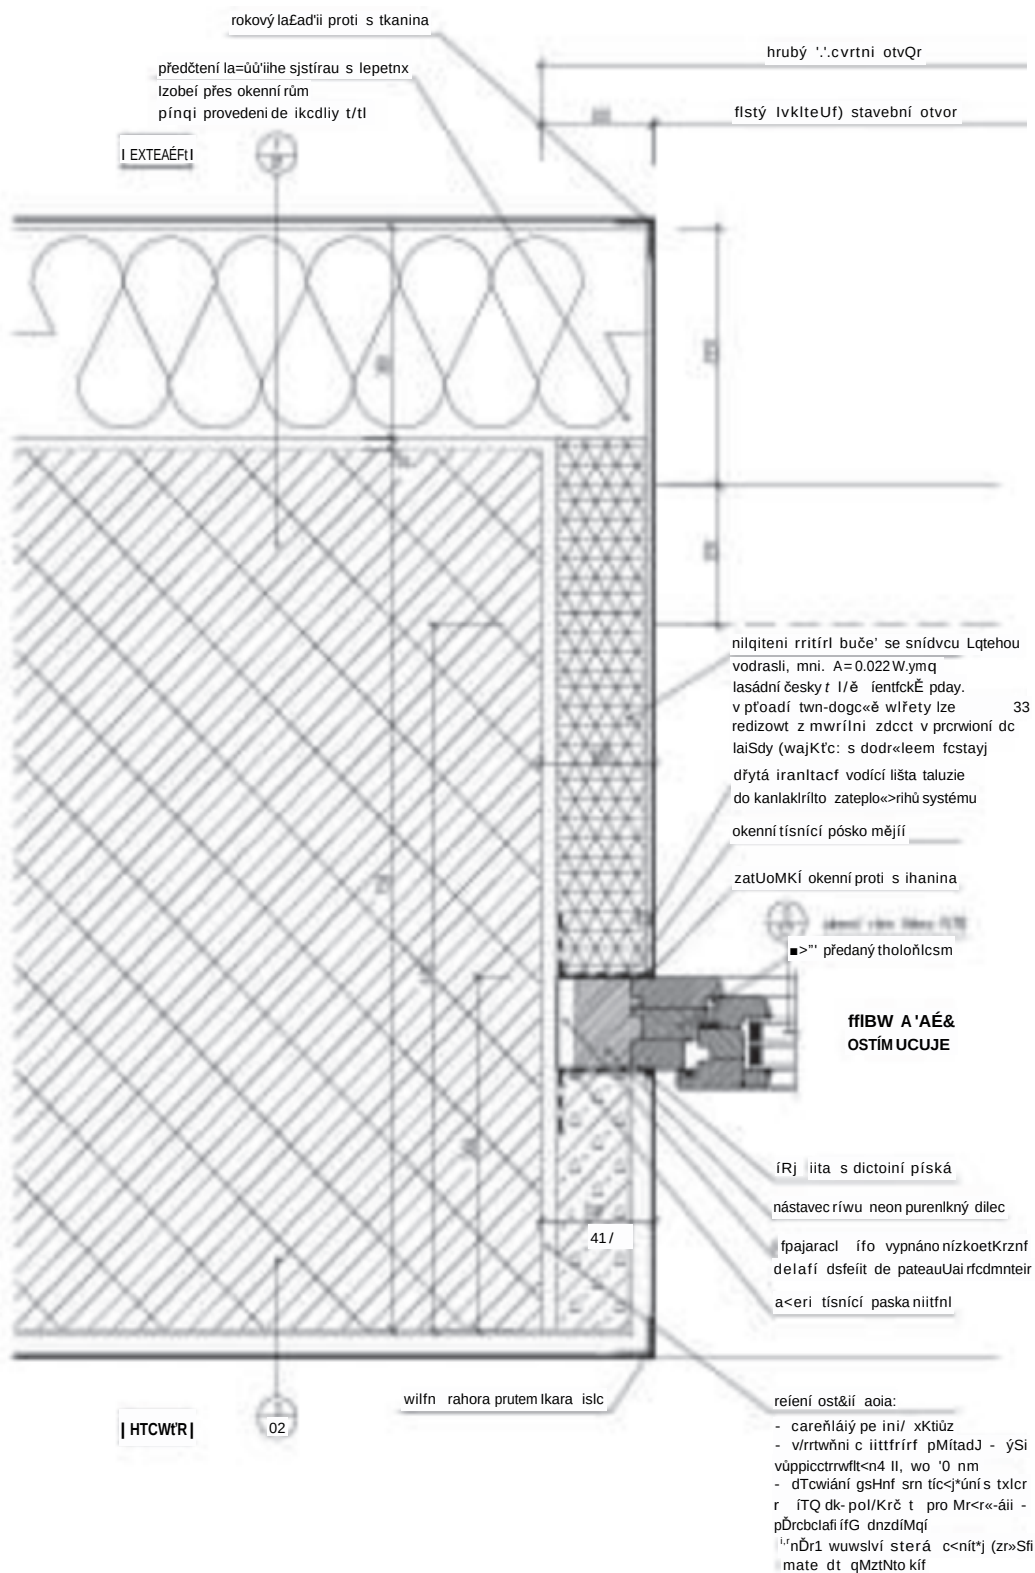


ZMĚNOVÝ LIST				ZLU	
Záměna plných výplní balk.dveří					
Stavba:		Výstavba chráněného bydlení v Nové Páce - stavební práce			
Objekt:		D.I.I.A; DI.I.B; DI.I.C; DI.I.D			
Předkládá:		KAMI PROFIT s.r.o		Datum:	21.10.2025
Odesláno/ předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1	listů	
e-mailem	X	2) Projektové podklady	0	listů, výkresů	
osobně					

1 Technický popis změny:	
1.1 Popis původního řešení:	
Prosklená část výplně vchodových dveří s 1/4 plné výplně A5, B5, C5 a D5 s plnou výplní.	
1.2 Popis nového řešení:	
Dle požadavku AD záměna 1/4 plných výplní za pruh ouboustranně bezpečnostního skla 44.2 u vstupních dveří A5, B5, C5 a D5 na celou výšku pole.	

2 Zdůvodnění změny:	
Požadavek AD na změnu výplní vchodových dveří A5, B5, C5 a D5	

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	X	ANO (uvést jaký dokument)		NE
Úprava výrobní dokumentace dle požadavku AD.				
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
bez vlivu na smluvní termíny				
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst. 6
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	—	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	13 400,00 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		13 400,00 Kč	bez DPH

7 Schválil:				
za zhotovitele:	zaTDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:



[illegible]

13 400,00 Kč

Lukáš Kalita

Od: [REDACTED]
Odesláno: čtvrtek 31. července 2025 16:18
Komu: [REDACTED]
Předmět: překryvné dveře + úprava balkónových dveří

CAUTION : This email comes from an external organization. Be extremely careful when opening attachments or clicking on links. Verify the authenticity of the sender.

UPOZORNENIE : Tento email pochádza z externej organizácie. Buďte mimoriadne pozorní pri otváraní príloh alebo kliknutí na odkazy. Overte si autenticitu odosielateľa.

Dobrý den,

V NÁTURO 92 nemáme hladký překryvný panel. Takové dveře můžeme vyrobit v NÁTURO 68 - horší tepelně izolační vlastnosti.

Dveře s hladkým překryvným panelem oboustranný - z vnější i vnitřní strany. Nemáme jednostranný hladký překryvný.

Cenové navýšení za 8 ks vchodových dveří cca = 640.000,- , **pouze na jednom hlavním křídle**, na to vedlejší nelze překryv. Uw 1,3, - termín cca o 2 týdny delší.

U balkónových dveří navýšení cca 3.350,-/ks, když bude sklo až dolů oboustranně bezpečnostní skla 44.2., Uw balkónových dveří o pár setin lepší hodnota než s plnou výplní ve spodní části.

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 12	
Doplnění k plotové zídce Z1					
Stavba:		Výstavba chráněného bydlení v Nové Páce - stavební práce			
Objekt:		D.2.2.2. - Stavebně konstrukční řešení			
Předkládá:		KAMI PROFIT s.r.o		Datum: 15.10.2025	
Odesláno/ předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny		1	listů
e-mailem X		2) Projektové podklady		0	listů, výkresů
osobně					

1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení: zhotovení plotové zdi Z.I na hranici s pozemkem 3271/2 dle PD včetně navržených odskoků pro oplocení					
1.2 Popis nového řešení: zhotovení plotové zdi Z.I na hranici s pozemkem 3271/2 dle souvislosti s výškou sousedního pozemku, včetně stanovení odskoků pro oplocení dle odsouhlasených segmentů oplocení					

2 Zdůvodnění změny:					
Stanovení skutečných výměr betonu, výztuže a bednění plotové zídky Z.I, v souvislosti se sousedním pozemkem 3271/2 a jeho stávající úpravou terénu.					

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		X	ANO (uvést jaký dokument)		NE
---	--	---	------------------------------	--	----

Úpravy dokumentace skutečného provedení.					
--	--	--	--	--	--


4 Dopad do smluvních termínů:			ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
-------------------------------	--	--	--	---	----

bez vlivu na smluvní termíny					
------------------------------	--	--	--	--	--

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	6
---	--	--	--	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	—	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	189 738,50 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		189 738,50 Kč	bez DPH

7 Schválil:					
za zhotovitele:	zaTDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:	



[illegible]

Lukáš Kalita

Od: [REDACTED]
Odesláno: úterý 22. července 2025 14:42
Komu: [REDACTED]
Kopie: 5069 - Výstavba Chráněného údlu v Nove psce; NEUHÁUSL HUNAL [REDACTED]
Předmět: Re: 5059 VCHS v Nove Páce - plotová zídka Z.1

Příznak pro zpracování: Zpracovat
Stav příznaku: Opatřeno příznakem

CAUTION : Das email came síram an external organization. Be ertrenerLy caFrui when open-rg artachmenísar dickino on Lrrtks. Venfy the
■authenli ty af the sender.
UPOZORNĚNIE : Tento email oochádza zcoctemc|orgaruzácie. E-jdi* mimari&ane póza mi pn otvazani príich šleha kleknuti na odkazy. Chrne
si autentjchu odosielatsfa.

Dobrý den,
na základě probrání po telefonu shrnuji:
1) zemní práce (výkopy, obsypání) viz rozpočet
2) množství betonu v rozpočtu a souvislost s terénem u sousedů zde byla provedena kontrola dostupného geodetického zaměření a to odpovídá projektovému návrhu. Skutečnost je v místě však jiná, a to může souviset s malým počtem zaměřených bodů nebo pozdější upravou terenu ze strany souseda. Rovněž množství betonu uvedeného pro plotové zídky v rozpočtu je uvedeno ve variantě uvedených minimálních rozměrů oplocení. Na základě výše uvedeného je třeba objem betonu stanovit dle skutečnosti.

Ž pozdra"en' a. píar.ir. pěkn.e?.a dse .
~r.a. Ozadxej 3ef i na
email: j3cir.rose.cz
tel . : 737118465

Prosím "eškerou emailo"DU komunikaci zasílat
■ kapii na Zng. Tornase Růžičku . z z 1 z : ~ r : ee . - z

Růžžčka a partner z s.r.o.
3chczzlezo-a 3Z/2C-5D, 130 DO Praha S
Tel. 2E4 562 "52
■R:-- . z omr ose . cz

Dne 22.07.2025 v 12:23 [REDACTED]

Dobry den.
Při kontrole rozpočtu, záložky D.2.2.2. - Stavebně konstrukční řešení jsem nenalezl
zemní práce (obsypání objektu nad přilehlým terénem), zřízení a odstranění
oboustranného bednění a základové zdi ze ŽB pohledového se zvýšenými nároky na
prostředí 030/37 a příplatek za pohledovost k plotové zidce Z.1 (85,18 bm).
Na druhou stranu je uvažováno se základovými pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na
prostředí tř. C25/30 výšky 1.1m, kdy bude fyzicky realizovaná výška 0,6m.

Prosím o info za jsou a případně kde bych tyto chybějící položky našel.

Děkuji

S pozdravem

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 14	
Chodník v ulici Na Vyšehradě					
Stavba:		Výstavba chráněného bydlení v Nové Páce - stavební práce			
Objekt:		D.2.2.1- Architektonicko-stavební řešení			
Předkládá:		KAMI PROFIT s.r.o		Datum:	04.09.2025
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1	listů	
e-mailem	X	2) Projektové podklady	0	listů, výkresů	
osobně		3) Fotodokumentace	0	listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení: V projektové dokumentaci (vč. smluvního rozpočtu), není část stávajícího chodníku mezi stáním pro kontejnery a HUP na pare, č.3271/2 řešena.					
1.2 Popis nového řešení: - Obnova chodníku po provedení bet.oplocení a přípojek					

2 Zdůvodnění změny:					
Stávající chodníkové těleso v ulici Na Vyšehradě nebylo možné kvůli realizaci nových přípojek a oplocení zachovat bez porušení. Vzhledem k rozsahu nezbytného zásahu, bylo domluveno provedení nových podkladních vrstev a zadláždění novou dlažbou použitou na části dle PD.					

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
<zde uvést jaký dokument>				
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
<zde uvést dopad>				
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst. 6
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	—	0,00 Kč bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	114 680,78 Kč bez DPH	
	Výsledná ceny změny:		114 680,78 Kč bez DPH	

7 Schválil:				
za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:

Elektronicky podepsáno

[illegible]

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 15

Skladba střešní konstrukce - chybějící výměry

Stavba:	Výstavba chráněného bydlení v Nové Páce - stavební práce		
Objekt:	D.I.I. Architektonicko - stavební řešení (D.I.I.A_ Objekt A - D.I.I.D_ Objekt D)		
Předkládá:	KAMI PROFIT s.r.o	Datum:	15.09.2025
Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1	listů
e-mailem	X	0	listů, výkresů
osobně		0	listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení: Řešení navržené v projektové dokumentaci se nemění. Předmětem tohoto ZL je pouze narovnání chybějících výměr ve smluvním rozpočtu.

1.2 Popis nového řešení: Řešení navržené v projektové dokumentaci se nemění.

2 Zdůvodnění změny:

Ve smluvního rozpočtu nejsou správně uvedeny výměry (plochy) některých konstrukčních vrstev střechy (prkenné podbití, tepelná izolace, parotěsná izolace)

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
---	------------------------------	---	----

<zde uvést jaký dokument>

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
-------------------------------	--	---	----

<zde uvést dopad>

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	6
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	—	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	31 125,40 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		31 125,40 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
-----------------	---------	--------	---------------	-----------------

Cenová soustava	P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	D1.1.A_ Objekt A							
		D	762	Konstrukce tesařské				
SODD1.1.A	198	K	762341260	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z palubek	m2	3,741	138,00	516,23
				"objekt A" 5,18*15,50+5,18*14,54+(2,54*1,04) -154,508				
SOD D1.1.A	199	M	61191162.R	palubky záklop (P+D) tl. 24 mm	m2	4,30	276,00	1 187,33
				3,626*1,15				
SODD1.1.A	200	K	762341601.R	Montáž bednění štítových okapových říms z vodovzdorné překližky	m2	0,460	169,05	77,80
SOD D1.1.A	201	M	60621149	překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 21mm	m2	0,46	1 046,50	481,60
				"objekt A" 0,63*(14,54+15,5)				
SOD D1.1.A	208	M	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	0,05	9 373,65	444,31
—				"krátký kotevní trámek impreg. 180/100mm" "objekt A" (0,7*17*2)*0,18*0,1-0,381				
SODD1.1.A	204	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,146	713,00	104,40
				3,74*0,024 + 0,46*0,021+0,047				
			712	Povlakové krytiny				
SODD1.1.A	136	K	712431111	Provedení povlakové krytiny střech přes 10° do 30° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepicí	m2	3,741	143,75	537,74
SODD1.1.A	137	M	62866281	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	4,360	155,25	676,87
				(5,18*15,50+5,18*14,54+(2,54*1,04) -154,508)*1,1655				
			713	Izolace tepelné				
SODD1.1.A	163	K	713151131	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně nad krokve rohoží, pásů, desek sklonu do 30°	m2	7,481	74,75	559,17
				"objekt A" (5,18*15,50+5,18*14,54+(2,54*1,04))*2-309,017				
SODD1.1.A	349	M	28376532	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy A=0,022 tl 100mm	m2	7,31	412,62	3 014,97
				7,481*1,05-0,548				
	350	M	28376531	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy A=0,022 tl 80mm	m2	0,55	330,10	180,93
				(15,50*0,6+14,54*0,6+15,50*0,3-22,152)*1,05				
	D1.1.B_ Objekt B							
		D	762	Konstrukce tesařské				
SODD1.1.B	198	K	762341260	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z palubek	m2	3,741	138,00	516,23
				"objekt A" 5,18*15,50+5,18*14,54+(2,54*1,04) -154,508				
SOD D1.1.B	199	M	61191162.R	palubky záklop (P+D) tl. 24 mm	m2	4,30	276,00	1 187,33
				3,626*1,15				
SODD1.1.B	200	K	762341601.R	Montáž bednění štítových okapových říms z vodovzdorné překližky	m2	0,460	169,05	77,80
SOD D1.1.B	201	M	60621149	překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 21mm	m2	0,46	1 046,50	481,60
				"objekt A" 0,63*(14,54+15,5)				
SOD D1.1.B	208	M	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	0,05	9 373,65	444,31
—				"krátký kotevní trámek impreg. 180/100mm" "objekt A" (0,7*17*2)*0,18*0,1-0,381				
SODD1.1.B	204	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,146	713,00	104,40
				3,74*0,024 + 0,46*0,021+0,047				
			712	Povlakové krytiny				
SODD1.1.B	136	K	712431111	Provedení povlakové krytiny střech přes 10° do 30° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepicí	m2	3,741	143,75	537,74
SODD1.1.B	137	M	62866281	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	4,360	155,25	676,87
				(5,18*15,50+5,18*14,54+(2,54*1,04) -154,508)*1,1655				
			713	Izolace tepelné				
SODD1.1.B	163	K	713151131	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně nad krokve rohoží, pásů, desek sklonu do 30°	m2	7,481	74,75	559,17
				"objekt A" (5,18*15,50+5,18*14,54+(2,54*1,04))*2-309,017				

SODD1.1.B	349	M	28376532	deska izolační PÍR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy A=0,022 tl 100mm	m2	7,31	412,62	3 014,97
				7,481*1,05-0,548				
	350	M	28376531	deska izolační PÍR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy A=0,022 tl 80mm	m2	0,55	330,10	180,93
				(15,50*0,6+14,54*0,6+15,50*0,3-22,152)*1,05				
	D1.1.B _ Objekte							
		D	762	Konstrukce tesařské				
SODD1.1.C	198	K	762341260	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z palubek	m2	3,741	138,00	516,23
				"objekt A" 5,18*15,50+5,18*14,54+(2,54*1,04) -154,508				
SOD D1.1.C	199	M	61191162.R	palubky záklop (P+D) tl. 24 mm	m2	4,30	276,00	1 187,33
				3,626*1,15				
SODD1.1.C	200	K	762341601.R	Montáž bednění štítových okapových říms z vodovzdorné překližky	m2	0,460	169,05	77,80
SOD D1.1.C	201	M	60621149	překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 21mm	m2	0,46	1 046,50	481,60
SOD D1.1.C				"objekt A" 0,63*(14,54+15,5)				
SOD D1.1.C	208	M	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	0,05	9 373,65	444,31
—				"krátký kotevní tráemek impreg. 180/100mm" "objekt A" (0,7*17*2)*0,18*0,1-0,381				
SODD1.1.C	204	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,146	713,00	104,40
				3,74*0,024 + 0,46*0,021+0,047				
			712	Povlakové krytiny				
SODD1.1.C	136	K	712431111	Provedení povlakové krytiny střech přes 10° do 30° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepicí	m2	3,741	143,75	537,74
SODD1.1.C	137	M	62866281	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	4,360	155,25	676,87
				(5,18*15,50+5,18*14,54+(2,54*1,04) -154,508)*1,1655				
			713	Izolace tepelné				
SODD1.1.C	163	K	713151131	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně nad krokve rohoží, pásů, desek sklonu do 30°	m2	7,481	74,75	559,17
				"objekt A" (5,18*15,50+5,18*14,54+(2,54*1,04))*2-309,017				
SODD1.1.C	349	M	28376532	deska izolační PÍR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy A=0,022 tl 100mm	m2	7,31	412,62	3 014,97
				7,481*1,05-0,548				
	350	M	28376531	deska izolační PÍR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy A=0,022 tl 80mm	m2	0,55	330,10	180,93
				(15,50*0,6+14,54*0,6+15,50*0,3-22,152)*1,05				
	D1.1.B _ Objekt D							
		D	762	Konstrukce tesařské				
SODD1.1.D	198	K	762341260	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z palubek	m2	3,741	138,00	516,23
				"objekt A" 5,18*15,50+5,18*14,54+(2,54*1,04) -154,508				
SOD D1.1.D	199	M	61191162.R	palubky záklop (P+D) tl. 24 mm	m2	4,30	276,00	1 187,33
				3,626*1,15				
SODD1.1.D	200	K	762341601.R	Montáž bednění štítových okapových říms z vodovzdorné překližky	m2	0,460	169,05	77,80
SOD D1.1.D	201	M	60621149	překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 21mm	m2	0,46	1 046,50	481,60
SOD D1.1.D				"objekt A" 0,63*(14,54+15,5)				
SOD D1.1.D	208	M	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	0,05	9 373,65	444,31
—				"krátký kotevní tráemek impreg. 180/100mm" "objekt A" (0,7*17*2)*0,18*0,1-0,381				
SODD1.1.D	204	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,146	713,00	104,40
				3,74*0,024 + 0,46*0,021+0,047				
			712	Povlakové krytiny				
SODD1.1.D	136	K	712431111	Provedení povlakové krytiny střech přes 10° do 30° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepicí	m2	3,741	143,75	537,74
SODD1.1.D	137	M	62866281	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	4,360	155,25	676,87
				(5,18*15,50+5,18*14,54+(2,54*1,04) -154,508)*1,1655				
			713	Izolace tepelné				
SODD1.1.D	163	K	713151131	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně nad krokve rohoží, pásů, desek sklonu do 30°	m2	7,481	74,75	559,17

	"objekt A" (5,18*15,50+5,18*14,54+(2,54*1,04))*2-309,017							
S0DD1.1.D	349	M	28376532	deska izolační PÍR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy A=0,022 tl 100mm	m2	7,31	412,62	3 014,97
	7,481*1,05-0,548							
	350	M	28376531	deska izolační PÍR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy A=0,022 tl 80mm	m2	0,55	330,10	180,93
	(15,50*0,6+14,54*0,6+15,50*0,3-22,152)*1,05							
								31 125,40 Kč

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 16

Dřevěné terasy - tloušťka terasových prken

Stavba:	Výstavba chráněného bydlení v Nové Páce - stavební práce		
Objekt:	D.I.I. Architektonicko - stavební řešení (D.I.I.A_ Objekt A - D.I.I.D_ Objekt D)		
Předkládá:	KAMI PROFIT s.r.o	Datum:	16.09.2025
Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1	listů
e-mailem	X	0	listů, výkresů
osobně		0	listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení: Ve smluvním rozpočtu je uvažováno s použitím modřínového, terasového profilu tl. 19 mm. V PD je terasa naržena z terasových profilů tl. 25 mm (viz skladba P 06- terasa na terénu). Při použití prken tl.19mm by bylo nutno provedení zahuštění podkladního roštu (vyšší cena)

1.2 Popis nového řešení: Nahrazení modřínových terasových profilů tl. 19 mm za profily o tl. 25 mm

2 Zdůvodnění změny:

Narovnání nesouladu mezi smluvním rozpočtem a výkresovou částí PD (rozdílná tl. terasových prken). Rozpočtovaná terasová prkna tl. 19 mm nejsou pro tento druh stavby vhodná, jak z hlediska životnosti, tak z hlediska případného užívání osobami na inv. vozíku.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
---	------------------------------	---	----

<zde uvést jaký dokument>

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
-------------------------------	--	---	----

<zde uvést dopad>

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	6
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	—	-48 668,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	63 176,40 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		14 508,40 Kč	bez DPH

7 Schválil:				
za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
		Elektronicko	ode	sáno

Cenová soustava	P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	D.1.1.A- Objekt A							
SOD, pol č. 214	214	M	61198121	profil terasový dřevěný sibiřský modřín š 145mm tl 19mm	m2	-22,600	529,00	-11 955,40
URS x koef 0.63		M	611981125	profil terasový dřevěný modřín š 140mm tl 25mm	m2	22,600	686,70	15 519,42
	D.1.1.B -Objekt B							
SOD, pol č. 214	211	M	61198121	profil terasový dřevěný sibiřský modřín š 145mm tl 19mm	m2	-22,600	529,00	-11 955,40
URS x koef 0.63		M	611981125	profil terasový dřevěný modřín š 140mm tl 25mm	m2	22,600	686,70	15 519,42
	D.1.1.C- Objekte							
SOD, pol č. 214	211	M	61198121	profil terasový dřevěný sibiřský modřín š 145mm tl 19mm	m2	-22,600	529,00	-11 955,40
URS x koef 0.63		M	611981125	profil terasový dřevěný modřín š 140mm tl 25mm	m2	22,600	686,70	15 519,42
	D.1.1.D -Objekt D							
SOD, pol č. 214	213	M	61198121	profil terasový dřevěný sibiřský modřín š 145mm tl 19mm	m2	-24,200	529,00	-12 801,80
URS x koef 0.63		M	611981125	profil terasový dřevěný modřín š 140mm tl 25mm	m2	24,200	686,70	16 618,14
								14 508,40 Kč

ZMĚNOVÝ LIST

Strojní omítky - Technická záměna materiálu

ZL 17

Stavba:	Výstavba chráněného bydlení v Nové Páče - stavební práce		
Objekt:	D.I.I. Architektonicko - stavební řešení (D.I.I.A_Objekt A - D.I.I.D_Objekt D)		
Předkládá:	KAMI PROFIT s.r.o	Datum:	18.09.2025
Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace	1 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení: Povrchová úprava stěn (skladby S 01, S 02, S 03, S 04, S 06) byla navržena pomocí vápenonocementové jádrové omítky opatřené vnitřním štukem/ keramickým obkladem.

1.2 Popis nového řešení: Povrchová úprava stěn (skladby S 01, S 02, S 03, S 04, S 06) bude nově provedena pomocí hladké sádrové omítky.

2 Zdůvodnění změny:

Změna technologie omítek byla zvolena po dohodě všech zúčastněných stran (GD, TDS, AD, objednatel). Nově navržené sádrové omítky jsou do daného bydlení vhodnější, jelikož se lépe opravují. Jedná se o technický změnový list.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
---	------------------------------	---	----

<zde uvést jaký dokument>

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
-------------------------------	--	---	----

<zde uvést dopad>

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst. 4
---	---------

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	—	-994 024,78 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	989 757,28 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		-4 267,50 Kč	bez DPH

7 Schválil:

[illegible]

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 19

ČEZ přípojka

Stavba:	Výstavba chráněného bydlení v Nové Páce - stavební práce		
Objekt:			
Předkládá:	KAMI PROFIT s.r.o	Datum:	29.10.2025
Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	0 listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace	0 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení: Přípojka ČEZ pro stavbu provedená na základě PD

1.2 Popis nového řešení: Přípojka ČEZ provedená podle aktuální PD stavby, posunutí o 1,5 metru tak, aby odpovídala platné PD

2 Zdůvodnění změny:

Realizovaná přeložka ČEZ není provedena v souladu s odsouhlasenou PD, kdy došlo k chybě na straně ČEZ při realizaci přeložky a místo napojení je vyvedeno cca 1,5 m od napojovacího místa uvedeného v odsouhlasené PD. Přípojku je nutné posunout na odpovídající místo, t.j. zhotovení nové přeložky. Do přepojení a doložení potřebných dokladů není možné Dílo zkoulaudovat.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
---	------------------------------	---	----

bez vlivu na PD

4 Dopad do smluvních termínů:	X	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	NE
-------------------------------	---	--	----

Posun termínu kolaudace uvedeného v Dodatku č.2 o 41 dní

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	6
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	—	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	0,00 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		0,00 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
-----------------	---------	--------	---------------	-----------------

ZMĚNOVÝ LIST Zábor veřejného pozemku				ZL 20	
Stavba:		Výstavba chráněného bydlení v Nové Páče - stavební práce			
Objekt:		D.2.2.1- Architektonicko-stavební řešení			
Předkládá:		KAMI PROFIT s.r.o		Datum:	29.10.2025
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1	listů	
e-mailem	X	2) Projektové podklady	0	listů, výkresů	
osobně		3) Fotodokumentace	0	listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení: Dočasná obchůzná trasa na veřejném pozemku se zúžením komunikace, zřízení plochy ze silničních panelů					
1.2 Popis nového řešení: Pronájem části pozemku p.č. 3271/2 pro umístění staveništních buněk					

2 Zdůvodnění změny:
<i>Zachovnění průjezdné komunikace bez omezení, z důvodu zavážení materiálu a manipulace s ním.</i>

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)		X	NE
bez vlivu na projektovou dokumentaci					
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X	NE
bez vlivu na smluvní termíny					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst. 6
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	—	-46 465,10 Kč	bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	46 465,10 Kč	bez DPH	
	Výsledná ceny změny:		0,00 Kč bez DPH		
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:

Cenová soustava	P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Položka s SoD VRN	13	K	030005000	Dočasná obchůzní trasa na veřejném pozemku se zúžením komunikace	kpl	-0,140	35 200,00	-4 928,00
Položka s SoD DEM-Demolice	29	K	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	-102,000	69,30	-7 068,60
Položka s SoD DEM-Demolice	30	K	593810060	panel silniční 3,00x1,00x0,215m - starší panely určené znovu k použití	ks	-34,000	924,00	-31 416,00
Položka s SoD DEM-Demolice	31	K	594000001	Manipulace a doprava panelů	kpl	-1,000	3 052,50	-3 052,50
vlastní položka				Pronájem 72 m2 pozemků od sousedů Jeřkových na 11 měsíců	kpl	1,000	46 465,10	46 465,10
								- Kč

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 21	
Změna PD, areálové rozvody teplé vody					
Stavba:		Výstavba chráněného bydlení v Nové Páce - stavební práce			
Objekt:		D.I.4.2 Zdravotně technické instalace - vodovod			
Předkládá:		KAMI PROFIT s.r.o	Datum:		29.10.2025
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1	listů	
e-mailem	X	2) Projektové podklady	0	listů, výkresů	
osobně		3) Fotodokumentace	0	listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení: Provedení areálového rozvodu v materiálu 1x PEHD d50 páteřní rozvod pitné vody s vysazením elektrotvarovky d50 T-kus u objektů A, B, C (u objektu D pro napojení do objektu s použitím elektrotvarovky d50 koleno 90°) a 1x PEHD d50 přívod studené pitné vody od T-kusu do objektu, 3x PEHD d50 pro rozvod teplé vody od tepelného čerpadla ke každému z objektu po 1x PEHD d50, 3x PEHD d25 pro rozvod cirkulační vody z technické místnosti v objektu D ke každému objektu 1x PEHD d25. 1x PEHD d32 pro rozvod pitné vody pro závlahu s vysazením elektrotvarovky d32 T-kus u objektu A, B, C (u objektu D pro napojení do objektu s použitím elektrotvarovky d32 koleno 90°) a 1x PEHD d32 pro rozvod pitné vody pro závlahu od T-kusu do objektu, 1x PEHD d32 pro rozvod užitkové vody pro závlahu z akumulární nádrže k závlahovým šachticím. Dodávka a montáž 2x obchodní vodoměr a 4x podružný vodoměr ve vodoměrné šachtě. Na rozvodu teplé vody umístěn samoregulační topný kabel ovládaný digitálními termostaty v jednotlivých objektech 1.2 Popis nového řešení: Provedení areálového rozvodu z materiálu 1x PEHD d40 pro rozvod pitné vody, s osazením elektrotvarovky d40/32 T-kus u objektů A, B, C (u objektu D pro napojení do objektu s použitím elektrotvarovky d40/32 koleno 90°) a 1x PEHD d32 pro přívod studené pitné vody od elektrotvarovky do objektu, 1x TER TUV TWIN 160/40 +25 pro rozvod tepelné a cirkulační vody z technické místnosti v objektu C, s osazením tvarovek T-kus TER TUV TWIN 160/32 + 25 a rozvodu do objektu A, B, C. Rozvod pitné vody pro závlahu a užitkové vody pro závlahu zůstává beze změny. Ve vodoměrné šachtě 2x obchodní vodoměr, v objektech umístěn 4x podružný vodoměr studené vody s dálkovým odečtem a 4x podružný vodoměr teplé vody s dálkovým odečtem. Použitím předizolovaného potrubí a zmenšením objemu vody v potrubí je topný kabel vypuštěn.					
2 Zdůvodnění změny:					
Nesoulad VV a PD, kdy ve VV je uvedena tepelná izolace potrubí nevhodná pro uložení do země, TZ nehovoří i izolaci trubních rozvodů teplé vody a cirkulační vody, v PD je potrubí pro rozvod teplé a cirkulační vody označeno jako izolované. Změna PD pro rozvod teplé vody s vypuštěním topného kabelu a přesun podružných vodoměrů do jednotlivých objektů.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		X	ANO (uvést jaký dokument)		NE
Úprava dokumentace skutečného provedení D.1.4.2 Zdravotně technické instalace - vodovod					
4 Dopad do smluvních termínů:			ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
bez vlivu na smluvní termíny					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	6
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-315 240,90 Kč	bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	466 996,48 Kč	bez DPH	
	Výsledná ceny změny:		151 755,58 Kč bez DPH		
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:

Cenová soustava	ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
-----------------	----	----	-----	-------	----	----------	---------	-------------

S 240801 VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ NOVÉ PÁCE

O A HLAVNÍ NÁKLADY

O D.I. SO 01 - Chráněné bydlení

O D.1.4.2. Zdravotně technické instalace - vodovod

D HSV Práce a dodávky HSV

	D 8 Trubní vedení				275 903,58			
Položka SOD	14	K	871161211	Montáž potrubí z PE100 SDR11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm	m	-244,000	71,00	-17 324,00
Nová položka	14.1.	K	871161211	Montáž potrubí z PE100 SDR11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm (pouze pitná a užitková voda pro závlahu)	m	168,000	71,00	11 928,00
Položka SOD	15	M	28613109	trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR1125x2,3mm	m	-154,000	28,50	-4 389,00
Položka SOD	16	M	28613110	trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR1132x3,0mm	m	-90,000	34,11	-3 069,90
Nová položka	16.1.	M	28613110	trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR1132x3,0mm	m	168,000	34,11	5 730,48
Položka SOD	17	K	871171211	Montáž potrubí z PE100 SDR11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 40 x 3,7 mm	m	-347,000	75,00	-26 025,00
Nová položka	17.1.	K	871171211	Montáž potrubí z PE100 SDR11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkami D 40 x 3,7 mm	m	112,000	75,00	8 400,00
Nová položka	17.2.	K	vlastní	Montáž potrubí předizolovaného 160/40 + 25 PE-Xa svěrnými tvarovkami mosaz	m	60,000	1 280,00	76 800,00
Nová položka	17.3.	K	vlastní	Montáž potrubí předizolovaného 160/32 + 25 PE-Xa svěrnými tvarovkami mosaz	m	31,000	1 195,00	37 045,00
Položka SOD	18	M	28613111	trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR1140x3,7mm	m	-347,000	52,00	-18 044,00
Nová položka	18.1.	M	28613111	trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR1140x3,7mm	m	112,000	52,00	5 824,00
Nová položka	18.2.	M	vlastní	potrubí TERTUVTWIN 160/40 + 25 PE-Xa	m	60,000	2 644,00	158 640,00
Nová položka	18.3.	M	vlastní	potrubí TERTUVTWIN 160/32 + 25 PE-Xa	m	31,000	1 792,00	55 552,00
Položka SOD	19	K	871181211	Montáž potrubí z PE100 SDR11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 50 x 4,6 mm	m	-76,000	80,00	-6 080,00
Položka SOD	20	M	28613112	trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR1150x4,6mm	m	-76,000	65,00	-4 940,00
Položka SOD	21	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	-667,000	14,00	-9 338,00
Nová položka	21.1.	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	371,000	14,00	5 194,00

D PSV Práce a dodávky PSV

-117 898,00

D 713 Izolace tepelné

-68 248,00

Položka SOD	28	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou lx D do 50 mm	m	-447,000	48,00	-21 456,00
Položka SOD	29	M	63154530	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm	m	-96,000	98,00	-9 408,00
Položka SOD	30	M	63154531	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm	m	-167,000	102,00	-17 034,00
Položka SOD	31	M	63154532	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm	m	-28,000	105,00	-2 940,00
Položka SOD	32	M	63154533	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/30mm	m	-156,000	110,00	-17 160,00
Položka SOD	33	M	63154018	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/40mm	m	-2,000	125,00	-250,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

-49 650,00

Položka SOD	52	K	722262226	Vodoměr závitový jednontokový suchoběžný dálkový odečet do 40°C G 1/2"x 110 R100 Qn 1,6 m3/h horizont	kus	-3,000	185,00	-555,00
Nová položka	52.1.	K	722262226	Vodoměr závitový jednontokový suchoběžný dálkový odečet do 40°C G 3/4"x 130 R100 Qn 2,5 m3/h horizont (vodoměrná šachta)	kus	2,000	2 960,00	5 920,00

Položka SOD	53	K	722262227	Vodoměr závitový jednvtokový suchoběžný dálkový odečet do 40°C G 3/4"x 130 R100 Qn 2,5 m3/h horizont	kus	-1,000	2 960,00	-2 960,00
Nová položka	53.1.	K	722262227	Vodoměr závitový jednvtokový suchoběžný dálkový odečet do 40°C G 3/4"x 130 R100 Qn 2,5 m3/h horizont (podružný vodoměr studené vody v objektech)	kus	4,000	2 960,00	11 840,00
Položka SOD	54	K	722263209	Vodoměr závitový jednvtokový suchoběžný dálkový odečet do 100°C G I/2"x 110 R100 Qn 1,6 m3/h horizont	kus	-4,000	2 431,00	-9 724,00
Nová položka	54.1.	K	722263209	Vodoměr závitový jednvtokový suchoběžný dálkový odečet do 100°C G I/2"x 110 R100 Qn 1,6 m3/h horizont (podružný vodoměr teplé vody v objektech)	kus	4,000	2 431,00	9 724,00
Položka SOD	84	K	72254R001	Samoregulační topný kabel pro ohřev potrubí s teplou vodou (výkon 18 W/m), včetně kotevního materiálu, včetně 1 ks	m	-31,000	310,00	-9 610,00
Položka SOD	85	K	72254R002	Samoregulační topný kabel pro ohřev potrubí s teplou vodou (výkon 18 W/m), včetně kotevního materiálu, včetně 1 ks	m	-35,000	310,00	-10 850,00
Položka SOD	86	K	72254R003	Samoregulační topný kabel pro ohřev potrubí s teplou vodou (výkon 18 W/m), včetně kotevního materiálu, včetně 1 ks	m	-35,000	310,00	-10 850,00
Položka SOD	87	K	72254R004	Samoregulační topný kabel pro ohřev potrubí s teplou vodou (výkon 18 W/m), včetně kotevního materiálu, včetně 1 ks	m	-30,000	310,00	-9 300,00
Položka SOD	88	K	72254R005	Digitální termostat pro samoregulační topný kabel (se zásuvkou a vidlicí) včetně montáže a nastavení	ks	-4,000	850,00	-3 400,00
Položka SOD	55	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	-972,000	52,00	-50 544,00
Nová položka	55.1.	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	767,000	52,00	39 884,00
Položka SOD	56	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	-972,000	45,00	-43 740,00
Nová položka	56.1.	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	767,000	45,00	34 515,00

S 240801 VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ NOVÉ PÁČE

O A HLAVNÍ NÁKLADY

O D.6. IO 04 - Vodovodní přípojka

D HSV 8 -Trubní vedení

	D 8 Trubní vedení							-6 250,00
Položka SOD	23	K	722262226	Vodoměr závitový jednvtokový suchoběžný dálkový odečet do 40°C G I/2"x 110 R100 Qn 1,6 m3/h horizont	kus	-1,000	2 937,50	-2 937,50
Položka SOD	24	K	722262227	Vodoměr závitový jednvtokový suchoběžný dálkový odečet do 40°C G 3/4"x 130 R100 Qn 2,5 m3/h horizont	kus	-1,000	3 312,50	-3 312,50

**CENOVÁ NABÍDKA**

Akce: Ecofiex Nová Paka

Zpracováno pro:

Zpracoval:

Datum: 07.10.2025

Číslo nabídky:

P.č.	Produkt	Obj.č.	Množ.	Jedn.	Cena/jedn.	Celk.cena
	Uponor Ecofiex Aqua Twin 40-32, 40x5.5-32x4.4 /175	1044015	60	m	2 644 Kč	158 640 Kč
	Uponor Ecofiex Aqua Twin 32-25, 32x4.4-25x3.5 /175	1018140	24	m	1 792 Kč	43 008 Kč
	Uponor pryžová koncová zátka, Twin 175, pro 2x25-32-40	1018309	14	ks	1 429 Kč	20 006 Kč
	Uponor Wipex přechodová spojka 40x5.5-G1 174 AG, 10 bar; DR Mosaz	1018339	8	ks	1 166 Kč	9 328 Kč
	Uponor Wipex přechodová spojka 32x4.4-G1 AG, 10 bar; DR Mosaz	1018338	14	ks	983 Kč	13 762 Kč
	Uponor Wipex přechodová spojka 25x3.5-G1 AG, 10 bar; DR Mosaz	1018336	6	ks	983 Kč	5 898 Kč
	Uponor Wipex koleno 40+50, G1 1/4 IG, včetně O-kroužku; DR Mosaz	1018351	2	ks	1 026 Kč	2 052 Kč
	Uponor Wipex koleno 25+32, G1 IG, včetně O-kroužku; DR Mosaz	1018350	2	ks	879 Kč	1 758 Kč
	Uponor Wipex redukce 50+40 na 32+25, G1 1/4 AG na G1 IG, včetně O-kroužku; DR Mosaz	1018368	3	ks	621 Kč	1 863 Kč
	Uponor Wipex T-kus 40+50, G1 1/4 IG, včetně O-kroužku; DR Mosaz	1018346	2	ks	1 235 Kč	2 470 Kč
	Uponor Wipex T-kus 25+32, G1 IG, včetně O-kroužku; DR Mosaz	1018345	2	ks	852 Kč	1 704 Kč
	Uponor Ecofiex izolační sada kolena 200/175/140	1060985	2	ks	12 206 Kč	24 412 Kč
	Uponor Ecofiex izolační sada T-kusu 200/175/140	1060982	2	ks	13 670 Kč	27 340 Kč
						0 Kč
						0 Kč

Celkem cena brutto bez DPH**312 241 Kč**

Cenová nabídka není zaokrouhlena na balící množství

Platnost cenové nabídky je 1 měsíc od data jejího vytvoření uvedeného v hlavičce

ZMĚNOVÝ LIST					ZL 22	
Hliníkové střešní profily						
Stavba:		Výstavba chráněného bydlení v Nové Páce - stavební práce				
Objekt:		D.I.I.A, D.I.I.B., D.I.I.C., D.I.I.D				
Předkládá:		KAMI PROFIT s.r.o			Datum: 31.10.2025	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů				
poštou		1) Položkový rozpočet změny			2	listy
e-mailem	X	2) Projektové podklady			6	listů, výkresů
osobně		3) Výpočet			1	list
1 Technický popis změny:						
1.1 Popis původního řešení: Dodávka a montáž hliníkových profilů 40x40x2,5mm: Objekt A 592,861 bm, Objekt B 731,044 bm, Objekt C 592,861 bm, Objekt D 731,044 bm. Dle výrobce systému						
1.2 Popis nového řešení: Dodávka a montáž hliníkových profilů 40x40x3,0 mm dle zpracovaného statického výpočtu na profily Alkorsolar a pozinkový vlnitý plech, včetně požadavků na rozměry kladecího roštu. Objekt A 762,23 bm, Objekt B 779,03 bm, Objekt C 764,63 bm, Objekt D 779,03 bm.						
2 Zdůvodnění změny:						
Nesoulad \TV a PDs odsouhlaseným ZL provedení střechy a zpracovaným statickým výpočtem Alkorsolar a požadavků na uchycení krytiny z pozinkového vlnitého plechu						
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		X	ANO (uvést jaký dokument)			NE
Úprava dokumentace skutečného provedení						
4 Dopad do smluvních termínů:			ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X	NE
bez vlivu na smluvní termíny						
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst.	6
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):		—	-669 895,93 Kč bez DPH		
	Cena víceprací (přípočet):		+	780 479,76 Kč bez DPH		
	Výsledná ceny změny:			110 583,83 Kč bez DPH		
7 Schválil:						
za zhotovitele:		za TDS:		za AD:	za uživatele:	za objednatele:

Cenová soustava	ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
			S 240801	VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PÁCE				
			O A	HLAVNÍ NÁKLADY				
			O D.I.	SO 01 - Chráněné bydlení				
			O D.I.I.	Architektonicko stavební řešení				
			O D.I.I.A.	Objekt A				
			D PSV	Práce a dodávky PSV				
			D 767	Konstrukce zámečnické				42 849,11

Položka SOD	262	K	76780R02	Hliníkový profil střešních latí cca 40x40x2,5 mm dle výrobce systému, dodávka a montáž vč. kotvení	m	-592,861	253,00	-149 993,83
Položka SOD	262	K	76780R02	Hliníkový profil střešních latí cca 40x40x2,5 mm dle výrobce systému, dodávka a montáž vč. kotvení	m	762,225	253,00	192 842,94

			S 240801	VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PÁCE				
			O A	HLAVNÍ NÁKLADY				
			O D.I.	SO 01 - Chráněné bydlení				
			O D.I.I.	Architektonicko stavební řešení				
			O D.I.I.B.	Objekt B				
			O PSV	Práce a dodávky PSV				
			D 767	Konstrukce zámečnické				12 139,21

Položka SOD	258	K	76780R02	Hliníkový profil střešních latí cca 40x40x2,5 mm dle výrobce systému, dodávka a montáž vč. kotvení	m	-731,044	253,00	-184 954,13
Položka SOD	258	K	76780R02	Hliníkový profil střešních latí cca 40x40x2,5 mm dle výrobce systému, dodávka a montáž vč. kotvení	m	779,025	253,00	197 093,34

			S 240801	VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PÁCE				
			O A	HLAVNÍ NÁKLADY				
			O D.I.	SO 01 - Chráněné bydlení				
			O D.I.I.	Architektonicko stavební řešení				
			O D.I.I.C.	Objekt C				
			O PSV	Práce a dodávky PSV				
			D 767	Konstrukce zámečnické				43 456,31

Položka SOD	261	K	76780R02	Hliníkový profil střešních latí cca 40x40x2,5 mm dle výrobce systému, dodávka a montáž vč. kotvení	m	-592,861	253,00	-149 993,83
Položka SOD	258	K	76780R02	Hliníkový profil střešních latí cca 40x40x2,5 mm dle výrobce systému, dodávka a montáž vč. kotvení	m	764,625	253,00	193 450,14

			S 240801	VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PÁCE				
			O A	HLAVNÍ NÁKLADY				
			O D.I.	SO 01 - Chráněné bydlení				
			O D.I.I.	Architektonicko stavební řešení				
			O D.I.I.D.	Objekt D				

O PSV

Práce a dodávky PSV

D

767

Konstrukce zámečnické


12 139,21

Položka SOD	257	K	76780R02	Hliníkový profil střešních latí cca 40x40x2,5 mm dle výrobce systému, dodávka a montáž vč. kotvení	m	-731,044	253,00	-184 954,13
Položka SOD	258	K	76780R02	Hliníkový profil střešních latí cca 40x40x2,5 mm dle výrobce systému, dodávka a montáž vč. kotvení	m	779,025	253,00	197 093,34


Výkaz prvků dle statického výpočtu kotvení



7 VÝKAZ PRVKŮ


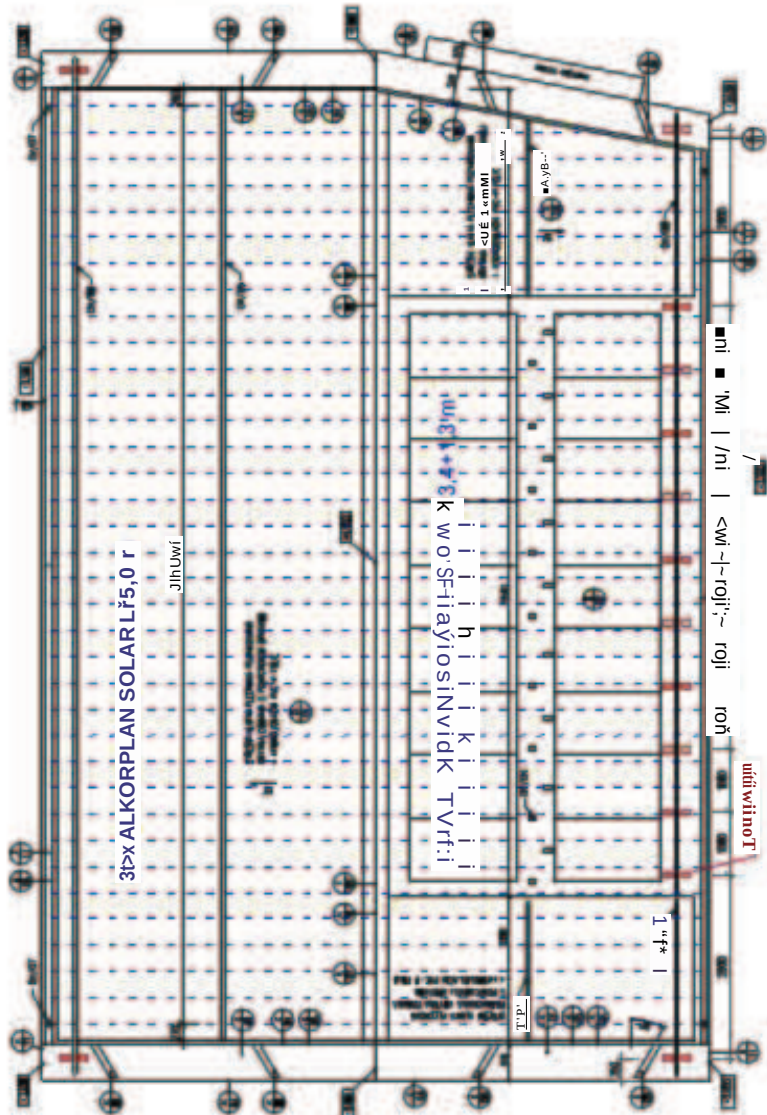


KOTEVNÍ PRVKY PRO 1 OBJEKT S FTV: 354.7 m ALKORSOLAR, 26 ks DEK kotevní bod.

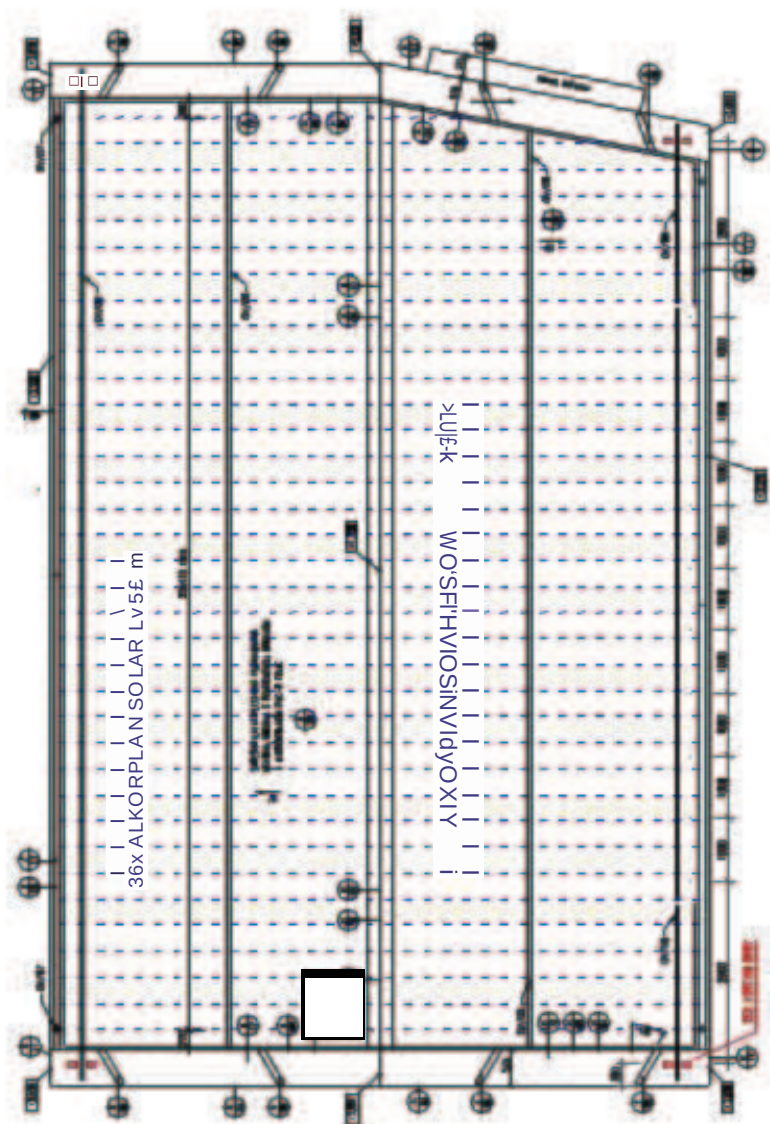


KOTEVNÍ PRVKY PRO 1 OBJEKT BEZ FTV: 354,7 m ALKORSOLAR, 8 ks DEK kotevní bod.

Kladečské plány

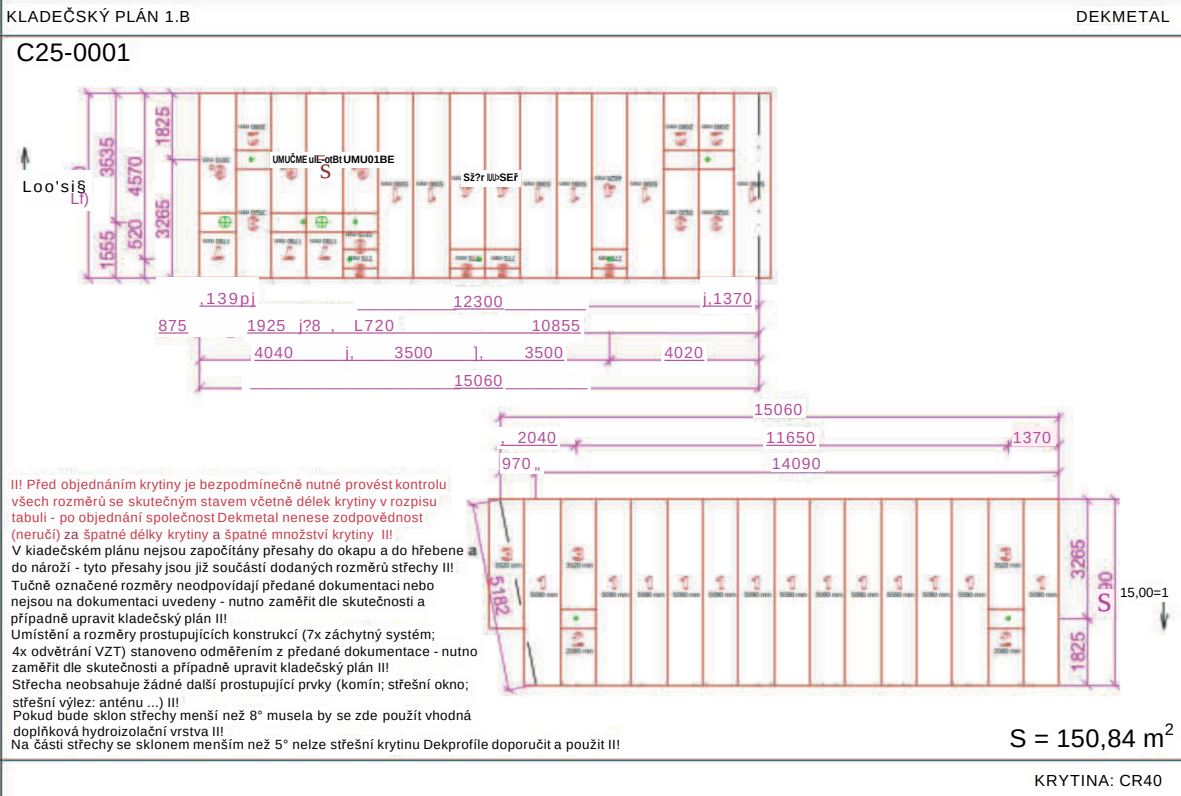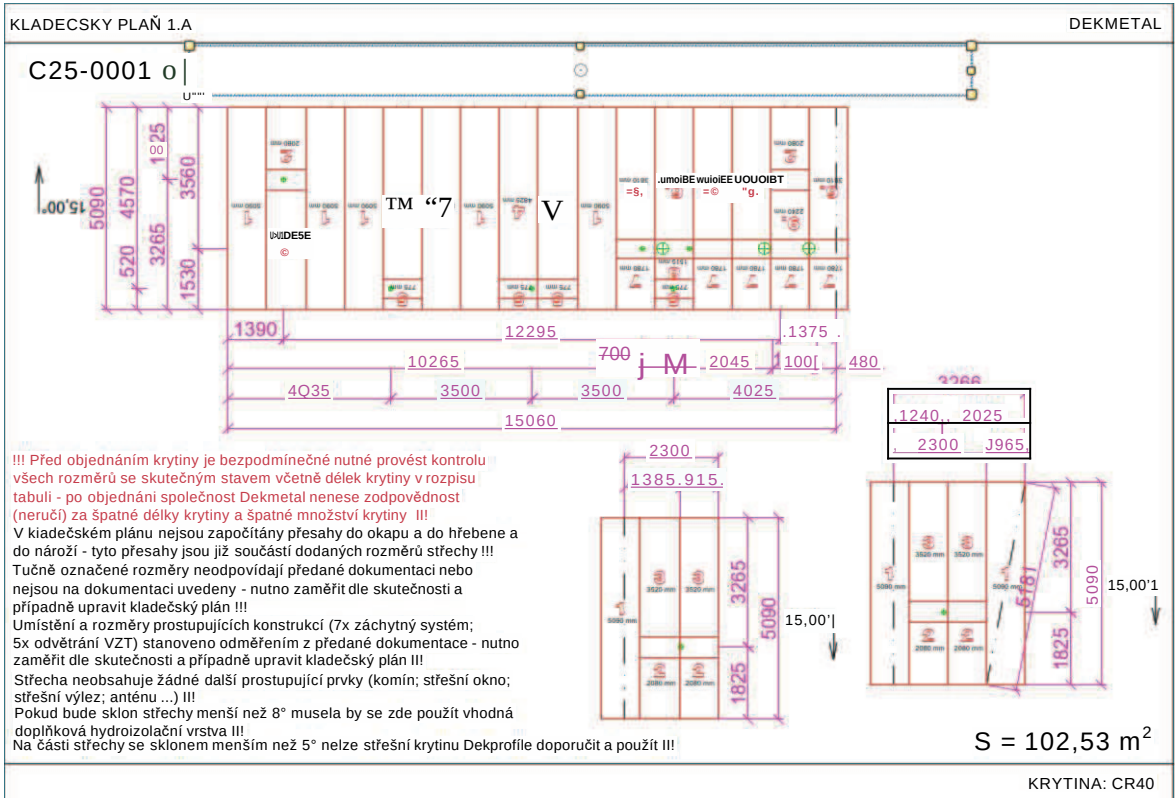

C25-0001

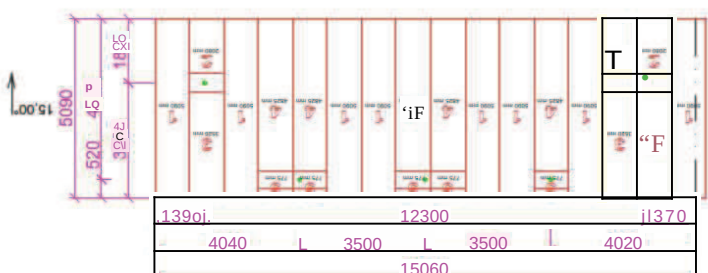

!!! Před objednáním krytiny je bezpodmínečně nutné provést kontrolu všech rozměrů se skutečným stavem včetně délek krytiny v rozpisu tabulí - po objednání společnost Dekmetal nenese zodpovědnost (neručí) za špatné délky krytiny a špatné množství krytiny !!!

V kladečském plánu nejsou započítány přesahy do okapu a do hřebene a do nároží - tyto přesahy jsou již součástí dodaných rozměrů střechy !!!
Tučně označené rozměry neodpovídají předané dokumentaci nebo nejsou na dokumentaci uvedeny - nutno zaměřit dle skutečnosti a případně upravit kladečský plán !!!

Umístění a rozměry prostupujících konstrukcí (7x záchytný systém; 5x odvětrání VZT) stanoveno odměřením z předané dokumentace - nutno zaměřit dle skutečnosti a případně upravit kladečský plán !!!
Střeška neobsahuje žádné další prostupující prvky (komín; střešní okno; střešní výlez; anténu ...)


Pokud bude sklon střechy menší než 8° musela by se zde použít vhodná doplňková hydroizolační vrstva !!!

Na části střechy se sklonem menším než 5° nelze střešní krytinu Dekprofile doporučit a použít !!!

S = 150,84 m²

KRYTINA: CR40

025-0001

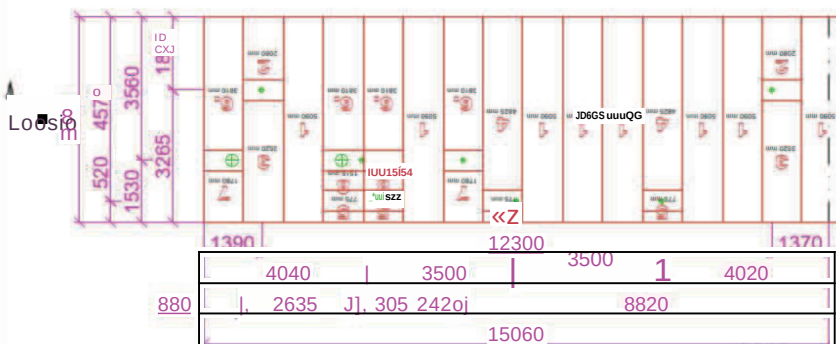

!!! Před objednáním krytiny je bezpodmínečně nutné provést kontrolu všech rozměrů se skutečným stavem včetně délek krytiny v rozpisu tabulí - po objednání společnost Dekmetal nenese zodpovědnost (neručí) za špatné délky krytiny a špatné množství krytiny !!!


V kladečském plánu nejsou započítány přesahy do okapu a do hřebene a do nároží - tyto přesahy jsou již součástí dodaných rozměrů střechy !!!
Tučně označené rozměry neodpovídají předané dokumentaci nebo nejsou na dokumentaci uvedeny - nutno zaměřit dle skutečnosti a případně upravit kladečský plán !!!

Umístění a rozměry prostupujících konstrukcí (7x záchytný systém; 4x odvětrání VZT) stanoveno odměřením z předané dokumentace - nutno zaměřit dle skutečnosti a případně upravit kladečský plán !!!

Střeška neobsahuje žádné další prostupující prvky (komín; střešní okno; střešní výlez; anténu ...)

Pokud bude sklon střechy menší než 8° musela by se zde použít vhodná doplňková hydroizolační vrstva !!!

Na části střechy se sklonem menším než 5° nelze střešní krytinu Dekprofile doporučit a použít !!!

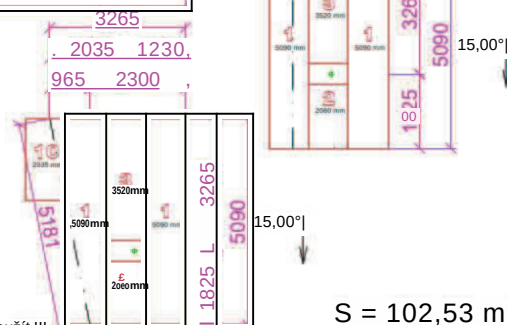S = 102,53 m²

KRYTINA: CR40

Zakázka: C25-0001

Střecha:

TI. plechu:

0,00 mm

Barva: FeZn

Překrytí

dle sklonu 150

podélné:

až 200 mm

Označení tabule	Jmen, délka tabule (m)	Krycí šířka tabule (m)	Počet tabulí (ks)	Krycí plocha tabule (m2)
1	5 000	0,06	56	273,64
2	2.CB0	0,96	22	43,93
3	3.520	0,06	20	07,58
4	4 825	0,06	13	00,22
5	0.775	0,96	17	12,65
6	3.810	0,96	17	02,18
7	1.780	0,06	16	27,34
8	1,515	0,06	4	5,82
9	2.240	0,96	3	0,45
10	2.035	0,06	1	1,95

K FAKTURACI	
Počet tabulí celkem (ke)	169
Celková krycí plocha tabulí (m2)	561,76
Šrouby FRS 4,8x28	8426
Skutečná plocha střechy (m2)	506,74

■ balení

Poznámky:

- 1) U všecit tabuli, do kterých zasahuje prostupující: těleso, je nutné místo jedné průběžné tabule ebednatdvě se započítaným překrytím.
- 2) Skutečnou plochu střechy převzít z kladečského p ánu
- 3) Roviny v kladečském plánu mají skutečné rozměry

Drisy

29.10.2025

Nabídka číslo C25-0001

Obsahuje : CR40/0,60 se šrouby v provedení FeZn

S ohledem na vzdálenost laťování co 350 mm je množství šroubů stanoveno - 10 ks/m2 šrouby FRS 4,8x20 mm na kotvení do plochy a 5 ks/m2 šrouby FRS 4,8x20 mm na spojení tabulí ; nutno projednat se zákazníkem a případně množství upravit dle dohody s ním.

Cenová nabídka neobsahuje prostupové manžety na prostupy kotvícího systému a odvětrávacích komínků - nutno projednat se zákazníkem a případně upravit cenovou nabídku dle skutečného počtu a požadovaných průměrů.

!!! Před objednáním krytiny je bezpodmínečně nutné provést kontrolu všech rozměrů se skutečným stavem včetně délek krytiny v rozpisu tabulí - po objednání společnost Dekmetal nenese zodpovědnost{neručí} za špatné délky krytiny a špatné množství krytiny !!!

V kladečském plánu nejsou započítány přesahy do okapu a do hřebene - tyto přesahy jsou již součástí dodaných rozměrů střechy.

Cenová nabídka obsahuje pouze krytinu a šrouby na přání zákazníka !!!

Nabídka neobsahuje sněhový zachytávač; pochozí lávku; okapový systém; střešní nášlapy a výlezy.

Tučně označené rozměry neodpovídají předané dokumentaci nebo nejsou na dokumentaci uvedeny - nutno zaměřit dle skutečnosti a případně upravit kladečský plán.

Umístění a rozměry prostupujících konstrukcí (28x záchytný systém; ISx odvětrání VZT) stanoveny odměřením z předané dokumentace - nutno zaměřit dle skutečnosti a případně upravit kladečský plán.


Před objednáním krytiny nutno zkontrolovat celou střechu včetně všech prostupujících konstrukcí.

Pokud bude sklon střechy menší než 8° muselo by se zde použít vodotěsné podstřeší.

Na střechu se sklonem menším než 5° nelze krytinu DEKPROFILE doporučit a použít.

Cenová nabídka neobsahuje Dektape SPI pásku pro utěsnění spojení CR40 plechů - v případě, že bude sklon střechy vyšší než 15° není třeba spoje těsnit; pokud je sklon 10° až 15° včetně je nutné těsnit příčný spoj (překrytí 200 mm) jedním pruhem Dektape SPI pásky a v v případě, že je sklon 10° a méně je nutné těsnit příčný spoj 2 pruhy a podélný spoj (po spádu - po krokvi) jedním pruhem Dektape SPI pásky - je nutné provést kontrolu vypočtených a zkonstruovaných sklonů a dle sklonu je nutné případně pásku do nabídky doplnit !!!

Požadavek na ukotvení FVE panelů

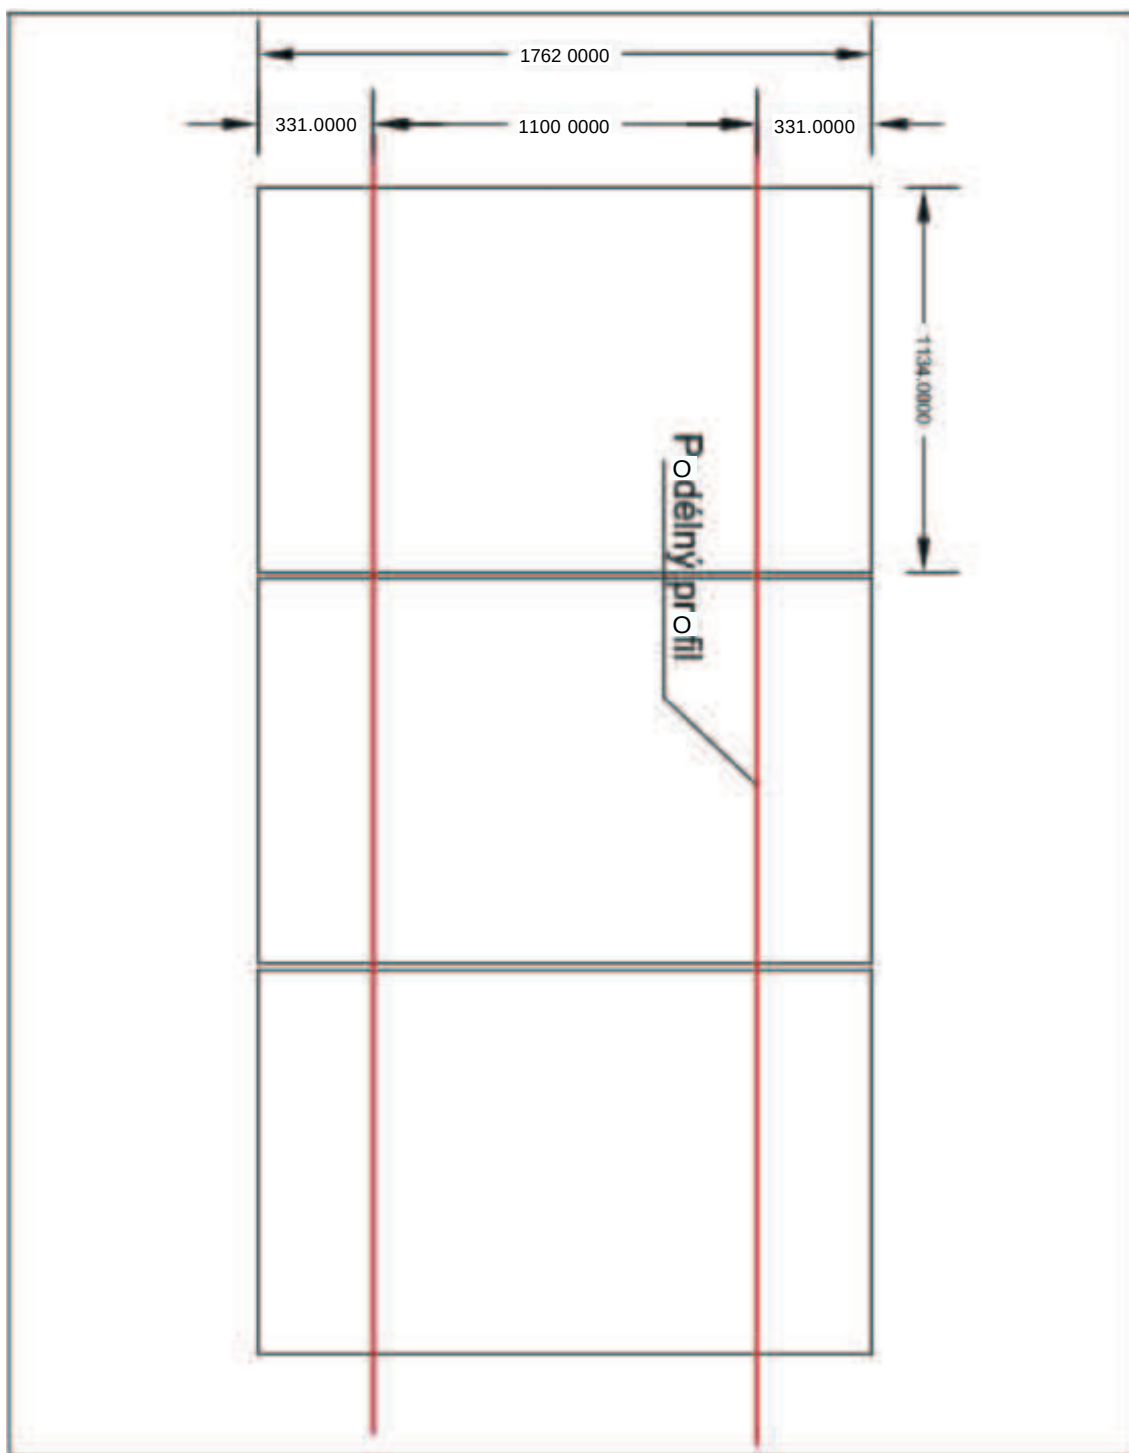

Objekt A	2x7 panelů FVE	2 x Al profil d= 8,403	16,8 m
Objekt C	2x6 panelů FVE	2 x Al profil d=7,2m	14,4 m
odpočet pod FVE			31,2 m

výpočet AI profilů

Objekt A délka alkorsolat 5,067m

Alkorsolar 6,0 m (dle stát.výpočtu)	354,70	
AI profil 40x40 svislé 6,0 m (na Alkorsolar)	354,70	
AI profil 40x40 vodorovné 6,0 m (dle stát.výpočtu a 350 mm)	219,47	762,23
AI profil 40x40 vodorovné 6,0 m (dle stát.výpočtu a 350 mm)	204,85	
Odpočet AI profilů pod FVE	16,80	

Objekt B délka alkorsolat 5,067m

Alkorsolar 6,0 m (dle stát.výpočtu)	354,70	
AI profil 40x40 svislé 6,0 m (na Alkorsolar)	354,70	
AI profil 40x40 vodorovné 6,0 m (dle stát.výpočtu a 350 mm)	219,47	779,03
AI profil 40x40 vodorovné 6,0 m (dle stát.výpočtu a 350 mm)	204,85	
Odpočet AI profilů pod FVE	0,00	

Objekt C délka alkorsolat 5,067m

Alkorsolar 6,0 m (dle stát.výpočtu)	354,70	
AI profil 40x40 svislé 6,0 m (na Alkorsolar)	354,70	
AI profil 40x40 vodorovné 6,0 m (dle stát.výpočtu a 350 mm)	219,47	764,63
AI profil 40x40 vodorovné 6,0 m (dle stát.výpočtu a 350 mm)	204,85	
Odpočet AI profilů pod FVE	14,40	

Objekt D délka alkorsolat 5,067m

Alkorsolar 6,0 m (dle stát.výpočtu)	354,70	
AI profil 40x40 svislé 6,0 m (na Alkorsolar)	354,70	
AI profil 40x40 vodorovné 6,0 m (dle stát.výpočtu a 350 mm)	219,47	779,03
AI profil 40x40 vodorovné 6,0 m (dle stát.výpočtu a 350 mm)	204,85	
Odpočet AI profilů pod FVE	0,00	

ZMĚNY ZAVAZKU ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Výstavba chráněného bydlení v Nové Páce - stavební práce

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	45 347 954,43 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	-0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	-0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 989 757,28 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 994 024,78 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 4	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 989 757,28 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 994 024,78 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	1 983 782,06 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) $(Změna\ ZzS) < (limit\ nadlimitní\ VZ)$	1 983 782 Kč < 135 348 000 Kč		
IHM $(Změna\ ZzS / Smluvní\ cena) < 15\ %$	4,37% < 15,00%		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	45 347 954,43 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	45 347 954,43 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 270 395,54 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 14 175,77 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 2 408 570,47 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 297 428,60 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 788 969,41 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 1 093 517,93 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 4 467 935,42 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 1 405 122,30 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		45 347 954,43 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 4 467 935,42 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 1 405 122,30 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 [(vícepráce po odečtení méněprací)]		3 062 813,12 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) < 30%	6,75% < 30,00%	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč > 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč > 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč > 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	3
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 2 778 726,69 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 2 087 542,71 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	691 183,98 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	45 347 954,43 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	45 604 174,20 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	47 715 316,07 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	48 406 500,05 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	48 406 500,05 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: