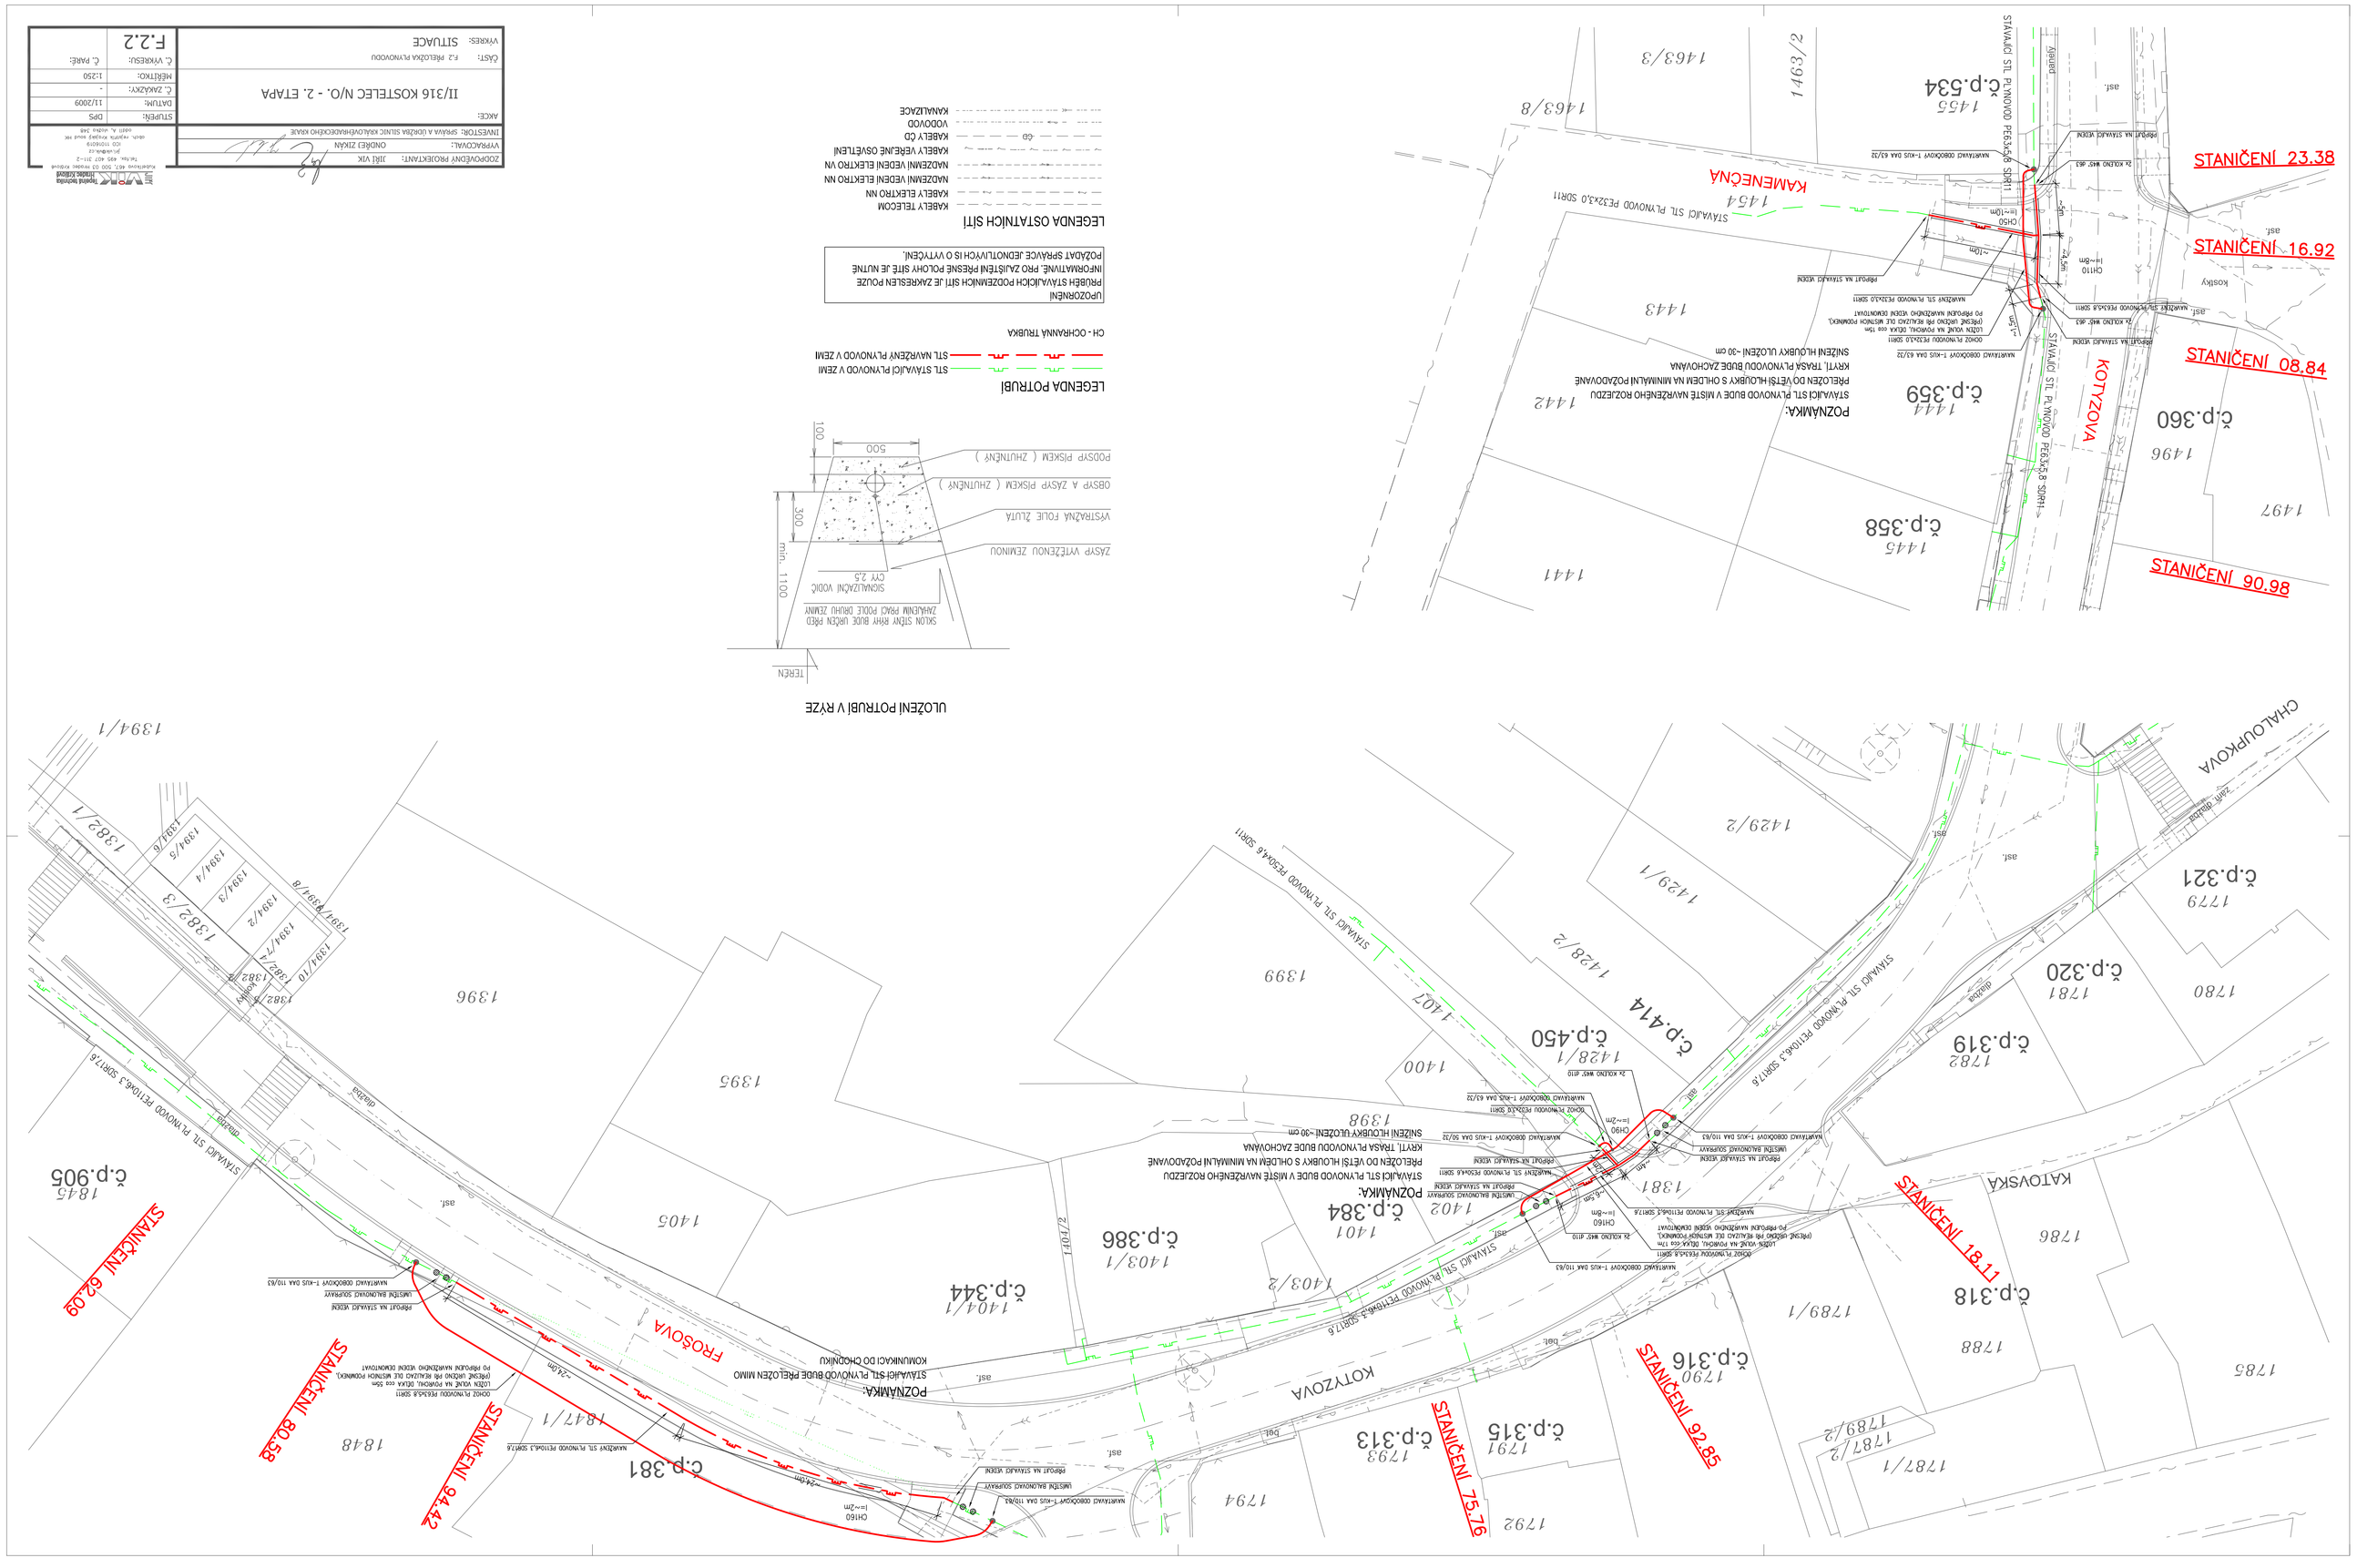
STANIČENÍ 23.38
STANIČENÍ 16.92
STANIČENÍ 08.84
STANIČENÍ 90.98
STANIČENÍ 18.11
STANIČENÍ 75.76
STANIČENÍ 92.85
STANIČENÍ 94.42
STANIČENÍ 80.58
STANIČENÍ 67.09
KAMENICNA
KOTVZOVA
FROŠOVA
KATOVSKÁ
CHALOUPKOVA
STAVAJÍCÍ ST. PL.NOVOD PEXAS 530/4
STAVAJÍCÍ ST. PL.NOVOD PE32X3,0 SDR11
STAVAJÍCÍ ST. PL.NOVOD PE100/6,3 SDR17,6
POZNÁMKA:
STAVAJÍCÍ ST. PL.NOVOD BUDE V MÍSTĚ NAVRŽENÉHO ROZ.EZDU
PŘELOŽEN DO VĚTŠÍ HLOUBKY S OHLEDEM NA MINIMÁLNÍ POZ.ADOVANÉ KRYTÍ. TRASA PL.NOVODU BUDE ZACHOVÁNA
SNÍŽENÍ HLOUBKY ULOŽENÍ -30 cm
ULOŽENÍ POTRUBÍ V RÝŽE
ČOV
ČOV10
ČOV20
ČOV30
ČOV60
ČOV80
ČOV100
ČOV120
ČOV140
ČOV160
ČOV180
ČOV200
ČOV220
ČOV240
ČOV260
ČOV280
ČOV300
ČOV320
ČOV340
ČOV360
ČOV380
ČOV400
ČOV420
ČOV440
ČOV460
ČOV480
ČOV500
ČOV520
ČOV540
ČOV560
ČOV580
ČOV600
ČOV620
ČOV640
ČOV660
ČOV680
ČOV700
ČOV720
ČOV740
ČOV760
ČOV780
ČOV800
ČOV820
ČOV840